




Badheizkörper

Technische Spezifikation 6-2021

Heizkörper können viel mehr als heizen

Heizkörper und andere Heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaunlich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem Heim ganz entscheidend mitverantwortlich für den Wohnkomfort. Für uns sorgen Heizungslösungen nicht nur in jedem Raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden Ihrer Wohnwelt bei. Als perfekte Ergänzung Ihres persönlichen Einrichtungsstils fügen sie sich mit verschiedenen Formen, Abmessungen und Farben nahtlos in Ihre Umgebung ein.

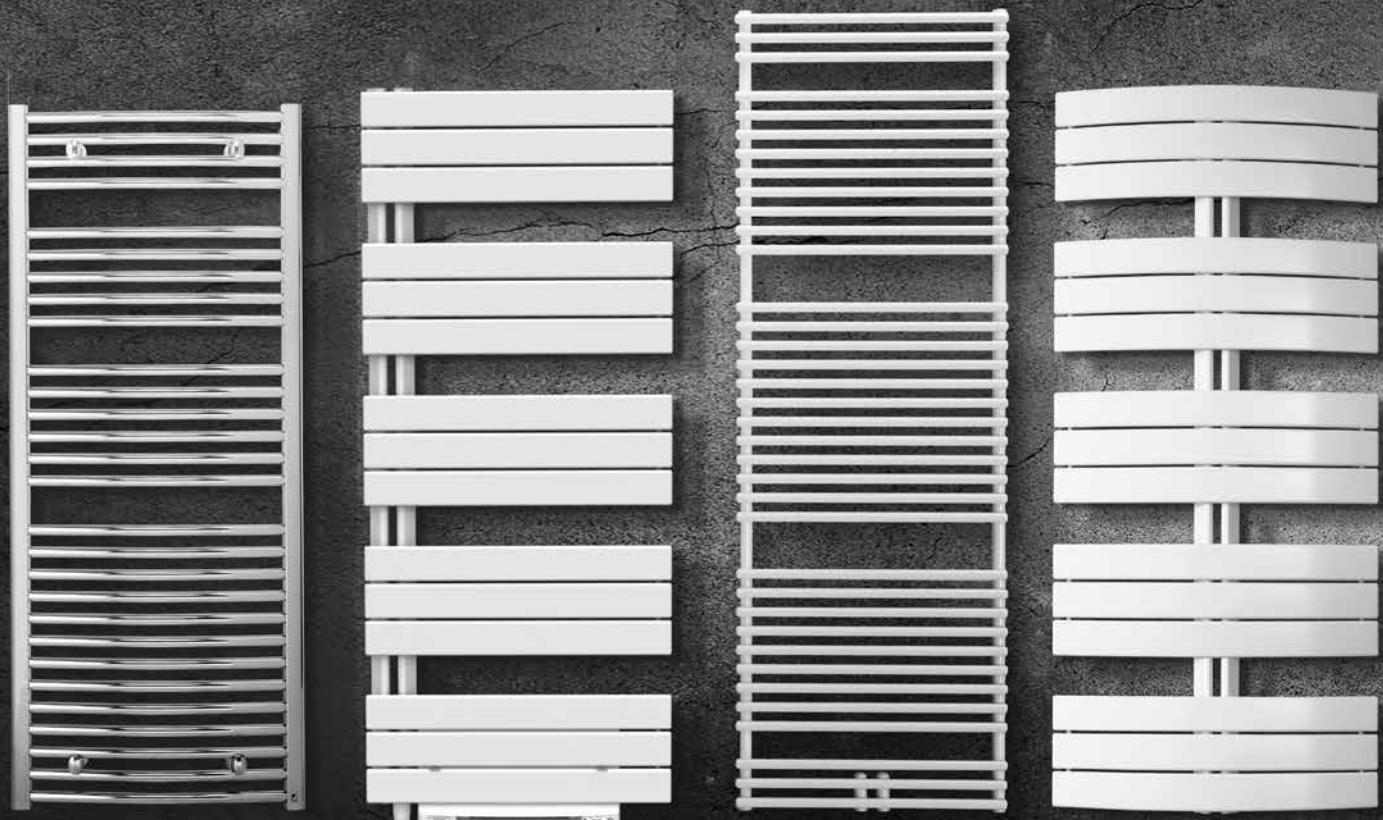

Flores C CH

Elato ET


Santorini M

Apolima



Figuresse – Badgestaltung in ihrer **schönsten Form**

Mit der neuen Figuresse-Reihe erhält der Heizungsprofi außergewöhnliche Lösungen für den designorientierten Kunden. Ein komplettes Sortiment an wasserbasierten und elektrischen Design-Badheizkörpern, durchdachte Montagelösungen und die benutzerfreundliche elektrische Regelung sind nur einige der Annehmlichkeiten, die Figuresse bietet. Außerdem haben wir die Design-Badheizkörper ständig in drei Trendfarben auf Lager: weiß (RAL 9016), matt Tiefschwarz (RAL 9005) und matt Anthrazitgrau (RAL 7016)!

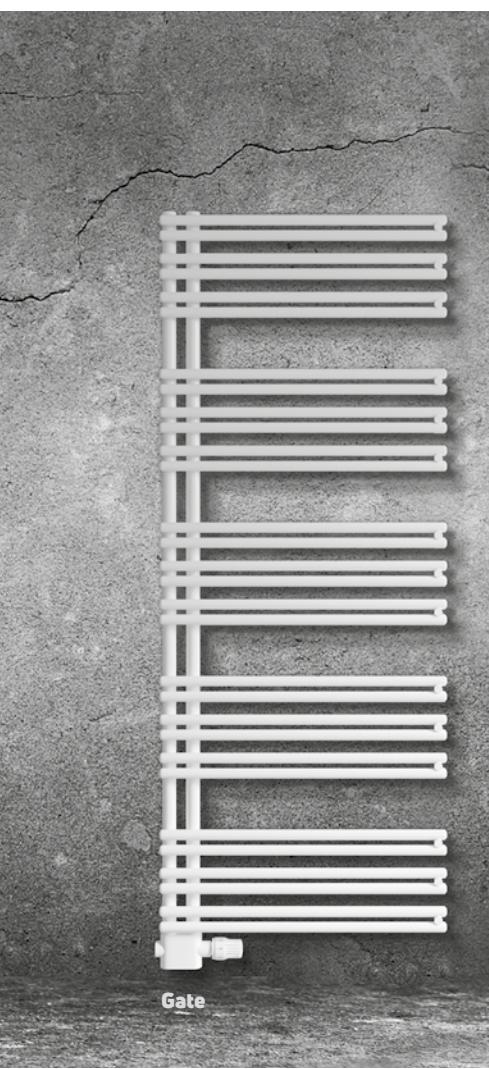

Design-Badheizkörper Figuresse

Gate	4	Badheizkörper	38
Gate E	6	Flores & Flores M	41
Rasp	8	Flores C & Flores CM	44
Rasp E	10	Flores CH & Flores C CH	44
Twist	12	Flores A	46
Twist E	14	Santorini M	49
Ellipse	16	Santorini CM	51
Ellipse E	18	Apia	53
Impulse	20	Leros	56
Impulse E	22	Apolima	58
Squasy	24	Elato	60
Squasy E	26	Evia	62
Squara	28	Elato E	64
Squara E	30	Elato ET	66
Slim	32	Milos E	68
Slim E	34	Flores E	70
Bar E	36		
		Zubehör	72
		Betriebs- und Handhabungsbedingungen	81
		Sonderfarben	82

Modellabkürzungen

A = Austauschheizkörper C = curved = gebogen CH = verchromt E = elektrisch M = Mittenanschluss S = asymmetrisch gebogen T = „Turbo“

Symbole

entspricht Anforderungsklasse 2 der VDI 6036

entspricht Anforderungsklasse 3 der VDI 6036

Bestellnummern

Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer.

Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!



Abb. 5 Design-Badheizkörper Gate


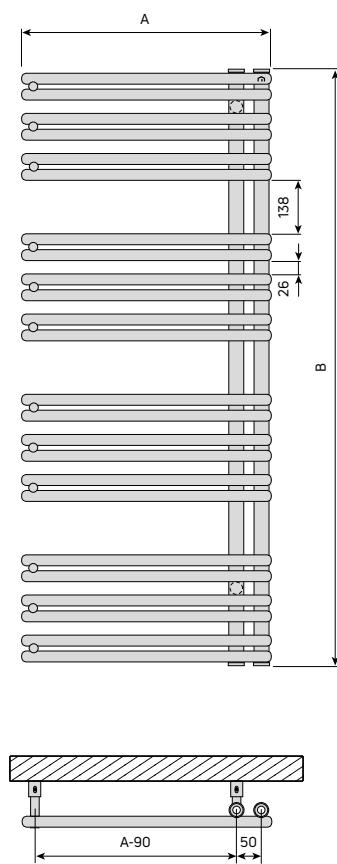


Abb. 6 Abmessungen und Montagemaße

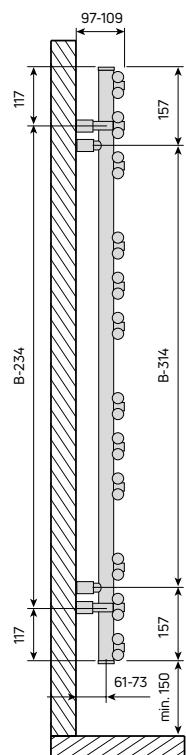

Gate

Charakterisierung

Runde Heizelemente, die in Gruppen angeordnet sind und an einem doppelten Sammelrohr montiert sind, erwecken den Eindruck eines Tores. Mit seinen runden Formen ist der Gate ein angenehmer Begleiter für natürliche Trends im Bad. Dabei bietet dieser Design-Badheizkörper reichlich Platz für viele Handtücher.

Technische Daten

Beschreibung	Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Röhren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung.
Anschlüsse	2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.




Abb. 7 Rohranordnung

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG. Durch die Drehbarkeit des Heizkörper kann die Ausrichtung der Handtuchöffnungen wahlweise nach rechts oder links erfolgen..

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

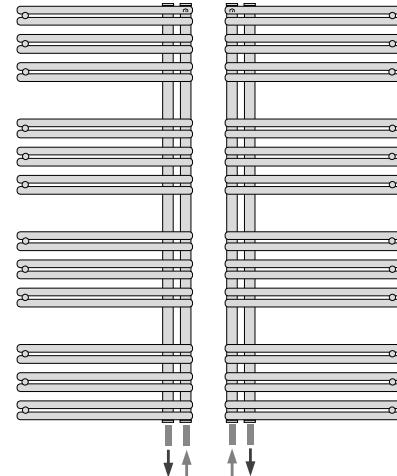


Abb. 8 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

GATE						
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)			75/65/20°C (W)
Gate 1194x500	50	1194	500	9,85	4,80	1,2305
Gate 1194x600	50	1194	600	11,17	5,44	1,1707
Gate 1514x500	50	1514	500	12,30	5,80	1,2458
Gate 1514x600	50	1514	600	13,96	6,80	1,2341
Gate 1834x500	50	1834	500	14,80	6,45	1,2482
Gate 1834x600	50	1834	600	16,76	7,89	1,2485

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Gate Design-Badheizkörper Gate mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		

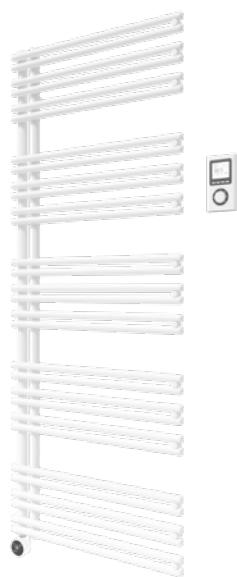


Abb. 9 Design-Badheizkörper Gate E

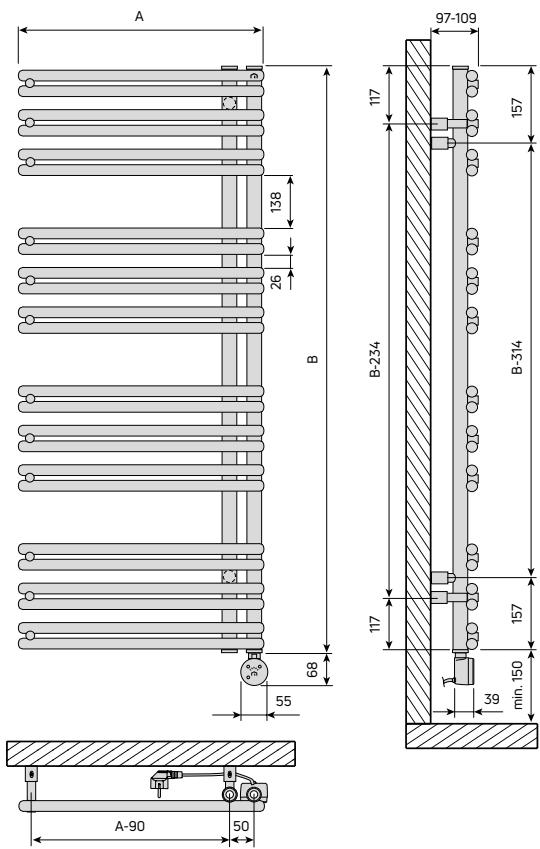


Abb. 10 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 11 Rohranordnung

Gate E

Charakterisierung

Runde Heizelemente, die in Gruppen angeordnet sind und an einem doppelten Sammelrohr montiert sind, erwecken den Eindruck eines Tores. Mit seinen runden Formen ist der Gate ein angenehmer Begleiter für natürliche Trends im Bad. Dabei bietet dieser Design-Badheizkörper reichlich Platz für viele Handtücher. Und dank des rein elektrischen Betriebs ist der Gate E vollkommen unabhängig von einer Heizungsanlage.

Technische Daten

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschluss	Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

GATE E					
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Gate E Design-Badheizkörper Gate E in rein elektrischer Ausführung mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5		



Abb. 12 Design-Badheizkörper Rasp

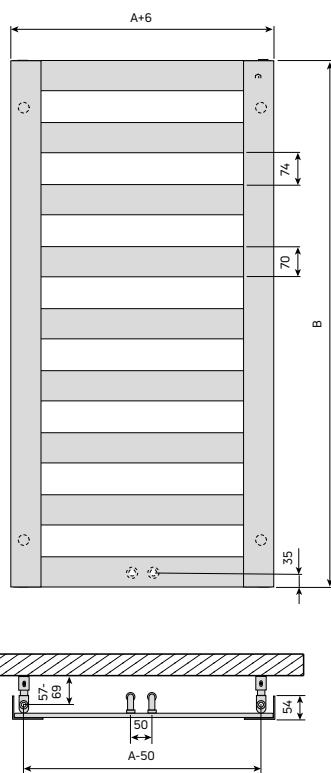


Abb. 13 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 14 Rohranordnung

Rasp

Charakterisierung

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

Technische Daten

Beschreibung	Design-Badheizkörper mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm); 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Betriebsdruck	5 bar
Prüfdruck	6,5 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.



Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse G 1/2" IG oder alternativ seitlich in den Sammelrohren (je G 1/2" IG).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

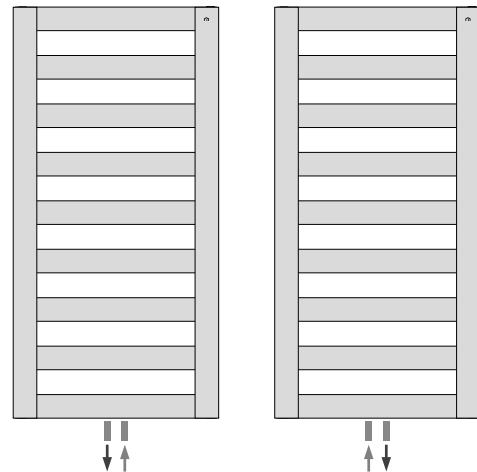


Abb. 15 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

RASP							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Rasp Design-Badheizkörper Rasp mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm); 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		

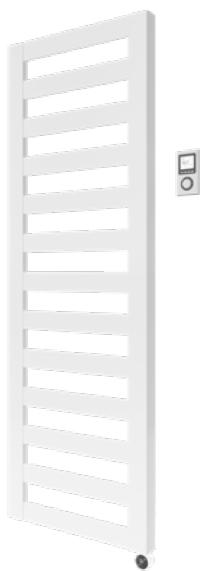


Abb. 16 Design-Badheizkörper Rasp E


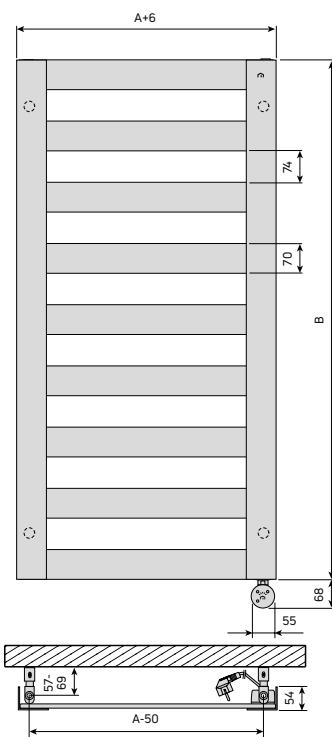


Abb. 17 Abmessungen und Montagemaße

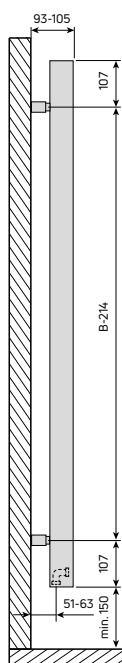

Anschluss

rein elektrisch betriebener Design-Badheizkörper mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Befestigung

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V



Beschichtung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt

Lieferumfang

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzdecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.




Abb. 18 Rohranordnung

Rasp E

Charakterisierung

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Design-Badheizkörper mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft



Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzdecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

RASP E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Rasp E 1222x606	1222	1290	606	20,90	400
Rasp E 1510x606	1510	1578	606	26,10	600
Rasp E 1510x706	1510	1578	706	28,70	600
Rasp E 1798x706	1798	1866	706	33,70	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Rasp E Design-Badheizkörper Rasp E in rein elektrischer Ausführung mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5		



Abb. 19 Design-Badheizkörper Twist

Twist

Charakterisierung

Der Twist zeichnet sich durch seine gruppenweise zusammengefassten runden Heizrohre aus, die sich sowohl nach links als auch nach rechts ausrichten. Die perfekte Balance für jeden Tag mit reichlich Platz, um komfortabel Ihre Handtücher zu trocknen.

Technische Daten

Beschreibung

Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. Der Twist besteht aus gruppierten Rundrohren, wobei sich die Gruppen abwechselnd sowohl nach links als auch nach rechts orientieren.

Anschlüsse

2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren

Befestigung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 

Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Betriebsdruck

10 bar

Prüfdruck

13 bar

max. Temperatur

110 °C

Sicherheit

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

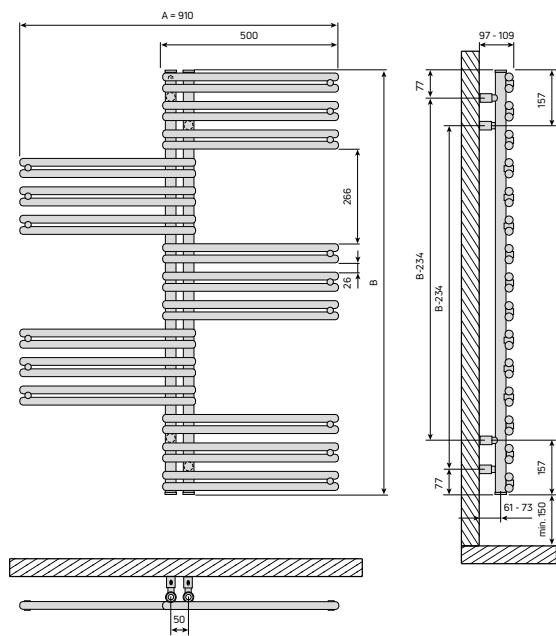


Abb. 20 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 21 Rohranordnung

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG. Durch die Drehbarkeit des Heizkörper kann die Ausrichtung der Rohrgruppen wahlweise nach rechts oder links erfolgen..

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

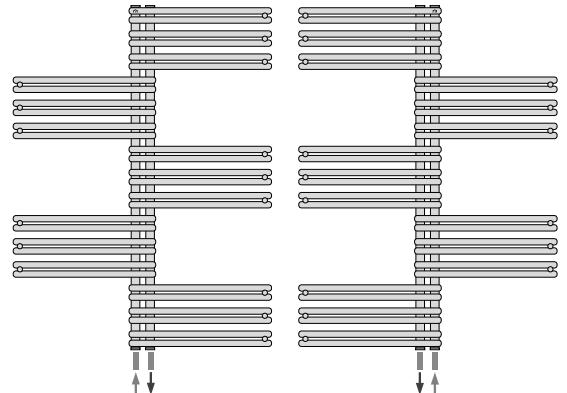


Abb. 22 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

TWIST							
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Twist Design-Badheizkörper Twist mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm; die waagerechten Rundrohre sind jeweils zu Gruppen zusammengefasst, wobei sich die Gruppen abwechselnd nach links und rechts orientieren fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen mittiger Anschluss 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		

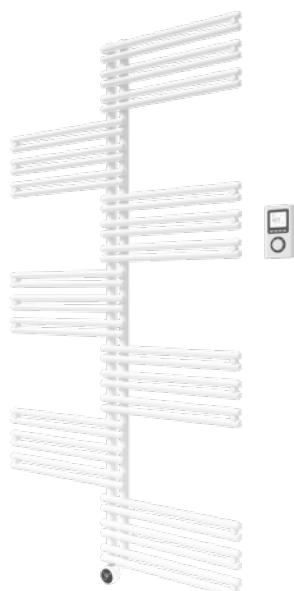


Abb. 23 Design-Badheizkörper Twist E

Twist E

Charakterisierung

Der Twist zeichnet sich durch seine gruppenweise zusammengefassten runden Heizrohre aus, die sich sowohl nach links als auch nach rechts ausrichten. Die perfekte Balance für jeden Tag mit reichlich Platz, um komfortabel Ihre Handtücher zu trocknen.

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. Der Twist besteht aus gruppierten Rundrohren, wobei sich die Gruppen abwechselnd sowohl nach links als auch nach rechts orientieren; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

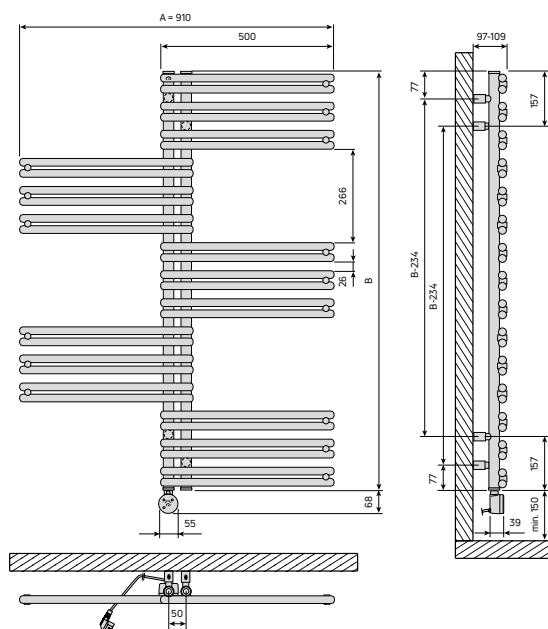


Abb. 24 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 25 Rohranordnung

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten


TWISTE					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Twist E 1194x910	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	1674	1742	910	23,90	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Twist E Design-Badheizkörper Twist E in rein elektrischer Ausführung mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm; die waagerechten Rundrohre sind jeweils zu Gruppen zusammengefasst, wobei sich die Gruppen abwechselnd nach links und rechts orientieren fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5		



Abb. 26 Design-Badheizkörper Ellipse

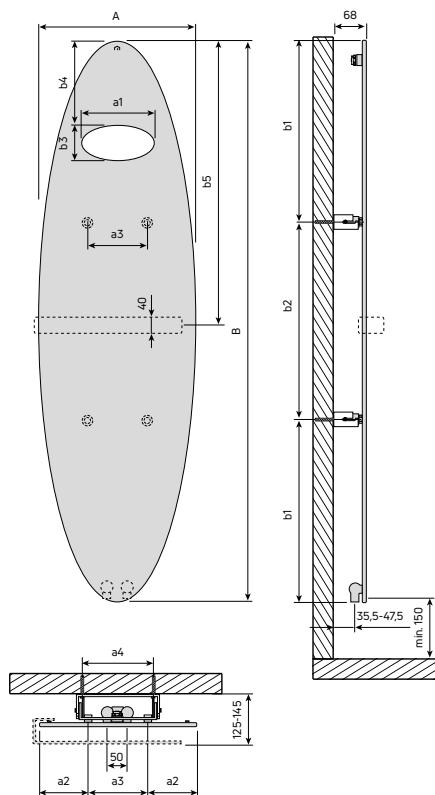

ELLIPSE (mm)		
A	390	490
a1	175	200
a2	122.5	125
a3	145	240
a4	175	270

ELLIPSE (mm)		
B	1390	1790
b1	450	515
b2	490	760
b3	87.5	100
b4	215	275
b5	695	895

Ellipse

Charakterisierung

Der Ellipse besticht mit seiner außergewöhnlichen Form und ist in jedem Interieur ein echter Blickfang. Dieser elliptische Design-Badheizkörper löst sich von allen gewohnten Formen und traditionellen Bauweisen und führt uns in eine völlig neue Dimension der Badgestaltung. Und der praktische Handtuchhalter gehört bereits zum Lieferumfang.

Technische Daten

Beschreibung	Ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front.
Anschlüsse	2 x 1/2" IG Mittenanschluss unten und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.



Abb. 27 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über den Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.




Abb. 28 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten


Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	b5				
Ellipse 1390x390	50	1390	390	175	122,5	145	175	450	490	87,5	215	695	13,10	0,70	1,1161	449
Ellipse 1790x490	50	1790	490	200	125	240	270	515	760	100	275	895	20,50	1,00	1,2068	690

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Ellipse Ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG unten (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 29 Design-Badheizkörper Ellipse E

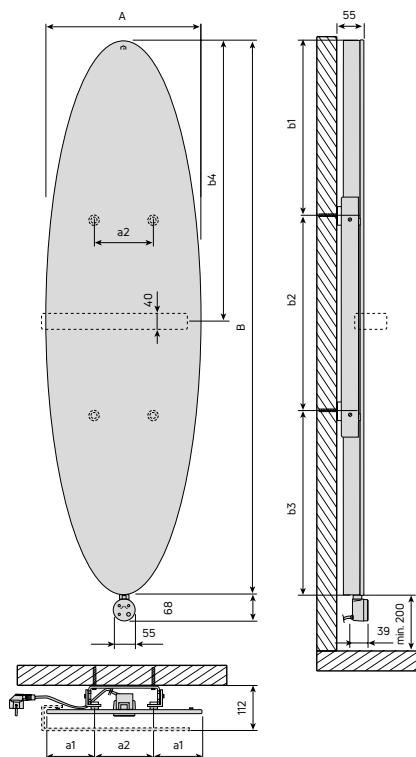

ELLIPSE E (mm)		
A	390	490
a1	122,5	125
a2	145	240

ELLIPSE E (mm)		
B	1390	1790
b1	440	505
b2	490	760
b3	460	525
b4	695	895

Ellipse E

Charakterisierung

Der rein elektrische Ellipse E besticht mit seiner außergewöhnlichen Form und ist in jedem Interieur ein echter Blickfang. Dieser elliptische Design-Badheizkörper löst sich von allen gewohnten Formen und traditionellen Bauweisen und führt uns in eine völlig neue Dimension der Badgestaltung. Und der praktische Handtuchhalter gehört bereits zum Lieferumfang.

In einigen Räumen, wie z. B. dem Badezimmer, bedarf es manchmal an schneller und unabhängiger Wärme. In diesem Fall ist das elektrische Heizen wie mit dem Ellipse E die energieeffizienteste Lösung.

Technische Daten

Beschreibung	rein elektrisch betriebener ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschluss	Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Abb. 30 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten


ELLIPSE E											
Modell	Maße (mm)								Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)	
	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)	a1	a2	b1	b2	b3			
Ellipse E 1390x390	1390	1458	390	122,5	145	440	490	460	15,50	400	
Ellipse E 1790x490	1790	1858	490	145	240	505	760	525	25,00	600	

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Ellipse E Ovaler Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44		



Abb. 31 Design-Badheizkörper Impulse

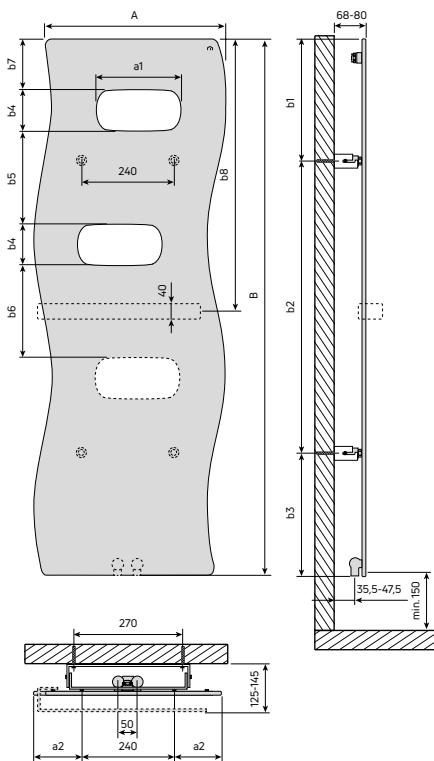

IMPULSE (mm)		
A	500	590
a1	220	250
a2	130	175

IMPULSE (mm)		
B	1390	1790
b1	315	335
b2	760	1120
b3	315	335
b4	110	130
b5	240	320
b6	-	320

Impulse

Charakterisierung

Der Design-Badheizkörper Impulse tanzt aus der Reihe. Mit seiner Wellenform erzeugt er neue Impulse für die Gestaltung jedes Badezimmers und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Der Heizkörper wird bereits mit einem praktischen Handtuchhalter geliefert.

Technische Daten

Beschreibung	Geschwungener Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front.
Anschlüsse	2 x 1/2" IG Mittenanschluss unten und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Abb. 32 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über den Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

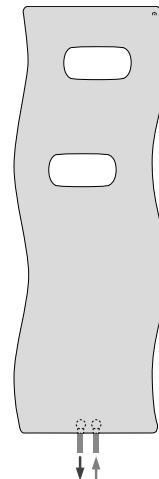


Abb. 33 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten


IMPULSE														
Modell	Maße (mm)										Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Naben-abstand	Höhe (B)	Länge (A)	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5				
Impulse 1390x390	50	1390	500	220	130	315	760	315	110	240	20,50	0,90	1,1592	674
Impulse 1790x490	50	1790	590	250	175	335	1120	335	130	320	30,00	1,20	1,1460	915

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Impulse Geschwungener Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG unten (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 34 Design-Badheizkörper Impulse E

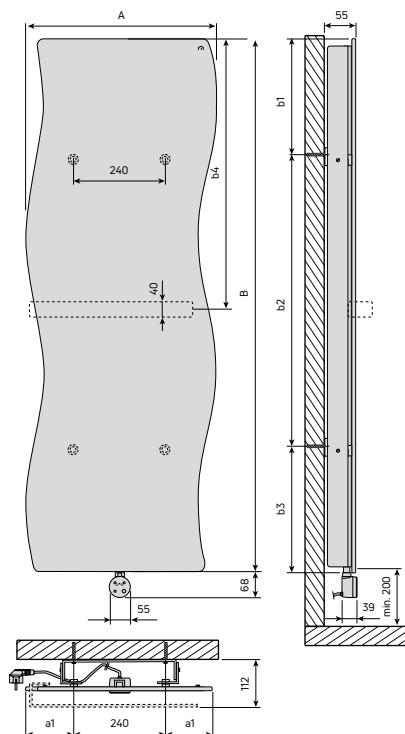

IMPULSE E (mm)		
A	500	590
a1	130	175

IMPULSE E (mm)		
B	1390	1790
b1	305	325
b2	760	1120
b3	325	345
b4	695	895

Impulse E

Charakterisierung

Der rein elektrische Design-Badheizkörper Impulse E tanzt aus der Reihe. Mit seiner Wellenform erzeugt er neue Impulse für die Gestaltung jedes Badezimmers und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Der Heizkörper wird bereits mit einem praktischen Handtuchhalter geliefert.

In einigen Räumen, wie z. B. dem Badezimmer, bedarf es manchmal an schneller und unabhängiger Wärme. In diesem Fall ist das elektrische Heizen wie mit dem Impulse E die energieeffizienteste Lösung.

Technische Daten

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Design-Badheizkörper aus Stahl mit einer geschwungenen Kontur. Die Frontplatte ist 3 mm stark, die Rückfront 0,8 mm. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschluss	Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Abb. 35 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

IMPULSE E											
Modell	Maße (mm)								Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)	
	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)	a1	b1	b2	b3	b4			
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600	
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800	

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Impulse E Geschwungener Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44		



Abb. 36 Design-Badheizkörper Squasy

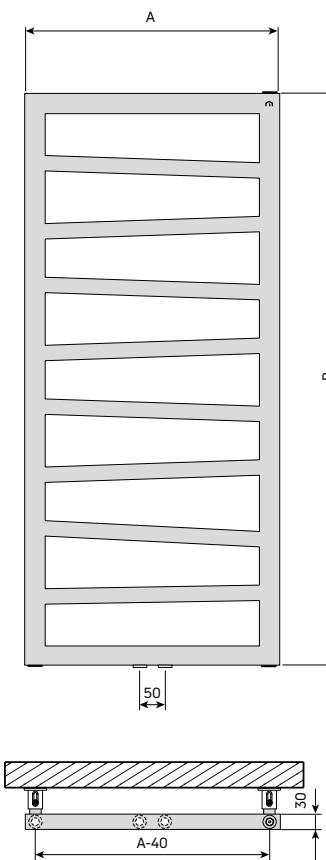


Abb. 37 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 38 Rohranordnung

Squasy

Charakterisierung

Die quadratischen Heizrohre, die asymmetrisch in einem Rahmen arrangiert sind, machen diesen Badheizkörper zu einem besonderen Blickfang. Durch seine Zick-Zack-Form fällt er aus der Norm und bringt Leben in jeden Raum.

Technische Daten

Beschreibung	Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang.
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben.
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	95 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse G 1/2" IG oder alternativ seitlich unten in den Sammelrohren (2 x G 1/2" IG).

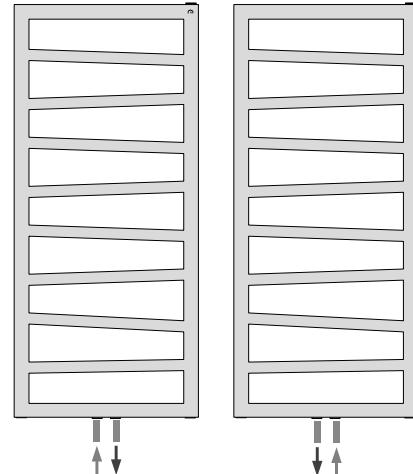


Abb. 39 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

Squasy							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Squasy 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squasy Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 40 Design-Badheizkörper Squasy E

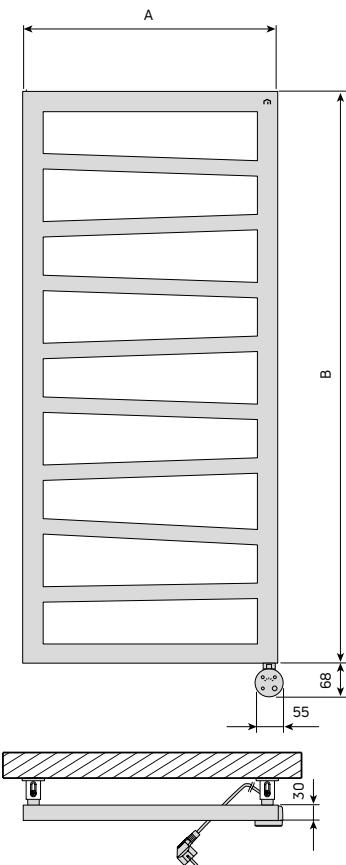


Abb. 41 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 42 Rohranordnung

Squasy E

Charakterisierung

Die quadratischen Heizrohre, die asymmetrisch in einem Rahmen arrangiert sind, machen diesen rein elektrischen Badheizkörper zu einem besonderen Blickfang. Durch seine Zick-Zack-Form fällt er aus der Norm und bringt Leben in jeden Raum.

Technische Daten

Beschreibung

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Waagerechte Rohre asymmetrisch im Rahmen angeordnet. Die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang; werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Anschluss Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

SQUASY E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Squasy E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squasy E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squasy E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squasy E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squasy E Multifunktionaler Design-Badheizkörper Squasy E in rein elektrischer Ausführung mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; waagerechte Rohre asymmetrisch im Rahmen angeordnet; die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5		



Abb. 43 Design-Badheizkörper Squara

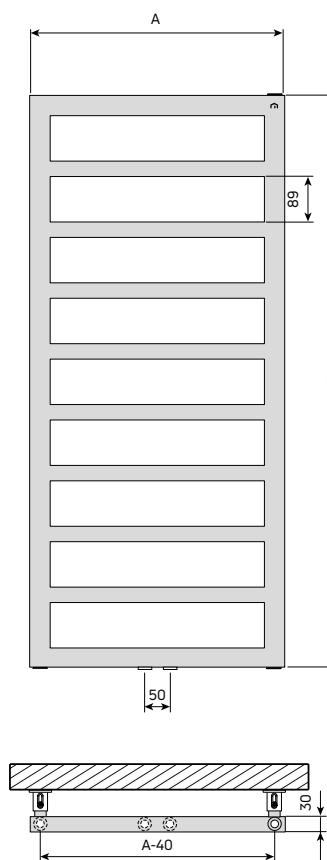


Abb. 44 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 45 Rohranordnung

Squara

Charakterisierung

Durch die quadratischen Heizrohre des Squara, die sich symmetrisch im Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara und Squasy eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Technische Daten

Beschreibung

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang.



Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben.

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt

Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Betriebsdruck

8 bar

Prüfdruck

10 bar

max. Temperatur

95 °C

Sicherheit

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse G 1/2" IG oder alternativ seitlich unten in den Sammelrohren (2 x G 1/2" IG).

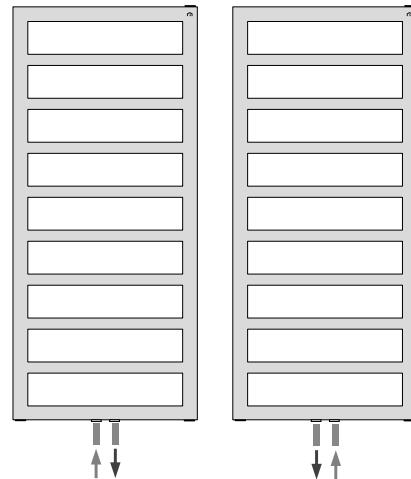


Abb. 46 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

SQUARA							
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Squara 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squara 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squara 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squara 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squara 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squara 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squara Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 47 Design-Badheizkörper Squara E

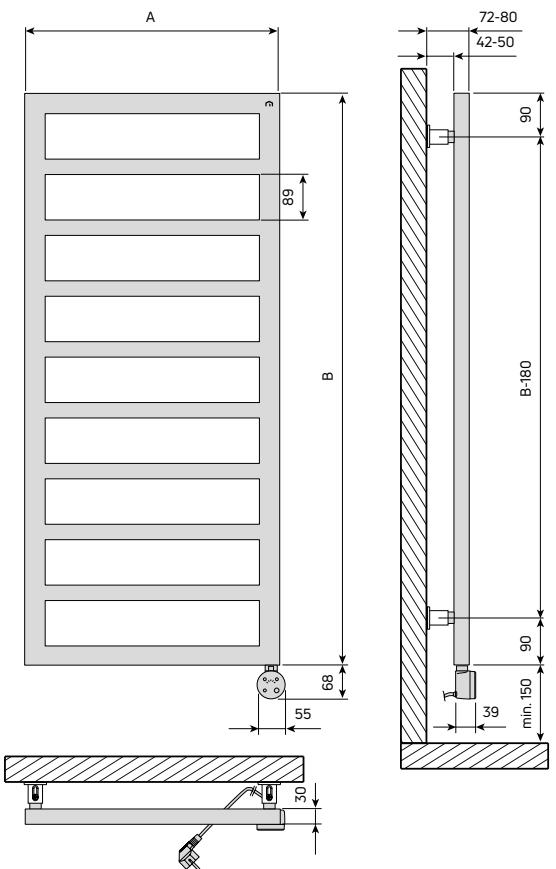


Abb. 48 Abmessungen und Montagemaße




Abb. 49 Rohranordnung

Squara E

Charakterisierung

Durch die quadratischen Heizrohre des rein elektrisch Squara E, die sich symmetrisch im Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara und Squasy eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Technische Daten

Beschreibung

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang; werkseitig Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

SQUARA E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squara E Multifunktionaler Design-Badheizkörper Squara E in rein elektrischer Ausführung mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5		



Slim

Charakterisierung

Der Design-Badheizkörper Slim verspricht Perfektion und entspricht mit seiner vertikalen, schlanken Form der klassischen Stilrichtung. Er verschmilzt mit dem Interieur und wird zur Skulptur in Ihrem Badezimmer.

Der Slim wird inklusive trendigem Handtuchhalter geliefert.

Technische Daten

Beschreibung	Vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper aus eloxiertem Aluminium mit einem Handtuchhalter
Anschlüsse	Mittenanschluss und 1x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)
Befestigung	der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt, die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
max. Temperatur	90 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Abb. 50 Design-Badheizkörper Slim

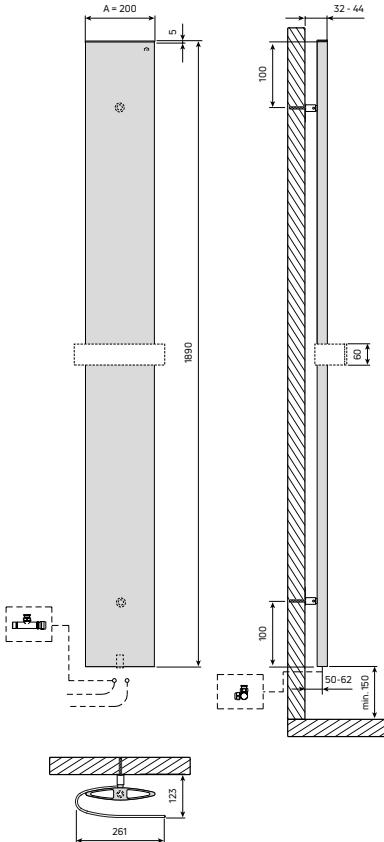


Abb. 51 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse. Es ist eine entsprechende Spezialanschlussarmatur erforderlich, die separat zu bestellen ist.

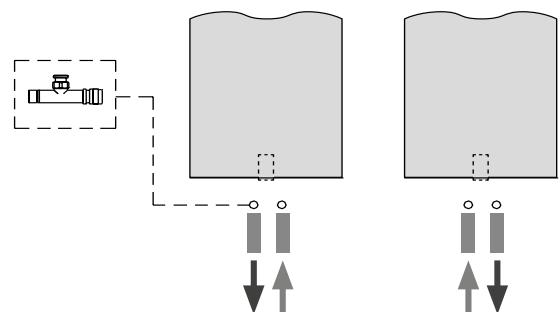


Abb. 52 Anschluss

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

SLIM							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n*	75/65/ 20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Slim 1890x390	-	1890	261	6,60	0,90	1,3110	430

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Slim Vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper Slim aus eloxiertem Aluminium (Materialstärke 1,5 mm); inklusive Handtuchhalter fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Entlüftungsstopfen Anschluss von unten an die Warmwasserheizungsanlage über einen Mittenanschluss Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 53 Design-Badheizkörper Slim E

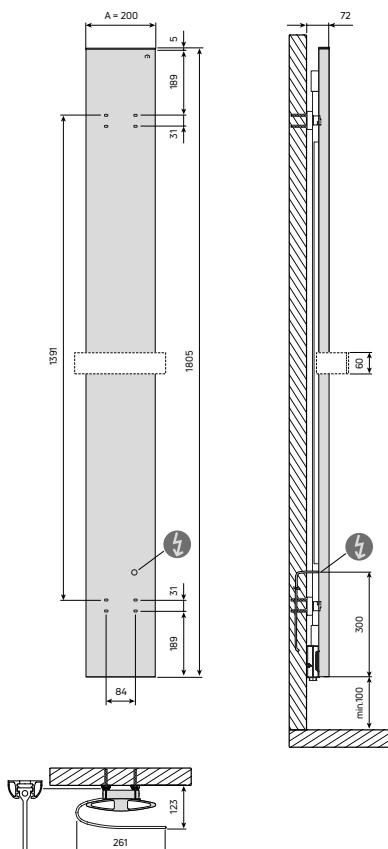


Abb. 54 Abmessungen und Montagemaße

Slim E

Charakterisierung

Der rein elektrische Design-Badheizkörper Slim E verspricht Perfektion und entspricht mit seiner vertikalen, schlanken Form der klassischen Stilrichtung. Er verschmilzt mit dem Interieur und wird zur Skulptur in Ihrem Badezimmer.

Der Slim E wird inklusive trendigem Handtuchhalter geliefert.

Technische Daten

Beschreibung	vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung; aus eloxiertem Aluminium; mit einem Handtuchhalter; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschluss	Slim E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert; der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 1,5 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel).
Befestigung	der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt, die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit offenen Kabelenden sowie Infrarotraumthermostat
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpf-folie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Anschluss

Slim E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 1,5 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel). Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

SLIM E				
Modell	Maße (mm)		Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
	Höhe (B)	Länge (A)		
Slim E 1890x261	1890	261	6,60	500

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Slim E vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung; aus eloxiertem Aluminium (Materialstärke 1,5 mm); inklusive Handtuchhalter fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; 1,5 m langes Kabel mit abisolierten Kabelenden für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44		



Bar E

Charakterisierung

Ästhetisch und besonders funktional zeigt sich der elektrische Handtuchwärmer „Bar E“. Durch seine horizontale Form erzeugt er den Anschein eines Handtuchhalters und überrascht mit seiner Funktion als Heizelement. In Kombination mit einer Fußbodenheizung sorgt der Bar E für ein angenehm warmes Badezimmer und ist das ideale Element zum schnellen Trocknen von Badetüchern.

Der Handtuchwärmer verfügt über eine Steuereinheit mit Touch-Technologie und ist mit 60 oder 120 Watt erhältlich.

Abb. 55 Design-Badheizkörper Bar E

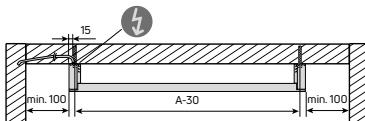



Abb. 56 Abmessungen und Montagemaße

Technische Daten

Beschreibung	Heizleiste aus eloxiertem Aluminium in waagerechtem Design; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschluss	Bar E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert; der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 2 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel).
Befestigung	Die Heizleiste wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau und RAL 9005 matt Tiefschwarz. Andere Farben auf Anfrage.
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Bar E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 2 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel). Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Die Heizleiste wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt.

Abmessungen und Leistungsdaten


BAR E				
	Maße (mm)		Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Typ	Höhe (B)	Länge (A)		
Bar E 120 x 600	120	600	2,90	60
Bar E 120 x 1200	120	1200	4,50	120

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Heizleiste Bar E Rein elektrische Heizleiste aus eloxiertem Aluminium in waagerechtem Design. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt 2 m langes Kabel mit abisolierten Kabelenden für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44 Steuereinheit mit Touch-Technologie		



Abb. 57 Badheizkörper Flores M

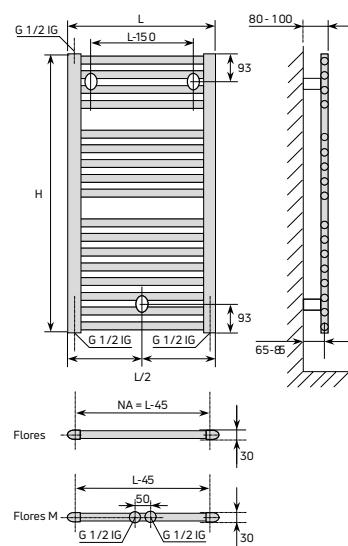

FLORES / FLORES M		
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm
800*	862	450
		500
		600
		750
1200	1222	450
		500
		600
		750
1500	1537	450
		500
		600
		750
1800	1807	450
		500
		600
		750

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 58 Abmessungen und Montagemaße

Flores / Flores M

Charakterisierung

Flores und Flores M eignen sich als klassisch anmutende Badezimmerheizkörper ideal als Handtuchwärmer. Neben dem dezenten Auftritt zeichnet sie insbesondere ihre geringe Bautiefe aus, so dass sie sich auch hervorragend in kleine Bäder integrieren lassen. Ein weiteres Plus stellt die Möglichkeit der Montage als Raumteiler mit einer entsprechenden Konsole dar.

Technische Daten

Beschreibung waagerechte gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm und senkrechte D-Profil-Sammelrohre 40 x 30 x 1,5 mm

Anschlüsse 2 x G 1/2" IG unten seitlich nur in den senkrechten Sammelrohren, Flores M zusätzlich 2 x 1/2" IG mittig (Abstand 50 mm); G 1/2" IG Entlüftungsstopfen oben

Befestigung Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 

Beschichtung nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtone auf Anfrage

Betriebsdruck 8 bar

Prüfdruck 10 bar

max. Temperatur 110 °C

Sicherheit Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Verpackung oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss des Flores kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden. Standardmäßig ist rechts ein Kunststoffsteigrohr (Vorlauf) integriert, welches bei Bedarf nach links gewechselt werden kann. Der Flores M ist zusätzlich mit einem Mittenanschluss ausgestattet (2 x G 1/2" IG, 50 mm Abstand).

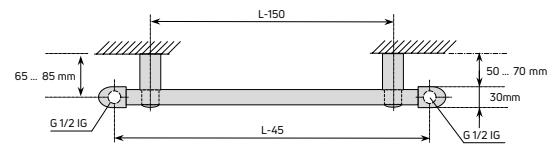


Abb. 59 Anschlussabstände Flores

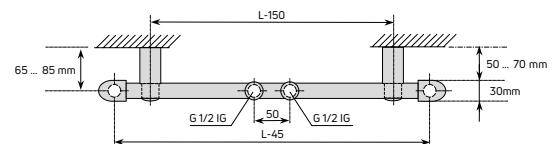


Abb. 60 Anschlussabstände Flores M

Befestigung

Den Badheizkörpern Flores und Flores M sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Dreipunktmontage beigepackt.

Gemäß Abbildung 6 werden oben 2 Wandhalter mit einem Seitenabstand von jeweils ca. 75 mm und unten mittig ein Wandhalter montiert.

Als Zubehör ist ein spezielles Konsolenset für die Raumteiler-Montage erhältlich (siehe „Zubehör“).

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

FLORES / FLORES M						
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
800	862	450	405	30	250	
		500	455	30	250	
		600	555	30	300	
		750	705	30	400	
1200	1222	450	405	30	400	
		500	455	30	400	
		600	555	30	400	
		750	705	30	600	
1500	1537	450	405	30	400	
		500	455	30	600	
		600	555	30	600	
		750	705	30	750	
1800	1807	450	405	30	600	
		500	455	30	600	
		600	555	30	750	
		750	705	30	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

Nenn- bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	FLORES / FLORES M			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser- inhalt l		
							Leistung für 20°C			Leistung für 24°C						
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W				
800	862	450	405	30	368	1,25	298	193	114	262	161	85	5,9	3,6		
		500	455	30	405	1,26	327	211	125	288	176	93	6,5	3,9		
		600	555	30	473	1,27	381	245	144	335	204	107	7,3	4,5		
		750	705	30	575	1,28	463	297	174	407	246	129	8,5	5,4		
1200	1222	450	405	30	520	1,25	421	273	162	371	227	120	8,3	5,8		
		500	455	30	595	1,26	480	310	183	423	258	136	9,1	6,1		
		600	555	30	695	1,27	560	361	212	493	299	157	11,3	6,8		
		750	705	30	846	1,29	680	434	253	597	360	187	13,5	8,1		
1500	1537	450	405	30	631	1,26	510	329	194	449	274	144	10,1	6,4		
		500	455	30	689	1,25	557	361	214	491	301	160	11,0	6,9		
		600	555	30	804	1,25	650	421	250	573	351	186	12,7	7,9		
		750	705	30	976	1,24	791	514	306	698	429	229	15,3	9,4		
1800	1807	450	405	30	787	1,25	637	412	245	561	344	182	12,2	8,3		
		500	455	30	874	1,26	706	456	269	621	379	200	13,5	8,8		
		600	555	30	1032	1,28	831	533	312	730	442	231	15,5	10,1		
		750	705	30	1270	1,30	1019	649	377	893	536	277	18,5	12,0		

* bei Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores Badheizkörper Flores mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Blind- und Entlüftungsstopfen 4 x 1/2" in den senkrechten Sammelrohren Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		
		Badheizkörper Flores M Badheizkörper Flores M mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		

Flores C / Flores CM

Charakterisierung

Flores C und Flores CM sind die dynamischen Varianten des klassischen Handtuchwärmers. Ihre besondere Dynamik erhalten sie durch die gebogenen waagerechten Heizrohre und die D-Profil-Sammelrohre mit ihren markant breiten Seitenflächen, die in sanften Rundungen auslaufen.


Flores C und Flores CM unterscheiden sich durch den Anschluss: Flores C hat unten in den Sammelrohren je einen Anschluss 1/2" IG, der Flores CM verfügt zusätzlich über einen Mittenanschluss 2 x 1/2" IG.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gebogene Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm und senkrechte D-Profil-Sammelrohre 40 x 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	2 x G 1/2" IG unten in den Sammelrohren, Flores CM zusätzlich 2 x 1/2" IG mittig (50 mm Abstand); Entlüftungsstopfen G 1/2" IG oben
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt



Abb. 61 Badheizkörper Flores C

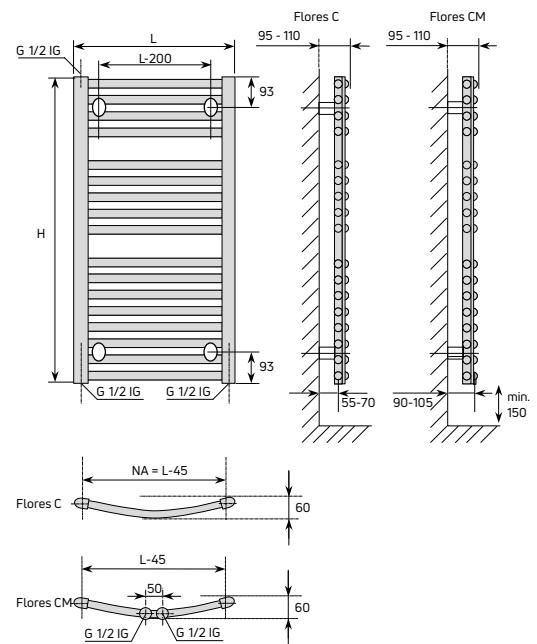

FLORES C / FLORES CM			
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Nennbaulänge mm	Länge (L) mm
800*	862	500	495
		600	595
		750	745
1200	1222	500	495
		600	595
		750	745
1500	1537	500	495
		600	595
		750	745
1800	1807	500	495
		600	595
		750	745

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 62 Abmessungen und Montagemaße

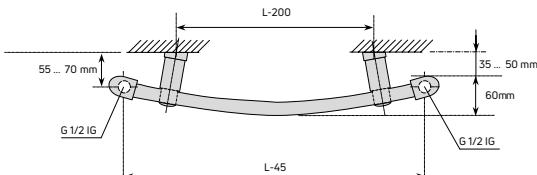


Abb. 11 Anschlussabstände Flores C

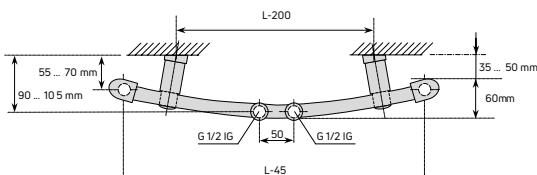


Abb. 63 Anschlussabstände Flores CM

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden. Beim Flores C ist rechts ein Kunststoffsteigrohr integriert, welches bei Bedarf nach links gewechselt werden kann.

Der Flores CM ist zusätzlich mit einem Mittenanschluss ausgestattet (2 x G 1/2" IG, 50 mm Abstand).

Befestigung

Den Badheizkörpern Flores C und Flores CM sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Vierpunktmontage beigelegt. Gemäß Abbildung 10 werden jeweils oben und unten 2 Wandhalter mit einem Seitenabstand von jeweils ca. 100 mm montiert.

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

FLORES C / FLORES CM							
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)		
800	862	495	450	60	250		
		595	550	60	300		
		745	700	60	400		
1200	1222	495	450	60	400		
		595	550	60	400		
		745	700	60	600		
1500	1537	495	450	60	600		
		595	550	60	600		
		745	700	60	750		
1800	1807	495	450	60	600		
		595	550	60	750		
		745	700	60	900		

Abmessungen und Leistungsdaten

FLORES C / FLORES CM															
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Nennbaulänge mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
								70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	862	500	495	450	60	405	1,26	327	211	125	288	176	93	6,5	3,9
		600	595	550	60	473	1,27	381	245	144	335	204	107	7,3	4,5
		750	745	700	60	575	1,28	463	297	174	407	246	129	8,5	5,4
1200	1222	500	495	450	60	595	1,26	480	310	183	423	258	136	9,1	6,1
		600	595	550	60	695	1,27	560	361	212	493	299	157	11,3	6,8
		750	745	700	60	846	1,29	680	434	253	597	360	187	13,5	8,1
1500	1537	500	495	450	60	689	1,25	557	361	214	491	301	160	11,0	6,9
		600	595	550	60	804	1,25	650	421	250	573	351	186	12,7	7,9
		750	745	700	60	976	1,24	791	514	306	698	429	229	15,3	9,4
1800	1807	500	495	450	60	874	1,26	706	456	269	621	379	200	13,5	8,8
		600	595	550	60	1032	1,28	831	533	312	730	442	231	15,5	10,1
		750	745	700	60	1270	1,30	1019	649	377	893	536	277	18,5	12,0

* bei Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)


Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Badheizkörper Flores C</p> <p>Badheizkörper Flores C mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm</p> <p>fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900</p> <p>montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Blind- und Entlüftungsstopfen 4 x 1/2" in den senkrechten Sammelrohren</p> <p>Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442</p> <p>Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)</p> <p>Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt</p>		
		<p>Badheizkörper Flores CM</p> <p>Badheizkörper Flores CM mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm</p> <p>fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900</p> <p>montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036)</p> <p>Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr</p> <p>Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442</p> <p>Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)</p> <p>Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt</p>		




Abb. 64 Badheizkörper Flores CH (links) und Flores C CH (rechts)

Flores CH

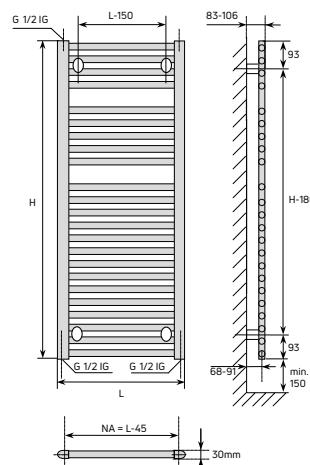

Flores C CH

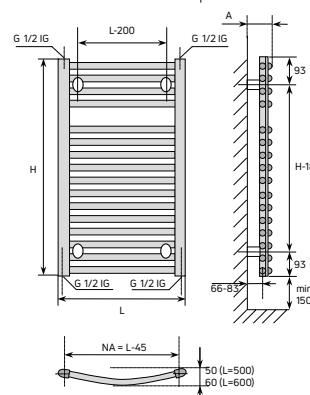

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gerade (Flores CH) bzw. waagerechte gebogene (Flores C CH) Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm und senkrechte D-Profil-Sammelrohre 40 x 30 x 1,5 mm in verchromter Ausführung
Anschlüsse	2 x G 1/2" IG unten seitlich in den senkrechten Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Oberfläche	verchromt
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden.

Befestigung

Den Badheizkörpern Flores CH und Flores C CH sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Vierpunktmontage beigelegt. Gemäß Abb. 14 werden oben und unten jeweils 2 Wandhalter montiert.

FLORES CH / FLORES C CH			
Nennbau-höhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	Wand-abstand (A) mm
800*	770	500	100-122
		600	109-132
1200	1150	500	100-122
		600	109-132
1500	1430	600	109-132
1800	1755	600	109-132

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 65 Abmessungen und Montagemaße

FLORES CH / FLORES C CH						
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe Flores CH mm	Tiefe Flores C CH mm	
800	770	500	455	30	50	
		600	555	30	60	
1200	1150	500	455	30	50	
		600	555	30	60	
1500	1430	600	555	30	60	
1800	1755	600	555	30	60	

Abmessungen und Leistungsdaten

FLORES CH / FLORES C CH													
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe* Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser- inhalt l
						70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	770	500	455	30/50 258	1,28	208	133	78	182	110	58	7,0	3,5
		600	555	30/60 296	1,25	239	155	109	211	129	81	7,7	4,0
1200	1150	500	455	30/50 354	1,26	286	185	92	252	154	69	10,1	5,2
		600	555	30/60 423	1,27	341	219	129	300	182	96	11,3	5,9
1500	1430	600	555	30/60 508	1,25	411	266	158	362	222	118	14,0	7,3
1800	1755	600	555	30/60 635	1,24	515	335	199	454	279	149	16,9	8,8

*Erster Wert: Flores CH, zweiter Wert: Flores C CH ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20 °C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores CH Badheizkörper Flores CH mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm mit verchromter Oberfläche montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) zwei Anschlüsse G 1/2" IG unten in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		
		Badheizkörper Flores C CH Badheizkörper Flores C CH mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm mit verchromter Oberfläche montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) zwei Anschlüsse G 1/2" IG unten in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		



Abb. 66 Badheizkörper Flores A. Durch die Drehbarkeit des Heizkörpers ist sowohl die Anschlusslage links als auch rechts möglich.

Flores A

Charakterisierung

Der als Heizkörper und Handtuchwärmer für die Badmodernisierung konzipierte Flores A zeichnet sich durch seine zwei seitlichen Anschlüsse aus, die wahlweise mit einem Nabentyp von 350, 500 oder 900 mm bestellbar sind. Dies entspricht exakt den Nabentypen der in diesem Bereich früher eingesetzten DIN-Radiatoren. So kann mit dem Flores A ein vorhandener DIN-Radiator mit den Nabentypen 350, 500 oder 900 mm ohne großen Aufwand ersetzt werden. Dies ist insbesondere von unschätzbarem Vorteil, wenn die vorhandenen Fliesen weiter genutzt werden sollen und eine Verlegung der Anschlüsse unerwünscht ist.

Die Aussparungen bieten reichlich Platz zum Wärmen und Trocknen der Handtücher. In der Regel befindet sich das Thermostatventil durch den seitlichen Anschluss an einer besonders griffigünstigen Position.

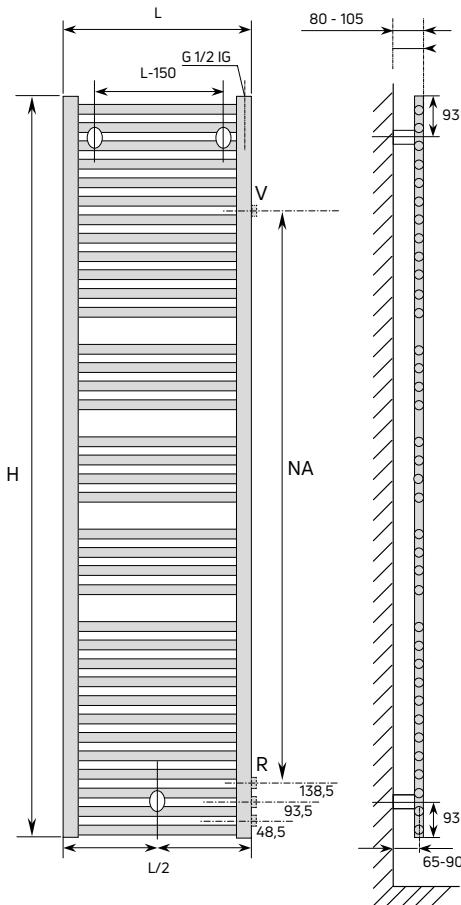


Abb. 67 Abmessungen und Montagemaße

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	zwei Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, rechts oder links durch Drehbarkeit des Heizkörpers, wahlweise gemäß vorhandenem DIN-Radiator mit Nabentypen 350 (nur bei BH 800 und 1200), 500 oder 900 mm bestellbar, Entlüftung G 1/2" oben, weitere Nabentypen auf Anfrage
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 
Beschichtung	nach DIN 55900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiss als PulverEinprennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtonen auf Anfrage
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Befestigung


Den Badheizkörpern Flores A sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Dreipunktmontage beigelegt.

Gemäß Abbildung werden oben 2 Wandhalter mit einem Seitenabstand von jeweils ca. 75 mm und unten mittig ein Wandhalter montiert.

Anschluss

Die Anschlüsse sind – wie bei einem DIN-Radiator – 2 x G 1/2" seitlich wahlweise mit den Nabendistanzen 350 (nur bei BH 800 und 1200), 500 oder 900 mm bestellbar; G 1/2" Entlüftungsstopfen oben.

DIN Nabendistanze (NA = 350, 500 oder 900 mm)

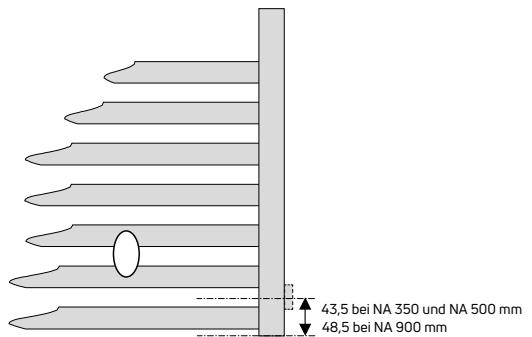

Auf Anfrage: optional wählbare Anschlusslage

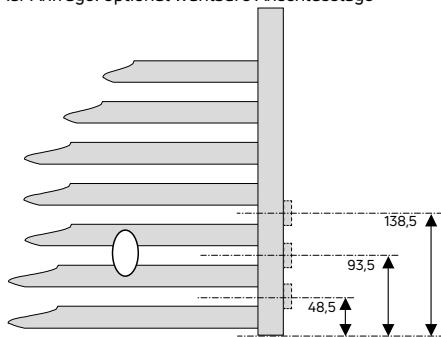


Abb. 68 Anschlussmaß des wählweise unteren Seitenanschlusses

Abmessungen und Leistungsdaten

Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser-inhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	862	500	Gemäß DIN- Nabendistanz	30	405	1,26	327	211	125	288	176	93	6,5	3,9
		600	Nabenabstand	30	473	1,27	381	245	144	335	204	107	7,3	4,5
		750	350, 500	30	575	1,28	463	297	174	407	246	129	8,5	5,4
1200	1222	500	Gemäß DIN- Nabendistanz	30	595	1,26	480	310	183	423	258	136	9,1	6,1
		600	Nabenabstand	30	695	1,27	560	361	212	493	299	157	11,3	6,8
		750	350, 500, 900	30	846	1,29	680	434	253	597	360	187	13,5	8,1
1500	1537	500	Gemäß DIN- Nabendistanz	30	689	1,25	557	361	214	491	301	160	11,0	6,9
		600	Nabenabstand	30	804	1,25	650	421	250	573	351	186	12,7	7,9
		750	500, 900	30	976	1,24	791	514	306	698	429	229	15,3	9,4
1800	1807	500	Gemäß DIN- Nabendistanz	30	874	1,26	706	456	269	621	379	200	13,5	8,8
		600	Nabenabstand	30	1032	1,28	831	533	312	730	442	231	15,5	10,1
		750	500, 900	30	1270	1,30	1019	649	377	893	536	277	18,5	12,0

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ab Werkslager verfügbare Abmessungen

FLORES A				
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	Nabenabstand (NA) mm	Anschlusslage (von unten) mm
1800	1807	500	900	48,5
		600	900	48,5
		600	500	43,5
		750	900	48,5

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores A Badheizkörper Flores A mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5mm; Fertig lackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung Beschichtung entsprechend DIN 55900; Montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036); Zwei Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, gemäß vorhandenem DIN-Radiator mit wahlweise Nabendistanzen 350, 500 oder 900 mm für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasser-Heizungsanlage; Mit Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr; Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442; Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU); Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		

Santorini M

Charakterisierung

Die Badheizkörper der Modellreihe Santorini M zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre aus. Die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss ist das andere prägende Produktmerkmal dieses eleganten Badheizkörpers.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte, gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm und senkrechte Präzisionsstahl-Sammelrohre 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtonen sowie galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	mit Kantenschutz aus Wellpappe, Sichtflächenschutz aus Hartkarton in Folie eingeschweißt

Anschluss


Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 3 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich zwischen den horizontalen Rohren befinden. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.



Abb. 69 Badheizkörper Santorini M

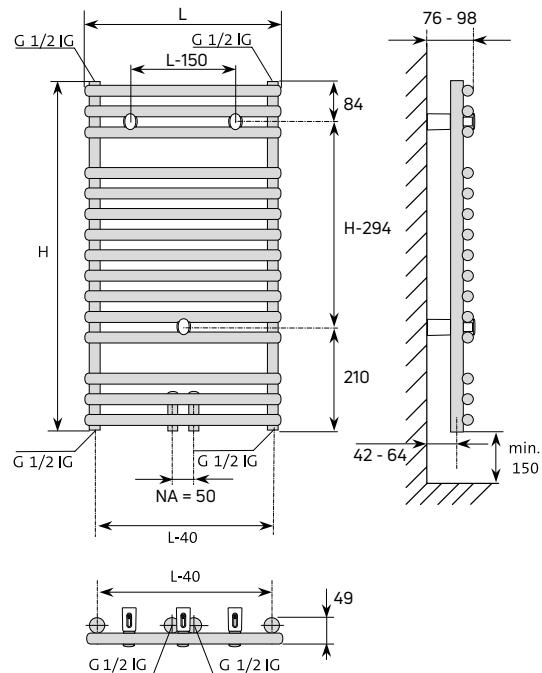

dargestellte Bauhöhe: 700
Abb. 70 Abmessungen und Montagemaße

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

SANTORINI M						
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA (NA) mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
700	714	400	50	49	300	
		500	50	49	300	
		600	50	49	300	
		750	50	49	300	
		900	50	49	300	
1100	1134	400	50	49	300	
		500	50	49	300	
		600	50	49	300	
		750	50	49	600	
		900	50	49	600	
1500	1470	400	50	49	300	
		500	50	49	300	
		600	50	49	600	
		750	50	49	600	
		900	50	49	600	
1800	1764	400	50	49	600	
		500	50	49	600	
		600	50	49	600	
		750	50	49	900	
		900	50	49	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

SANTORINI M														
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
700	714	400	50	49	314	1,220	255	167	100	226	140	75	5,6	2,7
		500	50	49	374	1,270	301	194	114	265	161	85	6,8	2,8
		600	50	49	437	1,314	350	222	134	306	183	100	7,8	3,2
		750	50	49	529	1,302	424	270	163	372	223	121	9,2	3,9
		900	50	49	617	1,294	495	316	184	435	262	136	10,6	4,6
1100	1134	400	50	49	481	1,284	387	248	145	340	205	107	8,8	4,0
		500	50	49	568	1,322	454	287	167	397	236	123	10,4	4,5
		600	50	49	663	1,314	530	336	196	464	277	144	11,8	5,3
		750	50	49	802	1,302	643	409	237	564	338	174	13,9	6,4
		900	50	49	937	1,291	753	481	276	660	398	203	16,0	7,5
1500	1470	400	50	49	623	1,294	505	322	186	439	264	137	11,3	5,2
		500	50	49	733	1,332	590	371	211	511	303	154	13,3	6,1
		600	50	49	856	1,326	690	435	248	598	355	181	15,2	7,0
		750	50	49	1035	1,316	836	528	303	725	432	222	18,0	8,2
		900	50	49	1208	1,307	977	620	356	848	508	262	20,9	9,5
1800	1764	400	50	49	755	1,303	605	385	224	531	318	164	13,5	6,2
		500	50	49	886	1,341	706	443	258	616	364	189	15,8	7,5
		600	50	49	1035	1,336	825	519	300	721	427	219	18,2	8,5
		750	50	49	1252	1,328	999	630	360	874	519	263	21,7	9,9
		900	50	49	1462	1,321	1168	739	418	1022	609	305	25,2	11,3

* Standard = Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Santorini M Badheizkörper Santorini M mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm und senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900; montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		

Santorini CM

Charakterisierung

Die Badheizkörper der Modellreihe Santorini CM zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre aus. Dabei erhält der Santorini CM seine besonders edle Note durch die sanft gebogenen Rohre. Die praktische Mittenanschlussmöglichkeit rundet das Bild perfekt ab.

Technische Daten

Beschreibung	waagerecht gebogene Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm und senkrechte Präzisionsstahl-Sammelrohre 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtonen sowie galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	mit Kantenschutz aus Wellpappe, Sichtflächenschutz aus Hartkarton, in Folie eingeschweißt

Anschluss


Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 4 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich zwischen den horizontalen Rohren befinden. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.



Abb. 71 Badheizkörper Santorini CM

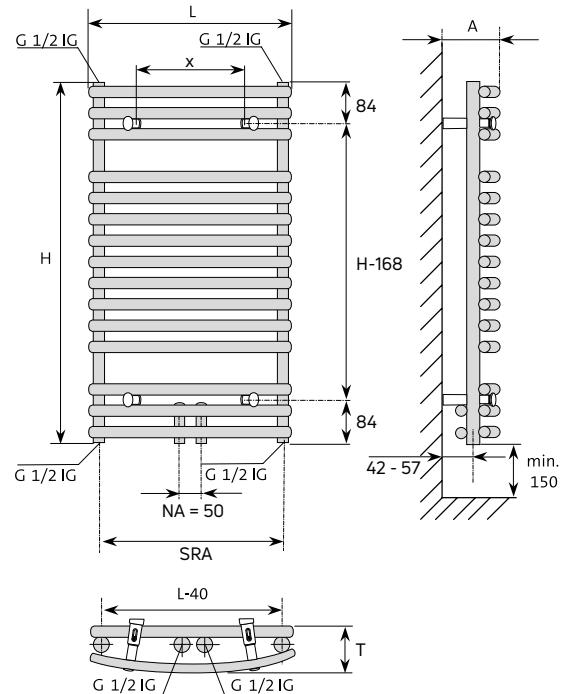

dargestellte Nennbauhöhe: 700

SANTORINI CM				
Nennbauhöhe mm	Wandabstand (A) mm	Tiefe (T) mm	Sammelrohr-abstand (SRA) mm	Befestigungsabstand (X) mm
400	88 - 103	83	353	220
500	96 - 111	91	451	320
600	105 - 120	100	548	420
750	123 - 138	118	691	565
900	141 - 156	136	835	730

Abb. 72 Abmessungen und Montagemaße

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

SANTORINI CM						
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Nennbaulänge mm	Baulänge mm	NA (NA) mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)
700	714	400	399	50	83	300
		500	498	50	91	300
		600	596	50	100	300
		750	742	50	118	300
		900	887	50	136	300
1100	1134	400	399	50	83	300
		500	498	50	91	300
		600	596	50	100	300
		750	742	50	118	600
		900	887	50	136	600
1500	1470	400	399	50	83	300
		500	498	50	91	300
		600	596	50	100	600
		750	742	50	118	600
		900	887	50	136	600
1800	1764	400	399	50	83	600
		500	498	50	91	600
		600	596	50	100	600
		750	742	50	118	900
		900	887	50	136	900

Abmessungen und Leistungsdaten

SANTORINI CM														
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
700	714	399	50	83	314	1,220	255	167	100	226	140	75	5,6	2,7
		498	50	91	374	1,270	301	194	114	265	161	85	6,8	2,8
		596	50	100	437	1,314	350	222	134	306	183	100	7,8	3,2
		742	50	118	529	1,302	424	270	163	372	223	121	9,2	3,9
		887	50	136	617	1,294	495	316	184	435	262	136	10,6	4,6
1100	1134	399	50	83	481	1,284	387	248	145	340	205	107	8,8	4,0
		498	50	91	568	1,322	454	287	167	397	236	123	10,4	4,5
		596	50	100	663	1,314	530	336	196	464	277	144	11,8	5,3
		742	50	118	802	1,302	643	409	237	564	338	174	13,9	6,4
		887	50	136	937	1,291	753	481	276	660	398	203	16,0	7,5
1500	1470	400	50	83	623	1,294	505	322	186	439	264	137	11,3	5,2
		500	50	91	733	1,332	590	371	211	511	303	154	13,3	6,1
		600	50	100	856	1,326	690	435	248	598	355	181	15,2	7,0
		750	50	118	1035	1,316	836	528	303	725	432	222	18,0	8,2
		900	50	136	1208	1,307	977	620	356	848	508	262	20,9	9,5
1800	1764	399	50	83	755	1,303	605	385	224	531	318	164	13,5	6,2
		498	50	91	886	1,341	706	443	258	616	364	189	15,8	7,5
		596	50	100	1035	1,336	825	519	300	721	427	219	18,2	8,5
		742	50	118	1252	1,328	999	630	360	874	519	263	21,7	9,9
		887	50	136	1462	1,321	1168	739	418	1022	609	305	25,2	11,3

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Santorini CM Badheizkörper Santorini CM mit aufgesetzten, in den Raum gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm und senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900; montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		

Apia

Charakterisierung


Die Heizkörper der Modellreihe Apia zeichnen sich durch die offene Optik der beidseitig aufgesetzten Rundrohre auf Vorder- und Rückfront aus. Durch die doppelten Rohrreihen haben Sie es hier mit einem echten Leistungspaket zu tun. Die fast unsichtbare Montage und die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss sind zusätzliche Produktmerkmale.

Technische Daten

Beschreibung	beidseitig auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm aufgesetzte, waagerechte, gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt



Abb. 73 Badheizkörper Apia

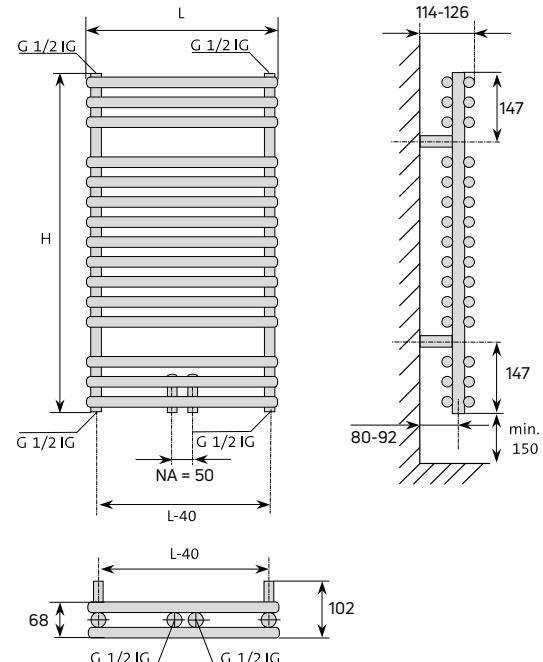

dargestellte Nennbauhöhe: 700

Abb. 74 Abmessungen und Montagemäße

Anschluss

Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 4 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich hinter den Sammelrohren befinden. Auf diese Weise kann die Befestigung „unsichtbar“ erfolgen. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

APIA						
Nenn- bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA (NA) mm	Tiefe	E-Heizung (empf. Zuord- nung in Watt)	
700	714	500	50	102	300	
		600	50	102	400	
		750	50	102	500	
1100	1134	500	50	102	500	
		600	50	102	600	
		750	50	102	750	
		900	50	102	900	
1800	1764	500	50	102	750	
		600	50	102	900	
		750	50	102	900	
		900	50	102	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

Nenn- bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser- inhalt l		
							Leistung für 20°C			Leistung für 24°C						
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W				
700	714	500	50	102	559	1,242	453	294	175	399	245	131	12,3	4,6		
		600	50	102	671	1,229	545	356	213	481	297	159	14,4	5,5		
		750	50	102	840	1,210	684	450	271	605	377	204	17,4	6,9		
1100	1134	500	50	102	819	1,276	660	423	249	580	351	184	18,8	7,3		
		600	50	102	983	1,259	794	513	303	699	426	225	21,8	8,6		
		750	50	102	1230	1,234	998	650	388	881	543	290	26,2	10,6		
		900	50	102	1477	1,209	1203	791	478	1065	663	359	30,6	12,5		
1800	1764	500	50	102	1221	1,329	975	614	353	852	506	258	28,6	11,4		
		600	50	102	1466	1,305	1175	747	433	1029	617	318	32,9	13,3		
		750	50	102	1834	1,271	1478	951	560	1300	790	415	39,3	16,1		
		900	50	102	2203	1,236	1786	1163	694	1576	971	519	45,8	19,0		

* bei Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Badheizkörper Apia</p> <p>Badheizkörper Apia mit beidseitig auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm fertig lackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900</p> <p>montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036)</p> <p>Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen</p> <p>Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442</p> <p>Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)</p> <p>Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweißt</p>		

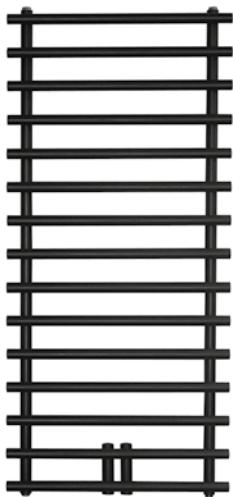


Abb. 75 Badheizkörper Leros

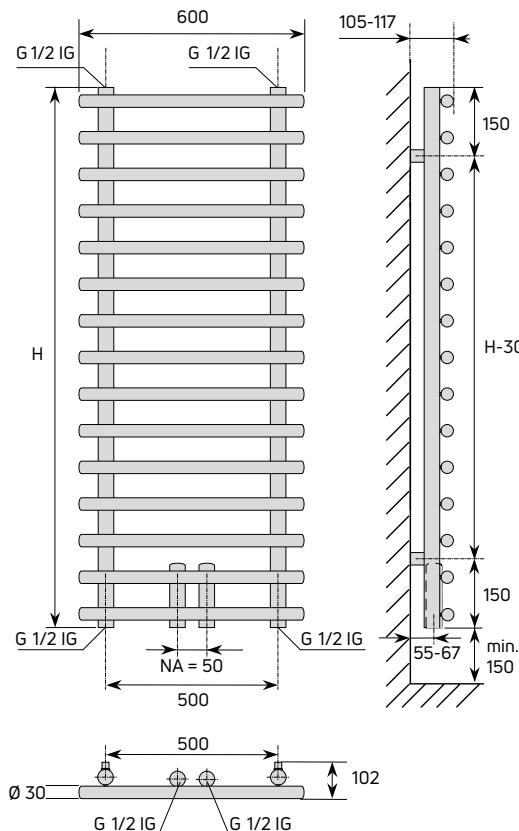


Abb. 76 Abmessungen und Montagemaße

Leros

Charakterisierung

Der Badheizkörper Leros beeindruckt durch sein klassisches Design und überzeugt mit durchdachter Funktionalität. Die mit ihren großen Durchmessern besonders solide wirkenden Rohre sind symmetrisch und in gleichmäßigen Abständen angeordnet. Dabei scheinen die waagerechten Rohre vor dem Heizkörper zu schweben, was dem Heizkörper eine gewisse Schwelosigkeit verleiht. Zwischen den Rohren lässt der Leros reichlich Platz, bequem ein Handtuch überzulegen.

Besonders angenehm ist, dass sich der Leros leicht reinigen lässt: Die 50 mm hohen Rohrzwischenräume und der Abstand der Rohre zu den senkrechten Sammelrohren sorgen für optimale Zugänglichkeit. Jede Sprosse ist mit einem Wisch sauber, es bilden sich keine unansehnlichen „Schmutzkanten“.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gerade Präzisionsstahlrohre 30 x 1,2 mm, „Rohr-auf-Rohr“ mit Distanzstücken auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Anschluss

Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Den Badheizköpern Leros sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Vierpunktmontage beigelegt. Die Befestigungspunkte liegen hinter den Sammelrohren, sodass die Befestigung „unsichtbar“ erfolgt und der Platz zum Überhängen von Handtüchern nicht von der Befestigung beeinträchtigt wird.

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

LEROS						
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
1200	1224	600	50	105	400	
1800	1812	600	50	105	600	

Abmessungen und Leistungsdaten

LEROS														
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser-inhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
1200	1224	600	50	105	607	1,2220	493	323	194	436	270	145	11,55	5,85
1800	1812	600	50	105	870	1,2286	706	461	276	624	385	207	16,45	8,25



* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20 °C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Leros Badheizkörper Leros mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 30 x 1,2 mm, „Rohr-auf-Rohr“ mit Distanzstücken auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2-3 gem. VDI 6036) Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		



Abb. 77 Badheizkörper Apolima

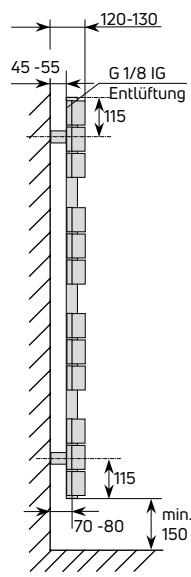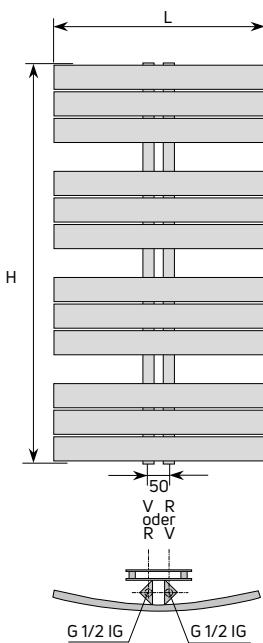

Apolima

Charakterisierung

Der Apolima eignet sich mit seinen breiten, gewölbten Profilen als Blickfang für den Wohnbereich genauso wie für das Badezimmer, wo er durch seine Anordnung in Dreiergruppen reichlich Platz für Handtücher bietet. Der Anschluss befindet sich an den harmonisch mittig angebrachten Sammelnrohren im eleganten Dreieckdesign.

Technische Daten

Beschreibung	waagerecht gewölbte, in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, mittig angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre
Anschlüsse	Mittenanschluss je 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand) unten, Entlüftung oben hinten G 1/8" IG
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtoéne auf Anfrage
Betriebsdruck	4 bar
Prüfdruck	6 bar
max. Temperatur	110 °C
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Anschluss

Der Anschluss erfolgt im Normalfall mittig von unten an den 2 Anschlässen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf (Nabenabstand 50 mm). Als Zubehör können entsprechende Anschluss-Sets geordert werden.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Befestigungs-Set. Da sich die Befestigungspunkte hinter den breiten Profilen befinden, ist die Befestigung verdeckt. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

APOLIMA		
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm
800	830	650
1100*	1130	650
1400	1430	650 800
1700	1730	650 800

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 78 Abmessungen und Montagemäße

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

APOLIMA						
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA (NA) mm	Tiefe (T) mm	E-Heizung (empf. Zuord-nung in Watt)	
800	830	650	50	68,5	400	
1100	1130	650	50	68,5	400	
1400	1430	650	50	68,5	600	
		800	50	68,5	750	
1700	1730	650	50	68,5	750	
		800	50	68,5	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

APOLIMA														
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser-inhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	830	650	50	68,5	559	1,26	451	291	172	397	242	128	12,8	5,3
1100	1130	650	50	68,5	740	1,27	597	384	226	525	319	167	17,1	7,1
1400	1430	650	50	68,5	907	1,28	730	468	274	641	388	203	21,5	8,9
		800	50	68,5	1087	1,28	875	561	329	768	465	243	25,3	10,2
1700	1730	650	50	68,5	1090	1,27	878	564	333	772	468	247	25,8	10,7
		800	50	68,5	1299	1,27	1046	672	397	920	558	294	30,4	12,2


* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Apolima Badheizkörper Apolima mit aufgesetzten, waagerecht gewölbten, in Dreiergruppen angeordneten Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm und senkrechten, mittig angeordneten triangulären Sammelrohren Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036) Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		



Abb. 79 Badheizkörper Elato

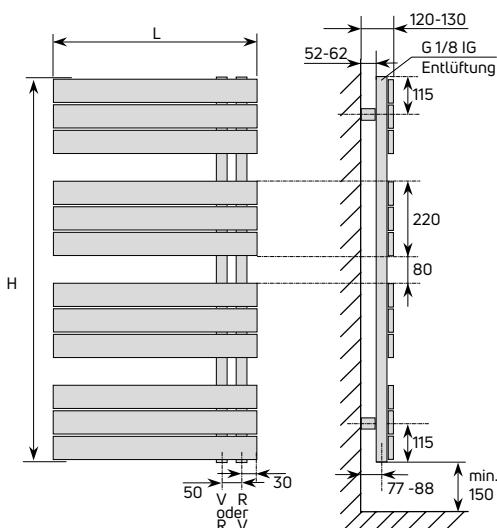

ELATO		
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm
800	830	450 600
1100*	1130	450 600
1400	1430	450 600
1700	1730	450 600

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 80 Abmessungen und Montagemaße

Elato

Charakterisierung

Besonders markant ist der Elato durch seine asymmetrisch angeordneten senkrechten Sammelrohre und die breiten, in Dreiergruppen angeordneten Horizontal-Profile.

Das seitlich offene Design eignet sich hervorragend zum einfachen Überhängen von Badtextilien. Da der Elato sowohl oben als auch unten über entsprechende Anschlüsse verfügt, lässt er sich durch einfaches Wenden nach links oder rechts geöffnet montieren.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte, in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch links bzw. rechts angeordnete trianguläre Profil-Sammelrohre
Anschlüsse	je 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand) oben und unten, Entlüftung hinten, jeweils oben und unten G 1/8" IG
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtone auf Anfrage
Betriebsdruck	4 bar
Prüfdruck	6 bar
max. Temperatur	110 °C
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Anschluss

Der Anschluss erfolgt im Normalfall von unten an den 2 Anschlässen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf (Nabenabstand 50 mm). Da der Elato sowohl oben als auch unten mit 2 Anschlässen G 1/2" IG ausgestattet ist, ist der Anschluss wahlweise links oder rechts möglich. Als Zubehör können entsprechende Anschluss-Sets geordert werden.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Befestigungs-Set. Da sich die Befestigungspunkte hinter den breiten Profilen befinden, ist die Befestigung verdeckt. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

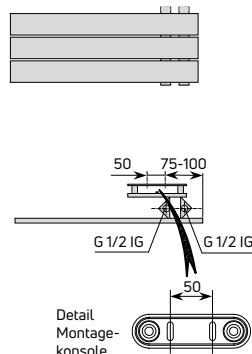


Abb. 81 Anschluss und Befestigung

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

ELATO						
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA (NA) mm	Tiefe (T) mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
800	830	450	50	68,5	250	
		600	50	68,5	300	
1100	1130	450	50	68,5	300	
		600	50	68,5	400	
1400	1430	450	50	68,5	400	
		600	50	68,5	600	
1700	1730	450	50	68,5	600	
		600	50	68,5	750	

Abmessungen und Leistungsdaten

ELATO														
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	830	450	50	68,5	410	1,26	331	213	126	291	177	93	9,7	4,2
		600	50	68,5	514	1,27	415	267	157	365	222	117	12,0	5,0
1100	1130	450	50	68,5	541	1,27	436	281	166	384	234	123	13,1	5,7
		600	50	68,5	657	1,27	530	341	201	466	283	149	16,1	6,7
1400	1430	450	50	68,5	686	1,27	553	355	209	486	295	155	16,4	7,2
		600	50	68,5	848	1,28	682	438	256	600	363	190	20,2	8,5
1700	1730	450	50	68,5	801	1,28	645	414	243	567	344	180	19,7	8,6
		600	50	68,5	1008	1,28	811	520	305	713	432	226	24,3	10,2

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Elato Badheizkörper Elato mit aufgesetzten, waagerecht geraden, in Dreiergruppen angeordneten Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm und senkrechten, seitlich angeordneten triangulären Sammelrohren Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036) seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG, jeweils oben und unten, für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links, in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		



Abb. 82 Badheizkörper Evia
(links Höhe 1357 mm, rechts 1657 mm)

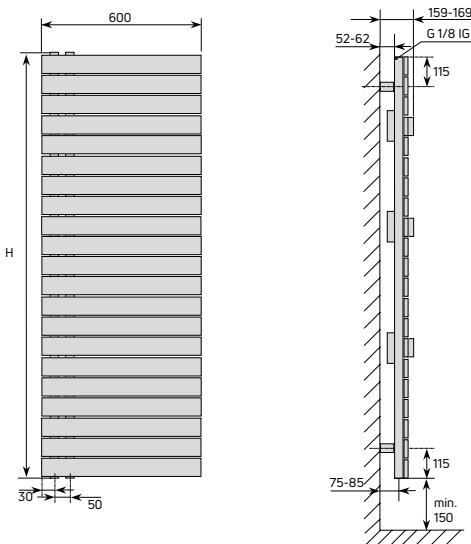


Abb. 83 Abmessungen und Montagemaße (Darstellung:
Anschluss links = Standard)

Farbkombinationen	
Heizkörper	Handtuchhalter
Metal Black	Metal Alu
Metal Alu	Metal Black
Anodic Bronze	Cream White
Cream White	Anodic Bronze
Anodic Bronze	Anodic Brown
Anodic Brown	Anodic Bronze
Black Textured	White Textured
White Textured	Black Textured
White Textured	Metal Alu
Light Grey	Brown Grey
Brown Grey	Light Grey

Abb. 84 Optional erhältliche Farbkombinationen für
Heizkörper und ausschwenkbare Handtuchhalter

Evia

Charakterisierung

Der Badheizkörper Evia von Purmo bietet behagliche Wärme für Menschen im Bad. Die Kombination aus Handtuchwärmer und flachem Heizkörper ist praktisch und sieht dazu auch noch gut aus. Besonderes Merkmal der Designlösung: die optional farblich abgehobenen Handtuchelemente lassen sich zum leichten Einfädeln der Badtextilien ausschwenken.

Das Badezimmer ist ein Ort der Intimität und des Komforts. Nach dem Bad, nach der Dusche soll es nicht nur warm sein, der Mensch will die Wärme auch auf der Haut fühlen. Das gelingt auf zwei Arten: mit einem vorgewärmten Handtuch und mit einem Heizkörper, der eben jene angenehme Strahlungswärme aussendet. Beide Anforderungen erfüllt Purmo mit dem neuen Badheizkörper Evia.

Technische Daten

Beschreibung	Handtuchheizkörper mit geraden waagerechten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch je nach Version links oder rechts angeordneten triangularen Sammelrohren 42 x 42 x 51 mm; mit ausschwenkbaren Elementen als Handtuchhalter (Bauhöhe 1357 mm mit 2 Handtuchhaltern, Bauhöhe 1657 mm mit 3 Handtuchhaltern); erhältlich als rechtes und linkes Modell (Standard)
Anschlüsse	2 x G 1/2" (50 mm Abstand) seitlich unten für den Anschluss über eine Standard-Mittenanschlussarmatur
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; optional sind verschiedene Farbkombinationen erhältlich (Abb. 33)
Betriebsdruck	4 bar
Prüfdruck	6 bar
max. Temperatur	110 °C
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Anschluss

Der Anschluss erfolgt von unten an den 2 Anschlüssen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf (Nabenabstand 50 mm). Als Zubehör können entsprechende Anschluss-Sets geordert werden.



Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Befestigungs-Set. Da sich die Befestigungspunkte hinter den breiten Profilen befinden, ist die Befestigung verdeckt. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

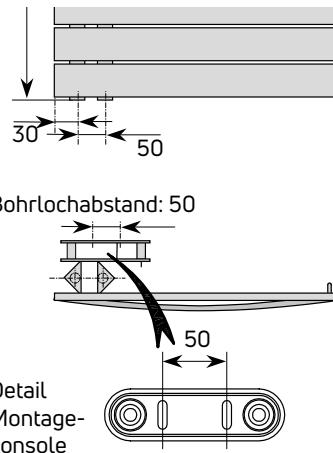


Abb. 85 Befestigung (dargestellt: Version für Linksanschluss)

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

EVIA					
Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe (T) mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
1357	600	50	159	600	
1657	600	50	159	750	

* Optional in verschiedenen festgelegten Farbkombinationen erhältlich

Abmessungen und Leistungsdaten

Höhe (H) mm	Länge (L) mm	NA mm	Tiefe (T) mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	EVIA			Gewicht kg	Wasserinhalt l		
						Leistung für 20°C						
						70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W				
1357	600	50	159	796	1,26	642	414	244	565	344		
1657	600	50	159	934	1,27	753	485	286	663	403		

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Evia Handtuchheizkörper mit geraden waagerechten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch je nach Version links oder rechts angeordneten triangulären Sammelrohren 42 x 42 x 51 mm; mit ausschwenkbaren Elementen als Handtuchhalter Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036) seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG unten, für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		



Abb. 86 Badheizkörper Elato E

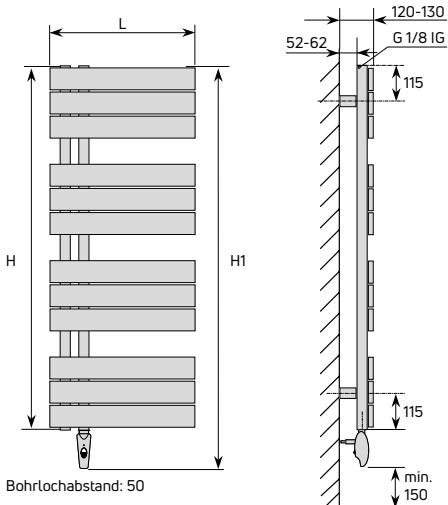


Abb. 87 Abmessungen und Montagemaße (Darstellung: Anschluss links)

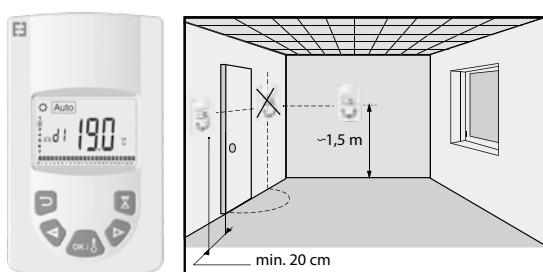


Abb. 88 Funk-Raumthermostat




Abb. 89 Elektrischer Anschluss

Elato E

Charakterisierung

Der Badheizkörper Elato E ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Dadurch ist Elato E auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann schnell auf, wann man es braucht!

Auf Grund der von einem Heizungsanschluss unabhängigen Platzierung eröffnet dieser Heizkörper neue Möglichkeiten der Anbringung und ist ideal für die Modernisierung geeignet. Die Regelung des Elato E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Badheizkörper mit waagerechten, in Dreiergruppen übereinander angeordneten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch angeordneten triangulären Profil-Sammelrohren 51 x 42 x 42 mm (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung), werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft; Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen, programmierbaren Funk-Raumthermostat (optional mit TempCo Touch E3)

Anschlüsse

anschlussfertig verdrahtet (abisolierte Kabelenden) für Netzanschluss 230 V über Unterputzdose, Kabellänge 1,2 m

Befestigung

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung, Montage nur im Schutzbereich 3



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtoéne auf Anfrage (Empfänger nicht in Sonderfarbe möglich)

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung und Funk-Raumthermostat

Zulassung

mit EN 60.355-1 und 60.335-2-30
Schutzklasse II, Schutzart IP X4 – IK09-CE;
erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie

Verpackung

mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Elektrischer Anschluss

Der Elato E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über eine Unterputzdose (bausseits).

Neutralleiter: blaues Kabel
Phase: braunes Kabel

Achtung:

Kontrollleiter: schwarzes Kabel mit „Pilot“ gekennzeichnet. Die Verwendung dieses Kontrollleiters ermöglicht eine Temperaturabsenkung, wenn dieser mit einer passenden Uhr verbunden ist. Der schwarze Leiter darf nie mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert werden, wenn diese Funktion nicht verwendet wird.

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

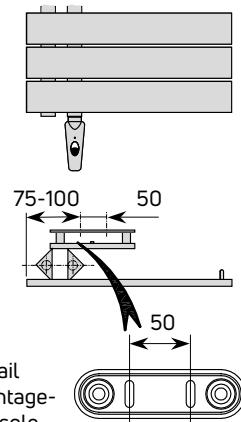


Abb. 90 Befestigung

Abmessungen und Leistungsdaten

ELATO E							
Nennbauhöhe mm	Höhe des Heizkörpers mm	Gesamtbauhöhe inkl. Heizelement (H1) mm	Länge (L) mm	Tiefe mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt l
1100	1130	1250	450	125,5	500	17,8	5,7
1400	1430	1550	600	125,5	750	28,7	8,5
1700	1730	1850	600	125,5	1000	35,2	10,2

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Elato E Badheizkörper Elato E in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; Temperaturregelung mit programmierbarem Timer oder thermostatische Regelung; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabellen zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3		



Abb. 91 Badheizkörper Elato ET (Standard)


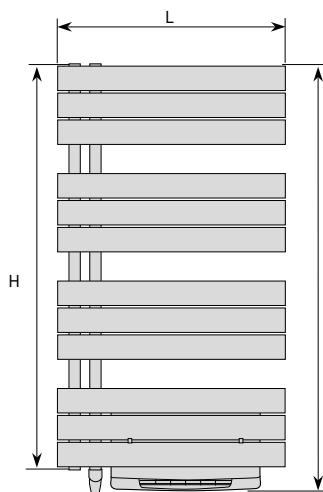


Abb. 92 Abmessungen und Montagemaße

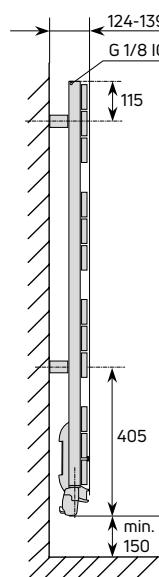

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Badheizkörper mit waagerechten, in Dreiergruppen übereinander angeordneten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch angeordneten triangulären Profil-Sammelrohren 51 x 42 x 42 mm (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung), werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft; Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen, programmierbaren Funk-Raumthermostat; zusätzlicher Heizlüfter mit 950 W zuschaltbar

anschlussfertig verdrahtet (abisolierte Kabelenden) für Netzanschluss 230 V über Unterputzdose, Kabellänge 1,2 m

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3



Anschlüsse

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage (Lüfter und Funk-Empfänger nicht in Sonderfarbe möglich)

Befestigung

montagefertig inklusive Befestigung und Funk-Raumthermostat

Beschichtung

mit EN 60.355-1 und 60.335-2-30
Schutzklasse II, Schutzart IP X4 - IK09-CE;
erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie

Lieferumfang

mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Zulassung

Verpackung

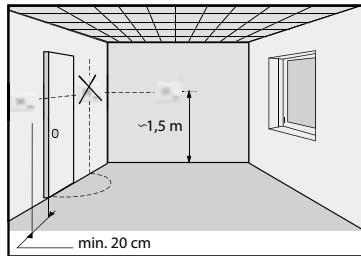


Abb. 93 Funk-Raumthermostat




Abb. 94 Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Der Elato ET wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über eine Unterputzdose (bauseits).

Neutralleiter: blaues Kabel
Phase: braunes Kabel

Achtung:

Kontrollleiter: schwarzes Kabel mit „Pilot“ gekennzeichnet. Die Verwendung dieses Kontrollleiters ermöglicht eine Temperaturabsenkung, wenn dieser mit einer passenden Uhr verbunden ist. Der schwarze Leiter darf nie mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert werden, wenn diese Funktion nicht verwendet wird.

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

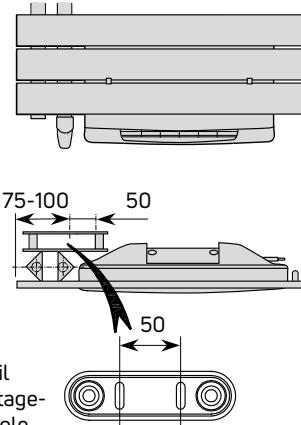


Abb. 95 Befestigung

Abmessungen und Leistungsdaten

ELATO ET							
Nennbauhöhe mm	Höhe des Heiz- körpers (H) mm	Gesamtbauhöhe inklusive Lüfter (H1) mm	Länge (L) mm	Tiefe mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt
1100	1170	1185	550	125,5	500 + 950*	22,7	5,7
1400	1470	1485	600	125,5	750 + 950*	28,7	8,5
1700	1770	1785	600	125,5	1000 + 950*	35,2	10,2


* Heizlüfterleistung zuschaltbar

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Elato ET Badheizkörper Elato ET in rein elektrischer Ausführung mit zusätzlichem Heizlüfter (950 W); mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; zusätzlicher Heizlüfter mit 950 W zuschaltbar; Temperaturregelung mit programmierbarem Timer oder thermostatische Regelung; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3		



Abb. 96 Badheizkörper Milos E

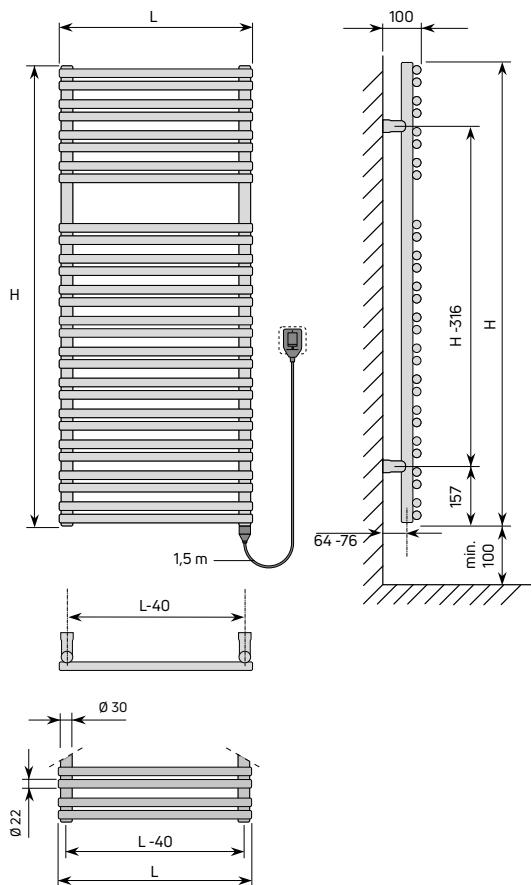

dargestellte Bauhöhe: 1200

Abb. 97 Abmessungen und Montagemaße

Milos E

Charakterisierung

Frieren in den eigenen vier Wänden? Im Winter kaum – da wird geheizt. Paradoxerweise fröstelt es uns am ehesten in der Übergangszeit, oftmals auch nur im Badezimmer. Vorteilhaft ist es nun, wenn man unabhängig von der zentralen Heizanlage, eine Wärmequelle im Raum hätte.

Eine solche Wärmequelle ist der elektrisch betriebene Heizkörper Milos E. Die Heizkörper der Modellreihe Milos E zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre und die Heizpatrone mit modernen PTC-Technologie aus. Damit können Sie sich ganzjährig über ein warmes Zimmer und ein vorgewärmtes Handtuch freuen.



Technische Daten

Beschreibung	Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit eingebauter PTC-Heizpatrone aus rostfreiem Stahl; gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm in Doppelreihe ausgerichtet und senkrechte Präzisionsstahlrohre 30 x 1,5 mm, werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt, sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschlüsse	Schukostecker und Schalter (IP 40/IPX0) für 230 V
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage; mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit; Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3 
Beschichtung	nach DIN 55 900; Farbe RAL 9016 verkehrsweiß als Pulvereinbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtone auf Anfrage
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV); Schutzklasse II, Schutzart IP X0 (Steckerschalter)
Optionales Zubehör	Funkregel-Set 2 mit Funk-Schaltsteckdose
Verpackung	mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt
Hinweis	Heizpatrone standardmäßig rechts unten, auf Wunsch auch unten links lieferbar; bei Verwendung als Raumwärmekörper ist eine externe Regelung gemäß Ökodesign-Richtlinie zu verwenden (siehe Zubehör)!

Anschluss

Der Milos E wird standardmäßig mit einem Schuko-Stecker mit Schalter für 230 V an das Stromnetz angeschlossen. Die Heizpatrone ist standardmäßig rechts montiert. Als Sonderausführung ist der Milos E auch mit der Heizpatrone im linken Sammelrohr erhältlich.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 4 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich hinter den Sammelrohren befinden.

Abmessungen und Leistungsdaten

MILOS E						
Nennbauhöhe mm	Höhe (H) mm	Länge (L) mm	Tiefe mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt l
800	798	500	100	300	11,4	3,6
1200	1196	500	100	400	17,6	4,1
		600	100	600	20,4	5,3
1800	1756	600	100	900	29,3	8,5

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Milos E Badheizkörper Milos E in rein elektrischer Ausführung mit eingebauter PTC-Elektro-Heizpatrone; bestehend aus aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm in Doppelreihe angeordnet und senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt, sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2-3 gem. VDI 6036) für verdeckte Montage mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit in Farbe des Heizkörpers Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt PTC-Elektro-Heizpatrone aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G1/2", mit eigenständiger, temperaturabhängiger Leistungsregelung (Selbstregeleffekt); 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Schalter, Schutzklasse II, Schutzart IP X0; Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3		



Abb. 98 Rein elektrischer Badheizkörper Flores E

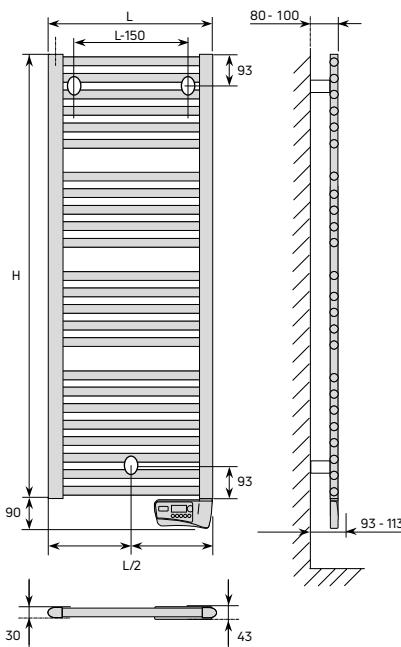


Abb. 99 Abmessungen und Montagemaße



Abb. 100 Integriertes Regelgerät

Flores E

Charakterisierung

Der Badheizkörper Flores E ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Dadurch ist Flores E auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann schnell auf, wann man es braucht! Durch die von einem Heizungsanschluss unabhängige Platzierung eröffnet dieser Heizkörper neue Möglichkeiten der Anbringung und ist ideal für die Modernisierung geeignet.

Flores E verfügt für die thermostatische Regelung über einen eingebauten programmierbaren Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm sowie Offene-Fenster-Erkennung. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Badheizkörper mit waa gerechten geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm, werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschlüsse	anschlussfertig verdrahtet (abisolierte Kabelenden) für Netzanschluss 230 V über Unterputzdose, Kabellänge 1,2 m
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung Montage nur im Schutzbereich 3 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver- Einbrennlackierung
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung
Optionales Zubehör	Fernbedienung für Flores E (siehe Zubehör)
Zulassung	mit EN 60.355-1 und 60.335-2-30, Schutzklasse II, Schutzart IP X2 – IK09-CE; erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie
Verpackung	mit Kantenschutz im Karton verpackt

Elektrischer Anschluss

Der Flores E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über eine Unterputzdose (bauseits).

Neutralleiter: blaues Kabel
Phase: braunes Kabel

Achtung:

Kontrollleiter: schwarzes Kabel mit „Pilot“ gekennzeichnet. Die Verwendung dieses Kontrollleiters ermöglicht eine Temperaturabsenkung, wenn dieser mit einer passenden Uhr verbunden ist. Der schwarze Leiter darf nie mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert werden, wenn diese Funktion nicht verwendet wird.

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.




Abb. 101 Elektrischer Anschluss



Abb. 102 Fernbedienung
für Flores E

Optionale Fernbedienung

Für den Flores E ist als separates Zubehör eine batteriebetriebene Funkfernbedienung erhältlich (Seite 76). Diese bietet die gleiche Funktionalität wie das integrierte Regelgerät und ermöglicht die Platzierung an einer bedienerfreundlichen Stelle. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt dann ausschließlich über die Fernbedienung.

Abmessungen und Leistungsdaten

FLORES E							
Nennbauhöhe mm	Höhe des Heizkör- pers (H) mm	Gesamtbauhöhe inkl. Regelgerät mm	Länge (L) mm	Tiefe inkl. Regel- gerät mm	Leistung elek- trisch W	Gewicht kg	Inhalt l
500	547	634	500	43	300	7,0	2,7
800	862	949	500		500	10,5	3,9
1200	1222	1309	500		750	14,7	6,1
1500	1537	1624	600		1000	21,2	7,9
			750		1250	26,0	9,4
1800	1807	1894	500		1000	20,3	8,8
			600		1250	26,0	10,1
			750		1500	29,6	12,0

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores E Badheizkörper Flores E in rein elektrischer Ausführung mit integriertem Regelgerät; mit waagerechten geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Kantenschutz im Karton verpackt Integrierte Elektro-Heizpatrone und Regelgerät; Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3; erfüllt die Ökodesign-Richtlinie		

PTC-Elektro-Heizpatronen (nur für bivalenten Betrieb) und Raumtemperaturregler

Hinweis: Bei Verwendung in Heizkörpern, die auch als Raumbeheizung dienen, muss eine Temperaturregelung gemäß Ökodesign-Richtlinie (gültig seit 01.01.2018) verwendet werden.

BIVALENTER BETRIEB			
Artikel (Kabellänge ca. 1,4 m)	Bestell- Nummer	elektrische Leistung bei 60°C [W]	Einbau- tiefen [mm]
Schuko-Stecker und Schalter	AZ13EH0048002230	250	225
abisierte Kabelenden	AZ13EH0048003230	250	225
Schuko-Stecker und Schalter	AZ13EH0048002330	300	245
abisierte Kabelenden	AZ13EH0048003330	300	245
Schuko-Stecker und Schalter	AZ13EH0048002430	400	330
abisierte Kabelenden	AZ13EH0048003430	400	330
Schuko-Stecker und Schalter	AZ13EH0048002630	600	450
abisierte Kabelenden	AZ13EH0048003630	600	450
Schuko-Stecker und Schalter	AZ13EH0048002730	750	535
abisierte Kabelenden	AZ13EH0048003730	750	535
Schuko-Stecker und Schalter	AZ13EH0048002930	900	620
abisierte Kabelenden	AZ13EH0048003930	900	620
Funkregel-Set 1 für Heizpatronen mit abisierten Kabelenden	AZ13CKFRSUPE0030		
Funkregel-Set 2 für Heizpatronen mit Schuko-Stecker	AZ13CKFRSSDE0030		
T-Stück (verchromt) für Heizkörper ohne Mittenanschluss	AZ13EH0048000030		

Bivalenter Betrieb mit folgenden Heizkörpern möglich:

ohne T-Stück	mit T-Stück
Flores M & Flores CM	Gate & Twist
Santorini M & Santorini CM	Flores & Flores C
Apia	Apolima
Leros	Elato
	Evia

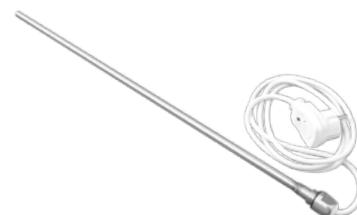


Abb. 103 PTC-Elektro-Heizpatrone mit Schuko-Stecker und Schalter



Abb. 104 Funkregel-Set 1 (links) und 2

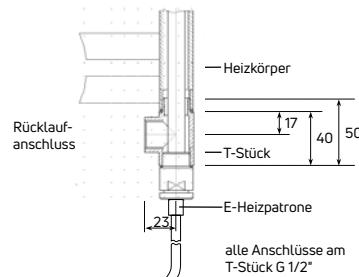
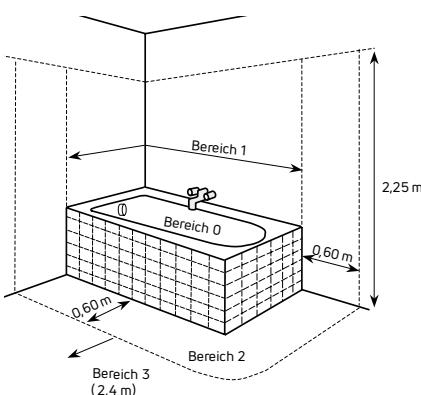


Abb. 105 T-Stück, verchromt

Elektro-Heizpatrone – Hinweise zum Einbau

Info: Bei rein elektrischem Betrieb aller Modelle (außer Elato E, Elato ET, Flores E und Milos E) verfällt der Gewährleistungsanspruch.

Für elektrische Betriebsmittel in Bädern sind folgende IP Schutzarten gefordert:

Bereich	öffentl	Wohnbereich
0	IP X7	IP X7
1	IP X5	IP X5
2	IP X5	IP X4
3	IP X5	IPX1, IPX0, IPX2
>3 (>2,4 m)	IP X0	

IP40 = IPX0 (mit Schuko-Stecker und Schalter)

IP64 = IPX4 (mit abisierten Kabelenden)

Achtung: Montage in Bereichen 1 und 2 nur als Festanschluss

Hinweis: Heizkörper müssen aus Korrosionsschutzgründen gem. DIN 55900 im Bereich 3 installiert werden.

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		PTC-Elektro-Heizpatronen mit Schuko-Stecker und Schalter für den bivalenten Betrieb von in Warmwasser-Heizungsanlagen integrierten Badheizkörpern; aus rostfreiem Stahl und Gewindestück G 1/2", mit temperaturabhängigen Halbleiter-Widerständen mit positiven Temperaturkoeffizienten (Positive Temperature Coefficient - PTC), mit eigenständiger, temperaturabhängiger Leistungsregelung (Selbstregeleffekt), geeignet für Betrieb in vertikaler und horizontaler Einbaulage, Schutzart IP 40, mit Schukostecker und Schalter Anschluss: G 1/2 Gewinde Nennspannung: AC 230 V Schutzart: IP 40 Leistung gegen 60 °C: 250, 300, 400, 600, 750 und 900 Watt		


	<p>Länge L des Heizstabes (Eintauchtiefen): 225, 245, 330, 455, 535 und 620 mm Durchmesser des Heizstabes: 11 mm Länge des Anschlusskabels: ca. 1,4 m</p>	
	<p>PTC-Elektro-Heizpatronen mit abisolierten Kabelenden für den bivalenten Betrieb von in Warmwasser-Heizungsanlagen integrierten Badheizkörpern; aus rostfreiem Stahl und Gewindestück G 1/2", mit temperaturabhängigen Halbleiter-Widerständen mit positiven Temperaturkoeffizienten (Positive Temperature Coefficient - PTC), mit eigenständiger, temperaturabhängiger Leistungsregelung (Selbststreuereffekt), geeignet für Betrieb in vertikaler und horizontaler Einbaulage, Schutzart IP 64, mit abisolierten Kabelenden für Anschluss an separaten Raumtemperaturregler (nicht im Lieferumfang)</p> <p>Anschluss: G 1/2 Gewinde Nennspannung: AC 230 V Schutzart: IP 64 Leistung gegen 60 °C: 250, 300, 400, 600, 750 und 900 Watt Länge L des Heizstabes (Eintauchtiefen): 225, 245, 330, 455, 535 und 620 mm Durchmesser des Heizstabes: 11 mm Länge des Anschlusskabels: ca. 1,4 m</p>	
	<p>Funkregel-Set 1 für Heizpatronen mit abisolierten Kabelenden bestehend aus einem programmierbaren Funkthermostat sowie einem UP-Funk-Empfänger, für die drahtlose Einzelraumregelung mit einer Reichweite bis 30 Meter, für den Anschluss an PTC-Elektro-Heizpatronen für den bivalenten Betrieb von in Warmwasser-Heizungsanlagen integrierten Heizkörpern, zur Temperatur erfassung und -regelung nach Zeit- und Temperaturvorgaben durch den Nutzer. Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung. Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie.</p>	
	<p>Funkthermostat, programmierbar Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachabsenkung, Frostschutz- und „open window“ Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang</p> <p>Reglertyp: RS Typ 1B nach EN 60730-1 Sendefrequenz: 868 MHz Sendeleistung: < 10 mW Reichweite: max. 30 m Betriebsspannung: Batterie 2x Typ LR 6 Reglerart: Hystereseregler Regelgenauigkeit: ± 0,1°C zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C ... + 50 °C Schutzklasse: II nach EN 60730-1 Schutzart: IP 30 nach EN 60529</p>	
	<p>UP-Funk-Empfänger in 1-Kanalversion für Wandmontage, auf Unterputzdose mit Klemmleiste zum Anschluss der PTC Elektro-Heizpatronen mit abisolierten Kabelenden und Netzspannung 230 V</p> <p>Empfangsfrequenz: 868 MHz zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C ... + 50 °C Betriebsspannung: 230V - +/- 10%, 50 Hz Kontaktbelastbarkeit: F 16 (2) A 250 V~ Schutzklasse: II nach EN 60730-1 Schutzart: IP 21 nach EN 60529</p>	

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Funkregel-Set 2 für Heizpatronen mit Schuko-Stecker und Schalter bestehend aus einem programmierbaren Funkthermostat sowie einem Steckdosen-Funk-Empfänger, für die drahtlose Einzelraumregelung mit einer Reichweite bis 30 Meter, für den Anschluss an PTC-Elektro-Heizpatronen für den bivalenten Betrieb von in Warmwasser-Heizungsanlagen integrierten Heizkörpern, zur Temperaturerfassung und -regelung nach Zeit- und Temperaturvorgabendurch den Nutzer. Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung. Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie.		
		Funkthermostat, programmierbar Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang Reglertyp: RS Typ 1B nach EN 60730-1 Sendefrequenz: 868 MHz Sendeleistung: < 10 mW Reichweite: max. 30 m Betriebsspannung: Batterie 2x Typ LR 6 Reglerart: Hysterese-Regler Regelgenauigkeit: ± 0,1°C zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C ... + 50 °C Schutzklasse: II nach EN 60730-1 Schutzart: IP 30 nach EN 60529		
		Steckdosen-Funk-Empfänger in 1-Kanalversion für Wandmontage, auf Unterputzdose mit Klemmleiste zum Anschluss der PTC-Elektro-Heizpatronen mit Steckerschalter und Netzspannung 230 V Empfangsfrequenz: 868 MHz zulässige Umgebungstemperatur: -10°C ... + 50 °C Betriebsspannung: 230V~ +/- 10%, 50 Hz Kontaktbelastbarkeit: F16 (2) A 250 V~ Schutzklasse: I nach EN 60730-1 Schutzart: IP 20 nach EN 60529		

ZUBEHÖR FÜR DESIGN-BADHEIZKÖRPER FIGURESSE						
	Artikel	Farbe	Bestellnummer	Gate	Rasp	Twist
	Raumthermostat FCIR Remote	—	AZ1XCTRCIRREMON0	●	●	●
	Heizelement FCIR – 400 W	RAL 9016	AZ1XETFCIRO400N0	●	●	●
	Heizelement FCIR – 600 W	RAL 9016	AZ1XETFCIRO600N0	●	●	●
	Heizelement FCIR – 800 W	RAL 9016	AZ1XETFCIRO800N0	●	●	●
	Heizelement FCIR – 400 W	verchromt	AZ1XETFCIRO400NSCHRO	●	●	●
	Heizelement FCIR – 600 W	verchromt	AZ1XETFCIRO600NSCHRO	●	●	●
	Heizelement FCIR – 800 W	verchromt	AZ1XETFCIRO800NSCHRO	●	●	●
	Heizelement FCIR – 400 W	RAL 7016	AZ1XETFCIRO400NS0022	●	●	●
	Heizelement FCIR – 600 W	RAL 7016	AZ1XETFCIRO600NS0022	●	●	●
	Heizelement FCIR – 800 W	RAL 7016	AZ1XETFCIRO800NS0022	●	●	●
	Heizelement FCIR – 400 W	RAL 9005	AZ1XETFCIRO400NS0029	●	●	●
	Heizelement FCIR – 600 W	RAL 9005	AZ1XETFCIRO600NS0029	●	●	●
	Heizelement FCIR – 800 W	RAL 9005	AZ1XETFCIRO800NS0029	●	●	●
	Ventilset VHX-D/RAX Eckform	RAL 9016	AZ1TP00VV00010A0	●	●	●
		verchromt	AZ1TP00VV00010ASCHRO	●	●	●
	Ventilset VHX-D/RAX Durchgang	RAL 9016	AZ1TP00VV00010T0	●	●	●
		verchromt	AZ1TP00VV00010TASCHRO	●	●	●
	Anschlussarmatur Eckform inkl. Thermostatkopf Lieferzustand: Thermostatkopf links, Umbau auf rechts ist möglich.	RAL 9016	AZ1XTPS9037005N0	●	●	●
	verchromt	AZ1XTPS9037005NSCHRO	●	●	●	
	RAL 7016	AZ1XTPS9037005NS0022	●	●	●	
	RAL 9005	AZ1XTPS9037005NS0029	●	●	●	
	Achtung: Vorlauf immer auf der Ventilseite!					
	Anschlussarmatur Durchgang inkl. Thermostatkopf Armatur drehbar (Thermostatkopf wählweise links oder rechts)	RAL 9016	AZ1XTPS9037004N0	●	●	●
	verchromt	AZ1XTPS9037004NSCHRO	●	●	●	
	RAL 7016	AZ1XTPS9037004NS0022	●	●	●	
	RAL 9005	AZ1XTPS9037004NS0029	●	●	●	
	Achtung: Vorlauf immer auf der Ventilseite!					
	Anschlussarmatur Slim Eckform	RAL 9016	AZ1XTPSTVVSIMN0			
	verchromt	AZ1XTPSTCHSLIMN0				
	Anschlussarmatur Slim Durchgang					
	Übergangsstück für G 1/2"	verchromt	AZ1EH000P100100SCHRO	●	●	
	Handtuchhalter Ellipse, Impulse – 400 mm	Edelstahl	AZ1XTRTWBAR400N0			●
	Handtuchhalter Ellipse, Impulse – 450 mm	Edelstahl	AZ1XTRTWBAR450N0		●	●
	Handtuchhalter Ellipse, Impulse – 500 mm	Edelstahl	AZ1XTRTWBAR500N0		●	●


ZUBEHÖR FÜR BADHEIZKÖRPER

	Artikel	Farbe	Bestellnummer	Flores, Flores C	Flores M, Flores CM	Flores CH, Flores CCH	Santorini M	Santorini CM	Apia	Leros	Apolima, Elato	Evia	Milos E	Flores E
	Anschlussarmatur Eckform für Mittenanschluss (1-Rohr) mit Designverkleidung Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016 verchromt	AZ13SP0048028330 AZ13SP004802853SCHRO	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Anschlussarmatur Durchgang für Mittenanschluss (1-Rohr) mit Designverkleidung Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016 verchromt	AZ13SP0048028430 AZ13SP004802863SCHRO	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Design-Ventil-Set Eckform mit Thermostatkopf, verchromt, Ausführung „rechts“ Achtung: Thermostatventil wird im Rücklauf montiert	verchromt	AZ13VE004802103SCHRO	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Design-Ventil-Set Eckform mit Thermostatkopf, verchromt, Ausführung „links“ Achtung: Thermostatventil wird im Rücklauf montiert	verchromt	AZ13VE004802113SCHRO	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Funkregel-Set 1 für Heizpatronen mit abisolierten Kabelenden	weiß	AZ13CKFRSUPE0030	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Funkregel-Set 2 für Heizpatronen mit Schuko-Stecker	weiß	AZ13CKFRSSDE0030	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Funkthermostat für Flores E zur Fernbedienung des Flores E	weiß	AZ16CT4505606000											●

ZUBEHÖR FÜR BADHEIZKÖRPER FLORES											
	Artikel	Farbe	Bestellnummer	Flores	Flores C	Flores M	Flores CM	Flores CH	Flores C CH	Flores A	Flores E
	Universalknopf für Flores Universalknopf, 2-er Set	weiß	AZ13BH0048009530	●	●	●	●			●	●
		RAL 3000	AZ13BH004800963R3000	●	●	●	●			●	●
		RAL 9005	AZ13BH004800963R9005	●	●	●	●			●	●
		verchromt	AZ13BH004800983SCHRO	●	●	●	●	●	●	●	●
	Handtuchhalter für Flores Handtuchhalter für Baulängen bis 600 mm, Länge: 360 mm	weiß	AZ13TR0048009030	●		●		●		●	●
		verchromt	AZ13TR004800923SCHRO	●		●		●		●	●
	Handtuchhalter für Flores Handtuchhalter für Baulängen größer 600 mm, Länge: 600 mm	weiß	AZ13TR0048009130	●		●		●		●	●
		verchromt	AZ13TR004800933SCHRO	●		●		●		●	●
	Raumteilerkonsolen für Flores, Flores M, Flores E und Flores A		weiß	AZ13BW0048007730	●	●	●	●	●	●	●
	Befestigungs-Set für Flores für Flores, Flores M, Flores E und Flores A (3er-Set)	weiß	AZ16FT2061001000	●		●				●	●
		verchromt	AZ16FT206100200SCHRO	●		●				●	●
	Befestigungs-Set für Flores für Flores C und Flores CM (4er-Set)	weiß	AZ16FT2061007000	●		●					
		verchromt	AZ16FT206100800SCHRO	●		●					

ZUBEHÖR FÜR DESIGN-BADHEIZKÖRPER FIGURESSE UND BADHEIZKÖRPER

	Artikel	Farbe	Bestellnummer	Gate, Twist	Rasp	Ellipse, Impulse	Squasy, Square	Flores, Flores C	Flores M, Flores CM	Flores CH, Flores C CH	Santorini M	Santorini CM	Apia	Apolina, Elato	Evia
	PTC-Heizpatrone – 250 W , mit Schuko-Stecker und Schalter PTC-Heizpatrone – 250 W , mit abisolierten Kabelenden PTC-Heizpatrone – 300 W , mit Schuko-Stecker und Schalter PTC-Heizpatrone – 300 W , mit abisolierten Kabelenden PTC-Heizpatrone – 400 W , mit Schuko-Stecker und Schalter PTC-Heizpatrone – 400 W , mit abisolierten Kabelenden PTC-Heizpatrone – 600 W , mit Schuko-Stecker und Schalter PTC-Heizpatrone – 600 W , mit abisolierten Kabelenden PTC-Heizpatrone – 750 W , mit Schuko-Stecker und Schalter PTC-Heizpatrone – 750 W , mit abisolierten Kabelenden PTC-Heizpatrone – 900 W , mit Schuko-Stecker und Schalter PTC-Heizpatrone – 900 W , mit abisolierten Kabelenden	—	AZ13EH0048002230 AZ13EH0048003230 AZ13EH0048002330 AZ13EH0048003330 AZ13EH0048002430 AZ13EH0048003430 AZ13EH0048002630 AZ13EH0048003630 AZ13EH0048002730 AZ13EH0048003730 AZ13EH0048002930 AZ13EH0048003930	●			● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	T-Stück für PTC-Heizpatrone	verchromt	AZ13EH0048000030	●			●							● ●	
	Anschlussarmatur Eckform für Mittenanschluss (2-Rohr) mit Designverkleidung Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016 verchromt Edelstahl-Look matt	AZ13TP0048008330 AZ13TP004800853SCHRO AZ13TP004800873S0112	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Anschlussarmatur Durchgang für Mittenanschluss (2-Rohr) mit Designverkleidung Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016 verchromt Edelstahl-Look matt	AZ13TP0048008430 AZ13TP004800863SCHRO AZ13TP004800883S0112	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			●	●	●	●	●	●	●	●	●

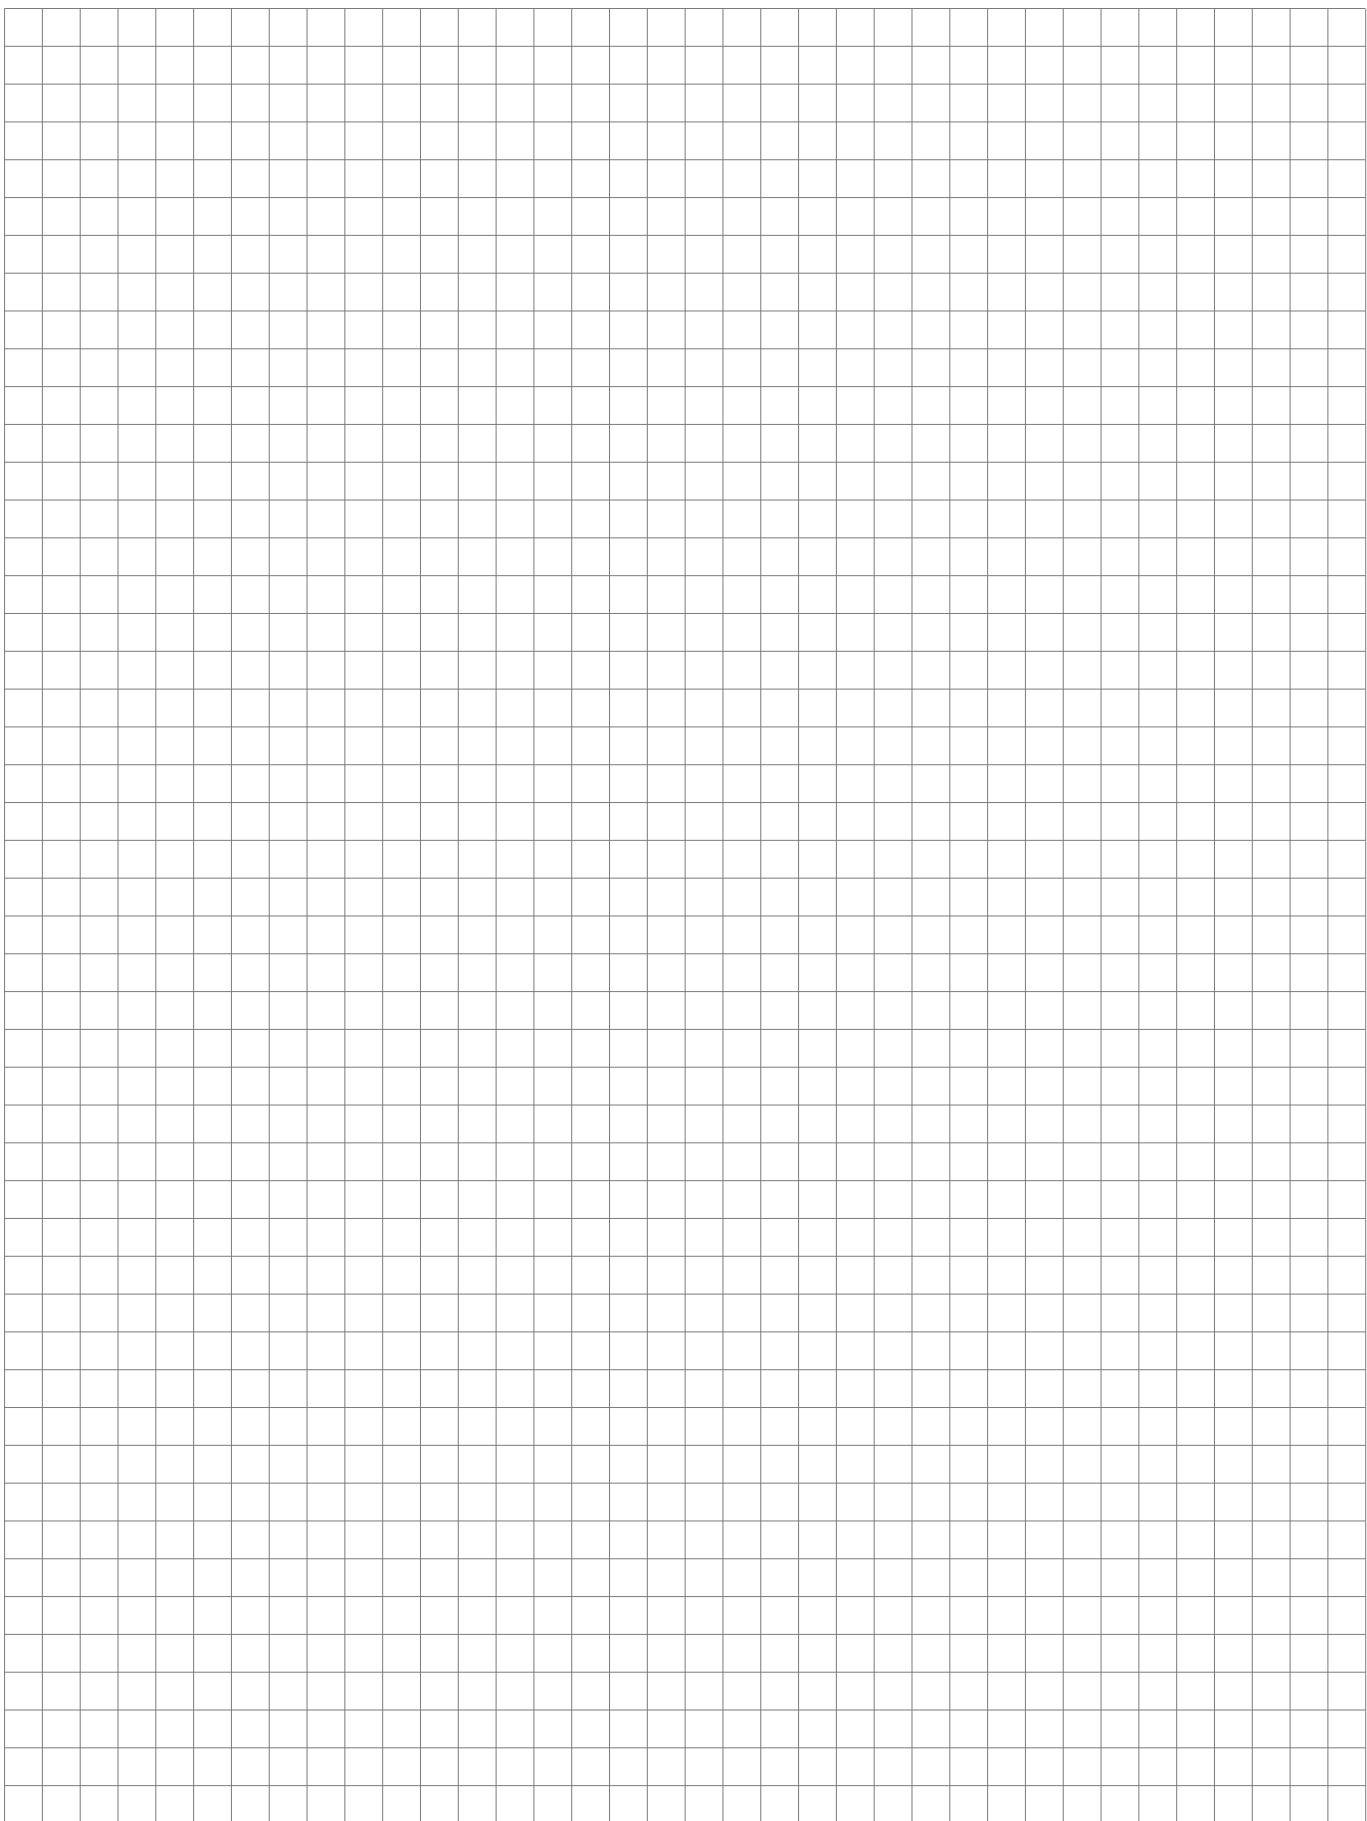

Garantie- und Betriebsbedingungen

Die PURMO GROUP gewährt für PURMO-Heizkörper 10 Jahre Garantie (ab Kaufdatum), jedoch nicht länger als 11 Jahre ab dem auf dem Produkt angegebenen Produktionsdatum. Für verzinkte Heizkörper oder Heizkörper mit einer zusätzlichen 2-K Beschichtung (gilt nur für Heizkörper in privaten Bädern oder Gäste-WCs) beträgt die Garantie 6 Jahre, jedoch nicht länger als 7 Jahre ab dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsdatum. Für separat verkaufte Ersatzteile (seitliche Abdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Befestigungsteile) und für elektrische und elektronische Komponenten beträgt die Garantie 2 Jahre, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab dem auf dem Hauptprodukt angegebenen Herstellungsdatum.

Wir leisten Garantie für die Fehlerfreiheit und die zugesicherten Eigenschaften unserer Heizkörper entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion und/oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert des Liefergegenstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten.

Für die von uns gelieferten Produkte übernehmen wir die Garantie gemäß unseren im Folgenden aufgeführten zugesicherten Produkteigenschaften, technischen Betriebsbedingungen und Handhabungsvorschriften. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen und Vorschriften kann die Gewährleistung gefährden.

Betriebsüberdruck / Werksprüfdruck

Jeder einzelne Heizkörper wird werkseitig auf ordnungsgemäß Beschaffenheit und Dichtheit geprüft. Der maximale Betriebsüberdruck setzt sich im Betrieb zusammen aus statischem Druck + Pumpendruck (sofern letzterer positiv ist und den statischen Druck erhöht). Regelungsbedingte dynamische Druckschwankungen im Leitungsnetz dürfen nicht mehr als 1 bar bei einem gleichzeitigen statischen Druck von maximal 6 bar betragen.

Die Heizkörper sind für folgenden maximalen Betriebsüberdruck ausgelegt:

Modell	Heizmittel	Max. Betriebs-überdruck (bar)	Werksprüf-druck (bar)	Max. Betriebs-temperatur (°C)
Apolima, Elato, Evia	Wasser	4	6	110
Rasp	Wasser	5	6,5	110
Slim	Wasser	6	8	90
Ellipse, Impulse	Wasser	6	8	110
Squara, Squasy	Wasser	8	10	95
Flores, Flores C, Flores M, Flores CM, Flores CH, Flores C CH, Flores A	Wasser	8	10	110
Gate, Twist, Santorini M, Santorini CM, Apia, Leros	Wasser	10	13	110

Baustellenprüfdruck

Vor Inbetriebnahme sind die Heizkörper nochmals gemäß VOB (Teil C, DIN 18380) auf Dichtheit zu prüfen. Für die Druckmessung ist ein Manometer mit genauer Anzeige zu verwenden.

Grundierung (GW) und Fertiglackierung (FWA)

Alle Heizkörper werden vor dem Fertiglackieren grundiert. Die Qualität der Grundierung entspricht der DIN 55900-1. Als Fertiglackierung ist eine Einbrennpulverlackierung vorgesehen. Sie entspricht den Anforderungen der DIN 55900-2. Die Mindestanforderungen der DIN 55900-2 werden dabei weit übertroffen. Im Fall einer Mängelrüge ist uns vor einer eventuellen Neulackierung Gelegenheit zu geben, die Berechtigung der Beanstandung zu überprüfen. Wird eine Neulackierung nicht mit uns abgestimmt, entfällt die Garantie für die Werkslackierung. Von der Garantie ausgenommen sind ungrundierte Heizkörper sowie solche, die mit Standardbeschichtung in WC-Räumen und im Bereich von Spritzwassereinwirkung installiert sind (s. BDH Informationsblatt Nr. 7). Heizkörper eignen sich nicht für den Einsatz in Schwimmbädern und anderen Räumen mit aggressiver Atmosphäre.

Entleeren auf der Baustelle

Um im Winter Frostschäden zu vermeiden, sind die Heizkörper sorgfältig zu entleeren. Ggf. sind hierzu Blindstopfen zu entfernen, damit das Wasser restlos abfließen kann und eine einwandfreie Belüftung der Heizkörper möglich ist. Das Umlegen der entleerten Heizkörper ist zu vermeiden.

Wasserbeschafftheit

Die Verantwortung für die einwandfreie Wasserbeschafftheit obliegt dem Betreiber. Die Anforderungen gemäß den VDI Richtlinien 2035 bzw. den Empfehlungen der VdTÜV in der jeweils neuesten Fassung sind zu erfüllen. Heizkörper, die durch inneren Korrosionsangriff, z.B. über das Heizungswasser, undicht werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Montagehinweis

Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung von Heizkörpern so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäß Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehörs und die möglichen Belastungen nach erfolgter Montage zu prüfen.

Allgemeine Handhabung

- Die Heizkörper sind vor dem Einbau nicht im Freien zu lagern.
- Die Heizkörper sind nur in ihrer werkseitigen Originalverpackung entsprechend geschützt zu transportieren bzw. zu lagern.
- Die Heizkörper sind gemäß der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung durch einen Fachhandwerker sachgemäß in Betrieb zu setzen.
- Werkseitig eingeschraubte Stopfen und Ventileinsätze sind auf Festigkeit zu prüfen und ggf. nachzuziehen.
- Die Heizkörper sind nur mit geeigneten sanften Reinigungsmitteln zu säubern, die keine Scheuerpartikel, Säuren oder Laugen enthalten.

Entsorgungshinweise für elektrische Heizkörper

Die Entsorgung der elektrischen Heizkörper erfolgt gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Reg.-Nr. DE 63367618). Das Symbol auf dem Produktetikett zeigt an,



PG Germany GmbH:
WEEE-Reg.-Nr.
63367618

dass das betreffende Produkt nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt entsorgt werden muss. Nach der Nutzungsdauer des Produkts muss es an einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Produkte abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung hilft dabei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

Einzelheiten zu Mängelrügen und Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB).

Standardfarbe*

RAL 9016
Verkehrsweiß

* Die gedruckte Farbe gibt den Originalfarbton nur annäherungsweise wieder!

Standardfarbe

Die Standardfarbe für alle Modelle ist RAL 9016. In einem aufwändigen Prozess erhalten sie eine dauerhaft robuste und hygienische Oberfläche. Diese Heizkörper werden dazu in einem Spezialverfahren mehrfach vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert, mit Pulverlack beschichtet und abschließend mit hoher Temperatur eingearbeitet.

Sonderfarben

Badheizkörper können neben dem Standardfarbton RAL 9016 in Sonderausführung in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben bestellt werden.

Die Farbskala 1 enthält die RAL- und Sanitärfarben aus der Farbkarte „Purmo Trendfarben“. Alle nicht in der Farbskala 1 enthaltenen RAL classic-Farben (außer Perl- und Signalfarben) und Sanitärfarben sind auf Anfrage erhältlich (sogenannte Farbskala 2).

Die Farbtöne sind hinsichtlich Farbton und Glanz anhand des Purmo Farbfächers abzugleichen. Aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Farbabweichungen zu den im Farbfächer dargestellten Farbtönen möglich. Dies ist insbesondere bei den Sanitärfarben zu berücksichtigen. Verbindliche Farbtöne können nur auf Originaluntergründen nach Absprache erzeugt werden.

SONDERFARBEN					
	Farbskala 1	Farbskala 2		Chrom	
		RAL-Farben	Spezielle Oberflächen		
Design-Badheizkörper	Gate / Gate E	●	—	●	—
	Rasp / Rasp E	●	—	●	—
	Twist / Twist E	●	—	●	—
	Ellipse / Ellipse E*	●	—	—	—
	Impulse / Impulse E*	●	—	—	—
	Squasy / Squasy E	●	—	●	—
	Squara / Squara E	●	—	●	—
	Slim / Slim E	●	—	●	—
	Bar E	●	—	●	—
Badheizkörper	Flores / Flores M**	●	●	●	—
	Flores C / Flores CM**	●	●	●	—
	Flores CH / Flores C CH	—	—	—	●
	Flores A**	●	●	●	—
	Santorini M / Santorini CM***	●	●	●	—
	Apia	●	●	●	—
	Leros	●	●	●	—
	Apolima	●	●	●	—
	Elato	●	●	●	—
	Elato E / Elato ET	●	●	●	—
	Milos E	●	●	●	—
	Flores E	●	●	●	—

* nur mit strukturierter Oberfläche erhältlich

** 2-K-Beschichtung 100 % Preisaufschlag

*** galvanisch verzinkte Ausführung 80 % Preisaufschlag

RAL-Farben (Farbskala 1)* (Mehrpreis 25 %)			
RAL 1004 Goldgelb (R1004)	RAL 5009 Azurblau (R5009)	RAL 7037 Staubgrau (R7037)	
RAL 1012 Zitronengelb (R1012)	RAL 5014 Taubenblau (R5014)	RAL 7040 Fenstergrau (R7040)	
RAL 1023 Verkehrsgelb (R1023)	RAL 5015 Himmelblau (R5015)	RAL 8017 Schokoladenbraun (R8017)	
RAL 1027 Currygelb (R1027)	RAL 5017 Verkehrsblau (R5017)	RAL 8019 Graubraun (R8019)	
RAL 1033 Dahlien gelb (R1033)	RAL 5022 Nachtblau (R5022)	RAL 9001 Cremeweiß***** (R9001)	
RAL 2003 Pastellorange (R2003)	RAL 6004 Blaugrün (R6004)	RAL 9005 Tiefschwarz (R9005)	
RAL 2004 Reinorange (R2004)	RAL 6019 Weißgrün (R6019)	RAL 9006 Weiβaluminium (R9006)	
RAL 3000 Feuerrot (R3000)	RAL 6033 Minttürkis (R6033)	RAL 9007 Graualuminium (R9007)	
RAL 3005 Weinrot (R3005)	RAL 6034 Pastelltürkis (R6034)	RAL 9010 Reinweiß (R9010)	
RAL 3014 Altrosa (R3014)	RAL 7001 Silbergrau (R7001)		
RAL 3015 Hellrosa (R3015)	RAL 7013 Braungrau (R7013)	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	
RAL 4002 Rotviolett (R4002)	RAL 7015 Schiefergrau (R7015)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	
RAL 4007 Purperviolett (R4007)	RAL 7016 Anthrazitgrau (R7016)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	
RAL 4008 Signalviolett (R4008)	RAL 7021 Schwarzgrau (R7021)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	
RAL 4009 Pastellviolett (R4009)	RAL 7024 Graphitgrau (R7024)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)	
RAL 5001 Grünblau (R5001)	RAL 7030 Stein grau (R7030)	RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	
RAL 5002 Ultramarinblau (R5002)	RAL 7035 Lichtgrau (R7035)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)	

Sanitärfarben (Farbskala 1)*			
	Jasmin (S0075)		Anemone (S0084)
	Pergamon (S0091)		Magnolia (S0077)
	Natura (S0094)		Banana (S0164)
	Bahamabeige (S0087)		Manhattan (S0088)

Farbskala 2 (Mehrpreis 40 %)			
Alle RAL classic-Farben (außer Perl- und Signalfarben) außerhalb der Farbskala 1; andere Farben auf Anfrage.			
Spezielle Oberflächen (Preise wie Farbskala 2)*			
Black Textured ¹ (S0141)		Anodic Brown (S0147)	
White Textured ¹ (S0142)		Anodic Black (S0148)	
Light Grey (S0143)		Anodic Natura (S0149)	
Brown Grey (S0144)		Metal Alu ² (S0201)	
Creme White ***** (S0145)		Metal Grey ² (S0102)	
Anodic Bronze (S0146)		Metal Black ² (S0104)	

¹ Mit strukturierter Oberfläche

² Mit rauer Oberfläche

Verchromte Ausführung*			
	Chrom* (siehe Preistabellen)		

* Die gedruckte Farbpalette kann vom Originalfarnton abweichen!

** RAL 9001 Cremeweiß und Creme White S0145 sind im Farbton unterschiedlich. Bitte ggf. prüfen, welche Farbe gewünscht ist. Bitte geben Sie bei der Bestellung den Farbc ode (R9001 oder S0145) mit an.

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH.
Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden.
Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

