# Twist E | Datenblatt

#### Rohre

Rundrohr-Design-Heizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohrauf-Rohr-Ausführung.

#### **Elektrischer Anschluss**

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

#### **Befestigung**

Der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur außerhalb Schutzbereich 1.

#### **Befestigungs-Set**

4 Stahl-Wandhalterungen. Die Montage an der Wand erfolgt mit speziell für diese Art von Rohren entwickelten Halterungen. Sie entsprechen der Anforderungsklasse 3 der VDI 6036.

#### Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.




elektrisch







elektrische/ elektronische Teile

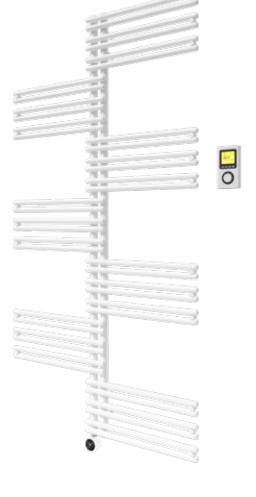

### Marke

Purmo

### **Produktbezeichnung**

Twist E

Badheizkörper aus Stahl gemäß EN442-1 und -2

#### Konformität

CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie

- EMV-Richtlinie











# Twist E | Ausschreibung





#### Charakterisierung

Der rein elektrische Design-Badheizkörper Twist E besteht aus gruppierten Rundrohren, wobei sich die Gruppen abwechselnd sowohl nach links als auch nach rechts orientieren.

#### **Beschichtung**


Farbbeschichtung gemäß DIN 55900 und EN 442 (schadstofffrei):

- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- Grundierung: Auftragen des Primers durch Kataphorese
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

#### **Produktprogramm**

2 Modelle (Höhe x Länge):

- 1194 x 910 mm
- 1674 x 910 mm



#### Farbe


RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

#### **TWIST E** Maße (mm) Leistung Gewicht elektrisch Höhe Länge (kg) (W) Modell Regelgerät (A) Twist E 1194x910 1194 1262 910 17,10 600 Twist E 1674x910 1674 1742 910 23.90 800

ab Lager lieferbar

#### **Befestigung**

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

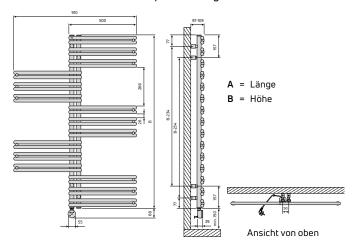

#### **Anschluss und Raumthermostat**

FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

#### Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

### Normen

- Schutzklasse I 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung Niederspannungsrichtlinie EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie, Reg.-Nr. 63367618
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

#### Garantie

5 Jahre – 2 Jahre für elektrische und elektronische Komponenten

