

Ellipse | Datenblatt

Form

Ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front.

Anschlüsse

2 x 1/2" Mittenanschluss

Befestigung


Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Befestigungs-Set

2 Stahl-Wandkonsolen für einen besonders geringen Wandabstand. Sie entsprechen der Anforderungsklasse 2 der VDI 6036.

Farbe

RAL 9016 matt Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

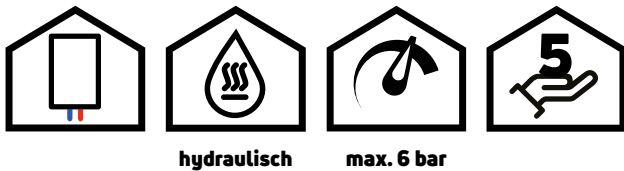

Marke

Purmo

Produktbezeichnung

Ellipse

Material

Badheizkörper aus Stahl gemäß EN442-1 und -2 – Stahl (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Max. Betriebstemperatur

110 °C

Max. Betriebsüberdruck

6 bar

Werksprüfdruck

8 bar

Konformität

CE-Prüfbericht EN 442

Ellipse | Ausschreibung



Charakterisierung

Mit seiner außergewöhnlichen Form ist der Ellipse ein echter Blickfang für jede Raumgestaltung.

Beschichtung


Farbbeschichtung gemäß DIN 55900 und EN 442 (schadstofffrei):

- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- **Grundierung:** Auftragen des Primers durch Kataphorese
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

Produktprogramm

2 Modelle (Höhe x Länge):

- 1390 x 390 mm
- 1790 x 490 mm




Farbe

RAL 9016 matt Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

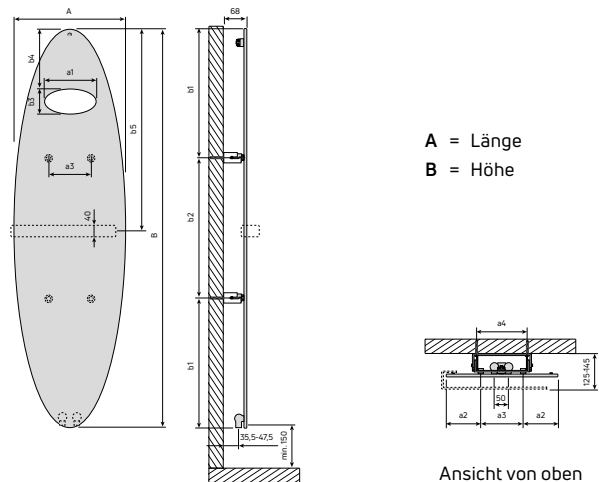

Anschlüsse

3 x G 1/2": 2 x 1/2" IG Mittenanschluss und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)



Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Normen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 (Vorlauftemperatur 75 °C, Rücklauftemperatur 65 °C, Raumtemperatur 20 °C).

Garantie

5 Jahre

ELLIPSE																
Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	b5				
Ellipse 1390x390	50	1390	390	175	122,5	145	175	450	490	87,5	215	695	13,10	0,70	1,1161	449
Ellipse 1790x490	50	1790	490	200	125	240	270	515	760	100	275	895	20,50	1,00	1,2068	690

ab Lager lieferbar

75/65/20 °C gemäß EN 442