

Twist | Datenblatt

Form

Rundrohr-Design-Heizkörper mit waagerechten Rohren mit \varnothing 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit \varnothing 30 mm in Rohrauf-Rohr-Ausführung.

Anschlüsse

4 x G 1/2" IG

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Befestigungs-Set

4 Stahl-Wandhalterungen. Die Montage an der Wand erfolgt mit speziell für diese Art von Rohren entwickelten Halterungen. Sie entsprechen der Anforderungsklasse 3 der VDI 6036.

Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.



Design



hydraulisch



max. 10 bar



Marke

Purmo

Produkt

Twist

Material

Badheizkörper aus Stahl gemäß EN442-1 und -2 – Stahl (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Max. Betriebstemperatur

110 °C

Max. Betriebsüberdruck

10 bar


Werksprüfdruck

13 bar

Konformität

CE-Prüfbericht EN 442-1 und -2 –
Reg. (EU) No 305/2001 – ISO 9001

Twist | Ausschreibung



Charakterisierung

Der Twist besteht aus gruppierten Rundrohren, wobei sich die Gruppen abwechselnd sowohl nach links als auch nach rechts orientieren.

Beschichtung


Farbbeschichtung gemäß DIN 55900 und EN 442 (schadstofffrei):

- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- **Grundierung:** Auftragen des Primers durch Kataphorese
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

Produktprogramm

2 Modelle (Höhe x Länge):

- 1194 x 910 mm
- 1674 x 910 mm




Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.


Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

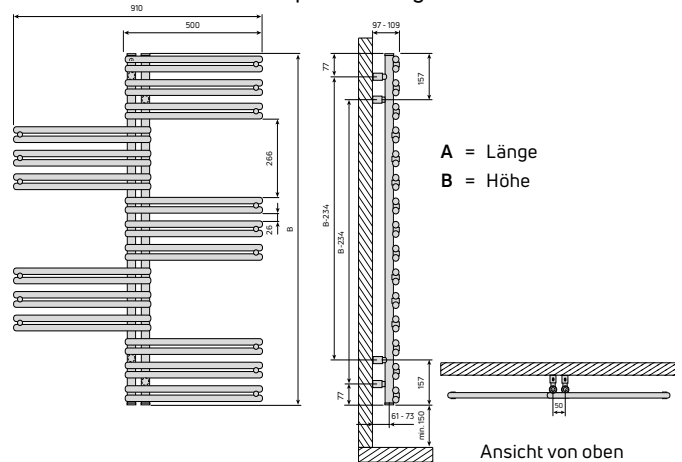

Anschlüsse

2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren.



Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Normen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 (Vorlauftemperatur 75 °C, Rücklauftemperatur 65 °C, Raumtemperatur 20 °C).

Garantie

5 Jahre

TWIST							
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

ab Lager lieferbar

75/65/20 °C gemäß EN 442