

Squasy | Datenblatt

Form

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Heiz- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang.

Anschlüsse

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), 2 x G 1/2" IG unten und 1 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren.

Befestigung


Der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Befestigungs-Set

4 Stahl-Wandhalterungen. Die Montage an der Wand erfolgt mit speziell für diese Art von Rohren entwickelten Halterungen. Sie entsprechen der Anforderungsklasse 3 der VDI 6036.

Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.



Design



hydraulisch



max. 8 bar



Marke

Purmo

Produkt

Squasy

Material

Badheizkörper aus Stahl gemäß EN442-1 und -2 – Stahl (E220-CR2-S3-EN-10305-5) – Materialstärke 1,5 mm

Max. Betriebstemperatur

95 °C

Max. Betriebsüberdruck

8 bar

Werksprüfdruck

10 bar

Konformität

CE-Prüfbericht EN 442-1 und -2 –
Reg. (EU) No 305/2001 – ISO 9001

Squasy | Ausschreibung



Charakterisierung

Die quadratischen Heizrohre, die asymmetrisch im Rahmen angeordnet sind, machen diesen Design-Badheizkörper zu einem besonderen Hingucker.

Beschichtung


Farbbeschichtung gemäß DIN 55900 und EN 442 (schadstofffrei):

- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- **Grundierung:** Auftragen des Primers durch Kataphorese
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

Produktprogramm

6 Modelle:

- 3 Höhen: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 Längen: 500, 600 mm




Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.


Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

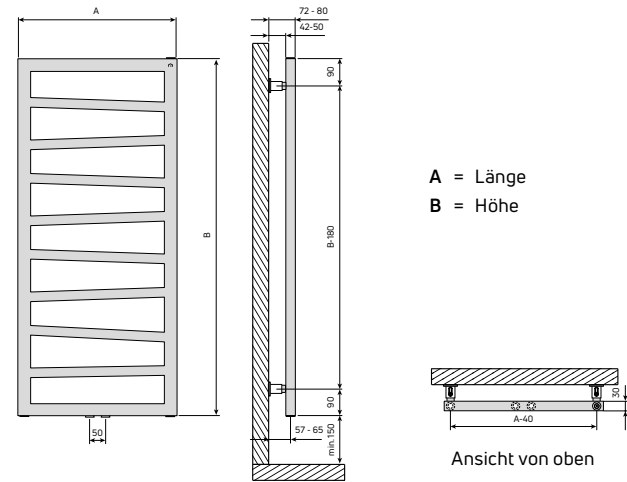

Anschlüsse

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), 2 x G 1/2" IG unten und 1 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren.



Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Normen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 (Vorlauftemperatur 75 °C, Rücklauftemperatur 65 °C, Raumtemperatur 20 °C).

Garantie

5 Jahre

Squasy							
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Squasy 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

ab Lager lieferbar

75/65/20 °C gemäß EN 442