

## Form

Vertikaler Design-Badheizkörper aus eloxiertem Aluminium mit einem Handtuchhalter.

## Anschlüsse

Mittenanschluss

## Befestigung


Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

## Befestigungs-Set

2 speziell auf den Heizkörper abgestimmte Stahl-Wandkonsolen. Sie entsprechen der Anforderungsklasse 3 der VDI 6036.

## Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

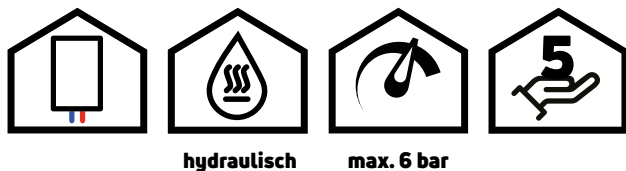

hydraulisch

max. 6 bar

## Marke

Purmo

## Produkt

Slim

## Material

Heizkörper gemäß EN 442 aus stranggepresstem, 1,5 mm starkem Aluminium

## Max. Betriebstemperatur

90 °C

## Max. Betriebsüberdruck

6 bar

## Werksprüfdruck

8 bar

## Konformität

CE-Prüfbericht EN 442-1 und -2 –  
Reg. (EU) No 305/2001 – ISO 9001

# Slim | Ausschreibung



## Charakterisierung

Der rein elektrische Slim E Design-Badheizkörper steht für Perfektion und gibt sich mit seiner vertikalen, schlanken Form ganz klassisch.

## Beschichtung

Farbbeschichtung gemäß DIN 55900 und EN 442 (schadstofffrei):

- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- **Grundierung:** Auftragen des Primers durch Kataphorese
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

## Produktprogramm

1 Modell (Höhe x Länge)

- 1800 x 261 mm




Höhe (B)  
= 1890 mm

## Farbe


RAL 9016 Verkehrsweiß. Ab Lager lieferbare Sonderfarben: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (S0029). Andere Farben auf Anfrage.

## Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

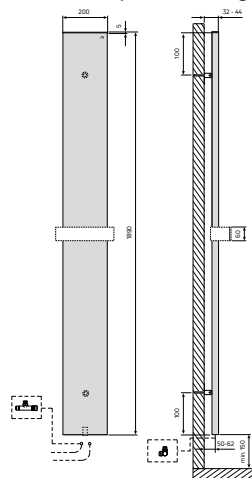


A = Länge  
B = Höhe



Ansicht von oben

## Anschlüsse

Mittenanschluss und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)



## Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

## Normen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 (Vorlauftemperatur 75 °C, Rücklauftemperatur 65 °C, Raumtemperatur 20 °C).

## Garantie

5 Jahre

| SLIM          |              |          |           |              |            |             |                |
|---------------|--------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|----------------|
| Modell        | Maße (mm)    |          |           | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Exponent n* | 75/65/20°C (W) |
|               | Nabenabstand | Höhe (B) | Länge (A) |              |            |             |                |
| Slim 1890x390 | -            | 1890     | 261       | 6,60         | 0,90       | 1,3110      | 430            |

ab Lager lieferbar

75/65/20 °C gemäß EN 442