



Katalog techniczny i cennik POLSKA 09/2021

Ceny obowiązują od dnia 01.09.2021

grzejniki elektryczne

Spis treści

grzejniki elektryczne



Yali Parada4



Yali Ramo 6




Yali Comfort 8



Athena S10



Athena E 11



Nila 12

Akcesoria 14




YALI PARADA

Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji klasycznym jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji jest idealny zarówno do domów jak pomieszczeń biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

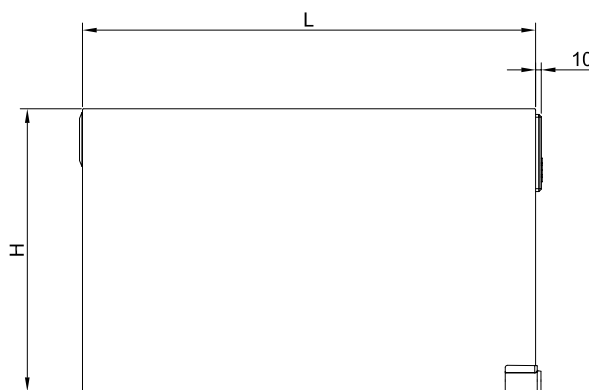

H = wysokość
 L = długość

widok z góry

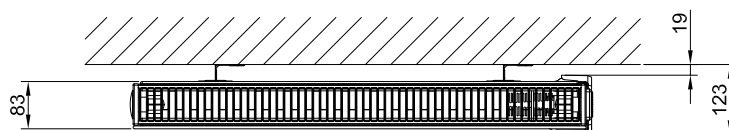

Yali Parada – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI P C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE4210500401ASK0	1762
YALI P C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE4210500501ASK0	1889
YALI P C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE4210500651ASK0	2002
YALI P C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE4210500801ASK0	2120
YALI P C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE4210500951ASK0	2267
YALI P C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE4210501251ASK0	2531

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



YALI RAMO

Yali Ramo to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi bryle grzejnika wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Ramo oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

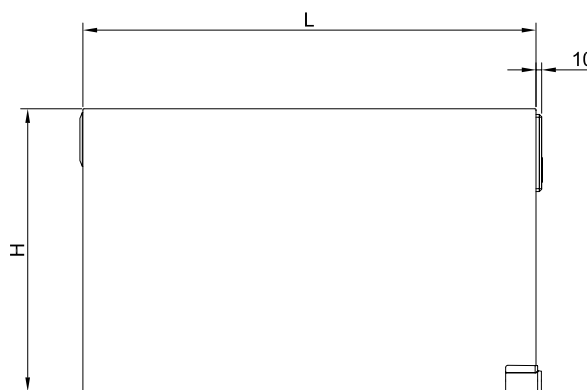

H = wysokość
 L = długość

widok z góry

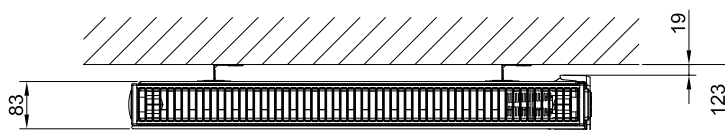

Yali Ramo – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI R C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE5210500401ASK0	1938
YALI R C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE5210500501ASK0	2080
YALI R C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE5210500651ASK0	2203
YALI R C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE5210500801ASK0	2331
YALI R C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE5210500951ASK0	2496
YALI R C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE5210501251ASK0	2786

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



YALI COMFORT

Grzejnik Yali Comfort to dyskretny wygląd, typowy dla grzejników płytowych. Dwa panele o wysokości 300 lub 500 mm wypełnione olejem roślinnym tworzą stabilną konstrukcję i pozwalają uzyskiwać wysoką moc grzewczą.


Całości dopełnia górna kratka i osłony boczne, tworząc estetyczną bryłę grzejnika, kryjącą detale konstrukcyjne. Udatne połączenie tradycji z nowoczesnością pozwala dopasować grzejnik do każdego wnętrza.




- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016).
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obniżonej mocy).
- Możliwość sterowania grupą grzejników.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ścienna wraz ze śrubami do stałego montażu, w zestawie.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby termostat znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.
- Przetąacznik włącz/wyłącz.




widok z boku



widok z przodu

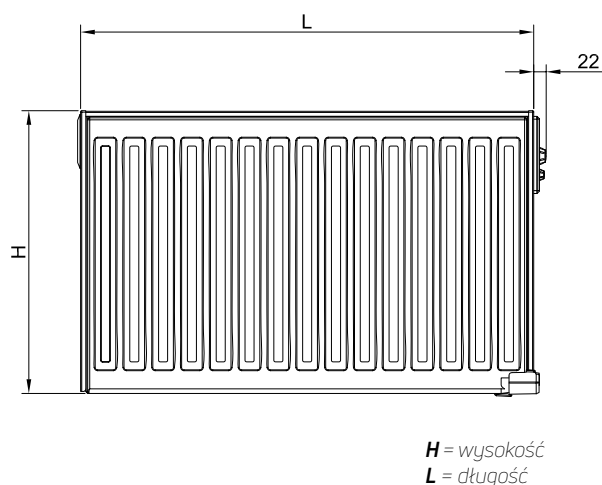

widok z góry

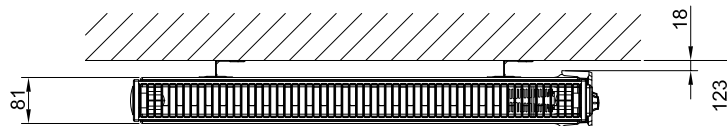

Yali Comfort – wysokość 300 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
YALI C C 03 050 21 230 05 1	500	300	500	10	230	FE3210300501ASIO	1236
YALI C C 03 080 21 230 08 1	750	300	800	15	230	FE3210300801ASIO	1408
YALI C C 03 100 21 230 10 1	1000	300	1000	19	230	FE3210301001ASIO	1533
YALI C C 03 130 21 230 13 1	1250	300	1300	24	230	FE3210301301ASIO	1631


Yali Comfort – wysokość 500 mm

YALI C C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	12	230	FE3210500401ASIO	1209
YALI C C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	15	230	FE3210500501ASIO	1352
YALI C C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	20	230	FE3210500651ASIO	1468
YALI C C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	24	230	FE3210500801ASIO	1581
YALI C C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	28	230	FE3210500951ASIO	1793

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 14.

CN 2020 – 8516 29 10. Ceny netto w zł bez podatku VAT.




ATHENA S

Naturalny przepływ

Płynne krzywizny grzejnika Athena S przypominają zakola rzeki leniwie zmierzającej ku morzu, wprowadzając do każdej łazienki atmosferę relaksu, a jednocześnie stanowiąc mocny punkt wystroju wnętrza. Grzejnik ten okazuje się również niezwykle praktyczny – jego krzywizny pomieszczą niejednego ręcznik.

Grzejnik Athena S można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena S wyposażony jest w łatwy w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszami montażowymi.

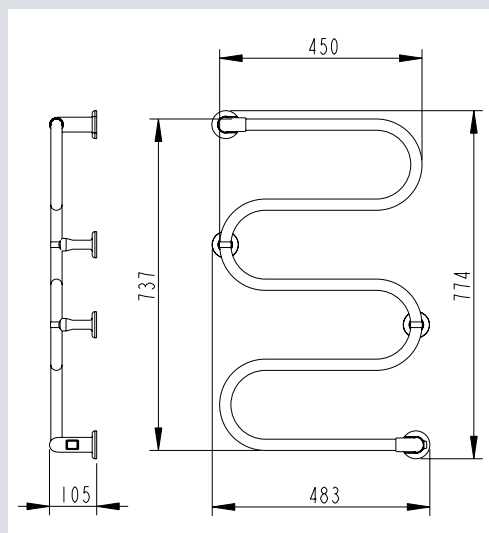

Athena S

typ	kolor	moc [W]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
ATH S P 07 05 230 01 2 C	chrom	50	737	450	3	230	FAKM00740450A0ASCHRO	588
ATH S P 07 05 230 01 2 W	biały	65	737	450	3	230	FAKM00740450A0AO	492

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



IP 44
PROCESS
ISO 9001
ISO 14001

Classe II




ATHENA E

Nowoczesny szyk

Jeśli gustujesz w odważnych, geometrycznych kształtach, grzejnik Athena E to optymalny wybór. Jego kontrastujące krzywizny i kąty proste przyciągają uwagę, przy jednoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu przestrzeni. Athena E jest nieznacznie mniejszy niż Athena S. Grzejnik ten daje szerokie możliwości aranżacji, dzięki dowolności w orientacji montażu (górze/dół, lewo/prawo).

Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena E wyposażony jest w prosty w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.


- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Montaż w dowolnej orientacji góra-dół.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączeniem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszaniami montażowymi.

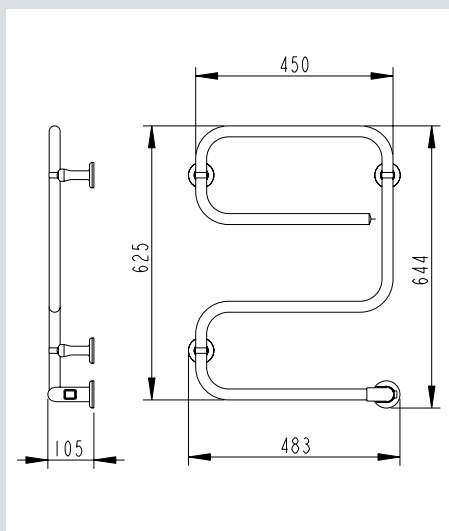

Athena E

typ	kolor	moc [W]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
ATH E P 06 05 230 01 2 C	chrom	55	625	450	3	230	FAKM00630450A0ASCHRO	567
ATH E P 06 05 230 01 2 W	biały	70	625	450	3	230	FAKM00630450A0A0	468

Grzejnik dostępny na zamówienie. CN 2020 – 8516 21 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.





NILA



Domknięta forma subtelnie zwężająca się ku dołowi to cecha charakterystyczna modelu Nila. Trzy poziome poprzeczki w doskonały sposób łączą wysoką estetykę z funkcjonalnością podkreślając tym samym podstawowe przeznaczenie suszarki. Elementy sterowania mogą być umieszczone w prawym dolnym, lub po obróceniu, lewym górnym narożniku urządzenia. Grzejnik Nila wyposażony jest w intuicyjny w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz.

- Suszarka elektryczna z przewodem zasilającym do stałego montażu, z dwubiegunowym podświetlanym przełącznikiem zasilania i nakładkami maskującymi elementy montażowe.
- Produkowany z najwyższej jakości szwedzkiej stali.
- Bezgłośny, bezwonny.
- Wypełniony cieczą.
- Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier.
- Dwubiegunowy przełącznik zasilania typu włącz/wyłącz.
- Łatwość i wygoda montażu.
- Wybór pomiędzy ukrytym przyłączem do instalacji elektrycznej i podłączeniem z wtyczką.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 60°C.
- Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i elementami montażowymi.

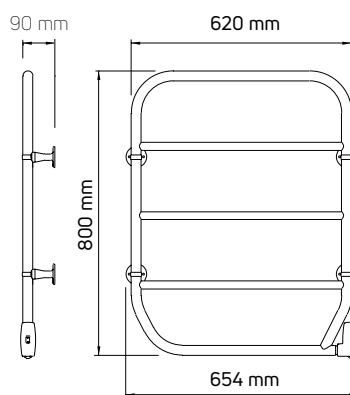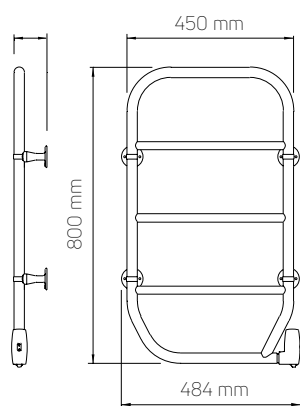

widok z boku
widok z przodu
widok z boku
widok z przodu


· Chrom

widok z góry
widok z góry


· Biały RAL 9016

Nila – wysokość 800 mm

typ	kolor	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia	cena [PLN]
NIL P 08 05 230 01 1 C	chrom	70	800	450	6	230	FALMA0800450A0ASCHRO	677
NIL P 08 05 230 01 1 W	biały RAL 9016	80	800	450	6	230	FALMA0800450A0A0	565
NIL P 08 06 230 01 1 C	chrom	80	800	620	7	230	FALMA0800620A0ASCHRO	743
NIL P 08 06 230 01 1 W	biały RAL 9016	100	800	620	7	230	FALMA0800620A0A0	629

Grzejnik dostępny na zamówienie.

CN 2020 – 8516 21 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
	przewód elektryczny podłączeniowy z wtyczką sieciową 230V: (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Comfort, Yali Parada i Yali Ramo)	AZ01MM0000000100	159
	centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V: kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji językowych (w tym polska), wbudowany moduł Wi-Fi do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci SD. (pasujący do grzejników elektrycznych Yali Parada i Yali Ramo)	FAW3R8PSTC9V05S0	1751

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

