



Katalog techniczny z cenami POLSKA 10/2021

Ceny obowiązują od dnia 07.10.2021

ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe
systemy rurowe

comfort delivered by **PURMO**

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

I. Wstęp	3
II. Systemy tradycyjne	6
Rolljet - system mokry	6
Noppjet - system mokry	10
III. Systemy specjalne	13
TS14 S - system suchy	13
Railjet - system ścienny i sufitowy	15
IV. Systemy renowacyjne	16
Klettjet R - z ciekłą wylewką	16
TS14 R - system suchy	17
V. Armatura, akcesoria, automatyka	19
Rozdzielacze do ogrzewania	
płaszczyznowego	19
Układy mieszające	23
System sterowania	25
VI. System przemysłowy	30
Faltjet	30
Rozdzielacze przemysłowe	33
VII. Elementy uniwersalne	35
Złączki	35
Szafki do rozdzielaczy	36
Narzędzia	39

Systemy rurowe

I. CLEVERFIT Radial	43
Rury	43
Złączki mosiężne	44
Złączki PPSU	50
Narzędzia	52
Technologia montażu	54
II. CLEVERFIT Axial	55
Rury	55
Złączki	56
Narzędzia	60
Technologia montażu	62
III. Złączki skręcane	63
IV. Rozdzielacze	65
V. Akcesoria	66

W niniejszym katalogu każda z pozycji ma przypisaną grupę dostaw. Wiąże się to z dostępnością towaru i czasem jego realizacji.

GRUPY DOSTAW:

A - towar dostępny w magazynie
B - towar dostępny w ciągu 2 tygodni
C - towar dostępny w ciągu 6 tygodni

Idea systemu

Ogrzewanie podłogowe jest najpopularniejszą formą ogrzewania płaszczyznowego (ogrzewanie ściennie i sufitowe spotyka się rzadziej). Zasada jego działania polega na wykorzystaniu zjawisk promieniowania (~70%) oraz przewodzenia ciepła do kształtowania komfortu cieplnego w pomieszczeniach. W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego powierzchnia podłogi oddaje ciepło zarówno do powietrza w pomieszczeniu, jak i do ścian oraz sufitu. Przekazywanie ciepła do powietrza odbywa się na drodze konwekcji, tzn. przez ruchy powietrza. Oddawanie ciepła otaczającym przegrodom odbywa się na drodze promieniowania. Te dwa sposoby przekazywania ciepła występują równocześnie. Proporcje pomiędzy nimi zależą w znacznym stopniu od geometrii budynku oraz ilości przegród zewnętrznych. Popularność ogrzewania podłogowego pośród innych systemów ogrzewania płaszczyznowego jest wynikiem prawie idealnego rozkładu temperatury w pomieszczeniu.

Zalety systemu

A. Komfort cieplny


Pomieszczenia, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe, w przeciwieństwie do pomieszczeń ogrzewanych innymi systemami, charakteryzują się podwyższoną temperaturą powierzchni podłogi. Następstwem tego jest zmniejszony odpływ ciepła od stóp do powierzchni podłogi, odczuwalny szczególnie w przypadku podłóg ceramicznych. Ciepłej jest przy stopach, które są najbardziej wrażliwe na zimno, chłodniej przy głowie. Zwiększa to poczucie komfortu cieplnego.

B. Energooszczędność

Ogrzewanie podłogowe działa przy znacznie niższych temperaturach czynnika grzejącego, niż inne systemy grzewcze. Dzięki temu jest energooszczędne. Często oprócz ciepła spalania w kotłach gazowych lub olejowych, można wykorzystać również inne rodzaje ciepła jak np. ciepło utajone wykorzystywane przez wysokosprawne kotły kondensacyjne. W wyniku pracy kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła, uzyskuje się taką temperaturę grzewczą, która daje ogromne możliwości zastosowania ogrzewania podłogowego. Dodatkowo, ze względu na sposób przekazywania ciepła, w pomieszczeniu, gdzie zastosowano ogrzewanie podłogowe można obniżyć temperaturę o 1-2°C (oszczędności sięgają 6% przy obniżeniu temperatury powietrza o 1°C). Jest to niemożliwe w takim samym pomieszczeniu z innym systemem ogrzewania. Wynika to z faktu, że na temperaturę odczuwalną w pomieszczeniu składa się w 50% temperatura powietrza i w pozostałych 50% temperatura podłogi oraz średnia temperatura powierzchni otaczających (patrz: temperatura odczuwalna), podwyższona przez promieniowanie cieplej podłogi.

C. Estetyka

Ogrzewanie podłogowe to idealny wybór dla estetyków i nieograniczone możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Brak bowiem jakichkolwiek widocznych elementów grzewczych - wszystko skrywa posadzka.

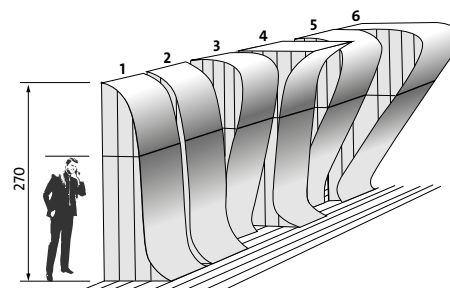

Rozkład temperatury w pomieszczeniu charakterystyczny dla różnych systemów ogrzewania:

1. Optymalny, teoretyczny rozkład temperatury
2. Ogrzewanie podłogowe
3. Ogrzewanie centralne z grzejnikami na ścianach zewnętrznych
4. Ogrzewanie podłogowe i sufitowe
5. Ogrzewanie centralne z grzejnikami na ścianach wewnętrznych
6. Ogrzewanie powietrzne



D. Komfort dla alergików

Przekazywane ciepła drogą promieniowania oznacza to, że ruch powietrza jest bardzo ograniczony, co gwarantuje mniejszą cyrkulację kurzu i mniejsze wysuszanie powietrza, co jest szczególnie ważne dla alergików. Zastosowanie ogrzewania podłogowego sprawia, że nie ma powierzchni, na której mógłby się zbierać i spiekać kurz. W pomieszczeniach z grzejnikami tradycyjnymi różnica temperatury pomiędzy powierzchnią grzejną a temperaturą powietrza sięga rzędu kilkudziesięciu stopni, co w rezultacie prowadzi do bardziej dynamicznego ruchu powietrza niż w przypadku „podłógówki” i wzmożonego przenoszenia się kurzu.

E. Zakres zastosowania

W Polsce w domach jednorodzinnych ogrzewanie podłogowe staje się coraz częściej wybieranym systemem grzewczym. Również w innych obiektach ten system ogrzewania okazał się najlepszym rozwiązaniem. Zapewnia on komfort cieplny w kościołach, halach sportowych i przemysłowych. W pomieszczeniach wysokich, ogrzewanych tradycyjnie, ogrzane powietrze wznosi się do góry i powoduje niepotrzebne straty. Ogrzewanie podłogowe dostarcza ciepło tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Na otwartych przestrzeniach jak np. na dziedzińcach, rampach, podjazdach a nawet na stadionach sportowych ogrzewanie podłogowe uniemożliwia utrzymywanie się śniegu i zapobiega oblodzeniu. W obiektach remontowanych ogrzewanie podłogowe pozwala zachować charakter wnętrza. Niewidoczna instalacja i optymalne warunki ciepłno-wilgotnościowe idealnie sprawdzają się w obiektachabytkowych, w których znajduje się wiele dzieł sztuki.


Systemy ogrzewania ściennego i sufitowego mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Doskonale sprawdzą się wabytkowych budynkach, w których cenne okładziny podłogowe nie pozwalają na zastosowanie ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie ścienne i sufitowe znajduje zastosowanie przy pokryciu podłogi drewnem lub grubym dywanem o zbyt dużym oporze cieplnym dla ogrzewania podłogowego, ale również w przypadku, gdy ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie samo pokryć zapotrzebowania na ciepło. W dzisiejszym budownictwie mogą być stosowane jako jedyne ogrzewanie pomieszczenia.

Ogromną zaletą systemów ogrzewania płaszczyznowego jest poprawa warunków komfortu cieplnego przez cały rok. Co to znaczy? Wszystkie systemy oddające ciepło na drodze promieniowania mogą być użyte do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim, pod warunkiem zastosowania np. rewersyjnej pompy ciepła. Rozwiązanie to jest wydajne energetycznie i ekonomiczne, gdyż pobór energii jest znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji. Nie bez znaczenia jest także wygoda użytkowników. Przyjemne uczucie schłodzonego pomieszczenia uzyskuje się bez hałasu i przeciągów.


F. Jakość i niezawodność

Dotychczas wykonano wiele milionów metrów kwadratowych ogrzewania płaszczyznowego w systemie Purmo. Elementy systemu poddawano wielu próbom przy podwyższonych obciążeniach. Uzyskane efekty upoważniają nas, do udzielania 10-letniej gwarancji na kompletny system ogrzewania płaszczyznowego oraz 30-letniej gwarancji na rurę PexPenta. Jeżeli pomimo właściwej obsługi i prawidłowego wykonania instalacji, wystąpią uszkodzenia elementów systemu, to poniesiemy koszty wymiany uszkodzonych części, z uwzględnieniem demontażu i ponownego montażu.


Sposoby układania pętli




Spirala



Spirala ze zintegrowaną
strefą brzegową (przyścienną)



Meander



Podwójny meander

Rozstaw rur grzejnych [mm]	Zużycie rur grzejnych [m/m²]	Zużycie klipsów [szt./m²]	Zużycie taśmy brzegowej [m/m²]	Zużycie dodatku do jastrychu* [l/m²]	Elementy systemu NOPPET		
					Element łączący płyty w miejscu dylatacji [szt./m²]	Element spinający płyty [szt./m²]	Element mocujący rurę przebiegającą ukośnie [szt./m²]
300	3.3	7	1.1	0.1	0.12	0.06	0.2
250	4.0	8					
200	5.0	10					
150	6.5	14					
100	9.5	20					

* - Przy grubości jastrychu 6,5 cm

Warunki stosowania dylatacji


Współczynnik rozszerzalności cieplnej jastrychu wynosi 0,012 mm/(mK). To znaczy, że płyta jastrychu o długości około 8 m na skutek nagrzania od **8 °C** do temperatury **40 °C** wydłuży się o 4 mm. To wydłużenie musi przejść taśmą brzegową.

Jeżeli pomieszczenie ma nietypowy kształt lub jest zbyt duże to płyta grzejna musi zostać dodatkowo zdylatowana przy pomocy profilu dylatacyjnego z pianką.

Profil dylatacyjny musi zostać zamontowany, gdy:

- powierzchnia płyty jastrychu przekracza 40 m²,
- jedna z krawędzi płyty jest dłuższa niż 8 m,
- stosunek długości krawędzi płyty jest większy niż 2:1,
- pomieszczenie ma złożony kształt np. L, T, C.

Uwaga: Profil dylatacyjny musi być zamontowany w każdym otworze drzwiowym. Brak dylatacji w wymienionych przypadkach może doprowadzić do zniszczenia jastrychu, a nawet rur.

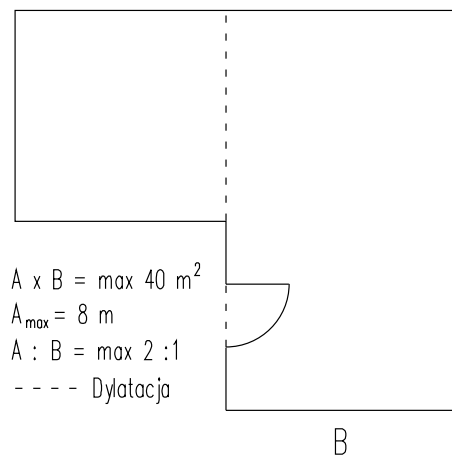


$$A \times B = \max 40 \text{ m}^2$$

$$A_{\max} = 8 \text{ m}$$

$$A : B = \max 2 : 1$$

- - - - Dylatacja



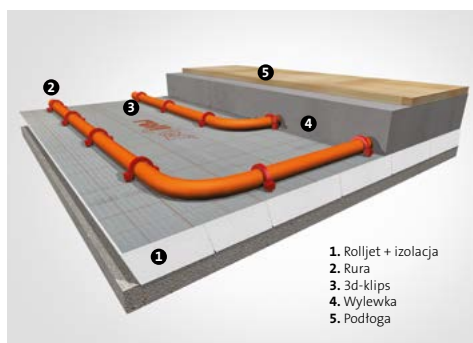



Rolljet

- Folia wykonana z włókniny kotwiącej, która zapobiega wyrwaniu klipsów
- Dla rur o średnicach 14, 16, 17 i 20 mm
- Najszybszy montaż przy dowolnej geometrii pomieszczenia i dowolnym odstępie między rurami
- Odpowiedni rodzaj i grubość izolacji termicznej dla każdego zastosowania
- Możliwość wykorzystania wszystkich pozostałych po docinaniu fragmentów izolacji, co ogranicza ilość odpadków i koszty materiałów

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Izolacje							
	Rolljet pokryta folią z siatką kotwiącą i podziatką	1000x15000	FBMCA201001500PO	15	m ²	32,97	C
	Płyta styropianowa EPS 80 - gr. 20 mm	1000x12000	FBMCA251001200PO	12		36,04	C
	Płyta styropianowa EPS 100 - gr. 25 mm	1000x12000	FBMC0251001200PO	12		36,34	A
	Płyta styropianowa EPS 100 - gr. 35 mm	1000x9000	FBMC0351000900PO	9		47,62	B
	Płyta styropianowa EPST 5,0 - 26+28 dB - gr. 27/25 mm	1000x12000	FBMC4271001200PO	12		39,55	C
	Płyta styropianowa EPST 5,0 - 26+28 dB - gr. 38/35 mm	1000x9000	FBMC4381000900PO	9		47,62	C
	Płyta styropianowa EPS 200 - 0,36 - gr. 25 mm	1000x12000	FBMC1251001200PO	12		51,81	B
	Płyta styropianowa EPS 200 - 0,36 - gr. 30 mm	1000x10000	FBMC1301001000PO	10		57,94	B
	Flatjet dla obciążeń do 2000 kg/m ²						
	Płyta styropianowa EPS 100 – 038 pokryta folią z siatką kotwiącą i podziatką - gr. 50 mm	1000x2000	FBMF0501000200PO	10	m ²	59,58	B
	Objectline folia do ogrzewania podłogowego z podziatką do montażu rur w systemie takerowym						
	Wymaga zastosowania długich klipsów 3D FBMACLI120P4LONG	1000x50000	FETWZ000000000PO	50	m ²	6,90	A


Rolljet / Objectline - system mokry

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Rura PEXENTA PE-Xc			opak.	paleta		
	zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pkt.5	16x2	FBAXC5C162012000	120	2160		
	Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar	16x2	FBAXC5C162024000	240	2880	5,27	A
	Klasy zastosowań: 4, 5	16x2	FBAXC5C162060000	600	2400	5,27	A
	Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.),	17x2	FBAXC5C172012000	120	2160	5,27	A
	Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe),	17x2	FBAXC5C172024000	240	1920	5,60	A
	Temperatura projektowa $T_D = 90^\circ\text{C}$,	17x2	FBAXC5C172060000	600	2400	5,60	A
	Temperatura maksymalna $T_{\text{max}} = 90^\circ\text{C}$,	20x2	FBAXC5C202012000	120	1680	5,60	A
	Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$	20x2	FBAXC5C202024000	240	1440	7,47	A
		20x2	FBAXC5C202050000	500	2000	7,47	A
dostarczana w zwojach							
	Rura Objektline PE-RT			opak.	paleta		
	zgodne z PN-EN ISO 22391-2:2010, pkt.5	16x2	FBAPT3C1620120G0	120	2160	4,45	A
	Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar	16x2	FBAPT3C1620240G0	240	1920	4,45	A
	Klasy zastosowań: 4 i 5	16x2	FBAPT3C1620600G0	600	2400	4,45	A
	Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.),	17x2	FBAPT3C1720120G0	120	2160	4,78	A
	Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe),	17x2	FBAPT3C1720240G0	240	1920	4,78	A
	Temperatura projektowa $T_D = 70^\circ\text{C}$,	17x2	FBAPT3C1720600G0	600	2400	4,78	A
	Temperatura maksymalna $T_{\text{max}} = 90^\circ\text{C}$,	20x2	FBAPT3C2020120G0	120	1680	5,99	A
	Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$	20x2	FBAPT3C2020240G0	240	1440	5,99	A
		20x2	FBAPT3C2020500G0	500	2000	5,99	A
dostarczana w zwojach							
Rury wielowarstwowe							
	Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT			opak.	paleta		
	zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5						
	Ciśnienie projektowe p_D do 10 bar						
	Klasy zastosowań: 1, 2, 4, 5						
	Klasa 1 i 2 (zimna i ciepła woda użytkowa)	16x2	FRBC1620200RTRWS	200	2400	m	5,82
	Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.),	16x2	FRBC1620600RTRWS	600	2400	m	5,82
	Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe),	20x2	FRBC2020200RTRWS	200	1600	m	9,78
	Temperatura projektowa $T_D = 70^\circ\text{C}$,						
	Temperatura maksymalna $T_{\text{max}} = 90^\circ\text{C}$,						
	Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$						
dostarczana w zwojach							
Akcesoria							
	Klipsy *						
	w magazynkach po 30 szt.		FBMACLI120P300P0	300		szt.	0,25
*niekompatybilne z 3D - takerem							
	3D-Klipsy do takera 3D						
	do rur 14-17 mm		FBMACLI117P40000	400		szt.	0,22
	do rury 20 mm		FBMACLI120P40000	400		szt.	0,27
	klipsy długie						
	do rury 14-20 mm		FBMACLI120P4LONG	400		szt.	0,37
	Taśma klejąca						
	do łączenia styków płyt poziomej izolacji termicznej	75	FBA0THEFB0225PP0	66		szt.	14,53

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Akcesoria							
	Dodatek (plastifikator) do jastrychu nadaje się do wszystkich jastrychów cementowych i anhydrytowych, zmniejsza zużycie wody zarobowej, poprawia przewodność cieplną jastrychu grzewczego, zużycie 0,1 l/m ² dla jastrychu o grubości 65 mm (1,5 ÷ 2,0 l/m ³ mieszanki)		FBSADDIFB5007500 FBSADDIFB0075PP0	20 5	litr	15,68 12,02	B A
	Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko	14-17 20	FBWAMPP017014000 FBWAMPP020018000	1	szt.	5,75 8,78	A B
	Taśma izolacyjna PE Taśma izolacyjna PE o gr. 4 mm WLG 045 - do izolowania rur	25000 x 68	FBSOTHEFB5022500	25	m	2,20	C
Elementy dylatacyjne							
	Taśma izolacyjna brzegowa z folią	8x160	FBA0THEFB50220P0	30	m	2,72	A
	Taśma izolacyjna do profilu dylatacyjnego	8x100x2000	FBSOTHEFB50077P0	2	m	3,66	A
	Profil dylatacyjny z tworzywa sztucznego	2000	FBSOTHEFB5007600	2	m	12,34	A
	Element ochroniający - rurka PESZEL o długości 40 cm	400	FBSOTHEFB5007800	1	szt.	3,98	A

Rolljet - system mokry

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Narzędzia							
	Taker dla 3D-Klipsów 14-20 mm		FBMATOOL20P21700	1	szt.	645,29	A
	Prowadnica do takera Isojet prowadnica do 3D-Takera umożliwia montaż taśmy izolacyjnej Isojet na rurach ogrzewania podłogowego (zabezpieczenie przed przegrzewaniem podłogi w miejscu montażu rozdzielacza obiegów grzewczych)		FBMATOOL20P21900	1	szt.	186,96	C
	Rozwijacz metalowy do taśmy klejącej		FBMAOTHE00P23000	1	szt.	66,62	B



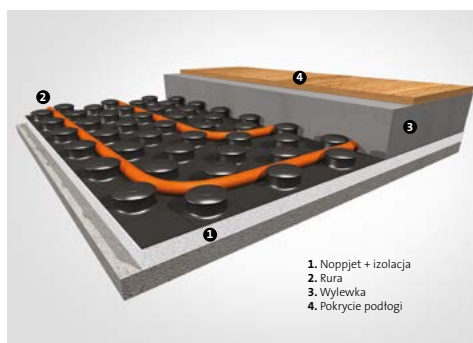



Noppjet

- Prosty i symetryczny układ zapewnia równomierną temperaturę podłogi
- System idealny do wylewek płynnych (np. anhydrytowych) – dzięki wypustkom zmniejsza ilość wylewki o 20-30%
- Umożliwia prosty montaż rur o średnicach 14-17 mm nawet przez jedną osobę
- Czarna folia zabezpiecza styropian przed kruszeniem oraz wsiąkaniem wody z wylewki


zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Izolacje							
	Noppjet - płyta styropianowa EPS 200-035 z wypustkami dla rur 14 - 17 dla obciążeń do 6000 kg/m ² - gr. 11 mm	1200x800	FBLD421158012000	9,6	m ²	122,29	B
	Element łączący płyty Noppjet w miejscu dylatacji (bez izolacji)	1250x200	FBLAD001F5019900	10	szt.	15,68	B
	Element spinający płyty Noppjet (bez izolacji)	1200x100	FBLACON1F5019500	10	szt.	17,67	B
	Element mocujący rurę przebiegającą ukośnie	100x50	FBLADIAGF5019800	10	szt.	14,37	B

Noppjet - system mokry

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Rura PEXENTA PE-Xc			opak.	paleta		
	zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pkt.5	16x2	FBAXC5C162012000	120	2160	5,27	A
	Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar	16x2	FBAXC5C162024000	240	2880	5,27	A
	Klasy zastosowań: 4, 5	16x2	FBAXC5C162060000	600	2400	5,27	A
	Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.),	17x2	FBAXC5C172012000	120	2160	5,60	A
	Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe),	17x2	FBAXC5C172024000	240	1920	5,60	A
	Temperatura projektowa $T_D = 90^\circ\text{C}$,	17x2	FBAXC5C172060000	600	2400	5,60	A
	Temperatura maksymalna $T_{\max} = 90^\circ\text{C}$,						
	Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$						
	dostarczana w zwojach						
	Rura Objektline PE-RT			opak.	paleta		
	zgodne z PN-EN ISO 22391-2:2010, pkt.5	16x2	FBAPT3C1620120G0	120	2160	4,45	A
	Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar	16x2	FBAPT3C1620240G0	240	1920	4,45	A
	Klasy zastosowań: 4 i 5	16x2	FBAPT3C1620600G0	600	2400	4,45	A
	Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.),	17x2	FBAPT3C1720120G0	120	2160	4,78	A
	Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe),	17x2	FBAPT3C1720240G0	240	1920	4,78	A
	Temperatura projektowa $T_D = 70^\circ\text{C}$,	17x2	FBAPT3C1720600G0	600	2400	4,78	A
	Temperatura maksymalna $T_{\max} = 90^\circ\text{C}$,						
	Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$						
	dostarczana w zwojach						
Rury wielowarstwowe							
	Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT			opak.	paleta		
	zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5						
	Ciśnienie projektowe p_D do 10 bar						
	Klasy zastosowań: 1, 2, 4, 5						
	Klasa 1 i 2 (zimna i ciepła woda użytkowa)	16x2	FRBC1620200RTRWS	200	2400	5,82	A
	Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.),	16x2	FRBC1620600RTRWS	600	2400	5,82	A
	Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe),						
	Temperatura projektowa $T_D = 70^\circ\text{C}$,						
	Temperatura maksymalna $T_{\max} = 90^\circ\text{C}$,						
	Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mal}} = 100^\circ\text{C}$						
	dostarczana w zwojach						
Akcesoria							
	Dodatek (plastifikator) do jastrychu						
	nadaje się do wszystkich jastrychów cementowych i anhydrytowych, zmniejsza zużycie wody zarobowej, poprawia przewodność cieplną jastrychu grzewczego, zużycie 0,1 l/m ² dla jastrychu o grubości 65 mm (1,5 ÷ 2,0 l/m ³ mieszanki)		FBSADDIFB5007500 FBSADDIFB0075PP0	20 5	litr	15,68 12,02	B A
	Prowadnica rury						
	przy rozdzielaczu - kolanko	14-17 20	FBWAMPP017014000 FBWAMPP020018000	1	szt.	5,75 8,78	A B

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy dylatacyjne							
	Taśma izolacyjna brzegowa z folią	8x160	FBA0THEFB50220P0	30	m	2,72	A
	Taśma izolacyjna do profilu dylatacyjnego	8x100x2000	FBS0THEFB50077P0	2	m	3,66	A
	Profil dylatacyjny z tworzywa sztucznego	2000	FBS0THEFB5007600	2	m	12,34	A
	Element ochroniający - rurka PESZEL o długości 40 cm	400	FBS0THEFB5007800	1	szt.	3,98	A



TS14 S - system suchy

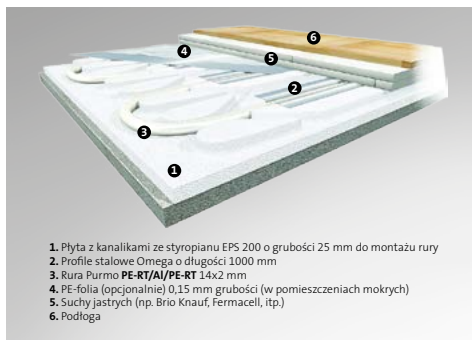

TS14 S

- Dla rur z wkładką aluminiową o średnicy 14 mm
- Łączna grubość systemu z płytami suchego jastrychu to 50 mm
- Lepsze mocowanie rury dzięki specjalnym profilom z blachy
- Niewielki ciężar - system dedykowany do stropów lekkich
- Równomierna temperatura podłogi

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Izolacje							
	Profilowana styropianowa płyta systemowa EPS 200 z kanałkami dla obciążeń do 3500 kg/m ²	1100x750x25	FBN1123257511000	8,25	m ²	100,92	B
	Gładka styropianowa płyta EPS 200 kanały trzeba wyciąć za pomocą wycinarki, dla obciążeń do 3500 kg/m ²	1000x500x25	FBUIINSUPS3002500	10	m ²	43,73	B
	Profilowana blacha ocynkowana przytrzymująca rurę w kanałach dla rur 14x2	1000	FBNAG00470009800	100	szt.	8,99	B
	Folia PE 0,15 mm do ułożenia pod warstwę suchego jastrychu	4000x25000	FBNAC00000P75800	100	m ²	5,54	B




zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rury wielowarstwowe							
	Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5 Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar Klasy zastosowań: 4, 5 Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa $T_D = 70^\circ\text{C}$, Temperatura maksymalna $T_{max} = 90^\circ\text{C}$, Temperatura wadliwego działania $T_{mal} = 100^\circ\text{C}$	14x2	FBDPTAC142024000	240	m	6,87	C
dostarczana w zwojach							
Elementy dylatacyjne							
	Taśma izolacyjna brzegowa z folią	8x160	FBA0THEFB50220P0	30	m	2,72	A
Narzędzia							
	Elektryczny nóż do wycinania kanałów 230 V do systemu suchego		FBNAC00000P75900	1	szt.	340,83	B
	Ostrze do noża j.w.		FBNAC00000P76000	1	szt.	282,10	B
	Uwaga: trzeba zamówić oba elementy						

Railjet - system ścienny i sufitowy


Railjet

- Dla rur o średnicach 14 i 16 mm
- Idealny dla budynków nowych i remontowanych
- System mokry dla wszystkich rodzajów tynków
- Łączna grubość systemu z listwą, rurą i tynkiem to 30 mm
- System łączenia listew na zatrzask



zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Rura PEXENTA PE-Xc zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pkt.5 Ciśnienie projektowe p _D do 6 bar Klasy zastosowań: 4, 5 Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa T _D = 90°C , Temperatura maksymalna T _{max} = 90°C , Temperatura wadliwego działania T _{mal} = 100°C	14x2 14x2 14x2	FBAXC5C142012000 FBAXC5C142024000 FBAXC5C142060000	opak. 120 240 600	paleta 2400 3360 3600	m 	4,95 4,95 4,95 A A C
	dostarczana w zwojach						
	Rury wielowarstwowe						
		Rura PE-RT/AL/PE-RT do instalacji grzewczych;	14x2	FBDPTAC142024000	opak. 240	paleta 2880	m
Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT do instalacji grzewczych i wody użytkowej;		16x2 16x2	FRBC1620200RTRWS FRBC1620600RTRWS	200 600	2400 2400	m m	5,82 5,82 A A
dostarczana w zwojach							
Akcesoria							
	Railjet - listwa do montażu rury łączona na zatrzask dla rur 14-17	200x40	FA9IP08114170000	100		szt.	2,36 A
	Uchwyt do rur pojedynczy z tworzywa	8x90	FAZTA00FB53085P0	50		szt.	1,21 A
	Uchwyt do rur podwójny z tworzywa	9x90	FAZTA00FB53086P0	50		szt.	1,42 A
	Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko	14-17 20	FBWAMPP017014000 FBWAMPP020018000	1		szt.	5,75 8,78 A B

Klettjet R - system z ciekłą wylewką

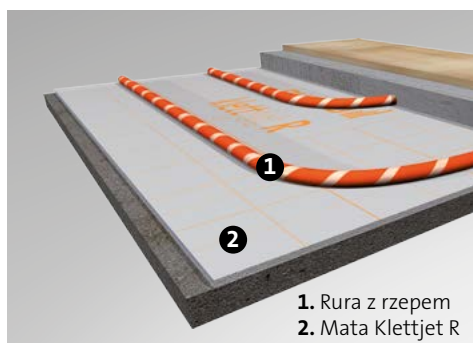

Klettjet R

- Montaż samoprzylepnej maty, wykonanej z folii PE i tkaniny przyczepnej dla rur z rzepem, o grubości tylko 6 mm bezpośrednio do istniejącego podłoża (podłogi). Folia PE stanowi również warstwę tłumiącą hałas o 18 dB
- Dla rur z rzepem w średnicy 16 mm
- Całkowita grubość systemu z wykończeniem podłogi w zależności od jakości i grubości wylewki anhydrytowej to tylko 40 mm*
- Bardzo szybki montaż i dopasowanie do każdej geometrii pomieszczenia przy dowolnym rozstawie rur
- Innowacyjny i o wiele szybszy od tradycyjnego system montażu rur owiniętych rzepem - nie stosuje się klipsów i narzędzi
- Łatwość montażu umożliwia wykonanie systemu nawet przez jedną osobę - wystarczy zastosować rozwijacz do rur
- do 3 razy krótszy czas ogrzania podłogi niż w systemie tradycyjnym ze względu na ciekłą wylewkę anhydrytową


zdjęcie	opis	wymiary [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Izolacje							
	Mata Klettjet R z tkaniną Samoprzylepna mata PE o grubości 6 mm, pokryta warstwą tkaniny mocującej rurę z rzepem, dostarczana w rolkach, redukcja natężenia hałasu 18 dB, WLG 040, Euroklasa E	1000x20000	FF1KP06100200000	20	m ²	70,54	B
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Rura PEXENTA PE-Xc z rzepem zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pkt.5 Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar Klasy zastosowań: 4, 5 Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa $T_D = 90^\circ\text{C}$, Temperatura maksymalna $T_{\max} = 90^\circ\text{C}$, Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mat}} = 100^\circ\text{C}$ dostarczana w zwojach	16x2 16x2 16x2	FF3XC5K162012000 FF3XC5K162024000 FF3XC5K162060000	opak. 120 240 600	paleta 2160 2880 2400	m 6,37 6,37 6,37	B B B
Rury wielowarstwowe							
	Rura PE-RT/AL/PE-RT z rzepem zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5 Ciśnienie projektowe p_D do 6 bar Klasy zastosowań: 4, 5 Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa $T_D = 70^\circ\text{C}$, Temperatura maksymalna $T_{\max} = 90^\circ\text{C}$, Temperatura wadliwego działania $T_{\text{mat}} = 100^\circ\text{C}$ dostarczana w zwojach	16x2 16x2 16x2	FF3PTAK162012000 FF3PTAK162024000 FF3PTAK162050000	opak. 120 240 500	paleta m	7,69 7,69 7,69	C
Akcesoria							
	Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko	14-17 20	FBWAMPP017014000 FBWAMPP020018000	1	szt.	5,75 8,78	A B





* grubość wylewki anhydrytowej należy skonsultować z producentem


TS14 R - system suchy

TS14 R

- Montaż systemu bezpośrednio na istniejącym podłożu (podłodze) lub na izolacji termicznej, dzięki czemu instalacja może służyć do ogrzewania i chłodzenia budynków nowych lub po renowacji
- Możliwość bezpośredniego położenia parkietu pływakącego lub przyklejenia płytek (przy zastosowaniu systemowej maty podładowej)
- Całkowita grubość systemu z wykończeniem podłogi to tylko 35 mm
- Do 3 razy krótszy czas ogrzania podłogi niż w systemie tradycyjnym z uwagi na brak wylewki
- Dla rury 14 mm z wkładką aluminiową
- Płyty systemowe wykonane z twardego styropianu EPS 240 o grubości 17 mm, pokryte fabrycznie blachą aluminiową z kanalikami do montażu rur w rozstawie 125 mm

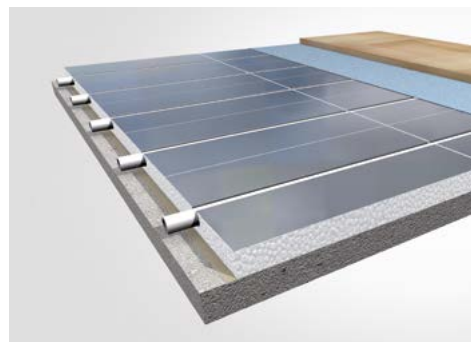

zdjęcie	opis	wymiary [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Płyta systemowa profilowana TS14 R Płyta systemowa ze styropianu EPS 240 z kanalikami, grubość 17 mm, pokryta fabrycznie blachą aluminiową o grubości 0,25 mm, która zapewnia równomierną dystrybucję ciepła, przystosowana do montażu rur PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm z rozstawem 125 i 250 mm.	1200x750	FBN2243177512000	opak. 9,0	paleta	m ² 341,16	B
	Płyta systemowa kombi TS14 R Płyta systemowa ze styropianu EPS 240, grubość 17 mm, zawierająca 3 rzędy elementów z łukiem do zawrócenia trasy rur (800x750 mm) oraz 2 rzędy elementów gładkich uzupełniających (400x750 mm) przy podejściu do rozdzielacza.	1200x750	FBNAT21775012000	opak. 4,5	paleta	m ² 145,31	B
	Płyta systemowa nośna TS14 R Płyta systemowa nośna prasowana, grubość 5 mm, wykonana z włókna poliestrowego o dużej wytrzymałości na ściskanie, wysoki współczynnik przewodzenia ciepła 0,2 W/m K, redukcja natężenia hałasu 14 dB (w połączeniu z płytami TS14 R).	1150x600	FBNASTGB000FLOO	opak. 6,9	paleta	m ² 187,11	B
Rury wielowarstwowe							
	Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5 Ciśnienie projektowe p _d do 6 bar Klasy zastosowań: 4, 5 Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa T _d = 70°C , Temperatura maksymalna T _{max} = 90°C , Temperatura wadliwego działania T _{mal} = 100°C	14x2	FBDPTAC142024000	240	m	6,87	C
dostarczana w zwojach							

zdjęcie	opis	wymiary [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Akcesoria							
	Klej systemowy TS14 R Klej akrylowy w dyspersji wodnej o trwałych właściwościach klejących, służy do montażu płyty systemowej nośnej lub grubego parkietu do płyty profilowanej i gładkiej, zużycie od 80 do 200 g/m ² , Zużycie: 1 wiadro na od 25 do 62 m ² w zależności od grubości warstwy		FBNAW0ULBOND0500	5	kg	101,00	B
	Warstwa wyrównująca systemowa TS14 R Granulat wytwarzany z poliuretanu i ekspandowanego szkła związanych po dodaniu żywicy, służy do wyrównania podłoża przed montażem systemu, nie zawiera wody i cementu, grubość warstwy od 10 do 100 mm, możliwość chodzenia po 3-4 h, pełne obciążenie po 12 h, zużycie 1 worek na 5 m ² przy grubości warstwy 10 mm.		FBNAWPUSWELL5000	50	l	8,10	B
	Taśma systemowa TS14 R Taśma samoprzylepna służąca do łączenia krawędzi sąsiadujących ze sobą systemowych płyt nośnych	120000x120	FBNAWSTGBFK12000	120	m	10,56	B
	Profil brzegowy systemowy TS14 R Profil z MDF i włókna drzewnego układany po obwodzie pomieszczenia, służy do oddzielenia płyt systemowych od przegród budowlanych.	1000x45x17	FBNAW0RAHOTD1700	10	szt.	22,32	B
Narzędzia							
	Elektryczny nóż do wycinania kanałów 230 V do systemu suchego		FBNAC00000P75900	1	szt.	340,83	B
	Ostrze do noża j.w.		FBNAC00000P76000	1	szt.	282,10	B
	Uwaga: trzeba zamówić oba elementy						

Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
---------	------	-------------	----------------	------------------	-------	------------	--------------

Rozdzielacze PREMIUM LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40 mm, z pełnym wyposażeniem, fabrycznie zmontowane i poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu są dodatkowo: plastikowe plakietki do opisu sekcji, kołki montażowe, instrukcja w języku polskim



w komplecie:

- Wskaźniki przepływu 0-6 l/min z funkcją blokady i pamięcią nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki
- Wkładki termostaticzne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5
- Śrubunek podłączeniowy 1" z uszczelnieniem płaskim
- Korek zaślepiający 1"
- Automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy
- Króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm dla złązek z eurostożkiem i gwintem 3/4"
- Stałowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania

2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
10 obiegów
11 obiegów
12 obiegów

203x361x90 FBWMSST0240142P0
253x361x90 FBWMSST0340142P0
303x361x90 FBWMSST0440142P0
353x361x90 FBWMSST0540142P0
403x361x90 FBWMSST0640142P0
453x361x90 FBWMSST0740142P0
503x361x90 FBWMSST0840142P0
553x361x90 FBWMSST0940142P0
603x361x90 FBWMSST1040142P0
653x361x90 FBWMSST1140142P0
703x361x90 FBWMSST1240142P0


1

szt.

504,22
598,27
704,02
797,97
915,53
1033,09
1150,55
1256,30
1373,87
1491,32
1597,08


A

Ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wymiar L [mm]	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703

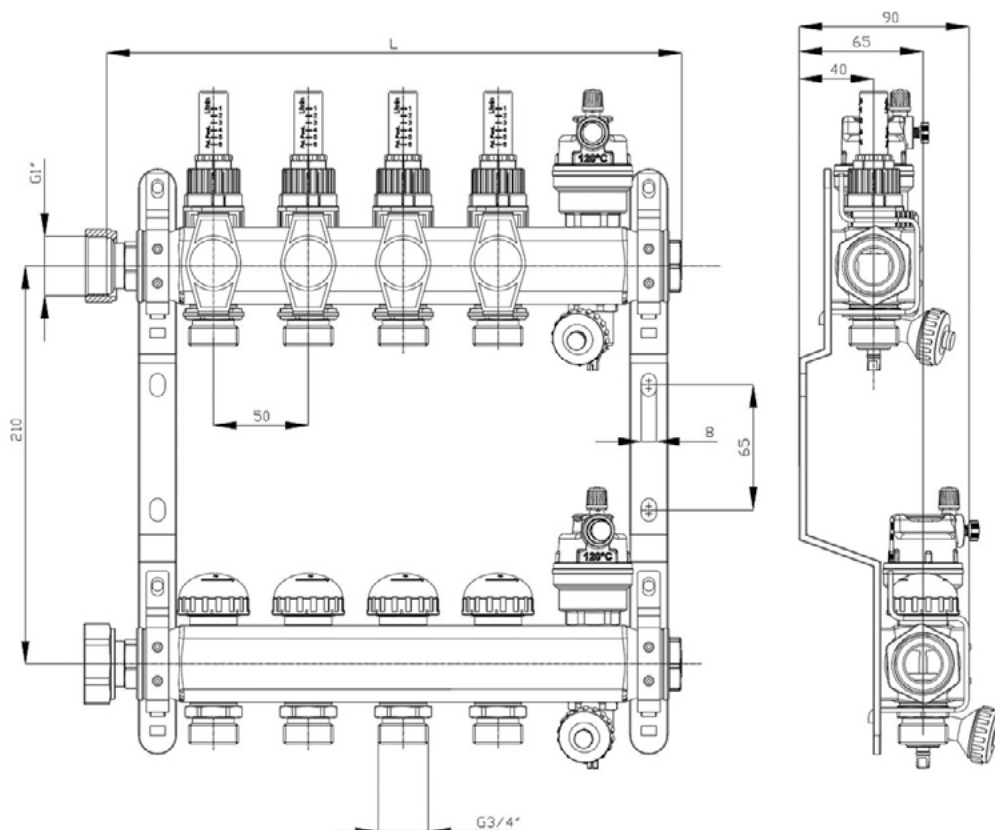

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
---------	------	-------------	----------------	------------------	-------	------------	--------------

Rozdzielacze OBJECT LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40 mm, z pełnym wyposażeniem, niezmontowane, poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu są dodatkowo: kołki montażowe, instrukcja w języku polskim



w komplecie:

- Wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej
- Wkładki termostaticzne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5
- Śrubunek podłączeniowy 1" z uszczelnieniem płaskim
- Zespolony ręczny zestaw odpowietrzająco-spuستowy
- Króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm dla złączek z eurostożkiem i gwintem 3/4"
- Stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania

2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
10 obiegów
11 obiegów
12 obiegów

180x357x92
230x357x92
280x357x92
330x357x92
380x357x92
430x357x92
480x357x92
530x357x92
580x357x92
630x357x92
680x357x92

FBWMSST0240125P0
FBWMSST0340125P0
FBWMSST0440125P0
FBWMSST0540125P0
FBWMSST0640125P0
FBWMSST0740125P0
FBWMSST0840125P0
FBWMSST0940125P0
FBWMSST1040125P0
FBWMSST1140125P0
FBWMSST1240125P0



1

szt.


421,98
515,92
621,68
727,53
844,99
962,55
1080,01
1185,77
1303,33
1420,89
1526,54

A


Ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wymiar L [mm]	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680

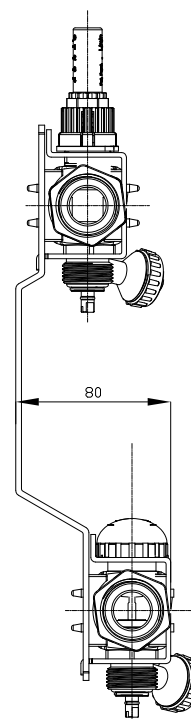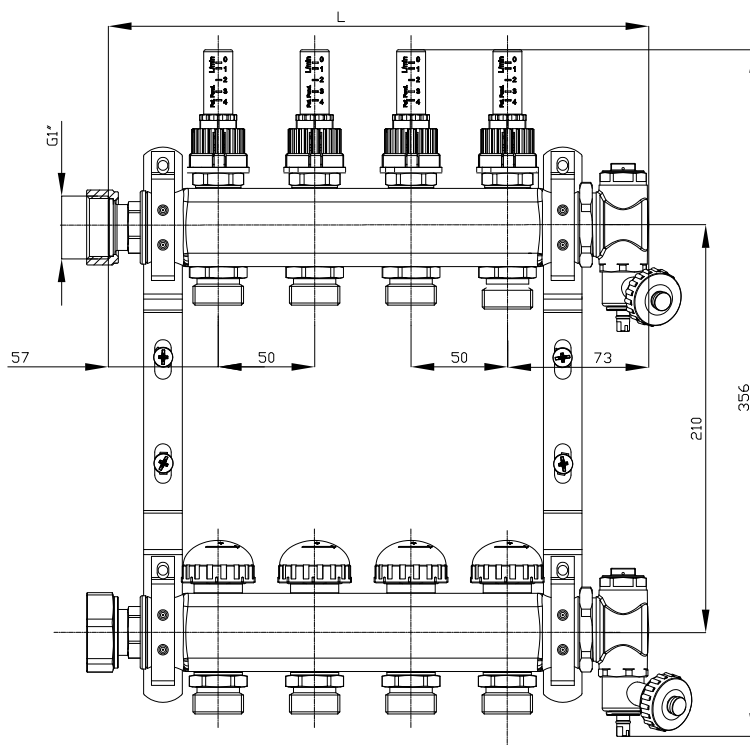

Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rozdzielacze INVEST mosiężne niklowane o profilu 1" z gwintem wewnętrznym 1", fabrycznie zmontowane, poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu jest instrukcja w języku polskim							
	w komplecie: - wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją pamięci nastawy wstępnej, - wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z adapterem M30x1,5 - belki wyposażone w 2 korki zaślepiające - króćce przyłączeniowe z eurozłączem i gwintem 3/4" - uchwyty montażowe z tworzywa sztucznego z funkcją szybkiego montażu/demontażu UWAGA: * po zamontowaniu zaworów odpowietrzająco-spustowych i zaworów kulowych szerokość rozdzielacza zwiększy się o 116 mm	2 obiegi 114*x355x91 3 obiegi 164*x355x91 4 obiegi 214*x355x91 5 obiegi 264*x355x91 6 obiegi 314*x355x91 7 obiegi 364*x355x91 8 obiegi 414*x355x91 9 obiegi 464*x355x91 10 obiegi 514*x355x91 11 obiegi 564*x355x91 12 obiegi 614*x355x91	FBWMRNT0240300PO FBWMRNT0340300PO FBWMRNT0440300PO FBWMRNT0540300PO FBWMRNT0640300PO FBWMRNT0740300PO FBWMRNT0840300PO FBWMRNT0940300PO FBWMRNT1040300PO FBWMRNT1140300PO FBWMRNT1240300PO	1	kpl.	327,93 445,49 562,95 668,70 774,56 880,21 997,77 1103,52 1221,09 1326,84 1432,60	A

Ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wymiar M [mm]	114	164	214	264	314	364	414	464	514	564	614
Wymiar L [mm]	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730

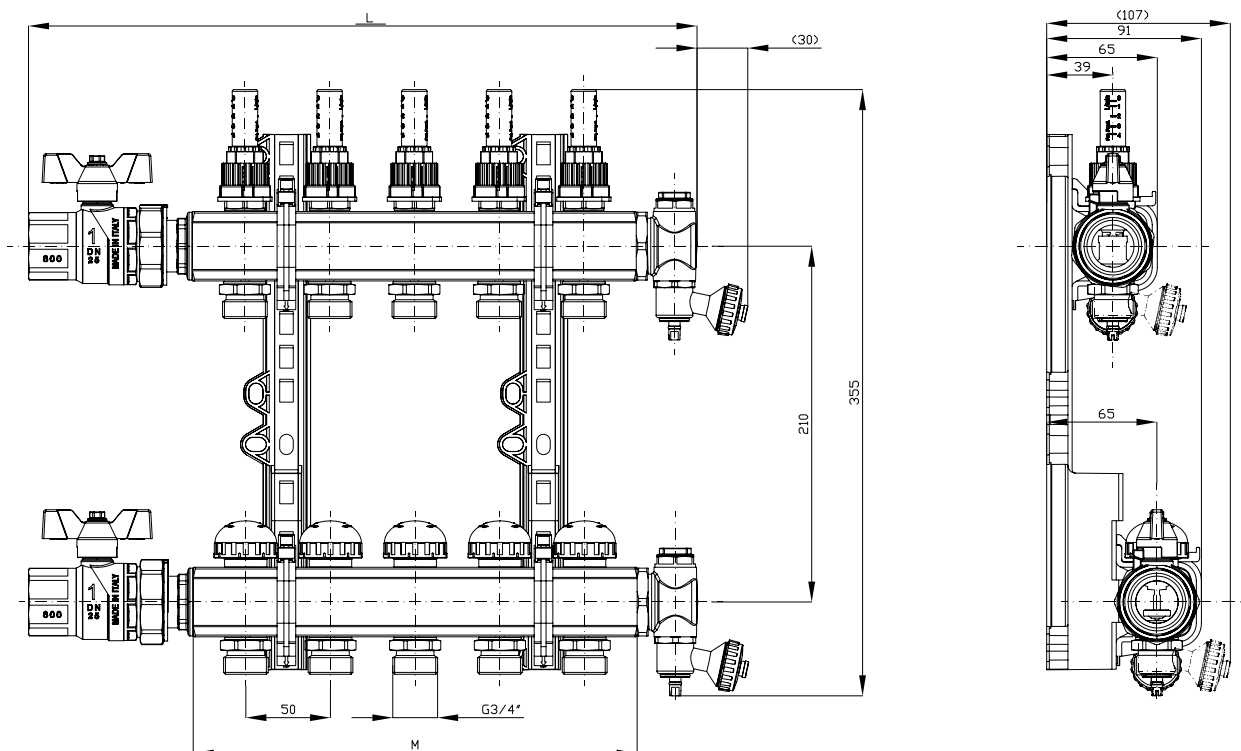

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Akcesoria do rozdzielaczy							
	Zawory odpowietrzająco-spuštowe INVEST - zawory odpowietrzająco-spuštowe zespolone mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1"	GZ1"x 19 mm	FBWAMDN0000440P0	1	kpl.	116,42	A
	Zawory spustowe INVEST - zawory spustowe mosiężne niklowane z gwintem zewnętrznym 1"	GZ1"x 19 mm	FBWAMDN0000120P0	1	kpl.	81,10	A
	Zawory kulowe INVEST - zawory kulowe mosiężne niklowane 1" z gwintem wewnętrznym oraz dodatkowym nypem 1" z ruchomą nakrętką	GZ1"-GW1" x 97 mm	FBWAMVNF340440P0	1	kpl.	151,63	A
	Zawory kulowe proste - zawory kulowe mosiężne niklowane	GZ1" - GW1" 1"-1" x 58 mm	FFJAMVNP44F44H50	1	kpl.	104,71	A
	Zawory kulowe proste z termometrami - zawory kulowe mosiężne niklowane - 2 termometry w komplecie	GZ1"-GW1" 1"-1" x 58 mm	FFJAMTNP44F44H50	1	kpl.	163,44	C
	Zawory kulowe kątowe - zawory kulowe mosiężne niklowane - zawór zasilający z przedłużką	GZ1"-GW1" x 120 mm	FFJAMVNP44F44V50	1	kpl.	175,15	C
	Dodatkowy obieg rozdzielacza - elementy umożliwiające przedłużenie belki rozdzielacza o 1 obwód grzewczy - belka mosiężna niklowana 1" zasilająca ze wskaźnikiem przepływu, powrotna z zaworem termostatycznym	GZ1"-GW1" x 90 mm	FBWMSST014014200	1	kpl.	257,39	C
	Zapasowy wskaźnik przepływu - do rozdzielacza PREMIUM - do rozdzielacza INVEST	6 l/min 4 l/min	FBWAMWP000P12F00 FBWAMWP000P12FP0	1 1	szt. szt.	52,78 52,78	C C

* Ceny katalogowe powyższych akcesoriów dotyczą całego opakowania (2 elementów)

Układy mieszające

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki - układy mieszające i zawory							

Zestawy mieszające Purmo pasują do rozdzielaczy GZ1" lub GW1". Zapewniają właściwe parametry wody zasilającej obiegi ogrzewania podłogowego (np. 45/35°C) przy wyższych parametrach instalacji grzewczej (np. 70/55°C). Zestawy mieszające Purmo są zmontowane przed zapakowaniem.



Zestaw mieszający TempCo fix eco 3

W komplecie:

- elektroniczna pompa Grundfos UPM3 25/70
- zawór mieszający z by-passsem
- głowica termostatyczna z ogranicznikiem do nastawiania temperatury zasilania
- termostat zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury zasilania
- automatyczny odpowietrznik
- termometr na zasilaniu
- wkręcane gniazdo z tuleją zanurzeniową do czujnika temperatury zasilania
- dodatkowy komplet śrubunków z oringiem ułatwiający montaż układu mieszającego na rozdzielaczu



FEX3ATFZVDBB0500

1


kpL

2055,42


A

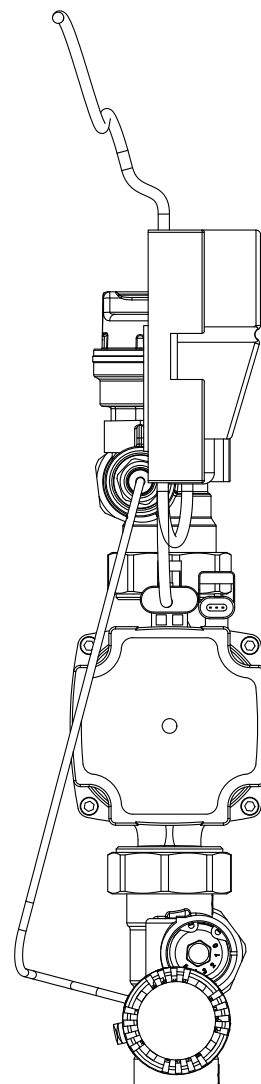
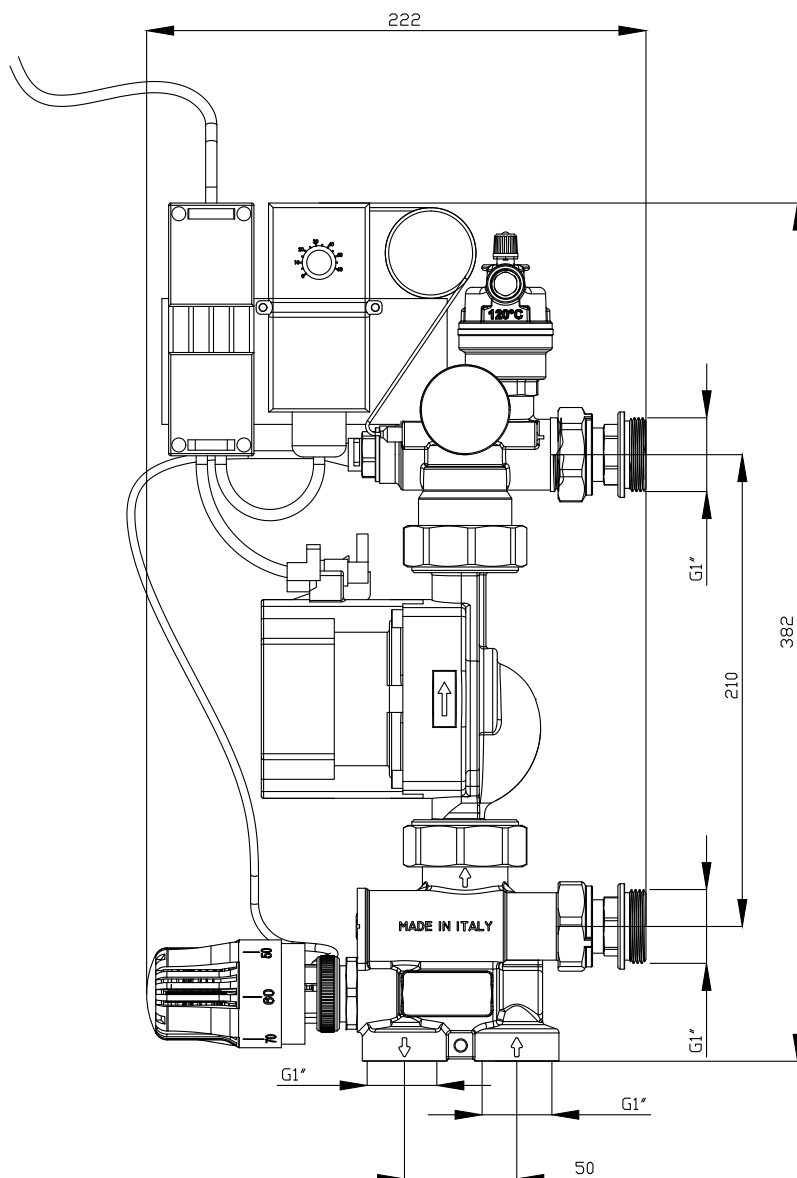


zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki - układy mieszające i zawory							
	Mały zestaw mieszający z pompą elektroniczną do bezpośredniego podłączenia jednego lub dwóch* obwodów ogrzewania podłogowego do instalacji c.o. (nie wymaga rozdzielacza) W komplecie: - pompa elektroniczna - zawór mieszający z regulacją przepływu - głowica termoelektryczna 230 V - odpowietrznik * aby podłączyć 2 obwody należy zastosować 2 rozgałęzienia		FAW3MTF1P5047000	1	kpl.	1937,96	B
	Rozgałęzienie do małego zestawu mieszającego umożliwia podłączenie 2 obwodów ogrzewania podłogowego (aby podłączyć 2 obwody należy zastosować 2 rozgałęzienia)	3/4"	FAW3MA00P50473P0	1	szt.	69,39	B
	Szafka do małego zestawu mieszającego wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, regulowana głębokość 110-160 mm	400 x 300 x 110-160	FBWCFS01D3004000	1	szt.	586,46	B

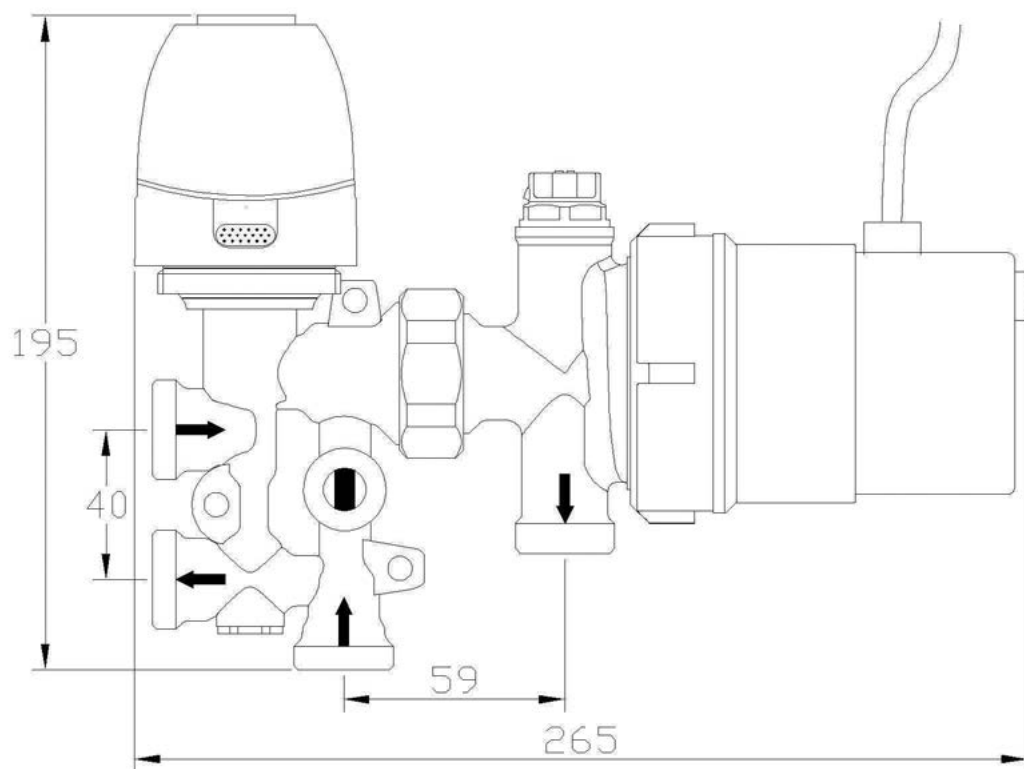

System sterowania

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki - zestaw przyłączeniowy							
	Zawór TempCo VT z głowicą termostaticzną Możliwość szeregowego połączenia grzejnika (np. łazienkowego) z ogrzewaniem podłogowym do 10 m ² - regulacja grzejnika i ogrzewania podłogowego jedną głowicą termostaticzną - ograniczenie temperatury zasilania ogrzewania podłogowego do 55 °C - by-pass odcinający obieg ogrzewania podłogowego przy przekroczeniu limitu temperatury wody 55 °C - jedna nastawa hydrauliczna razem dla grzejnika i ogrzewania podłogowego Zawór przyłączeniowy TempCo VT z głowicą - biały Zawór przyłączeniowy TempCo VT z głowicą - chrom		FBSOTHEFB5108000 FBSOTHEFB510810VCHRO	1 1	kpl. kpl.	1 050,00 1 200,00	* *
	Uwaga: od 01.06.2021 r. zawór TempCo VT jest dostarczany w komplecie z głowicą termostaticzną. * dostępny do wyczerpania zapasów						

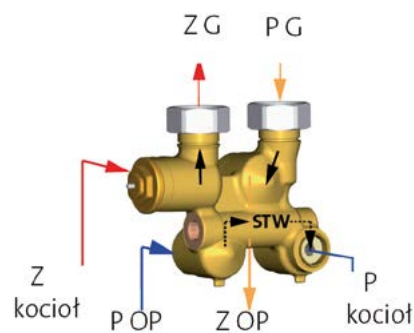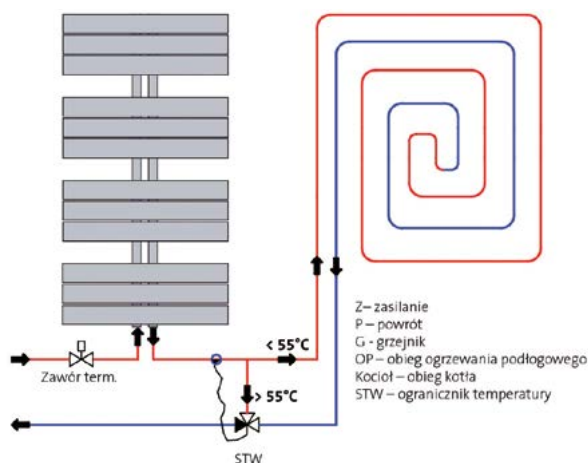

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki przewodowej							
	Termostat TempCo Basic 230 V Regulator elektroniczny dwupunktowy		FAW3RWRFFENCH0100	1	szt.	118,51	A
	Termostat TempCo Comfort 230 V		FAW3RWRFFENC0100	1	szt.	158,01	A
	Termostat TempCo Comfort 24 V Regulator elektroniczny PI, obniżenie nocne, tryb ogrzewania i chłodzenia, współpraca z TempCo Touch Cechy wspólne: czujnik temp. powietrza, montaż w puszcze podtynkowej dioda LED do sygnalizacji trybu pracy, dokładność pomiaru 0,1 °C		FAW0RWRFFENC0100	1	szt.	158,01	C
	Termostat TempCo Digital 230 V		FAW3RWRFDVNC0300	1	szt.	318,52	A
	Termostat TempCo Digital 24 V Regulator elektroniczny PI, z wyświetlaczem LCD Funkcje jak TempCo Comfort oraz dodatkowo: - możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi - 3 możliwości regulacji: temperatury powietrza w pomieszczeniu; temperatury powietrza w pomieszczeniu i ograniczenie temperatury podłogi (min/max), regulacja temperatury podłogi		FAW0RWRFDVNC0300	1	szt.	318,52	C
	Termostat TempCo Touch 230 V		FAW3RWPFTC3C0500	1	szt.	939,04	B
	Termostat TempCo Touch 24 V Programator przewodowy / regulator elektroniczny PI Funkcje jak Digital, ale dodatkowo: kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT, graficzne, intuicyjne menu, możliwość podłączenia czujnika wilgotności (instalacje grzania/chłodzenia), możliwość programowania w 3 różnych strefach czasowych, komunikacja z maksymalnie 1 listwą automatyki i 12 termostatami (max 6 w strefie A lub B), inteligentne sterowanie temp., program tygodniowy i urlopowy, możliwość sterowania TempCo Comfort i Digital		FAW0RWPFTC3C0500	1	szt.	939,04	B
	Listwa automatyki TempCo Connect 6M 230 V z modułem wyłączającym pompę do niezależnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, współpracuje z maksymalnie 6 termostatami pokojowymi i 24 głowicami termoelektrycznymi (maksymalnie 4 głowice na 1 strefę)		FAW3RWCDM0603P00	1	szt.	477,88	A
	Listwa automatyki TempCo Connect 6M 24 V z modułem wyłączającym pompę i transformatorem j.w. lecz maksymalnie 18 głowic termoelektrycznych		FAW0RWCDM0603P00	1	szt.	750,31	C
	Czujnik wilgotności. TempCo Air czujnik wilgotności wymagany w instalacjach chłodzenia. Radiowo łączy się z modułem TempCo Touch. Zasilanie bateriami. Do montażu na ścianie lub postawienia na stole.		FAW3R8RSSHUMRH00	1	szt.	352,59	C
	Moduł rozszerzający TempCo Connect 6S 230 V Do podłączenia kolejnych 6 termostatów		FAW3RWCD0601P00	1	szt.	394,91	C
	Moduł grzewczo-chłodzący TempCo Cool 230 V Możliwość podłączenia i sterowania urządzeń grzewczych i chłodzących Współpracuje z listwą nadrzędną FAW3RWCD0601P00		FAW3RWCD0605C00	1	szt.	394,91	C

System sterowania




TempCo E3

- Zdalne sterowanie systemem poprzez aplikację CLEVERTOUCH na smartfon, tablet (iOS i Android) lub komputer (przeglądarka)
- System pozwala sterować instalacją ogrzewania i chłodzenia podłogowego oraz grzejnikami płytowymi, a także grzejnikami, matami lub dowolnymi urządzeniami elektrycznymi*
- Użytkownik zarządza systemem poprzez sterownik centralny TempCo Touch E3 bezpośrednio w budynku lub zdalnie po podłączeniu go do sieci Wi-Fi i internetu



* przed podłączeniem urządzeń elektrycznych należy przeczytać instrukcję lub skontaktować się z działem technicznym

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki bezprzewodowej (radiowej)							
	Centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji językowych (w tym Polska), wbudowany moduł Wi-Fi do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci SD.		FAW3R8PSTC9V05S0	1	szt.	1751,00	C
	Termostat pokojowy TempCo Digital E3, zasilanie baterie 2xAAA współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), regulator elektroniczny PI, wyświetlacz LCD z podświetleniem Funkcje jak TempCo Analog E3 oraz dodatkowo: - możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi - 3 możliwości regulacji: temperatury powietrza w pomieszczeniu; temperatury powietrza w pomieszczeniu i ograniczenie temperatury podłogi (min/max), regulacja temperatury podłogi		FAWBR2RSDVNC0500	1	szt.	340,88	C
	Termostat pokojowy TempCo Analog E3, zasilanie baterie 2xAAA współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), regulator elektroniczny PI, obniżenie nocne, tryb ogrzewania i chłodzenia, czujnik temp. powietrza (dokładność pomiaru 0,1°C), zakres regulacji 5-30°C , dioda LED do sygnalizacji trybu pracy, do montażu na ścianie lub postawienia na stole		FAWBR2RSEFNC0100	1	szt.	270,35	C
	Elektroniczny termostat grzejnikowy TempCo TH E3, zasilanie baterie 2xAA współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), termostat grzejnikowy do bezpośredniego montażu na zaworach termostatycznych z podłączeniem M30x1,5 lub Danfoss RA2000 (adapter w komplecie), regulator PID, wyświetlacz LCD z podświetleniem, możliwość pracy indywidualnej (bez sterownika Touch E3), program dzienny i tygodniowy, obniżenie nocne i tryb anty-zamrożeniowy.		FAWBANCOCNN31000	1	szt.	458,66	C

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki bezprzewodowej (radiowej)							
	Odbiornik 1 strefowy TempCo Connect 1M E3, zasilanie 230 V współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), odbiornik dla 1 termostatu, montaż natynkowy. Wersja LC, przełącznik 10A Wersja FC, 2 przełączniki bezpotencjałowe 5A		FAW3R2CWM01LC000 FAW3R2CWM01FC000	1 1	szt. szt.	387,80 387,80	C C
	Odbiornik 1 strefowy TempCo Connect 1M E3 UP, zasilanie 230 V współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), odbiornik dla 1 termostatu, maks. obciążenie przełącznika 10 A, montaż podtynkowy, możliwość podłączenia czujnika temperatury podłogi TempCo Sensor.		FAW3R2CUM01LC000	1	szt.	387,80	C
	Odbiornik 1 strefowy TempCo Connect 1M E3 Plug, zasilanie 230 V współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), odbiornik dla 1 termostatu, maks. obciążenie przełącznika 10A, montaż w gniazdku sieciowym.		FAW3R2CFM01PLUG0	1	szt.	387,80	C
	Listwa 6 strefowa TempCo Connect 6M E3, zasilanie 230 V współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), do niezależnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, współpracuje z maksymalnie 6 termostatami pokojowymi i 24 głowicami termoelektrycznymi 230 V (maksymalnie 4 głowice na 1 strefę), z modułem wyłączającym pompę i kocioł oraz anteną, możliwość rozszerzenia o 4 dodatkowe strefy poprzez listwę TempCo Connect 4S E3 oraz podłączenia modułu chłodzenia TempCo Cool E3.		FAW3R2CDM0603000	1	szt.	928,38	C
	Listwa 4 strefowa rozszerzająca TempCo Connect 4S E3, zasilanie 230 V Do podłączenia maks. 4 dodatkowych termostatów do listwy TempCo Connect 6M E3		FAW3R2CDS0403000	1	szt.	293,86	C
	Moduł chłodzenia TempCo Cool E3, zasilanie 230 V współpraca z TempCo Touch E3 i aplikacją CLEVERTOUCH, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), moduł rozszerzający dla listwy TempCo Connect 6M E3, możliwość centralnego sterowania urządzeniami do ogrzewania i chłodzenia oraz wentylacją w budynku, 3x przełącznik bezpotencjałowy 5 A (do urządzenia grzewczego, chłodzącego i centrali wentylacyjnej), 1x przełącznik potencjałowy 5 A dla pompy obiegowej, 1x styk impulsowy (sygnał np. z pompy ciepła o przełączaniu pomiędzy trybem ogrzewania i chłodzenia.		FAW3R2CDC0005000	1	szt.	763,90	C
	Repeater sygnału TempCo E3, zasilanie 230 V współpraca z urządzeniami systemu TempCo E3, komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa), zwiększenie zasięgu komunikacji bezprzewodowej pomiędzy TempCo Touch E3 i urządzeniami podrzędnymi do 80 m w budynku lub 300 m na otwartej przestrzeni.		FAW3R2CWA00RP000	1	szt.	646,34	C


System sterowania

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Elementy automatyki							
	Głowica termoelektryczna (siłownik) 230 V beźprądowo zamknięty, sterowany przez termostaty pokojowe 230 V, współpracuje z listwą automatyki 230 V	34 x 62 x 44	FAW3ANCSCNN54P00	1	szt.	139,00	A
	Głowica termoelektryczna (siłownik) 24 V beźprądowo zamknięty, sterowany przez termostaty pokojowe 24 V, współpracuje z listwą automatyki 24 V		FAW0ANCSCNN54P00	1	szt.	139,00	C
	Głowica termoelektryczna - głowice termoelektryczne (siłowniki) NC 230V beźprądowo zamknięte, z podłączeniem M30x1,5, kablem 2 żyłowym 0,75 mm ² o długości 1 m UWAGA: głowica termoelektryczna INVEST ma większą moc. Do listwy można podłączyć max. 12 szt.	34 x 62 x 44	FAW3ANC30NO440P0	1	kpl.	81,10	A
	Czujnik temperatury podłogi TempCo Sensor współpracuje z termostatami przewodowymi i beźprzewodowymi Czujnik typu NTC 3m 10kΩ 25°C		FAW4ROROSPTDFL00	1	szt.	36,27	A

UWAGA: termostaty i listwy automatyki poprzedniej generacji wyspecyfikowane poniżej nie są kompatybilne z nowym systemem i sterownikiem centralnym TempCo Touch E3. Szczegółowe pytania prosimy kierować do działu ogrzewania podłogowego.

FAW3R8PFTC9C0500 Termostat TempCo Touch RF 230 V
FAW3R8RSEFNC0100 Termostat TempCo Comfort RF
FAW3R8RSDVNC0300 Termostat TempCo Digital RF
FAW3R8CDM0603P00 Listwa automatyki TempCo Connect 6M RF 230 V


FAW3R8CDS0603P00 Moduł rozszerz. TempCo Connect 6S RF
FAW3R8CDM0103P00 Odbiornik TempCo Connect 1M RF 230 V
FAW3R8CDP0405P00 Moduł chłodzenia TempCo Cool RF 230 V
FAW3R8CDC0401P00 Moduł rozszerz. TempCo Cool 4S RF

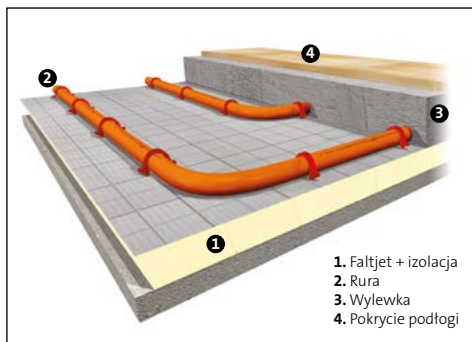

Faltjet

Faltjet

- odporny na działanie rozpuszczalników
- maksymalne obciążenie do 5000 kg/m²
- grubość 74 mm
- niski współczynnik przewodzenia ciepła poliuretanu pozwala zmniejszyć grubość izolacji

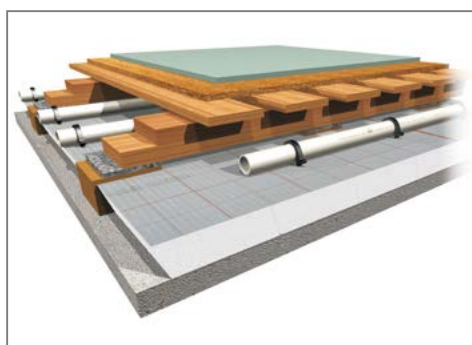


Ogrzewanie podłogowe - podłoga sportowa.

Ogrzewanie podłogowe - podłoga sportowa.

Budowa

Rury Purmo o średnicy 20x2 mm leżą w przestrzeni powietrznej drewnianej konstrukcji podłogi. Przymocowane są za pomocą klipsów do specjalnej wierzchniej warstwy izolacji systemowej.

Za konstrukcję podłogi odpowiada projektant.
Rozdzielacze Premium Line

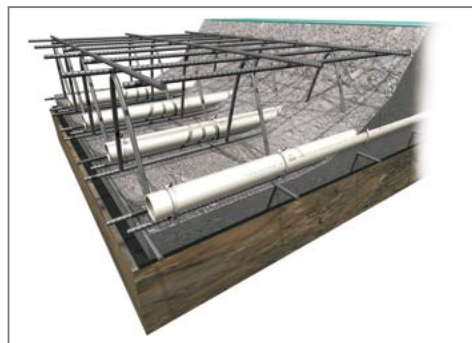


Podłoga grzejna w obiektach przemysłowych

Ogrzewanie podłogowe w obiektach przemysłowych.

Budowa

Rura Purmo o średnicy 20x2 lub 25x2,3mm przywiązana jest plastikowymi zaciskami do dolnego zbrojenia żelbetowej płyty posadzki. Rodzaj zbrojenia, izolacji jak również grubość płyty muszą zostać zaprojektowane przez konstruktora ze względu na duże obciążenia dynamiczne. Izolację układa się zazwyczaj jako izolację obwodową pod płytą posadzki. Jednak nadzór budowlany może na wniosek inwestora zwolnić go z tego obowiązku.

Rozdzielacze przemysłowe 5/4" z zaworami do nastaw wstępnych.

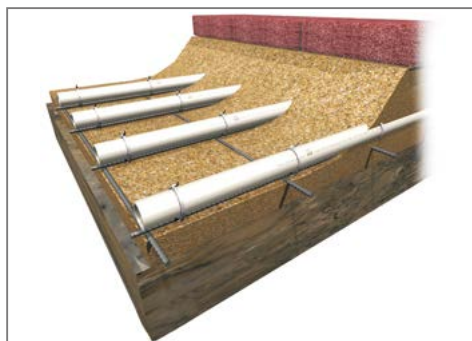

Ogrzewanie podłogowe na otwartych przestrzeniach


Ogrzewanie przeciwbłodzeniowe na otwartych przestrzeniach.




Budowa

Rury grzejne układa się z reguły bezpośrednio w betonie ewentualnie w warstwie podsypki piaskowej. Warstwa betonu i kostki brukowej nad rurkami powinna wynosić 15-20cm w zależności od przewidywanych obciążeń. Ponieważ ziemia często nie zamarza głębiej niż 80cm pod powierzchnią terenu, można zrezygnować z izolacji. Ze względu na równomierność temperatury powierzchni rozstaw rur grzejnych nie powinien przekraczać 20 cm. Rozpatrując opory przepływu trzeba uwzględnić fakt, że dodanie środka przeciwko zamarzaniu może podwoić opory przepływu.

Faltjet

- Folia wykonana z włókniiny kotwiącej, która zapobiega wyrwaniu klipsów
- Płyta o grubości 74 mm jest wykonana z pianki poliuretanowej o oporze cieplnym, odpowiadającym warstwie styropianu EPS 100 o grubości 12 cm
- Odporna na rozpuszczalniki
- Zastosowanie na powierzchniach o dużych obciążeniach użytkowych

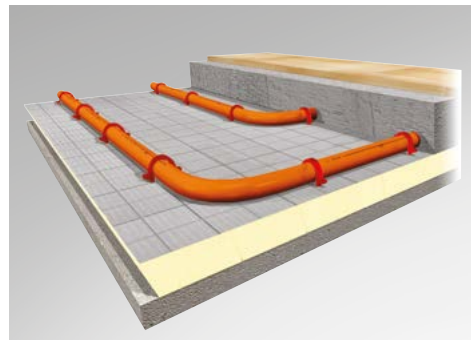

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Izolacje							
	Faltjet dla obciążeń do 5000 kg/m ² , odporna na działanie rozpuszczalników Płyta z pianki poliuretanowej pokryta folią z siatką kotwiącą i podziatką, od spodu warstwa miękkiej pianki polietylenowej (5 mm) - gr. 74 mm	1250x1600	FBMF674125016000	2	m ²	308,72	B
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Rura PEXENTA PE-Xc do instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego i instalacji grzejnikowych, parametry pracy: temp. 90°C (tmax 110°C), ciśnienie 6 bar, dostarczana w zwojach	20x2 20x2 20x2 25x2,3	FBAXC5C202012000 FBAXC5C202024000 FBAXC5C202050000 FBAXC5C252330000	opak. 120 240 500 300	paleta 1680 1440 2000 1200	m 7,47 7,47 7,47 11,53	A A A C
	Rura Objektline PE-RT do instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego i niskotemperaturowych instalacji grzejnikowych, parametry pracy: temp. 70°C, ciśnienie 6 bar, dostarczana w zwojach	20x2 20x2 20x2	FBAPT3C2020120G0 FBAPT3C2020240G0 FBAPT3C2020500G0	opak. 120 240 500	paleta 1680 1440 2000	m 5,99 5,99 5,99	A A A
Rury wielowarstwowe CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT 20x2							
	Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT do instalacji grzewczych i wodociągowych; parametry pracy, Tmax = 95 °C (T = 70°C przy ciśnieniu 10 bar) dostarczana w zwojach	20X2	FRBC2020200RTRWS	opak. 200	paleta 1600	m 9,78	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Akcesoria							
	3D-Klipsy do takera 3D długie do rur 14-20 mm		FBMACLI120P4LONG	400	szt.	0,37	A
	zwykłe do rur 20 mm		FBMACLI120P40000	400	szt.	0,27	A
	Taśma klejąca do łączenia styków płyt poziomej izolacji termicznej	75	FBAOTHEFB0225PP0	66	szt.	14,53	A
	Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko	20	FBWAMPP020018000	1	szt.	8,78	B
		25	FBWAMPP025002300			17,40	C
Narzędzia							
	Taker dla 3D-Klipsów 14-20 mm		FBMATOOL20P21700	1	szt.	645,29	A
	Rozwijacz metalowy do taśmy klejącej		FBMAOTHE00P23000	1	szt.	66,62	B

Rozdzielacze przemysłowe

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
---------	------	-------------	----------------	------------------	-------	------------	--------------

Rozdzielacze przemysłowe mosiężne do instalacji ogrzewania płaszczyznowego montowane, w opakowaniu kartonowym



5/4" - GZ/GW 1" mosiężne (M 63)

w komplecie:

- króćce przyłączeniowe z zaworami odcinającymi GZ 3/4"
- zawory regulacyjne ze wskaźnikami przepływu do 5 l/min
- zawory spustowe z odpowietrznikami


2 obiegi	160x365x93	FBWMRB00250422P0
3 obiegi	210x365x93	FBWMRB00350422P0
4 obiegi	260x365x93	FBWMRB00450422P0
5 obiegi	310x365x93	FBWMRB00550422P0
6 obiegi	360x365x93	FBWMRB00650422P0
7 obiegi	410x365x93	FBWMRB00750422P0
8 obiegi	460x365x93	FBWMRB00850422P0
9 obiegi	510x365x93	FBWMRB00950422P0
10 obiegi	560x365x93	FBWMRB01050422P0
11 obiegi	610x365x93	FBWMRB01150422P0
12 obiegi	660x365x93	FBWMRB01250422P0


1

kpl.


715,73	C
903,83	C
1150,55	C
1362,06	C
1585,37	C
1773,37	C
1996,69	C
2231,71	C
2443,21	C
2666,53	C
2878,04	C

ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
długość L [mm]	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660

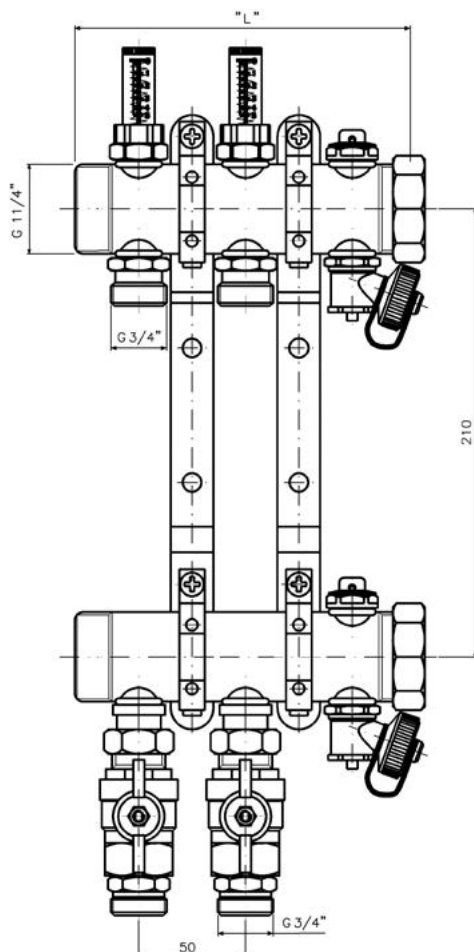

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw	
Rozdzielacze przemysłowe mosiężne do instalacji ogrzewania płaszczyznowego montowane, w opakowaniu kartonowym								
	Rozdzielacz modułowy 1 1/2" Rozdzielacz przemysłowy modułowy 1 1/2" z belki mosiężnej M63. Z jednej strony gwint zewnętrzny, a z drugiej ruchoma nakrętka z uszczelnieniem płaskim. Króćce przyłączeniowe przystosowane do podłączenia rury PexPenta 25x2,3mm w rozstawie co 80mm. Na zasilaniu znajdują się zawory kulowe, a na powrocie zawory z nastawą wstępną. Moduły rozdzielacza można skręcać ze sobą w celu zwiększenia ilości obiegów	3 obiegi 4 obiegi 5 obiegów 6 obiegów	258 x 510 x 235 338 x 510 x 235 418 x 510 x 235 498 x 510 x 235	FBWMRBIO350A0000 FBWMRBIO450A0000 FBWMRBIO550A0000 FBWMRBIO650A0000	1	szt.	2103,59 2573,63 2996,65 3396,25	C
	Akcesoria - Zestaw korków zaślepiających i zaworów napętniających (na 1 rozdzielacz) - Zestaw uchwytów montażowych (na 1 rozdzielacz)		FBWAMDN000P12000 FBWAMBG000000000	1 1	kpl.	175,15 575,80	C C	
	Zawór kulowy 2"	90	FBWAMVNP84P84000	1	kpl.	810,92	C	

ilość obiegów	3	4	5	6
długość L [mm]	258	338	418	498

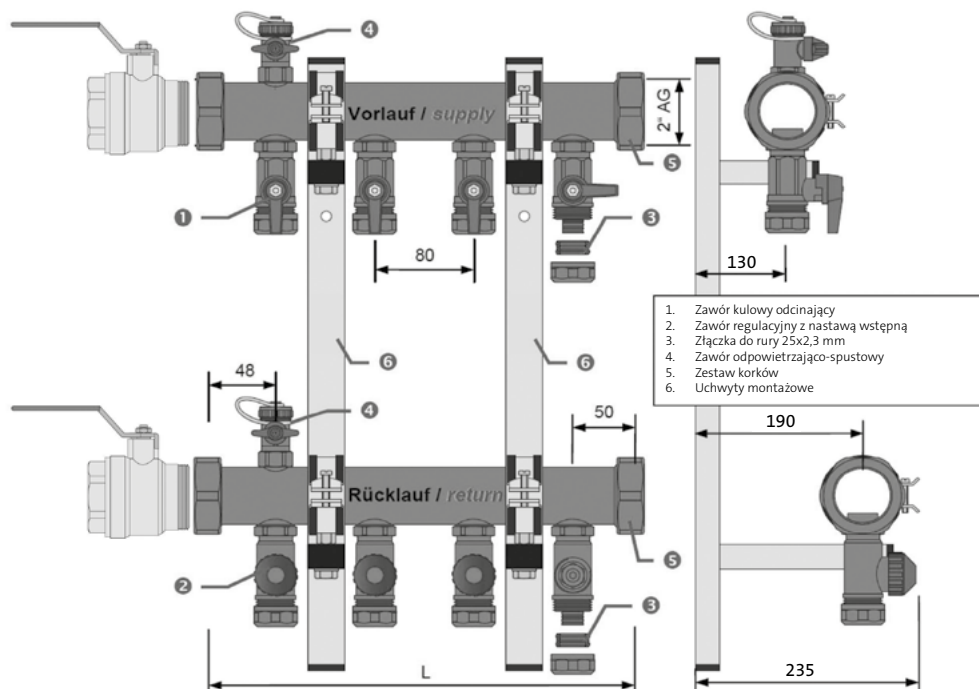

Złączki

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki mosiężne							
	Złączka skręcana niklowana CLEVERFIT UNI SMART (rura - rozdzielacz)	14x2 na 3/4"	FBWAMFNE14000SR0	opak. 2	karton 100	14,74	A
		16x2 na 3/4"	FBWAMFNE16000SR0	2	100	14,74	A
		17x2 na 3/4"	FBWAMFNE17000SR0	2	100	14,74	A
		20x2 na 3/4"	FBWAMFNE20000SR0	2	100	17,09	A
	Złączka skręcana podłączeniowa (rura - rozdzielacz)	N 16x2 na 3/4"	FBWAMFNE16E00P00	10	100	13,54	A
		N 17x2 na 3/4"	FBWAMFNE17E00P00	10	100	13,54	
		25x2,3 na 3/4"	FAZ0C34M25S00000	10	100	51,58	
	Złączka skręcana niklowana (rura - rura)	14x2 - 14x2	FAZ1C34C14A000P0	opak. 10	karton 80	34,33	B
		16x2 - 16x2	FAZ1C34C16A000P0	10	80	34,33	B
		17x2 - 17x2	FAZ1C34C17S000P0	10	80	34,33	B
		20x2 - 20x2	FAZ1C34C20A000P0	10	80	35,33	B
	Złączka skręcana (rura - rura)	25x2,3 - 25x2,3	FAZ0C25S34M25S00	1		72,16	C
	Złączka zaprasowywana (rura - rura)	14x2 - 14x2	FAZ5C14S14S00000	opak. 10	karton 100	33,44	B
		16x2 - 16x2	FAZ4C16A16A000E0	10	100	19,44	A
		17x2 - 17x2	FAZ5C17S17S00000	10	100	34,49	B
		20x2 - 20x2	FAZ4C20A20A000E0	10	80	26,86	A
	Tuleja ze stali nierdzewnej z pierścieniem kontrolnym	16	FAZTA00COLLA16E0	10		4,71	A
		20	FAZTA00COLLA20E0	10		5,96	





Nowa generacja szafek do rozdzielaczy - dostępna od 06.2020

1. Do montażu rozdzielaczy w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
2. Wykonane z blachy ocynkowanej o grubości
a) 0,8 mm (elementy malowane)
b) 0,6 mm (elementy zabudowane).
3. Elementy widoczne (drzwiczki, ramki, osłony) są pomalowane w kolorze białym RAL9016 i dodatkowo zabezpieczone folią na czas montażu i prac wykończeniowych.
4. Wyposażone w szyny i śruby do montażu rozdzielaczy.
5. Dostosowane do montażu listwy automatyki poprzez zwiększoną wysokość i dedykowane miejsce nad rozdzielaczem.

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Szafki do rozdzielaczy							
	Szafki podtynkowe do montażu w ścianie tradycyjnej (np. murowanej). Posiadają możliwość regulacji wysokości w zakresie od 690 do 800 mm oraz głębokości od 110 do 160 mm. W rozmiarach od 400 do 850 mm są wyposażone w drzwiczki z jednym zamkiem, a od 1000 do 1200 z dwoma zamkami.	400	FF9CFSD1A6904050	1	kpl.	321,82	A
		500	FF9CFSD1A6905050			351,07	A
		700	FF9CFSD1A6907050			438,84	A
		850	FF9CFSD1A6908550			482,72	A
		1000	FF9CFSD1A6910050	1	kpl.	541,24	A
		1200	FF9CFSD1A6912050			629,00	A
	Szafki do suchej zabudowy do montażu w ścianie z profili i płyt G-K. Posiadają możliwość regulacji wysokości w zakresie od 690 do 800 mm oraz głębokości od 80 do 130 mm. W rozmiarach od 400 do 850 mm są wyposażone w drzwiczki z jednym zamkiem, a od 1000 do 1200 z dwoma zamkami.	400	FF9CFSD0A6904050	1	kpl.	380,33	B
		500	FF9CFSD0A6905050			409,58	B
		700	FF9CFSD0A6907050			497,35	B
		850	FF9CFSD0A6908550			541,24	B
		1000	FF9CFSD0A6910050	1	kpl.	629,00	B
		1200	FF9CFSD0A6912050			716,77	B

Szafki do rozdzielaczy

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Szafki do rozdzielaczy							
	Szafka natynkowa do montażu na ścianie W rozmiarach od 450 do 900 mm są wyposażone w drzwiczki z jednym zamkiem, a od 1050 do 1250 z dwoma zamkami. Uwaga: blachę tylną należy zamawiać osobno.	450	FF9CWS6F7004550	1	kpl	255,99	A
		550	FF9CWS6F7005550			270,62	A
		750	FF9CWS6F7007550			321,82	A
		900	FF9CWS6F7009050			365,70	A
		1050	FF9CWS6F7010550	1	kpl	438,84	A
		1250	FF9CWS6F7012550			497,35	A
	Błacha tylna do szafki natynkowej wyposażona w szyny i śruby do montażu rozdzielaczy.	445	FFFACPS7004500NO	1	kpl	80,45	A
		545	FFFACPS7005500NO			95,08	A
		745	FFFACPS7007500NO			117,02	A
		895	FFFACPS7009000NO			131,65	A
		1045	FFFACPS7010500NO			138,97	A
		1245	FFFACPS7012500NO			160,91	A
	Drzwiczki do szafki	380	FFFACDS5003800NO	1	kpl	81,97	B
		480	FFFACDS5004800NO			92,18	B
		680	FFFACDS5006800NO			118,54	B
		830	FFFACDS5008300NO			137,45	B
		980	FFFACDS5009800NO	1	kpl	178,43	B
		1180	FFFACDS5011800NO			206,31	B
	Ramka do szafki podtynkowej i do suchej zabudowy	400	FFFACFS5004000NO	1	kpl	84,87	B
		500	FFFACFS5005000NO			97,98	B
		700	FFFACFS5007000NO			124,34	B
		850	FFFACFS5008500NO			144,76	B
		1000	FFFACFS5010000NO			163,81	B
		1200	FFFACFS5012000NO			194,58	B
	Ostona dolna do szafki podtynkowej i do suchej zabudowy	400	FFFACZ000040SCNO	1	kpl	43,88	B
		500	FFFACZ000050SCNO			46,78	B
		700	FFFACZ000070SCNO			52,72	B
		850	FFFACZ000085SCNO			55,61	B
		1000	FFFACZ000100SCNO			65,83	B
		1200	FFFACZ000120SCNO			80,45	B

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Szafki do rozdzielaczy - akcesoria dodatkowe							
	Zamek do szafki (na monetę)		FFFACLO000000CNO	1	kpl	24,84	B
	Zamek do szafki (na klucz)		FFFACLO000000KNO	1	kpl	127,24	B
	Komplet szyn i śrub mocujących do szafki		FFFACB0000000NO	1	kpl	45,40	B

Dobór szafek

szerokość szafki	ilość obiegów rozdzielacza	ilość obiegów rozdzielacza z zestawem mieszającym
400 / 450 mm	do 2 obiegów	-
500 / 550 mm	do 4 obiegów	-
700 / 750 mm	do 8 obiegów	do 4 obiegów
850 / 900 mm	do 11 obiegów	do 7 obiegów
1000 / 1050 mm	do 13 obiegów	do 10 obiegów
1200 / 1250 mm	-	do 13 obiegów

Narzędzia

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Narzędzia							
	Pompa do prób ciśnieniowych instalacji		FAZTT00FB53918P0	1	szt.	1513,58	C
	Rozwijacz metalowy składany do rur w zwojach 120-600 m	500x300x200	FBSOTHEFB50018P0	1	szt.	1566,30	B
	Rozwijacz metalowy składany z kołami do rur w zwojach 240 - 600 m		FBSOTHEFB5001700	1	szt.	2338,61	B
	Szczęki do zaprasowywania	14 16 17 20	FAZTTPJFB14000P0 FAZTTPJFB16000P0 FAZTTPJFB50050P0 FAZTTPJFB20000P0	1 1 1 1	szt. szt. szt. szt.	645,03	A
	Nożyce 14-20 mm	14-20	FAZTTTCU2600000E0	1	szt.	170,03	A
	Zaciskarka ręczna 14-26 mm		FAZTTMPFB53900P0	1	szt.	645,03	C



CLEVERFIT



3 Podłączenia grzejników



2 Ogrzewanie podłogowe



1 Woda użytkowa

WSZECHSTRONNY



Centralne ogrzewanie
Woda użytkowa
Sprężone powietrze
Woda deszczowa
Nowe instalacje oraz renowacja
Ogrzewanie podłogowe



Centralne ogrzewanie
Woda użytkowa
Sprężone powietrze
Woda deszczowa
Nowe instalacje oraz renowacja
Ogrzewanie podłogowe



ELASTYCZNY



5-warstwowe rury Cleverfit
PE-Xc SD4+ w średnicach od 16 do 32 mm
usieciowane strumieniem elektronów



5-warstwowe rury Cleverfit
PE-RT/AL/PE-RT w średnicach od 16 do 63 mm
z użyciem odpornej wkładki aluminiowej
spawanej doczołowo



TRWAŁY



Minimum 50 lat pracy w instalacji!
Żywotność rur nawet do 100 lat

50
lat

Minimum 50 lat pracy w instalacji!



ROZBUDOWANY



Do wyboru złączki mosiężne lub PPSU
o dużym zakresie średnic 16–32 mm



Do wyboru złączki mosiężne
w średnicach od 16 do 63 mm
lub PPSU w zakresie średnic 16–32 mm



WIARYGODNY



Parametry pracy Tmax 95°C i 10 bar
Certyfikaty DVGW, PZH
Zgodność z normą PN EN ISO 15875, DIN 4726



Parametry pracy Tmax 95°C i 10 bar
Certyfikaty DVGW, PZH
Zgodność z normą PN EN ISO 21003



NIEZAWODNY



Bardzo szybki i niezawodny montaż o niskim ryzyku popełnienia błędu. Nieskończone połączenie jest widoczne gołym okiem. A do tego „pamięć kształtu” – powrót do fabrycznej formy przy podgrzaniu do temp. ok. 130°C



Szybki i niezawodny w montażu, położenie można modyfikować poprzez nadawanie kształtu elastycznej rurze. Obudź w sobie artystę!



WYTRZYMAŁY



Złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury do 180°C, wytrzymałe na uderzenia i naprężenia



Złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury do 180°C, wytrzymałe na uderzenia i naprężenia. Złączki mosiężne mają dodatkową zewnętrzną warstwę niklu, chroniącą przed korozją



INNOWACYJNY



Click-Hit – opatentowana technologia zabezpieczająca przed wyrwaniem rury, hybrydowy pierścień z tworzywa wzmocnionego metalową tuleją jest elastyczny a jednocześnie wytrzymały i odporny na ekstremalne zmiany temperatur. Złączki nie powodują przewężenia przekroju i zmniejszają opory hydrauliczne. Brak uszczelek typu O-ring, które mogą ulec uszkodzeniu przy niefachowym montażu



Leak Before Press – technologia zastosowana w złączkach mosiężnych pomaga wykryć niezaprasowane połączenie w trakcie próby ciśnieniowej. Multi Tool – możliwość zastosowania aż 5-ciu różnych profili szczęk zaciskowych (TH, U, H, F, VP) dzięki czemu nie musisz kupować nowych, jeśli masz jedną z tych złączek. Podwójne uszczelki O-ring, które są zagłębione w korpusie



Rury CLEVERFIT Radial PE-RT/AL/PE-RT

1. Ścianka

5-warstwowa konstrukcja ścianki z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i ciśnienie:

1. PE-RT II 2. Klej 3. Aluminium 4. Klej 5. PE-RT II

2. Aluminium

Warstwa aluminium spawana doczołowo - wyższa odporność na ciśnienie, 100% szczelności przed dyfuzją tlenu, niska wydłużalność termiczna, utrzymanie nadanego kształtu.

3. Warstwa wewnętrzna

Warstwa wewnętrzna z tworzywa odporna na kontakt z wodą o właściwościach agresywnych i korozyjnych, higieniczna i neutralna dla wody pitnej, odporna na różne środki chemiczne (np. glikol do 30%)



zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw	
Rury wielowarstwowe								
	Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5 Ciśnienie projektowe p _D do 10 bar Klasy zastosowań: 1, 2, 4, 5 Klasa 1 i 2 (zimna i ciepła woda użytkowa), Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa T _D = 70°C , Temperatura maksymalna T _{max} = 90°C , Temperatura wadliwego działania T _{mal} = 100°C	zwoje		opak.	paleta			
		16x2	FRBC1620200RTRWS	200	2400	5,82	A	
		16x2	FRBC1620600RTRWS	600	2400	5,82	A	
		20x2	FRBC2020200RTRWS	200	1600	9,78	A	
		20x2	FRBC2020100RTRWS	100	1400	9,78	B	
		26x3	FRBC2630050RTRWS	50	700	22,45	A	
		32x3	FRBC3230050RTRWS	50	500	27,71	A	
		sztangi		opak.				
		32x3	FRBS3230005RTRWS	5	15	27,71	A	
		40x3,5	FRBS4035005RTRWS	5	25	71,22	A	
50x4	FRBS5040005RTRWS	5	25	111,27	A			
63x4,5	FRBS6345005RTRWS	5	15	168,33	A			
	Rura CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT w otulinie 6 mm zgodne z PN-EN 21003-1: 2009, pkt.5 Ciśnienie projektowe p _D do 10 bar Klasy zastosowań: 1, 2, 4, 5 Klasa 1 i 2 (zimna i ciepła woda użytkowa), Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa T _D = 70°C , Temperatura maksymalna T _{max} = 90°C , Temperatura wadliwego działania T _{mal} = 100°C	zwoje		opak.				
		Niebieska 16x2	FRBC1620050PXB06	50	700	m	12,24	A
		Czerwona 16x2	FRBC1620050PXR06	50	700	m	12,24	A
		Niebieska 20x2	FRBC2020050PXB06	50	600	m	15,26	A
		Czerwona 20x2	FRBC2020050PXR06	50	600	m	15,26	A
		Niebieska 26x3	FRBC2630050PXB06	50	400	m	29,53	A
		Czerwona 26x3	FRBC2630050PXR06	50	400	m	29,53	A



Złączki mosiężne CLEVERFIT Radial

1. Korpus.

Solidny mosiężny korpus pokryty od zewnątrz warstwą niklu zapewnia większą odporność na korozję. Korpus odporny również na korozję wewnętrzną dla parametrów wody zgodnych z normami i standardami jakości. Mosiądz nie ma negatywnego wpływu na jakość wody pitnej.

2. Pierścień.

Specjalny pierścień z tworzywa oddziela rurę z wkładką aluminiową od mosiężnego korpusu złączki zabezpieczając przed korozją.

Ułatwia pozycjonowanie na złączce szczęki o profilu TH.

3. Wizjer.

Wizjer kontrolny umożliwia kontrolę prawidłowego położenia rury w złączce, która jest widoczna po całkowitym włożeniu.

4. Kołnierz.

Kołnierz ze stali nierdzewnej trwale zagniata rurę na króćcu złączki po zaprasowaniu szczęką, tworząc nierozzerwalne połączenie. Dodatkowo posiada **Pipe holder**, czyli wgłębienie przytrzymujące rurę przed zaprasowaniem.

5. O-ringi

2 uszczelki O-ring z gumy EPDM są schowane w króćcu złączki i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie wkładania rury. Ponadto 2 uszczelki zapewniają większą gwarancję szczelności i trwałości połączenia.

6. LBP


Funkcja "Leak Before Press" (kontrolowany wyciek) zapewnia widoczny wypływ wody przy niezaprasowanym połączeniu przy ciśnieniu powyżej 1 bar. Dzięki temu nie występuje pozorna szczelność połączenia tak jak w zwykłych złączkach. Chroni to przed poważnymi kosztami naprawy instalacji i budynku po wycieku, który ujawni się w przyszłości podczas pracy systemu.

7. Multitool

Funkcja MULTITOOL (wieloprofilowy) pozwala na zastosowanie 5 różnych profili w szczękach zaciskowych do zaprasowywania połączeń: TH, U, F, VP i H.


* dla średnic 16-32; dla średnic 40-63 profil TH; profil U nie dotyczy średnicy 26x3 mm

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane CLEVERFIT Radial							
	Złączka podłączeniowa z gwintem zewnętrznym (GZ)	16x 1/2"	FAZ4C12M16A000E0	opak. 10	karton 100	15,78	A
		16x 3/4"	FAZ4C34M16A000E0	10	70	19,55	
		20x 1/2"	FAZ4C12M20A000E0	10	100	18,29	
		20x 3/4"	FAZ4C34M20A000E0	10	70	28,01	
		26x 1/2"	FAZ4C12M26A000E0	5	50	36,68	
		26x 3/4"	FAZ4C34M26A000E0	5	50	37,73	
		26x 1"	FAZ4C44M26A000E0	5	30	42,75	
		32x 1"	FAZ4C44M32A000E0	5	30	63,44	
		40x1 1/4"	FAZ4C54M40A000E0	1	16	103,77	
		50x1 1/2"	FAZ4C64M50A000E0	1	12	168,56	
		63x 2"	FAZ4C84M63A000E0	1	8	316,54	
	Złączka podłączeniowa z gwintem wewnętrznym (GW)	16x 1/2"	FAZ4A12F16A000E0	opak. 10	karton 100	19,55	A
		16x 3/4"	FAZ4A34F16A000E0	10	60	24,35	
		20x 1/2"	FAZ4A12F20A000E0	10	90	23,20	
		20x 3/4"	FAZ4A34F20A000E0	10	60	29,26	
		26x 3/4"	FAZ4A34F26A000E0	5	40	37,73	
		26x 1"	FAZ4A44F26A000E0	5	30	46,40	
		32x 1"	FAZ4A44F32A000E0	5	25	68,24	
		40x1 1/4"	FAZ4A54F40A000E0	1	14	105,65	
		50x1 1/2"	FAZ4C64F50A000E0	1	10	169,82	
		63x2"	FAZ4C84F63A000E0	1	6	317,68	
	Złączka podłączeniowa z ruchomą nakrętką - uszczelnienie płaskie	16x 3/4"	FAZ4C34F16A000E0	opak. 1	karton 40	26,86	A
		20x 3/4"	FAZ4C34F20A000E0	1	40	31,77	
		26x 1"	FAZ4C44F26A000E0	1	30	42,75	

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane CLEVERFIT Radial							
	Złączka podłączeniowa z ruchomą nakrętką - uszczelnienie stożkowe (rura - rozdzielacz)	16x¾"	FAZ4C34C16A000E0	opak. 10	karton 80	szt. 26,81	B
		20x¾"	FAZ4C34C20A000E0	10	80	szt. 31,77	
	Złączka	16x16	FAZ4C16A16A000E0	opak. 10	karton 100	szt. 19,44	A
		20x20	FAZ4C20A20A000E0	10	70	szt. 26,86	
		26x26	FAZ4C26A26A000E0	5	35	szt. 40,24	
		32x32	FAZ4C32A32A000E0	5	30	szt. 57,48	
		40x40	FAZ4C40A40A000E0	1	14	szt. 89,14	
		50x50	FAZ4C50A50A000E0	1	8	szt. 153,83	
		63x63	FAZ4C63A63A000E0	1	6	szt. 292,50	
	Redukcja	20x16	FAZ4C20A16A000E0	opak. 10	karton 70	szt. 24,35	A
		26x16	FAZ4C26A16A000E0	5	50	szt. 35,43	
		26x20	FAZ4C26A20A000E0	5	40	szt. 36,58	
		32x16	FAZ4C32A16A000E0	5	30	szt. 51,52	
		32x20	FAZ4C32A20A000E0	5	30	szt. 52,78	
		32x26	FAZ4C32A26A000E0	5	30	szt. 55,08	
		40x26	FAZ4C40A26A000E0	1	16	szt. 81,83	
		40x32	FAZ4C40A32A000E0	1	14	szt. 92,80	
		50x32	FAZ4C50A32A000E0	1	12	szt. 152,68	
		50x40	FAZ4C50A40A000E0	1	10	szt. 160,93	
		63x40	FAZ4C63A40A000E0	1	6	szt. 269,09	
		63x50	FAZ4C63A50A000E0	1	6	szt. 292,50	
	Kolano podłączeniowe z gwintem zewnętrznym (GZ)	16 x ½"	FAZ4E12M16A000E0	opak. 10	karton 80	szt. 26,86	A
		16 x ¾"	FAZ4E34M16A000E0	10	40	szt. 29,37	
		20 x ½"	FAZ4E12M20A000E0	10	70	szt. 30,52	
		20 x ¾"	FAZ4E34M20A000E0	10	40	szt. 30,52	
		26 x ¾"	FAZ4E34M26A000E0	5	40	szt. 48,81	
		26 x 1"	FAZ4E44M26A000E0	5	25	szt. 59,88	
		32 x 1"	FAZ4E44M32A000E0	5	25	szt. 73,99	
	Kolano podłączeniowe z gwintem wewnętrznym (GW)	16 x ½"	FAZ4E12F16A000E0	opak. 10	karton 80	szt. 25,50	A
		16 x ¾"	FAZ4E34F16A000E0	10	50	szt. 30,52	
		20 x ½"	FAZ4E12F20A000E0	10	60	szt. 31,77	
		20 x ¾"	FAZ4E34F20A000E0	10	50	szt. 40,24	
		26 x ¾"	FAZ4E34F26A000E0	5	35	szt. 48,81	
		32 x 1"	FAZ4E44F32A000E0	5	25	szt. 85,69	
	Kolano	16x16	FAZ4E16A16A000E0	opak. 10	karton 70	szt. 25,50	A
		20x20	FAZ4E20A20A000E0	10	60	szt. 34,07	
		26x26	FAZ4E26A26A000E0	5	30	szt. 46,93	
		32x32	FAZ4E32A32A000E0	5	20	szt. 72,74	
		40x40	FAZ4E40A40A000E0	1	10	szt. 116,42	
		50x50	FAZ4E50A50A000E0	1	6	szt. 233,88	
		63x63	FAZ4E63A63A000E0	1	4	szt. 351,44	

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw		
Złączki zaprasowywane CLEVERFIT Radial									
	Kolano do montażu na ścianie krótkie GW	35 mm	16 x ½"	FAZ4W12F16A035E0 FAZ4W12F20A035E0	opak. 5	karton 40	szt. szt.	31,77 31,77	A
		35 mm	20 x ½"		5	40			
	Kolano do montażu na ścianie średnie GW	52 mm	16 x ½"	FAZ4W12F16A052E0 FAZ4W12F20A052E0	opak. 5	karton 40	szt. szt.	38,67 38,67	A
		52 mm	20 x ½"		5	40			
	Kolano do montażu na ścianie długie GW	78 mm	16 x ½"	FAZ4W12F16A078E0 FAZ4W12F20A078E0	opak. 5	karton 20	szt.	46,72 46,72	A
		78 mm	20 x ½"		5	20			
	Kolano do montażu na ścianie podwójne średnie GW	52 mm	16 x ½"	FAZ4B16A12F16AE0 FAZ4B20A12F20AE0	opak. 1	karton 10	szt.	112,97 112,97	B
		52 mm	20 x ½"		1	10			
	Zestaw do baterii natynkowy dwa kolana krótkie, szyna montażowa, śruby	35 mm	16x1/2"	FAZ4B12F16A035E0 FAZ4B12F20A035E0	opak. 1	karton 4	szt. szt.	83,19 83,19	A
		35 mm	20x1/2"		1	4			
	Zestaw do baterii natynkowy dwa kolana średnie, szyna montażowa, śruby	52 mm	16x1/2"	FAZ4B12F16A052E0 FAZ4B12F20A052E0	opak. 1	karton 4	szt. szt.	92,38 92,38	A
		52 mm	20x1/2"		1	4			
	Trójnik	16x16x16	FAZ4T16A16A16AE0	opak. 5	karton 40	szt.	35,43 46,30 80,57 111,51 223,22 340,78 516,97	A	
		20x20x20	FAZ4T20A20A20AE0	5	30				
		26x26x26	FAZ4T26A26A26AE0	5	20				
		32x32x32	FAZ4T32A32A32AE0	5	15				
		40x40x40	FAZ4T40A40A40AE0	1	8				
		50x50x50	FAZ4T50A50A50AE0	1	4				
		63x63x63	FAZ4T63A63A63AE0	1	2				

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane CLEVERFIT Radial							
	Trójnik redukcyjny	20x16x16	FAZ4T20A16A16AE0	opak. 5	karton 30	48,81	A
		26x16x16	FAZ4T26A16A16AE0	5	25	73,26	
		26x20x20	FAZ4T26A20A20AE0	5	25	73,26	
		32x26x26	FAZ4T32A26A26AE0	5	15	109,21	
		40x32x32	FAZ4T40A32A32AE0	1	8	186,85	
		50x40x40	FAZ4T50A40A40AE0	1	6	292,50	
	Trójnik redukcyjny	26x16x20	FAZ4T26A16A20AE0	opak. 5	karton 25	73,26	A
		26x20x16	FAZ4T26A20A16AE0	5	25	73,26	
		32x20x26	FAZ4T32A20A26AE0	5	15	109,21	
		32x26x20	FAZ4T32A26A20AE0	5	15	109,21	
		40x26x32	FAZ4T40A26A32AE0	1	8	186,85	
		50x32x40	FAZ4T50A32A40AE0	1	6	292,50	
	Trójnik redukcyjny	20x16x20	FAZ4T20A16A20AE0	opak. 5	karton 30	52,46	A
		26x16x26	FAZ4T26A16A26AE0	5	25	75,66	
		26x20x26	FAZ4T26A20A26AE0	5	25	75,66	
		32x16x32	FAZ4T32A16A32AE0	5	15	109,21	
		32x20x32	FAZ4T32A20A32AE0	5	15	109,21	
		32x26x32	FAZ4T32A26A32AE0	5	15	109,21	
		40x26x40	FAZ4T40A26A40AE0	1	8	186,85	
		40x32x40	FAZ4T40A32A40AE0	1	8	186,85	
		50x26x50	FAZ4T50A26A50AE0	1	6	292,50	
		50x32x50	FAZ4T50A32A50AE0	1	6	292,50	
		50x40x50	FAZ4T50A40A50AE0	1	6	292,50	
		63x32x63	FAZ4T63A32A63AE0	1	2	458,24	
		63x40x63	FAZ4T63A40A63AE0	1	2	458,24	
		63x50x63	FAZ4T63A50A63AE0	1	2	458,24	
	Trójnik redukcyjny	20x20x16	FAZ4T20A20A16AE0	opak. 5	karton 30	48,81	A
		26x26x16	FAZ4T26A26A16AE0	5	25	74,41	
		26x26x20	FAZ4T26A26A20AE0	5	25	74,41	
		32x32x16	FAZ4T32A32A16AE0	5	15	109,21	
		32x32x20	FAZ4T32A32A20AE0	5	15	109,21	
		32x32x26	FAZ4T32A32A26AE0	5	15	109,21	
		40x40x32	FAZ4T40A40A32AE0	1	8	186,85	
	Trójnik z odejściem zwiększonym	16x20x16	FAZ4T16A20A16AE0	opak. 5	karton 30	49,96	A
		16x26x16	FAZ4T16A26A16AE0	5	25	74,41	
		20x26x16	FAZ4T20A26A16AE0	5	25	74,41	
		20x26x20	FAZ4T20A26A20AE0	5	25	73,26	
		20x32x20	FAZ4T20A32A20AE0	5	20	109,21	
		26x32x26	FAZ4T26A32A26AE0	5	15	109,21	
	Trójnik odejście z gwintem wewnętrznym (GW)	16x 1/2"x16	FAZ4T16A12F16AE0	opak. 10	karton 50	36,58	A
		20x 1/2"x20	FAZ4T20A12F20AE0	5	30	47,55	
		20x 3/4"x20	FAZ4T20A34F20AE0	5	30	68,24	
		26x 1/2"x26	FAZ4T26A12F26AE0	5	25	73,26	
		26x 3/4"x26	FAZ4T26A34F26AE0	5	20	73,26	
		32x 1"x32	FAZ4T32A44F32AE0	5	15	117,46	
		40x1 1/4"x40	FAZ4T40A54F40AE0	1	6	232,10	

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane CLEVERFIT Radial							
	Trójnik odejście z gwintem zewnętrznym (GZ)	16x½"GZx16	FAZ4T16A12M16AE0	opak. 10	karton 50	46,30	A
		20x½"GZx20	FAZ4T20A12M20AE0	10	30	54,87	
		20x¾"GZx20	FAZ4T20A34M20AE0	10	30	62,18	
		26x¾"GZx26	FAZ4T26A34M26AE0	5	20	68,24	
		32x1"GZx32	FAZ4T32A44M32AE0	5	10	104,50	
	Przyłącze grzejnikowe z rury miedzianej niklowanej "L" - 300 mm	16x2/15x1	FAZ5E16A03C000E0	opak. 1	karton 20	70,44	A
	Korek do zamknięcia niepotrzebnych odejść	16x2	FAZ4S16A000000E0	opak. 10	karton 100	17,04	A
		20x2	FAZ4S20A000000E0	10	100	19,44	
	Złączka przejściowa do połączenia systemu CLEVERFIT z systemami zaprasowywanymi z miedzi o profilu zaciskowym V	16x15	FAZ4C15K16A000E0	opak. 1	karton 50	22,68	A
		20x18	FAZ4C18K20A000E0	1	50	26,13	
		20x22	FAZ4C22K20A000E0	1	50	29,58	
		26x22	FAZ4C22K26A000E0	1	30	33,34	
		32x28	FAZ4C28K32A000E0	1	25	40,97	
	Tuleja zapasowa	16x2	FAZTA00COLLA16E0	opak. 10	karton 40	4,71	A
		20x2	FAZTA00COLLA20E0	10	40	5,96	
		26x3	FAZTA00COLLA26E0	5	20	12,13	
		32x3	FAZTA00COLLA32E0	5	20	18,29	
	Szyna montażowa natynkowa do kolan naściennych		FAZTA00RAILON0E0	opak. 1	karton 6	20,49	A
	Szyna montażowa podtynkowa do kolan naściennych		FAZTA00RAILIN0E0	opak. 1	karton 6	40,97	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane CLEVERFIT Radial							
	Izolacja akustyczna z gumy do kolana naściennego pojedynczego średniego 52 mm		FAZTA00INSU520EO	opak. 1	karton 4 szt.	44,52	B
	Izolacja akustyczna z gumy do kolana naściennego pojedynczego długiego 78 mm		FAZTA00INSU780EO	opak. 1	karton 4 szt.	44,52	B
	Izolacja akustyczna z gumy do kolana naściennego podwójnego średniego 52 mm		FAZTA00INSU52DE0	opak. 1	karton 4 szt.	51,37	B



Nowa generacja złączy CLEVERFIT Radial PPSU LBP

1. Korpus

Mocny korpus złączy z tworzywa PPSU (Polifenylosulfon) jest odporny na naprężenia, wysoką temperaturę i kontakt z wodą o właściwościach agresywnych i korozyjnych. Materiał jest higieniczny i neutralny dla wody pitnej oraz odporny na różne środki chemiczne.

2. Pierścień

Specjalny pierścień z tworzywa ułatwia pozycjonowanie na złączce szczęki o profilu TH.

3. Wizjer

Wizjer kontrolny umożliwia kontrolę prawidłowego położenia rury w złączce, która jest widoczna po całkowitym włożeniu.

4. Kołnierz

Kołnierz ze stali nierdzewnej trwale zagnięta rurę na króćcu złączy po zaprasowaniu szczęką tworząc nierozzerwalne połączenie.

5. O-ringi

2 uszczelki O-ring z gumy EPDM są schowane w króćcu złączy i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie wkładania rury. Ponadto 2 uszczelki zapewniają większą gwarancję szczelności i trwałości połączenia.

6. LBP

Funkcja "Leak Before Press" (kontrolowany wyciek) zapewnia widoczny wypływ wody przy niezaprasowanym połączeniu przy ciśnieniu powyżej 1 bar. Dzięki temu nie występuje pozorna szczelność połączenia tak jak w zwykłych złączkach. Chroni to przed poważnymi kosztami naprawy instalacji i budynku po wycieku, który ujawni się w przyszłości podczas pracy systemu.


7. Multitool

Funkcja MULTITOOL (wieloprofilowy) pozwala na zastosowanie 2 różnych profili w szczękach zaciskowych do zaprasowywania połączeń: TH i U*.


* nie dotyczy średnicy 26x3 mm

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane PPSU CLEVERFIT Radial							
	Złączka	16x16	FAZ8C16A16A000G0	opak. 10	karton 200	17,04	A
		20x20	FAZ8C20A20A000G0	10	150	20,70	
		26x26	FAZ8C26A26A000G0	5	100	32,92	
		32x32	FAZ8C32A32A000G0	5	50	35,43	
	Redukcja	20x16	FAZ8A16A20A000G0	opak. 10	karton 100	20,70	A
		26x16	FAZ8C26A16A000G0	10	50	26,86	
		26x20	FAZ8C26A20A000G0	5	50	30,52	
		32x20	FAZ8A32A20A000G0	5	50	33,75	
		32x26	FAZ8A32A26A000G0	5	50	46,40	
	Kolano	16x16	FAZ8E16A16A000G0	opak. 10	karton 200	19,44	A
		20x20	FAZ8E20A20A000G0	10	150	24,35	
		26x26	FAZ8E26A26A000G0	5	50	36,58	
		32x32	FAZ8E32A32A000G0	5	50	58,52	

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki zaprasowywane PPSU CLEVERFIT Radial							
	Kolano do montażu na ścianie średnie GW 52 mm	16x1/2" 20x1/2"	FAZ8W12F16A000G0 FAZ8W12F20A000G0	opak. 10 10	karton 50 50	szt. 24,35 35,43	A
	Trójnik	16x16x16 20x20x20 26x26x26 32x32x32	FAZ8T16A16A16AG0 FAZ8T20A20A20AG0 FAZ8T26A26A26AG0 FAZ8T32A32A32AG0	opak. 10 10 5 5	karton 150 100 50 40	szt. 26,86 32,92 52,46 96,56	A
	Trójnik redukcyjny	20x16x16 26x20x20 32x26x26	FAZ8T20A16A16AG0 FAZ8T26A20A20AG0 FAZ8T32A26A26AG0	opak. 10 5 5	karton 100 50 40	szt. 30,52 42,75 67,09	A
	Trójnik redukcyjny	20x16x20 26x16x26 26x20x26 N 32x20x32 32x26x32	FAZ8T20A16A20AG0 FAZ8T26A16A26AG0 FAZ8T26A20A26AG0 FAZ8T32A20A32AG0 FAZ8T32A26A32AG0	opak. 10 5 5 5 5	karton 100 50 50 40 40	szt. 31,77 45,15 46,30 74,10 74,41	A
	Trójnik redukcyjny	20x20x16 N 26x26x16 N 26x26x20 N 32x32x26	FAZ8T20A20A16AG0 FAZ8T26A26A16AG0 FAZ8T26A26A20AG0 FAZ8T32A32A26AG0	opak. 10 5 5 5	karton 100 50 50 40	szt. 30,52 45,15 46,30 74,41	A
	Trójnik redukcyjny	N 16x20x16 N 20x26x20	FAZ8T16A20A16AG0 FAZ8T20A26A20AG0	opak. 10 5	karton 100 50	szt. 30,52 42,75	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Narzędzia							
	Kalibratory do kalibracji rur CLEVERFIT Radial	14, 16, 17, 20 16, 20, 26, 32 40 50 63	FAZTTCAFB50231E0 FAZTTCAFB53130E0 FAZTTCAFB40000E0 FAZTTCAFB50000E0 FAZTTCAFB63000E0	1	szt.	233,88 233,88 210,36 245,68 327,93	A A B B B
	Zestaw kalibratorów z walizką do kalibracji rur CLEVERFIT Radial Zestaw zawiera: - głowice kalibrujące 16-32 - uchwyt - walizkę		FAZTTCAFB16320E0	1	szt.	469,00	A
	Nożyce 14-20 mm	14-20	FAZTTTCU2600000E0	1	szt.	170,03	A
	Obcinarka do rur 14 - 63 mm	14-63	FAZTTTCUFB14630E0	1	szt.	351,44	B
	Sprężyna wewnętrzna do gięcia rury długość 600 mm, 16 mm długość 600 mm, 20 mm długość 600 mm, 26 mm	16 20 26	FAZTTBSFB53141P0 FAZTTBSFB53143P0 FAZTTBAFB26000P0	1	szt.	42,12 51,31 65,84	A A B
	Szczęki do zaprasowywania	16 20 26 32 40 50 63	FAZTTPJFB16000P0 FAZTTPJFB20000P0 FAZTTPJFB26000P0 FAZTTPJFB32000P0 FAZTTPJFB40000P0 FAZTTPJFB50000P0 FAZTTPJFB63000P0	1 1 1 1 1 1 1	szt.	645,03 645,03 802,88 909,47 994,95 2026,89 2184,89	A A B B C C C
	Pompka do prób ciśnieniowych instalacji		FAZTT00FB53918P0	1	szt.	1513,58	C

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Narzędzia							
	Zaciskarka akumulatorowa około 150 zaprasowań na jedno załadowanie; do szczęk 14-63 mm; w komplecie: walizka, ładowarka i akumulator;		FAZTTBPF53136P0	1		5791,19	C
			FAZTT00FB137LIP0	1	szt.	960,78	C
	zapasowy akumulator Li-Ion ładowarka do akumulatora		FAZTT00FB53138P0	1		1092,45	C
	Zaciskarka sieciowa zasilanie 230 V, do szczęk 14-63 mm, w komplecie z metalową walizką		FAZTTPPF53139EP0	1	szt.	2908,87	C
	Zaciskarka ręczna 14-26 mm		FAZTTMPF53900P0	1	szt.	645,03	C
	Zaciskarka akumulatorowa mini 16-32 mm akumulator 18V/1,5 Ah Li-Ion, ładowarka, walizka		FAZTTBP2LS2PUR00	1	kpl.	5791,19	A
	w komplecie: szczęki 16 i 20 mm		FAZTTBP2LS4PUR00	1	kpl.	6451,63	A
	w komplecie: szczęki 16, 20, 26 i 32 mm						
	Szczęki do zaprasowywania mini	16	FAZTTPJFBSBM1600	1	szt.	716,04	B
		20	FAZTTPJFBSBM2000			716,04	B
		26	FAZTTPJFBSBM2600			855,44	B
		32	FAZTTPJFBSBM3200			934,55	B
	Akumulator do zaciskarki mini akumulator 18V/1,5 Ah Li-Ion		FAZTA000018VLI00	1	szt.	810,82	B
	Ładowarka do zaciskarki mini		FAZTA0000CHALI00	1	szt.	810,82	B

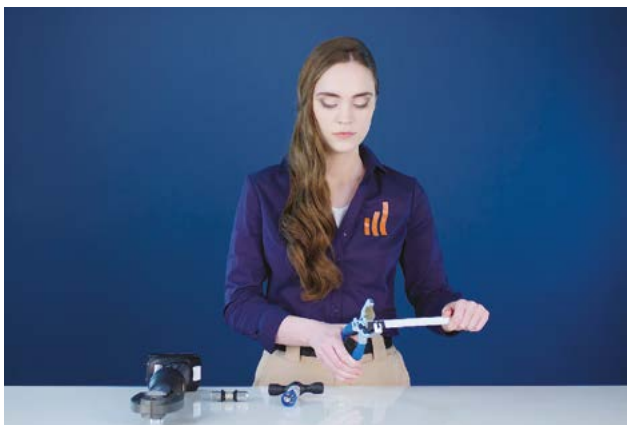

Cięcie rury

prostopadle do osi podłużnej przewodu, przy użyciu nożyc lub obcinaka do rur (stosowanie innych narzędzi jest niedozwolone)



Kalibracja

za pomocą odpowiedniej średnicy kalibratora, nadając rurze kształt kołisty i fazując jednocześnie jej krawędź wewnętrzną. Należy stosować wyłącznie kalibratory CLEVERFIT Radial.



Osadzenie rury w złączce

rurę należy wsunąć w złączkę do samego końca




Wizualna kontrola

sprawdzenie dopasowania rury ze złączką jest możliwe dzięki tzw. „wizjerom”



Osadzenie złączki w szczęce

plastikowy pierścień umożliwia prawidłowe osadzenie złączki w szczęce o profilu TH

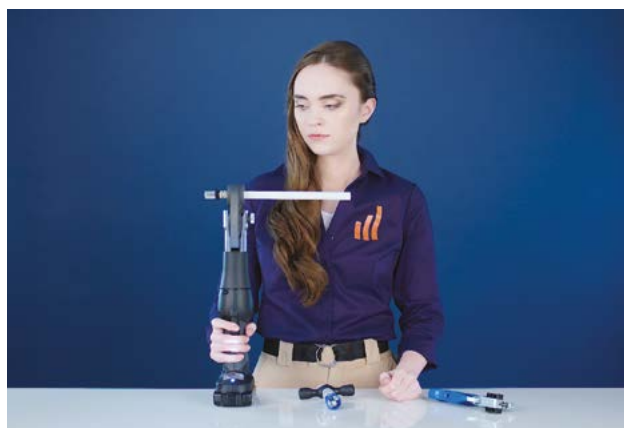

Wykonanie połączenia

za pomocą zaciskarki i odpowiedniej średnicy szczęk o profilu TH, U, H, F, VP*

* tylko dla nowych złązek mosiężnych w średnicach 16-32 mm: dla średnic 40-63 profil TH, dla złązek PPSU profil TH i U, profil U nie dotyczy średnicy 26x3 mm



Rura CLEVERFIT Axial PE-Xc SD4+

1. Ścianka

5-warstwowa konstrukcja ścianki z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i ciśnienie.



1. PE-Xc 2. Klej 3. EVOH 4. Klej + PE-HD

2. EVOH

Cienka warstwa folii z alkoholu etylowinyloвого stanowi barierę zapewniającą niemal 100% szczelności przed dyfuzją tlenu.

3. Warstwa wewnętrzna

Warstwa wewnętrzna wykonana z tworzywa PE-Xc, czyli polietylenu usieciowanego strumieniem elektronów. Dzięki temu PE-Xc jest odporny na wysoką temperaturę oraz na kontakt z wodą o właściwościach agresywnych i korozyjnych. Warstwa PE-Xc jest higieniczna i neutralna dla wody pitnej, jest odporna na różne środki chemiczne (np. glikol do 30%). Rura jest elastyczna, umożliwia rozszerzanie i ma pamięć kształtu, co pozwala jej wrócić do kształtu fabrycznego po podgrzaniu.

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH							
	Rura CLEVERFIT PE-Xc SD4+ zgodne z PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008, pkt.5 Ciśnienie projektowe p _D do 10 bar Klasy zastosowań: 1, 2, 4, 5 Klasa 1 i 2 (zimna i ciepła woda użytkowa) Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa T _D = 90°C , Temperatura maksymalna T _{max} = 90°C , Temperatura wadliwego działania T _{mat} = 100°C	zwoje		opak.	paleta		
		16x2,2	FBAXC4C1623100P0	100	2100	m	6,04
		20x2,8	FBAXC4C2028100P0	100	1400		9,33
		25x3,5	FBAXC4C2535050P0	50	900		17,13
		32x4,4	FBAXC4C3244050P0	50	600		30,62
	Rura CLEVERFIT PE-Xc SD4+ w otulinie 6 mm zgodne z PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008, pkt.5 Ciśnienie projektowe p _D do 10 bar Klasy zastosowań: 1, 2, 4, 5 Klasa 1 i 2 (zimna i ciepła woda użytkowa) Klasa 4 (ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemp.), Klasa 5 (grzejniki wysokotemperaturowe), Temperatura projektowa T _D = 90°C , Temperatura maksymalna T _{max} = 90°C , Temperatura wadliwego działania T _{mat} = 100°C	zwoje		opak.	paleta		
		16x2,2	FP4I1622100PXR06	100	900	m	10,76
		16x2,2	FP4I1622100PXB06	100	900		10,76
		20x2,8	FP4I2028100PXR06	100	700		15,92
		20x2,8	FP4I2028100PXB06	100	700		15,92

Złączki PPSU i mosiężne CLEVERFIT Axial

1. Korpus

Hybrydowa budowa korpusu ruchomego pierścienia wykonanego z tworzywa PPSU wzmocniny dodatkowo pierścieniem stalowym.

2. Zamek

Fragm. ruchomego pierścienia (zamek) wystający z pierścienia stalowego pozwala na zatrzaśnięcie się go na kołnierzu złączki.

3. Click-Hit

CLICK-HIT to opatentowana funkcja zatrzaśnięcia pierścienia na złączce i stworzenie nierozrwalnego połączenia.



1. Korpus

Mocny korpus złączki z tworzywa PPSU (Polifenylosulfon) odporny na naprężenia, wysoką temperaturę i kontakt z wodą o właściwościach agresywnych i korozyjnych. Materiał jest higieniczny i neutralny dla wody pitnej oraz odporny na różne środki chemiczne. Solidny korpus mosiężny jest odporny na korozję dla parametrów wody zgodnych z normami i standardami jakości. Mosiądz nie ma negatywnego wpływu na jakość wody pitnej.


2. Króciec

Króciec złączki został zaprojektowany tak, aby zapewnić szczelność połączenia bez stosowania uszczelek O-ring. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia uszczelek i zapewnia większe bezpieczeństwo połączenia. Średnica wewnętrzna króćca jest równa średnicy wewnętrznej rury co redukuje opory miejscowe wynikające z przepływu wody przez złączkę.

3. Kołnierz

Kołnierz, który znajduje się tuż za króćcem, ma specjalną opatentowaną konstrukcję. Ruchomy pierścień zatrzaśkuje się na kołnierzu, tworząc nierozrwalne połączenie pomiędzy rurą i złączką.




zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki							
	Pierścień nasuwany	16	FAZDH16S16S00PCPO	opak. 100	karton 1200	szt. 3,66	A
		20	FAZDH20S20S000PO	50	600	szt. 5,13	
		25	FAZDH25S25S000PO	30	450	szt. 7,01	
		32	FAZDH32S32S000PO	20	300	szt. 12,86	
	Złączka PPSU	16-16	FAZDC16S16S000PO	opak. 20	karton 400	szt. 9,31	A
		20-20	FAZDC20S20S000PO	20	400	szt. 13,85	
		25-25	FAZDC25S25S000PO	10	300	szt. 17,51	


zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki							
	Złączka mosiądz	32x32	FAZDC32S32S001P0	opak. 10	karton 150	szt. 77,49	A
	Redukcja PPSU	20-16 25-20	FAZDC20S16S000P0 FAZDC25S20S000P0	opak. 20 10	karton 400 300	szt. 9,67 14,84	A
	Redukcja mosiądz	25-16 32-25	FAZDC25S16S000P0 FAZDC32S25S000P0	opak. 10 10	karton 300 200	szt. 50,06 76,29	A
	Kołano PPSU	16-16 20-20 25-25 32-32	FAZDE16S16S000P0 FAZDE20S20S000P0 FAZDE25S25S000P0 FAZDE32S32S000P0	opak. 20 20 10 10	karton 500 200 200 100	szt. 10,51 14,84 22,47 39,92	A
	Trójnik PPSU	16-16-16 20-20-20 25-25-25 32-32-32	FAZDT16S16S16SP0 FAZDT20S20S20SP0 FAZDT25S25S25SP0 FAZDT32S32S32SP0	opak. 20 20 10 10	karton 300 200 120 60	szt. 14,53 18,29 30,47 50,48	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki							
	Trójnik redukcyjny PPSU	20-16-16	FAZDT20S16S16SP0	opak. 20	karton 240	16,20	A
		25-16-16	FAZDT25S16S16SP0	10	200	22,47	
		25-20-20	FAZDT25S20S20SP0	10	150	27,49	
		32-25-25	FAZDT32S25S25SP0	10	80	53,93	
		20-16-20	FAZDT20S16S20SP0	20	240	17,51	
		25-16-25	FAZDT25S16S25SP0	10	150	24,56	
		25-20-25	FAZDT25S20S25SP0	10	150	27,49	
		32-16-32	FAZDT32S16S32SP0	10	100	54,03	
		32-20-32	FAZDT32S20S32SP0	10	100	54,03	
		32-25-32	FAZDT32S25S32SP0	10	80	54,03	
		20-20-16	FAZDT20S20S16SP0	20	240	21,01	
		25-25-16	FAZDT25S25S16SP0	10	100	28,12	
		25-25-20	FAZDT25S25S20SP0	10	100	31,67	
		16-20-16	FAZDT16S20S16SP0	20	240	16,41	
		20-25-20	FAZDT20S25S20SP0	10	150	25,82	
		25-16-20	FAZDT25S16S20SP0	10	150	25,29	
		32-20-25	FAZDT32S20S25SP0	10	100	52,78	
		25-20-16	FAZDT25S20S16SP0	10	200	24,56	
		32-25-20	FAZDT32S25S20SP0	10	80	53,93	
	Korek PPSU	16x2,2	FAZDPLUG16S000P0	opak. 20	karton 800	szt. 7,01	A
		20x2,8	FAZDPLUG20S000P0	20	800	szt. 10,56	A
	Złączka podłączeniowa z gwintem zewnętrznym (GZ) mosiądz	16-1/2"	FAZBS16S12M000P0	opak. 20	karton 300	szt. 18,29	A
		16-3/4"	FAZBS16S34M000P0	20	300	szt. 33,97	
		20-1/2"	FAZBS20S12M000P0	20	200	szt. 26,86	
		20-3/4"	FAZBS20S34M000P0	20	200	szt. 29,26	
		25-3/4"	FAZBS25S34M000P0	10	100	szt. 31,67	
		25-1"	FAZBS25S44M000P0	10	100	szt. 47,34	
		32-1"	FAZBS32S44M000P0	10	100	szt. 61,76	
	Złączka podłączeniowa z gwintem wewnętrznym (GW) mosiądz	20-1/2" GW	FAZBS20S12F000P0	opak. 20	karton 200	szt. 25,82	A
		20-3/4" GW	FAZBS20S34F000P0	20	200	szt. 30,94	
		25-3/4" GW	FAZBS25S34F000P0	10	100	szt. 40,24	
		25-1" GW	FAZBS25S44F000P0	10	100	szt. 47,34	
		32-1" GW	FAZBS32S44F000P0	10	100	szt. 61,76	
	Złączka podłączeniowa z gwintem wewnętrznym (GW) PPSU/mosiądz	16x1/2"	FAZDS16S12F000P0	opak. 20	karton 200	szt. 31,04	A
		16x3/4"	FAZDS16S34F000P0	20	200	szt. 40,45	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki							
	Kolano podłączeniowe do montażu na ścianie z gwintem wewnętrznym (GW) PPSU/mosiądz	16-1/2"	FAZDW16S12F000PO	opak. 10	karton 200	szt. 28,12	A
		20-1/2"	FAZDW20S12F000PO	10	150	szt. 30,94	
		20-3/4"	FAZDW20S34F000PO	10	150	szt. 43,37	
		25-3/4"	FAZDW25S34F000PO	10	100	szt. 56,12	
	Złączka podłączeniowa z ruchomą nakrętką i uszczelnieniem płaskim (GW) mosiądz	16-3/4"	FAZBS16S34F001PO	opak. 20	karton 200	szt. 31,67	A
		20-3/4"	FAZBS20S34F001PO	20	100	szt. 40,55	
		25-1"	FAZBS25S44F001PO	10	100	szt. 79,84	
	Kolano podłączeniowe z gwintem zewnętrznym (GZ) PPSU	16-1/2"	FAZDE16S12M000PO	opak. 20	karton 400	szt. 17,51	A
		20-1/2"	FAZDE20S12M000PO	20	300	szt. 21,01	
	Kolano podłączeniowe z gwintem zewnętrznym (GZ) PPSU/mosiądz	16-1/2"	FAZDE16S12M001PO	opak. 20	karton 200	szt. 44,63	A
		20-3/4"	FAZDE20S34M001PO	20	200	szt. 57,58	
	Kolano podłączeniowe z gwintem wewnętrznym (GW) PPSU/mosiądz	16-1/2"	FAZDE16S12F000PO	opak. 20	karton 200	szt. 31,46	A
	Przyłącze grzejnikowe z rury miedzianej niklowanej L - 250 mm	16-15 Cu	FAZCR16S03C000PO	opak. 2	karton 130	szt. 63,12	A
		20-15 Cu	FAZCR20S03C000PO	2	130	szt. 68,77	
	Przyłącze grzejnikowe z rury miedzianej niklowanej T - 250 mm	16-15 Cu-16	FAZCR16S03C16SP0	opak. 2	karton 100	szt. 95,00	A
		20-15 Cu-20	FAZCR20S03C20SP0	2	80	szt. 101,79	

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki							
	Złączka podłączeniowa z ruchomą nakrętką uszczelnienie stożkowe (rura - rozdzielacz)	16x2,2 na 3/4"	FAZBS16S34C002P0	opak. 20 karton 200	szt.	31,67	A
Akcesoria							
	Zestaw do montażu kolan naściennych	d=35 mm	FAZDW16S12F007P0	10	szt.	19,86	A
	Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych		FAZTA002000001P0	1	szt.	65,74	A
Narzędzia							
	Ekspander ręczny	16-32	FAZTTMH32EXP00P0	1	szt.	927,23	A
	Główce do ekspanderów	16 x 2,2 mm 20 x 2,8 mm 25 x 3,5 mm 32 x 4,4 mm	FAZTA0016EXP00P0 FAZTA0020EXP00P0 FAZTA0025EXP00P0 FAZTA0032EXP00P0	1 1 1 1	szt. szt. szt. szt.	339,63 339,63 339,63 339,63	A A A A
	Zaciskarka ręczna	16-32	FAZTTMH32PRES0P0	1	szt.	609,97	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Narzędzia							
	Szczęki do zaciskarki ręcznej	16	FAZTAHI16JAW00PO	1	kpl.	269,20	A
		20	FAZTAHI20JAW00PO	1	kpl.	269,20	A
		25	FAZTAHI25JAW00PO	1	kpl.	269,20	A
		32	FAZTAHI32JAW00PO	1	kpl.	269,20	A
	Nożyce 14-20 mm	14-20	FAZTTTCU2600000EO	1	szt.	170,03	A
	Obcinarka do rur 14 - 63 mm	14-63	FAZTTTCUFB14630EO	1	szt.	351,44	B
	Zestaw narzędzi akumulatorowych opakowanie zawiera: - Zaciskarkę akumulatorową (12 V Li-Ion 1,5 Ah) - Ekspander akumulatorowy (12 V Li-Ion 1,5 Ah) - Ładowarkę 230 V - Szczęki 16-20 - Szczęki 25-32 - Walizka UWAGA: głowice rozszerzające należy zamawiać osobno.		FAZTTTBH40F0000PO	1	kpl.	11456,65	A
	Akumulator 12 V / 1.5 Ah Li-Ion		FAZTA0000BAT01PO	1	szt.	410,17	C
	Ładowarka 12V 50-60 Hz		FAZTA0000CHA00PO	1	szt.	527,73	C
	Szczęki do zaciskarki akumulatorowej	16-20 25-32	FAZTAHI2016000PO FAZTAHI3225000PO	1	kpl.	668,70 1021,28	C

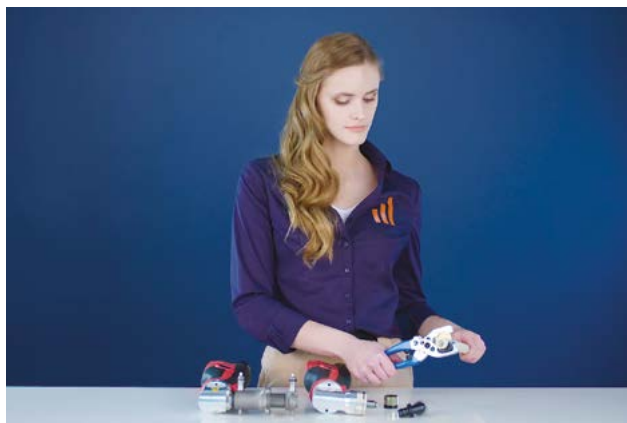

Cięcie rury

prostopadle do osi podłużnej przewodu, przy użyciu nożyc lub obcinaka do rur (stosowanie innych narzędzi jest niedozwolone).



Wsunięcie pierścienia na rurę

część plastikowa musi być skierowana w stronę złączki.



Rozszerzenie rury **

za pomocą ekspandera z odpowiednią średnicą głowicy, nadając rurze kształt kielicha (2 razy, po 1 rozszerzeniu expander należy obrócić). Należy stosować wyłącznie expander i głowice CLEVERFIT Axial.



Wsunięcie złączki

w rozszerzoną końcówkę rury do końca. Po chwili rura obkurczy się na złączce.



Osadzenie złączki i pierścienia

między szczękami zaciskarki. Należy stosować wyłącznie zaciskarkę i szczęki CLEVERFIT Axial.



Wykonanie połączenia

poprzez wsunięcie pierścienia na złączkę za pomocą zaciskarki z odpowiednią średnicą szczęk.

* do uszczelniania połączeń gwintowanych należy stosować pastę do tworzyw sztucznych FAZTA002000001P0

** używając ekspandera ręcznego proces rozszerzania należy wykonać 3 razy, obracając go po każdym razie

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki skręcane mosiężne, niklowane – nakrętka 1/2"							
	Złączka Uni podłączeniowa z gwintem zewnętrznym	16x2 na 1/2"	FAZ1S12M16A12FP0	opak. 10	karton 100	szt. 12,81	A
	Kolano naścienne Uni podłączeniowe z gwintem wewnętrznym	16x2 na 1/2"	FAZ1W12F16A000P0	opak. 10	karton 70	szt. 22,05	B
	Trójnik Uni	16x16x16 na 1/2"	FAZ1T16A16A16AP0	opak. 10	karton 40	szt. 31,15	B
	Złączka skręcana niklowana podłączeniowa z gwintem zewnętrznym i uszczelką typu O-ring (rura - grzejnik)	16x2 na 1/2" 17x2 na 1/2" 20x2 na 1/2"	FAZ1S12M16A34FP0 FAZ1S12M17S00000 FAZ1S12M20A000P0	opak. 10 10 10	karton 100 100 80	szt. 23,88 23,88 24,61	B B B
	Złączka skręcana niklowana podłączeniowa z gwintem zewnętrznym	26x3 na 3/4" 26x3 na 1"	FAZ1S34M26A000P0 FAZ1S44M26A000P0	opak. 5 5	karton 80 80	szt. 36,68 41,60	B B
	Złączka (rura-rura)	16x2-16x2 20x2-20x2	FAZ1C34C16A000P0 FAZ1C34C20A000P0	opak. 10 10	karton 80 80	szt. 34,39 35,33	B B

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Złączki skręcane mosiężne, niklowane – nakrętka 3/4"							
	Trójnik z kompletem łączników	16x16x16 na 3/4"	FAZ1T16A16A16A00	opak. 10	karton 40	szt. 57,48	B
		20x20x20 na 3/4"	FAZ1T20S20A20AP0	10	40	szt. 58,94	B
	Kolanko z kompletem łączników	16x16 na 3/4"	FAZ1E16A16A000P0	opak. 10	karton 70	szt. 39,19	B
		20x20 na 3/4"	FAZ1E20A20A000P0	10	70	szt. 40,86	B
	Kolanko podłączeniowe z gwintem zewnętrznym (GZ)	16x2 na 1/2"	FAZ1E12M16A000P0	opak. 10	karton 100	szt. 27,49	B
		20x2 na 1/2"	FAZ1E12M20A000P0	10	60	szt. 28,43	B
	Kolanko podłączeniowe z gwintem wewnętrznym (GW)	16x2 na 1/2"	FAZ1E12F16A000P0	opak. 10	karton 100	szt. 28,43	B
		20x2 na 1/2"	FAZ1E12F20A000P0	10	60	szt. 30,00	B
	Złączka do rur miedzianych	15x1 na 3/4"	FAZ1S34F151000P0	opak. 10	karton 100	szt. 17,14	A

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Rozdzielacze do c.o. 5/4" z profilu ze stali nierdzewnej Ø42,4x1,6 w gat. 1.4301 1" GW - GW 1" do centralnego ogrzewania i wody użytkowej							



w komplecie:

- króćce przyłączeniowe GZ 3/4",
- odpowietrzniki
- korki

2 obiegi	112x295x82	FAZMRBR0240520P0
3 obiegi	162x295x82	FAZMRBR0340520P0
4 obiegi	212x295x82	FAZMRBR0440520P0
5 obiegów	262x295x82	FAZMRBR0540520P0
6 obiegów	312x295x82	FAZMRBR0640520P0
7 obiegów	362x295x82	FAZMRBR0740520P0
8 obiegów	412x295x82	FAZMRBR0840520P0
9 obiegów	462x295x82	FAZMRBR0940520P0
10 obiegów	512x295x82	FAZMRBR1040520P0
11 obiegów	562x295x82	FAZMRBR1140520P0
12 obiegów	612x295x82	FAZMRBR1240520P0


1

kpL

175,15
222,17
257,39
292,60
339,63
374,95
410,17
445,38
480,70
515,92
562,95

A

ilość obiegów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
długość L [mm]	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660

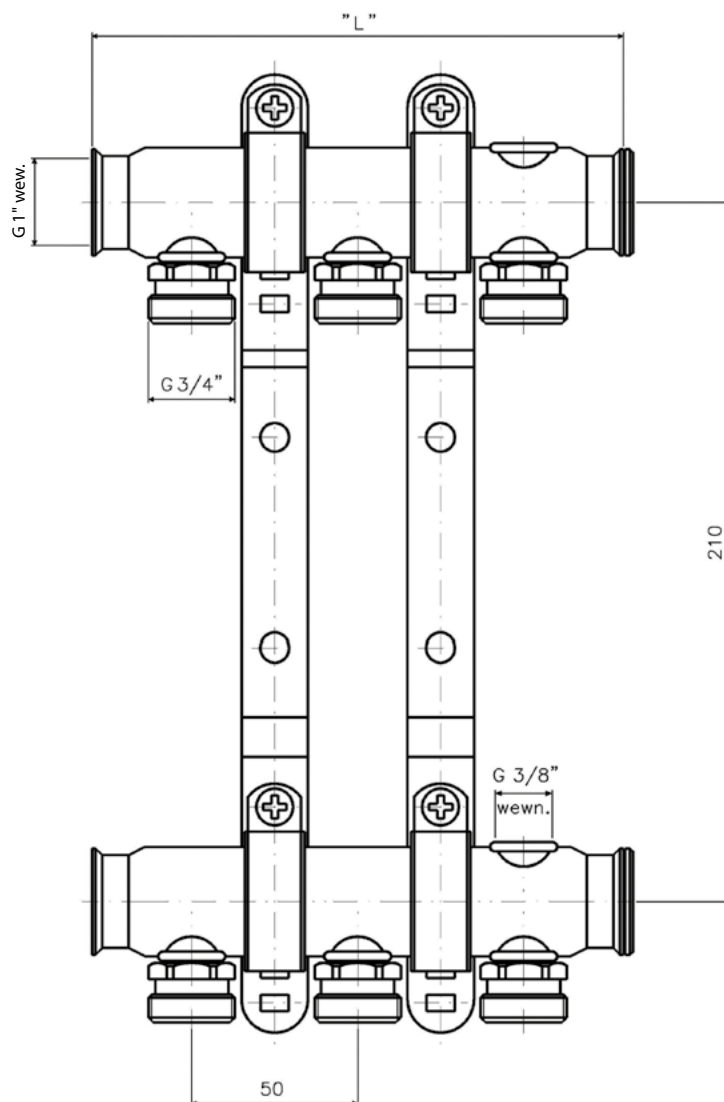

zdjęcie	opis	wymiar [mm]	kod zamówienia	ilość w dostawie	jedn.	cena [PLN]	grupa dostaw
Akcesoria							
	Uchwyt do rur pojedynczy z tworzywa	8x90	FAZTA00FB53085P0	50	szt.	1,21	A
	Uchwyt do rur podwójny z tworzywa	9x90	FAZTA00FB53086P0	50	szt.	1,42	A

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

