

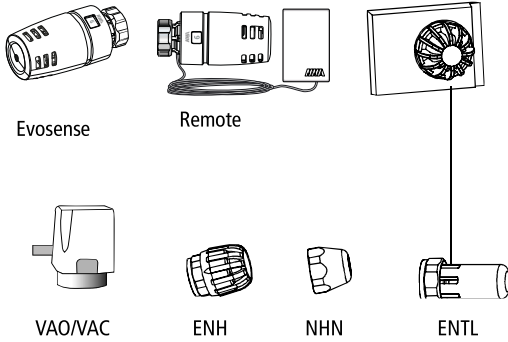


Monteras ej i VVC-system. Not in potable water system. Ei saa asentaa käyttövesijärjestelmään.




Montering
Assembly
Asennus

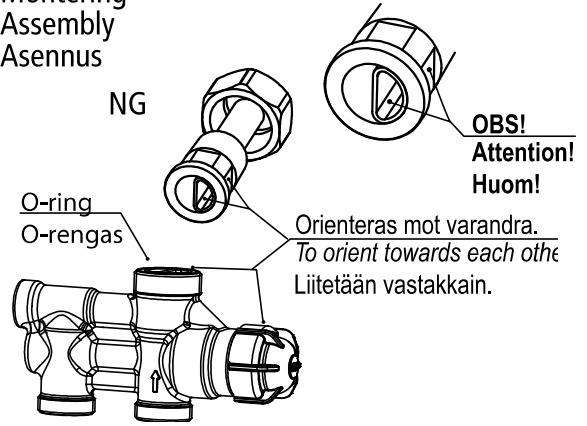


Levererad som 2-rörsventil.
Delivered as 2-pipe valve.
Toimitettu kaksisuuntaventtiilinä.

Ventilförinställning, se sid.2
Valve pre-setting, see page 2
Venttiilin esisäätö, katso s. 2..

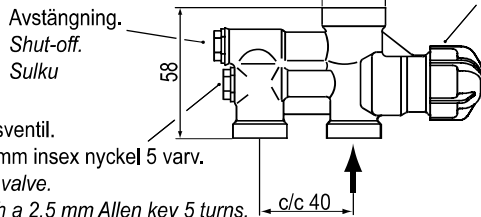

Omställning 1-2 rörsventil.
Öppna med en 2,5 mm insex nyckel 5 varv.
Adjustable 1-2 pipe valve.
For 1-pipe open with a 2,5 mm Allen key 5 turns.
Säddettäv 1-2-suuntaventtiili. 1-suuntaventtiili
avataan 2.5 mm Allen-avaimella 6 kierrosta.

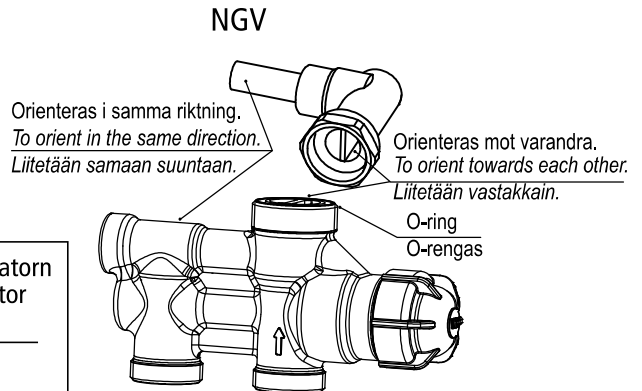

Typ Type Tyypä	Anslutning mot rörsidan Connection to pipe system Liitanta putkistoon	Anslutning med NG/NGV mot radiatorn Connection with NG/NGV to radiator NG/NGV-liitanta patteriin
RFA 38	M22x1.5	ISO-R 1/2

1-rörssystem
1-pipe system
1-putkiventtiili

Kv_{2K}

(Ventilförinställning fullt öppen)
(Valve pre-setting fully open)
(Venttiilin esisäätö täysin auki)

öppn.varv X turns open X Bypass Avatut kierrokset	Kv total yht.	Kv radiator patteri	% radiator patteri
0,5	0,62	0,50	81
1	0,65	0,49	76
1,5	0,74	0,48	65
2	0,83	0,47	56
2,5	0,95	0,45	48
3	1,08	0,43	40
3,5	1,25	0,40	32
4	1,45	0,37	26
4,5	1,65	0,34	21
5	1,76	0,32	18

Kv_s

(Ventilförinställning fullt öppen)
(Valve pre-setting fully open)
(Venttiilin esisäätö täysin auki)



öppn.varv X turns open X Bypass Avatut kierrokset	Kv total yht.	Kv radiator patteri	% radiator patteri
0,5	0,76	0,63	82
1	0,81	0,62	77
1,5	0,86	0,61	70
2	0,96	0,59	61
2,5	1,06	0,57	53
3	1,18	0,53	45
3,5	1,33	0,50	37
4	1,52	0,46	30
4,5	1,70	0,42	25
5	1,78	0,36	20



Inställning bypass

Bypass setting

Ohitusventtiilin asetukset

1. Ta bort den blå plastpluggen.
Remove the blue plastic plug.
Irrota sininen muovitulppa.

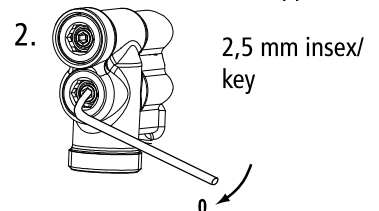

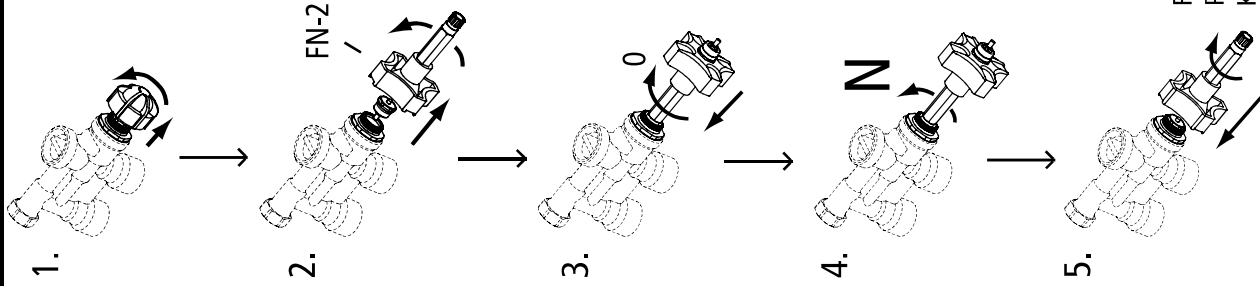

Öppn.varv
Opening turns
Avatut kierrokset

N

gäller för:
valid for:
koskee tuotetta:
KV₅

Levererad i detta utförande som 2-rörventil.
Omställning 1-rörs öppna med en 2,5 mm insex
nyckel 6 varv.
Delivered like this as 2-pipe valve. For 1-pipe open
with a 2,5 mm Allen key 6 turns.
Toimitettu kuvan mukaisena kaksisuuntaventtiilinä.



RFA38

[kPa]

Stryphylsa öppen [varv] Kv₅

Kv_{2K} Stryphylsa öppen [varv]

2,5 3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107,0

108,0

109,0

110,0

111,0

112,0

113,0

114,0

115,0

116,0

117,0

118,0

119,0

120,0

121,0

122,0

123,0

124,0

125,0

126,0

127,0

128,0

129,0

130,0

131,0

132,0

133,0

134,0

135,0

136,0

137,0

138,0

139,0

140,0

141,0

142,0

143,0

144,0

145,0

146,0

147,0

148,0

149,0

150,0

151,0

152,0

153,0

154,0

155,0

156,0

157,0

158,0

159,0

160,0

161,0

162,0

163,0

164,0

165,0

166,0

167,0

168,0

169,0

170,0

171,0

172,0

173,0

174,0

175,0

176,0

177,0

178,0

179,0

180,0

181,0

182,0

183,0

184,0

185,0

186,0

187,0

188,0

189,0

190,0

191,0

192,0

193,0

194,0

195,0

196,0

197,0

198,0

199,0

200,0

201,0

202,0

203,0

204,0

205,0

206,0

207,0

208,0

209,0

210,0

211,0

212,0

213,0

214,0

215,0

216,0

217,0

218,0

219,0

220,0

221,0

222,0

223,0

224,0

225,0

226,0

227,0

228,0

229,0

230,0

231,0

232,0

233,0

234,0

235,0

236,0

237,0

238,0

239,0

240,0

241,0

242,0

243,0

244,0

245,0

246,0

247,0

248,0

249,0

250,0

251,0

252,0

253,0

254,0

255,0

256,0

257,0

258,0

259,0

260,0

261,0

26