

EXTERIÖRPANELSATS FÖR INBYGGD INSTALLATION – Utan kanal



Detta instruktionsblad måste läsas tillsammans med huvudinstallationsmanualen som medföljer apparaten. Se huvudhandboken för allmän information och säkerhetsregler.



Installationen måste utföras av kvalificerad personal.

Utvändiga panelsatser ska användas i infällda installationer i kombination med inbyggda höljessatser.




Denna sats med utvändiga paneler är avsedd för infällda enheter som installeras antingen i vertikalt läge med ett icke-kanaligt horisontellt utlopp eller i horisontellt läge med ett icke-kanaligt vertikalt utlopp. För installationer i ett HORIZONTALT LÄGE MED KANALUTTAG måste en EXTERIÖR PANELSATS FÖR INBYGGD TAKINSTALLATION MED KANALUTTAG köpas IN.



Innan du installerar enheten ska du kontrollera att alla nödvändiga vatten- och elanslutningar har placerats inuti det nedsänkta metallhöljet.

MONTERING

- Fäst de 3 isoleringsisoleringar som medföljer satsen i den övre delen av apparaten.

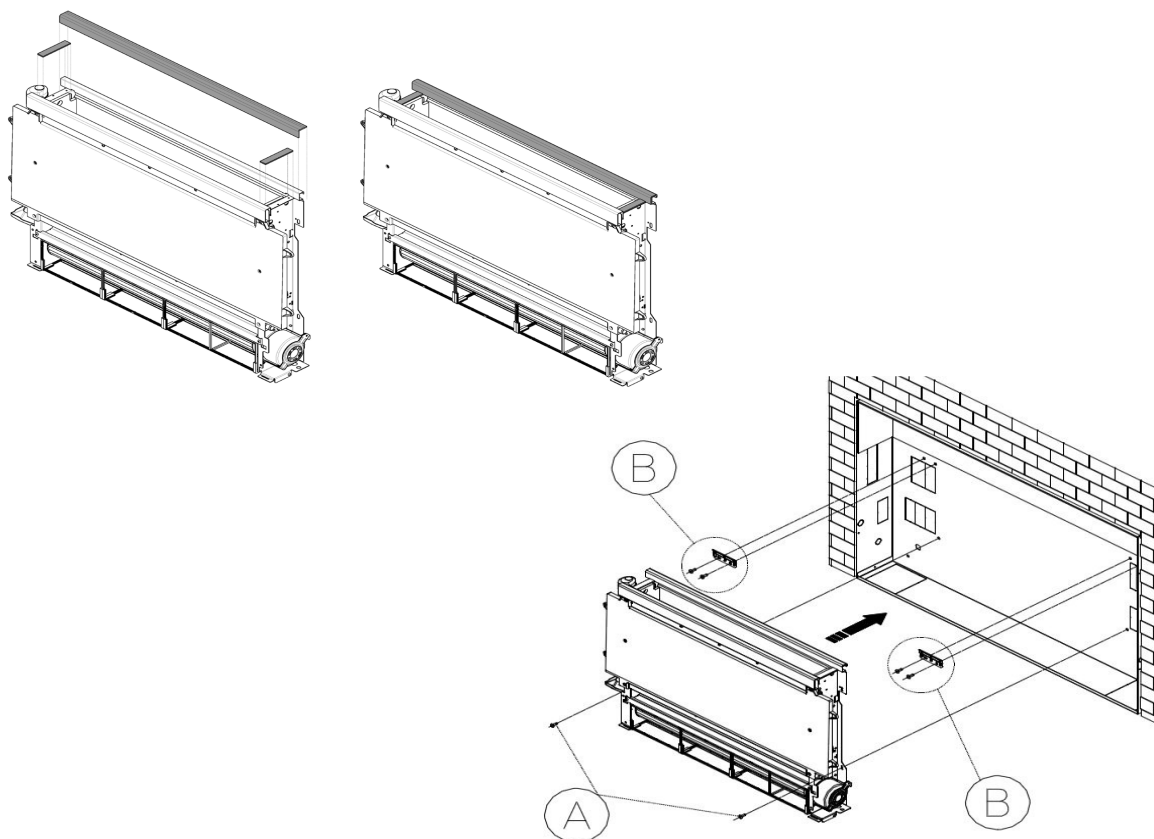

- Gör 4 hål med $\varnothing$ 8 mm i linje med hålen, B, och sätt in vippbultarna (2 för varje fäste) i väggen.
- Montera de 2 stödfästena som medföljer apparaten med hjälp av skruvarna och brickorna som medföljer vippbultarna.
- Kontrollera att fästena sitter fast ordentligt genom att manuellt flytta dem från vänster till höger, upp och ner.




För den horisontella takversionen ska apparaten säkras genom de 2 hålen, A, med de skruvar och brickor som medföljer vippbultarna.

Innan satsen monteras måste gallret, filtrets tvärså och frontpanelen tas bort genom att lossa de 6 fästskruvarna i den nedre delen av frontpanelen.


MONTERING AV YTTRE RAM

- Placera ytterramen så att den fäster mot väggen
- Fäst den på sidorna av det inbyggda höljet med de 4 skruvarna som medföljer satsen

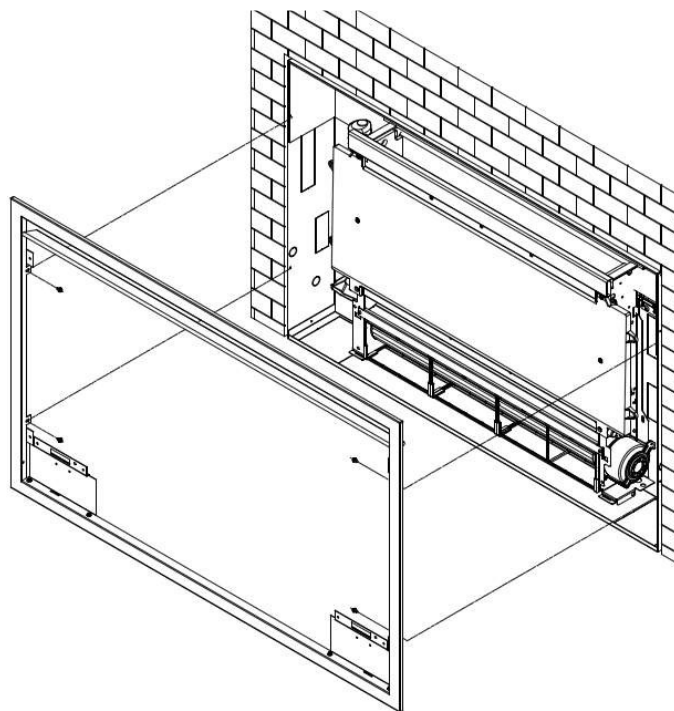

MONTERING AV FRÄMRE PANEL UTVÄNDIGT OCH FILTERHÅLLARE FÖR TVÄRSTAG

- Haka fast den övre delen av frontpanelen i flikarna på ramen.

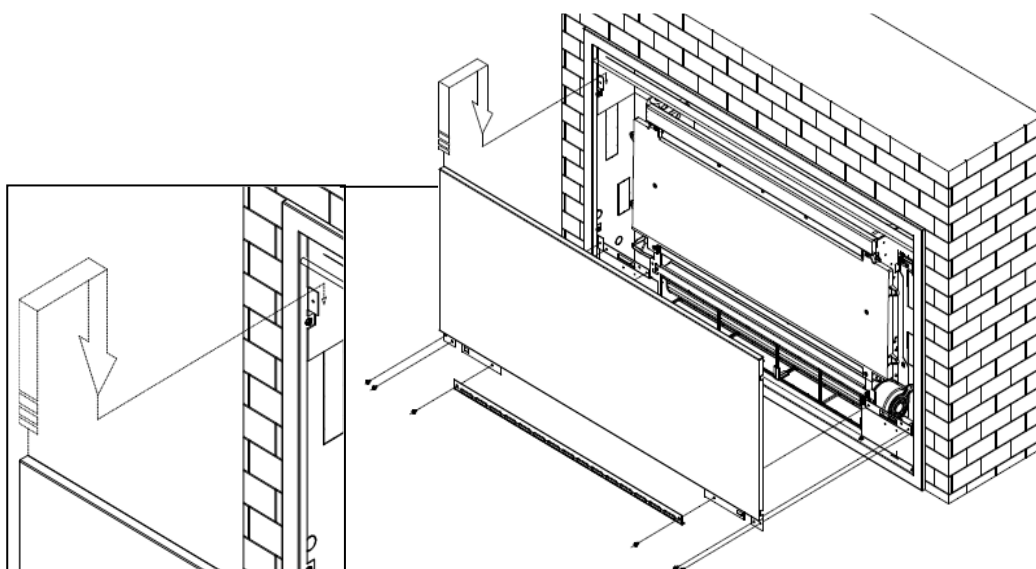


- Montera filterhållarens tvärstång som tagits bort från panelens nedre del.
- Fäst frontpanelen genom att skruva tillbaka de 6 skruvarna som tidigare togs bort från panelens nedre del.

INSTALLATION AV NEDRE GRILL


För installation i horisontella tak ska frontgallrets säkerhetsstöd installeras enligt instruktionerna i relevant avsnitt i bruksanvisningen som medföljer apparaten.

- Sätt in de två flikarna på gallret i avsedda spår på ramens nedre del
- Stäng gallret genom att vrida det tills den övre lamellen är låst

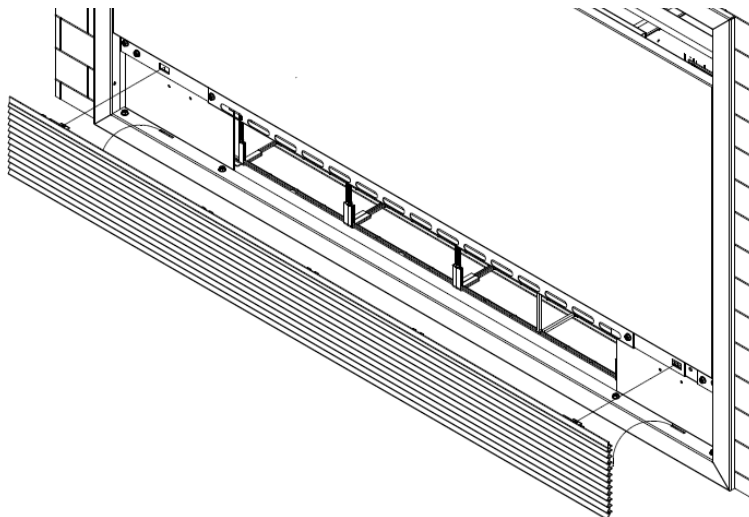


RENGÖRING AV FILTER


- Ta bort frontgallret genom att lyfta det något

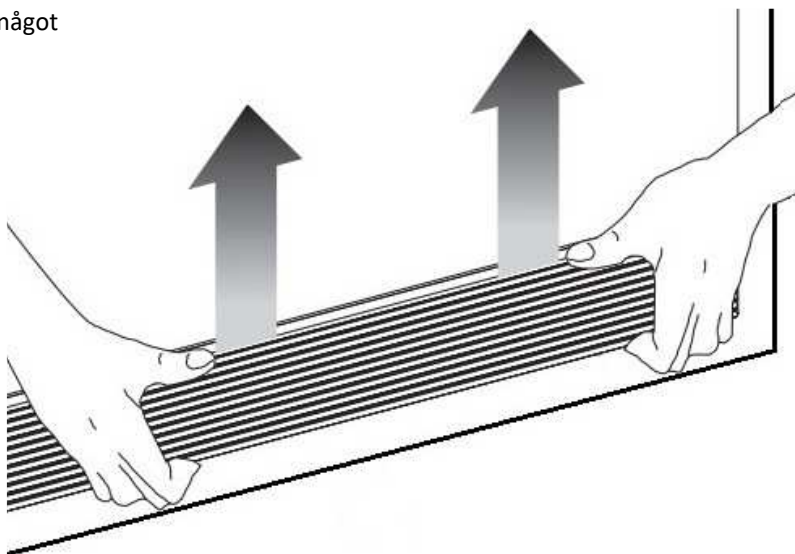


- Vrid den tills den helt lyfts ur sitt hus

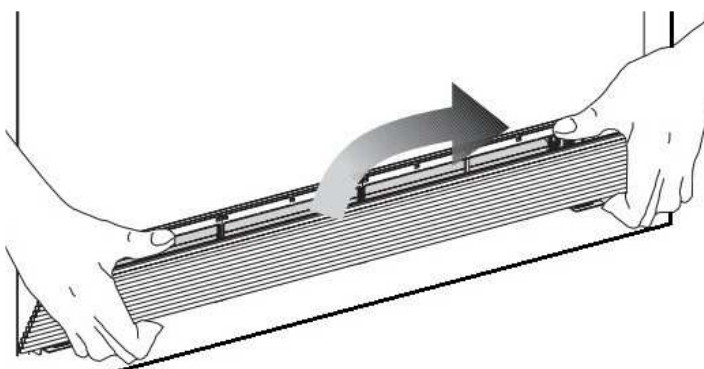

- Ta bort filtrets tvärstag genom att skruva loss de 2 skruvarna
- Dra ut filtren horisontellt och utför rengöringen i enlighet med underhållsinstruktionerna som medföljer apparaten.

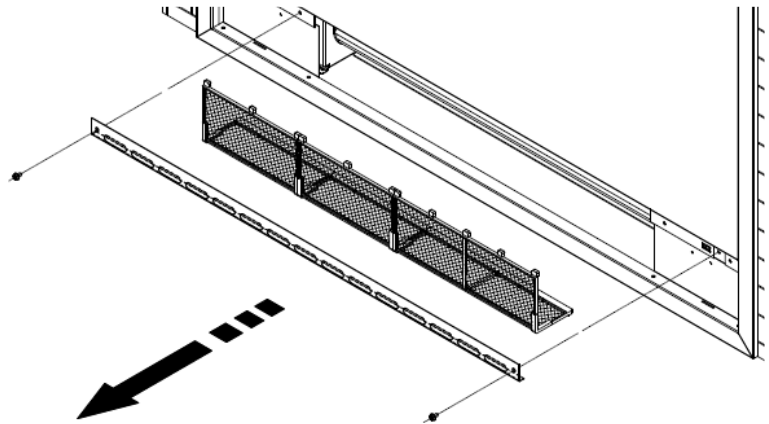

- Byt ut filtren, var särskilt noga med att sätta in den nedre kanten (B) i dess hus (C)

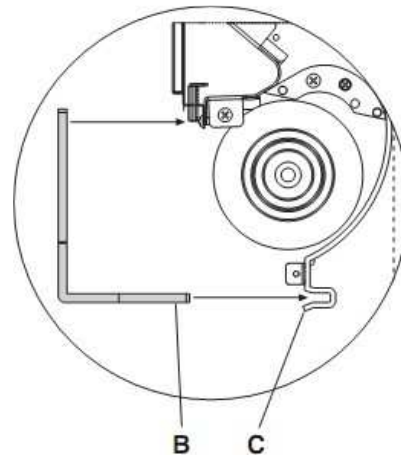

Sätt tillbaka filtrets tvärstag som håller fast det med de 2 skruvarna som tidigare togs bort för att säkerställa säker drift av apparaten.

- Stäng gallret igen genom att vrida det tills den övre lamellen är låst