



Teknisk brosjyre







03/2021

Aura konvektorer

Konvektorer

Sortiment	3
Aura Comfort.....	4
Aura Basic	12
Aura Bench.....	20
Aura Slim Comfort	26
Aura Slim Basic.....	36
Installasjon	46
Ikke-standardversjoner	49
Hydrauliske egenskaper	50
Funksjon og vedlikehold.....	51
Konverteringstabell	52
Tilbehør.....	53
Bestill betegnelser	54
Farger	58

Sortiment

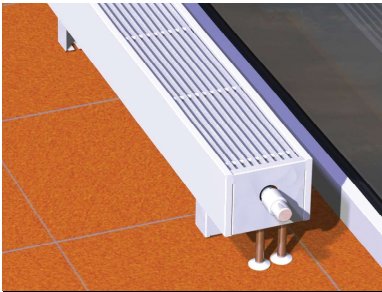		exempel
	Aura Comfort (gulvmontert) 2 koblinger høyde [mm]: 90, 140, 240, 280 bredde [mm]: 96, 146, 186, 236 total lengde [mm]: från 600 till 2900	
	Aura Basic (gulvmontert) 2 koblinger høyde [mm]: 90, 140, 240, 280 bredde [mm]: 146, 186, 236 total lengde[mm]: från 600 till 2900	
	Aura Bench (gulvmontert med trebenk) 2 koblinger høyde [mm]: 140, 240, 280 bredde [mm]: 146, 186, 236 total lengde [mm]: från 800 till 2200	
	Aura Slim Comfort (veggmontert) 2 koblinger høyde [mm]: 140, 240, 280, 350, 500, 650 bredde [mm]: 80, 130, 180, 230 total lengde [mm]: från 400 till 2000	
	Aura Slim Basic (veggmontert) 2 koblinger høyde [mm]: 140, 240, 280, 350, 500, 650 bredde [mm]: 80, 130, 180, 230 total lengde [mm]: från 400 till 2000	

AURA COMFORT

Aura Comfort-konvektorer tilbyr universell bruk i kontorbygg, vinterhager eller utstillingsvinduer, spesielt i rom med store glasspartier. Varmeveksleren i kobber og aluminium er plassert i en stålplate med et duralumin-gitter. Aura-konvektorene varmes ikke opp direkte ved å varme opp vannet, som effektivt beskytter mot energitap gjennom stråling til glasseksjoner og dermed reduserer driftskostnadene. Konvektoren må monteres på et gulv med tilhørende monteringsbraketter. Aura Comfort-konvektorer er produsert i 265 standard dimensjonstyper.
















Tekniske data

• Bredde:	96, 146, 186, 236 mm
• Lengde:	från 600 till 2900 mm
• Høyde:	90, 140, 240, 280 mm
• Tilkoblinger :	2 x G ½" - inv.gånga
• Arbeids press :	10 bar
• Maks. temperatur :	110 °C
• Testet trykk :	13 bar



- Tilbehør som følger med konvektoren:
 - korrosjonsbestandig laminert varmeveksler av Cu / AL med lavt vanninnhold, med to inntak med G ½ " innvendig gjenge.
 - stålplate langsgående duralumin
 - gulvbraketter
 - Luftenippel
 - stålplate med duraluminnett og braketter er malt i fargen RAL 9016
 - tilkobling fra høyre side (hvis det kreves tilkobling fra venstre side, må dette oppgis ved bestilling)
- Valgfritt tilbehør :
 - reguleringsfunksjoner på siden - termostatventil og låsbar og reguleringskrue
 - termostat
 - Lakking av konvektoren og andre komponenter i en annen farge enn den hvite RAL 9016
 - lakkerte varme registrere
 - deksel for monteringsbrakettene.


Måledata sett fra siden

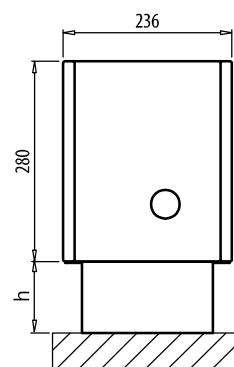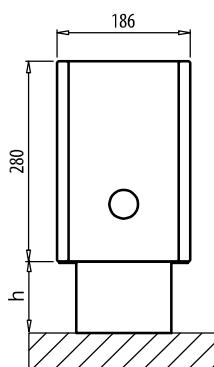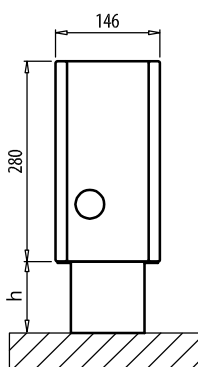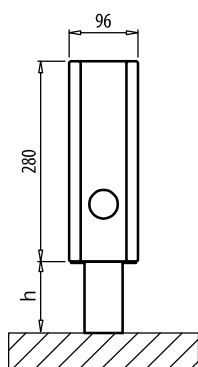

h -avstand til gulvet

h = 100 mm for WKF versjoner (for ferdig gulv)


h = 100 - 235 mm for WKH-versjoner (for gulvet)

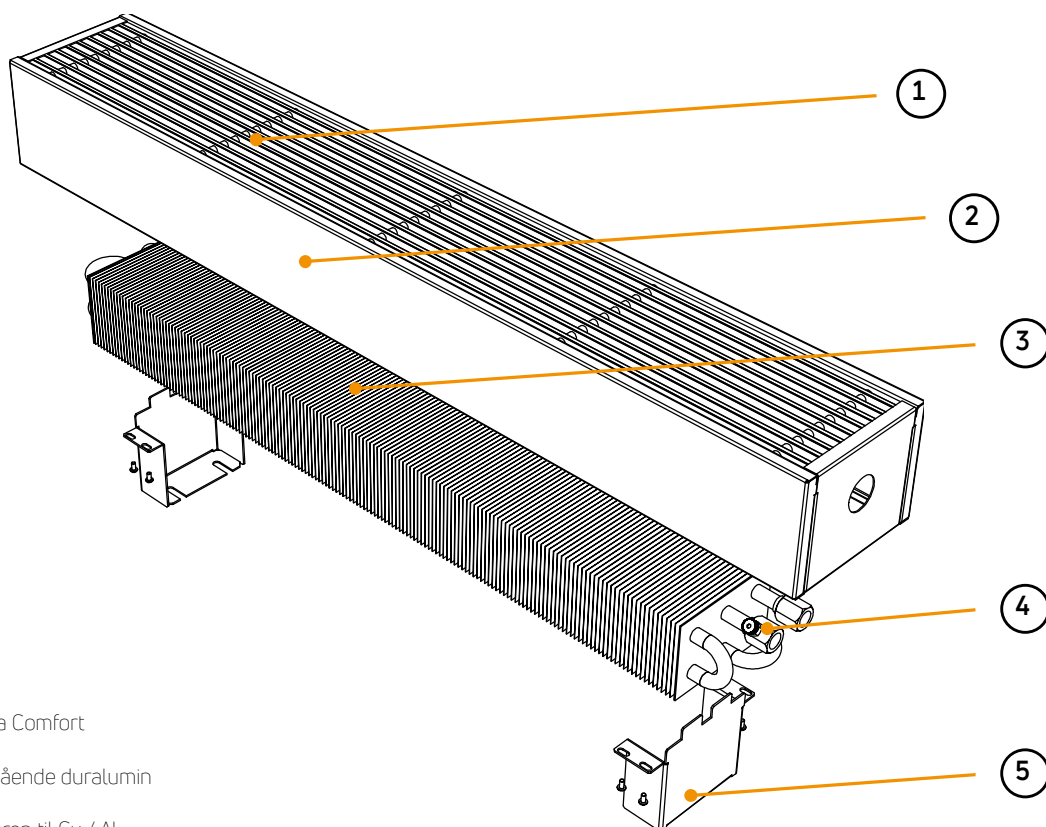

Bygging av Aura Comfort

- 1 - Grill - langsgående duralumin
- 2 - Stålplater
- 3 - Varmeveksleren til Cu / Al
- 4 - Automatisk luftventil
- 5 - Braketter

Aura Comfort
– langsgående duralumin-grill

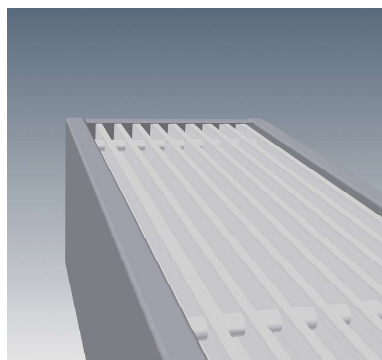


Vekt og vannmengde

Høyde	[mm]	90			140				240				280			
Bredde	[mm]	96	146	236	96	146	186	236	96	146	186	236	96	146	186	236
Vekt WKF	[kg/m]	7.1	8.4	10.9	9.0	10.9	12.6	14.4	12.3	14.0	15.8	17.7	13.5	15.2	17.1	19.1
Vekt WKH	[kg/m]	10.7	11.4	13.7	12.2	13.9	15.5	17.2	15.4	17.0	18.7	20.5	16.6	18.2	20.0	21.8
Vannvolum	[l/m]	0.2	0.4	0.8	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

høyde 90 mm

BESKRIVELSE - EKSEMPEL: **AURA WKF 09 100 14 00**





navn
høyde [cm]
lengde [cm]
bredde [cm]
farge



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		96	146	236
600	75/65/20 55/45/20	109 54	245 121	549 271
700	75/65/20 55/45/20	128 63	286 141	640 316
800	75/65/20 55/45/20	145 72	326 161	732 361
900	75/65/20 55/45/20	164 81	368 182	824 407
1000	75/65/20 55/45/20	182 90	408 201	915 451
1100	75/65/20 55/45/20	200 99	449 222	1006 496
1200	75/65/20 55/45/20	219 108	490 242	1098 542
1300	75/65/20 55/45/20	237 117	531 262	1190 587
1400	75/65/20 55/45/20	255 126	571 282	1281 632
1500	75/65/20 55/45/20	273 135	612 302	1373 677
1600	75/65/20 55/45/20	291 144	653 322	1464 722
1800	75/65/20 55/45/20	327 161	734 362	1646 812
2000	75/65/20 55/45/20	364 180	816 403	1830 903
2200	75/65/20 55/45/20		898 443	2013 993
2400	75/65/20 55/45/20		979 483	2196 1083
2600	75/65/20 55/45/20		1061 523	2379 1174
2800	75/65/20 55/45/20		1176 580	2604 1285
2900	75/65/20 55/45/20		1233 608	2764 1364


Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.


BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKF 14 100 19 00**

navn _____
 høyde [cm] _____
 lengde[cm] _____
 bredde[cm] _____
 farge _____

Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		96	146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	197 97	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	229 113	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	262 129	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	295 146	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	328 162	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	360 178	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	393 194	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	431 213	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	469 231	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	507 250	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	544 268	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	619 305	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	695 343	1363 672	2003 988	2615 1290
2200	75/65/20 55/45/20	770 380	1514 747	2227 1099	2908 1435
2400	75/65/20 55/45/20	847 418	1666 822	2451 1209	3200 1579
2600	75/65/20 55/45/20	925 456	1818 897	2675 1320	3493 1723
2800	75/65/20 55/45/20	1008 497	1988 981	2912 1437	3780 1865
2900	75/65/20 55/45/20	1041 514	2047 1010	3010 1485	3931 1939

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
 Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKF 24 100 19 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		96	146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	268 132	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	311 153	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	356 176	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	401 198	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	446 220	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	490 242	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	534 263	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	586 289	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	638 315	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	689 340	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	740 365	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	842 415	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	945 466	1854 915	2724 1344	3556 1754
2200	75/65/20 55/45/20	1047 517	2059 1016	3029 1494	3955 1951
2400	75/65/20 55/45/20	1152 568	2266 1118	3333 1644	4352 2147
2600	75/65/20 55/45/20	1258 621	2473 1220	3638 1795	4750 2343
2800	75/65/20 55/45/20	1372 677	2688 1326	3953 1950	5162 2547
2900	75/65/20 55/45/20	1416 699	2784 1373	4094 2020	5346 2637

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKF 28 100 19 00**

navn

høyde [cm]

lengde[cm]


bredde[cm]

farge


Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		96	146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	290 143	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	337 166	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	385 190	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	434 214	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	482 238	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	529 261	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	578 285	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	634 313	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	689 340	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	745 368	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	800 395	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	910 449	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	1022 504	2004 989	2945 1453	3844 1896
2200	75/65/20 55/45/20	1132 558	2226 1098	3274 1615	4275 2109
2400	75/65/20 55/45/20	1245 614	2449 1208	3603 1778	4704 2321
2600	75/65/20 55/45/20	1360 671	2673 1319	3932 1940	5135 2533
2800	75/65/20 55/45/20	1477 729	2905 1433	4272 2108	5580 2753
2900	75/65/20 55/45/20	1530 755	3009 1484	4425 2183	5779 2851

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.




WKF



WKH



WKF-konvektor med WZA-ramme

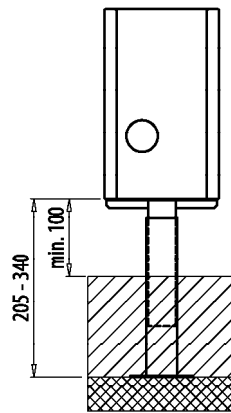

MERK!

For konvektorer med braketter for det ferdige gulvet (WKF) kan en ekstra ramme (WZA) bestilles for å beskytte tilkoblingen til installasjonen. Gjelder konvektorer med bredder på 146, 186 og 236 mm

MERK!

Sterk brakett for montering på ferdige gulv (WKF). Høydejusterbar brakett for montering på halvfabrikata (WKH).

Braketter

Lengde fra 600 til 1600 mm: 2 stk

Lengde fra 1800 til 2900 mm: 3 stk

Ikke-standard monteringer på forespørsel

Illustrasjonen av parentesene er bare skjematisk

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten

Tabeller med korreksjonsfaktorer for konvertering av varmeeffekt, se side 52.

Trykkfall

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.

Bestill betegnelser

se side 54.

AURA BASIC

Aura Basic-konvektorer tilbyr universell bruk i kontorbygg, vinterhager eller utstillingsvinduer, spesielt i rom med store glasspartier. Varmevexleren i kobber og aluminium er plassert i en stålplate med stålstans. Aura-konvektorer oppvarmes ikke direkte av oppvarming av vann, noe som effektivt beskytter mot energitap gjennom stråling til glasseksjoner og dermed reduserer driftskostnadene. Konvektoren må monteres på gulvet med de medfølgende monteringsbrakettene. Aura Basic konvektorer er produsert i 198 standard dimensjonstyper.












Tekniske data

• Bredde :	146, 186, 236 mm
• Lengde:	från 600 til 2900 mm
• Høyde :	90, 140, 240, 280 mm
• Tilkoblinger :	2 x G ½" - innvendig tråd
• Arbeids press :	10 bar
• Maks. temperatur:	110 °C
• Testet trykk :	13 bar




- Tilbehør som følger med konvektoren:
 - korrosjonsbestandig laminert varmeveksler av Cu / Al med lavt vanninnhold, med to inntak G ½ "innvendige gjenger
 - stålplate med stålstanset rutenett
 - gulvbraketter
 - Luftenippel
 - stålplaten med duraluminnett og braketter er malt i fargen RAL 9016
 - tilkobling fra høyre side (hvis det kreves tilkobling fra venstre side, må dette oppgis ved bestilling)
- Valgfritt tilbehør:
 - reguleringsfunksjoner på siden - termostatventil og låsbar og reguleringskrue
 - termostat
 - Lakkering av konvektoren og andre komponenter i en annen farge enn den hvite RAL 9016
 - lakkerte varme registrere
 - deksel for monteringsbrakettene.

Måledata sett fra siden

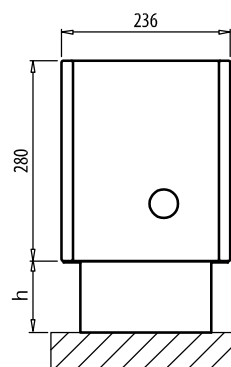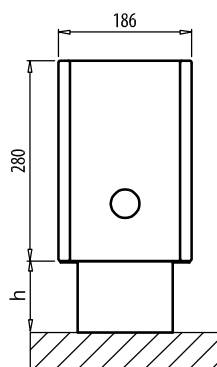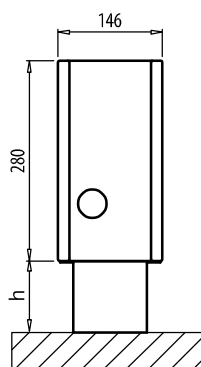

h - avstand til gulvet


h = 100 mm for WKF-versjonen (for det ferdige gulvet)
h = 100 - 235 mm for WKH-versjonen (til gulvet)

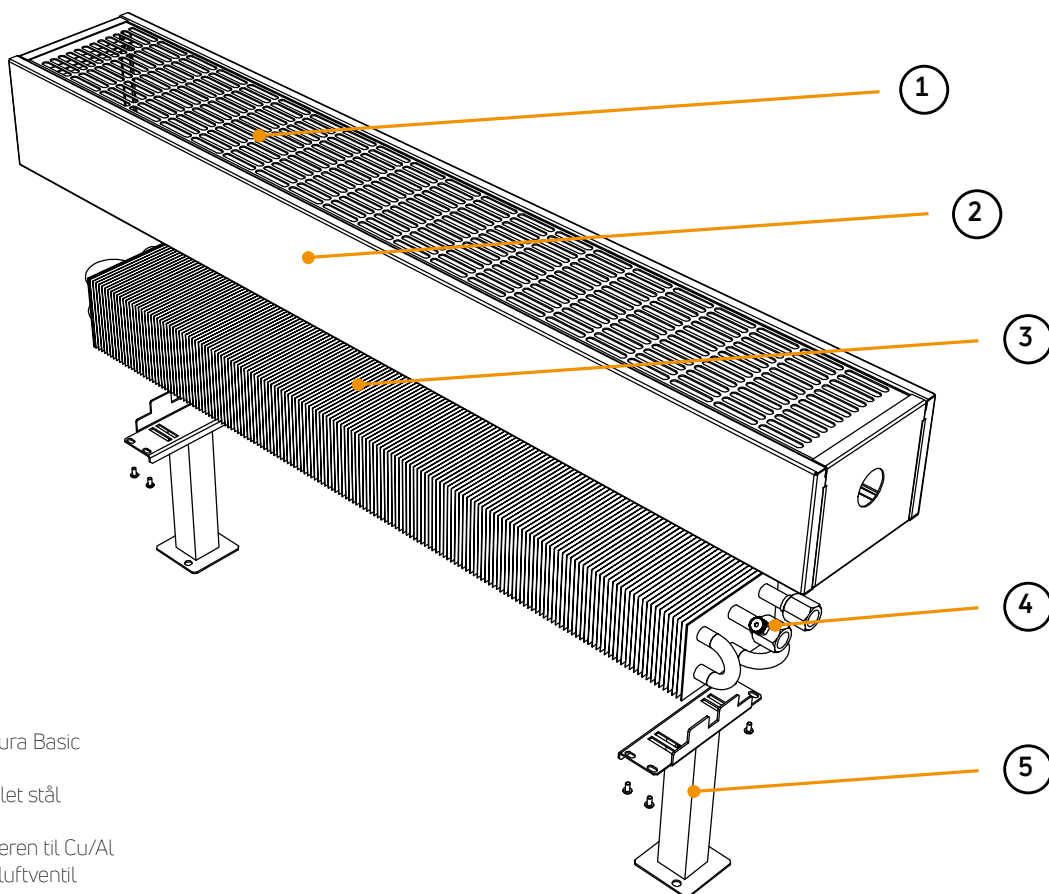

Strukturen til Aura Basic

- 1 - Grill - stemplet stål
- 2 - Stålplater
- 3 - Varmevexsleren til Cu/Al
- 4 - Automatisk luftventil
- 5 - Braketter


Aura Basic konvektor
stålstemplet gitter pulverlakkert

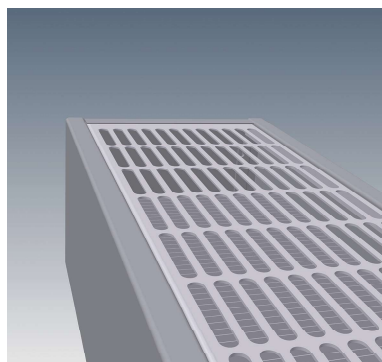

Vekt og vannmengde

Høyde	[mm]	90		140			240			280		
Bredde	[mm]	146	236	146	186	236	146	186	236	146	186	236
Vekt WBF	[kg/m]	8.3	10.4	10.9	12.4	14.0	14.0	15.6	17.3	15.2	16.8	18.6
Vekt WBH	[kg/m]	11.3	13.1	13.9	15.3	16.8	17.0	18.4	20.1	18.2	19.7	21.4
Vannvolum	[l/m]	0.4	0.8	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 09 100 14 00**




navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]	
		146	236
600	75/65/20 55/45/20	245 121	549 271
700	75/65/20 55/45/20	286 141	640 316
800	75/65/20 55/45/20	326 161	732 361
900	75/65/20 55/45/20	368 182	824 407
1000	75/65/20 55/45/20	408 201	915 451
1100	75/65/20 55/45/20	449 222	1006 496
1200	75/65/20 55/45/20	490 242	1098 542
1300	75/65/20 55/45/20	531 262	1190 587
1400	75/65/20 55/45/20	571 282	1281 632
1500	75/65/20 55/45/20	612 302	1373 677
1600	75/65/20 55/45/20	653 322	1464 722
1800	75/65/20 55/45/20	734 362	1646 812
2000	75/65/20 55/45/20	816 403	1830 903
2200	75/65/20 55/45/20	898 443	2013 993
2400	75/65/20 55/45/20	979 483	2196 1083
2600	75/65/20 55/45/20	1061 523	2379 1174
2800	75/65/20 55/45/20	1176 580	2604 1285
2900	75/65/20 55/45/20	1233 608	2764 1364

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.


BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 14 100 14 00**

navn

høyde [cm]


lengde [cm]

bredde [cm]

farge


Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	1363 672	2003 988	2615 1290
2200	75/65/20 55/45/20	1514 747	2227 1099	2908 1435
2400	75/65/20 55/45/20	1666 822	2451 1209	3200 1579
2600	75/65/20 55/45/20	1818 897	2675 1320	3493 1723
2800	75/65/20 55/45/20	1988 981	2912 1437	3780 1865
2900	75/65/20 55/45/20	2047 1010	3010 1485	3931 1939

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 24 100 14 00**

navn
høyde [cm]
lengde [cm]
bredde [cm]
farge



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	1854 915	2724 1344	3556 1754
2200	75/65/20 55/45/20	2059 1016	3029 1494	3955 1951
2400	75/65/20 55/45/20	2266 1118	3333 1644	4352 2147
2600	75/65/20 55/45/20	2473 1220	3638 1795	4750 2343
2800	75/65/20 55/45/20	2688 1326	3953 1950	5162 2547
2900	75/65/20 55/45/20	2784 1373	4094 2020	5346 2637

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.



BESKRIVELSE - EKSEMPEL: **AURA WBF 28 100 14 00**

navn _____
 høyde [cm] _____
 lengde [cm] _____
 bredde [cm] _____
 farge _____


Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	2004 989	2945 1453	3844 1896
2200	75/65/20 55/45/20	2226 1098	3274 1615	4275 2109
2400	75/65/20 55/45/20	2449 1208	3603 1778	4704 2321
2600	75/65/20 55/45/20	2673 1319	3932 1940	5135 2533
2800	75/65/20 55/45/20	2905 1433	4272 2108	5580 2753
2900	75/65/20 55/45/20	3009 1484	4425 2183	5779 2851

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
 Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.




WBF



WBH



WBF-konvektor med WZA-ramme

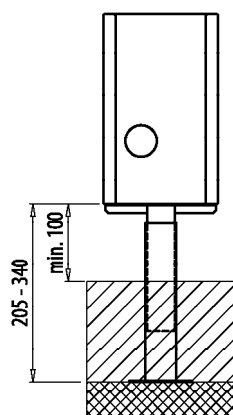

MERK!

For konvektorer med braketter for det ferdige gulvet (WBF), kan en ekstra ramme (WZA) bestilles for å beskytte tilkoblingen til installasjonen. Gjelder konvektorer med bredder 146, 186 og 236 mm

MERK!

Sterk brakett for montering på ferdige gulv (WBF). Høydejusterbar brakett for montering på uferdige gulv (WBH).

Antall monteringer

Lengde fra 600 til 1600 mm: 2 stk

Lengde fra 1800 til 2900 mm: 3 stk

Ikke-standard parentes på forespørsel Ikke-standard parentes på forespørsel

Illustrasjonen av parentesene er bare skjematisk

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten

Tabeller med korreksjonsfaktorer for konvertering av varmeeffekt, se side 52.

Trykkfall

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.

Bestill deksler

se side 54.

AURA BENCH


Aura benkekonvektorer er tilgjengelig med braketter for ferdige gulv. Leveransen inkluderer braketter for benken. Benken bestilles separat.

Materiale - lakkert bok. Andre materialer eller varianter tilgjengelig på forespørsel.
Brettets lengde og bredde i bestillingskoden tilsvarer lengden og bredden på konvektoren.


Aura benkekonvektorer kan håndtere en maksimal vekt på 150 kg.

Tekniske data


- Bredde : 146, 186, 236 mm
- Lengde : från 800 til 2200 mm
- Høyde : 140, 240, 280 mm
- Tilkoblinger : 2 x G 1/2" - innvendig gjenget
- Arbeids press : 10 bar
- Maks. temperatur : 110 °C
- Testet trykk : 13 bar

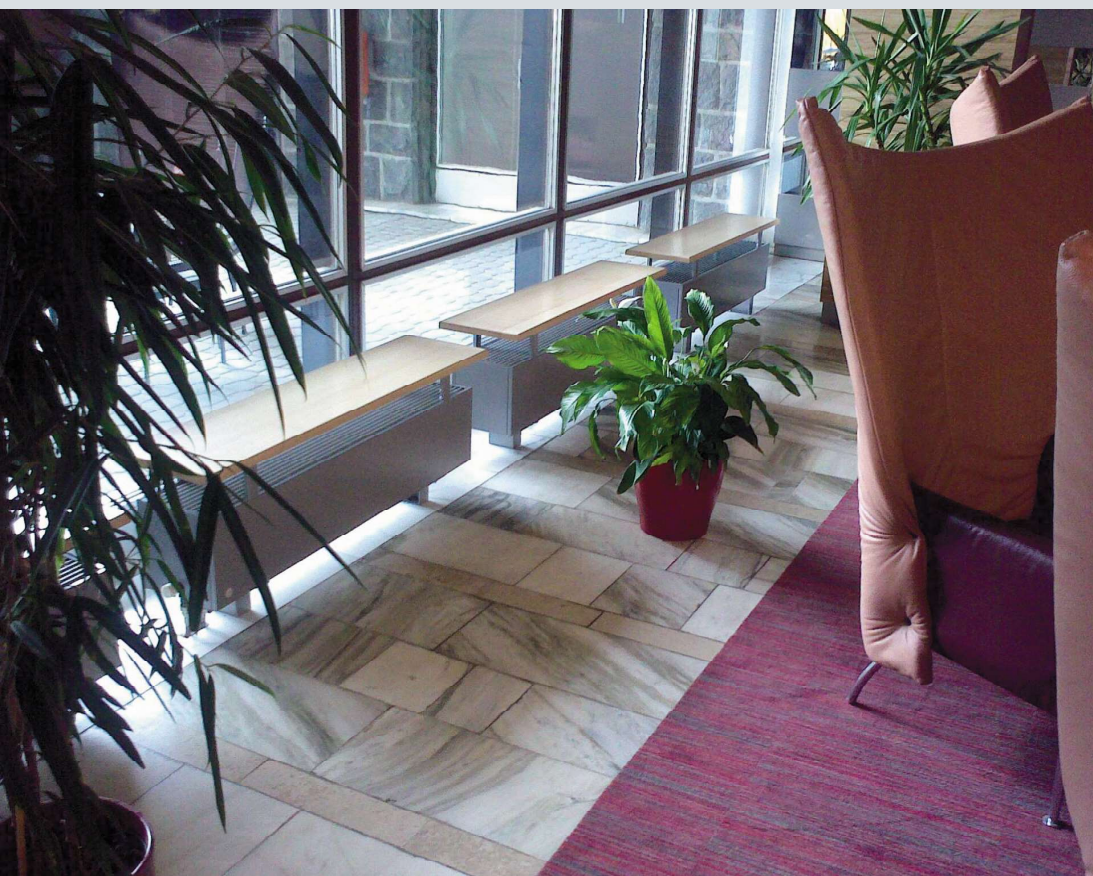


Måledata sett fra siden (uten benk)

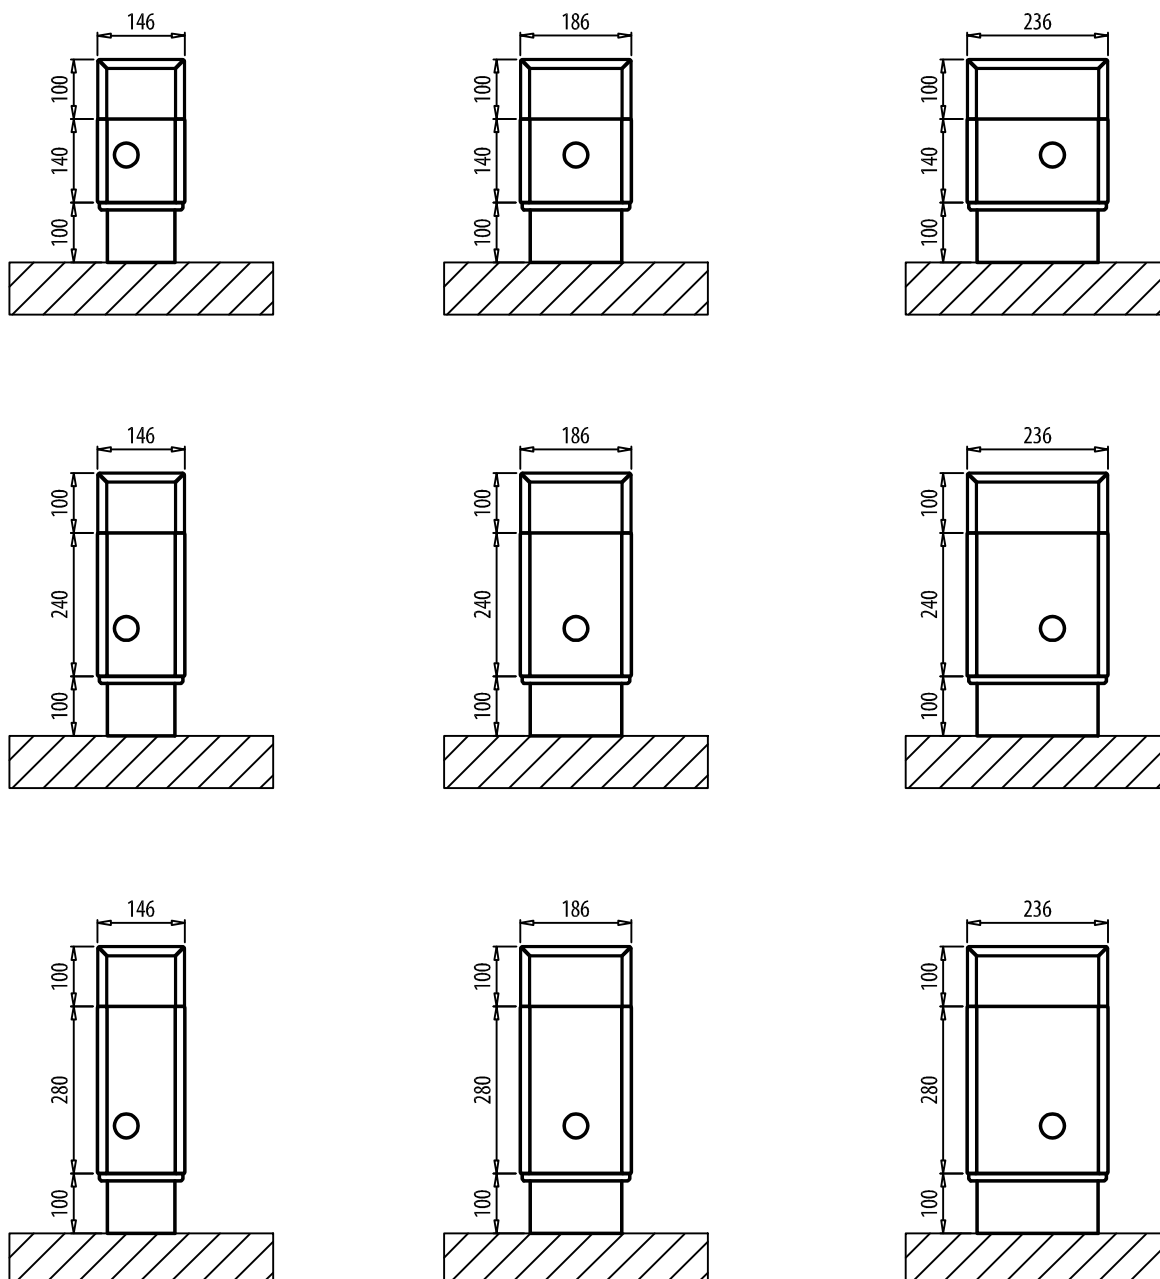

Måledata benk

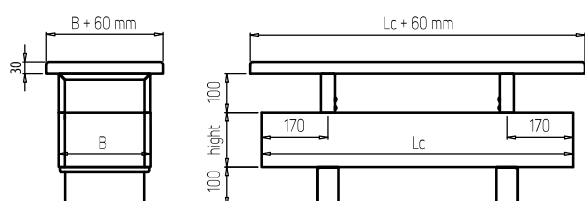

Benklengde = konvektorlengde + 60 mm
Benklengde = konvektorlengde + 60 mm
Benktykkelse = 30 mm

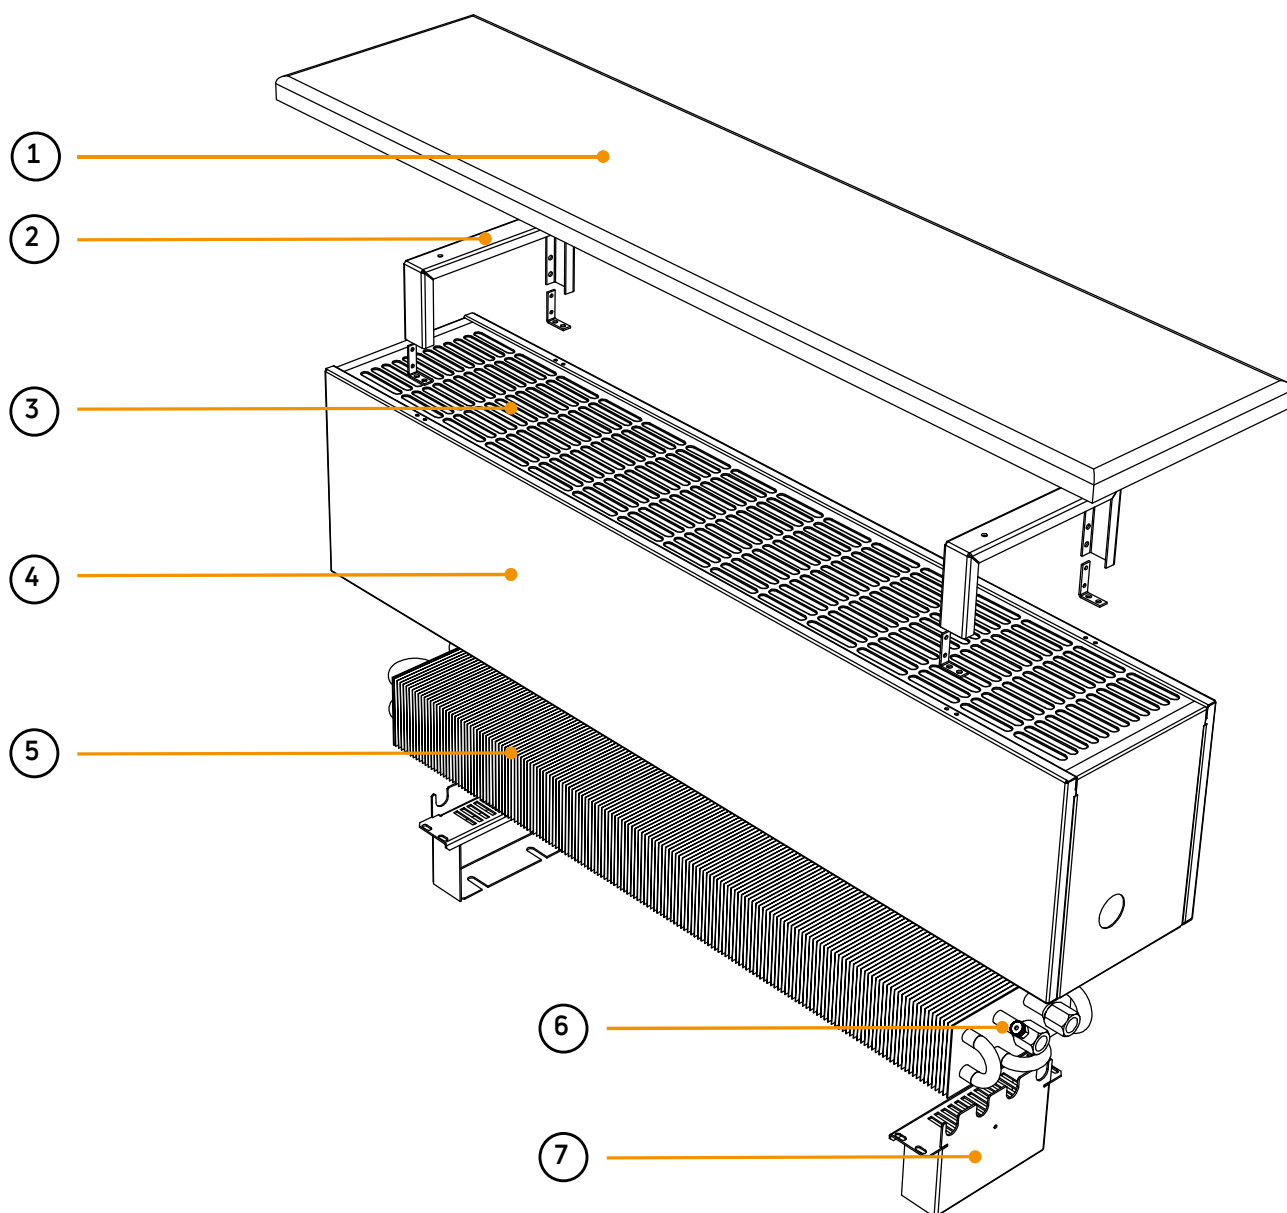

Bygging av Aura Bench

- 1 - Trebenk av bøk (WZD)
- 2 - Støtte til benken
- 3 - Grill - stemplet stål
- 4 - Stålplate
- 5 - Varmevexsleren til Cu / Al
- 6 - AAutomatisk luftventil
- 7 - Vedlegg til ferdig gulv


MERK!

Bøketrebenken (WZD) er ikke inkludert i Aura Bench-konvektoren. Den må bestilles som en egen vare

Vekt og vannmengde

Høyde	[mm]	140			240			280		
Bredde	[mm]	146	186	236	146	186	236	146	186	236
Konvektor WDF vekt	[kg/m]	11.5	13.3	15.2	14.6	16.5	18.5	15.9	17.8	19.8
Benk WZD vekt	[kg/m]	4.3	5.3	6.4	4.3	5.3	6.4	4.3	5.3	6.4
Vannvolum	[l/m]	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WDF 14 100 14 00**



navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parameters $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
800	75/65/20 55/45/20	506 250	739 365	963 475
1000	75/65/20 55/45/20	632 312	924 456	1203 594
1200	75/65/20 55/45/20	758 374	1108 547	1444 712
1400	75/65/20 55/45/20	909 448	1332 657	1737 857
1600	75/65/20 55/45/20	1060 523	1556 768	2030 1002
2000	75/65/20 55/45/20	1363 672	2003 988	2615 1290
2200	75/65/20 55/45/20	1514 747	2227 1099	2908 1435

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.

Trebenk av bøk halvmatt gjennomsiktig lakk

Lc total lengde [mm]	B - bredde [mm]		
	146	186	236
	Artikkel nummer	Artikkel nummer	Artikkel nummer
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten



Tabeller med korreksjonsfaktorer for konvertering av varmeeffekt, se side 52.

Trykkfall.

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.

Bestill betegnelser

se side 56 og 57.

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WDF 24 100 14 00**

navn _____
 høyde [cm] _____
 lengde [cm] _____
 bredde [cm] _____
 farge _____

Lc total lengde [mm]	parameters $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	parameters 236
800	75/65/20 55/45/20	688 339	1005 496	1310 646
1000	75/65/20 55/45/20	860 424	1257 620	1636 807
1200	75/65/20 55/45/20	1031 509	1508 744	1964 969
1400	75/65/20 55/45/20	1237 610	1812 894	2362 1165
1600	75/65/20 55/45/20	1443 712	2116 1044	2761 1362
2000	75/65/20 55/45/20	1854 915	2724 1344	3556 1754
2200	75/65/20 55/45/20	2059 1016	3029 1494	3955 1951

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.

Trebenk av bøk (halvmatt gjennomsiktig lakk)

Lc total lengde [mm]	B - bredde [mm]		
	146	186	236
	Artikkel nummer	Artikkel nummer	Artikkel nummer
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten


Tabeller med korreksjonsfaktorer for konvertering av varmeeffekt, se side 52

Trykkfall.

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.

Bestill betegnelser

se side 56 og 57.



BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WDF 28 100 14 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parameters $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
800	75/65/20 55/45/20	744 367	1086 536	1416 699
1000	75/65/20 55/45/20	929 458	1358 670	1768 872
1200	75/65/20 55/45/20	1115 550	1630 804	2123 1047
1400	75/65/20 55/45/20	1337 660	1959 966	2553 1260
1600	75/65/20 55/45/20	1559 769	2287 1128	2984 1472
2000	75/65/20 55/45/20	2004 989	2945 1453	3844 1896
2200	75/65/20 55/45/20	2226 1098	3274 1615	4275 2109

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.

Trebenk av bøk (halvmatt gjennomsiktig lakk)

Lc total lengde [mm]	B - bredde [mm]		
	146	186	236
	Artikkel nummer	Artikkel nummer	Artikkel nummer
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten

Tabeller med korreksjonsfaktorer for konvertering av varmeeffekt, se side 52

Trykkfall.

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.

Bestill betegnelser

se side 56 og 57.

AURA SLIM COMFORT

De veggmonterte Aura Slim-konvektorene utfyller basearealet til Aura- og Aquilo-konvektorene. Universalproduktet er også egnet for separat veggmontering.

Aura Slim flatkonvektorer oppfyller kravene til minimale dimensjoner, maksimal kraft og elskelig konstruksjon for design.

Aura Slim-konvektorer er basert på implementering av stålplater og rister med varmevekslere i kobber og aluminium som ligner på de som brukes i Aura-konvektorene på gulvet.

Standardfargen gjør at konvektoren lett passer inn i forskjellige miljøer. Konvektoren er tilgjengelig i flere farger for å gjøre den mer som en interiørdetalj. Konvektorens beskjedne og estetiske design er den viktigste forutsetningen for installasjon i både private og offentlige interiører, i rom i standardstørrelse og i store rom.

Aura Slim Comfort-konvektorer er produsert i 360 standard dimensjonstyper.

Tekniske data

• Bredde :	80, 130, 180, 230 mm
• Lengde :	från 400 til 2000 mm
• Høyde :	140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
• Tilkoblinger :	2 x G ½" - innvendig tråd
• Arbeids press :	10 bar
• Maks. temperatur :	110 °C
• Testet trykk :	13 bar




• Tilbehør som følger med konvektoren:

- den korrosjonsbestandige, laminerte varmeveksleren Cu / Al med lavt vanninnhold ender med to inntak med G1 / 2 "innvendige gjenger og tilkoblingshøyde på 50 mm
- stålplate langsgående duralumin
- braketter som gjør det mulig å montere på veggen
- Luftenippel
- stålplate med duraluminett og braketter er malt med farge RAL 9016
- tilkobling fra høyre side (hvis det kreves tilkobling fra venstre side, må dette oppgis ved bestilling)


• Valgfritt tilbehør :

- reguleringsfunksjoner på siden - termostatventil og låsbar og reguleringskrue
- termostat
- Lakkering av konvektoren og andre komponenter i en annen farge enn den hvite RAL 9016
- lakkerte varme registrere

Måledata sett fra siden

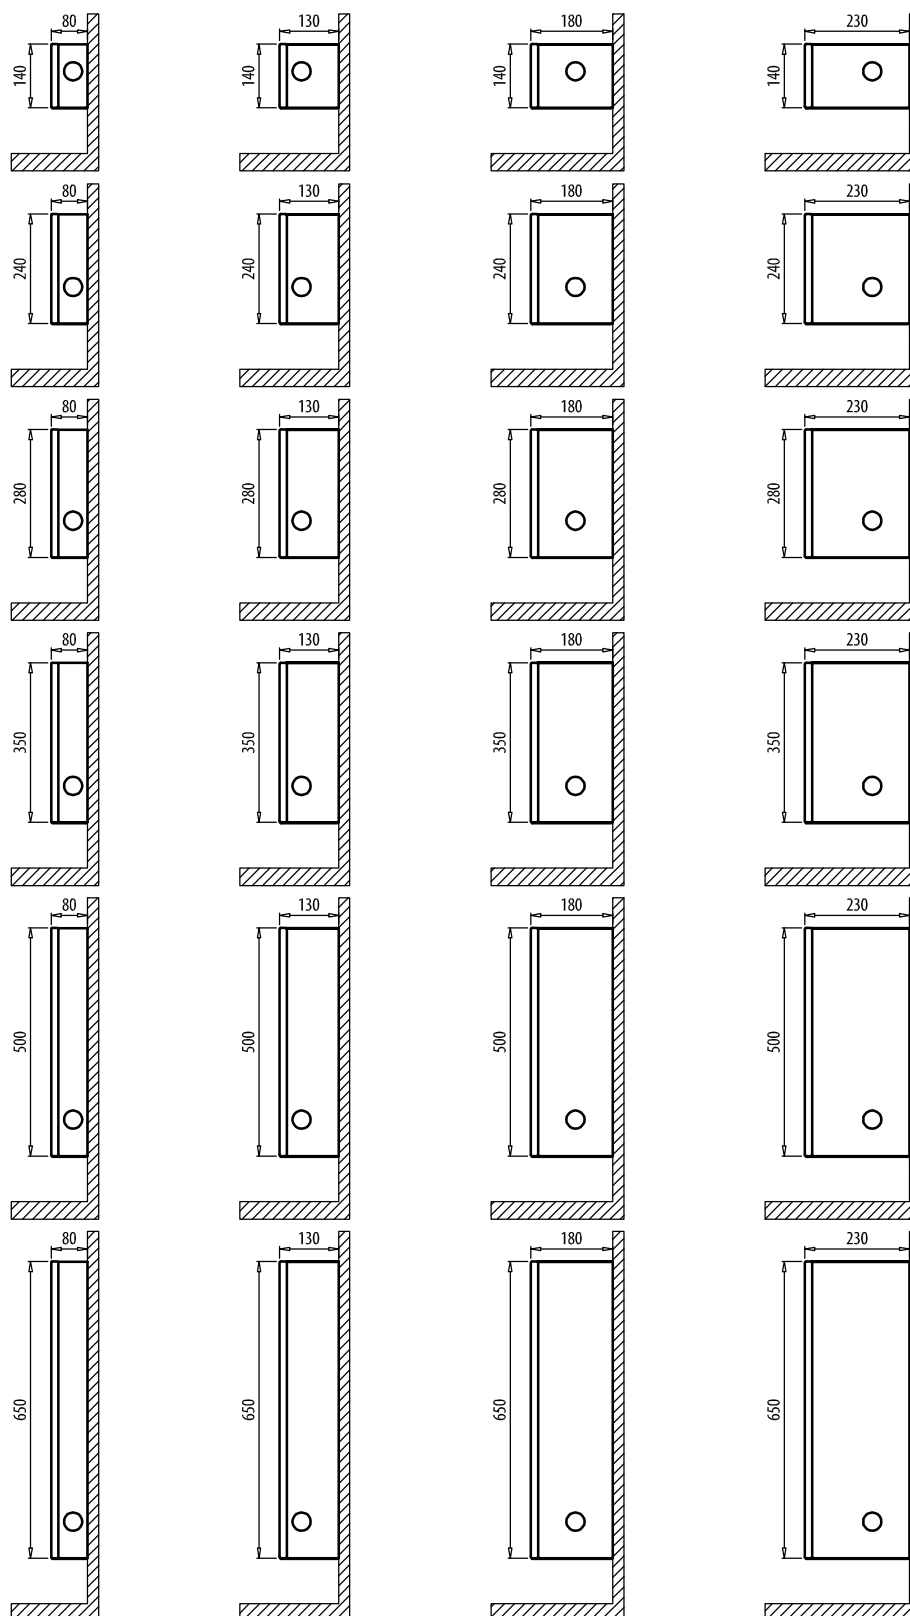


Minste avstand til gulvet - 100 mm.

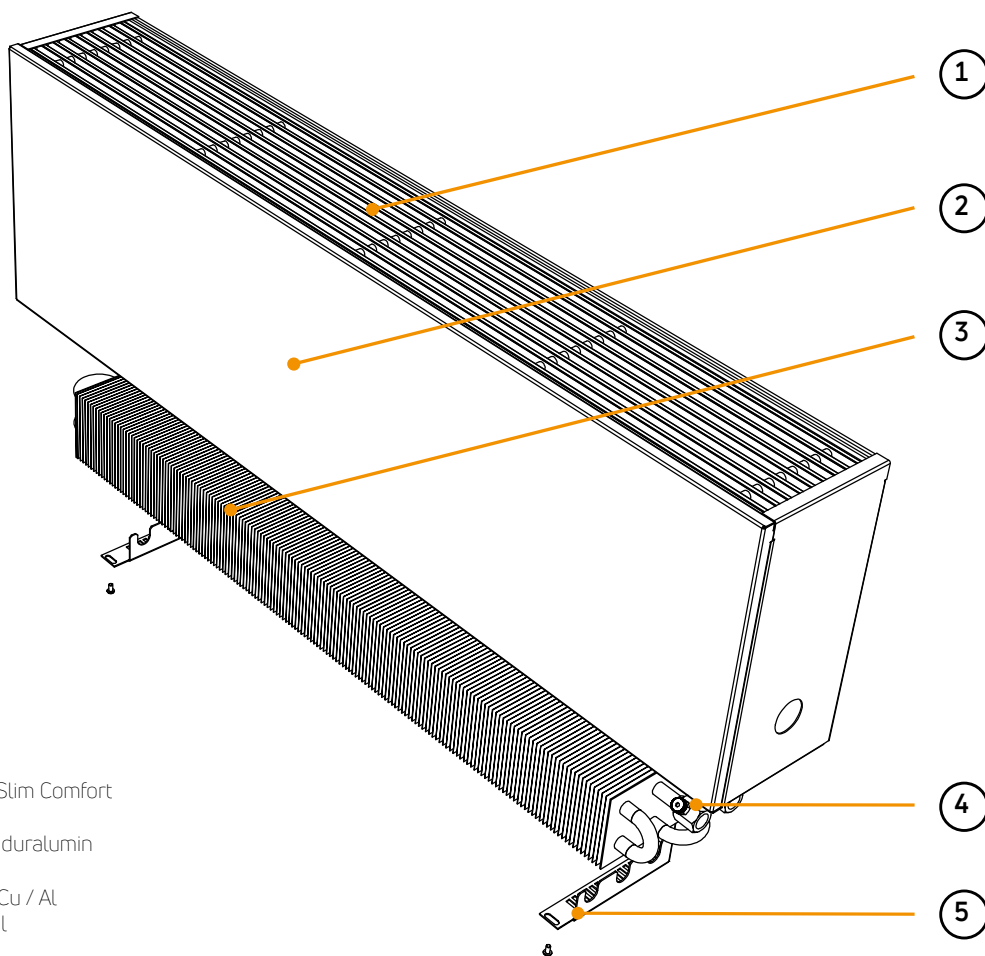

Konstruksjon av Aura Slim Comfort

- 1 - Grill - langsgående duralumin
- 2 - Stålplater
- 3 - Varmeveksleren til Cu / Al
- 4 - Automatisk luftventil
- 5 - Braketter

Aura Slim Comfort konvektor
- langsgående duraluminegitter.

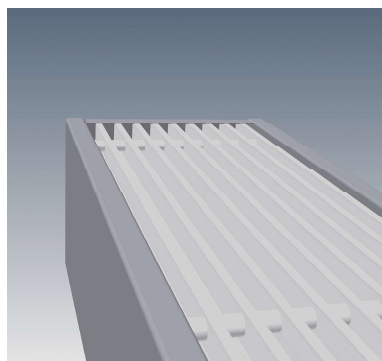


Vekt og vannmengde


Høyde	[mm]	140				240				280			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vekt WKE	[kg/m]	7.5	9.2	11.0	12.8	9.4	11.3	13.2	15.2	10.1	12.0	14.1	16.1
Vannvolum	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

Høyde	[mm]	350				500				650			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vekt WKE	[kg/m]	11.3	13.4	15.5	17.7	14.0	16.3	18.7	21.1	16.7	19.2	21.8	24.5
Vannvolum	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 14 100 18 00**





navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	131 65	253 125	369 182	481 237
500	75/65/20 55/45/20	164 81	316 156	462 228	602 297
600	75/65/20 55/45/20	197 97	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	229 113	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	262 129	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	295 146	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	328 162	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	360 178	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	393 194	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	431 213	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	469 231	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	507 250	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	544 268	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	619 305	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	695 343	1363 672	2003 988	2615 1290

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 24 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____

Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	179 88	344 170	503 248	655 323
500	75/65/20 55/45/20	223 110	430 212	628 310	818 404
600	75/65/20 55/45/20	268 132	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	311 153	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	356 176	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	401 198	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	446 220	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	490 242	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	534 263	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	586 289	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	638 315	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	689 340	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	740 365	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	842 415	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	945 466	1854 915	2724 1344	3556 1754

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer er tilgjengelige på forespørsel.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 28 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	193 95	372 184	543 268	708 349
500	75/65/20 55/45/20	241 119	464 229	679 335	885 437
600	75/65/20 55/45/20	290 143	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	337 166	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	385 190	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	434 214	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	482 238	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	529 261	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	578 285	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	634 313	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	689 340	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	745 368	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	800 395	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	910 449	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	1022 504	2004 989	2945 1453	3844 1896

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 35 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____

Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	216 107	417 206	624 308	810 400
500	75/65/20 55/45/20	270 133	521 257	781 385	1013 500
600	75/65/20 55/45/20	325 160	625 308	937 462	1215 599
700	75/65/20 55/45/20	378 186	729 360	1093 539	1418 700
800	75/65/20 55/45/20	432 213	833 411	1249 616	1620 799
900	75/65/20 55/45/20	487 240	937 462	1405 693	1823 899
1000	75/65/20 55/45/20	541 267	1041 514	1561 770	2025 999
1100	75/65/20 55/45/20	593 293	1146 565	1717 847	2228 1099
1200	75/65/20 55/45/20	648 320	1250 617	1873 924	2430 1199
1300	75/65/20 55/45/20	711 351	1354 668	2030 1002	2633 1299
1400	75/65/20 55/45/20	773 381	1458 719	2186 1078	2835 1399
1500	75/65/20 55/45/20	835 412	1562 771	2342 1155	3038 1499
1600	75/65/20 55/45/20	897 443	1666 822	2498 1232	3240 1598
1800	75/65/20 55/45/20	1021 504	1875 925	2810 1386	3645 1798
2000	75/65/20 55/45/20	1146 565	2083 1028	3122 1540	4050 1998

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 50 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	249 123	479 236	745 368	997 492
500	75/65/20 55/45/20	311 153	599 296	931 459	1246 615
600	75/65/20 55/45/20	374 185	718 354	1117 551	1495 738
700	75/65/20 55/45/20	434 214	838 413	1303 643	1745 861
800	75/65/20 55/45/20	496 245	958 473	1490 735	1994 984
900	75/65/20 55/45/20	559 276	1078 532	1676 827	2243 1107
1000	75/65/20 55/45/20	621 306	1197 591	1862 919	2492 1229
1100	75/65/20 55/45/20	682 336	1317 650	2048 1010	2742 1353
1200	75/65/20 55/45/20	745 368	1437 709	2234 1102	2991 1476
1300	75/65/20 55/45/20	817 403	1557 768	2421 1194	3240 1598
1400	75/65/20 55/45/20	888 438	1676 827	2607 1286	3489 1721
1500	75/65/20 55/45/20	960 474	1796 886	2793 1378	3739 1845
1600	75/65/20 55/45/20	1031 509	1916 945	2979 1470	3988 1967
1800	75/65/20 55/45/20	1173 579	2155 1063	3351 1653	4486 2213
2000	75/65/20 55/45/20	1318 650	2395 1182	3724 1837	4985 2459

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.



BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 65 100 18 00**

navn

høyde [cm]


lengde [cm]

bredde [cm]

farge

Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	276 136	531 262	848 418	1161 573
500	75/65/20 55/45/20	344 170	663 327	1060 523	1452 716
600	75/65/20 55/45/20	414 204	796 393	1272 628	1742 859
700	75/65/20 55/45/20	481 237	929 458	1484 732	2032 1002
800	75/65/20 55/45/20	550 271	1061 523	1696 837	2323 1146
900	75/65/20 55/45/20	620 306	1194 589	1908 941	2613 1289
1000	75/65/20 55/45/20	689 340	1327 655	2120 1046	2904 1433
1100	75/65/20 55/45/20	756 373	1459 720	2331 1150	3194 1576
1200	75/65/20 55/45/20	826 408	1592 785	2543 1255	3484 1719
1300	75/65/20 55/45/20	905 446	1725 851	2755 1359	3775 1862
1400	75/65/20 55/45/20	984 485	1857 916	2967 1464	4065 2005
1500	75/65/20 55/45/20	1064 525	1990 982	3179 1568	4356 2149
1600	75/65/20 55/45/20	1143 564	2123 1047	3391 1673	4646 2292
1800	75/65/20 55/45/20	1300 641	2388 1178	3815 1882	5226 2578
2000	75/65/20 55/45/20	1460 720	2653 1309	4239 2091	5807 2865

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.

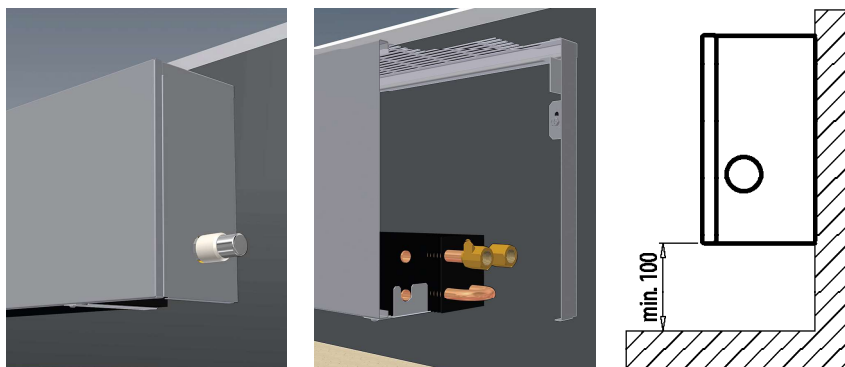

MERK!

Antall monteringer

Lengde fra 400 til 1600 mm: 2 stk

Lengde fra 1800 til 2000 mm: 3 stk

Illustrasjonen av parentesene er bare skjematisk

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten

Tabeller med korreksjonsfaktorer for konvertering av varmeeffekt, se side 52.

Trykkfall

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.

Bestill betegnelser

se side 55.

AURA SLIM BASIC

De veggmonterte Aura Slim-konvektorene utfyller basearealet for Aura- og Aquilo-variantene. Universalproduktet er også egnet for separat veggmontering.

Aura Slims flate konvektorer oppfyller kravene til minimale dimensjoner, maksimal kraft og elskelig konstruksjon for design.

Aura Slim-konvektorene er basert på implementering av stålplater og rister med varmevekslere i kobber og aluminium som ligner på de som brukes i Aura-konvektorene for gulvmontering.

Standardfargen gjør at konvektoren enkelt kan passe inn i forskjellige miljøer. Konvektoren er tilgjengelig i flere farger, mer som en interiørdetalj. Konvektorens beskjedne og estetiske design er den viktigste forutsetningen for installasjon i både private og offentlige interiører, i rom i standardstørrelse og i store rom.

Aura Slim Comfort-konvektorer er produsert i 360 standard dimensjonstyper.

Tekniske data

• Bredde :	80, 130, 180, 230 mm
• Lengde :	från 400 til 2000 mm
• Høyde :	140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
• Tilkoblinger :	2 x G ½" - innvendig tråd
• Arbeids press :	10 bar
• Maks. temperatur :	110 °C
• Testet trykk :	13 bar




• Tilbehør som følger med konvektoren:

- korrosjonsbestandig, laminert varmeveksler i Cu / Al med lavt vanninnhold ferdig med to inntak G1 / 2 "innvendige gjenger og tilkoblingshøyde på 50 mm
- stålplate med stålanset rutenett
- braketter som gjør det mulig å montere på veggen
- Luftenippel
- stålplate med duraluminett og braketter malt med maling i RAL 9016
- tilkobling fra høyre side (hvis det kreves tilkobling fra venstre side, må dette oppgis ved bestilling)


• Valgfritt tilbehør:

- reguleringsfunksjoner ved siden av vannet - termostatventil og låsbar og reguleringskrue
- termostat
- Lakkering av stålplaten og andre komponenter i en annen farge enn den hvite RAL 9016
- lakkerte varme registrere .

Måledata sett fra siden

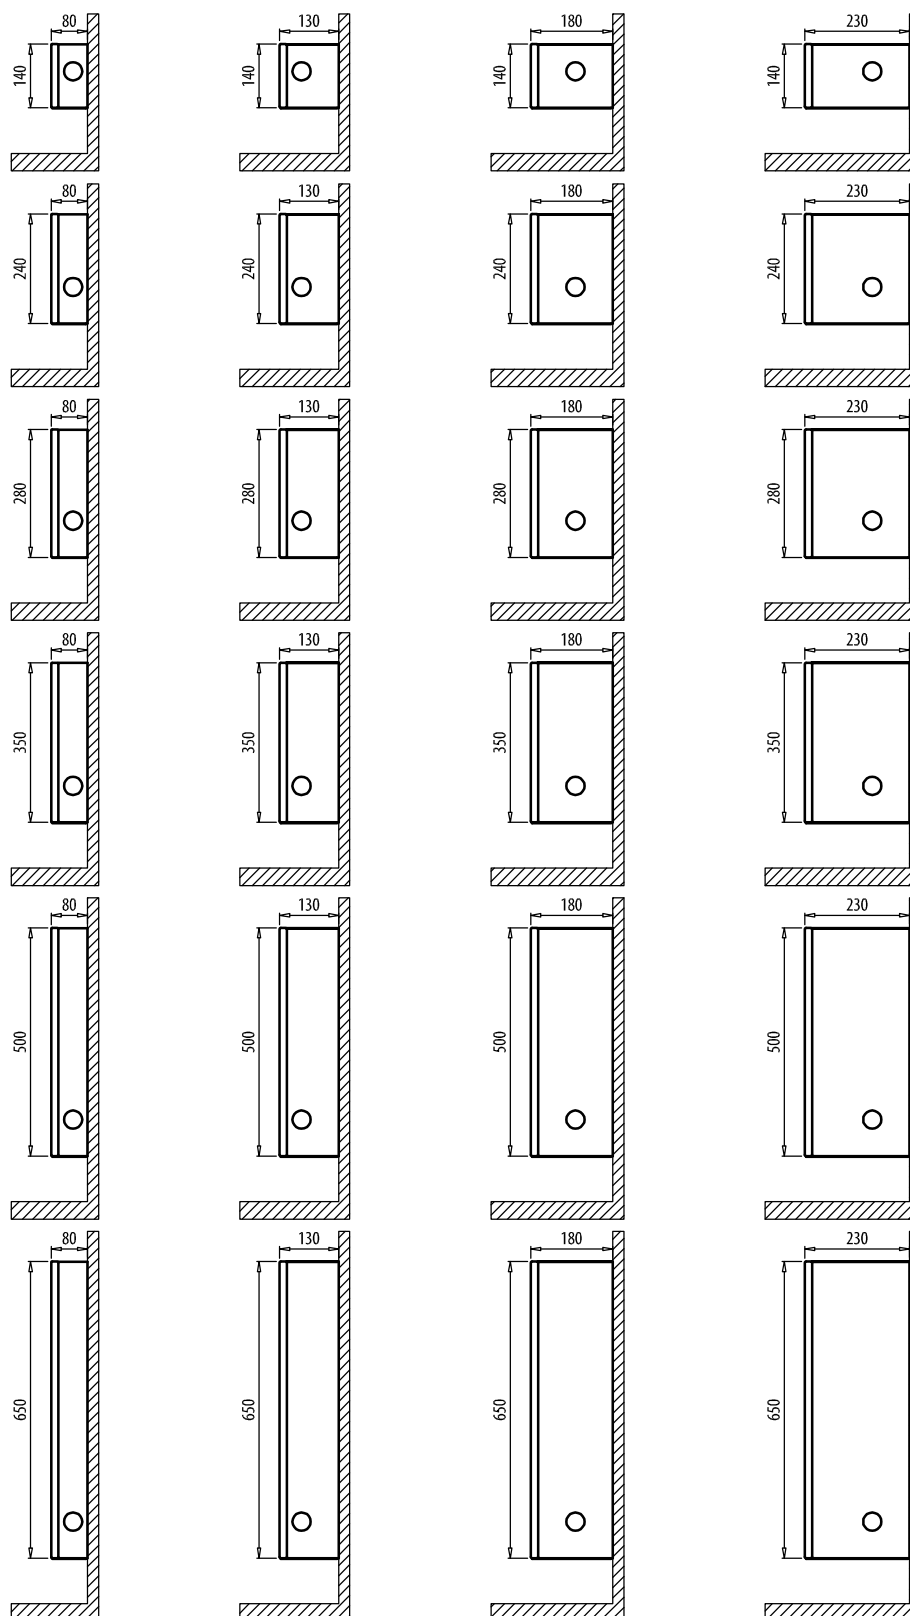


Minste avstand til gulvet - 100 mm.

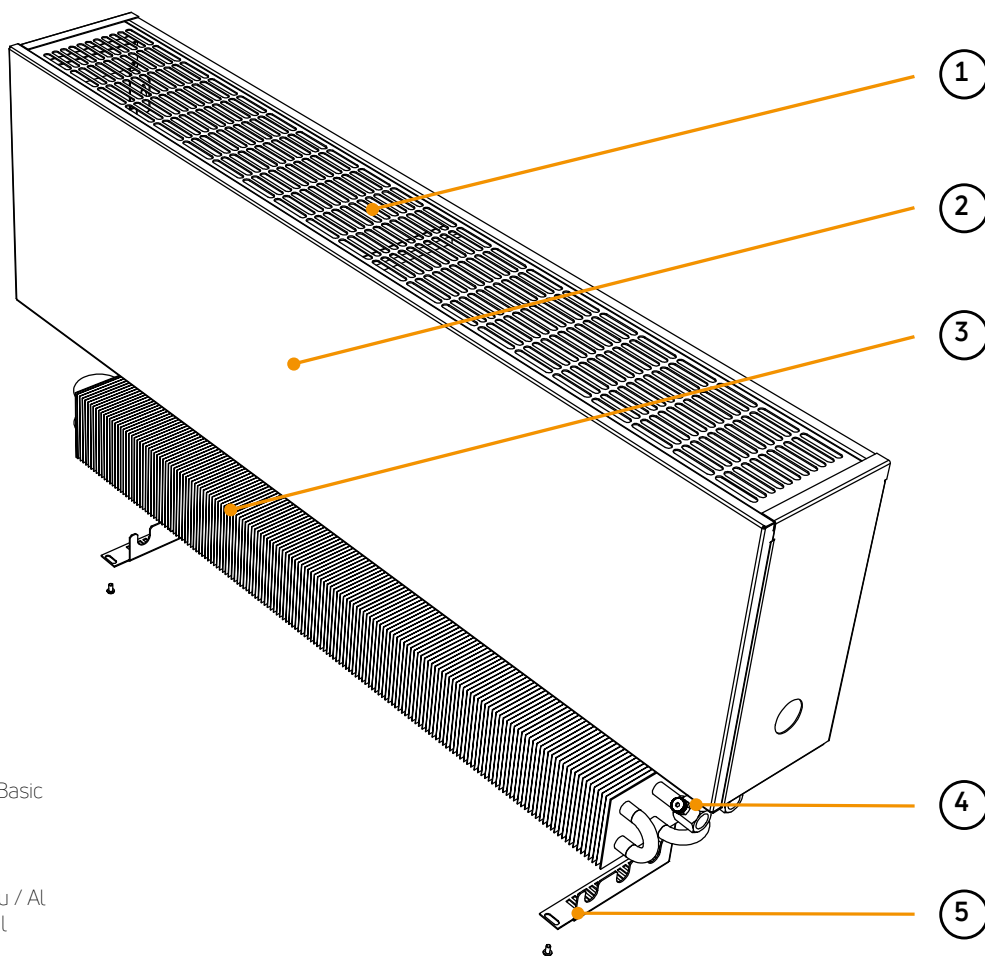

Bygging av Aura Slim Basic

- 1 - Grill - stemplet stål
- 2 - Stålplater
- 3 - Varmeveksleren i Cu / Al
- 4 - Automatisk luftventil
- 5 - Braketter

Aura Slim Basic konvektor
stålstanset rutenett pulverlakkert

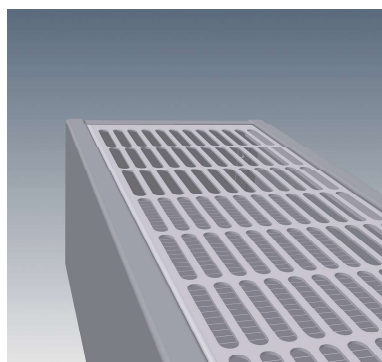


Vekt og vannmengde


Høyde	[mm]	140				240				280			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vekt WBE	[kg/m]	7.0	8.5	10.1	11.6	8.8	10.4	12.1	13.9	9.5	11.2	13.0	14.8
Vannvolum	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

Høyde	[mm]	350				500				650			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vekt WBE	[kg/m]	10.7	12.5	14.4	16.4	13.4	15.5	17.6	19.7	16.1	18.4	20.7	23.1
Vannvolum	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 14 100 18 00**





navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	131 65	253 125	369 182	481 237
500	75/65/20 55/45/20	164 81	316 156	462 228	602 297
600	75/65/20 55/45/20	197 97	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	229 113	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	262 129	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	295 146	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	328 162	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	360 178	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	393 194	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	431 213	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	469 231	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	507 250	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	544 268	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	619 305	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	695 343	1363 672	2003 988	2615 1290

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 24 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____


Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	179 88	344 170	503 248	655 323
500	75/65/20 55/45/20	223 110	430 212	628 310	818 404
600	75/65/20 55/45/20	268 132	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	311 153	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	356 176	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	401 198	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	446 220	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	490 242	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	534 263	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	586 289	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	638 315	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	689 340	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	740 365	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	842 415	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	945 466	1854 915	2724 1344	3556 1754

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 28 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	193 95	372 184	543 268	708 349
500	75/65/20 55/45/20	241 119	464 229	679 335	885 437
600	75/65/20 55/45/20	290 143	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	337 166	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	385 190	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	434 214	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	482 238	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	529 261	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	578 285	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	634 313	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	689 340	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	745 368	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	800 395	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	910 449	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	1022 504	2004 989	2945 1453	3844 1896

Konvektorens varmeeffekt [W] enligt PN-EN 442-standarden för parametrar 75/65/20 °C och 55/45/20 °C.
Alla Aura-konvektorer tillgängliga på begäran.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 35 100 18 00**

navn _____
høyde [cm] _____
lengde [cm] _____
bredde [cm] _____
farge _____


Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	216 107	417 206	624 308	810 400
500	75/65/20 55/45/20	270 133	521 257	781 385	1013 500
600	75/65/20 55/45/20	325 160	625 308	937 462	1215 599
700	75/65/20 55/45/20	378 186	729 360	1093 539	1418 700
800	75/65/20 55/45/20	432 213	833 411	1249 616	1620 799
900	75/65/20 55/45/20	487 240	937 462	1405 693	1823 899
1000	75/65/20 55/45/20	541 267	1041 514	1561 770	2025 999
1100	75/65/20 55/45/20	593 293	1146 565	1717 847	2228 1099
1200	75/65/20 55/45/20	648 320	1250 617	1873 924	2430 1199
1300	75/65/20 55/45/20	711 351	1354 668	2030 1002	2633 1299
1400	75/65/20 55/45/20	773 381	1458 719	2186 1078	2835 1399
1500	75/65/20 55/45/20	835 412	1562 771	2342 1155	3038 1499
1600	75/65/20 55/45/20	897 443	1666 822	2498 1232	3240 1598
1800	75/65/20 55/45/20	1021 504	1875 925	2810 1386	3645 1798
2000	75/65/20 55/45/20	1146 565	2083 1028	3122 1540	4050 1998

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 50 100 18 00**

namn
højde [cm]
længde [cm]
bredd [cm]
färg



Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	249 123	479 236	745 368	997 492
500	75/65/20 55/45/20	311 153	599 296	931 459	1246 615
600	75/65/20 55/45/20	374 185	718 354	1117 551	1495 738
700	75/65/20 55/45/20	434 214	838 413	1303 643	1745 861
800	75/65/20 55/45/20	496 245	958 473	1490 735	1994 984
900	75/65/20 55/45/20	559 276	1078 532	1676 827	2243 1107
1000	75/65/20 55/45/20	621 306	1197 591	1862 919	2492 1229
1100	75/65/20 55/45/20	682 336	1317 650	2048 1010	2742 1353
1200	75/65/20 55/45/20	745 368	1437 709	2234 1102	2991 1476
1300	75/65/20 55/45/20	817 403	1557 768	2421 1194	3240 1598
1400	75/65/20 55/45/20	888 438	1676 827	2607 1286	3489 1721
1500	75/65/20 55/45/20	960 474	1796 886	2793 1378	3739 1845
1600	75/65/20 55/45/20	1031 509	1916 945	2979 1470	3988 1967
1800	75/65/20 55/45/20	1173 579	2155 1063	3351 1653	4486 2213
2000	75/65/20 55/45/20	1318 650	2395 1182	3724 1837	4985 2459

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.



BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 65 100 18 00**

navn

høyde [cm]


lengde [cm]

bredde [cm]

farge

Lc total lengde [mm]	parametere $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	276 136	531 262	848 418	1161 573
500	75/65/20 55/45/20	344 170	663 327	1060 523	1452 716
600	75/65/20 55/45/20	414 204	796 393	1272 628	1742 859
700	75/65/20 55/45/20	481 237	929 458	1484 732	2032 1002
800	75/65/20 55/45/20	550 271	1061 523	1696 837	2323 1146
900	75/65/20 55/45/20	620 306	1194 589	1908 941	2613 1289
1000	75/65/20 55/45/20	689 340	1327 655	2120 1046	2904 1433
1100	75/65/20 55/45/20	756 373	1459 720	2331 1150	3194 1576
1200	75/65/20 55/45/20	826 408	1592 785	2543 1255	3484 1719
1300	75/65/20 55/45/20	905 446	1725 851	2755 1359	3775 1862
1400	75/65/20 55/45/20	984 485	1857 916	2967 1464	4065 2005
1500	75/65/20 55/45/20	1064 525	1990 982	3179 1568	4356 2149
1600	75/65/20 55/45/20	1143 564	2123 1047	3391 1673	4646 2292
1800	75/65/20 55/45/20	1300 641	2388 1178	3815 1882	5226 2578
2000	75/65/20 55/45/20	1460 720	2653 1309	4239 2091	5807 2865

Varmeeffekten [W] til konvektorene i henhold til PN-EN 442-standarden for parameter 75/65/20 ° C og 55/45/20 ° C.
Alle Aura-konvektorer tilgjengelig på forespørsel.

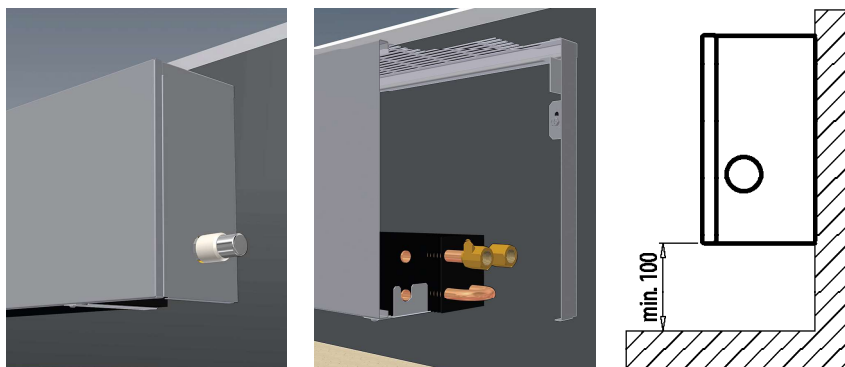

MERK!

Antall monteringer

Lengde fra 400 til 1600 mm: 2 stk

Lengde fra 1800 til 2000 mm: 3 stk

Illustrasjonen av parentesene er bare skjematisk

Valgfritt tilbehør se side 53

Korreksjonsfaktor for omberegning av varmeeffekten

Tabeller med korreksjonsfaktorer for nyberegning av varmeeffekten, se side 52.

Trykkfall

Diagram over trykkfall på konvektorbrytere, se side 50.




Bestillingsbetegnelse

se side 55.

Installasjon av konvektorer

Aura Comfort


Høyde 09 (90 mm)

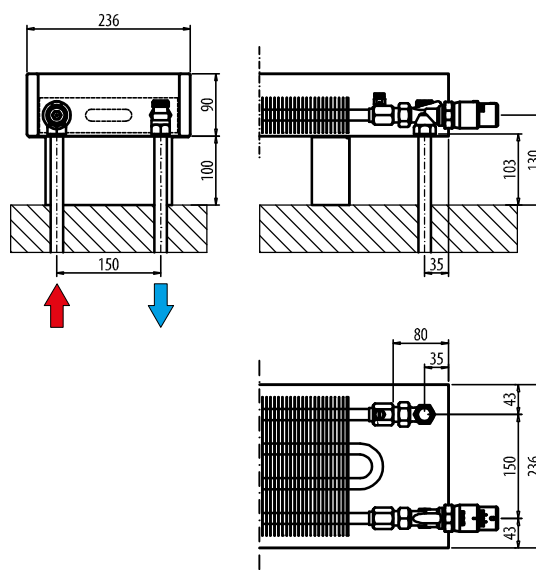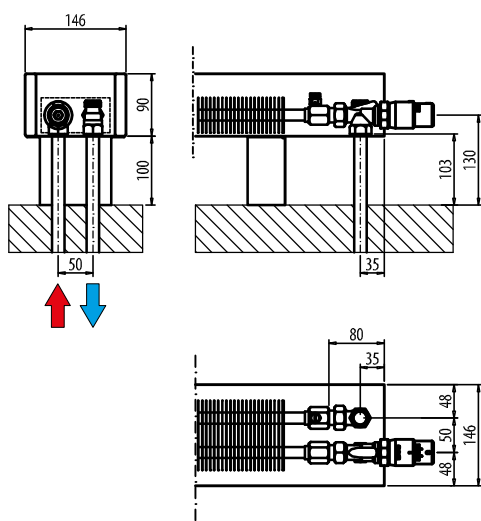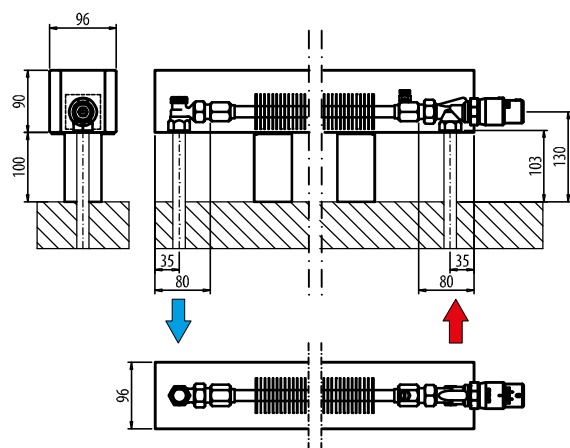

Installasjon av konvektorer


Aura Comfort

Høyde 14 (140 mm), 24 (240 mm), 28 (280 mm)
- bredde 96, 146 mm, 186 mm och 236 mm

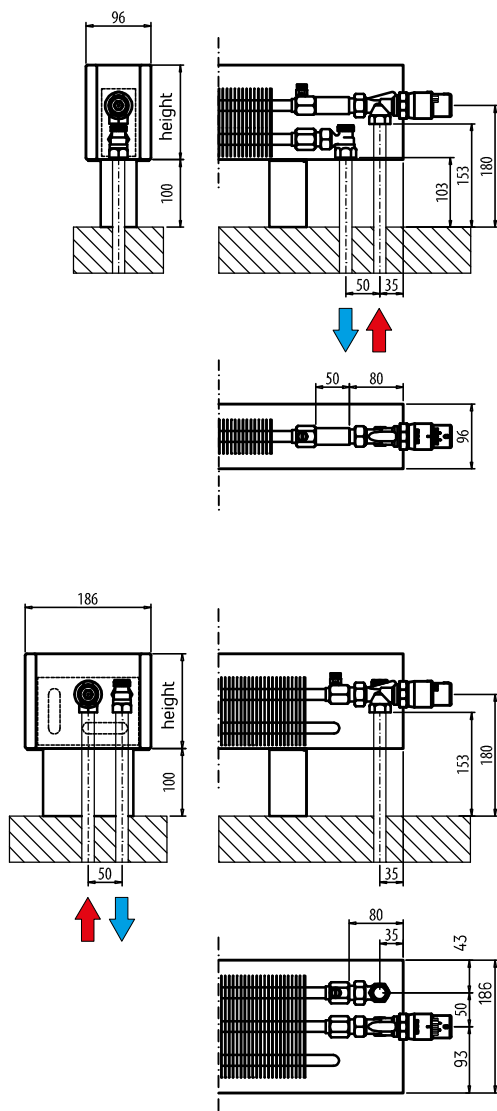

Aura Basic, Aura Bench

Høyde 14 (140 mm), 24 (240 mm), 28 (280 mm)
- bare bredde 146 mm, 186 mm och 236 mm

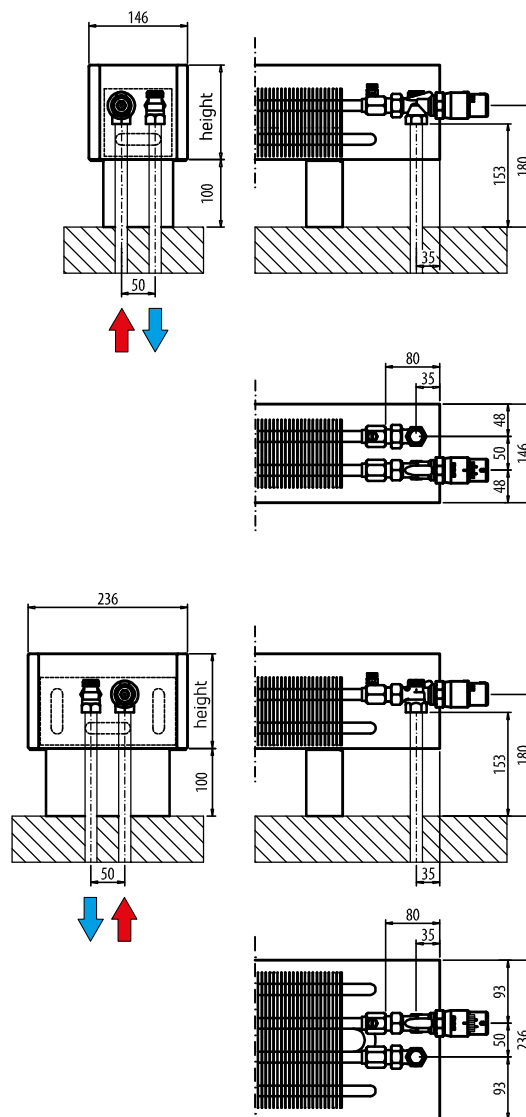


Installasjon av konvektorer


Aura Slim Comfort, Aura Slim Basic

Høyde 14 (140 mm), 24 (240 mm), 28 (280 mm), 35 (350 mm), 50 (500 mm), 65 (650 mm)

Installasjon från golvet

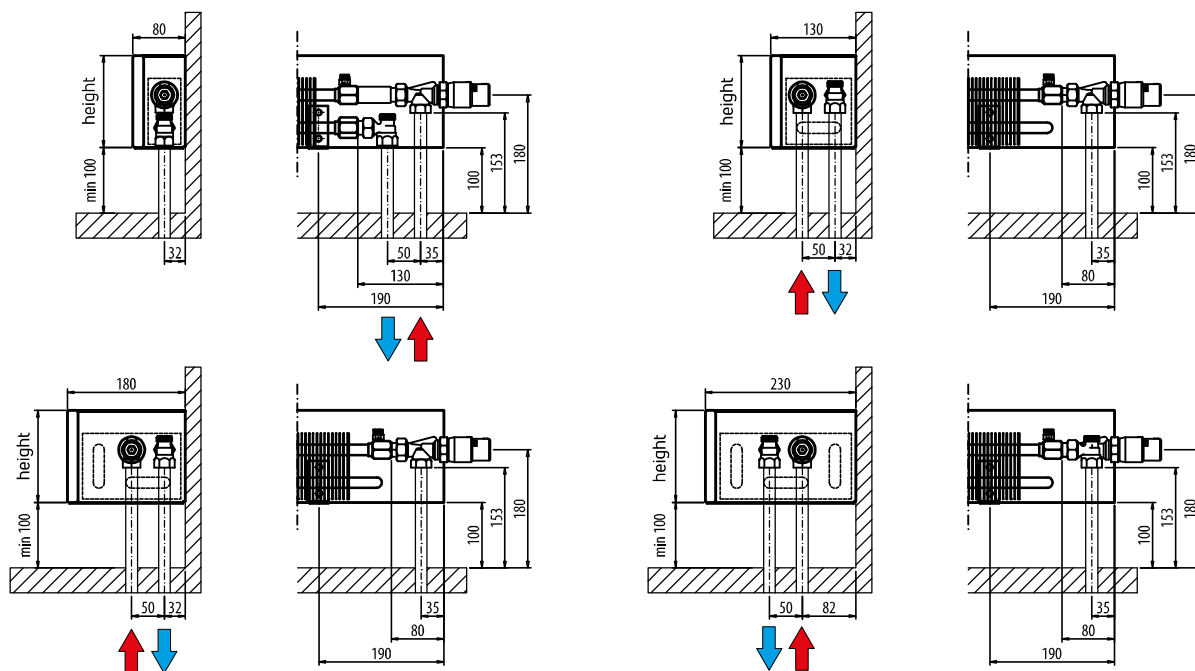


Installasjon fra veggen

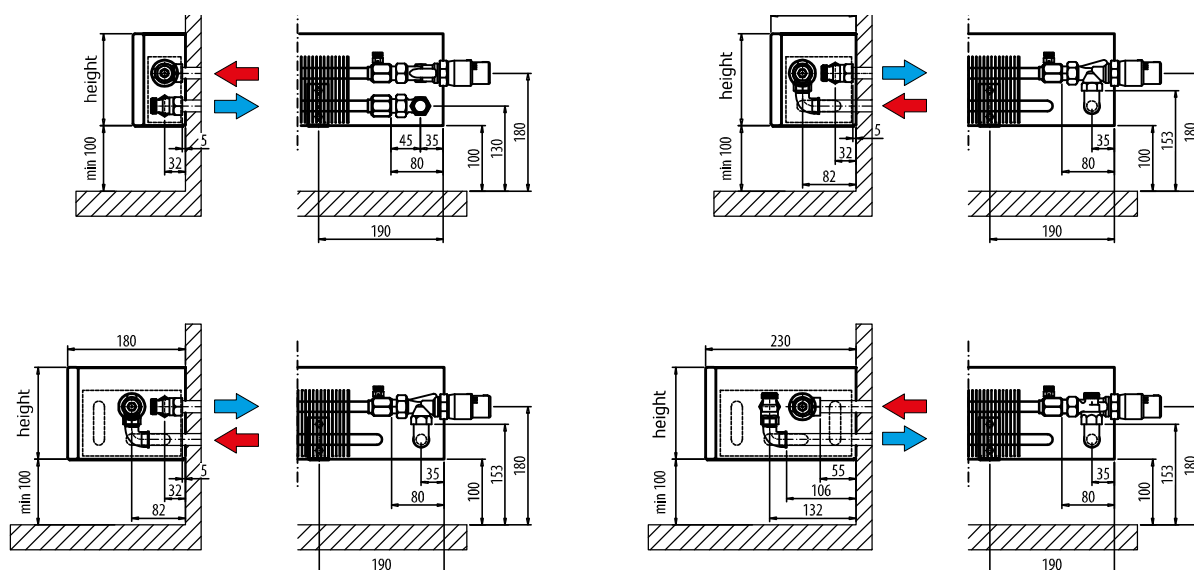

Ikke-standardversjoner


Grill

Grillene på konvektorer i Comfort-versjonen kan være laget av anodisert duraluminprofil eller i en annen farge enn konvektorplaten. Kassene for konvektorer i Basic-versjonen kan lages i forskjellige mønstre. For spørsmål og bekymringer, vennligst kontakt oss.

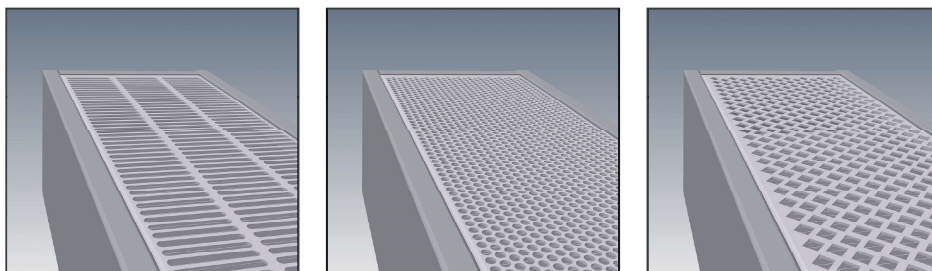

Lengde på konvektorer over 2900 mm

Konvektorer i lengdene 3000 til 3600 mm kan produseres av to plater og en varmeveksler. I dette tilfellet er platene tett forbundet med hverandre og danner en helhet.

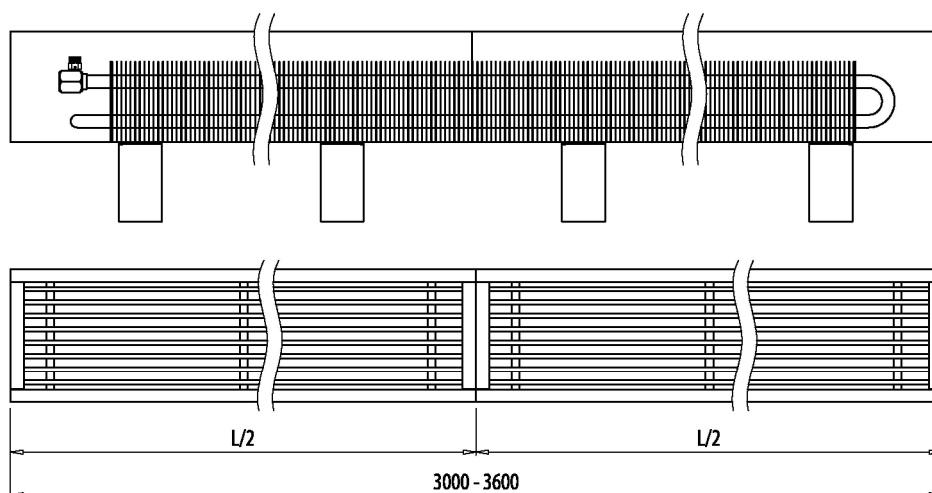

Ikke-standard monteringer


Mange installasjoner krever ikke-standard installasjon av konvektorer. I disse tilfellene er det mulig å produsere konsoller i ikke-standardversjoner av fremfor alt ikke-standard høyder. For spørsmål og bekymringer, vennligst kontakt oss.

Termiske aktuatorer

Ved påføring av elektriske termostater er det mulig å produsere platen uten åpning for termostaten. Termostaten forblir dermed helt skjult under konvektorplaten. Denne varianten kan også brukes med vanlige termostater - uautorisert håndtering forhindres. For spørsmål og bekymringer, kontakt oss.


Hydrauliske egenskaper

Aura, Aura Slim

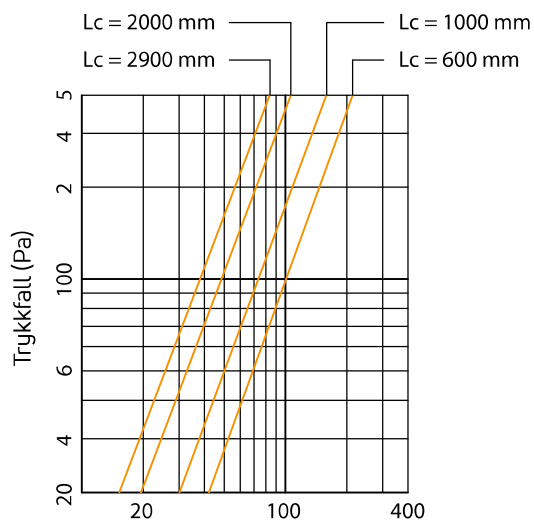


Vannstrøm (kg/h)

1	WKF-09-LLL-09
2	WKF-09-LLL-14
3	WKF-14-LLL-09, WKF-24-LLL-09, WKF-28-LLL-09
4	WKE-HH-LLL-08

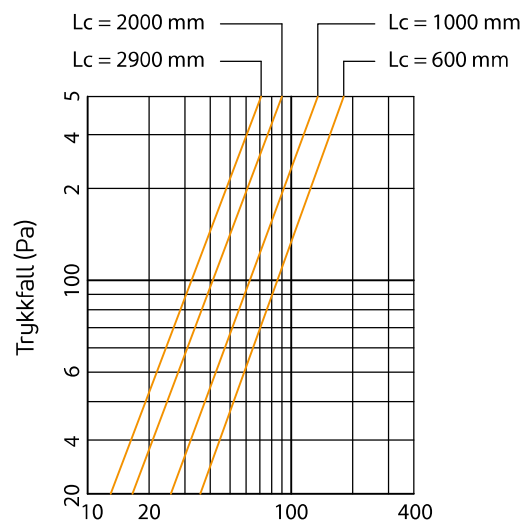


Vannstrøm (kg/h)

1	WKF-09-LLL-24
2	WKF-14-LLL-14, WKF-24-LLL-14, WKF-28-LLL-14
3	WKE-HH-LLL-13

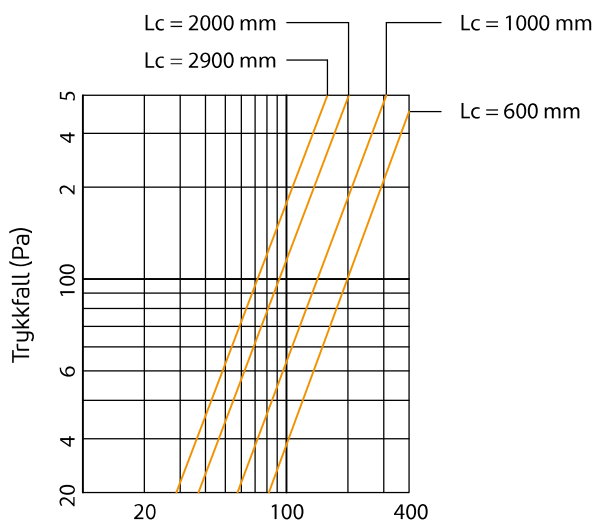

Vannstrøm (kg/h)

1	WKF-14-LLL-19, WKF-24-LLL-19, WKF-28-LLL-19
2	WKE-HH-LLL-18

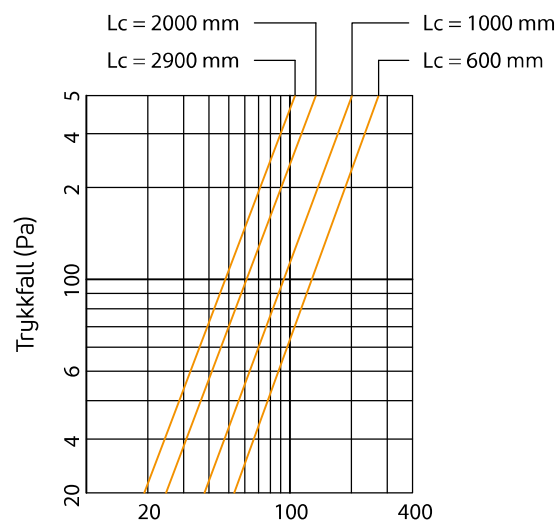

Vannstrøm (kg/h)

1	WKF-14-LLL-24, WKF-24-LLL-24, WKF-28-LLL-24
2	WKE-HH-LLL-23

LLL – otal lengde konvektoren
HH – høyden på konvektoren

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av konvektorer

For å sikre at konvektoren fungerer korrekt, i lang tid, med feilfri drift og maksimal levetid, er det nødvendig å sikre regelmessig vedlikehold:

- før oppvarmingssesongen starter, anbefaler vi at du fjerner støv med en støvsuger med en børsteadapter fra varmeveksleren
- eventuelt smuss på stålplaten på konvektoren fjernes med en fuktig klut
- for rengjøring av konvektorer kan verken skuremidler eller klorbaserte rengjøringsmidler brukes
- konvektoren opererer på base- eller luftsirkulasjon, er det derfor nødvendig å holde ledig plass under konvektoren og ikke dekke til utåndingsnett
- de øvre og nedre delene av konvektoren må ikke dekkes med noe som hindrer fri luftstrøm.

Installasjon

- konvektorer er beregnet for installasjon i lukkede varmtvannsanlegg
- konvektorer er kun ment for innendørs installasjon
- konvektorer må ikke installeres i miljøer med utsatte eller fuktige omgivelser (svømmebassenger, drivhus, ...), med mindre de er laget av materialer beregnet på det
- installasjon av termostatventil og regulator og lukkeskrue (de er ikke inkludert i standardforsyningen) muliggjør regulering av kretsen og enkel demontering av varmeveksleren
- beskytt ved å dekke til konvektorplaten under hele installasjonstiden og fjern beskyttelsen når alle innvendige justeringer er fullført (spesielt maling)



Konverteringstabell

innløps vanns temperatur [°C]	luft temperatur [°C]	n=1,3 vanntemperaturen tilbake [°C]												
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	15	0.57	0.69	0.79	0.89	0.98	1.07	1.16	1.24	1.32	1.40	1.48	1.55	1.63
	20	0.40	0.54	0.65	0.75	0.84	0.93	1.02	1.10	1.18	1.26	1.33	1.41	1.48
	24	0.22	0.41	0.53	0.64	0.73	0.82	0.91	0.99	1.07	1.15	1.22	1.30	1.37
85	15	0.54	0.65	0.75	0.84	0.93	1.02	1.10	1.18	1.26	1.33	1.41	1.48	
	20	0.37	0.50	0.61	0.71	0.80	0.88	0.96	1.04	1.12	1.20	1.27	1.34	
	24	0.20	0.38	0.50	0.60	0.69	0.78	0.86	0.94	1.01	1.09	1.16	1.23	
80	15	0.50	0.61	0.71	0.80	0.88	0.96	1.04	1.12	1.20	1.27	1.34		
	20	0.35	0.47	0.57	0.66	0.75	0.83	0.91	0.99	1.06	1.13	1.20		
	24	0.19	0.35	0.46	0.56	0.65	0.73	0.81	0.88	0.96	1.03	1.10		
75	15	0.47	0.57	0.66	0.75	0.83	0.91	0.99	1.06	1.13	1.20			
	20	0.32	0.44	0.53	0.62	0.70	0.78	0.86	0.93	1.00	1.07			
	24	0.17	0.33	0.43	0.52	0.60	0.68	0.76	0.83	0.90	0.96			
70	15	0.44	0.53	0.62	0.70	0.78	0.86	0.93	1.00	1.07				
	20	0.30	0.40	0.50	0.58	0.66	0.73	0.80	0.87	0.94				
	24	0.15	0.30	0.40	0.48	0.56	0.63	0.70	0.77	0.84				
65	15	0.40	0.50	0.58	0.66	0.73	0.80	0.87	0.94					
	20	0.27	0.37	0.46	0.54	0.61	0.68	0.75	0.81					
	24	0.14	0.27	0.36	0.44	0.51	0.58	0.65	0.71					
60	15	0.37	0.46	0.54	0.61	0.68	0.75	0.81						
	20	0.24	0.34	0.42	0.49	0.56	0.63	0.69						
	24	0.12	0.24	0.33	0.40	0.47	0.53	0.60						
55	15	0.34	0.42	0.49	0.56	0.63	0.69							
	20	0.22	0.30	0.38	0.45	0.51	0.57							
	24	0.10	0.21	0.29	0.36	0.42	0.48							
50	15	0.30	0.38	0.45	0.51	0.57								
	20	0.19	0.27	0.34	0.40	0.46								
	24	0.09	0.19	0.26	0.32	0.37								
45	15	0.27	0.34	0.40	0.46									
	20	0.16	0.24	0.30	0.35									
	24	0.07	0.16	0.22	0.27									

Eksempel:


WKE-14-100-18-00 konvektor, varmeeffekt ved 75/65/20 °C: QN = 924 W,

fremløpstemperatur: 50 °C, returtemperatur: 40 °C, lufttemperatur: 20 °C, varmeoverføringskoeffisient K1 = 0,40


Beregnet varmeeffekt: Q = QN x K1 = 924 W x 0,40 = 370 W

Varmekraft fra konvektor WKE-14-100-18-00 for parametre 50/40/20 °C er 370 W.

Tilbehør

	Beskrivelse	Artikkel nummer
	Evoflow termostatventil for Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench: PN10/100 °C, lav-bly termostatventil DN15 Kapasitet: KvΔT2K 0,02-0,40 Kv 0,02-0,82 Kvs 0,82	FDJV10015ACX00SE0
	Nippel og mutter for Evoflow DN 15 ventil DN 15	FD8C40015NTX00SE0
	RVV returventil for Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench: PN10/120 °C, returventil DN 15 Maksimalt lukketrykk: 250 kPa Anbefalt differansetrykk: 3-10 kPa	FDIF20015ABX00SE0
	Evosense termostat med M28x1,5 gjenger Evosense 0-28 °C hvit Evosense 0-23 °C hvit Evosense 0-28 °C svart	FD0T10M2800A28SE0 FD0T10M2800A23SE0 FD0T10M2800A28SESLAC
	WZS-01 Monteringssett for sentral tilkobling i konvektorakselen for konvektorer med en bredde på 186 mm Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench	AZA3WZS01
	WZS-02 Monteringssett for den sentrale tilkoblingen i konvektorakselen for konvektorer med bredder på 146 og 236 mm Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench MERK! For flere varianter av slanger, se vårt DHC-sortiment av diffusjonstette slanger.	AZA3WZS02
	Trekk til braketter For Aura Basic, Aura Comfort, Aura Bench for montering på ferdig gulv farge hvit RAL 9016 montering av deksler i andre RAL-farger på forespørsel; bredde 146 mm bredde 186 mm bredde 246 mm	AZA3WZA1410000 AZA3WZA1910000 AZA3WZA2410000

Bestill betegnelser

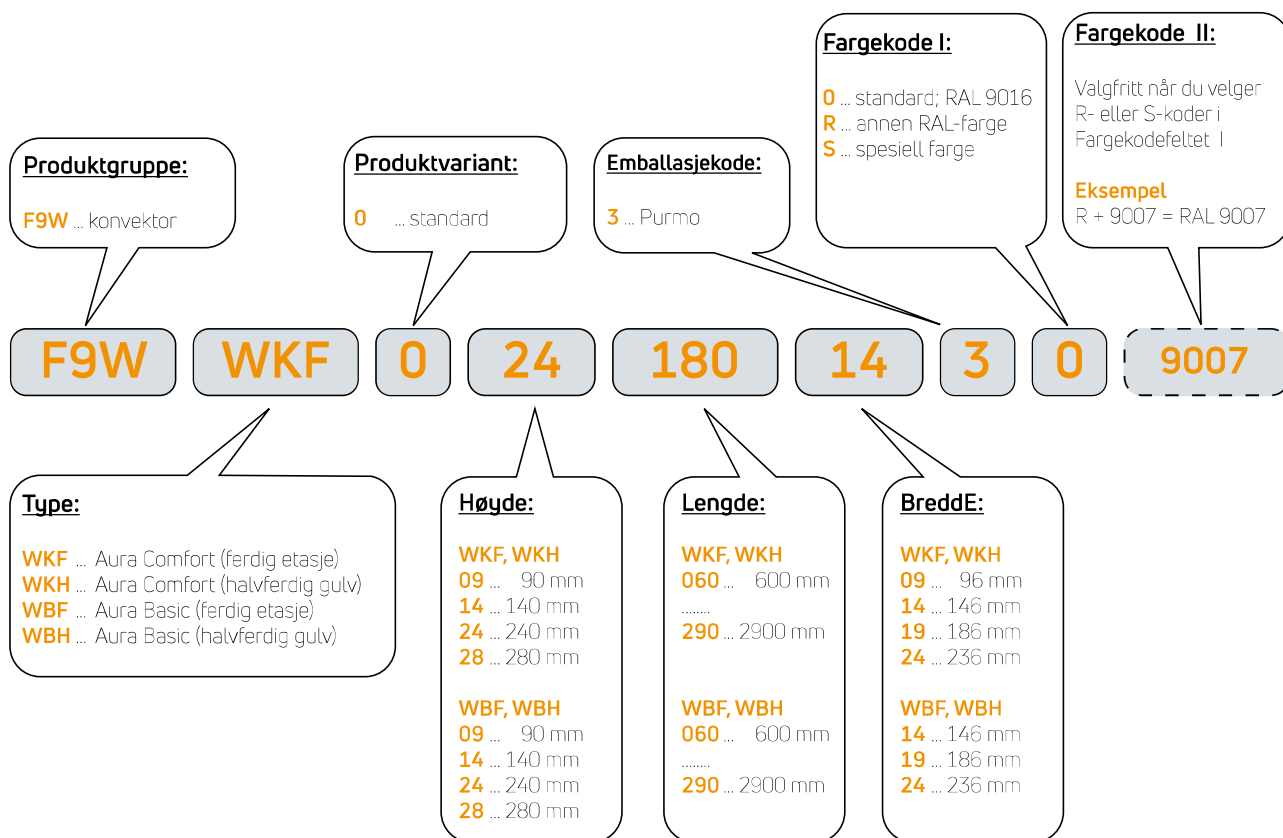

Eksempel på bestillingsbetegnelse for Aura Comfort, WKF-type, med braketter for ferdig gulv, høyde 240 mm, lengde 1800 mm, bredde 146 mm, farge RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Comfort**
- produktvariant: standard
- høyde: 240 mm
- lengde: 1800 mm
- bredde: 146 mm
- emballasjekode: Purmo
- Farge: RAL 9016


Eksempel på ordrebetegnelse - F9WWKF0241801430

Eksempel på bestillingsbetegnelse for Aura Basic, WBF-type, med braketter for ferdig gulv, høyde 240 mm, lengde 1800 mm, bredde 146 mm, farge RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Basic**
- produktvariant: standard
- høyde: 240 mm
- lengde: 1800 mm
- bredde: 146 mm
- emballasjekode: Purmo
- farge: RAL 9016

Eksempel på ordrebetegnelse - F9WWBF0241801430

Bestill betegnelser

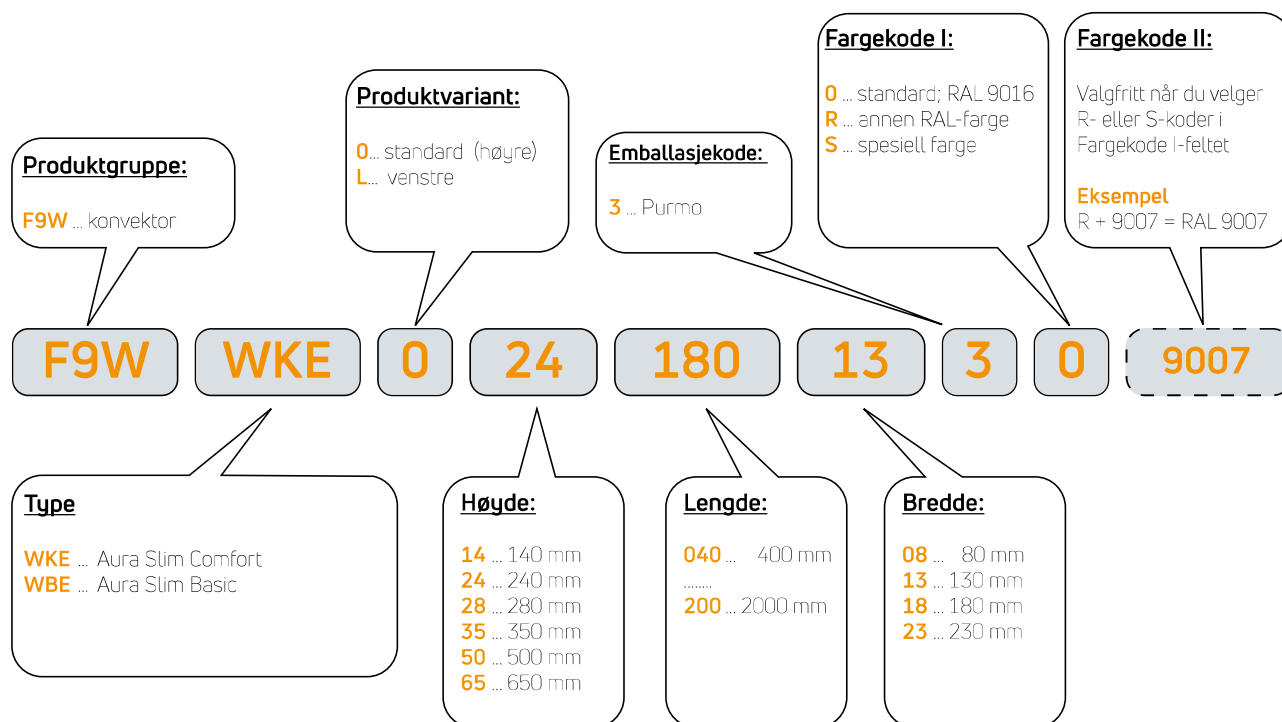

Eksempel på bestillingsbetegnelse for Aura Slim Comfort, WKE-type, veggmontert, høyde 240 mm, lengde 1800 mm, bredde 130 mm, farge RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Slim Comfort**
- produktvariant: standard
- høyde: 240 mm
- lengde: 1800 mm
- bredde: 130 mm
- emballasjekode: Purmo
- farge: RAL 9016


Eksempel på ordrebetegnelse - F9WWKE0241801330

Eksempel på ordrekode for Aura Slim Basic, WBE-type, veggmontert, høyde 240 mm, lengde 1800 mm, bredde 130 mm, farge RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Slim Basic**
- produktvariant: standard
- høyde: 240 mm
- lengde: 1800 mm
- bredde: 130 mm
- emballasjekode: Purmo
- farge: RAL 9016

Eksempel på ordrebetegnelse - F9WWBE0241801330

Bestill betegnelser

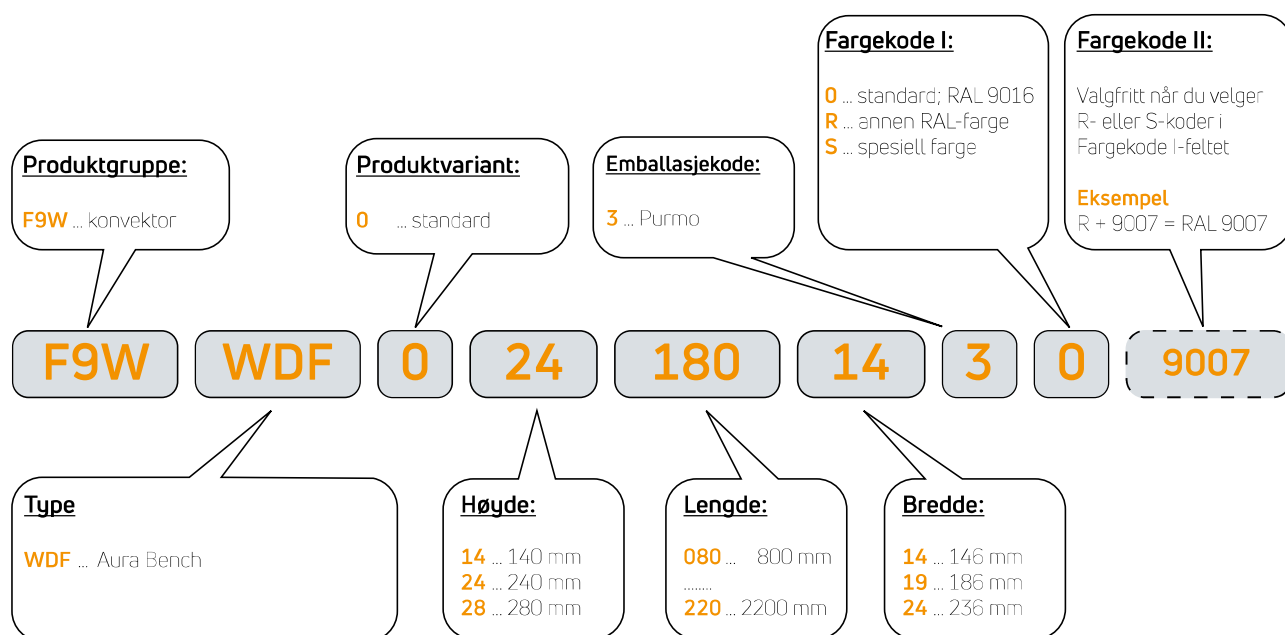


Eksempel på bestillingsbetegnelse for Aura bench, WDF type, med braketter for ferdig gulv, høyde 240 mm, lengde 1800 mm, bredde 146 mm, farge RAL 9016:

- produktgruppe: konvektorer
- type: **Aura Bench**
- produktvariant: standard
- høyde: 240 mm
- lengde: 1800 mm
- bredde: 146 mm
- emballasjekode: Purmo
- farge: RAL 9016

Eksempel på ordrebetegnelse - F9WWDF0241801430

Bestill betegnelser

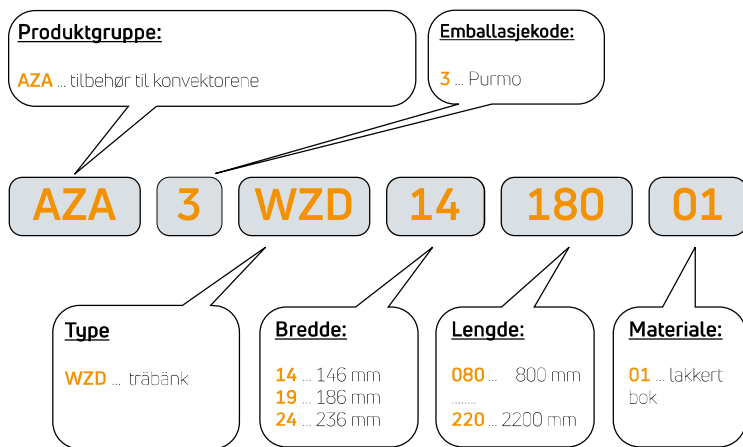

Eksempel på ordrekode for en trebenk av bøk (WZD) bredde 146 mm, lengde 1800 mm, materiale - bøk lakkert:

- trebenk: WZD
- høyde: 146 mm
- lengde: 1800 mm
- materiale: bøklakkert bøk

Bestillingsbetegnelse for trebenken: AZA3WZD1418001

Purmo Group fargepalett

STANDARD FARGE

RAL 9016 Traffic white

RAL-FARGER

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

SPESIELLE FARGER

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ strukturert farge

² metallic farge

Farger som presenteres her, bør betraktes som demonstrative. Før du kjøper, bør fargene velges ut fra det originale fargevalget. Produsenten er ikke ansvarlig for valg av farger basert på materialer som er trykt eller vist på en dataskjerm.

MERK! Ulike typer radiatorer kan ha forskjellige nyanser av samme farge.

[illegible]

PURMO GROUP SWEDEN AB

Florettgatan 20
SE-254 67 Helsingborg
tel. (+46) 42 153 000
order@purmo.se
www.purmo.se

Varje försiktighet har tagits i skapandet av
det här dokumentet. Ingen del av detta dokument
kan reproduceras utan uttryck
skriftligt medgivande från Purmo Group. Purmo
Koncernen tar inget ansvar för något
felaktigheter eller konsekvenser som härrör från
användning eller missbruk av informationen
innehållet häri.

