



Teknisk brochure







03/2021

Aura konvektorer

Konvektorer

Udvalg	3
Aura Comfort.....	4
Aura Basic	12
Aura Bench.....	20
Aura Slim Comfort	26
Aura Slim Basic.....	36
Installation	46
Ikke-standardversioner	49
Hydrauliske egenskaber.....	50
Funktion og vedligeholdelse.....	51
Konverteringstabel.....	52
Tilbehør.....	53
Produktkode forklaring.....	54
Farver	58

Udvalg

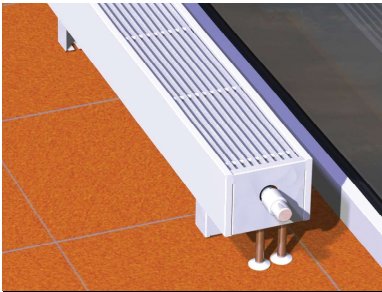		eksempel
	Aura Comfort (gulvmonteret) 2 Tilslutninger højde [mm]: 90, 140, 240, 280 bredde [mm]: 96, 146, 186, 236 total længde [mm]: Gælder alle produkter 600 til 2900	
	Aura Basic (gulvmonteret) 2 Tilslutninger højde [mm]: 90, 140, 240, 280 bredde [mm]: 146, 186, 236 total længde [mm]: Gælder alle produkter 600 til 2900	
	Aura Bench (gulvmonteret med træbænk) 2 Tilslutninger højde [mm]: 140, 240, 280 bredde [mm]: 146, 186, 236 total længde [mm]: Gælder alle produkter 800-2200	
	Aura Slim Comfort (vægmonteret) 2 Tilslutninger højde [mm]: 140, 240, 280, 350, 500, 650 bredde [mm]: 80, 130, 180, 230 total længde [mm]: Gælder alle produkter 400-2000	
	Aura Slim Basic (vægmonteret) 2 Tilslutninger højde [mm]: 140, 240, 280, 350, 500, 650 bredde [mm]: 80, 130, 180, 230 total længde [mm]: Gælder alle produkter 400-2000	

AURA COMFORT

Aura Comfort-konvektorer tilbyder universel brug i kontorbygninger, vinterhave eller butiksvinduer, især i rum med store glassektioner. Varmeveksleren i kobber og aluminium er anbragt i en stålplade med et duralumin-gitter. Aura-konvektorerne opvarmes ikke direkte, hvilket effektivt beskytter mod energitab gennem stråling til glassektioner og dermed reducerer driftsomkostningerne. Konvektoren skal monteres på et gulv med tilhørende monteringsbeslag. Aura Comfort-konvektorer fremstilles i 265 standard størrelser.
















Teknisk data

· Bredde :	96, 146, 186, 236 mm
· Længde :	600 til 2900 mm
· Højde :	90, 140, 240, 280 mm
· Forbindelser :	2 x G ½" - indvendig gevind
· Arbejdstryk:	10 bar
· Maks. temperatur:	110 °C
· Testet tryk :	13 bar




- Tilbehør, der følger med konvektoren:
 - korrosionsbestandig lamineret varmeveksler af Cu/Al med lavt vandindhold med to forskruninger med G½ " indvendig gevind
 - stålplade langsgående duralumin
 - beslag, der muliggør installation på færdige eller ufærdigt gulv
stålplade med duraluminer og beslag er malet i farve RAL 9016
 - forbindelse fra højre side (hvis der kræves forbindelse fra venstre side, skal dette angives ved bestilling)
- Valgfrit tilbehør:
 - reguleringsfunktioner på siden - termostatventil
 - termostat
 - maling af konvektoren og andre komponenter i en anden farve end den hvide RAL 9016
 - lakeret varmeelement og termostat
 - dækkaple til monteringsbeslagene.

Måledata set fra siden

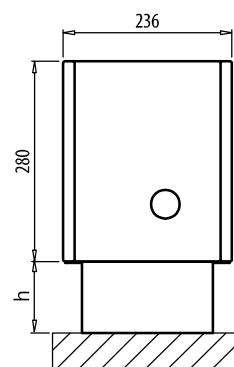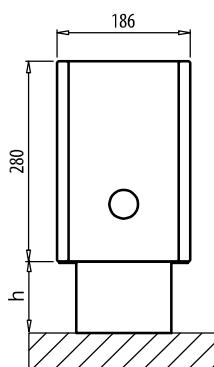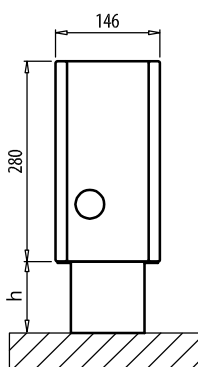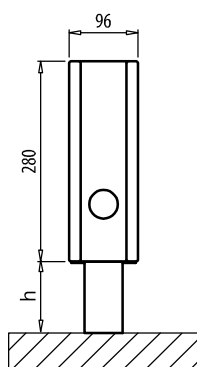

h - afstand til gulvet


h = 100 mm til WKF-versioner (til det færdige gulv)
h = 100 - 235 mm til WKH-versioner (til gulvet)

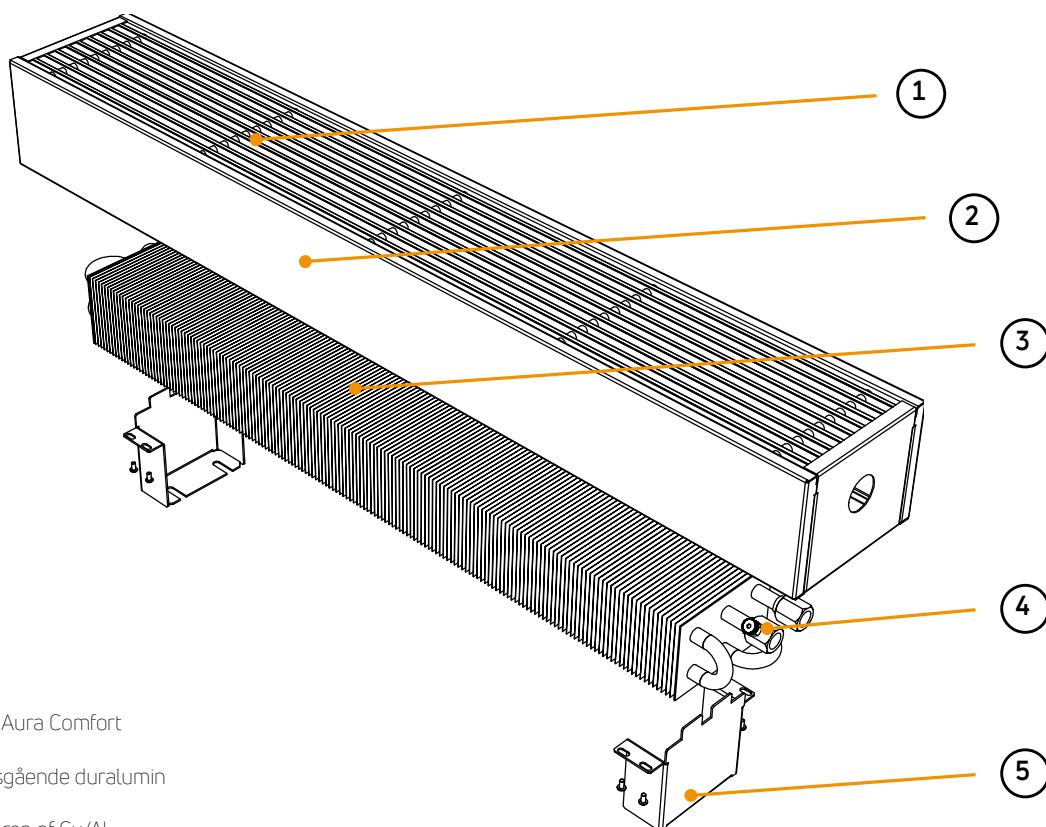

Konstruktion af Aura Comfort

- 1 - Gitter - langsgående duralumin
- 2 - Stålplade
- 3 - Varmevexleren af Cu/Al
- 4 - Automatisk udluftningsventil
- 5 - Beslag

Aura Comfort
– langsgående duralumin gitter

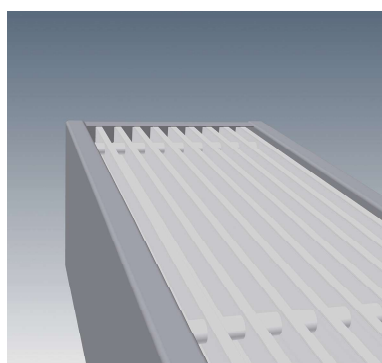


Vægt og vandmængde

Højde	[mm]	90			140				240				280			
Bredde	[mm]	96	146	236	96	146	186	236	96	146	186	236	96	146	186	236
Vægt WKF	[kg/m]	7.1	8.4	10.9	9.0	10.9	12.6	14.4	12.3	14.0	15.8	17.7	13.5	15.2	17.1	19.1
Vægt WKH	[kg/m]	10.7	11.4	13.7	12.2	13.9	15.5	17.2	15.4	17.0	18.7	20.5	16.6	18.2	20.0	21.8
Vandmængde	[l/m]	0.2	0.4	0.8	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

højde 90 mm

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKF 09 100 14 00**





navn
højde [cm]
længde [cm]
bredde [cm]
farve



Lc total længde [mm]	temperatursæt t _z / t _p / t _i [°C]	B - bredde [mm]		
		96	146	236
600	75/65/20 55/45/20	109 54	245 121	549 271
700	75/65/20 55/45/20	128 63	286 141	640 316
800	75/65/20 55/45/20	145 72	326 161	732 361
900	75/65/20 55/45/20	164 81	368 182	824 407
1000	75/65/20 55/45/20	182 90	408 201	915 451
1100	75/65/20 55/45/20	200 99	449 222	1006 496
1200	75/65/20 55/45/20	219 108	490 242	1098 542
1300	75/65/20 55/45/20	237 117	531 262	1190 587
1400	75/65/20 55/45/20	255 126	571 282	1281 632
1500	75/65/20 55/45/20	273 135	612 302	1373 677
1600	75/65/20 55/45/20	291 144	653 322	1464 722
1800	75/65/20 55/45/20	327 161	734 362	1646 812
2000	75/65/20 55/45/20	364 180	816 403	1830 903
2200	75/65/20 55/45/20		898 443	2013 993
2400	75/65/20 55/45/20		979 483	2196 1083
2600	75/65/20 55/45/20		1061 523	2379 1174
2800	75/65/20 55/45/20		1176 580	2604 1285
2900	75/65/20 55/45/20		1233 608	2764 1364

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.


Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.


BESKRIVELSE - EKSEMPEL: **AURA WKF 14 100 19 00**

navn _____
 højde [cm] _____
 længde [cm] _____
 bredde [cm] _____
 farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		96	146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	197 97	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	229 113	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	262 129	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	295 146	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	328 162	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	360 178	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	393 194	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	431 213	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	469 231	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	507 250	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	544 268	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	619 305	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	695 343	1363 672	2003 988	2615 1290
2200	75/65/20 55/45/20	770 380	1514 747	2227 1099	2908 1435
2400	75/65/20 55/45/20	847 418	1666 822	2451 1209	3200 1579
2600	75/65/20 55/45/20	925 456	1818 897	2675 1320	3493 1723
2800	75/65/20 55/45/20	1008 497	1988 981	2912 1437	3780 1865
2900	75/65/20 55/45/20	1041 514	2047 1010	3010 1485	3931 1939

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
 Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKF 24 100 19 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt t _z / t _p / t _i [°C]	B - bredde [mm]			
		96	146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	268 132	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	311 153	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	356 176	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	401 198	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	446 220	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	490 242	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	534 263	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	586 289	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	638 315	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	689 340	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	740 365	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	842 415	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	945 466	1854 915	2724 1344	3556 1754
2200	75/65/20 55/45/20	1047 517	2059 1016	3029 1494	3955 1951
2400	75/65/20 55/45/20	1152 568	2266 1118	3333 1644	4352 2147
2600	75/65/20 55/45/20	1258 621	2473 1220	3638 1795	4750 2343
2800	75/65/20 55/45/20	1372 677	2688 1326	3953 1950	5162 2547
2900	75/65/20 55/45/20	1416 699	2784 1373	4094 2020	5346 2637

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKF 28 100 19 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____


Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		96	146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	290 143	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	337 166	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	385 190	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	434 214	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	482 238	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	529 261	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	578 285	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	634 313	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	689 340	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	745 368	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	800 395	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	910 449	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	1022 504	2004 989	2945 1453	3844 1896
2200	75/65/20 55/45/20	1132 558	2226 1098	3274 1615	4275 2109
2400	75/65/20 55/45/20	1245 614	2449 1208	3603 1778	4704 2321
2600	75/65/20 55/45/20	1360 671	2673 1319	3932 1940	5135 2533
2800	75/65/20 55/45/20	1477 729	2905 1433	4272 2108	5580 2753
2900	75/65/20 55/45/20	1530 755	3009 1484	4425 2183	5779 2851

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




WKF



WKH



WKF konvektor med WZA ramme

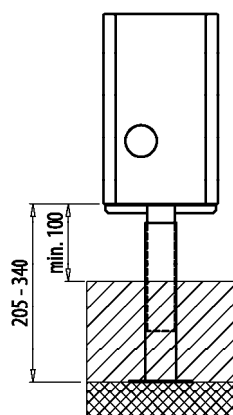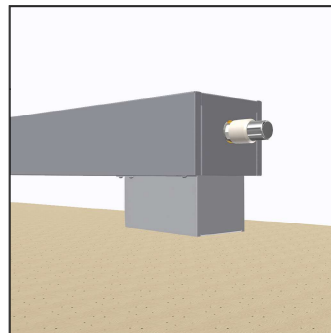

BEMÆRK!

For konvektorer med beslag til det færdige gulv (WKF) kan der bestilles en ekstra ramme (WZA) for at beskytte forbindelsen til installationen. Gælder for konvektorer med bredder på 146, 186 og 236 mm

BEMÆRK!

Kraftigt beslag til installation på færdige gulve (WKF). Højdejusterbart beslag til installation på ufærdigt gulv (WKH).

Beslag

Længde fra 600 til 1600 mm: 2 stk

Længde fra 1800 til 2900 mm: 3 stk

Ikke-standardbeslag på anmodning

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten

Tabeller med korrektionsfaktorer til konvertering af varmeydelse se side 52.

Trykfald

Tryktabsdiagrammer se side 50.

Bestillings numrer

se side 54.

AURA BASIC

Aura Basic-konvektorer tilbyder universel brug i kontorbygninger, vinterhave eller butiksvinduer, især i rum med store glassektioner. Varmeveksleren i kobber og aluminium er anbragt i en stålplade med en udstanset stålrister. Aura-konvektorer opvarmes ikke direkte ved opvarmning af vand, hvilket effektivt beskytter mod energitab gennem stråling til glassektioner og dermed reducerer driftsomkostningerne. Konvektoren skal monteres på gulvet med de medfølgende monteringsbeslag. Aura Basic konvektorer er fremstillet i 198 standard størrelser.












Teknisk data

• Bredde :	146, 186, 236 mm
• Længde :	600 til 2900 mm
• Højde :	90, 140, 240, 280 mm
• Forbindelser :	2 x G ½" - indvendig gevind
• Arbejdstryk :	10 bar
• Maks. temperatur:	110 °C
• Testet tryk :	13 bar




- Tilbehør, der følger med konvektoren:
 - korrosionsbestandig lamineret varmeveksler af Cu/Al med lavt vandindhold, med to forskruninger G ½ "indvendigt gevind
 - stålplade med udstanset stålgitter
 - beslag, der muliggør installation på færdige eller ufærdigt gulv
 - stålpladen med, riste og beslag er malet i farve RAL 9016 forbindelse fra højre side (hvis der kræves forbindelse fra venstre side, skal dette angives ved bestilling)
- Valgfrit tilbehør:
 - reguleringsfunktioner på siden - termostatventil
 - termostat
 - maling af konvektoren og andre komponenter i en anden farve end den hvide RAL 9016
 - lakeret varmeelement og termostat
 - dækkaple til monteringsbeslagene.

Måledata set fra siden

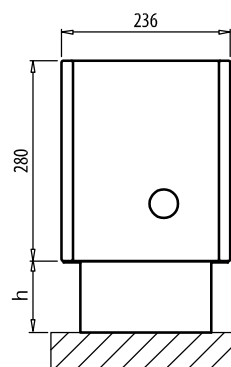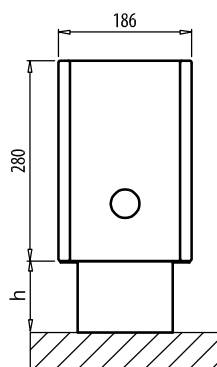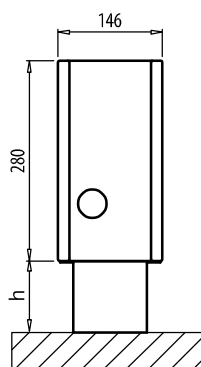

h - afstand til gulvet


h = 100 mm til WKF-versionen (til det færdige gulv)
h = 100 - 235 mm til WKH-versionen (til gulvet)

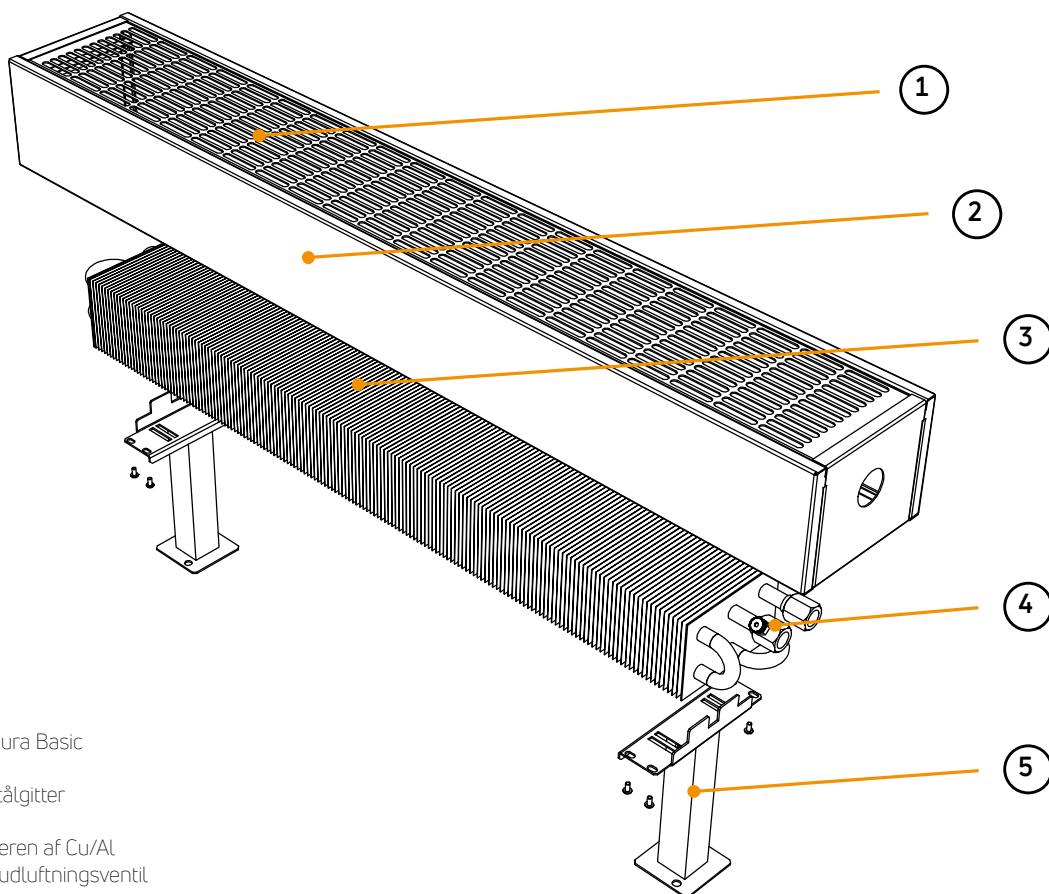

Opbygning af Aura Basic

- 1 - Udstanset stål gitter
- 2 - Stålplade
- 3 - Varmevexsleren af Cu/Al
- 4 - Automatisk udluftningsventil
- 5 - Beslag


Aura Basic konvektor
udstanset stål gitter pulverlakeret

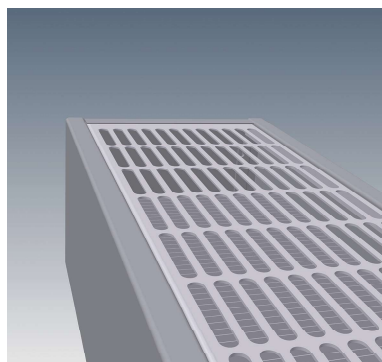


Vægt og vandmængde

Højde	[mm]	90		140			240			280		
Bredde	[mm]	146	236	146	186	236	146	186	236	146	186	236
Vægt WBF	[kg/m]	8.3	10.4	10.9	12.4	14.0	14.0	15.6	17.3	15.2	16.8	18.6
Vægt WBH	[kg/m]	11.3	13.1	13.9	15.3	16.8	17.0	18.4	20.1	18.2	19.7	21.4
Vandmængde	[l/m]	0.4	0.8	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 09 100 14 00**




navn _____
 højde [cm] _____
 længde [cm] _____
 bredde [cm] _____
 farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]	
		146	236
600	75/65/20 55/45/20	245 121	549 271
700	75/65/20 55/45/20	286 141	640 316
800	75/65/20 55/45/20	326 161	732 361
900	75/65/20 55/45/20	368 182	824 407
1000	75/65/20 55/45/20	408 201	915 451
1100	75/65/20 55/45/20	449 222	1006 496
1200	75/65/20 55/45/20	490 242	1098 542
1300	75/65/20 55/45/20	531 262	1190 587
1400	75/65/20 55/45/20	571 282	1281 632
1500	75/65/20 55/45/20	612 302	1373 677
1600	75/65/20 55/45/20	653 322	1464 722
1800	75/65/20 55/45/20	734 362	1646 812
2000	75/65/20 55/45/20	816 403	1830 903
2200	75/65/20 55/45/20	898 443	2013 993
2400	75/65/20 55/45/20	979 483	2196 1083
2600	75/65/20 55/45/20	1061 523	2379 1174
2800	75/65/20 55/45/20	1176 580	2604 1285
2900	75/65/20 55/45/20	1233 608	2764 1364

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på forespørgsel




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 14 100 14 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	1363 672	2003 988	2615 1290
2200	75/65/20 55/45/20	1514 747	2227 1099	2908 1435
2400	75/65/20 55/45/20	1666 822	2451 1209	3200 1579
2600	75/65/20 55/45/20	1818 897	2675 1320	3493 1723
2800	75/65/20 55/45/20	1988 981	2912 1437	3780 1865
2900	75/65/20 55/45/20	2047 1010	3010 1485	3931 1939


Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på forespørgsel.



BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 24 100 14 00**


navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	1854 915	2724 1344	3556 1754
2200	75/65/20 55/45/20	2059 1016	3029 1494	3955 1951
2400	75/65/20 55/45/20	2266 1118	3333 1644	4352 2147
2600	75/65/20 55/45/20	2473 1220	3638 1795	4750 2343
2800	75/65/20 55/45/20	2688 1326	3953 1950	5162 2547
2900	75/65/20 55/45/20	2784 1373	4094 2020	5346 2637

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på forespørgsel

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBF 28 100 14 00**


navn _____
 højde [cm] _____
 længde [cm] _____
 bredde [cm] _____
 farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
600	75/65/20 55/45/20	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	2004 989	2945 1453	3844 1896
2200	75/65/20 55/45/20	2226 1098	3274 1615	4275 2109
2400	75/65/20 55/45/20	2449 1208	3603 1778	4704 2321
2600	75/65/20 55/45/20	2673 1319	3932 1940	5135 2533
2800	75/65/20 55/45/20	2905 1433	4272 2108	5580 2753
2900	75/65/20 55/45/20	3009 1484	4425 2183	5779 2851


Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på forespørgsel




WBF



WBH



WBF konvektor med WZA ramme

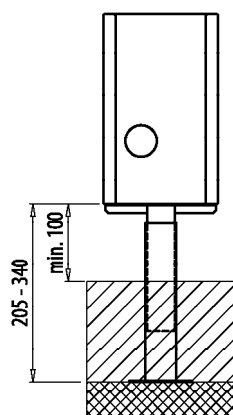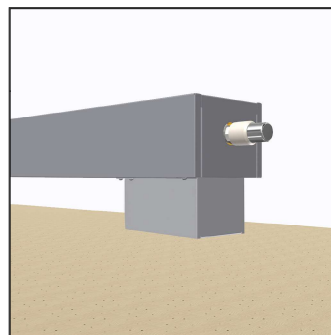

BEMÆRK!

For konvektorer med beslag til det færdige gulv (WBF) kan der bestilles en ekstra ramme (WZA) for at beskytte installationens forbindelse. Gælder for konvektorer med bredder på 146, 186 og 236 mm

BEMÆRK!

Kraftigt beslag til installation på færdige gulve (WBF). Højdejusterbart beslag til installation på ufærdige gulve (WBH).

Antal beslag

Længde fra 600 til 1600 mm: 2 stk

Længde fra 1800 til 2900 mm: 3 stk

Ikke-standardbeslag på anmodning.

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten

Tabeller med korrektionsfaktorer til konvertering af varmeeffekt se side 52.

Trykfald

Tryktabsdiagrammer se side 50.

Produktkode forklaring

se side 54.

AURA BENCH


Aura bænkekonvektorer fås med beslag til færdige gulve. Leveringen inkluderer beslag til bænken. Bænken bestilles separat.

Materiale - lakeret bøg. Andre materialer eller varianter fås på anmodning.
Bænkens længde og bredde i ordrekoden svarer til konvektorens længde og bredde.










Aura bænkkonvektorer kan klare en maksimal vægt på 150 kg.

Teknisk data


- Bredde : 146, 186, 236 mm
- Længde : 800 til 2200 mm
- Højde : 140, 240, 280 mm
- Forbindelser : 2 x G 1/2" - indvendig gevind
- Arbejdstryk : 10 bar
- Maks. temperatur : 110 °C
- Testet tryk : 13 bar

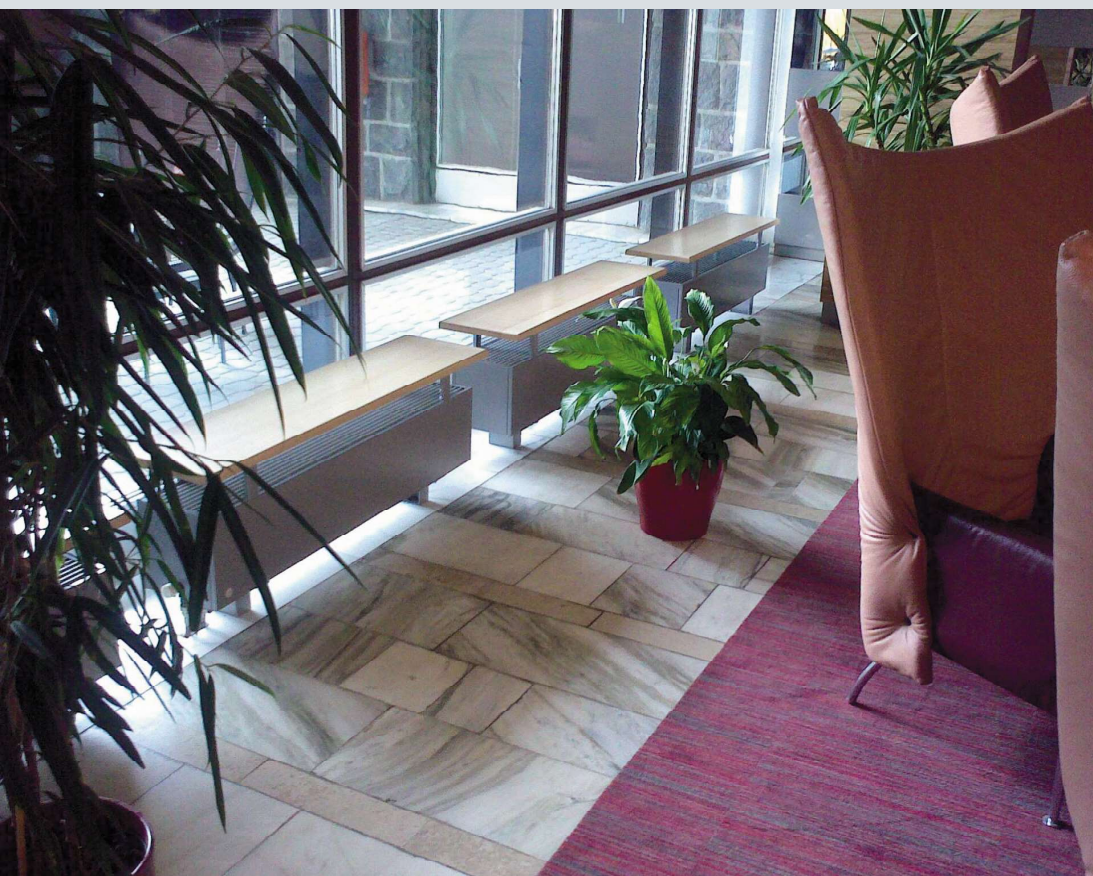


Mål set fra siden (uden bæk)

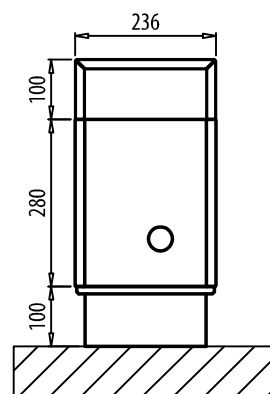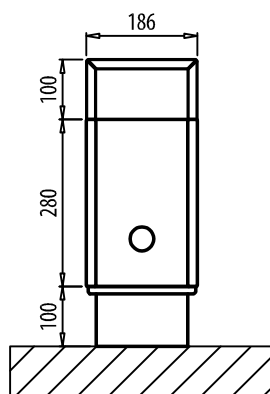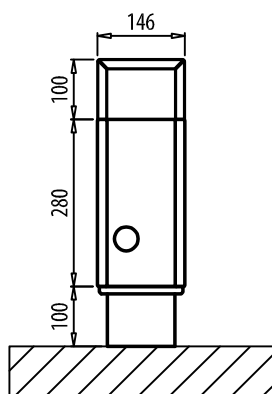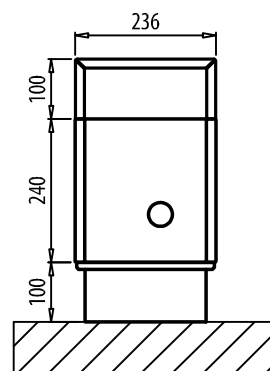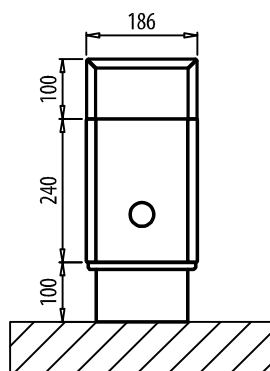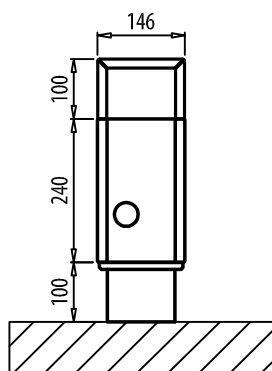

Mål bæk

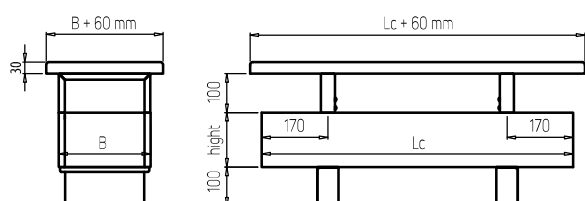

Bænk længde = konvektorlængde + 60 mm
Bænk bredde = konvektorlængde + 60 mm
Bænk tykkelse = 30 mm

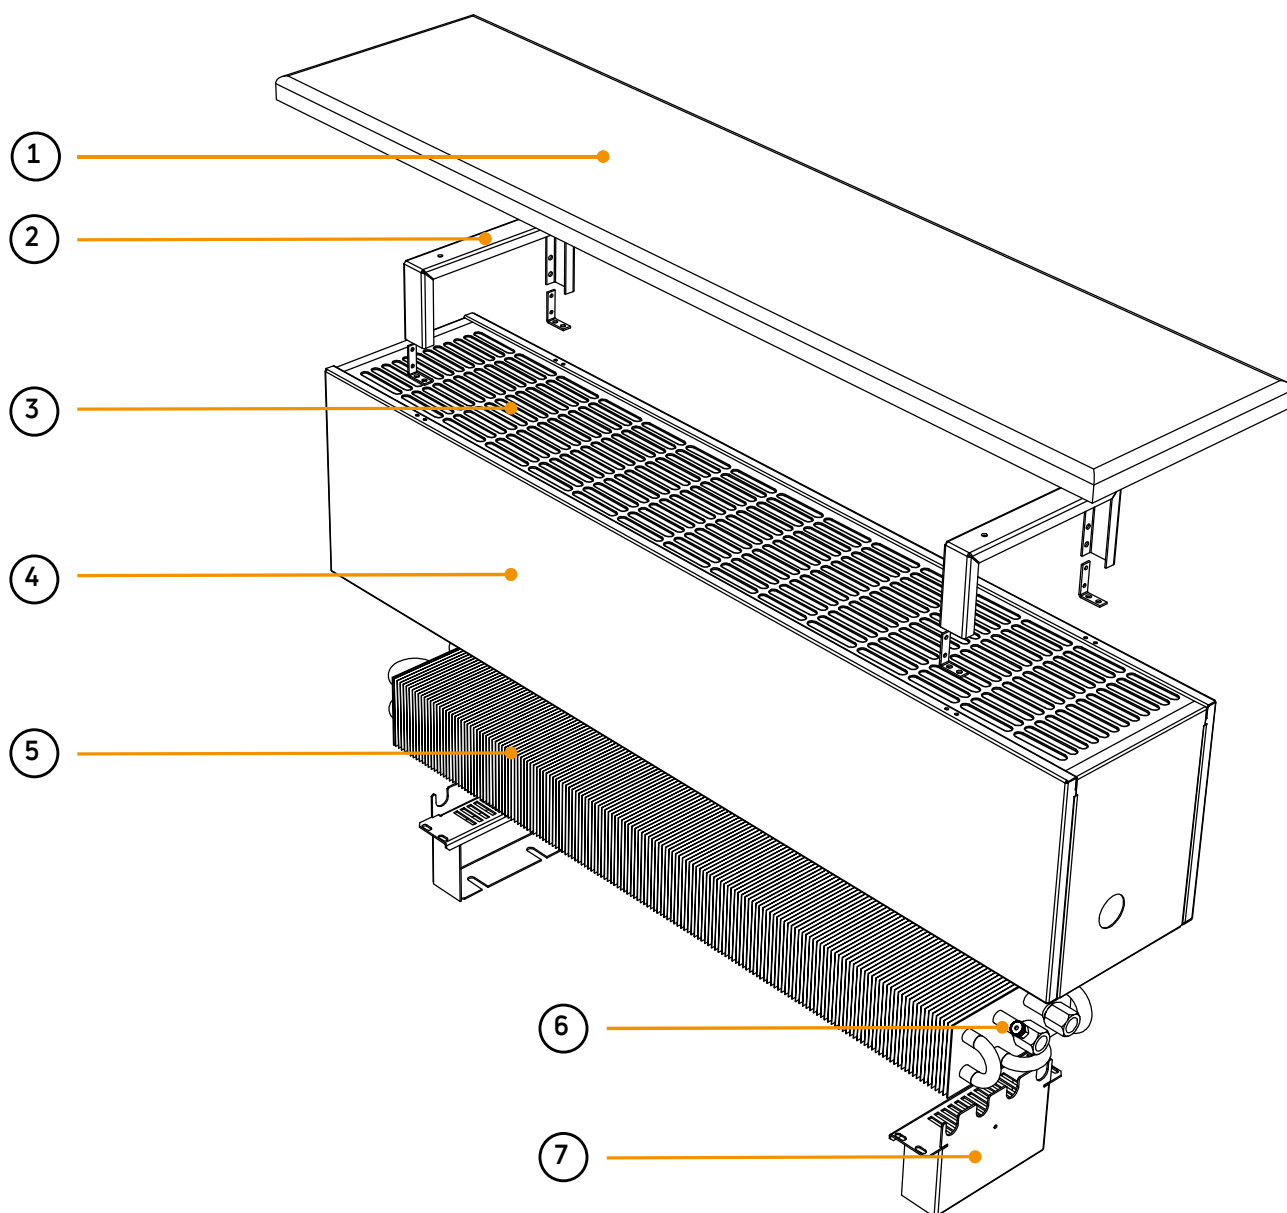

Opførelse af Aura Bench

- 1 - Træbænk af bøg (WZD)
- 2 - Støtte til bænken
- 3 - Udstanset stålplade
- 4 - Stålplade
- 5 - Varmevexleren af Cu/Al
- 6 - Automatisk udluftningsventil
- 7 - Beslag til færdig gulv


BEMÆRK!

Bøgetræsbænken (WZD) er ikke inkluderet i Aura Bench-konvektoren. Den skal bestilles separat

Vægt og vandmængde

Højde	[mm]	140			240			280		
Bredde	[mm]	146	186	236	146	186	236	146	186	236
Konvektor WDF vægt	[kg/m]	11.5	13.3	15.2	14.6	16.5	18.5	15.9	17.8	19.8
Bænk WZD vægt	[kg/m]	4.3	5.3	6.4	4.3	5.3	6.4	4.3	5.3	6.4
Vandmængde	[l/m]	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WDF 14 100 14 00**



navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
800	75/65/20 55/45/20	506 250	739 365	963 475
1000	75/65/20 55/45/20	632 312	924 456	1203 594
1200	75/65/20 55/45/20	758 374	1108 547	1444 712
1400	75/65/20 55/45/20	909 448	1332 657	1737 857
1600	75/65/20 55/45/20	1060 523	1556 768	2030 1002
2000	75/65/20 55/45/20	1363 672	2003 988	2615 1290
2200	75/65/20 55/45/20	1514 747	2227 1099	2908 1435

Konvektorenes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.

Træbænk af bøg (halvmat klar lak)

Lc total længde [mm]	B - bredde [mm]		
	146	186	236
	Artikel nummer	Artikel nummer	Artikel nummer
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten



Tabeller med korrektionsfaktorer til konvertering af varmeeffekt se side 52.

Trykfald.

Tryktabsdiagramme se side 50.

Produktkode forklaring

se side 56 og 57.

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WDF 24 100 14 00**

navn _____
 højde [cm] _____
 længde [cm] _____
 bredde [cm] _____
 farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
800	75/65/20 55/45/20	688 339	1005 496	1310 646
1000	75/65/20 55/45/20	860 424	1257 620	1636 807
1200	75/65/20 55/45/20	1031 509	1508 744	1964 969
1400	75/65/20 55/45/20	1237 610	1812 894	2362 1165
1600	75/65/20 55/45/20	1443 712	2116 1044	2761 1362
2000	75/65/20 55/45/20	1854 915	2724 1344	3556 1754
2200	75/65/20 55/45/20	2059 1016	3029 1494	3955 1951

Konvektorenes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.

Træbænk af bøg (halvmat klar lak)

Lc total længde [mm]	B - bredde [mm]		
	146	186	236
	Artikel nummer	Artikel nummer	Artikel nummer
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten


Tabeller med korrektionsfaktorer til konvertering af varmeeffekt se side 52.

Trykfald.

Tryktabsdiagrammer se side 50.

Produktkode forklaring

se side 56 og 57.



SKRIVELSE - EKSEMPEL: **AURA WDF 28 100 14 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]		
		146	186	236
800	75/65/20 55/45/20	744 367	1086 536	1416 699
1000	75/65/20 55/45/20	929 458	1358 670	1768 872
1200	75/65/20 55/45/20	1115 550	1630 804	2123 1047
1400	75/65/20 55/45/20	1337 660	1959 966	2553 1260
1600	75/65/20 55/45/20	1559 769	2287 1128	2984 1472
2000	75/65/20 55/45/20	2004 989	2945 1453	3844 1896
2200	75/65/20 55/45/20	2226 1098	3274 1615	4275 2109

Konvektorerne varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.

Træbænk af bøg (halvmat klar lak)

Lc total længde [mm]	B - bredde [mm]		
	146	186	236
	Artikel nummer	Artikel nummer	Artikel nummer
800	AZA3WZD1408001	AZA3WZD1908001	AZA3WZD2408001
1000	AZA3WZD1410001	AZA3WZD1910001	AZA3WZD2410001
1200	AZA3WZD1412001	AZA3WZD1912001	AZA3WZD2412001
1400	AZA3WZD1414001	AZA3WZD1914001	AZA3WZD2414001
1600	AZA3WZD1416001	AZA3WZD1916001	AZA3WZD2416001
2000	AZA3WZD1420001	AZA3WZD1920001	AZA3WZD2420001
2200	AZA3WZD1422001	AZA3WZD1922001	AZA3WZD2422001

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten

Tabeller med korrektionsfaktorer til konvertering af varmeeffekt se side 52.

Trykfald.

Tryktabsdiagrammer se side 50.

Produktkode forklaring

se side 56 og 57.

AURA SLIM COMFORT

De vægmonterede Aura Slim-konvektorer supplerer Aura- og Aquilo-konvektorerne. Aura Slim Comfort er også egnet til vægmontering.

Aura Slim's flade konvektorer opfylder kravene til minimale dimensioner, maksimal effekt og enkelt design.

Aura Slim konvektorer er baseret på stålplader og gitter med varmevekslere i kobber og aluminium, der svarer til dem, der anvendes i Aura konvektorer på gulvet.

Standardfarven gør det muligt for konvektoren let at passe ind i forskellige miljøer. Konvektoren fås i flere farver som en indvendig detalje. Konvektorens beskedne og æstetiske design er den vigtigste forudsætning for installation i både privat og offentligt interiør, selv i store rum.

Aura Slim Comfort-konvektorer er fremstillet i 360 standardstørrelser.

Teknisk data

• Bredde :	80, 130, 180, 230 mm
• Længde :	400 til 2000 mm
• Højde :	140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
• Forbindelser :	2 x G 1/2" - indvendig gevind
• Arbejdstryk :	10 bar
• Maks. temperatur:	110 °C
• Testet tryk :	13 bar

• Tilbehør følger med konvektoren:


- den korrosionsbestandige, laminerede varmeveksler Cu / Al med lavt vandindhold ender med to forskruninger med G 1/2 "indvendigt gevind og forbindelsesafstand på 50 mm
- stålplade langsgående duralumin
- beslag, der muliggør montering på væggen
stålplade og gitter er malet i farve RAL 9016
forbindelse fra højre side (hvis der kræves forbindelse fra venstre side, skal dette angives ved bestilling)

• Valgfrit tilbehør :


- reguleringsfunktioner på siden - termostatventil
- termostat
- maling af konvektoren og andre komponenter i en anden farve end den hvide RAL 9016
- malet veksler.



Måledata set fra siden

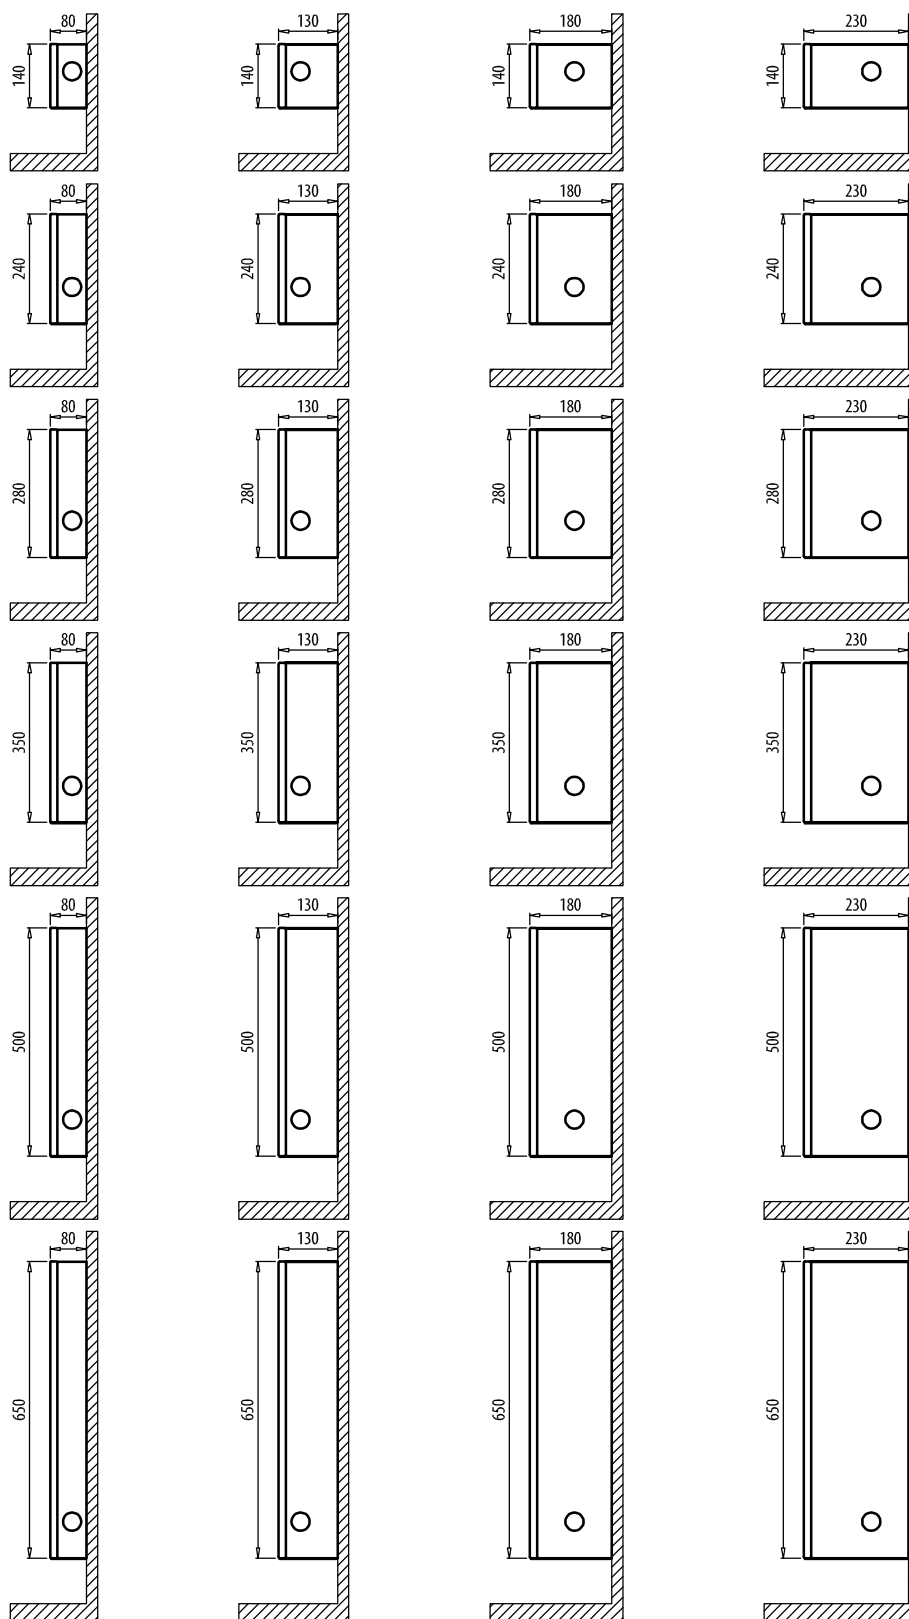


Mindste afstand til gulvet - 100 mm.

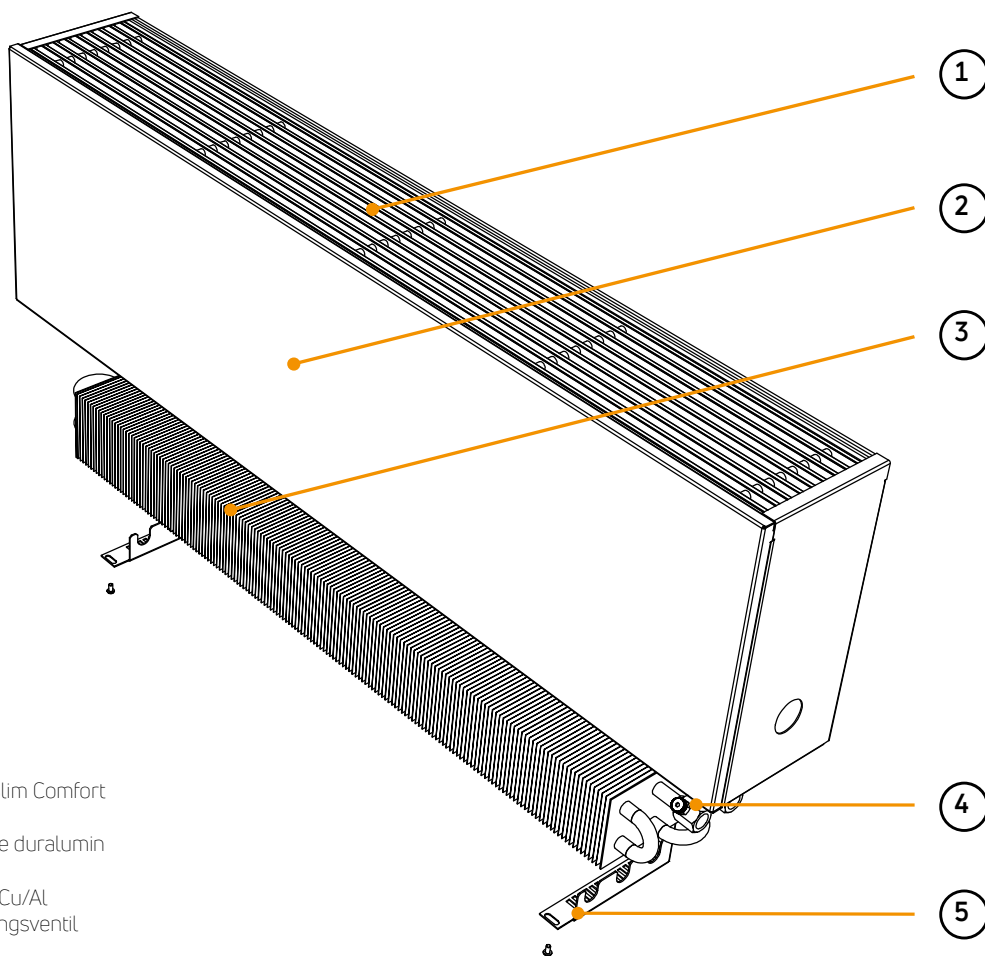

Konstruktion af Aura Slim Comfort

- 1 - Gitter - langsgående duralumin
- 2 - Stålblade
- 3 - Varmeveksleren af Cu/Al
- 4 - Automatisk udluftningsventil
- 5 - Beslag

Aura Slim Comfort konvektor
- langsgående duralumin gitter.

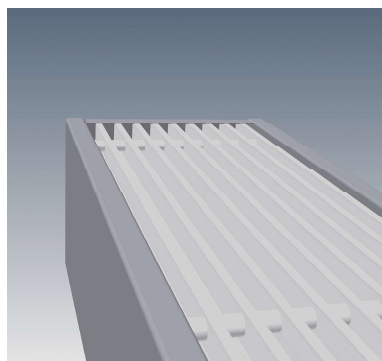


Vægt og vandmængde

Højde	[mm]	140				240				280			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vægt WKE	[kg/m]	7.5	9.2	11.0	12.8	9.4	11.3	13.2	15.2	10.1	12.0	14.1	16.1
Vandmængde	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

Højde	[mm]	350				500				650			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vægt WKE	[kg/m]	11.3	13.4	15.5	17.7	14.0	16.3	18.7	21.1	16.7	19.2	21.8	24.5
Vandmængde	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 14 100 18 00**





navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	131 65	253 125	369 182	481 237
500	75/65/20 55/45/20	164 81	316 156	462 228	602 297
600	75/65/20 55/45/20	197 97	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	229 113	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	262 129	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	295 146	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	328 162	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	360 178	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	393 194	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	431 213	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	469 231	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	507 250	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	544 268	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	619 305	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	695 343	1363 672	2003 988	2615 1290

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.

Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 24 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	179 88	344 170	503 248	655 323
500	75/65/20 55/45/20	223 110	430 212	628 310	818 404
600	75/65/20 55/45/20	268 132	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	311 153	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	356 176	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	401 198	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	446 220	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	490 242	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	534 263	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	586 289	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	638 315	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	689 340	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	740 365	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	842 415	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	945 466	1854 915	2724 1344	3556 1754

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer er tilgængelige efter anmodning.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 28 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	193 95	372 184	543 268	708 349
500	75/65/20 55/45/20	241 119	464 229	679 335	885 437
600	75/65/20 55/45/20	290 143	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	337 166	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	385 190	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	434 214	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	482 238	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	529 261	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	578 285	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	634 313	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	689 340	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	745 368	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	800 395	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	910 449	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	1022 504	2004 989	2945 1453	3844 1896

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 35 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____


Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	216 107	417 206	624 308	810 400
500	75/65/20 55/45/20	270 133	521 257	781 385	1013 500
600	75/65/20 55/45/20	325 160	625 308	937 462	1215 599
700	75/65/20 55/45/20	378 186	729 360	1093 539	1418 700
800	75/65/20 55/45/20	432 213	833 411	1249 616	1620 799
900	75/65/20 55/45/20	487 240	937 462	1405 693	1823 899
1000	75/65/20 55/45/20	541 267	1041 514	1561 770	2025 999
1100	75/65/20 55/45/20	593 293	1146 565	1717 847	2228 1099
1200	75/65/20 55/45/20	648 320	1250 617	1873 924	2430 1199
1300	75/65/20 55/45/20	711 351	1354 668	2030 1002	2633 1299
1400	75/65/20 55/45/20	773 381	1458 719	2186 1078	2835 1399
1500	75/65/20 55/45/20	835 412	1562 771	2342 1155	3038 1499
1600	75/65/20 55/45/20	897 443	1666 822	2498 1232	3240 1598
1800	75/65/20 55/45/20	1021 504	1875 925	2810 1386	3645 1798
2000	75/65/20 55/45/20	1146 565	2083 1028	3122 1540	4050 1998

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 50 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	249 123	479 236	745 368	997 492
500	75/65/20 55/45/20	311 153	599 296	931 459	1246 615
600	75/65/20 55/45/20	374 185	718 354	1117 551	1495 738
700	75/65/20 55/45/20	434 214	838 413	1303 643	1745 861
800	75/65/20 55/45/20	496 245	958 473	1490 735	1994 984
900	75/65/20 55/45/20	559 276	1078 532	1676 827	2243 1107
1000	75/65/20 55/45/20	621 306	1197 591	1862 919	2492 1229
1100	75/65/20 55/45/20	682 336	1317 650	2048 1010	2742 1353
1200	75/65/20 55/45/20	745 368	1437 709	2234 1102	2991 1476
1300	75/65/20 55/45/20	817 403	1557 768	2421 1194	3240 1598
1400	75/65/20 55/45/20	888 438	1676 827	2607 1286	3489 1721
1500	75/65/20 55/45/20	960 474	1796 886	2793 1378	3739 1845
1600	75/65/20 55/45/20	1031 509	1916 945	2979 1470	3988 1967
1800	75/65/20 55/45/20	1173 579	2155 1063	3351 1653	4486 2213
2000	75/65/20 55/45/20	1318 650	2395 1182	3724 1837	4985 2459

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WKE 65 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	276 136	531 262	848 418	1161 573
500	75/65/20 55/45/20	344 170	663 327	1060 523	1452 716
600	75/65/20 55/45/20	414 204	796 393	1272 628	1742 859
700	75/65/20 55/45/20	481 237	929 458	1484 732	2032 1002
800	75/65/20 55/45/20	550 271	1061 523	1696 837	2323 1146
900	75/65/20 55/45/20	620 306	1194 589	1908 941	2613 1289
1000	75/65/20 55/45/20	689 340	1327 655	2120 1046	2904 1433
1100	75/65/20 55/45/20	756 373	1459 720	2331 1150	3194 1576
1200	75/65/20 55/45/20	826 408	1592 785	2543 1255	3484 1719
1300	75/65/20 55/45/20	905 446	1725 851	2755 1359	3775 1862
1400	75/65/20 55/45/20	984 485	1857 916	2967 1464	4065 2005
1500	75/65/20 55/45/20	1064 525	1990 982	3179 1568	4356 2149
1600	75/65/20 55/45/20	1143 564	2123 1047	3391 1673	4646 2292
1800	75/65/20 55/45/20	1300 641	2388 1178	3815 1882	5226 2578
2000	75/65/20 55/45/20	1460 720	2653 1309	4239 2091	5807 2865

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.

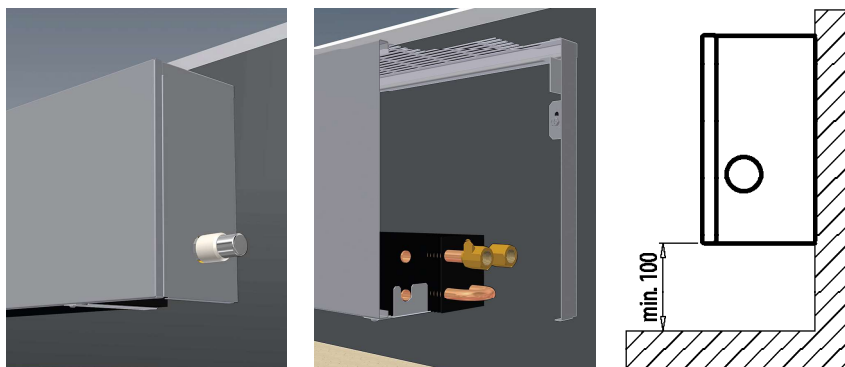

BEMÆRK!

Antal beslag

Længde fra 400 til 1600 mm: 2 stk

Længde fra 1800 til 2000 mm: 3 stk

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten

Tabeller med korrektionsfaktorer til konvertering af varmeydelse se side 52.

Trykfald

Tryktabsdiagrammer se side 50.

Produktkode forklaring

se side 55.

AURA SLIM BASIC

De vægmonterede Aura Slim-konvektorer supplerer Aura- og Aquilo-varianterne. Aura Slim Basic er også egnet til separat vægmontering.

Aura Slims flade konvektorer opfylder kravene til minimale dimensioner, maksimal effekt og enkelt design.

Aura Slim-konvektorerne er baseret på kombinationen af stålplader og gitter med varmevekslere i kobber og aluminium, der svarer til dem, der anvendes i Aura-konvektorerne til gulvmontering.

Standardfarven gør det muligt for konvektoren let at passe ind i forskellige miljøer. Konvektoren fås i flere farver til mere som en indvendig detalje. Konvektorens beskedne og æstetiske design er den vigtigste forudsætning for installation i både privat og offentligt interiør.

Aura Slim Comfort-konvektorer er fremstillet i 360 standardstørrelser.

Teknisk data

• Bredde :	80, 130, 180, 230 mm
• Længde :	400 til 2000 mm
• Højde :	140, 240, 280, 350, 500, 650 mm
• Forbindelser :	2 x G 1/2" -indvendig gevind
• Arbejdstryk :	10 bar
• Maks. temperatur :	110 °C
• Testet tryk :	13 bar




• Tilbehør, der følger med konvektoren:

- korrosionsbestandig, lamineret varmeveksler i Cu / Al med lavt vandindhold færdig med to forskruninger G 1/2 "indvendigt gevind og tilslutningsafstand på 50 mm
- stålplade med udstanset stål-gitter
- beslag, til montering på væggen
- stålplade og beslag malet i RAL 9016
- forbindelse fra højre side (hvis der kræves forbindelse fra venstre side, skal dette angives ved bestilling)


• Valgfrit tilbehør:

- reguleringsfunktioner ved siden af vandet - termostatventil
- termostat
- maling af stålplader og andre komponenter i en anden farve end den hvide RAL 9016
- malet veksler.

Måledata set fra siden

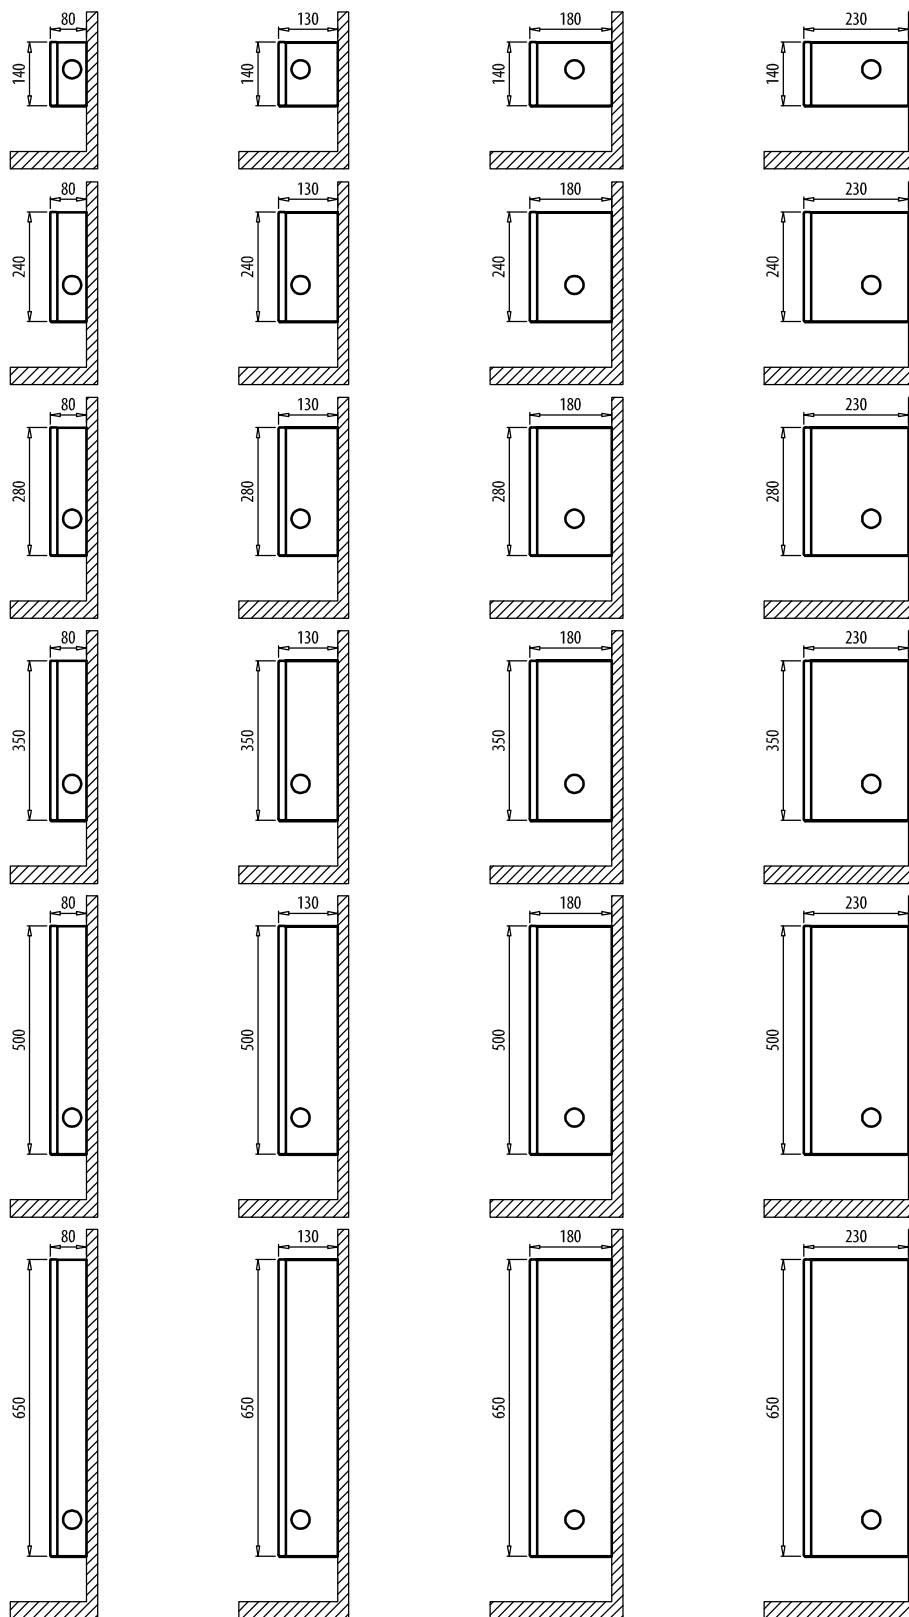


Mindste afstand til gulvet - 100 mm.

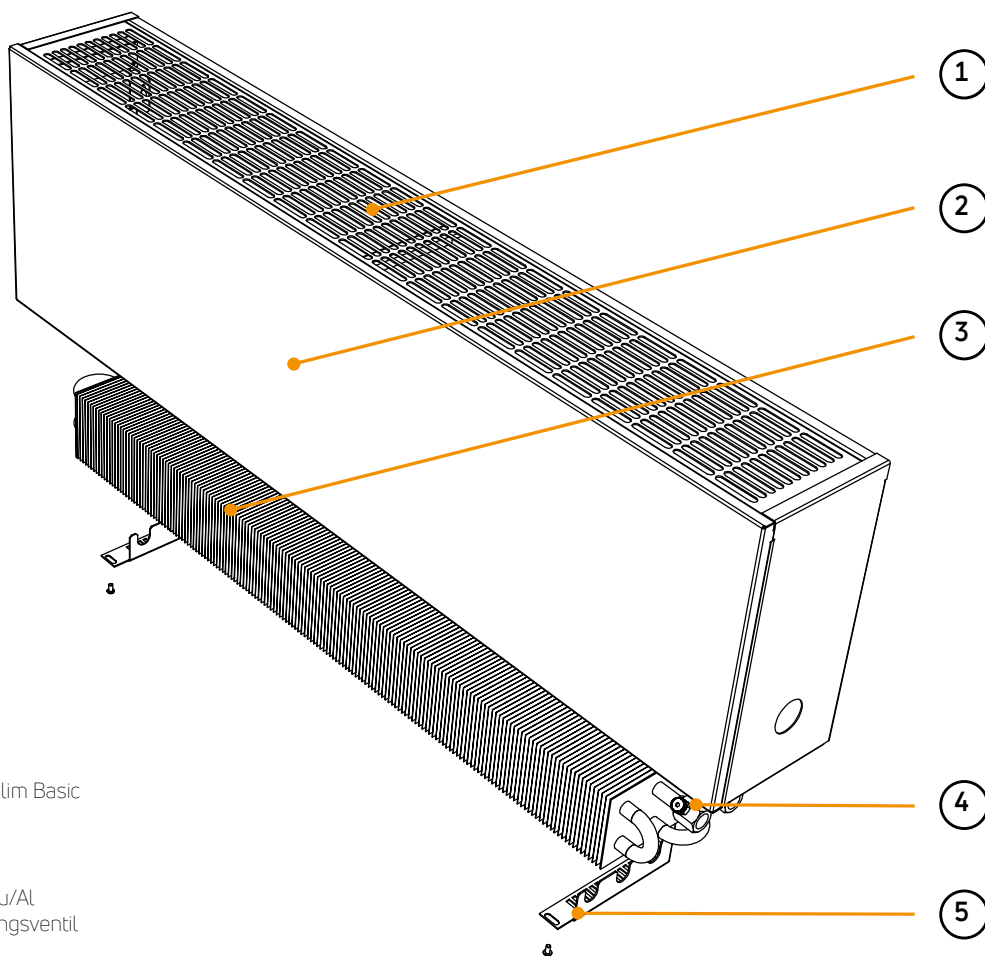

Konstruktion af Aura Slim Basic

- 1 - Udstanset stål
- 2 - Stålplade
- 3 - Varmevexleren i Cu/Al
- 4 - Automatisk udluftningsventil
- 5 - Beslag

Aura Slim Basic konvektor
udstanset stål gitter pulverlakeret

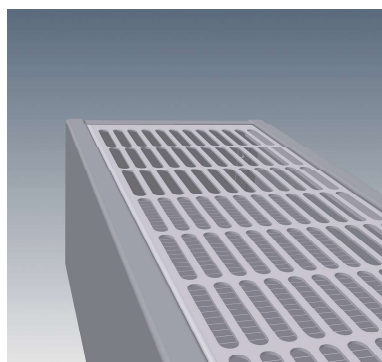


Vægt og vandmængde


Højde	[mm]	140				240				280			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vægt WBE	[kg/m]	7.0	8.5	10.1	11.6	8.8	10.4	12.1	13.9	9.5	11.2	13.0	14.8
Vandmængde	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

Højde	[mm]	350				500				650			
Bredde	[mm]	80	130	180	230	80	130	180	230	80	130	180	230
Vægt WBE	[kg/m]	10.7	12.5	14.4	16.4	13.4	15.5	17.6	19.7	16.1	18.4	20.7	23.1
Vandmængde	[l/m]	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5

BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 14 100 18 00**





navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt t _z / t _p / t _i [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	131 65	253 125	369 182	481 237
500	75/65/20 55/45/20	164 81	316 156	462 228	602 297
600	75/65/20 55/45/20	197 97	379 187	554 273	722 356
700	75/65/20 55/45/20	229 113	442 218	647 319	842 415
800	75/65/20 55/45/20	262 129	506 250	739 365	963 475
900	75/65/20 55/45/20	295 146	569 281	832 410	1083 534
1000	75/65/20 55/45/20	328 162	632 312	924 456	1203 594
1100	75/65/20 55/45/20	360 178	695 343	1016 501	1324 653
1200	75/65/20 55/45/20	393 194	758 374	1108 547	1444 712
1300	75/65/20 55/45/20	431 213	834 411	1220 602	1591 785
1400	75/65/20 55/45/20	469 231	909 448	1332 657	1737 857
1500	75/65/20 55/45/20	507 250	985 486	1444 712	1884 929
1600	75/65/20 55/45/20	544 268	1060 523	1556 768	2030 1002
1800	75/65/20 55/45/20	619 305	1211 597	1779 878	2322 1146
2000	75/65/20 55/45/20	695 343	1363 672	2003 988	2615 1290

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 24 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____


Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	179 88	344 170	503 248	655 323
500	75/65/20 55/45/20	223 110	430 212	628 310	818 404
600	75/65/20 55/45/20	268 132	515 254	753 371	982 484
700	75/65/20 55/45/20	311 153	601 297	880 434	1145 565
800	75/65/20 55/45/20	356 176	688 339	1005 496	1310 646
900	75/65/20 55/45/20	401 198	774 382	1132 558	1473 727
1000	75/65/20 55/45/20	446 220	860 424	1257 620	1636 807
1100	75/65/20 55/45/20	490 242	945 466	1382 682	1801 889
1200	75/65/20 55/45/20	534 263	1031 509	1508 744	1964 969
1300	75/65/20 55/45/20	586 289	1134 559	1660 819	2163 1067
1400	75/65/20 55/45/20	638 315	1237 610	1812 894	2362 1165
1500	75/65/20 55/45/20	689 340	1340 661	1964 969	2562 1264
1600	75/65/20 55/45/20	740 365	1443 712	2116 1044	2761 1362
1800	75/65/20 55/45/20	842 415	1648 813	2420 1194	3158 1558
2000	75/65/20 55/45/20	945 466	1854 915	2724 1344	3556 1754

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 28 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	193 95	372 184	543 268	708 349
500	75/65/20 55/45/20	241 119	464 229	679 335	885 437
600	75/65/20 55/45/20	290 143	557 275	814 402	1061 523
700	75/65/20 55/45/20	337 166	650 321	951 469	1238 611
800	75/65/20 55/45/20	385 190	744 367	1086 536	1416 699
900	75/65/20 55/45/20	434 214	836 412	1223 603	1592 785
1000	75/65/20 55/45/20	482 238	929 458	1358 670	1768 872
1100	75/65/20 55/45/20	529 261	1022 504	1494 737	1946 960
1200	75/65/20 55/45/20	578 285	1115 550	1630 804	2123 1047
1300	75/65/20 55/45/20	634 313	1226 605	1795 886	2338 1153
1400	75/65/20 55/45/20	689 340	1337 660	1959 966	2553 1260
1500	75/65/20 55/45/20	745 368	1448 714	2123 1047	2769 1366
1600	75/65/20 55/45/20	800 395	1559 769	2287 1128	2984 1472
1800	75/65/20 55/45/20	910 449	1782 879	2616 1291	3413 1684
2000	75/65/20 55/45/20	1022 504	2004 989	2945 1453	3844 1896

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 35 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____


Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	216 107	417 206	624 308	810 400
500	75/65/20 55/45/20	270 133	521 257	781 385	1013 500
600	75/65/20 55/45/20	325 160	625 308	937 462	1215 599
700	75/65/20 55/45/20	378 186	729 360	1093 539	1418 700
800	75/65/20 55/45/20	432 213	833 411	1249 616	1620 799
900	75/65/20 55/45/20	487 240	937 462	1405 693	1823 899
1000	75/65/20 55/45/20	541 267	1041 514	1561 770	2025 999
1100	75/65/20 55/45/20	593 293	1146 565	1717 847	2228 1099
1200	75/65/20 55/45/20	648 320	1250 617	1873 924	2430 1199
1300	75/65/20 55/45/20	711 351	1354 668	2030 1002	2633 1299
1400	75/65/20 55/45/20	773 381	1458 719	2186 1078	2835 1399
1500	75/65/20 55/45/20	835 412	1562 771	2342 1155	3038 1499
1600	75/65/20 55/45/20	897 443	1666 822	2498 1232	3240 1598
1800	75/65/20 55/45/20	1021 504	1875 925	2810 1386	3645 1798
2000	75/65/20 55/45/20	1146 565	2083 1028	3122 1540	4050 1998

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.





BESKRIVELSE - EKSEMPEL: **AURA WBE 50 100 18 00**

navn
højde [cm]
længde [cm]
bredd [cm]
færg



Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	249 123	479 236	745 368	997 492
500	75/65/20 55/45/20	311 153	599 296	931 459	1246 615
600	75/65/20 55/45/20	374 185	718 354	1117 551	1495 738
700	75/65/20 55/45/20	434 214	838 413	1303 643	1745 861
800	75/65/20 55/45/20	496 245	958 473	1490 735	1994 984
900	75/65/20 55/45/20	559 276	1078 532	1676 827	2243 1107
1000	75/65/20 55/45/20	621 306	1197 591	1862 919	2492 1229
1100	75/65/20 55/45/20	682 336	1317 650	2048 1010	2742 1353
1200	75/65/20 55/45/20	745 368	1437 709	2234 1102	2991 1476
1300	75/65/20 55/45/20	817 403	1557 768	2421 1194	3240 1598
1400	75/65/20 55/45/20	888 438	1676 827	2607 1286	3489 1721
1500	75/65/20 55/45/20	960 474	1796 886	2793 1378	3739 1845
1600	75/65/20 55/45/20	1031 509	1916 945	2979 1470	3988 1967
1800	75/65/20 55/45/20	1173 579	2155 1063	3351 1653	4486 2213
2000	75/65/20 55/45/20	1318 650	2395 1182	3724 1837	4985 2459

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.




BESKRIVELSE - EKSEMPEL : **AURA WBE 65 100 18 00**

navn _____
højde [cm] _____
længde [cm] _____
bredde [cm] _____
farve _____

Lc total længde [mm]	temperatursæt $t_z / t_p / t_l$ [°C]	B - bredde [mm]			
		80	130	180	230
400	75/65/20 55/45/20	276 136	531 262	848 418	1161 573
500	75/65/20 55/45/20	344 170	663 327	1060 523	1452 716
600	75/65/20 55/45/20	414 204	796 393	1272 628	1742 859
700	75/65/20 55/45/20	481 237	929 458	1484 732	2032 1002
800	75/65/20 55/45/20	550 271	1061 523	1696 837	2323 1146
900	75/65/20 55/45/20	620 306	1194 589	1908 941	2613 1289
1000	75/65/20 55/45/20	689 340	1327 655	2120 1046	2904 1433
1100	75/65/20 55/45/20	756 373	1459 720	2331 1150	3194 1576
1200	75/65/20 55/45/20	826 408	1592 785	2543 1255	3484 1719
1300	75/65/20 55/45/20	905 446	1725 851	2755 1359	3775 1862
1400	75/65/20 55/45/20	984 485	1857 916	2967 1464	4065 2005
1500	75/65/20 55/45/20	1064 525	1990 982	3179 1568	4356 2149
1600	75/65/20 55/45/20	1143 564	2123 1047	3391 1673	4646 2292
1800	75/65/20 55/45/20	1300 641	2388 1178	3815 1882	5226 2578
2000	75/65/20 55/45/20	1460 720	2653 1309	4239 2091	5807 2865

Konvektorernes varmeydelse [W] i henhold til PN-EN 442-standarden for temperatursæt 75/65/20 °C og 55/45/20 °C.
Alle Aura-konvektorer tilgængelige på anmodning.

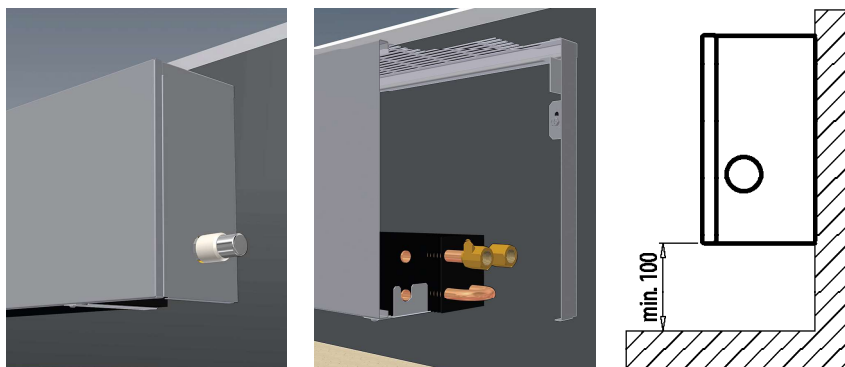

BEMÆRK!

Antal beslag

Længde fra 400 til 1600 mm: 2 stk

Længde fra 1800 til 2000 mm: 3 stk

Valgfrit tilbehør se side 53

Korrektionsfaktor til genberegning af varmeeffekten

Tabeller med korrektionsfaktorer til genberegning af varmeydelse se side 52.

Trykfald

Tryktabsdiagrammer se side 50.




Produktkode forklaring

se side 55.

Installation af konvektorer

Aura Comfort


Højde 09 (90 mm)

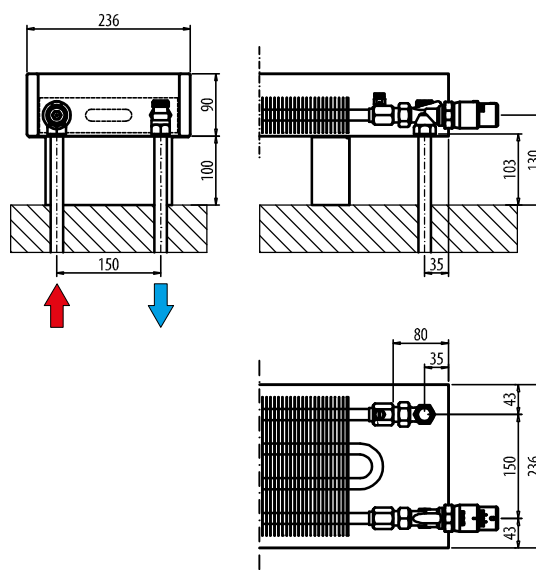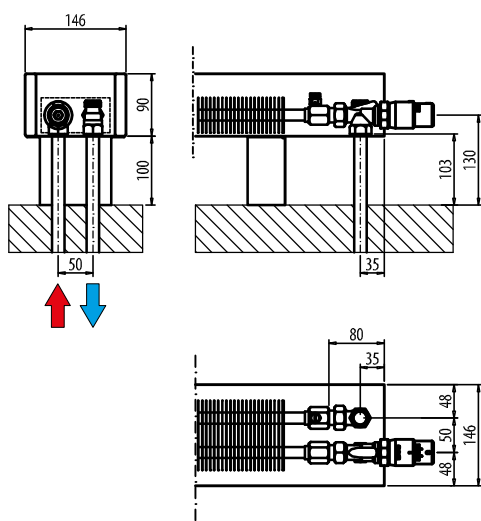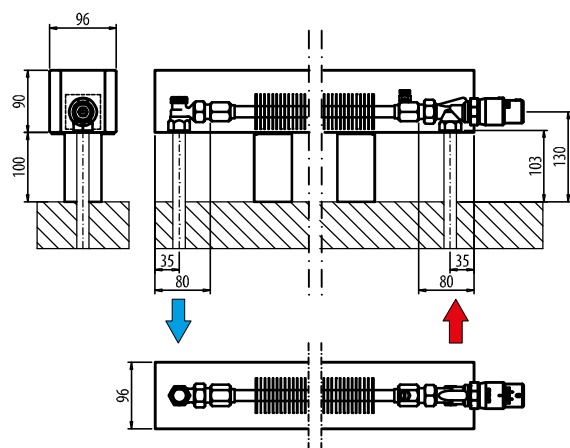

Installation af konvektorer


Aura Comfort

Højde 14 (140 mm), 24 (240 mm), 28 (280 mm)
- bredde 96, 146 mm, 186 mm och 236 mm

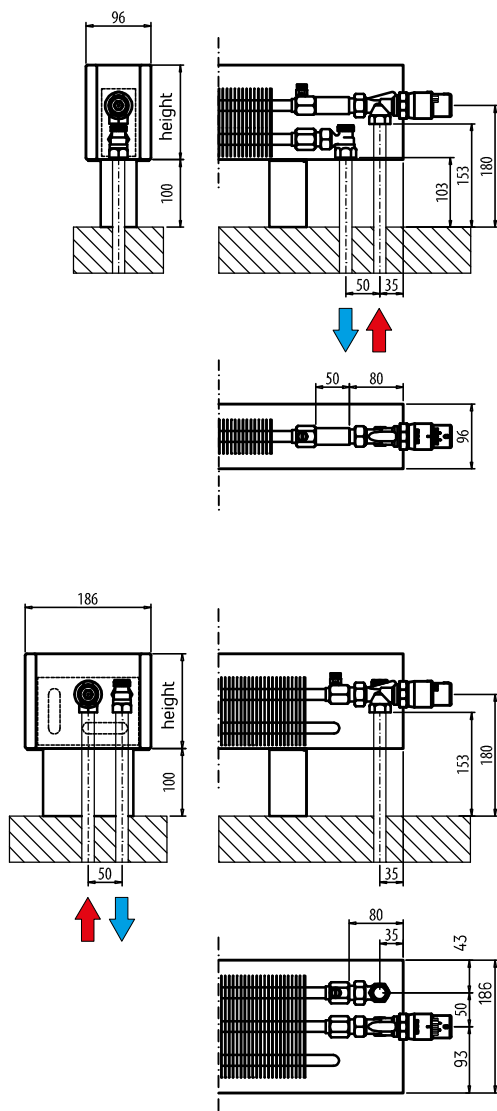

Aura Basic, Aura Bench

Højde 14 (140 mm), 24 (240 mm), 28 (280 mm)
- kun bredde 146 mm, 186 mm och 236 mm

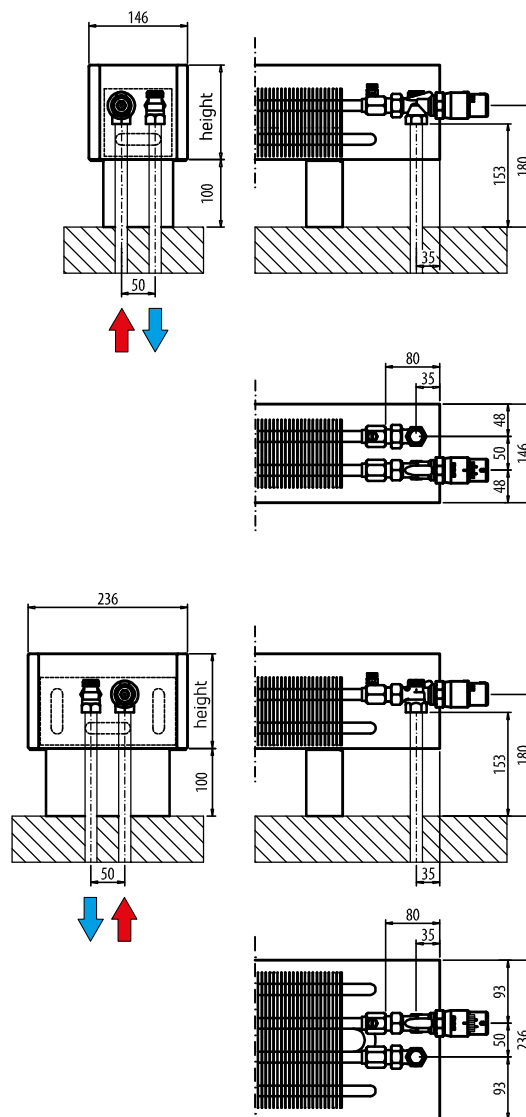


Installation af konvektorer


Aura Slim Comfort, Aura Slim Basic

Højde 14 (140 mm), 24 (240 mm), 28 (280 mm), 35 (350 mm), 50 (500 mm), 65 (650 mm)

Installation fra gulvet

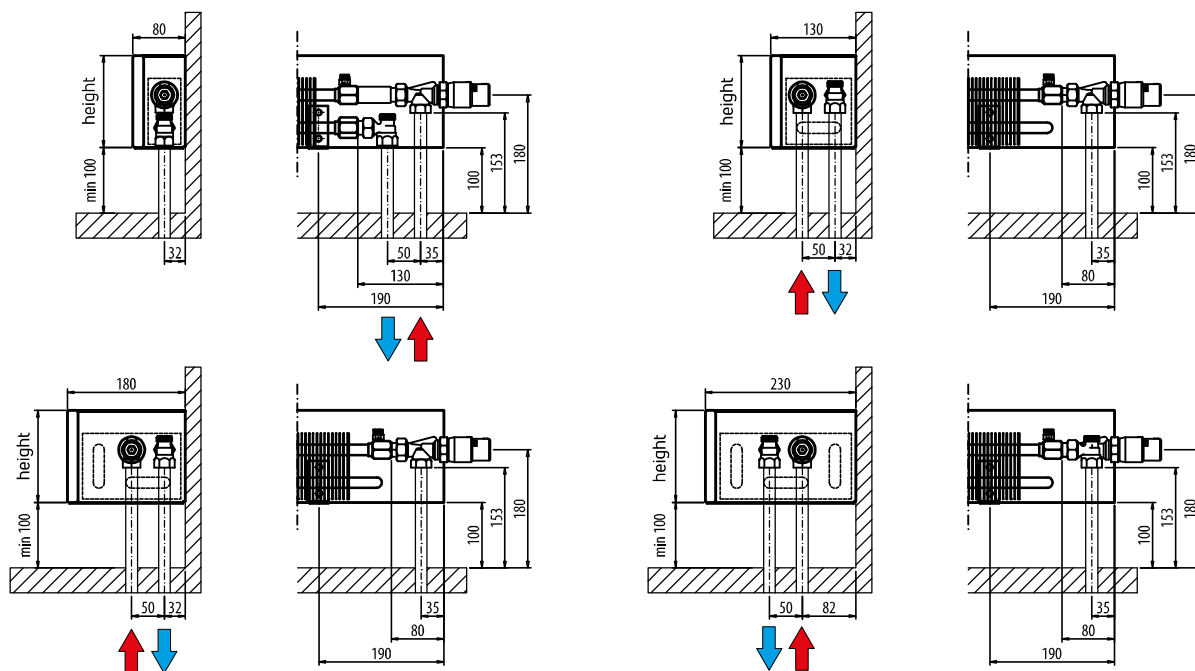


Installation fra væggen

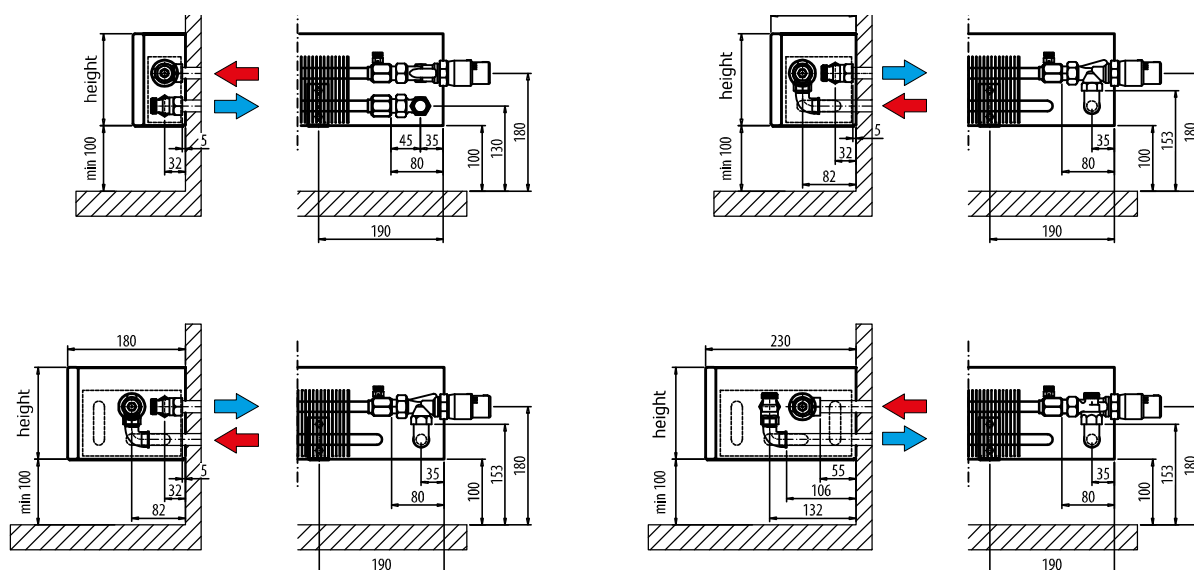

Ikke-standardversioner


Riste

Ristene på konvektorer i Comfort-versionen kan være lavet af anodiseret duraluminprofil eller i en anden farve end konvektorpladen. Kasserne til konvektorer i Basic-versionen kan laves i forskellige mønstre. For spørgsmål bedes du kontakte os.

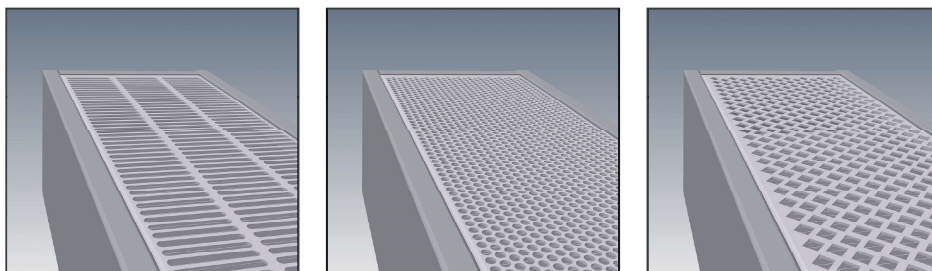

Længde på konvektorer over 2900 mm

Konvektorer i længderne 3000 til 3600 mm kan fremstilles af to plader og en varmeveksler. I dette tilfælde er pladerne delt i midten.

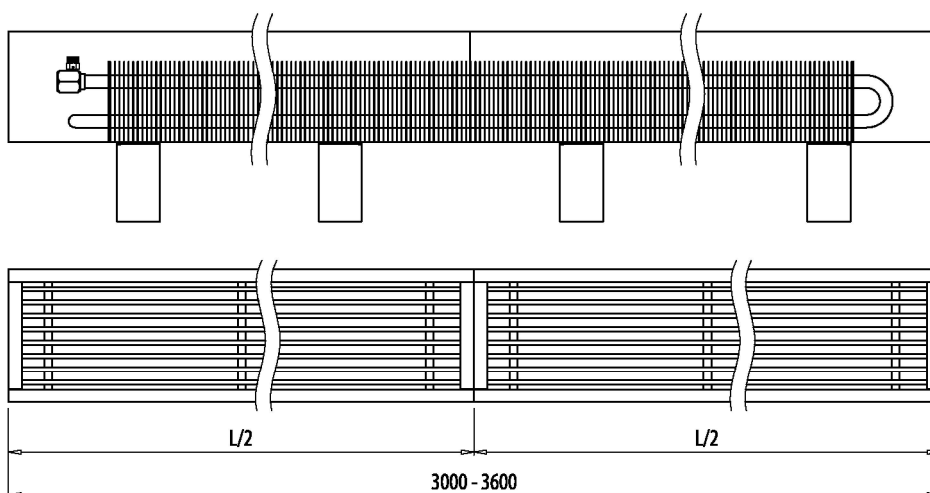

Ikke-standard monteringer


Mange installationer kræver ikke-standardinstallation af konvektorer. I disse tilfælde er det muligt at fremstille konsoller i ikke-standardversioner også til ikke-standardhøjder. For spørgsmål bedes du kontakte os.

Termiske aktuatorer

Ved anvendelse af elektriske termostater er det muligt at fremstille pladen uden en åbning til termostaten. Termostaten forbliver således helt skjult under konvektorpladen. Denne variant kan også bruges med almindelige termostater - dermed forhindres uautoriseret håndtering. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os.


Tryktabstabeller

Aura, Aura Slim

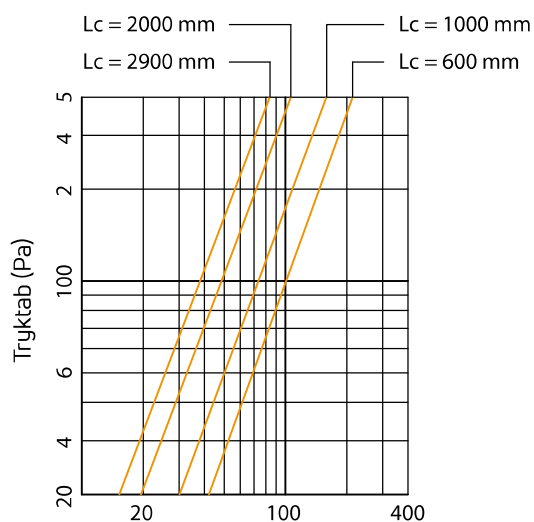


Vandmængde (kg/h)

1	WKF-09-LLL-09
2	WKF-09-LLL-14
3	WKF-14-LLL-09, WKF-24-LLL-09, WKF-28-LLL-09
4	WKE-HH-LLL-08

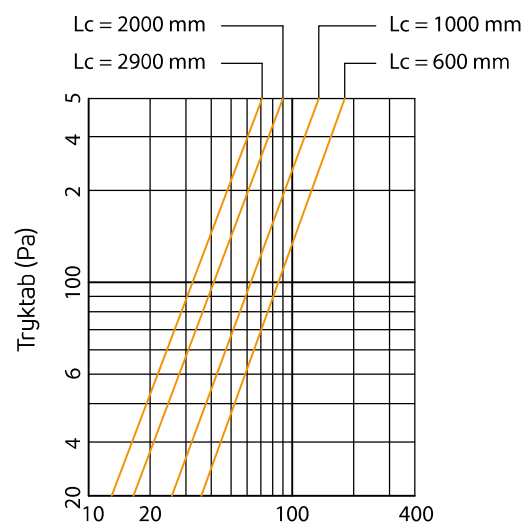


Vandmængde (kg/h)

1	WKF-09-LLL-24
2	WKF-14-LLL-14, WKF-24-LLL-14, WKF-28-LLL-14
3	WKE-HH-LLL-13

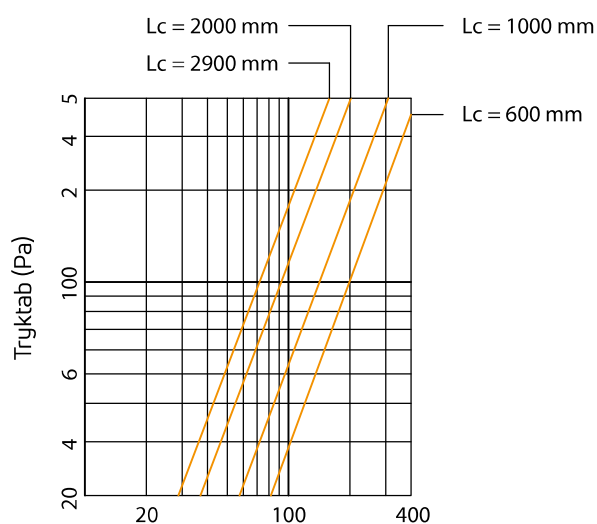

Vandmængde (kg/h)

1	WKF-14-LLL-19, WKF-24-LLL-19, WKF-28-LLL-19
2	WKE-HH-LLL-18

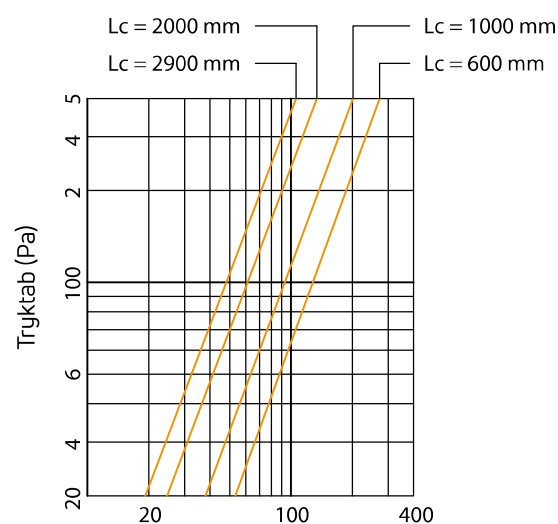

Vandmængde (kg/h)

1	WKF-14-LLL-24, WKF-24-LLL-24, WKF-28-LLL-24
2	WKE-HH-LLL-23

LLL – konvektorens samlede længde
HH – konvektorens højde

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af konvektorer

For at sikre, at konvektoren fungerer korrekt i lang tid med fejlfri drift og maksimal levetid er det nødvendigt at sikre regelmæssig vedligeholdelse:

- inden opvarmningssæsonen starter, anbefaler vi, at du fjerner støv ved hjælp af en støvsuger med en børsteadapter fra varmeveksleren
- snavs på stålpladen på konvektoren fjernes med en fugtig klud
- til rengøring af konvektorer må hverken slibende rengøringsmidler eller klorbaserede rengøringsmidler anvendes
- konvektoren fungerer ved luftcirkulation, det er derfor nødvendigt at holde ledig plads under konvektoren og ikke dække risten
- den øvre og nedre del af konvektoren må ikke dækkes med nogen genstand, der hindrer den frie luftstrøm.

Installation

- konvektorer er beregnet til installation i lukkede varmtvandsanlæg
- konvektorer er kun beregnet til indendørs installation
- konvektorer må ikke installeres i miljøer med udsatte eller fugtige omgivelser (svømmebassiner, drivhuse, ...), medmindre de er lavet af materialer beregnet til det
- installation af termostatventil og regulator og udluftningsskrue (de er ikke inkluderet i pakken) muliggør regulering af kredsløbet og let adskillelse af varmeveksleren
- beskyt ved at dække konvektorens plade under hele installationstiden, og fjern beskyttelsen, når alt indvendigt arbejde i rummet er afsluttet (især maling)



Konverteringstabel

fremløb vand temperatur [°C]	luft temperatur [°C]	Vandtemperatur retur[°C]												
		n=1,3												
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	15	0.57	0.69	0.79	0.89	0.98	1.07	1.16	1.24	1.32	1.40	1.48	1.55	1.63
	20	0.40	0.54	0.65	0.75	0.84	0.93	1.02	1.10	1.18	1.26	1.33	1.41	1.48
	24	0.22	0.41	0.53	0.64	0.73	0.82	0.91	0.99	1.07	1.15	1.22	1.30	1.37
85	15	0.54	0.65	0.75	0.84	0.93	1.02	1.10	1.18	1.26	1.33	1.41	1.48	
	20	0.37	0.50	0.61	0.71	0.80	0.88	0.96	1.04	1.12	1.20	1.27	1.34	
	24	0.20	0.38	0.50	0.60	0.69	0.78	0.86	0.94	1.01	1.09	1.16	1.23	
80	15	0.50	0.61	0.71	0.80	0.88	0.96	1.04	1.12	1.20	1.27	1.34		
	20	0.35	0.47	0.57	0.66	0.75	0.83	0.91	0.99	1.06	1.13	1.20		
	24	0.19	0.35	0.46	0.56	0.65	0.73	0.81	0.88	0.96	1.03	1.10		
75	15	0.47	0.57	0.66	0.75	0.83	0.91	0.99	1.06	1.13	1.20			
	20	0.32	0.44	0.53	0.62	0.70	0.78	0.86	0.93	1.00	1.07			
	24	0.17	0.33	0.43	0.52	0.60	0.68	0.76	0.83	0.90	0.96			
70	15	0.44	0.53	0.62	0.70	0.78	0.86	0.93	1.00	1.07				
	20	0.30	0.40	0.50	0.58	0.66	0.73	0.80	0.87	0.94				
	24	0.15	0.30	0.40	0.48	0.56	0.63	0.70	0.77	0.84				
65	15	0.40	0.50	0.58	0.66	0.73	0.80	0.87	0.94					
	20	0.27	0.37	0.46	0.54	0.61	0.68	0.75	0.81					
	24	0.14	0.27	0.36	0.44	0.51	0.58	0.65	0.71					
60	15	0.37	0.46	0.54	0.61	0.68	0.75	0.81						
	20	0.24	0.34	0.42	0.49	0.56	0.63	0.69						
	24	0.12	0.24	0.33	0.40	0.47	0.53	0.60						
55	15	0.34	0.42	0.49	0.56	0.63	0.69							
	20	0.22	0.30	0.38	0.45	0.51	0.57							
	24	0.10	0.21	0.29	0.36	0.42	0.48							
50	15	0.30	0.38	0.45	0.51	0.57								
	20	0.19	0.27	0.34	0.40	0.46								
	24	0.09	0.19	0.26	0.32	0.37								
45	15	0.27	0.34	0.40	0.46									
	20	0.16	0.24	0.30	0.35									
	24	0.07	0.16	0.22	0.27									

Eksempel:

WKE-14-100-18-00 konvektor, varmeeffekt ved 75/65/20 °C: QN = 924 W,

fremløbstemperatur: 50 °C, returtemperatur: 40 °C, lufttemperatur: 20 °C, varmeoverføringskoefficient K1 = 0,40


Beregnet varmeydelse: Q = QN x K1 = 924 W x 0,40 = 370 W

Varmekraft fra konvektor WKE-14-100-18-00 til temperatursæt 50/40/20 °C er 370 W.

Tilbehør

	Beskrivelse	Artikel nummer
	Evoflow termostatventil til Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench: PN10/100 °C, lav-bly termostatventil DN15 Kapacitet: KvΔT2K 0,02-0,40 Kv 0,02-0,82 Kvs 0,82	FDJV10015ACX00SE0
	Nippel og møtrik til Evoflow DN 15 ventil DN 15	FD8C40015NTX00SE0
	RVV returventil til Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench PN10/120 °C, returventil DN 15 Maksimalt lukketryk; 250 kPa Anbefalet differenstryk: 3-10 kPa	FDIF20015ABX00SE0
	Evosense termostat med M28x1,5 gevind Evosense 0-28 °C hvid Evosense 0-23 °C hvid Evosense 0-28 °C sort	FD0T10M2800A28SE0 FD0T10M2800A23SE0 FD0T10M2800A28SESBAC
	WZS-01 Montagesæt til konvektorer med en bredde på 186 mm Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench	AZA3WZS01
	WZS-02 Monteringskit til konvektorer med bredder på 146 og 236 mm Aura Comfort, Aura Basic og Aura Bench BEMÆRK! For flere varianter af slanger, se vores DHC-sortiment af diffusionstætte slanger.	AZA3WZS02
	Dæksel til beslag Til Aura Basic, Aura Comfort, Aura Bench til installation på det færdige gulv farve hvid RAL 9016 monteringsdæksler i andre RAL-farver på forespørgsel; bredde 146 mm bredde 186 mm bredde 246 mm	AZA3WZA1410000 AZA3WZA1910000 AZA3WZA2410000

Produktkode forklaring

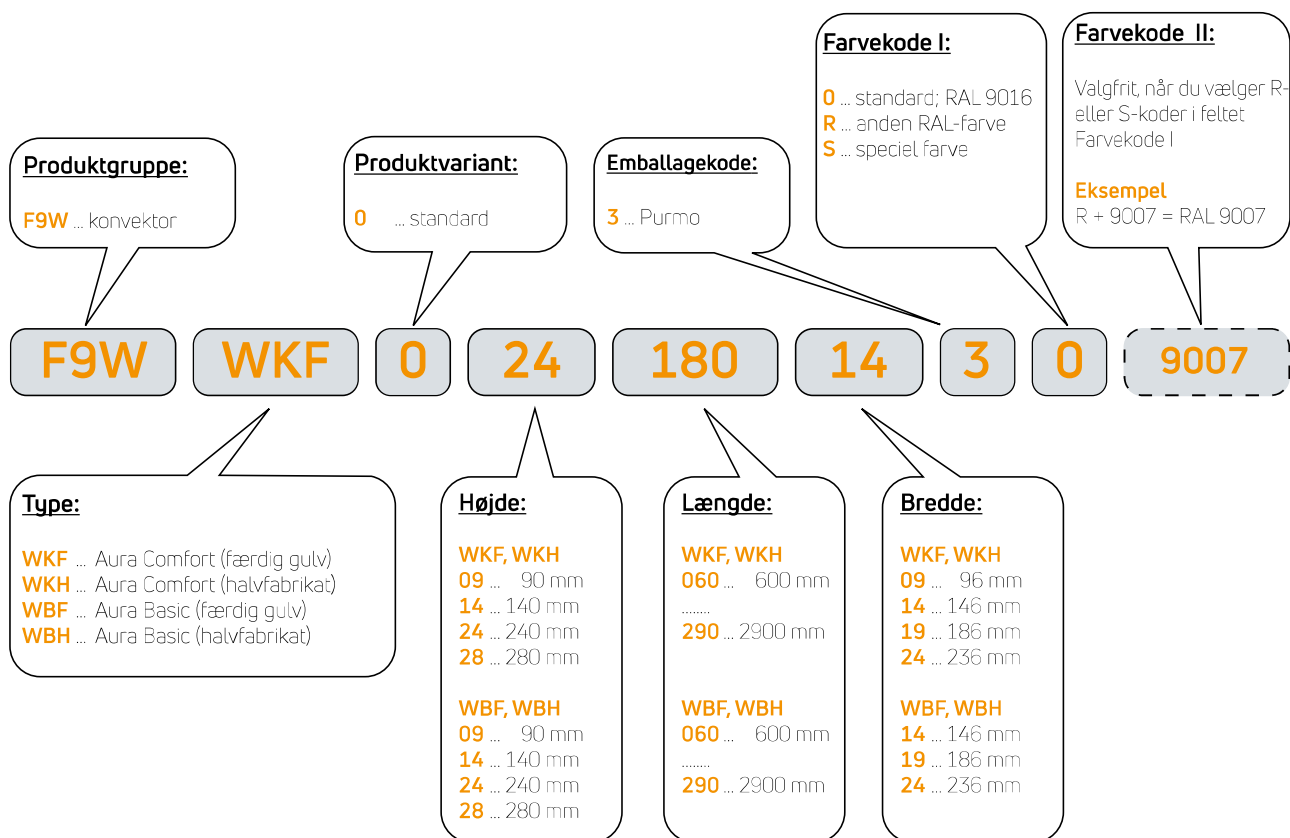

Eksempel på produktkode for Aura Comfort, WKF-type, med beslag til det færdige gulv, højde 240 mm, længde 1800 mm, bredde 146 mm, farve RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Comfort**
- produktvariant: standard
- højde: 240 mm
- længde: 1800 mm
- bredde: 146 mm
- emballagekode: Purmo
- farve: RAL 9016


Eksempel på en produktkode forklaring - F9WWKF0241801430

Eksempel på produktkode for Aura Basic, WBF-type, med beslag til det færdige gulv, højde 240 mm, længde 1800 mm, bredde 146 mm, farve RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Basic**
- produktvariant: standard
- højde: 240 mm
- længde: 1800 mm
- bredde: 146 mm
- emballagekode: Purmo
- farve: RAL 9016

Eksempel på en produktkode forklaring - F9WWBF0241801430

Produktkode forklaring

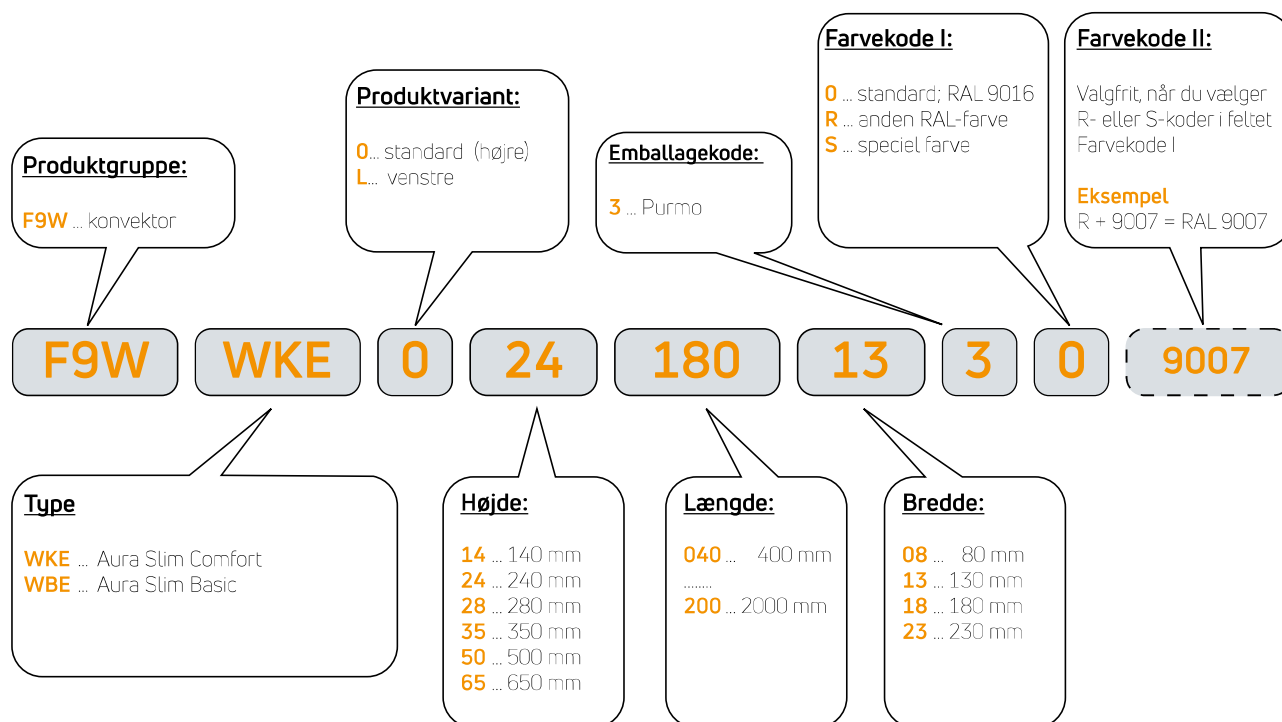

Eksempel på produktkode for Aura Slim Comfort, WKE-type, vægmonteret, højde 240 mm, længde 1800 mm, bredde 130 mm, farve RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Slim Comfort**
- produktvariant: standard
- højde: 240 mm
- længde: 1800 mm
- bredde: 130 mm
- emballagekode: Purmo
- farve: RAL 9016


Eksempel på en produktkode forklaring - F9WWKE0241801330

Eksempel på produktkode for Aura Slim Basic, WBE-type, vægmonteret, højde 240 mm, længde 1800 mm, bredde 130 mm, farve RAL 9016:

- produktgruppe: konvektor
- type: **Aura Slim Basic**
- produktvariant: standard
- højde: 240 mm
- længde: 1800 mm
- bredde: 130 mm
- emballagekode: Purmo
- farve: RAL 9016

Eksempel på en produktkode forklaring - F9WWBE0241801330

Produktkode forklaring

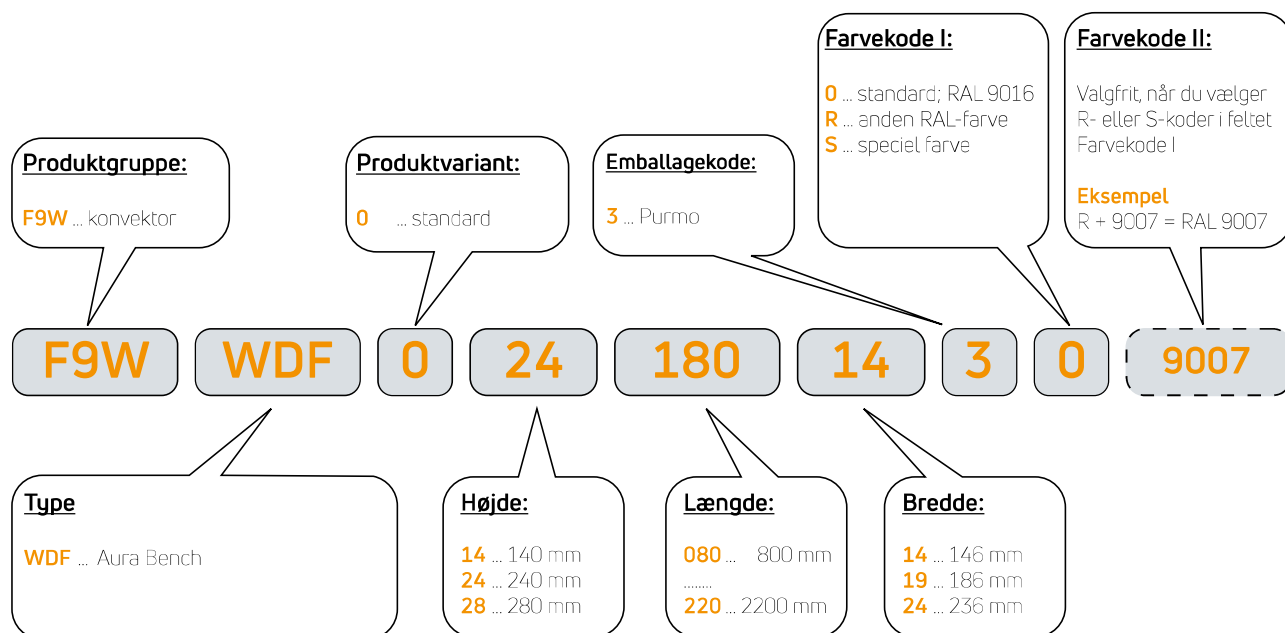


Eksempel på produktkode for Aura-bænk, WDF-type, med beslag til færdiggulv, højde 240 mm, længde 1800 mm, bredde 146 mm, farve RAL 9016:

- produktgruppe: konvektorer
- type: **Aura Bench**
- produktvariant: standard
- højde: 240 mm
- længde: 1800 mm
- bredde: 146 mm
- emballagekode: Purmo
- farve: RAL 9016

Eksempel på en produktkode forklaring - F9WWDF0241801430

Produktkode forklaring

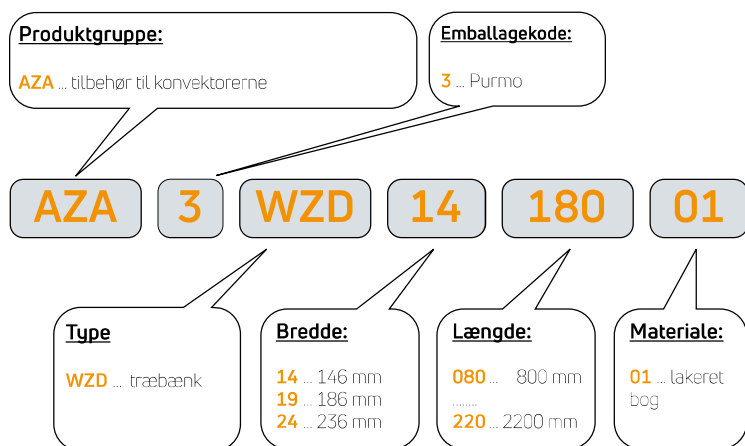

Eksempel på produktkode for en træbænk af bøg (WZD) bredde 146 mm, længde 1800 mm, materiale - lakeret bøg:

- træbænk: WZD
- højde: 146 mm
- længde: 1800 mm
- materiale: bøglakeret bøg

Produktkode forklaring til træbænken: AZA3WZD1418001

Purmo Group farvekort

STANDARD FARVE

RAL 9016 Traffic white

RAL FARVER

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

SPECIELLE FARVER

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ struktureret farve

² metallisk farve

Farver, der præsenteres her, skal betragtes som vejledende. Før du køber, skal farverne vælges ud fra det originale farveskema. Producenten er ikke ansvarlig for valg af farver baseret på materialer, der er trykt eller vist på en computerskærm.

BEMÆRK! Forskellige typer radiatorer kan have forskellige nuancer i samme farve.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PURMO GROUP DENMARK APS

Rosengade 1
DK-6600 Vejen
Danmark
Tlf. 7555 5611
salg.danmark@purmo.dk
www.purmo.dk

Der er lagt stor omhu i udarbejdelsen af dette katalog. Gengivelse helt eller delvist af dette katalog må ikke ske uden skriftligt tilladelse fra Purmo Group. Purmo Group påtager sig ikke ansvar for unøjagtigheder eller konsekvenser, der opstår som følge af brug eller misbrug af oplysningerne i kataloget. Purmo Group Denmark forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående

varsel. For aktuelle priser og seneste opdateringer, se vores hjemmeside.

