

Impulse E | Datablad

Generellt

Helt elektrisk designad badrumsradiator med en vågformad, 3mm tjock frontpanel och en 0,8mm tjock bakpanel i stål. Tack vare en speciell svets- och produktionsprocess får man en helt slät front.

Elektrisk anslutning

Stickpropp med 1,5m lång kabel för 230V, Värmeelement och rumstermostat för infraröd styrning ingår. Värmeelementets effekt väljs för att nå en ytemperatur på 60°C (vid inställning 100%, 230V, 20°C rumstemperatur).

Montering

Handdukstorken fästs vid väggen med 2st väggfästen som ingår. Väggfästena är färgmatchade i handdukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

Monteringssats

2st väggfästen i stål som skapar ett särskilt litet väggavstånd. De uppfyller kravklass 3 i VDI 6036.

Färg

Finns i vit RAL 9016 matt, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.



elektrisk



trådlös



5 år på stomme



2 år på elektrisk/
elektroniska delar



Märke

Purmo

Produktnamn

Impulse E

Material

Radiatorer i stål enligt EN442-1 och -2 –
Stål (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Överensstämmelse

CE-certifikat – Lågspänningsdirektivet –
EMC-direktivet – CE-provningsrapport EN 442

Impulse E | Datablad



Generellt

Denna elektriska badrumsradiator ger nya impulser med sin svängda form.


Ytbehandling

Ytfinish: Tålig pulverlack

Varianter

2 modeller (höjd x längd):

- 1390 x 500 mm
- 1790 x 590 mm




Höjd (B) = 1390 mm Höjd (B) = 1790 mm

Färg

Finns i vit RAL 9016 matt, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.

Montering

Handdukstorken fästs vid väggen med 2st väggfästen som ingår. Väggfästena är färgmatchade i handdukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

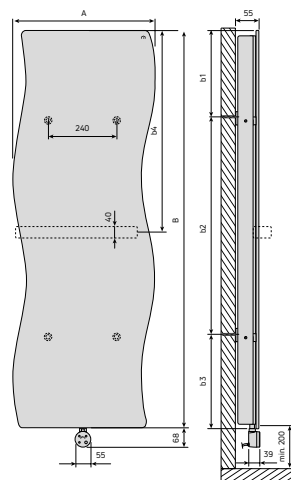

A = Längd
B = Höjd



Vy ovanifrån

Anslutning och rumstermostat

FCIR el-patron med integrerad styrenhet, stickpropp och FCIR rumstermostat för infraröd styrning.

Emballage

Handdukstorken är individuellt packad i kartong med skyddande hörn. Hela kartongen är inplastad i krympfilm. Produkten är skyddad av emballage som kan behållas på handdukstorken tills den är monterad för att förhindra skador.

Standarder

- Skyddsklass I – 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-certifikat gällande – Lågspänningsdirektivet – EMC-direktivet
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Förordning 1907/2006/EG, Reach-förordningen
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-direktivet
- Ekodesigndirektiv 2015/1188 (EU)

Garanti

5 år på stomme, 2 år för elektriska och elektroniska komponenter.

IMPULSE E											
E-Nummer	Mått (mm)								Vikt (kg)	Effekt (W)	Färg
	Höjd (B)	Höjd inkl. Styrenhet	Längd (A)	a1	b1	b2	b3	b4			
9411849	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600	Vit RAL9016
9411850	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600	Antracitgrå RAL7016
9411851	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600	Jet Svart RAL9005
9411852	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800	Vit RAL9016
9411853	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800	Antracitgrå RAL7016
9411854	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800	Jet Svart RAL9005

tillgänglig från lager