

Rasp E | Datablad

Generellt

Designad badrumsradiator med plana rör 70 x 11mm och sidorör i D-profil 40 x 30mm.

Elektrisk anslutning

Stickpropp med 1,5m lång kabel för 230V, Värmeelement och rumstermostat för infraröd styrning ingår. Värmeelementets effekt väljs för att nå en ytemperatur på 60°C (vid inställning 100%, 230V, 20°C rumstemperatur).

Montering


Handukstorken fästs på väggen med 4st väggfästen som ingår. Väggfästena är färgmatchade i handukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

Monteringssats

4st väggfästen i stål speciellt utvecklade för denna produkten. De uppfyller kravklass 3 i VDI 6036.

Färg

Finns i vit RAL 9016, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.

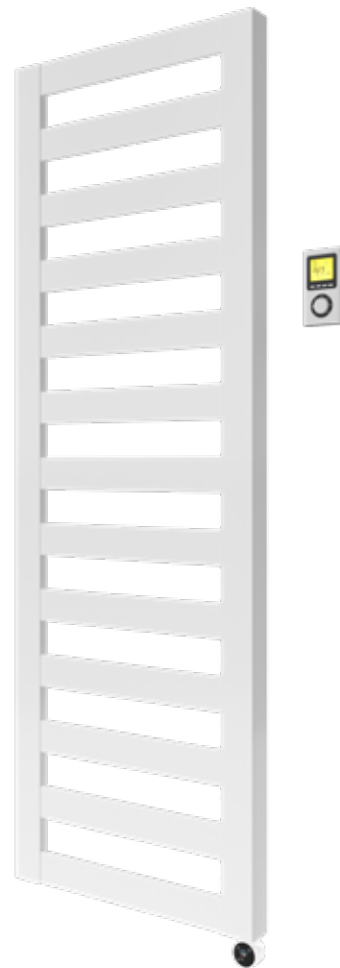

elektrisk



trådlös



5 år på stomme



2 år på elektrisk/
elektroniska delar



Märke

Purmo

Produktnamn

Rasp E

Material

Badrumsradiator av stål enligt EN442-1 och -2

Överensstämmelse

CE-certifikat – Lågspänningsdirektivet –
EMC-direktivet

Rasp E | Datablad



Generellt

Med sin platta form och grunda djup passar denna designradiator perfekt på väggen.


Ytbehandling

Ytfinish: Tålig pulverlack

Varianter

4 modeller:

- 3 höjder: 1222, 1510, 1798 mm
- 2 längder: 606, 706 mm



Färg


Finns i vit RAL 9016, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.

RASP E						
E-Nummer	Mått (mm)			Vikt (kg)	Effekt (W)	Färg
	Höjd (B)	Höjd inkl. Styrenhet	Längd (A)			
9411831	1222	1290	606	20,90	400	Vit RAL9016
9411832	1222	1290	606	20,90	400	Antracitgrå RAL7016
9411833	1222	1290	606	20,90	400	Jet Svart RAL9005
9411834	1510	1578	606	26,10	600	Vit RAL9016
9411835	1510	1578	606	26,10	600	Antracitgrå RAL7016
9411836	1510	1578	606	26,10	600	Jet Svart RAL9005
9411837	1510	1578	706	28,70	600	Vit RAL9016
9411838	1510	1578	706	28,70	600	Antracitgrå RAL7016
9411839	1510	1578	706	28,70	600	Jet Svart RAL9005
9411840	1798	1866	706	33,70	800	Vit RAL9016
9411841	1798	1866	706	33,70	800	Antracitgrå RAL7016
9411842	1798	1866	706	33,70	800	Jet Svart RAL9005

tillgänglig från lager

Montering

Handdukstorken fästs vid väggen med 4st väggfästen som ingår. Väggfästena är färgmatchade i handdukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

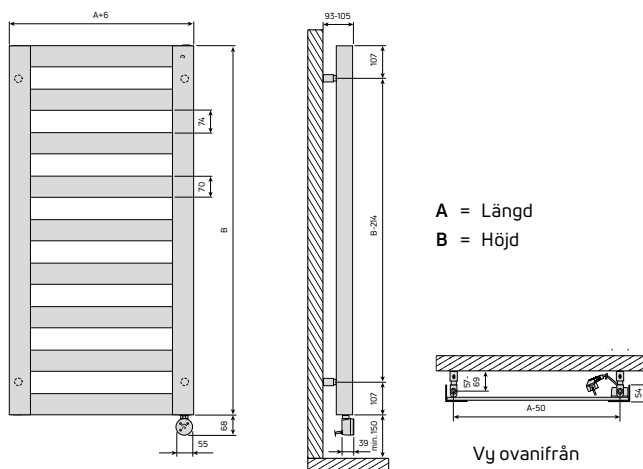

Anslutning och rumstermostat

FCIR el-patron med integrerad styrenhet, stickpropp och FCIR rumstermostat för infraröd styrning.

Emballage

Handdukstorken är individuellt packad i kartong med skyddande hörn. Hela kartongen är inplastad i krympfilm. Produkten är skyddad av emballage som kan behållas på handdukstorken tills den är monterad för att förhindra skador.

Standarder

- Skyddsklass I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-försäkran om överensstämmelse – Lågspänn