

Squara E | Datablad

Form

Multifunktionell designradiator med yttre ram av fyrkantiga värmerör 40 x 30mm och tvärgående rör 30 x 30mm. Svetsarna mellan rören är helt släta och bildar en sömlös övergång.

Elektrisk anslutning

Stickpropp med 1,5m lång kabel för 230V, Värmeelement och rumstermostat för infraröd styrning ingår. Värmeelementets effekt väljs för att nå en yttemperatur på 60°C (vid inställning 100%, 230V, 20°C rumstemperatur).

Montering

Handukstorken fästs på väggen med 4st väggfästen. Väggfästena är färgmatchade i handukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

Monteringssats

4st väggfästen i stål. Montering på väggen med fästen speciellt utvecklade för produkten. De uppfyller kravklass 3 i VDI 6036.

Färg

Finns i vit RAL 9016, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.



elektrisk



trådlös



5 år på stomme



2 år på elektrisk/
elektroniska delar



Märke

Purmo

Produktnamn

Squara E

Material

Radiator i stål enligt EN442-1 och -2 –
Stål (E220- CR2-S3-EN-10305-5) –
Materialtjocklek 1,5 mm

Överensstämmelse

CE-certifikat – Lågspänningsdirektivet –
EMC-direktivet

Squara E | Datablad



Generellt

De fyrkantiga värmerören, som är symmetriskt placerade i ramen, skapar en enkel, lugn form.


Ytbehandling

Ytfinish: Tålig pulverlack

Varianter

4 modeller:

- 3 höjder: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 längder: 500, 600 mm

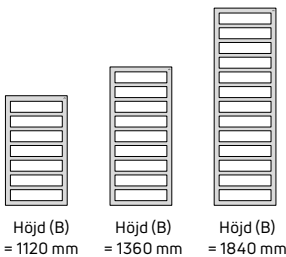

Färg


Finns i vit RAL 9016, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.

SQUARA E						
E-Nummer	Mått (mm)			Vikt (kg)	Effekt (W)	Färg
	Höjd (B)	Höjd inkl. Styrenhet	Längd (A)			
9411801	1120	1188	500	15,40	400	Vit RAL9016
9411802	1120	1188	500	15,40	400	Antracitgrå RAL7016
9411803	1120	1188	500	15,40	400	Jet Svart RAL9005
9411804	1360	1428	500	18,50	600	Vit RAL9016
9411805	1360	1428	500	18,50	600	Antracitgrå RAL7016
9411806	1360	1428	500	18,50	600	Jet Svart RAL9005
9411807	1360	1428	600	21,20	600	Vit RAL9016
9411808	1360	1428	600	21,20	600	Antracitgrå RAL7016
9411809	1360	1428	600	21,20	600	Jet Svart RAL9005
9411810	1840	1908	600	28,30	800	Vit RAL9016
9411811	1840	1908	600	28,30	800	Antracitgrå RAL7016
9411812	1840	1908	600	28,30	800	Jet Svart RAL9005

tillgänglig från lager

Montering

Handdukstorken fästs vid väggen med 4st väggfästen som ingår. Väggfästena är färgmatchade i handdukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

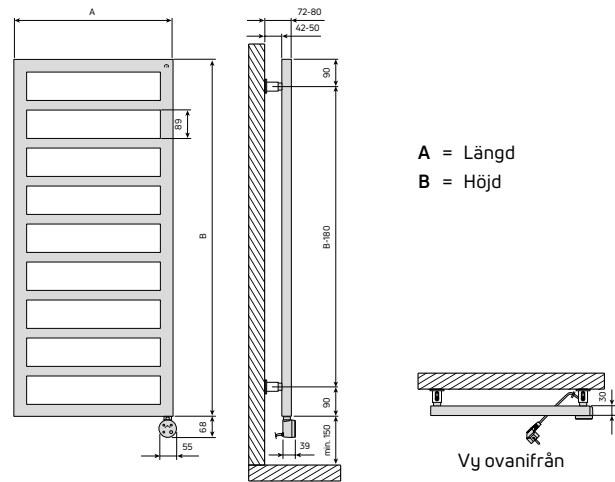

Anslutning och rumstermostat

FCIR el-patron med integrerad styrenhet, stickpropp och FCIR rumstermostat för infraröd styrning.

Emballage

Handdukstorken är individuellt packad i kartong med skyddande hörn. Hela kartongen är inplastad i krympfilm. Produkten är skyddad av emballage som kan behållas på handdukstorken tills den är monterad för att förhindra skador.

Standarder

- Skyddsklass I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certifikat enligt – Lågspänningsdirektivet – EMC-direktivet
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Förordning 1907/2006/EG, Reach-förordningen
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-direktivet
- Ekodesigndirektiv 2015/1188 (EU)

Garanti

5 år på stomme, 2 år för elektriska och elektroniska komponenter.