

Squasy E | Datablad

Generellt

Multifunktionell designradiator med yttre ram av fyrkantiga värmerör 40 x 30mm och tvärgående rör 30 x 30mm. Svetsarna mellan rören är helt släta och bildar en sömlös övergång.

Elektrisk anslutning

Stickpropp med 1,5m lång kabel för 230V, Värmeelement och rumstermostat för infraröd styrning ingår. Värmeelementets effekt väljs för att nå en yttemperatur på 60°C (vid inställning 100%, 230V, 20°C rumstemperatur).

Montering

Handdukstorken fasts på väggen med 4st väggfästen. Väggfästena är färgmatchade i handdukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

Monteringssats

4st väggfästen i stål. Montering på väggen utförs med fästen speciellt utvecklade för denna produkt. De uppfyller kravklass 3 i VDI 6036.

Färg

Finns i vit RAL 9016, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.



elektrisk



trådlös



5 år på stomme



2 år på elektrisk/
elektroniska delar



Märke

Purmo

Produktnamn

Squasy E

Material

Radiator i stål enligt EN442-1 och -2 –
Stål (E220- CR2-S3-EN-10305-5) –
Materialtjocklek 1,5 mm

Överensstämmelse

CE-certifikat – Lågspänningsdirektivet –
EMC-direktivet

Squasy E | Datablad



Generellt

De fyrkantiga värmerören, som är anordnade asymmetriskt i ramen, gör denna elektriska badrumsradiator till ett speciellt blickfång.


Ytbehandling

Ytfinish: Tålig pulverlack

Varianter

4 modeller:

- 3 höjder: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 längder: 500, 600 mm



Färg


Finns i vit RAL 9016, antracitgrå RAL 7016 matt och jet svart RAL 9005 matt.

SQUASY E						
E-Nummer	Mått (mm)			Vikt (kg)	Effekt (W)	Färg
	Höjd (B)	Höjd inkl. Styrenhet	Längd (A)			
9411789	1120	1188	500	15,40	400	Vit RAL9016
9411790	1120	1188	500	15,40	400	Antracitgrå RAL7016
9411791	1120	1188	500	15,40	400	Jet Svart RAL9005
9411792	1360	1428	500	18,50	600	Vit RAL9016
9411793	1360	1428	500	18,50	600	Antracitgrå RAL7016
9411794	1360	1428	500	18,50	600	Jet Svart RAL9005
9411795	1360	1428	600	21,20	600	Vit RAL9016
9411796	1360	1428	600	21,20	600	Antracitgrå RAL7016
9411797	1360	1428	600	21,20	600	Jet Svart RAL9005
9411798	1840	1908	600	28,30	800	Vit RAL9016
9411799	1840	1908	600	28,30	800	Antracitgrå RAL7016
9411800	1840	1908	600	28,30	800	Jet Svart RAL9005

tillgänglig från lager

Montering

Handdukstorken fästs vid väggen med 4st väggfästen som ingår. Väggfästena är färgmatchade i handdukstorkens färg. Installation endast utanför zon 1.

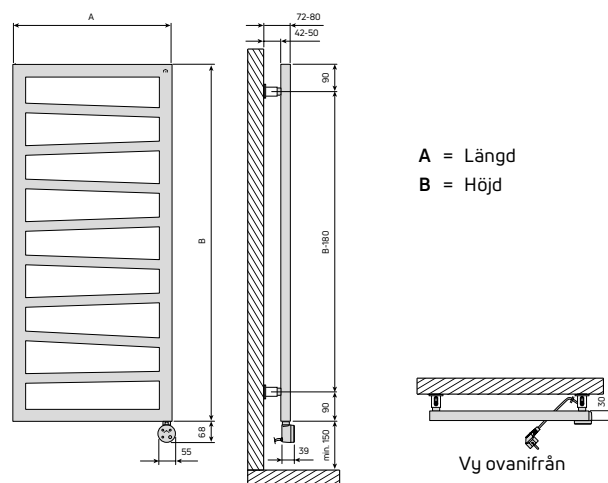

Anslutning och rumstermostat

FCIR el-patron med integrerad styrenhet, stickpropp och FCIR rumstermostat för infraröd styrning.

Emballage

Handdukstorken är individuellt packad i kartong med skyddande hörn. Hela kartongen är inplastad i krympfilm. Produkten är skyddad av emballage som kan behållas på handdukstorken tills den är monterad för att förhindra skador.

Standarder

- Skyddsklass I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certifikat enligt – Lågspänningsdirektivet – EMC-direktivet
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Förordning 1907/2006/EG, Reach-förordningen
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-direktivet
- Ekodesigndirektiv 2015/1188 (EU)

Garanti

5 år på stomme, 2 år för elektriska och elektroniska komponenter.