

Unisenza

Dial Thermostat




Anpassen der Soll-Temperaturen

Temperatur senken	Temperatur erhöhen

LED

Rot An - Heizen	Blau An - Kühlen

Verdrahtung

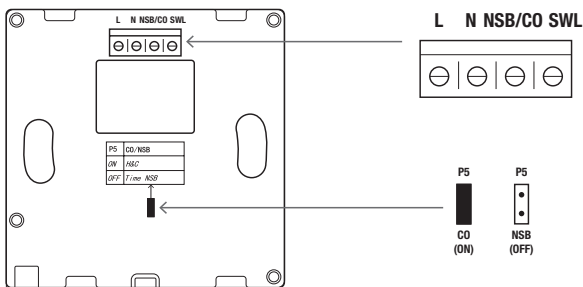

Anschlüsse	230 Vac Version	24 Vac Version
1. L	Phase Eingang 230 Vac	Phase Eingang 24 Vac
2. N	Null Eingang 230 Vac	Null Eingang 24 Vac
3. CO mit Jumper (P5) AN	Heizen&Kühlen Eingang (230 Vac AN = Kühlen)	Heizen&Kühlen Eingang (24 Vac AN = Kühlen)
3. NSB mit Jumper (P5) AUS	ECO Mode Eingang (230 Vac AN = Absenkbetrieb)	ECO Mode Eingang (24 Vac AN = Absenkbetrieb)
4. SWL	Geschalteter Ausgang (230 Vac AN bei Anforderung)	Geschalteter Ausgang (24 Vac AN bei Anforderung)