

Impulse | Karta katalogowa

Opis

Impulse to stalowy grzejnik łazienkowy, którego kształt nie zachowuje linii prostych, przez co może tworzyć oryginalne uzupełnienie wnętrza łazienki. Grzejnik posiada stalowy reling do wieszania ręczników. Przednia płyta ma grubość 3 mm, tylna 0,8 mm, a miejsca zgrzewów płaszcza wodnego ukryte są na tylnej ścianie grzejnika.

Przyłącza

2 x GW 1/2" środkowe od dołu
1 x GW 1/2" na górze.

Kolory

RAL 9016 (S0001) biały mat, RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny.

Aksesoria dołączone do grzejnika

2 stalowe zawieszania ściennie w kolorze grzejnika, odpowietrznik, stalowy reling.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 5 lat.



Maks. 6 bar

Maks. 95 °C

Marka

Purmo

Produkt

Impulse

Materiał

Wysokiej jakości stal E220
wg PN EN 10305-5

Rozstaw podłączeń

50 mm

Zgodność

Znak CE, PN EN 442

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

6 bar

Maks. ciśnienie próbne

7,8 bar

Maks. temperatura robocza

95 °C

Impulse | Karta katalogowa



Produkcja

Impulse to grzejnik stalowy zbudowany z płaskiej płyty wyciętej bez zachowania prostej linii ze zgrzanym do niej płaszczem wodnym ukrytym od strony ściany. W górnej części grzejnika znajdują się dwa otwory. Procedura obróbki jest zgodna z DIN 55900 i EN 442 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, fosforanowanie żelaza, spłukiwanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania metodą kateforezy, zapewniającej lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego farbą epoksydową w komorze malarskiej.


Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są w karton wzmocniony segmentami narożnymi, który dodatkowo zabezpieczony jest folią termokurczliwą. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.

Typoszereg

W ofercie występują 2 modele:

- 2 wysokości: 1390, 1790 mm
- 2 szerokości: 500, 590 mm




Kolory


Standardowo RAL 9016 (S0001) biały mat, inne kolory: RAL 7016 (S0022) mat szary antracytowy oraz RAL 9005 (S0029) mat głęboki czarny.

Montaż

Grzejniki są montowane naściennie za pomocą 2 uchwytów ściennych w kolorze grzejnika.

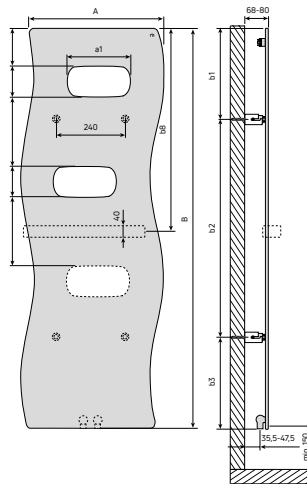


A = szerokość
B = wysokość



widok z góry

Możliwe podłączenia (ETIM)

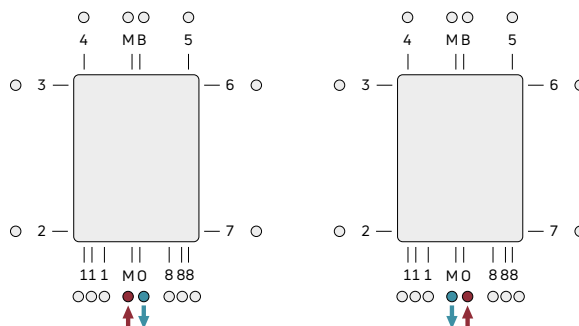

Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą EN 442-2. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

Gwarancja

5 lat

IMPULSE														
	Wymiary										Waga [kg]	Pojemność wodna [l]	Wyładnik n	 * [W]
Typ	Rozstaw króćców [mm]	 B [mm]	 A [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	b3 [mm]	b4 [mm]	b5 [mm]				
Impulse 1390x390	50	1390	500	220	130	315	760	315	110	240	20,50	0,90	1,1592	614
Impulse 1790x490	50	1790	590	250	175	335	1120	335	130	320	30,00	1,20	1,1460	914

* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN-EN 442-2

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
www.purmo.pl
purmow@purmogroup.com