



Produktkatalog

07-2021

Reviderad version

Elradiatorer | Styrsystem | Elhanddukstorkar |
Tillbehör

PANELRADIATORER

	Yali Digital [YALI D]
	Yali Parada [YALI P]
	Yali Ramo [YALI R]
	Yali Comfort [YALI C]
	Yali GV [YALI GV]
	Kaba [KABA, KABA P]

6

8

10

12

14

16

DEKORATIVA RADIATORER

	Epok [EPO H]	24
	Epok V [EPO V]	26
	Tamari [TAM H]	28
	Tamari V [TAM V]	30
	Langila [LAN V, LAN TR]	32
	Sanbe [SAN V, SAN TR]	34

24

26

28

30

32

34

TEMPCO STYRSYSTEM

	Touch E3 (utgått)
	TempCo GSM
	TempCo Clock
	TempCo Connect

20

20

20

20

HANDDUKSTORKAR

	Senado [SEN]	38
	Nila [NIL P, NIL RP, NIL TIP]	40
	Muria [MUR P, MUR RP, MUR TIP]	42
	Athena A [ATH AP]	44
	Athena E [ATH EP]	46
	Athena S [ATH SP]	48
	Jarl [JARL]	50
	Alaid [ALAIID, ALAIID RF]	52

38

40

42

44

46

48

50

52

TILLÄGGSINFORMATION

Tillbehör, allmän information, färgtillval	54–58
--	-------



PANELRADIATORER

YALI DIGITAL
YALI PARADA
YALI RAMO
YALI COMFORT
YALI GV
KABA





YALI DIGITAL

Yali Digital är en modern panelradiator med en rad nya funktioner. Yali Digital erbjuder utmärkt temperaturkontroll med en klar synlig display som sitter diskret inhyst i sidopanelen.

Radiatorn har en praktisk Öppet fönster-funktion. Om temperaturen sjunker onormalt inom en viss tid, är Yali Digital programmerad att fungera som om ett fönster är öppet. Radiatorn kommer att gå till Frostskyddsläge, så länge tills temperaturen når en viss gräns och sedan kommer den att gå tillbaka till föregående läge igen som om fönstret har stängts.

Radiatorn är utrustad med sekventiell styrning, en intelligent funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.


TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
 - Frostskydd (5–10°C)
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Kan anslutas till trådbundet system.
 - Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
 - System för låsning av fästanelordning.
 - Luktfr, tyst och ej allergiframkallande.
 - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage


- TERMOSTAT**
- Avancerad digital termostat med exakt reglering.
 - Yttertemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatorn till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje radiator.
 - Sekventiell temperaturstyrning av främre och bakre panel.
 - Öppet fönster-funktion.
 - Låsbar termostatenhet.
 - Termostathus gjord i självslöcknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
 - Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
 - På radiatorn är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
 - Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, gäller endast Yali C/D/P/R)

- TILLBEHÖR**
- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
 - IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.

- INGÅR**
- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

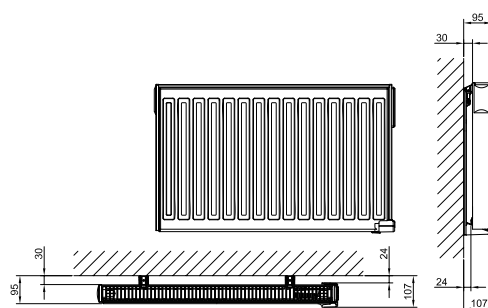

• Enkel radiator

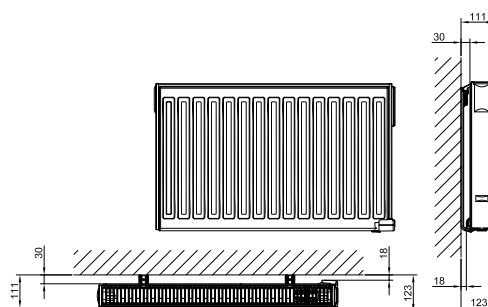

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI D C 03 040 11 230 03 1	85 010 58	250	300	400	230	5	
YALI D C 03 040 11 400 03 1	85 010 59	250	300	400	400	5	
YALI D C 03 080 11 230 05 1	85 010 60	500	300	800	230	9	
YALI D C 03 080 11 400 05 1	85 010 61	500	300	800	400	9	
YALI D C 03 050 21 230 05 1	85 010 62	500	300	500	230	10	
YALI D C 03 050 21 400 05 1	85 010 63	500	300	500	400	10	
YALI D C 03 110 11 230 08 1	85 010 64	750	300	1 100	230	14	
YALI D C 03 110 11 400 08 1	85 010 65	750	300	1 100	400	14	
YALI D C 03 080 21 230 08 1	85 010 66	750	300	800	230	15	
YALI D C 03 080 21 400 08 1	85 010 67	750	300	800	400	15	
YALI D C 03 150 11 230 10 1	85 010 68	1 000	300	1 500	230	10	
YALI D C 03 150 11 400 10 1	85 010 69	1 000	300	1 500	400	10	
YALI D C 03 100 21 230 10 1	85 010 70	1 000	300	1 000	230	19	
YALI D C 03 100 21 400 10 1	85 010 71	1 000	300	1 000	400	19	
YALI D C 03 130 21 230 13 1	85 010 72	1 250	300	1 300	230	24	
YALI D C 03 130 21 400 13 1	85 010 73	1 250	300	1 300	400	24	
YALI D C 03 160 21 230 15 1	85 010 74	1 500	300	1 600	230	30	
YALI D C 03 160 21 400 15 1	85 010 75	1 500	300	1 600	400	30	
YALI D C 03 200 21 230 20 1	85 010 76	2 000	300	2 000	230	37	
YALI D C 03 200 21 400 20 1	85 010 77	2 000	300	2 000	400	37	

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI D C 05 055 11 230 05 1	85 010 78	500	500	550	230	10	
YALI D C 05 055 11 400 05 1	85 010 79	500	500	550	400	10	
YALI D C 05 040 21 230 05 1	85 010 80	500	500	400	230	12	
YALI D C 05 040 21 400 05 1	85 010 81	500	500	400	400	12	
YALI D C 05 080 11 230 08 1	85 010 82	750	500	800	230	14	
YALI D C 05 080 11 400 08 1	85 010 83	750	500	800	400	14	
YALI D C 05 050 21 230 08 1	85 010 84	750	500	500	230	15	
YALI D C 05 050 21 400 08 1	85 010 85	750	500	500	400	15	
YALI D C 05 105 11 230 10 1	85 010 86	1 000	500	1 050	230	19	
YALI D C 05 105 11 400 10 1	85 010 87	1 000	500	1 050	400	19	
YALI D C 05 065 21 230 10 1	85 010 88	1 000	500	650	230	20	
YALI D C 05 065 21 400 10 1	85 010 89	1 000	500	650	400	20	
YALI D C 05 130 11 230 13 1	85 010 90	1 250	500	1 300	230	23	
YALI D C 05 130 11 400 13 1	85 010 91	1 250	500	1 300	400	23	
YALI D C 05 080 21 230 13 1	85 010 92	1 250	500	800	230	24	
YALI D C 05 080 21 400 13 1	85 010 93	1 250	500	800	400	24	
YALI D C 05 095 21 230 15 1	85 010 94	1 500	500	950	230	28	
YALI D C 05 095 21 400 15 1	85 010 95	1 500	500	950	400	28	
YALI D C 05 125 21 230 20 1	85 010 96	2 000	500	1 250	230	37	
YALI D C 05 125 21 400 20 1	85 010 97	2 000	500	1 250	400	37	



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om tex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg.



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.



YALI PARADA

Yali Parada har en helt slät frontpanel och passar in i all slags modern inredning. Yali Parada ger nya möjligheter till att inreda med värme där radiatoren blir en vacker inredningsdetalj. Yali Parada har samma smarta egenskaper som Yali Digital, öppet fönster-funktion och en elektronisk termostat. Anslutning till trådbundet system är möjlig.

Den är även utrustad med sekventiell styrning en smart funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.

TEKNISKA DATA


- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
 - Frostskydd (5–10°C)
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Kan anslutas till trådbundet system.
 - Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
 - System för låsning av fästanelordning.
 - Luktfrj, tyst och ej allergiframkallande.
 - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage

- TERMOSTAT**
- Avancerad digital termostat med exakt reglering.
 - Ytemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatoren till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje radiator.
 - Sekventiell temperaturstyrning av främre och bakre panel.
 - Öppet fönster-funktion.
 - Låsbar termostatenhet.
 - Termostathus gjord i självslöcknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
 - Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
 - På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
 - Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, gäller endast Yali C/D/P/R)


- TILLBEHÖR**
- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
 - IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.

INGÅR Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

NYHET! Yali Parada finns nu med en slät frontplåt i fem olika färger (+20% pristillägg).

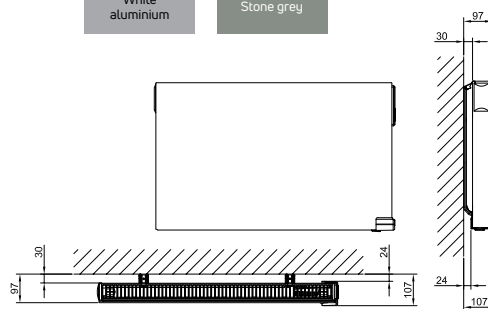

• Enkel radiator

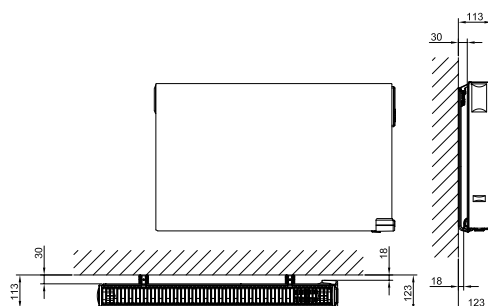

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI P C 03 040 11 230 03 1	85 011 18	250	300	400	230	6	
YALI P C 03 040 11 400 03 1	85 011 19	250	300	400	400	6	
YALI P C 03 080 11 230 05 1	85 011 20	500	300	800	230	11	
YALI P C 03 080 11 400 05 1	85 011 21	500	300	800	400	11	
YALI P C 03 050 21 230 05 1	85 011 22	500	300	500	230	11	
YALI P C 03 050 21 400 05 1	85 011 23	500	300	500	400	11	
YALI P C 03 110 11 230 08 1	85 011 24	750	300	1 100	230	17	
YALI P C 03 110 11 400 08 1	85 011 25	750	300	1 100	400	17	
YALI P C 03 080 21 230 08 1	85 011 26	750	300	800	230	17	
YALI P C 03 080 21 400 08 1	85 011 27	750	300	800	400	17	
YALI P C 03 150 11 230 10 1	85 011 28	1 000	300	1 500	230	14	
YALI P C 03 150 11 400 10 1	85 011 29	1 000	300	1 500	400	14	
YALI P C 03 100 21 230 10 1	85 011 30	1 000	300	1 000	230	22	
YALI P C 03 100 21 400 10 1	85 011 31	1 000	300	1 000	400	22	
YALI P C 03 130 21 230 13 1	85 011 32	1 250	300	1 300	230	27	
YALI P C 03 130 21 400 13 1	85 011 33	1 250	300	1 300	400	27	
YALI P C 03 160 21 230 15 1	85 011 34	1 500	300	1 600	230	34	
YALI P C 03 160 21 400 15 1	85 011 35	1 500	300	1 600	400	34	
YALI P C 03 200 21 230 20 1	85 011 36	2 000	300	2 000	230	42	
YALI P C 03 200 21 400 20 1	85 011 37	2 000	300	2 000	400	42	

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI P C 05 055 11 230 05 1	85 011 38	500	500	550	230	12	
YALI P C 05 055 11 400 05 1	85 011 39	500	500	550	400	12	
YALI P C 05 040 21 230 05 1	85 011 40	500	500	400	230	14	
YALI P C 05 040 21 400 05 1	85 011 41	500	500	400	400	14	
YALI P C 05 080 11 230 08 1	85 011 42	750	500	800	230	17	
YALI P C 05 080 11 400 08 1	85 011 43	750	500	800	400	17	
YALI P C 05 050 21 230 08 1	85 011 44	750	500	500	230	17	
YALI P C 05 050 21 400 08 1	85 011 45	750	500	500	400	17	
YALI P C 05 105 11 230 10 1	85 011 46	1 000	500	1 050	230	23	
YALI P C 05 105 11 400 10 1	85 011 47	1 000	500	1 050	400	23	
YALI P C 05 065 21 230 10 1	85 011 48	1 000	500	650	230	22	
YALI P C 05 065 21 400 10 1	85 011 49	1 000	500	650	400	22	
YALI P C 05 130 11 230 13 1	85 011 50	1 250	500	1 300	230	29	
YALI P C 05 130 11 400 13 1	85 011 51	1 250	500	1 300	400	29	
YALI P C 05 080 21 230 13 1	85 011 52	1 250	500	800	230	27	
YALI P C 05 080 21 400 13 1	85 011 53	1 250	500	800	400	27	
YALI P C 05 095 21 230 15 1	85 011 54	1 500	500	950	230	32	
YALI P C 05 095 21 400 15 1	85 011 55	1 500	500	950	400	32	
YALI P C 05 125 21 230 20 1	85 011 56	2 000	500	1 250	230	42	
YALI P C 05 125 21 400 20 1	85 011 57	2 000	500	1 250	400	42	



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om tex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg.



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.



YALI RAMO

Yali Ramo har en attraktiv, strömlinjeformad frontpanel med tunna vågräta linjer, raka sidopaneler och ett dekorativt toppgaller. Yali Ramo ger nya möjligheter till att inreda med värme och blir en vacker inredningsdetalj. Yali Ramo har samma smarta egenskaper som Yali Digital – öppet fönster-funktion och en elektronisk termostat.

Anslutning till trådbundet system är möjlig. Den är även utrustad med sekventiell styrning en smart funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.

TEKNISKA DATA


- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
 - Frostskydd (5–10°C)
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Kan anslutas till trådbundet system.
 - Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
 - System för låsning av fästansordning.
 - Luktfr, tyst och ej allergiframkallande.
 - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage

- TERMOSTAT**
- Avancerad digital termostat med exakt reglering.
 - Ytemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatoren till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje radiator.
 - Sekventiell temperaturstyrning av främre och bakre panel.
 - Öppet fönster-funktion.
 - Låsbar termostatenhet.
 - Termostathus gjord i självslöcknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
 - Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
 - På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
 - Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, gäller endast Yali C/D/P/R)


- TILLBEHÖR**
- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
 - IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.

- INGÅR**
- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

NYHET! Yali Ramo finns nu med en slät frontplåt i fem olika färger (+20% pristillägg).

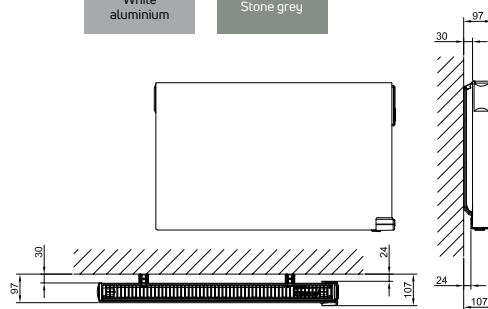

• Enkel radiator

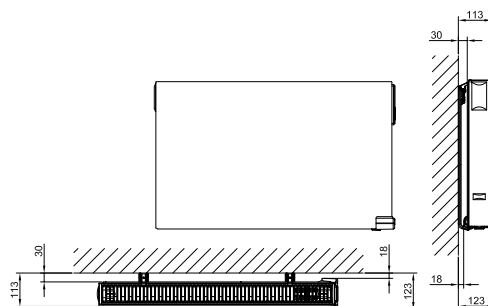

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI R C 03 040 11 230 03 1	85 011 58	250	300	400	230	6	
YALI R C 03 040 11 400 03 1	85 011 59	250	300	400	400	6	
YALI R C 03 080 11 230 05 1	85 011 60	500	300	800	230	11	
YALI R C 03 080 11 400 05 1	85 011 61	500	300	800	400	11	
YALI R C 03 050 21 230 05 1	85 011 62	500	300	500	230	11	
YALI R C 03 050 21 400 05 1	85 011 63	500	300	500	400	11	
YALI R C 03 110 11 230 08 1	85 011 64	750	300	1 100	230	17	
YALI R C 03 110 11 400 08 1	85 011 65	750	300	1 100	400	17	
YALI R C 03 080 21 230 08 1	85 011 66	750	300	800	230	17	
YALI R C 03 080 21 400 08 1	85 011 67	750	300	800	400	17	
YALI R C 03 150 11 230 10 1	85 011 68	1 000	300	1 500	230	14	
YALI R C 03 150 11 400 10 1	85 011 69	1 000	300	1 500	400	14	
YALI R C 03 100 21 230 10 1	85 011 70	1 000	300	1 000	230	22	
YALI R C 03 100 21 400 10 1	85 011 71	1 000	300	1 000	400	22	
YALI R C 03 130 21 230 13 1	85 011 72	1 250	300	1 300	230	27	
YALI R C 03 130 21 400 13 1	85 011 73	1 250	300	1 300	400	27	
YALI R C 03 160 21 230 15 1	85 011 74	1 500	300	1 600	230	34	
YALI R C 03 160 21 400 15 1	85 011 75	1 500	300	1 600	400	34	
YALI R C 03 200 21 230 20 1	85 011 76	2 000	300	2 000	230	42	
YALI R C 03 200 21 400 20 1	85 011 77	2 000	300	2 000	400	42	

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI R C 05 055 11 230 05 1	85 011 78	500	500	550	230	12	
YALI R C 05 055 11 400 05 1	85 011 79	500	500	550	400	12	
YALI R C 05 040 21 230 05 1	85 011 80	500	500	400	230	14	
YALI R C 05 040 21 400 05 1	85 011 81	500	500	400	400	14	
YALI R C 05 080 11 230 08 1	85 011 82	750	500	800	230	17	
YALI R C 05 080 11 400 08 1	85 011 83	750	500	800	400	17	
YALI R C 05 050 21 230 08 1	85 011 84	750	500	500	230	17	
YALI R C 05 050 21 400 08 1	85 011 85	750	500	500	400	17	
YALI R C 05 105 11 230 10 1	85 011 86	1 000	500	1 050	230	23	
YALI R C 05 105 11 400 10 1	85 011 87	1 000	500	1 050	400	23	
YALI R C 05 065 21 230 10 1	85 011 88	1 000	500	650	230	22	
YALI R C 05 065 21 400 10 1	85 011 89	1 000	500	650	400	22	
YALI R C 05 130 11 230 13 1	85 011 90	1 250	500	1 300	230	29	
YALI R C 05 130 11 400 13 1	85 011 91	1 250	500	1 300	400	29	
YALI R C 05 080 21 230 13 1	85 011 92	1 250	500	800	230	27	
YALI R C 05 080 21 400 13 1	85 011 93	1 250	500	800	400	27	
YALI R C 05 095 21 230 15 1	85 011 94	1 500	500	950	230	32	
YALI R C 05 095 21 400 15 1	85 011 95	1 500	500	950	400	32	
YALI R C 05 125 21 230 20 1	85 011 96	2 000	500	1 250	230	42	
YALI R C 05 125 21 400 20 1	85 011 97	2 000	500	1 250	400	42	



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om t.ex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg.



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.



YALI COMFORT

För nyproduktion eller renovering är Yali Comfort ett fantastiskt enkelt alternativ för uppvärmning av hemmet. Yali Comfort ger ett mycket behagligt inomhusklimat med sin slutna uppvärmningsteknik. Elektronisk termostat i analog tappning och lågesvred för temperatur/drift ger denna oljefyllda elradiator ett stort utbud av funktioner, som enkelt kan kontrolleras av användaren. Ytemperaturen kan reduceras till 75 eller 60 grader, vilket är perfekt i förskolor eller badrum. Yali Comfort kan kopplas till en extern trådbunden klocka för tidsinställd drift. Yali Comfort finns i både versioner som 230 V och 400 V och i en skala från 250 W till 1500 W, samt i både höjderna 300 mm och 500 mm.


TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
 - Frostskydd (7°C)
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Kan anslutas till trådbunden extern klocka.
 - Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
 - System för låsning av fästordning.
 - Luktfr, tyst och ej allergiframkallande.
 - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage


- TERMOSTAT**
- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C–15°C.
 - Ytemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatortill 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Låsbar termostatenhet.
 - Termostathus gjord i självslöckande och UV-resistent plast ABS-PC V0
 - Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
 - På radiatortill är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
 - Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, Yali C/D/P/R)

- TILLBEHÖR**
- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
 - IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.

- INGÅR**
- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

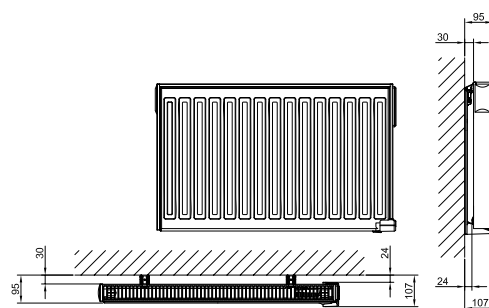

• Enkel radiator

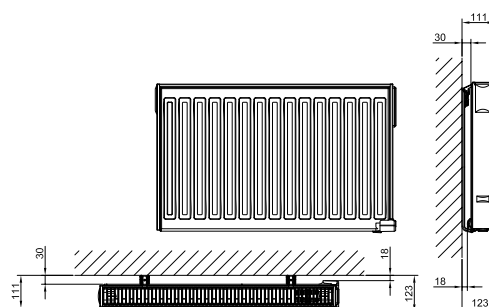

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI C C 03 040 11 230 03 1	85 010 10	250	300	400	230	5	
YALI C C 03 040 11 400 03 1	85 010 11	250	300	400	400	5	
YALI C C 03 080 11 230 05 1	85 010 12	500	300	800	230	9	
YALI C C 03 080 11 400 05 1	85 010 13	500	300	800	400	9	
YALI C C 03 050 21 230 05 1	85 010 14	500	300	500	230	10	
YALI C C 03 050 21 400 05 1	85 010 15	500	300	500	400	10	
YALI C C 03 110 11 230 08 1	85 010 16	750	300	1 100	230	14	
YALI C C 03 110 11 400 08 1	85 010 17	750	300	1 100	400	14	
YALI C C 03 080 21 230 08 1	85 010 18	750	300	800	230	15	
YALI C C 03 080 21 400 08 1	85 010 19	750	300	800	400	15	
YALI C C 03 100 21 230 10 1	85 010 20	1 000	300	1 000	230	19	
YALI C C 03 100 21 400 10 1	85 010 21	1 000	300	1 000	400	19	
YALI C C 03 130 21 230 13 1	85 010 22	1 250	300	1 300	230	24	
YALI C C 03 130 21 400 13 1	85 010 23	1 250	300	1 300	400	24	

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
YALI C C 05 055 11 230 05 1	85 010 24	500	500	550	230	10	
YALI C C 05 055 11 400 05 1	85 010 25	500	500	550	400	10	
YALI C C 05 040 21 230 05 1	85 010 26	500	500	400	230	12	
YALI C C 05 040 21 400 05 1	85 010 27	500	500	400	400	12	
YALI C C 05 080 11 230 08 1	85 010 28	750	500	800	230	14	
YALI C C 05 080 11 400 08 1	85 010 29	750	500	800	400	14	
YALI C C 05 050 21 230 08 1	85 010 30	750	500	500	230	15	
YALI C C 05 050 21 400 08 1	85 010 31	750	500	500	400	15	
YALI C C 05 105 11 230 10 1	85 010 32	1 000	500	1 050	230	19	
YALI C C 05 105 11 400 10 1	85 010 33	1 000	500	1 050	400	19	
YALI C C 05 065 21 230 10 1	85 010 34	1 000	500	650	230	20	
YALI C C 05 065 21 400 10 1	85 010 35	1 000	500	650	400	20	
YALI C C 05 130 11 230 13 1	85 010 36	1 250	500	1 300	230	23	
YALI C C 05 130 11 400 13 1	85 010 37	1 250	500	1 300	400	23	
YALI C C 05 080 21 230 13 1	85 010 38	1 250	500	800	230	24	
YALI C C 05 080 21 400 13 1	85 010 39	1 250	500	800	400	24	
YALI C C 05 095 21 230 15 1	85 010 40	1 500	500	950	230	28	
YALI C C 05 095 21 400 15 1	85 010 41	1 500	500	950	400	28	



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°.
Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om tex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg.



- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna (Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort), E-nr 8500167.



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.



YALI GV

Den vertikala Yali GV sitter som namnet säger vertikalt på väggen. Optimalt när du saknar väggyta under stora fönster eller när du vill spara på väggutrymmet och utnyttja vertikala väggytor. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Yali GV radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

GENERELLT

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja
- Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
- Luktfri och ej allergiframkallande.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
- Öppet fönster funktion
- Adaptiv start vid timerfunktion
- Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.

INGÅR

- Fjärrkontroll med digital display
- Väggekonsoller och skruv


Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
YAL GV 18 03 230 08 2	85 587 34	750	304	1 800	230	27	
YAL GV 18 03 400 08 2	85 587 35	750	304	1 800	400	27	
YAL GV 18 05 230 10 2	85 587 36	1 000	454	1 800	230	35	
YAL GV 18 05 400 10 2	85 587 37	1 000	454	1 800	400	35	
YAL GV 18 06 230 13 2	85 587 38	1 250	604	1 800	230	44	
YAL GV 18 06 400 13 2	85 587 39	1 250	604	1 800	400	44	

HÖJD 1950 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
YAL GV 20 06 230 15 2	85 587 52	1 500	604	1 950	230	49	
YAL GV 20 06 400 15 2	85 587 53	1 500	604	1 950	400	49	

HÖJD 2100 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
YAL GV 21 06 230 18 2	85 587 54	1 750	604	2 100	230	54	
YAL GV 21 06 400 18 2	85 587 55	1 750	604	2 100	400	54	
YAL GV 21 08 230 20 2	85 587 56	2 000	754	2 100	230	64	
YAL GV 21 08 400 20 2	85 587 57	2 000	754	2 100	400	64	

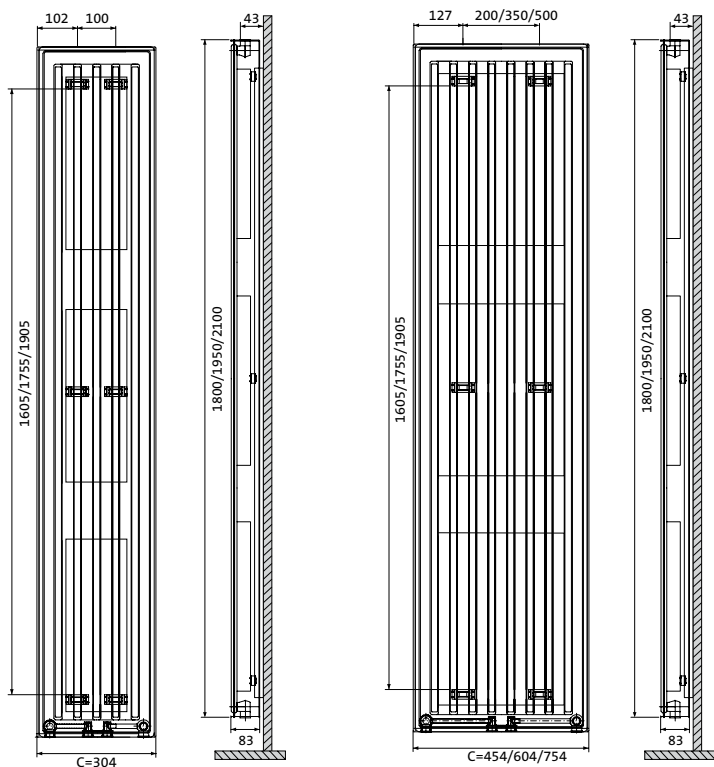

- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.



IP 44*



*IP44 när stänkskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.



KABA

Kaba är en perfekt extra värmekälla för de utrymmen i hemmet som inte används så ofta eller till exempel i garaget eller arbetsrummet. Platser där du kanske inte tillbringar så mycket tid regelbundet behöver också värme för en så behaglig vistelse som möjligt. Kaba P levereras med stickproppsanslutning och golvkonsoler så att den också kan användas som en flyttbar enhet. Ett enkelt temperaturvred gör den till ett okomplicerat val för de utrymmen i hemmet som bara behöver en liten extra uppvärmning då och då.

TEKNISKA DATA

GENERELLT

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (vit RAL 9016).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästeanordning.
- Luktfri, tystgående och ej allergiframkallande.
- För väggmontage (400 V) alternativt fristående placering med stickproppsanslutning (230 V).
- Produkten saknar konvektionsplåt
- Monteras med termostaten till höger.

TERMOSTAT


- Elektronisk termostat.
- Låsbar termostatenhet.
- Termostathus av slagtälig polykarbonat.

TILLBEHÖR

- Anslutningsdosa till Kaba C (400V), E-nr 8500033 (ingår ej)
- IP 44 stänkskydd, E-nr 8555095 (ingår ej)

INGÅR

- Väggekonsoler och skruv för fast montage.
- Kaba P levereras även med golvkonsoler för fristående placering.

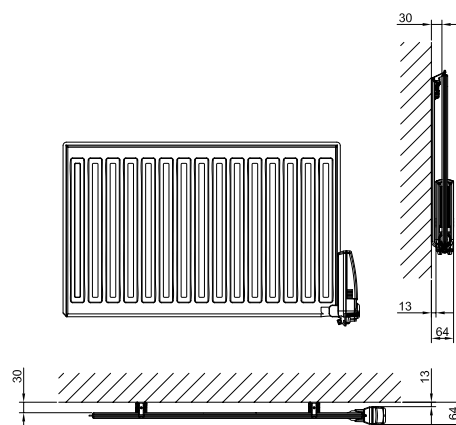

• Enkel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
KABAP0306010230031	8501000	250	300	600	230	5	
KABAC0306010400031	8501001	250	300	600	400	5	
KABAP0311010230051	8501002	500	300	1100	230	9	
KABAC0311010400051	8501003	500	300	1100	400	9	

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
KABAP0507010230051	8500077	500	500	700	230	11	
KABAC0507010400051	8500078	500	500	700	400	11	
KABAP0510510230081	8501004	750	500	1050	230	14	
KABAC0510510400081	8501005	750	500	1050	400	14	
KABAP0514010230101	8501006	1000	500	1400	230	18	
KABAC0514010400101	8501007	1000	500	1400	400	18	
KABAP0517510230131	8501008	1250	500	1750	230	23	
KABAC0517510400131	8501009	1250	500	1750	400	23	



- Kaba levereras nu med välbekanta Monclac väggkonsoller för snabbt montage.
- Testade enligt den tyska standarden VDI 6036.



IP 44*



* Om Kaba C (400 V) installeras med Anslutningsdosa (E-nr 85 000 33) behöver man även montera IP 44 stänkskydd (E-nr 85 550 95) för att behålla IP 44.



TEMPCO

STYRNING

KONTROLLENHET

KLOCKA

MOTTAGARE



STYRNING

TEKNISKA DATA

GSM-MODUL

- Enkel att installera och hantera med SMS.
- Kan monteras där det finns GSM täckning.
- GSM ansluts via spänningsadapter till 230 V.
- Styrning via ledare till radiatorernas styrsignal-ingång.
- Kan kopplas via ledare till klockan för trådlös kommunikation (till Epok, Tamari, Yali GV, Sanbe, Langila, Yali Digital, Parada och Ramo. För Yali Comfort krävs Tempco connect (en extra radiosignal-mottagare).
- GSM modulens utgångsrelä klarar 250 V/5 A. 50 LVI-radiatorer kan anslutas utan problem. Om man vill skydda GSM-modulen så kan utgångsreläet kopplas via kontaktor till radiatorerna eller andra produkter.
- SIM-kort kan vara vilken operatör som helst. Storleken kallas mini-SIM (ingår inte).
- Ställer in värmesystemet i reducerat temperatur-läge eller i komfortläge utan att vara på plats.
- Modulen sänder ett varnings-sms vid spännings-bortfall som är längre än ca 3 minuter.
- Möjligt att få information om inomhus eller utomhustemperatur via sms-fråga.
- Få information om brandlarm, inbrottslarm via sms fungerar i nte vid spänningsbortfall, ingen batteri backup för dessa funktioner.

KLOCKA MED VECKOPROGRAM

- Enkel att installera och programmera.
- Sparar energi genom att hålla en lägre temperatur när ingen är i huset.
- Klockan är batteridrivnen, 3 V med 2 st AA-batterier.
- Kan kombineras med GSM-modul.
- Veckoprogram för upp till 4 zoner för att ställa in värmesystemet antingen i komfort, reducerat (nattsänkning), anti-frys eller avstängt läge.
- Kommunikerar direkt med Epok, Tamari, Yali GV, Sanbe, Langila, Yali Digital, Parada och Ramo. För Yali Comfort krävs Tempco Connect och för dessa radiatorer är endast komfort och reducerat läge möjligt.

RADIOSIGNALMOTTAGARE


- Möjliggör att Yali Comfort (ej Kaba) kan styras av klockan.
- Flera radiatorer (dock maximalt 10 st) kan kopplas till en Tempco Connect
- Tempco Connect med nolla används till: 230 V radiatorer och 400 V radiatorer där nollan är framdragen.
- Tempco Connect utan nolla används till: 400 V radiatorer där nollan inte är framdragen.

Modell	E-nr	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Beskrivning
TEMPCO GSM NC EH	85 802 14	170	50	230	GSM-modul
TEMPCO CLOCK RF EH	85 802 15	130	75	3	Klocka
TEMPCO CONNECT 1M RF	85 802 16	170	70	230	Mottagare med nolla
TEMPCO CONNECT 1M RF	85 802 17	170	70	400	Mottagare utan nolla
RF REPEATER 868 MHz	85 802 79	240	70	230	Utökar räckvidden (15 m inomhus och 300 m på öppna ytor) mellan pekskärm och parade radiatorer.

1. STYRNING MED PEKSKÄRM (WiFi)


Trådlös styrning av driftläge och temperatur via pekskärmen (WiFi) eller via webbläsare. Insamling av data, t.ex. förbrukning. Trådlöst direkt till Yali Digital, Parada och Ramo samt Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe. RF repeater är en enhet som förbättrar signalen mellan pekskärmen och radiatorerna (max 300 m på öppna ytor) mellan pekskärmen och parade radiatorer.

Touch E3 har utgått från augusti 2022

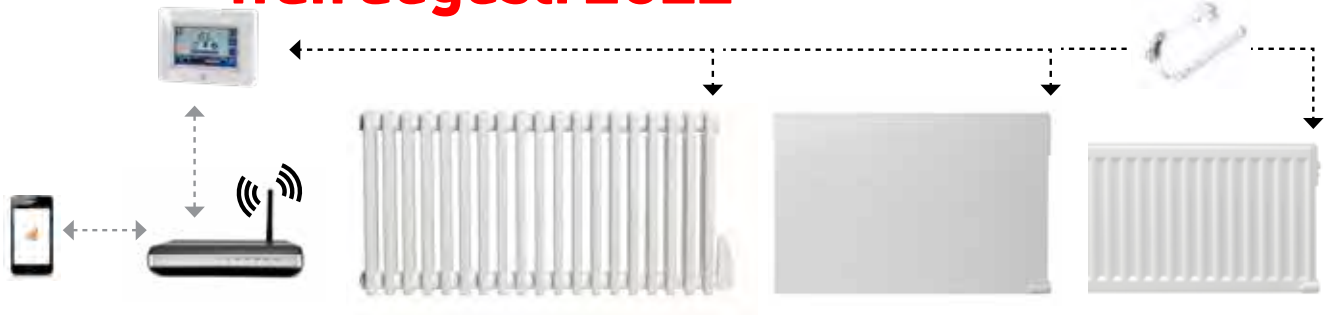


2. STYRNING MED GSM

Tråddragen temperaturstyrning till alla radiatorer

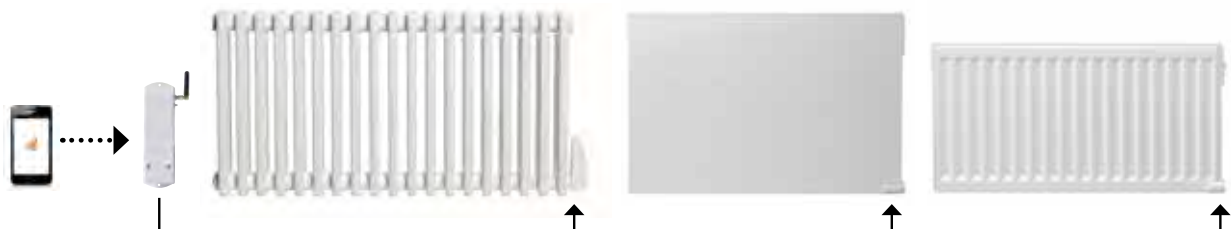


3. STYRNING MED KLOCKA

Temperaturstyrning med veckoschema. Trådlöst direkt till Epok, Tamari, Yali GV, Langila och Sanbe. Trådlöst till Tempco Connect som kopplas in i väggdosan på Yali Comfort (ej Kaba).

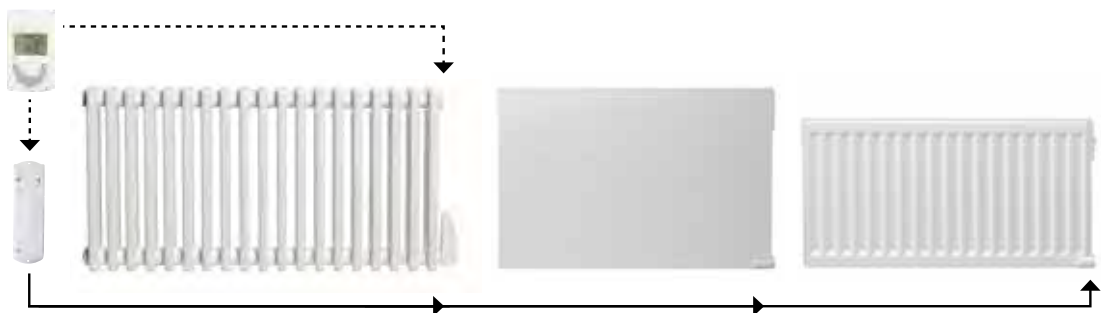

4. STYRNING MED GSM OCH KLOCKA

Klockan styr zonerna enligt sina scheman (i det enklaste fallet är alla radiatorer i alla zoner inställda på komfortläge). Om inte GSM-modulen ger signal att alla radiatorer ska vara i reducerat läge.

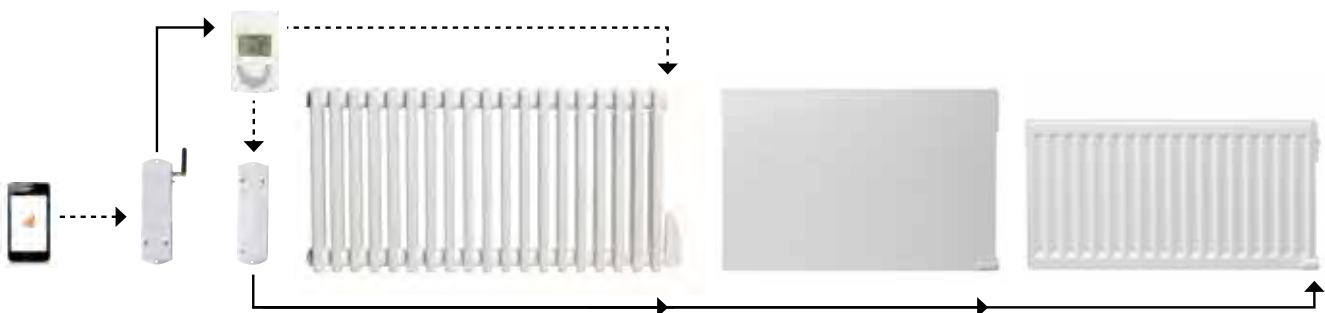





DEKORATIVA RADIATORER

EPOK H
EPOK V
TAMARI H
TAMARI V
SANBE
LANGILA



EPOK H

Epok H är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Tack vare sektionerna får radiatorn större yta, vilket optimerar värmestrålningen. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Epok H radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
 - Elektrisk vätskefylld sektionsradiator.
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Luktfri och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
 - Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.
- INGÅR**
 - Fjärrkontroll med digital display
 - Väggfästen.



IP 44*




*IP44 när stänkskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
EPO 05 06 230 05 2	85 552 80	500	500	550	230	21	
EPO 05 06 400 05 2	85 552 81	500	500	550	400	21	
EPO 05 08 230 08 2	85 552 82	750	500	750	230	29	
EPO 05 08 400 08 2	85 552 83	750	500	750	400	29	
EPO 05 10 230 10 2	85 552 84	1 000	500	1 000	230	39	
EPO 05 10 400 10 2	85 552 85	1 000	500	1 000	400	39	
EPO 05 13 230 13 2	85 552 86	1 250	500	1 250	230	49	
EPO 05 13 400 13 2	85 552 87	1 250	500	1 250	400	49	

B = höjd
C = längd

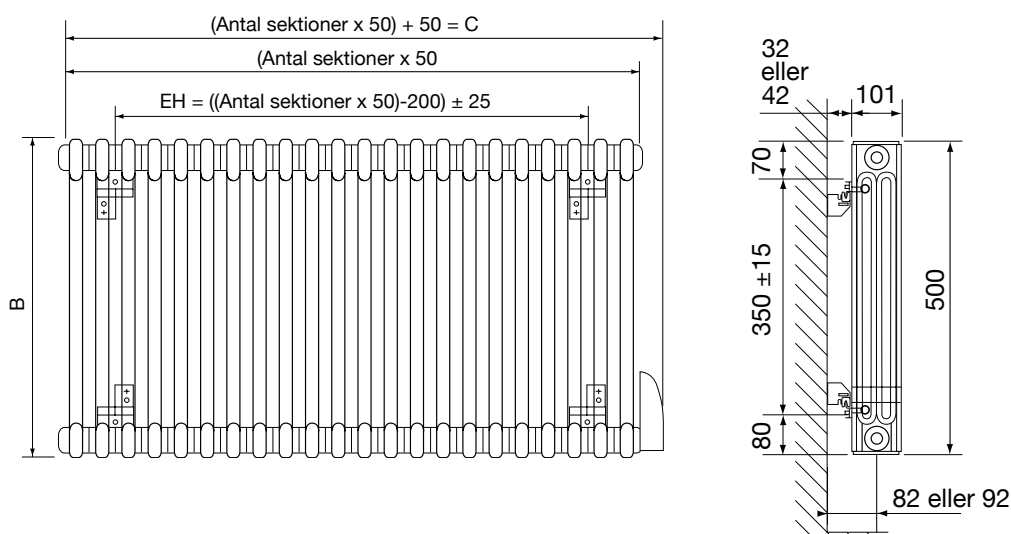

- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.

INRED MED FÄRG

Epok ser fantastisk ut i vitt vilket är standard. Vill du skapa din egen design på väggen, finns hela 62 kulörer att välja mellan. Allt från RAL, metalliska, anodiska och strukturerade färger. Termostathuset är silverfärgat. Se sid 63.

20 % pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.

Kontakta LVI återförsäljaren på din ort för mer info.



EPOK V

Epok V är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Tack vare sektionerna får radiatorn större yta, vilket optimerar värmestrålningen. Epok V är den perfekta produkten när utrymme skall sparas. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Epok V radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Elektrisk vätskefylld sektionsradiator.
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Luktfrri och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.
- INGÅR**
- Fjärrkontroll med digital display
 - Väggfästen.



IP 44*




*IP44 när stänkskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.

HÖJD 1845 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
EPO V 19 04 230 10 2	85 552 90	1 000	400	1 845	230	38	
EPO V 19 04 400 10 2	85 553 91	1 000	400	1 845	400	38	
EPO V 19 06 230 15 2	85 552 92	1 500	600	1 845	230	57	
EPO V 19 06 400 15 2	85 553 93	1 500	600	1 845	400	57	
EPO V 19 08 230 20 2	85 552 94	2 000	800	1 845	230	75	
EPO V 19 08 400 20 2	85 553 95	2 000	800	1 845	400	75	

2 RADER

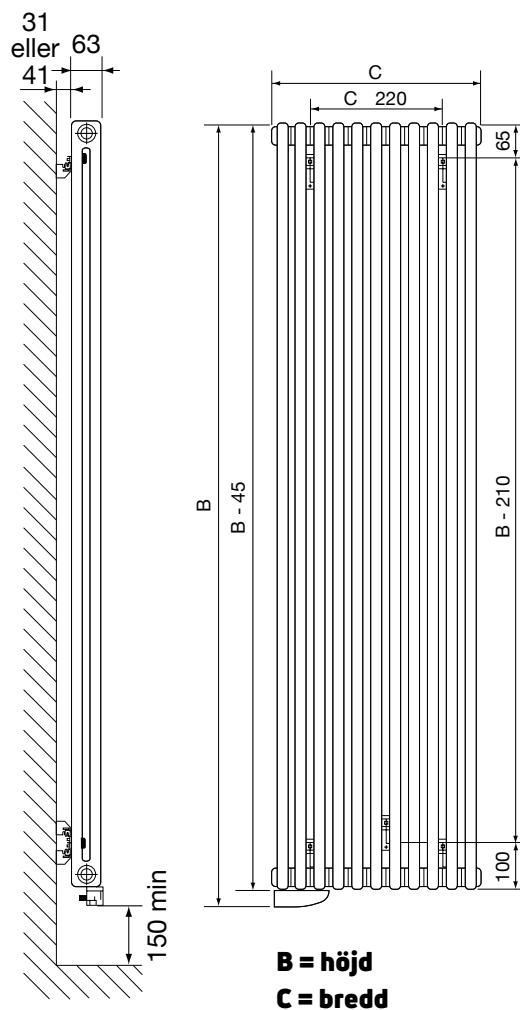

INRED MED FÄRG

Epok ser fantastisk ut i vitt vilket är standard. Vill du skapa din egen design på väggen, finns hela 62 kulörer att välja mellan. Allt från RAL, metalliska, anodiska och strukturerade färger. Termostathuset är silverfärgat. Se sid 63.

20 % pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.

Kontakta LVI återförsäljaren på din ort för mer info.



- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.



TAMARI H

Tamari-modellens rena skarpa linjer ger en påtaglig känsla av styrka och skönhet. Det är en radiator som ger ett starkt visuellt intryck utan att vara inställsam eller överdrivet utsmyckad. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Tamari H radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Elektrisk vätskefylld radiator.
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Luktfri och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.
- INGÅR**
- Fjärrkontroll med digital display
 - Väggfästen.



IP 44*





*IP44 när stänkskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg	
TAM H 05 06 230 05 2	85 553 06	500	500	558	230	19	
TAM H 05 06 400 05 2	85 553 07	500	500	558	400	19	
TAM H 05 08 230 08 2	85 553 08	750	500	783	230	27	
TAM H 05 08 400 08 2	85 553 09	750	500	783	400	27	
TAM H 05 11 230 10 2	85 553 10	1 000	500	1 083	230	38	
TAM H 05 11 400 10 2	85 553 11	1 000	500	1 083	400	38	
TAM H 05 14 230 13 2	85 553 12	1 250	500	1 308	230	46	
TAM H 05 14 400 13 2	85 553 13	1 250	500	1 308	400	46	

B = höjd
C = längd

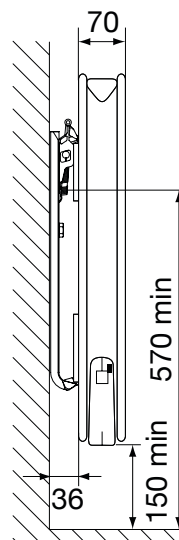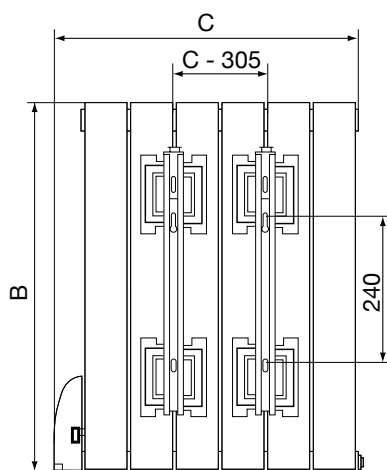


- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.

INRED MED FÄRG

Tamari ser fantastisk ut i vitt vilket är standard. Vill du skapa din egen design på väggen, finns hela 62 kulörer att välja mellan. Allt från RAL, metalliska, anodiska och strukturerade färger. Termostathuset är silverfärgat. Se sid 63.

20 % pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.

Kontakta LVI återförsäljaren på din ort för mer info.



TAMARI V

Tamari i vertikalt utförande är verkligen en radiator som spar utrymme, med tanke på bredd från 455 mm. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Tamari V radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Luktfri och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.
- INGÅR**
- Fjärrkontroll med digital display
 - Väggfästen.




IP 44*



*IP44 när stänkskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.

HÖJD 1830 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
TAM V 18 05 230 10 2	85 553 00	1 000	455	1 830	230	33	
TAM V 18 05 400 10 2	85 553 01	1 000	455	1 830	400	33	
TAM V 18 07 230 15 2	85 553 02	1 500	680	1 830	230	46	
TAM V 18 07 400 15 2	85 553 03	1 500	680	1 830	400	46	
TAM V 18 10 230 20 2	85 553 04	2 000	905	1 830	230	58	
TAM V 18 10 400 20 2	85 553 05	2 000	905	1 830	400	58	

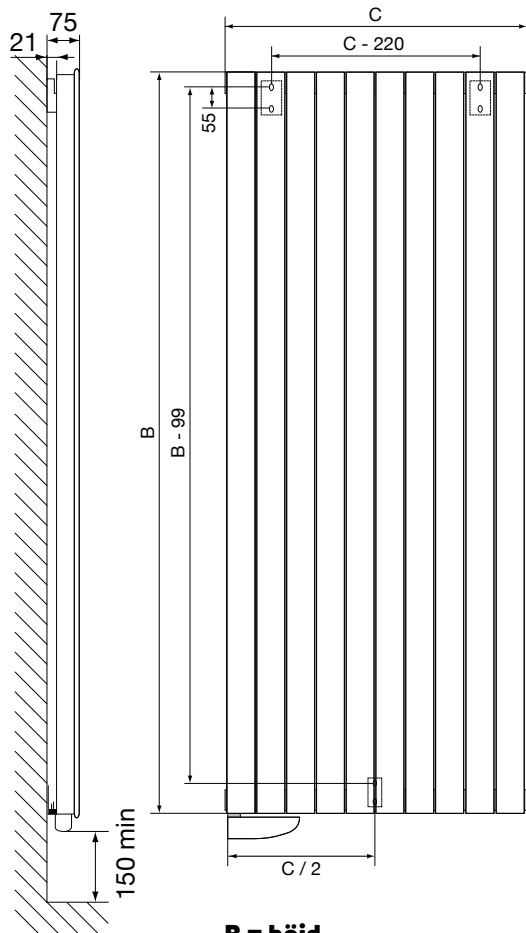

B = höjd
C = bredd



INRED MED FÄRG

Tamari ser fantastisk ut i vitt vilket är standard. Vill du skapa din egen design på väggen, finns hela 62 kulörer att välja mellan. Allt från RAL, metalliska, anodiska och strukturerade färger. Termostathuset är silverfärgat. Se sid 63.

20 % pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.

Kontakta LVI återförsäljaren på din ort för mer info.



- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.



LANGILA

Langilas rena, tydliga linjer ger en påtagligt estetisk och attraktiv känsla. Med en elegant frontpanel som omfattar det allra senaste inom värmeteknik gör Langila intryck i alla bostäder utan att framstå som överdrivet utsmyckad. Langila har raka hörn, något som bidrar till dess djärva formspråk. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Langila radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Luktfri och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.
- INGÅR**
- Fjärrkontroll med digital display
 - Väggekonsoller och skruv.



• Langila ser fantastisk ut i vitt vilket är standard. Vill du skapa din egen design på väggen, finns hela 62 kulörer att välja mellan, se sid 63. Allt från RAL, metalliska, anodiska och strukturerade färger. Termostathuset är silverfärgat. 20 % pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016. Kontakta LVI återförsäljaren på din ort för mer info.



IP 44*



*IP44 när stänkskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.

HÖJD 1800 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
LAN V 18 03 230 08 2	85 587 40	750	325	1 800	230	29	
LAN V 18 03 400 08 2	85 587 41	750	325	1 800	400	29	
LAN V 18 05 230 10 2	85 587 42	1 000	475	1 800	230	40	
LAN V 18 05 400 10 2	85 587 43	1 000	475	1 800	400	40	
LAN V 18 06 230 13 2	85 587 44	1 250	625	1 800	230	52	
LAN V 18 06 400 13 2	85 587 45	1 250	625	1 800	400	52	

HÖJD 1950 MM


Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
LAN V 20 06 230 15 2	85 587 58	1 500	625	1 950	230	57	
LAN V 20 06 400 15 2	85 587 59	1 500	625	1 950	400	57	

HÖJD 2100 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
LAN V 21 06 230 18 2	85 587 60	1 750	625	2 100	230	62	
LAN V 21 06 400 18 2	85 587 61	1 750	625	2 100	400	62	
LAN V 21 08 230 20 2	85 587 62	2 000	775	2 100	230	75	
LAN V 21 08 400 20 2	85 587 63	2 000	775	2 100	400	75	

LANGILA + HANDDUKSSTÅNG

Modell	E-nummer	Bredd mm	Höjd mm	Färg	Beskrivning	
LAN V TR 03	94 122 32	365	40	Rostfritt	För Langila bredd 325 mm	
LAN V TR 05	94 122 33	515	40	Rostfritt	För Langila bredd 475 mm	
LAN V TR 06	94 122 34	665	40	Rostfritt	För Langila bredd 625 mm	
LAN V TR 08	94 120 13	815	40	Rostfritt	För Langila bredd 775 mm	

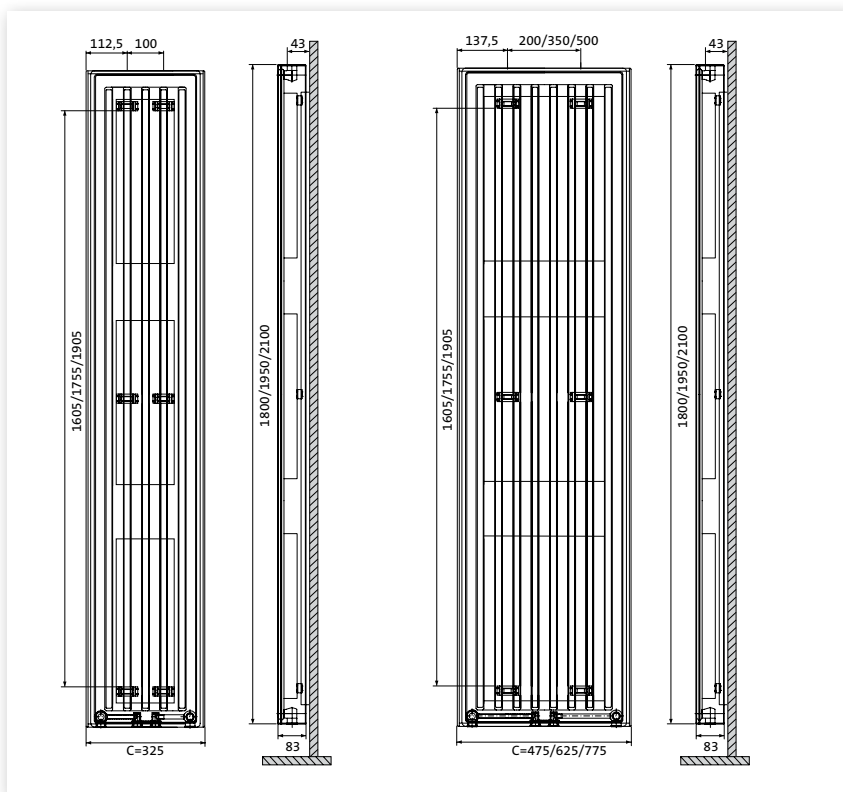

- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.



SANBE

Sanbes moderna, tydliga linjer och subtila avrundningar tillför stil i alla rum, klassiska eller moderna. I likhet med Langila döljer den stora frontpanelen den avancerade värmetekniken på ett perfekt sätt. Men det innebär inte att de är exakt likadana. Sanbe har som synes en annan slags elegans tack vare de rundade hörnen. Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Möjlighet att styra en eller flera Sanbe radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Luktfrö och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen. Möjligt att styra en eller flera radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila och Sanbe i samma rum med bara en fjärrkontroll.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Veckoprogram individuellt i varje fjärrkontroll.
- INGÅR**
- Fjärrkontroll med digital display
 - Väggekonsoller och skruv.



• Langila ser fantastisk ut i vitt vilket är standard. Vill du skapa din egen design på väggen, finns hela 62 kulörer att välja mellan, se sid 63. Allt från RAL, metalliska, anodiska och strukturerade färger. Termostathuset är silverfärgat. 20 % pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016. Kontakta LVI återförsäljaren på din ort för mer info.



IP 44*



* IP44 när stängskyddet (som medföljer) är monterat. Om produkten installeras med endast kopplingsboxen så har produkten kapslingsklass IP21.

HÖJD 1800 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
SAN V 18 03 230 08 2	85 587 46	750	380	1 800	230	29	
SAN V 18 03 400 08 2	85 587 47	750	380	1 800	400	29	
SAN V 18 05 230 10 2	85 587 48	1 000	530	1 800	230	40	
SAN V 18 05 400 10 2	85 587 49	1 000	530	1 800	400	40	
SAN V 18 06 230 13 2	85 587 50	1 250	680	1 800	230	52	
SAN V 18 06 400 13 2	85 587 51	1 250	680	1 800	400	52	

HÖJD 1950 MM


Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
SAN V 20 06 230 15 2	85 587 64	1 500	680	1 950	230	57	
SAN V 20 06 400 15 2	85 587 65	1 500	680	1 950	400	57	

HÖJD 2100 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt kg	
SAN V 21 06 230 18 2	85 587 66	1 750	680	2 100	230	62	
SAN V 21 06 400 18 2	85 587 67	1 750	680	2 100	400	62	
SAN V 21 08 230 20 2	85 587 68	2 000	830	2 100	230	75	
SAN V 21 08 400 20 2	85 587 69	2 000	830	2 100	400	75	

SANBE + HANDDUKSSTÅNG

Modell	E-nummer	Bredd mm	Höjd mm	Färg	Beskrivning	
SAN VTR 03	94 122 35	412,5	40	Rostfritt	För Sanbe bredd 380 mm	
SAN VTR 05	94 122 36	562,5	40	Rostfritt	För Sanbe bredd 530 mm	
SAN VTR 06	94 122 37	712,5	40	Rostfritt	För Sanbe bredd 680 mm	
SAN VTR 08	94 120 14	862,5	40	Rostfritt	För Sanbe bredd 830 mm	

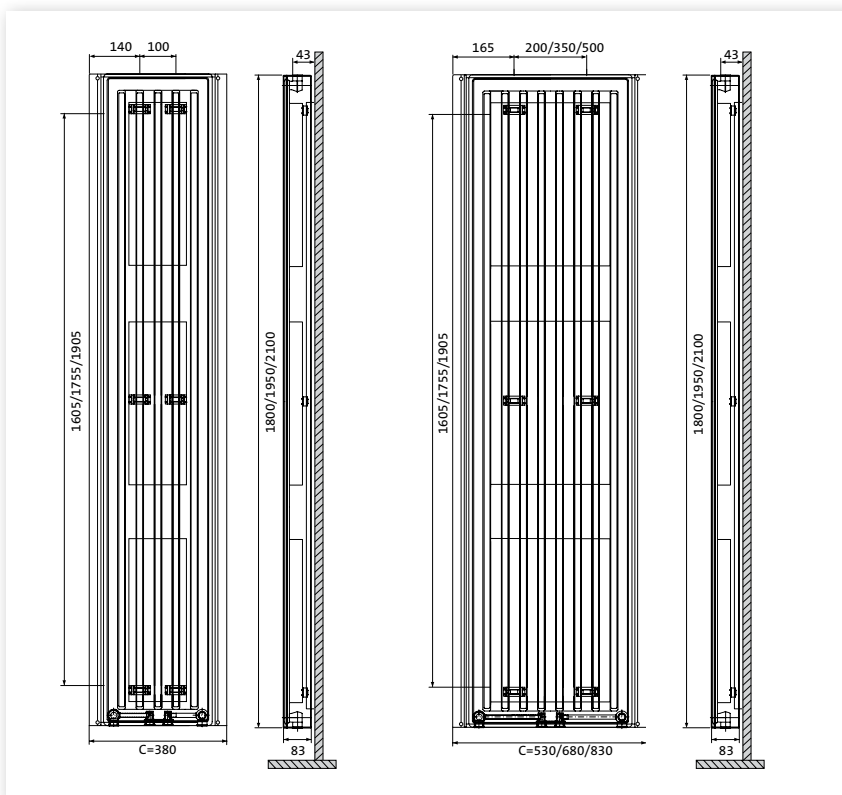

- Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.





HANDDUKS TORKAR

SENADO

NILA

NILA R

NILA TI

ATHENA A

ATHENA E

ATHENA S

MURIA

MURIA R

MURIA TI

JARL

ALOID

ALOID RF



TTW termostat

SENADO

Senado är en minimalistisk handdukstork som är vackert kromad och ger i kombination med de tillhörande kromade väggfästena en extra glans i badrummet. De glesa rören och väggfästernas smarta placering gör att så många handdukar som möjligt ska få plats. Senado som är vätskefylld vid leverans, behöver kompletteras med en TTW termostat. TTW L är för installation med dold anslutning och TTW P har 1,5 m kabel och stickproppsanslutning.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Elektrisk vätskefylld handdukstork
 - Tystgående
 - Lättmonterad.
 - Kromad
 - Max ytttemperatur 60°C
- TERMOSTAT**
- Ingår ej
 - TTW termostat monteras på elpatronen nertill på höger sida. Elpatron och termostat kan flyttas till vänster sida vid installationen.
- INGÅR**
- Levereras vätskefylld och med elpatron. Behöver kompletteras med en TTW termostat.



TTW L 230 10 W C

Termostat för handdukstork Senado med fast anslutning. E-nr: 85 805 53

- Effektläge 1-5 motsvarar ytttemperatur på ca 30-60°C
- Timer funktion 1-4 h
- Arbetstidsräknare (energiförbrukning)
- Antifrost läge
- Tvåpolig strömbrytare



TTW P 230 10 W C

Termostat för handdukstork Senado med 1,5 m anslutningskabel med stickpropp. E-nr: 85 805 54

- Effektläge 1-5 motsvarar ytttemperatur på ca 30-60°C
- Timer funktion 1-4 h
- Arbetstidsräknare (energiförbrukning)
- Antifrost läge


SENADO

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
SEN 08 05 230 02 1 C	94 115 10	Krom	120	780	500	230	5,39	
SEN 10 05 230 02 1 C	94 115 11	Krom	120	960	500	230	6,83	
SEN 12 05 230 02 1 C	94 115 12	Krom	120	1140	500	230	7,61	

TTW TERMOSTAT

TTWL 230 10 1 C	85 805 53	Krom	–	90	67	230	0,15	
TTWP 230 10 1 C	85 805 54	Krom	–	82	67	230	0,25	

• Senado

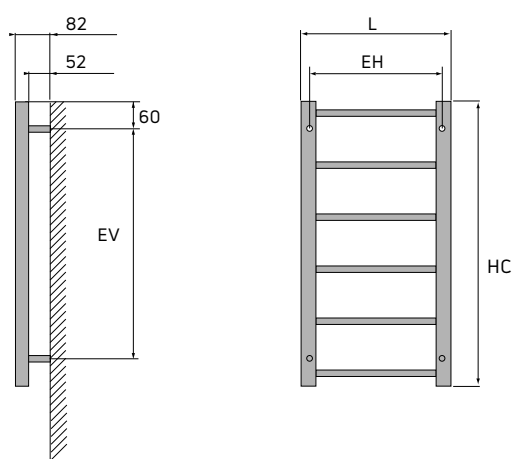

Modell	L (mm)	HC (mm)	EV (mm)	EH (mm)
SEN 08 05 230 02 1 C	500	780	652	455
SEN 10 05 230 02 1 C	500	960	832	455
SEN 12 05 230 02 1 C	500	1 140	1 012	455



IPx4/ IPx5*



* IPx4: Senado med TTWL version med dold anslutning. IPx5: Senado med TTWP version med anslutningskabel och stickpropp.



NILA | NILA R | NILA TI

Nilahanddukstork har en klassisk design som passar in i alla inredningar. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Nila finns i krom eller vit kulör. Nila kommer med dold eller synlig anslutning för ökad flexibilitet och kan monteras både i köket och badrummet. Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida. Nila R har en justerbar temperaturkontroll som ser till att du alltid får en perfekt temperatur. Nila Ti har i sin tur en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, men det går naturligtvis bra att ha dem konstant på eller av. Nila finns även med en praktisk strömbrytare.

TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Vätskefylld handdukstork.
 - Hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Tystgående och luktfri.
 - Lättmonterad.
 - Låg energiförbrukning (70–100 W).
 - Finns i två olika bredder: 45 och 62 cm.
 - Välj mellan vit RAL 9016 och krom.
 - Max yttemperatur 60°C.
- STYRENHET**
- Tvåpolig strömbrytare på/av.
 - Välj mellan dold och synlig anslutning.
 - Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installationen.
 - Fast montering
 - Nila: av/på brytare
 - Nila R: justerbar yttemperaturreglering
 - Nila Ti: inställningsbar tid 2–8 h eller konstant av eller på.
- TILLBEHÖR**
- Torkhyllan THC finns som extra tillbehör.
- INGÅR**
- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.
 - Kan monteras med dold anslutning, täckbricka medföljer.



- Torkhyllan THC finns som extra tillbehör.
Djup: 290 mm. E-nummer: 94 130 90

NILA



Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
NIL P 08 05 230 01 1 C	94 127 66	Krom	70	800	450	230	6	
NIL P 08 05 230 01 1 W	94 127 67	Vit	80	800	450	230	6	
NIL P 08 06 230 01 1 C	94 127 68	Krom	80	800	620	230	7	
NIL P 08 06 230 01 1 W	94 127 69	Vit	100	800	620	230	7	

NILA R

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
NIL R P 08 05 230 01 1 C	94 127 60	Krom	70	800	450	230	6	
NIL R P 08 05 230 01 1 W	94 127 61	Vit	80	800	450	230	6	
NIL R P 08 06 230 01 1 C	94 127 62	Krom	80	800	620	230	7	
NIL R P 08 06 230 01 1 W	94 127 63	Vit	100	800	620	230	7	

NILA TI


Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
NIL TI P 08 05 230 01 1 C	94 122 26	Krom	70	800	450	230	6	
NIL TI P 08 05 230 01 1 W	94 122 27	Vit	80	800	450	230	6	
NIL TI P 08 06 230 01 1 C	94 122 28	Krom	80	800	620	230	7	
NIL TI P 08 06 230 01 1 W	94 122 29	Vit	100	800	620	230	7	

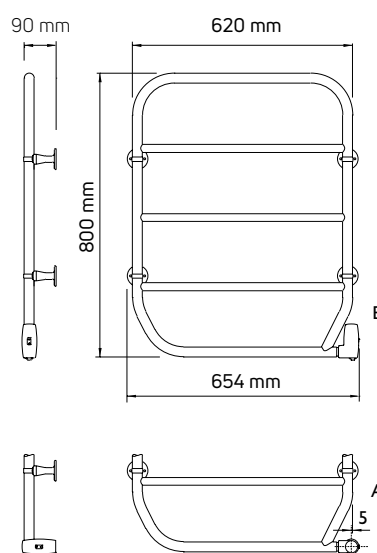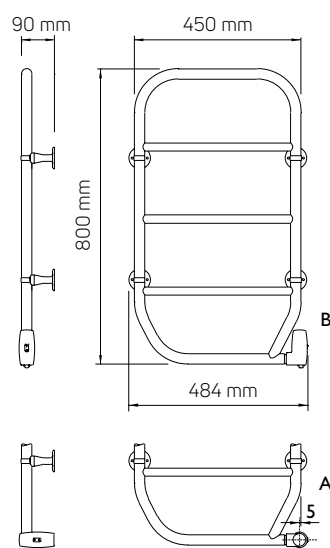

• Nila | Nila R | Nila Ti



• Kromad



• Vit RAL 9016



IP 44






MURIA | MURIA R | MURIA Ti

De svängda rören hos Muria fångar uppmärksamheten och skapar en visuell effekt i ditt badrum och ger dessutom en massa utrymme att hänga handdukar på. Den perfekta lösningen för trånga utrymmen eftersom den kan vridas 180 grader. Finns i krom eller vit kulör. Muria R har en justerbar temperaturkontroll som ser till att du alltid får en perfekt temperatur. Muria Ti har i sin tur en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, men det går naturligtvis bra att ha dem konstant på eller av. Muria finns även med en praktisk strömbrytare.

TEKNISKA DATA

- | | |
|------------------|---|
| GENERELLT | <ul style="list-style-type: none"> • Vätskefylld handdukstork. • Hållfast stål av högsta kvalitet. • Förstärkta gångjärn. • Tystgående och luktfri. • Lättmonterad. • Låg energiförbrukning (70 W). • Välj mellan vit RAL 9016 och krom. • Max yttemperatur 60°C. |
| STYRENHET | <ul style="list-style-type: none"> • Tvåpolig strömbrytare på/av. • Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installationen. • Muria: av/på brytare • Muria R: justerbar yttemperaturreglering • Muria Ti: inställningsbar tid 2–8 h eller konstant av eller på. |
| INGÅR | <ul style="list-style-type: none"> • Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage. |

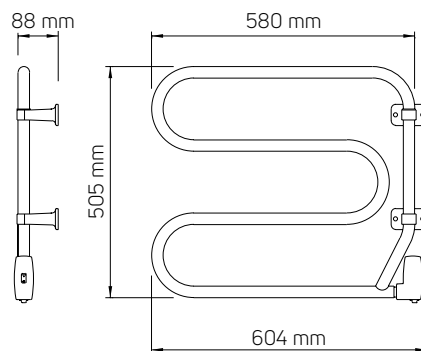

• Muria | Muria R | Muria Ti

MURIA

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
MUR P 05 06 230 01 1 C	94 127 70	Krom	70	505	580	230	5	
MUR P 05 06 230 01 1 W	94 127 71	Vit	70	505	580	230	5	

MURIA R

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
MUR R P 05 06 230 01 1 C	94 127 64	Krom	70	505	580	230	5	
MUR R P 05 06 230 01 1 W	94 127 65	Vit	70	505	580	230	5	

MURIA TI

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
MUR TI P 0506 230 01 1 C	94 122 30	Krom	70	505	580	230	5	
MUR TI P 0506 230 01 1 W	94 122 31	Vit	70	505	580	230	5	



• Kromad



• Vit RAL 9016



IP 44





ATHENA A

Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena A. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet. Athena A handdukstork erbjuder många alternativa lösningar. Den är vändbar och du kan installera den upp-och-ned eller vridna till vänster eller höger. Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena A i eluttaget. Athena A startas med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

TEKNISKA DATA

GENERELLT


- Elektrisk handdukstork.
- Hållfast stål av högsta kvalitet.
- Tystgående och luktfri.
- Lättmonterad.
- Mycket låg energiförbrukning (40–55 W).
- Välj mellan vit RAL 9016 och krom.
- Vändbar.
- Dubbelisolerad.
- Max yttemperatur 60°C.

STYRENHET

- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill.
- Välj mellan dold och synlig anslutning (säljs med hankontakt).
- Handdukstork med värmekabel för fast montering, med belyst strömbrytare och dolda skruvhål.
- Kan monteras med dold anslutning samt med kopplingshuset upp- eller nertill, på höger eller vänster sida.

INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.

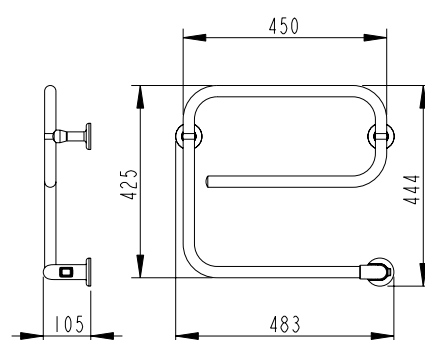

• Athena A


ATHENA A

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
ATHA P05 05 230 01 2 C	94 125 80	Krom	40	425	450	230	2	
ATHA P05 05 230 01 2 W	94 125 81	Vit	55	425	450	230	2	



IP 44






ATHENA E

Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena E. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet. Athena E handdukstork erbjuder många alternativa lösningar. Den är vändbar och du kan installera den upp-och-ned eller vridna till vänster eller höger. Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena E i eluttaget. Athena E är något större än Athena A. Athena E startas med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

TEKNISKA DATA

- | | |
|------------------|--|
| GENERELLT | <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk handdukstork. • Hållfast stål av högsta kvalitet. • Tystgående och luktfri. • Lättmonterad. • Låg energiförbrukning (55–70 W). • Välj mellan vit RAL 9016 och krom. • Vändbar. • Dubbelisolerad. • Max ytemperatur 60°C. |
| STYRENHET | <ul style="list-style-type: none"> • Tvåpolig strömbrytare på/av. • Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill. • Välj mellan dold och synlig anslutning (säljs med hankontakt). • Handdukstork med värmekabel för fast montering, med belyst strömbrytare och dolda skruvhål. • Kan monteras med dold anslutning samt med kopplingshuset upp- eller nertill, på höger eller vänster sida. |
| INGÅR | <ul style="list-style-type: none"> • Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage. |

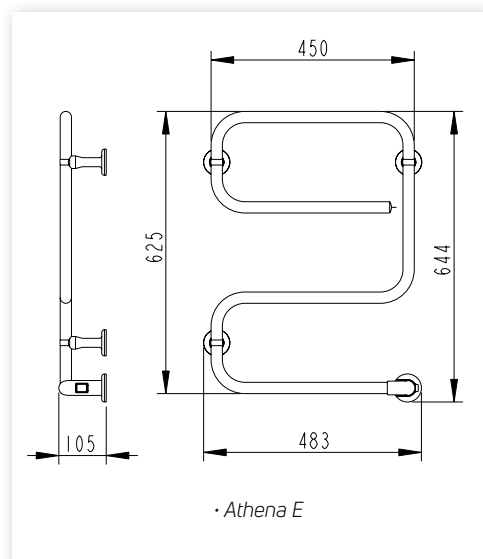


ATHENA E

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
ATH E P 06 05 230 01 2 C	94 125 82	Krom	55	625	450	230	3	
ATH E P 06 05 230 01 2 W	94 125 83	Vit	70	625	450	230	3	



IP 44






ATHENA S

De svängda kurvorna hos Athena S påminner om en flod som vindlar sig på väg mot havet och skapar en lugn, skön stämning i badrummet. Den kommer snabbt att bli ett oundgängligt inslag i badrummet, både som en del av inredningen och rent praktiskt eftersom du får plats med många handdukar. Athena S är vändbar och kan installeras uppåt- eller nedåtvänd. För att bibehålla det mjuka och rena utseendet kan du göra en osynlig fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena S i eluttaget. Athena S är något större än Athena E. Du startar Athena S med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

TEKNISKA DATA

- | | |
|------------------|--|
| GENERELLT | <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk handdukstork. • Hållfast stål av högsta kvalitet. • Tystgående och luktfri. • Lättmonterad. • Låg energiförbrukning (50–65 W). • Välj mellan vit RAL 9016 och krom. • Vändbar. • Dubbelisolerad. • Max yttemperatur 60°C. |
| STYRENHET | <ul style="list-style-type: none"> • Tvåpolig strömbrytare på/av. • Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill. • Välj mellan dold och synlig anslutning (säljs med hankontakt). • Handdukstork med värmekabel för fast montering, med belyst strömbrytare och dolda skruvhål. • Kan monteras med dold anslutning samt med kopplingshuset upp- eller nertill, på höger eller vänster sida. |
| INGÅR | <ul style="list-style-type: none"> • Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage. |

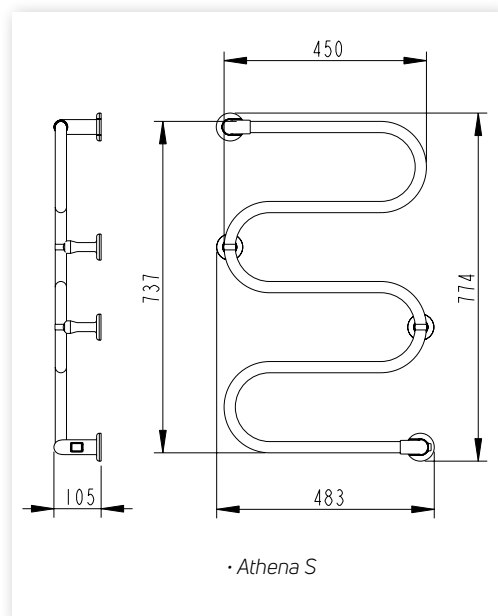

ATHENA S

Modell	E-nummer	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
ATH S P 07 05 230 01 2 C	94 125 84	Krom	50	737	450	230	3	
ATH S P 07 05 230 01 2 W	94 125 85	Vit	65	737	450	230	3	



IP 44





JARL

I alla väl använda badrum eller kök går det åt en massa handdukar. Det är därför som Jarl är den perfekta uppvärmningslösningen i sådana utrymmen. Tack vare sin smarta design fungerar den både som radiator och handdukstork. Den har generöst med rör för att du alltid, oavsett hur många handdukar du använder, ska ha en torr handduk tillgänglig. Jarl är utrustad med en avancerad termostat, med många olika programmerbara funktioner. Termostaten är även enkel att använda manuellt.


TEKNISKA DATA

- | | |
|------------------|--|
| GENERELLT | <ul style="list-style-type: none">• Elektrisk vätskefylld handdukstork/radiator.• Beständig epoxylackering (vit RAL 9016)• Raka sidokanaler. D-formade vertikala rör.• Lättmonterad. |
| TERMOSTAT | <ul style="list-style-type: none">• Jarl är utrustad med en elektronisk termostat, ställbar i flera lägen.• Veckoprogram med möjlig automatisk programmering genom en rörelsesenor och självlärande process.• Boostfunktion• Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel. |
| INGÅR | <ul style="list-style-type: none">• Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för montage. |

JARL

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
JARL 10 05 230 03 2 W	94 112 70	8754396	Vit	300	949	500	230	12	
JARL 13 05 230 05 2 W	94 112 71	8754397	Vit	500	1 309	500	230	17	
JARL 16 06 230 08 2 W	94 112 72	8754398	Vit	750	1 624	600	230	23	

• Jarl

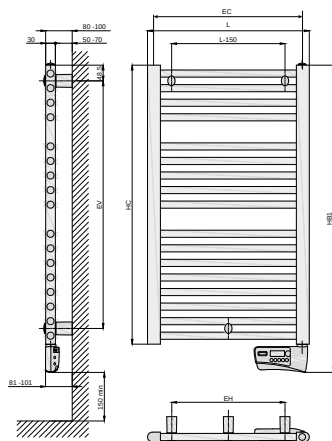

Modell	L (mm)	HC (mm)	HB1 (mm)	EH (mm)	EV (mm)	EC (mm)
JARL 10 05 230 03 2 W	500	862	949	350	765	455
JARL 13 05 230 05 2 W	500	1 222	1 309	350	1 125	455
JARL 16 06 230 08 2 W	600	1 537	1 624	450	1 440	555



IP44





ALOID | ALOID RF

Den kromade Alaid RF har en rundad hypermodern design som ger stora ytor i kompakt format. Det perfekta valet för badrummet eller köket som ger en annorlunda touch. Den separata fjärrkontrollen kontrollerar temperaturen med hjälp av radiosignaler och kan placeras så att den är lätt att komma åt. Termostaten på Alaid RF manövreras med en trådlös fjärrkontroll med digital display. Du kan även välja Alaid som har en elektronisk termostat likt Jarl och är vitlackerad.

TEKNISKA DATA

- | | |
|------------------|--|
| GENERELLT | <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk vätskefylld handdukstork/radiator. • Tystgående och luktfri • Välj mellan vit RAL 9016 och krom. • Lättmonterad. • Max yttemperatur 60°C. |
| TERMOSTAT | <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisk termostat, ställbar i flera lägen. • Veckoprogram med möjlig automatisk programmering genom en rörelsesensor och självlärande process (Alaid). • Boostfunktion. • Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel. • Alaid RF har en elektronisk väggmonterad fjärrkontroll. |
| INGÅR | <ul style="list-style-type: none"> • Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för fast montage. |



• Alaid RF har en väggmonterad fjärrkontroll där man ställer in temperaturen. Fjärrkontrollen kommunicerar med termostaten i radiatoren. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatoren.



IP 44




ALOID

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
ALOID 10 05 230 03 2 W	94 113 60	8754399	Vit	300	949	500	230	12	
ALOID 13 05 230 05 2 W	94 113 61	8754400	Vit	500	1 309	500	230	17	

ALOID RF


Modell	E-nummer	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg	
ALOID RF 13 05 230 03 2 C	94 113 62	8754401	Krom	300	1 343	500	230	17	
ALOID RF 17 06 230 05 2 C	94 113 63	8754402	Krom	500	1 658	600	230	23	

• Alaid

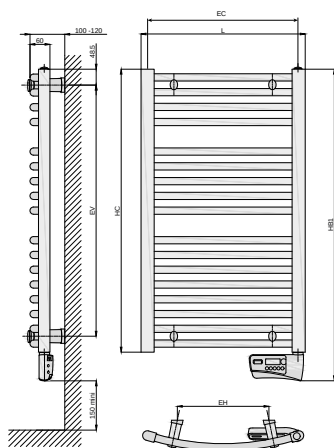

Modell	L (mm)	HC (mm)	HB1 (mm)	EV (mm)	EH (mm)	EC (mm)
ALOID 10 05 230 03 2 W	500	862	949	765	295	450
ALOID 13 05 230 05 2 W	500	1 222	1 309	1 125	295	450

• Alaid RF

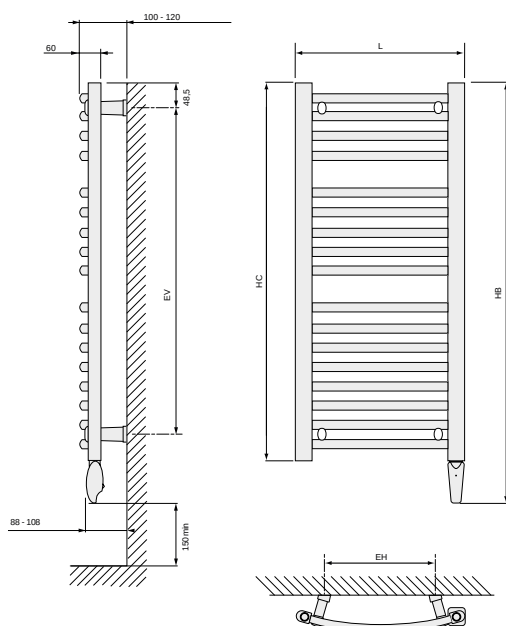

Modell	L (mm)	HC (mm)	HB (mm)	EV (mm)	EH (mm)
ALOID RF 13 05 230 03 2 C	500	1 222	1 343	1 125	295
ALOID RF 17 06 230 05 2 C	600	1 537	1 658	1 440	395

TILLBEHÖR

TILL RADIATORER OCH HANDDUKSTORKAR



• IP 44 stänkskydd



• NILA THC



• LAN VTR



• SAN VTR



• Kopplingsdosa

Modell	E-nummer	Höjd mm	Bredd mm	Beskrivning	
LAN VTR 03	94 122 32	40	365	Handdukstång för Langila bredd 325 mm	
LAN VTR 05	94 122 33	40	515	Handdukstång för Langila bredd 475 mm	
LAN VTR 06	94 122 34	40	665	Handdukstång för Langila bredd 625 mm	
LAN VTR 08	94 120 13	40	815	Handdukstång för Langila bredd 775 mm	
SAN VTR 03	94 122 35	40	412,5	Handdukstång för Sanbe bredd 380 mm	
SAN VTR 05	94 122 36	40	562,5	Handdukstång för Sanbe bredd 530 mm	
SAN VTR 06	94 122 37	40	712,5	Handdukstång för Sanbe bredd 680 mm	
SAN VTR 08	94 120 14	40	862,5	Handdukstång för Sanbe bredd 830 mm	
Nila TH-C	94 130 90	–	–	Torkhylla för Nila. Djup: 290 mm	
IP 44 stänkskydd	85 550 95	–	–	IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44	
Golvstöd typ 10	85 000 32	–	–	Golvstöd till enkelpanelradiatorn Kaba	
TempCo Clock RF	85 802 15	130	75	Trådlös klocka, 4-zoner	
TempCo GSM NC EH	85 802 14	170	50	Kontrollenhet	
TempCo Connect 1M RF	85 802 16	170	70	Mottagare med nolla	
TempCo Connect 1M RF	85 802 17	170	70	Mottagare utan nolla	
		–	–		
Kopplingsdosa	85 000 33	–	–	Anslutningsdosa radiatorer	
RF Repeater 868 MHz	85 802 79			RF repeater är ett tillbehör som utökar räckvidden (max 15 m) mellan pekskärm och parade radiatorer.	
Täckskydd on/off	–	–	–	Förhindrar åtkomst till on/off knappen	
LVI Cable kit	85 001 67	–	–	LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort	
Yali 90 degree adapter	85 805 60	–	–	Adapter för att vrida kontrollbox 90°	



• LVI Cable kit



• RF Repeater



• Yali 90 degree adapter

VÅRT LÖFTE TILL DIG

HUR MÅNGA WATT BEHÖVER DU?

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standard-isolering och en takhöjd på 2,40–2,50 meter är effektbehovet cirka 70–75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter.

Denna beräkning gäller hus i nordiskt klimat men kan variera med hänsyn till husets standard. För mer information om elförbrukningen i hus i andra klimatzoner, kontakta din lokala elektriker eller energirådgivare.

Du kan även besöka vår webbsida för ytterligare teknisk information – www.purmo.se.

SÄKERHET

Alla våra radiatorer uppfyller gällande CE-normer och uppfyller de specifika normer som gäller i de länder där de säljs. Radiatorerna har en låg yttemperatur och har inga heta punkter. Vissa LVI-radiatorer har en inbyggd begränsad yttemperatur på 60°C. Hos andra modeller kan inställningen justeras. De flesta termostater har även barnsäkra skydd för att förhindra små nyfikna barnfingrar från att ändra på inställningarna.

HÄLSA

Eftersom vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus är det viktigt för hälsan och välmåendet att våra inomhusmiljöer har uppvärmningslösningar som också är hälsosamma. LVI:s radiatorer minskar cirkulationen av damm vilket gör att det inte uppstår några obehagliga lukter från bränt damm – en stor fördel för alla som lider av allergier. Och i motsats till öppna radiatorer som värmer upp luften genom att cirkulera luften via värmeelement har våra oljefyllda radiatorer en helt sluten konstruktion som ger en helt jämn uppvärmning av luften. De ger en mjuk, skön värme som inte torkar ut luften eller huden och håller en mycket låg yttemperatur. LVI:s oljefyllda radiatorer är ett säkert, tyst, luktfritt och hälsosamt alternativ till öppna radiatorer och fläktdrivna värmesystem.

UPPVÄRMNING OCH VÅR MILJÖ




LVI satsar på att tillverka miljövänliga radiatorer – vilket gäller under alla produkters hela livscykel. Vi använder i möjligaste mån återvinningsbara material i våra tillverkningsprocesser. De flesta av våra radiatorer fylls med biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor istället för fossila bränslen. Och eftersom våra radiatorer är elektriska kan de drivas med gröna energikällor, t.ex. solenergi, vindkraft och geotermisk energi.

Vår omsorg om miljön innebär att vi satsar på att tillverka radiatorer som minskar energiförbrukningen och därmed också dina elräkningar. Det är därför som flera av våra radiatorer har inbyggda, moderna termostater för exakt temperaturkontroll som ger dig exakt den värme du önskar utan spill. Om till exempel solen kommer in i rummet och börjar värma upp det slår termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under din valda inställning.

För att ytterligare minska dina elräkningar kan du programmera dina radiatorer så att de justerar temperaturen ett givet antal gånger vid vissa tider under dagen. Alternativt kan du via ett externt centralt styrsystem justera till önskad temperatur när du önskar.

Om du är på resande fot kan du med hjälp av modern teknologi kontrollera temperaturinställningarna via din mobil eller Internet. Flera av våra radiatorer kan styras med denna teknologi. På så sätt kan du på avstånd slå om inställningarna från lägre värme till normal temperatur så att huset är uppvärmt när du kommer fram. En perfekt lösning för sommarstugan! Hos vissa av våra radiatormodeller har du dessutom möjlighet att styra värmen i varje rum separat.

Vår omsorg om miljön gäller hela vägen, även när våra radiatorer är färdiga för att bytas ut. De flesta delarna är återvinningsbara vilket skonar naturen och minskar behovet av råmaterial.

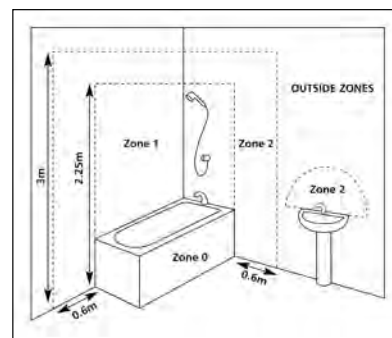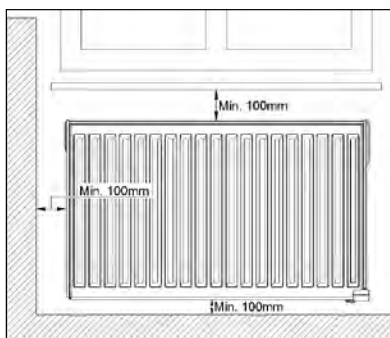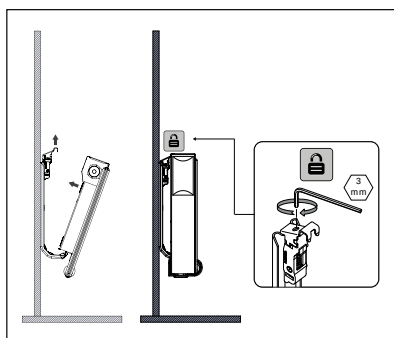

ALLMÄN INFORMATION

MILJÖAVGIFT

Miljöavgift tillkommer för närvarande på stickproppsmodeller. Purmo Group Sweden AB uppfyller kraven enligt WEEE-direktivet.

MOMS

Gällande moms vid trycktilfället är **25 %**.

RESERVATIONER

Purmo Group Sweden AB strävar ständigt efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig därför rätten att utan varsel ändra produkterna. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. Denna produktkatalog upphäver och ersätter alla tidigare gällande. Färgerna i denna katalog kan avvika från originalprodukterna.

EXEMPEL PÅ KORTKODER

EXEMPEL: YALI D P 05 125 21 230 20 1

		YALI	D	P	05	125	21	230	20	1
Produktnamn:	Yali									
Förkortning:	YALI – Första 4 bokstäverna i produktnamnet									
Variant:	D									
Inkopplingstyp:	P									
	P = stickpropp									
Höjd:	05 ≈ 0,5 m									
Längd/Bredd:	125 ≈ 1,25 m									
Radiator kropp:	21									
	Anges om dubbelradiator									
Spänning:	230 V									
Effekt i kW:	20 ≈ 2,0 kW									
Termostatttyp:	Anges endast om annan än nordisk									
Isolationsklass:	1									
	(1 = jordad, 2 = dubbelisolerad)									
Färg:	Anges ej för vita radiatorer									

GARANTI

När man har ägnat mer än 90 år åt att tillverka kvalitets-radiatorer lär man sig vad det är som krävs för att produkterna ska kunna erbjuda skön värme, effektivitet, elegans och lång livslängd. Vi kompromissar inte när det gäller vår höga kvalitet. Varje LVI-radiator är tillverkad med bästa tänkbara material och är konstruerad och tillverkad av människor med hundratals år av kollektiv erfarenhet. Vi testar våra produkter med mycket stor noggrannhet, så att du kan känna dig helt trygg med att

din LVI-produkt inte bara är estetiskt tilltalande, utan även driftsäker och pålitlig. Vi är övertygade om att du aldrig ska behöva utnyttja vare sig vår 10-åriga garanti på radiatorerna eller vår 2-åriga garanti på de elektriska komponenterna. Men vi vill försäkra oss om att du ska känna dig fullständigt trygg med ditt köp och att du ska veta att vi är angelägna om att du ska vara nöjd med ditt val.



EXAKT TEMPERATURREGLERING

Den otroliga precisionen i Yalis kontrollsystem betyder att temperaturen är $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ vid ett konstant värmebehov.



REGLERBAR YTTEMPERATUR

Ytemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C .



ÖPPET FÖNSTER-FUNKTION

En funktion som medför att radiatorn slutar värma tillfälligt när rumstemperaturen minskar kraftigt, t.ex. vid öppet fönster.



TYST DRIFT

Inga rörliga delar, inga externa rörsystem och ingen vätska cirkulerar genom radiatorn = total tystnad.



SEKVENTIELL STYRNING

En intelligent funktion som gör att den bakre panelen börja arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.



SNABB REAKTIONSFÖRMÅGA

Eftersom det är en stängd enhet som drivs elektriskt, kan Yali nå önskad temperatur på kort tid.



LUKTFRI, INGET BRÄNT DAMM

Den miljövänliga oljan/vätskan värms upp utan att orsaka någon lukt och den låga, jämna yttemperaturen gör att inget damm bränns.



MODERN DESIGN

Radiatorerna är skapade för att vara så väl vackra som varma och alla Yali produkter är designade med det moderna hemmet i åtanke.



JÄMN DISTRIBUTION

Hela Yali radiatorn har jämn yttemperatur – inte för kalla eller varma ytor någonstans.



MILJÖVÄNLIG

Återanvändbart stål. Fyllt med biologiskt nedbrytbar olja. Kan drivas med förnyelsebara energikällor.




LVI:s produkter uppfyller alla krav i ECO Design direktivet

STANDARDFÄRG OCH FÄRGTILLVAL

LVI:s radiatorer levereras standard i vit RAL 9016, vid färgtillval utöver standard tillkommer ett pristillägg +20%. Hela LVI:s dekorativa sortiment samt handdukstorkarna Jarl och Alaid är tillgängliga i 62 olika RAL- och specialfärger. Yali Parada och Ramo fås med frontplåt i fem RAL-färger. **OBS!** Av trycktekniska skäl kan färgkartan nedan avvika från den verkliga produktens färg.



STANDARD FÄRG



RAL-FÄRGER (+20% PRISTILLÄGG)

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow
RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet
RAL 5001 Green blue	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue
RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6033 Mint turquoise
RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey	RAL 7030 Stone grey	RAL 7024 Graphite grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey
RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White		

SPECIALFÄRGER (+20% PRISTILLÄGG)

S0102 Metal Grey (MP0102)	S0104 Metal Black (MP0104)	S0141 Black Textured (R9305)	S0142 White Textured (R9316)	S0143 Light Grey (R9409)
S0144 Brown Grey (R9407)	S0145 Creme White (R1413)	S0146 Anodic Bronze (R0320)	S0147 Anodic Brown (R0420)	S0148 Anodic Black (R0720)
S0149 Anodic Natura (R0120)	S0201 Metal Alu (MP0201)			

SANITETSFÄRGER (+20% PRISTILLÄGG)

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan
S0091 Pergamon	S0094 Natura			

YALI PARADA & RAMO (+20% PRISTILLÄGG)

RAL 3000 Flame red	RAL 9006 White aluminium	RAL 9005 Jet black	RAL 4009 Pastel violet	RAL 7030 Stone grey
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------



Produktkatalog 07-2021 SE, reviderad sept 2022

PURMO GROUP SWEDEN AB

Box 220 29
250 22 Helsingborg
SVERIGE

Telefon 042 153 000

info@lviprodukter.se
www.purmo.se

Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta dokument. Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan skriftligt medgivande av Purmo Group. Purmo Group tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av användning eller missbruk av informationen i dokumentet. Purmo Group Sweden förbehåller sig rätten till ändringar. För aktuella priser och senaste uppdateringar, se vår hemsida.

LVI 
BY PURMO