

Gate E | Dataark

Rør

Design radiatorer med horisontale rør med Ø 22 mm og vertikale oppsamlingsrør med Ø 30 mm i rør-til-rør-design.

Elektrisk tilkobling

Schuko-kontakt med 1,5 m lang kabel for 230 V; Varmeelementer og infrarød romtermostat er inkludert. Varmeelementets effekt er valgt for å oppnå en overflatetemperatur på 60 °C (ved innstilling av romtemperatur 100 %, 230 V, 20 °C).

Montering


Håndduktørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter. Konsollene er fargetilpasset håndtørkerfargen. Montering kun utenfor verneområdet 1.

Monteringssett

4 veggbraketter i stål. Montering på veggen utføres ved hjelp av braketter spesielt utviklet for denne typen rør. De oppfyller kravene klasse 3 i VDI 6036.

Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.

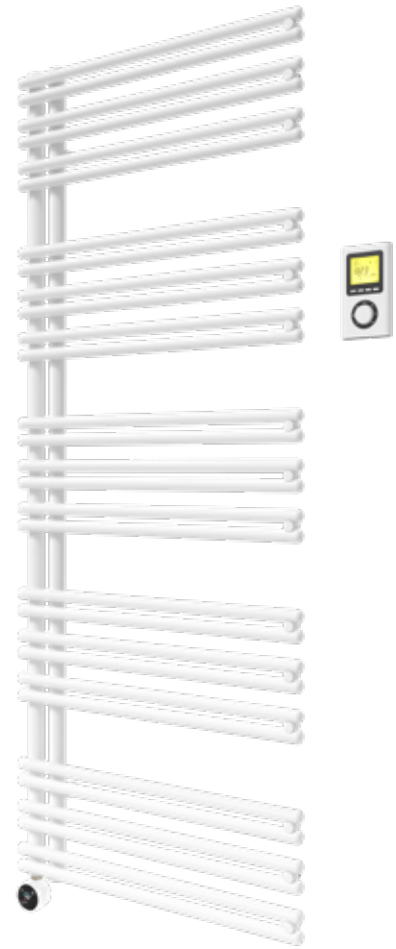

elektrisk



5 år på kropp



2 år på elektrisk/
elektroniske deler

Merke

Purmo

Navn på produkt

Gate E

Materiale

Baderomsradiatorer laget av stål i henhold til EN442-1 og -2

Standard

CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktivet




Classe I
IP X5



comfort delivered by


PURMO

Gate E | Dataark



Karakterisering

Runde rør gruppert sammen, sveiset til to vertikale oppsamlingsrør, skaper inntrykk av en port.

Belegg


Lakking i henhold til DIN 55900 og EN 442 (forurensningsfritt):

- Forbehandling: avfetting, fosfatisering og skylling med demineralisert vann
- Primer: Påføring av primeren ved kataforese
- Overflatefinish: slitesterkt pulverbelegg

Produkt

4 modeller:

- 3 høyder: 1194, 1514, 1834 mm
- 2 lengder: 500, 600 mm



Høyde (B) = 1194 mm Høyde (B) = 1514 mm Høyde (B) = 1834 mm

Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.

GATE E						
NRF-Nummer	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277293	1194	1262	500	14,20	400	Hvit RAL9016
8277294	1194	1262	500	14,20	400	Antracitt grå RAL7016
8277295	1194	1262	500	14,20	400	Jet Black RAL9005
8277296	1514	1582	500	18,10	400	Hvit RAL9016
8277297	1514	1582	500	18,10	400	Antracitt grå RAL7016
8277298	1514	1582	500	18,10	400	Jet Black RAL9005


tillgänglig från lager

PURMO GROUP SWEDEN AB


c/o Purmo Norge,
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,
2150 Årnes.
NORGE
Tlf. +47 406 14 900
info@purmo.no
www.purmo.no

Montering

Håndduktørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter som er inkludert i leveringsområdet. Veggbrakettene er fargetilpasset fargen på håndtørkeren.

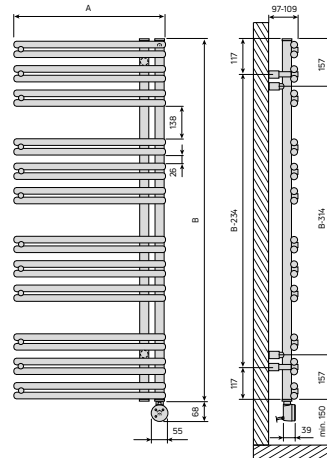

A = Lengde
B = Høyde



Utsikt fra over

Tilkobling og Romtermostat

FCIR elektrisk EI-kolbe med integrert kontrollert med schuko plug og FCIR infrarød romtermostat.

Emballasje

Håndklestørkeren er individuelt pakket i en pappkasse med beskyttende hjørner. Hele papp er sveiset i krympofilm. Emballasjen forblir på håndtørkeren til den er montert for å forhindre skade.

Standarder

- Beskyttelse klasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktiv
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Forskrift 1907/2006/EF, REACH-forordning
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EF), WEEE-direktivet
- Økodesigndirektivet 2015/1188 (EU)

Garanti

5 år – 2 år for elektriske og elektroniske komponenter.

GATE E						
NRF-Nummer	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277299	1514	1582	600	20,40	600	Hvit RAL9016
8277301	1514	1582	600	20,40	600	Antracitt grå RAL7016
8277302	1514	1582	600	20,40	600	Jet Black RAL9005
8277303	1834	1902	600	24,40	800	Hvit RAL9016
8277304	1834	1902	600	24,40	800	Antracitt grå RAL7016
8277305	1834	1902	600	24,40	800	Jet Black RAL9005

comfort delivered by

