

Rasp E | Dataark

Rør

Design baderomsradiatorer med flate rør 70 x 11 mm og D-profil oppsamlingsrør 40 x 30 mm i rør-til-rør-design.

Elektrisk tilkobling

Schuko-kontakt med 1,5 m lang kabel for 230 V; Varmeelementer og infrarød romtermostat er inkludert. Varmeelementets effekt er valgt for å oppnå en overflatetemperatur på 60 °C (ved innstilling av romtemperatur 100 %, 230 V, 20 °C).

Montering

Håndkletørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter. Konsollene er fargetilpasset håndtørkerfargen. Montering kun utenfor verneområdet 1.

Monteringssett

4 veggbraketter i stål. Montering på veggen utføres ved hjelp av braketter spesielt utviklet for denne typen rør. De oppfyller kravene klasse 3 i VDI 6036.

Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.



elektrisk



5 år på kropp



2 år på elektrisk/
elektroniske deler

Merke

Purmo

Navn på produkt

Rasp E

Materiale

Baderomsradiatorer laget av stål i henhold til EN442-1 og -2

Standard

CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktivet



Classe I
IP X5



comfort delivered by


PURMO



Karakterisering

Med sin flate form og grunne dybde passer dette designet perfekt til baderomsradiatoren på veggen.

Belegg


Lakkering i henhold til DIN 55900 og EN 442 (forurensningsfritt):

- Forbehandling: avfetting, fosfatisering og skylling med demineralisert vann
- Primer: Påføring av primeren ved kataforese
- Overflatefinish: slitesterkt pulverbelegg

Produkt

4 modeller:

- 3 høyder: 1222, 1510, 1798 mm
- 2 lengder: 606, 706 mm



Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.


RASP E						
	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
NRF-Nummer	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277313	1222	1290	606	20,90	400	Hvit RAL9016
8277314	1222	1290	606	20,90	400	Antracitt grå RAL7016
8277315	1222	1290	606	20,90	400	Jet Black RAL9005
8277316	1510	1578	606	26,10	600	Hvit RAL9016
8277317	1510	1578	606	26,10	600	Antracitt grå RAL7016
8277318	1510	1578	606	26,10	600	Jet Black RAL9005

tillgänglig från lager

PURMO GROUP SWEDEN AB
c/o Purmo Norge,
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,
2150 Årnes.
NORGE
Tlf. +47 406 14 900
info@purmo.no
www.purmo.no

Montering

Håndduktørkeren er festet til vegg med 4 veggbraketter som er inkludert i leveringsområdet. Veggbrakettene er fargetilpasset fargen på håndtørkeren.

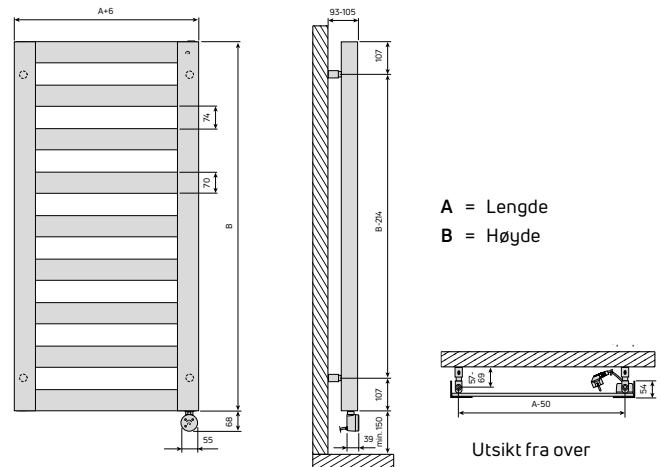

Tilkobling og Romtermostat

FCIR elektrisk El-kolbe med integrert kontroller med schuko plug og FCIR infrarød romtermostat.

Emballasje

Håndkletørkeren er individuelt pakket i en pappkasse med beskyttende hjørner. Hele papp er sveiset i krympefilm. Emballasjen forblir på håndtørkeren til den er montert for å forhindre skade.

Standarder

- Beskyttelse klasse I – 230 V / 50 Hz / IPX5
- CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktiv
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Forskrift 1907/2006/EF, REACH-forordning
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EF), WEEE-direktivet
- Økodesigndirektivet 2015/1188 (EU)

Garanti

5 år – 2 år for elektriske og elektroniske komponenter.

RASP E						
	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
NRF-Nummer	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277319	1510	1578	706	28,70	600	Hvit RAL9016
8277321	1510	1578	706	28,70	600	Antracitt grå RAL7016
8277322	1510	1578	706	28,70	600	Jet Black RAL9005
8277323	1798	1866	706	33,70	800	Hvit RAL9016
8277324	1798	1866	706	33,70	800	Antracitt grå RAL7016
8277325	1798	1866	706	33,70	800	Jet Black RAL9005