

Squasy E | Dataark

Konstruksjon

Multifunksjonell design radiator med firkantede varmerør 30 x 30 mm og oppsamlingsrør 40 x 30 mm. Sveisene mellom varme- og oppsamlingsrørene er helt polert, og danner en sømløs overgang.

Elektrisk tilkobling

Schuko-kontakt med 1,5 m lang kabel for 230 V; Varmeelementer og infrarød romtermostat er inkludert. Varmeelementets effekt er valgt for å oppnå en overflatetemperatur på 60 °C (ved innstilling av romtemperatur 100 %, 230 V, 20 °C).

Montering

Håndduktørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter. Konsollene er fargetilpasset håndtørkerfargen. Montering kun utenfor verneområdet 1.

Monteringssett

4 veggbraketter i stål. Montering på veggen utføres ved hjelp av braketter spesielt utviklet for denne typen rør. De oppfyller kravene klasse 3 i VDI 6036.

Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.



elektrisk



5 år på kropp



2 år på elektrisk/
elektroniske deler

Merke

Purmo

Navn på produkt

Squasy E

Materiale

Radiatorer i henhold til EN442-1 og -2 – Stål (E220-CR2-S3-EN-10305-5) –
Materialtykkelse 1,5 mm

Standard

CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv –
EMC-direktivet



Squasy E | Dataark



Karakterisering

De firkantede varmerørene, som er ordnet asymmetrisk i rammen, gjør denne rent elektriske baderomsradiatoren til en spesiell iøynefallende.

Belegg


Lakkering i henhold til DIN 55900 og EN 442 (forurensningsfritt):

- Forbehandling: avfetting, fosfatisering og skylling med demineralisert vann
- Primer: Påføring av primeren ved kataforese
- Overflatefinish: slitesterkt pulverbelegg

Produkt

4 modeller:

- 3 høyder: 1120, 1360, 1840 mm
- 2 lengder: 500, 600 mm

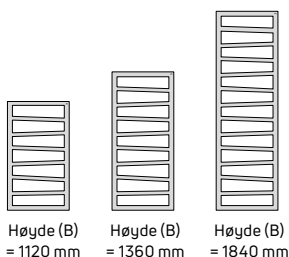

Høyde (B)
= 1120 mm

Høyde (B)
= 1360 mm

Høyde (B)
= 1840 mm

Farge

Tilgjengelig i Hvit RAL9016, Antracite grå RAL 7016 matt og Jet svart RAL9005 matt.

SQUASY E						
NRF-Nummer	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277266	1120	1188	500	15,40	400	Hvit RAL9016
8277267	1120	1188	500	15,40	400	Antracitt grå RAL7016
8277268	1120	1188	500	15,40	400	Jet Black RAL9005
8277269	1360	1428	500	18,50	600	Hvit RAL9016
8277271	1360	1428	500	18,50	600	Antracitt grå RAL7016
8277272	1360	1428	500	18,50	600	Jet Black RAL9005

tillgjengelig från lager

PURMO GROUP SWEDEN AB

c/o Purmo Norge,
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,
2150 Årnes.

NORGE


Tlf. +47 406 14 900

info@purmo.no

PG Germany GmbH - Postfach 1325 - D-38688 Goslar - T. +49 (0) 5324 808-0 - www.purmo.de

Montering

Håndduktørkeren er festet til veggen med 4 veggbraketter som er inkludert i leveringsomfanget. Veggbrakettene er fargetilpasset fargen på håndtørkeren.

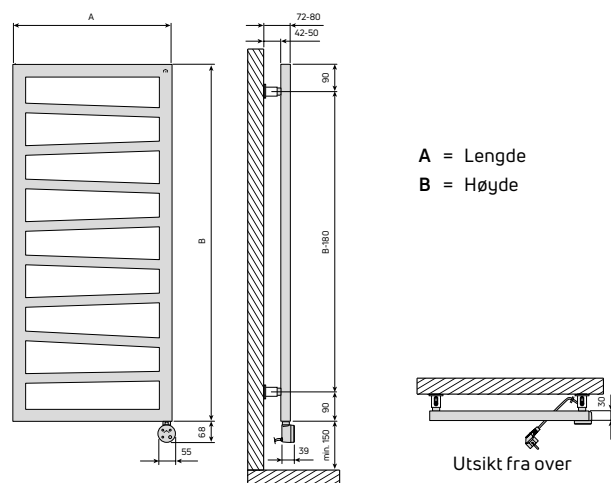

A = Lengde
B = Høyde

Tilkobling og Romtermostat

FCIR elektrisk EI-kolbe med integrert kontroller med schuko plug og FCIR infrarød romtermostat.

Emballasje

Håndtørkeren er individuelt pakket i en papkasse med beskyttende hjørner. Hele papp er sveiset i krympofilm. Emballasjen forblir på håndtørkeren til den er montert for å forhindre skade.

Standarder

- Beskyttelse klasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-samsvarserklæring – Lavspenningsdirektiv – EMC-direktiv
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Forskrift 1907/2006/EF, REACH-forordning
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EF), WEEE-direktivet
- Økodesigndirektivet 2015/1188 (EU)

Garanti

5 år – 2 år for elektriske og elektroniske komponenter.

SQUASY E						
NRF-Nummer	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Elektrisk strøm (W)	Farge
	Høyde (B)	Høyde inkl. innretning	Lengde (A)			
8277273	1360	1428	600	21,20	600	Hvit RAL9016
8277274	1360	1428	600	21,20	600	Antracitt grå RAL7016
8277275	1360	1428	600	21,20	600	Jet Black RAL9005
8277276	1840	1908	600	28,30	800	Hvit RAL9016
8277277	1840	1908	600	28,30	800	Antracitt grå RAL7016
8277278	1840	1908	600	28,30	800	Jet Black RAL9005

comfort delivered by


PURMO