

Typer

Purmo Flex - det er radiator teknologi på højeste niveau: 3 forskellige design (profileret, plan og finprofileret), valgfri ventilposition (højre eller venstre) for maksimal fleksibilitet i planlægning og installation. Universel tilslutning med ensartet midtertilslutning på flerlagsversionerne, i en lang række dimensioner og typer med fremragende kvalitet og varmeydelse.

Forskrifter

2 x G 1/2 " i midten forinden, fremløb
altid til venstre 4 x G 1/2 " i siden

Farve

RAL 9016, andre farver efter anmodning

Leveringsomfang*

Leveres inkl. fastgørelse, blind- og specialudluftningspropper, forindstillet ventilindsats M30 x 1,5 mm, monteret fra fabrikken til højre

Garanti:

10 år



* Termostathoved og dobbeltkuglehane vist på billedet er ikke inkluderet



maks. 10 bar



maks. 110 °C



Varemærke

Purmo

Varenavn

Ventil Compact Flex

Materialer

dybtrukket, koldvalset stålplade
med lavt kulstofindhold i henhold
til EN 10130

Front-

profileret, sikkerdeling
33,3 mm

Standard

CE iht. EN 442

Driftstryk

maks. 10 bar


Testtryk

13 bar


Maks. temperatur

110 °C


Set forfra

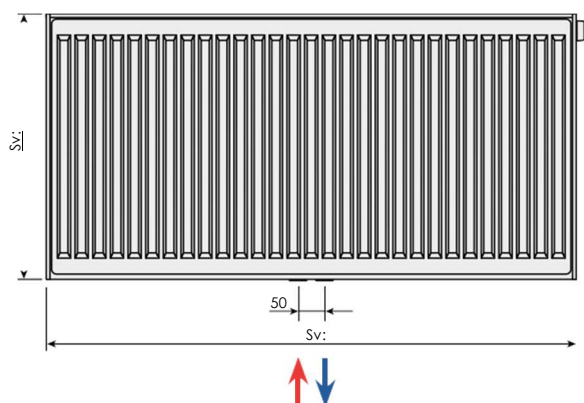


Set ovenfra

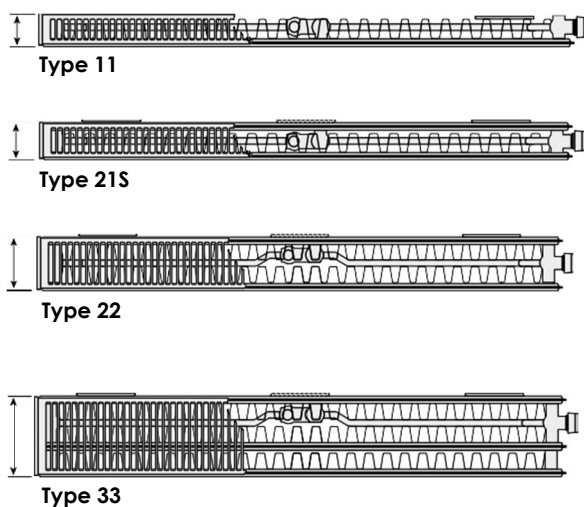


set bagfra (type 11)

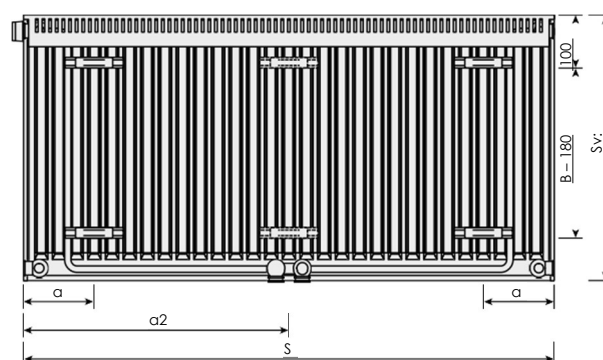

Set bagfra (typer 21S, 22, 33)

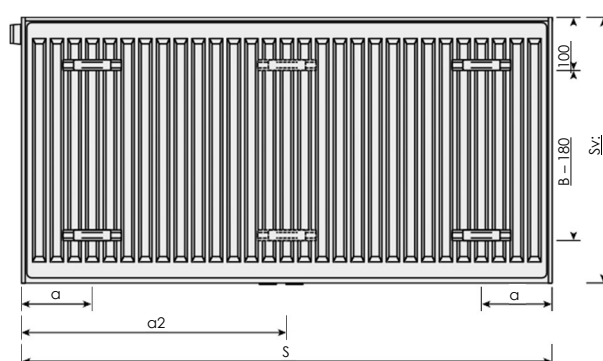

Sidevisninger

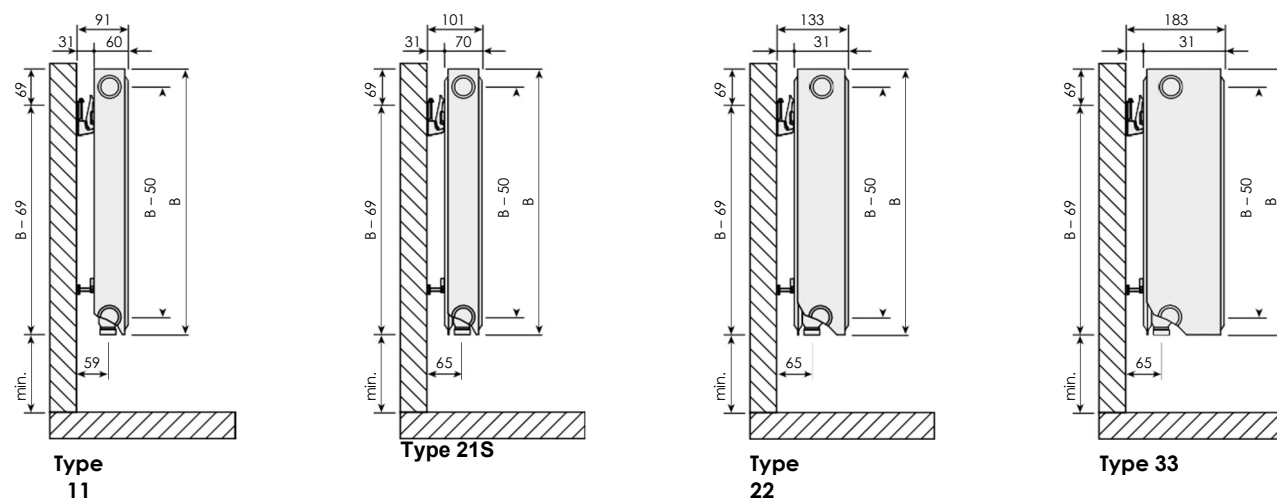

Bærebøjler

	Type 11		Type 21S, 22, 33	
Sv:	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300

Alle mål er angivet i [mm]