

Kaba² | Tekniskt datablad

Produkt

Oljefylld radiator, fylld med vegetabilisk olja. Utrustad med digital programmerbar termostat.

Elektrisk anslutning

Finns med öppen tråd (400V) och stickproppsanslutning (230V).

Kontroll

Enkel styrning med knapptryck, digital programmerbar termostat med display.

Beslag

Vägginstallation tack vare Monclac väggfästen.
230V-produktversionerna kan även stå på golvet
(golvkonsoler ingår ej)

Monteringssats

Monclac väggfästen ingår.

Färg

Kaba² finns i vitt RAL9016.



10 ÅRS GARANTI

*2 år på elektroniska komponenter

Märke

Purmo

Produkt

Kaba²

Material

Stålradiator enligt EN442-1&2 – Mjukt stål
(E220-CR2-S3-SV-10305-5)

Överensstämmelse

CE-certifikat – Lågspänningsdirektiv – EMC-direktiv



Kaba² | Förfrågningsunderlag



Beskrivning

Designad för att vara mer kompakt utan kompromiss med värmekraften tack vare konvektionsplattans värmekraft. Lätt-Att använda och intuitivt styrgränssnitt gör det snabbt att ställa in och använda radiatoren. Den lättlästa displayen visar tydligt meny och alla viktiga funktioner, t.ex.: temperatur, arbetsläge.

Kaba² är fylld med vegetabilisk olja och kommer i helt återvinningsbar förpackning

Produkten finns i två versioner:

- 230V med kontakt
- 400V med öppen tråd

Kontroll

Den nya PID-styrenheten med mikroprocessor och display kan användas för att:

- visa inställningstemperatur i alla driftlägen ,
- rapport om energiförbrukning genom automatisering, med angivande av förbrukningsnivån enligt den inställda temperaturen,
- ange energianvändning genom att bokföra den uppskattade mängden energi som förbrukas i kWh,
- växla automatiskt till frostskyddsläge när enheten upptäcker ett betydande temperaturfall (detektering av öppet fönster),
- ställa in 7-dagarsprogrammet med 5 olika programprofiler som kan tilldelas varje dag i veckan,
- ställa in knapplåsfunktionen på kontrollpanelen för att säkerställa att temperaturen inte ändras av misstag ,
- ställa in det speciella säkerhetsläget för sociala eller privata hyresbostäder som begränsar temperaturjusteringar av " Comfort " inställningstemperaturer
- PIN-kodslås som låser inställningar som vanligtvis är reserverade för proffs

Kaba² har aktivt minne för permanent säkerhetskopiering av inställningar och programmering och dubbelpolig ON/OFF-omkopplare.

Ingår i leveransen

Kaba² levereras med Monclac väggfästen (tillgängliga tillbehör hittar du på sista sidan).

Förpackning & Skydd

Radiatorerna är förpackade individuellt i förstärkt kartong som är helt återvinningsbar.

Installation

Följande installationer av produkten är tillåtna:



- Kaba² 230V – kan installeras på väggen med medföljande Monclac-fästen som ingår i lådan, golv / fristående installation kan uppnås med golvfästen (fötter), tillgängliga som tillbehör (säljs separat),
- Kaba² 400V – kan endast installeras på väggen med de Moclac-fästen som finns i lådan.

Normer



- Elektrisk skyddsklass IP 21
- Elektrisk isolering klass I
- EN 60730-1
- EN 60335-1
- EN 60335-2-30
- EN 62233
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 60529
- LV-direktiv 2006/95/EG
- EMC-direktiv 2004/108/EG
- Direktiv 2015/863 och RoHS-direktivet
- Förordning (EG) nr 1907/2006, Reach-förordningen
- ECO-direktiv 2015/1188
- Avfallshantering – enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Garanti

Purmo Group Sweden AB ger 10 års garanti på sina radiatorer från leveransdatum (2 års garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material och tillverkningsfel.

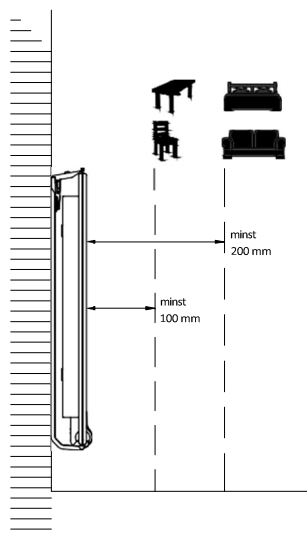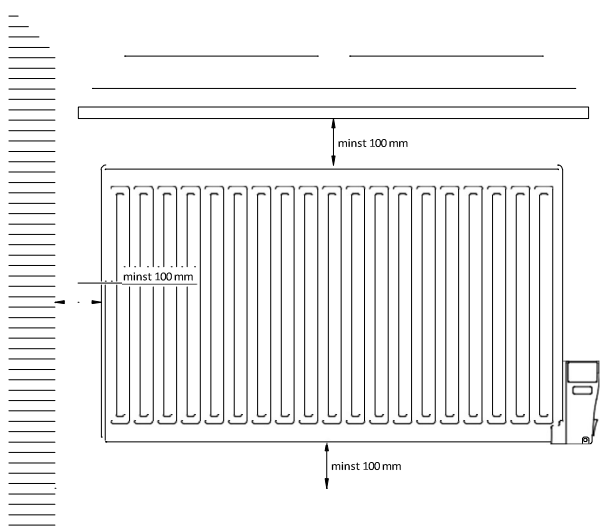

KABA²								
E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Spännin g (V)	Effekt (W)	Typ	Höjd (mm)	Längd (mm)	Djup (mm)
8501226	KABA 2,0 P 03 0 4 0 11 230 03 1	Kaba² med plugg	230	250	11	300	466	65
8501227	KABA 2,0 P 03 080 11 230 05 1	Kaba² med plugg	230	500	11	300	873	65
8501228	KABA 2,0 P 05 055 11 230 05 1	Kaba² med plugg	230	500	11	500	619	65
8501229	KABA 2,0 P 05 080 11 230 08 1	Kaba² med plugg	230	750	11	500	873	65
8501230	KABA 2,0 P 05 105 11 230 10 1	Kaba² med plugg	230	1000	11	500	1127	65
8501231	KABA 2,0 P 05 130 11 230 13 1	Kaba² med plugg	230	1250	11	500	1381	65
8501232	KABA 2,0 3 03 040 11 400 03 1	Kaba² med öppen tråd	400	250	11	300	466	65
8501233	KABA 2,0 3 03 080 11 400 05 1	Kaba² med öppen tråd	400	500	11	300	873	65
8501234	KABA 2,0 3 05 055 11 400 05 1	Kaba² med öppen tråd	400	500	11	500	619	65
8501235	KABA 2,0 3 05 080 11 400 08 1	Kaba² med öppen tråd	400	750	11	500	873	65
8501236	KABA 2,0 3 05 105 11 400 10 1	Kaba² med öppen tråd	400	1000	11	500	1127	65
8501237	KABA 2,0 3 05 130 11 400 13 1	Kaba² med öppen tråd	400	1250	11	500	1381	65

KABA² TILLBEHÖR		
Visuell	Beskrivning	E-nummer
	Golvkonsoler för Kaba² 230V (* Golvkonsoler kan inte användas med 400V-produkter)	8500032
	Anslutning Box KDN503	8500033



0000000000001_PG_Datasheet-Kaba²_2022-012-01_01_EN_MA_000000_01

A PURMO GROUP BRAND 

Bulevarden 46
Pb 115
00121 Helsingfors
Finland
www.purmogroup.com

All omsorg har tagits vid skapandet av detta dokument. Ingen del av detta dokument får reproduceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från Purmo Group. Purmo Group tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår till följd av användning eller missbruk av informationen häri.

