

# Kaba<sup>2</sup> | Datablad

## Produkt

Oljefylld radiator, fylld med vegetabilisk olja. Utrustad med digital, programmerbar termostat.

## Elektrisk anslutning

Finns med fri ledning (400V) och stickproppsanslutning (230V).

## Styrning

Enkel styrning med knapptryck, digital programmerbar termostat med display.

## Montering

Väggmontering med Monclac väggkonsoler.  
230V-versionerna kan även stå på golvet  
(golvkonsoler ingår ej)

## Monteringssats

Monclac väggkonsoler ingår.

## Färg

Kaba<sup>2</sup> finns i vit färg. RAL9016.



**10 ÅRS GARANTI**

\*2 år på elektroniska komponenter

## Märke

Purmo

## Produkt

Kaba<sup>2</sup>

## Material

Stålradiator enligt EN442-1&2 – Mjukt stål  
(E220-CR2-S3-SV-10305-5)

## Direktiv / Certifikat

CE-certifikat – Lågspänningsdirektiv – EMC-direktiv





## Beskrivning

Designad för att vara mer kompakt men utan att kompromissa med värmeeffekten tack vare konvektionsplåt. Lätt att använda och enkelt styrgränssnitt gör det snabbt att ställa in och använda radiatoren. Den lättlästa displayen visar tydligt menyerna och alla viktiga funktioner, t.ex.: temperatur, arbetsläge.

Kaba<sup>2</sup> är fylld med vegetabilisk olja och kommer i helt återvinningsbar förpackning

Produkten finns i två versioner:

- 230V med stickkontakt
- 400V med fri ledning

## Kontroll

Den nya PID-styrenheten med mikroprocessor och display kan användas för att:

- visa inställningstemperatur i alla driftlägen ,
- visa energiförbrukningsnivå enligt den inställda temperaturen,
- visa energianvändning. Förbrukat antal kWh
- växla automatiskt till frostskyddsläge när enheten upptäcker ett betydande temperaturfall (detektering av öppet fönster)
- ställa in 7-dagarsprogrammet med 5 olika programprofiler som kan tilldelas varje dag i veckan,
- ställa in knapplåsfunktionen på kontrollpanelen för att säkerställa att temperaturen inte ändras av misstag ,
- ställa in det speciella säkerhetsläget för offentliga eller privata hyresbostäder som begränsar temperaturjusteringar av "Comfort" inställningstemperatur
- PIN-kodslås som låser inställningar som vanligtvis är reserverade för administratör

Kaba<sup>2</sup> har permanent minne för inställningar och programmering. Dubbelpolig ON/OFF-omkopplare.

## Ingår i leveransen

Kaba<sup>2</sup> levereras med Monclac väggkonsoler (tillbehör hittar du på sista sidan).

## Förpackning & Emballage

Radiatorerna är förpackade individuellt i förstärkt kartong som är helt återvinningsbar.

## Installation & montering

Följande installationer av produkten är tillåtna:



- Kaba<sup>2</sup> 230V – kan installeras på väggen med medföljande Monclac-konsoler som ingår i lådan, golv / fristående placering är möjlig med golvfästen (fötter), som finns som tillbehör (säljs separat).
- Kaba<sup>2</sup> 400V – kan endast installeras på väggen med de Monclac-konsoler som finns i lådan.

## Normer

- Elektrisk skyddsklass IP 21
- Elektrisk isolering klass I
- EN 60730-1
- EN 60335-1
- EN 60335-2-30
- EN 62233
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 60529
- LV-direktiv 2006/95/EG
- EMC-direktiv 2004/108/EG
- Direktiv 2015/863 och RoHS-direktivet
- Förordning (EG) nr 1907/2006, Reach-förordningen
- ECO-direktiv 2015/1188
- Avfallshantering – enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU).

## Garanti

Purmo Group Sweden AB ger 10 års garanti på sina radiatorer från leveransdatum (2 års garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material och tillverkningsfel.

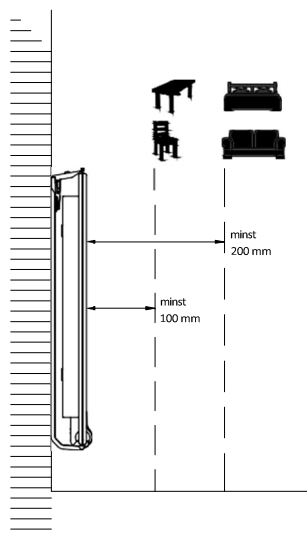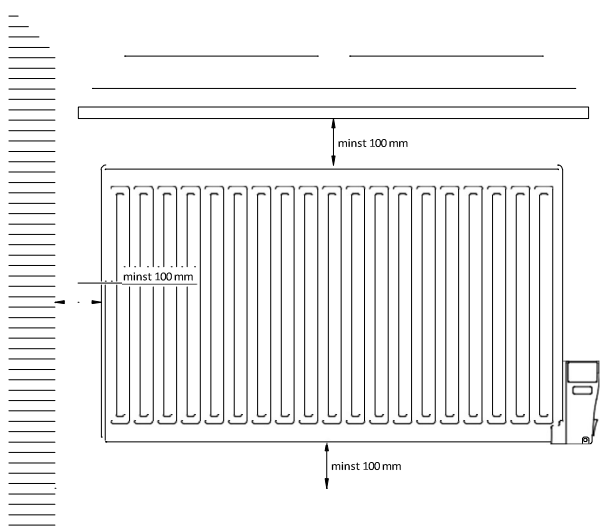

KABA²								
E-nummer	Beteckning	Beskrivning	Spänning (V)	Effekt (W)	Typ	Höjd (mm)	Längd (mm)	Djup (mm)
8501226	KABA 2,0 P 03 0 4 0 11 230 03 1	Kaba² med plugg	230	250	11	300	466	65
8501227	KABA 2,0 P 03 080 11 230 05 1	Kaba² med plugg	230	500	11	300	873	65
8501228	KABA 2,0 P 05 055 11 230 05 1	Kaba² med plugg	230	500	11	500	619	65
8501229	KABA 2,0 P 05 080 11 230 08 1	Kaba² med plugg	230	750	11	500	873	65
8501230	KABA 2,0 P 05 105 11 230 10 1	Kaba² med plugg	230	1000	11	500	1127	65
8501231	KABA 2,0 P 05 130 11 230 13 1	Kaba² med plugg	230	1250	11	500	1381	65
8501232	KABA 2,0 3 03 040 11 400 03 1	Kaba² med fri ledning	400	250	11	300	466	65
8501233	KABA 2,0 3 03 080 11 400 05 1	Kaba² med fri ledning	400	500	11	300	873	65
8501234	KABA 2,0 3 05 055 11 400 05 1	Kaba² med fri ledning	400	500	11	500	619	65
8501235	KABA 2,0 3 05 080 11 400 08 1	Kaba² med fri ledning	400	750	11	500	873	65
8501236	KABA 2,0 3 05 105 11 400 10 1	Kaba² med fri ledning	400	1000	11	500	1127	65
8501237	KABA 2,0 3 05 130 11 400 13 1	Kaba² med fri ledning	400	1250	11	500	1381	65

KABA² TILLBEHÖR		
Bild	Beskrivning	E-nummer
	<b>Golvkonsoler för Kaba² 230V</b> (* Golvkonsoler kan inte användas med 400V-produkter )	<b>8500032</b>
	<b>Anslutningsbox KDN503</b>	<b>8500033</b>



0000000000001\_PG\_Datasheet-Kaba²\_2022-012-01\_01\_EN\_NA\_000000\_01

**A PURMO GROUP BRAND** 

Bulevarden 46  
Pb 115  
00121 Helsingfors  
Finland  
[www.purmogroup.com](http://www.purmogroup.com)

All omsorg har tagits vid skapandet av detta dokument. Ingen del av detta dokument får reproduceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från Purmo Group. Purmo Group tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår till följd av användning eller missbruk av informationen häri.

