

## Dial Thermostat

**Ändra inställda temperaturer / Muuta asetettuja lämpötiloja / Skift indstiltelede temperaturer / Endre innstilte temperaturer**

Sänk temperaturen / Laske lämpötilaa / Sænk temperaturen / Redusere temperaturen


Öka temperaturen / Nosta lämpötilaa / Øg temperaturen / Øk temperaturen




### LED

Röd på – uppvärmning / Punainen päällä – lämmitys / Rød tændt – opvarmning / Rød På – Oppvarming

Blå På – kylning / Sininen päällä – Jäähdytys / Blå tændt – Køling / Blå på – kjøling



### Inkoppling / Kabelføring / Johdotus / Kabellegging

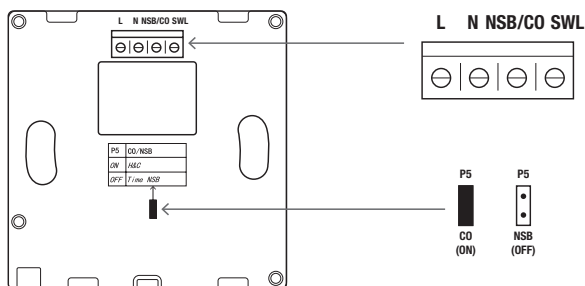

Portar	230 VAC-version	24 VAC-version
1. L	Strömförande ingång 230 VAC	Strömförande ingång 24 VAC
2. N	Neutral ingång 230 VAC	Neutral ingång 24 VAC
3. CO med bygel (P5) PÅ	Värme- och kylningång (spänningsförande 230 VAC-ingång: kylning)	Värme- och kylningång (spänningsförande 24 VAC-ingång: kylning)
3. NSB med bygel (P5) AV	Ingång för nattsänkning (strömförande 230 VAC ingång: reducerat läge)	Ingång för nattsänkning (spänningsförande 24 VAC-ingång: reducerat läge)
4. SWL	Kopplingsutgång (spänningsförande 230 VAC vid begäran)	Kopplingsutgång (spänningsförande 24 VAC under begäran)

Liittimet	230 VAC -versio	24 VAC -versio
1. L	Elävä tulo 230 VAC	Jännitteellinen tulo 24 VAC
2. N	Neutraali tulo 230 VAC	Neutraalitulo 24 VAC
3. CO ja hyppijohdin (P5) PÄÄLLÄ	Lämmitys- ja jäähdytystulo (Live 230 VAC -tulo: jäähdytys)	Lämmitys- ja jäähdytystulo (Live 24 VAC -tulo: jäähdytys)
3. NSB ja hyppijohdin (P5) POIS	Yölämpötilan alennustulo (Live 230 VAC -tulo: rajoitettu tila)	Yölämpötilan alennustulo (Live 24 VAC -tulo: rajoitettu tila)
4. SWL	Kytentälähtö (Live 230 VAC pyydettyäessä)	Kytentälähtö (jännite 24 VAC pyynnön aikana)

Tilslutninger	230 V AC-version	24 V AC-version
1. L	Strømindgang 230 V AC	Strømindgang 24 V AC
2. N	Neutral indgang 230 V AC	Neutral indgang 24 V AC
3. CO med jumper (P5) ON	Varme- og køleindgang (Live 230 V AC-indgang: køling)	Varme- og køleindgang (Live 24 V AC-indgang: køling)
3. NSB med jumper (P5) OFF	Indgang til natsænkning (Live 230 V AC-indgang: reduceret tilstand)	Indgang for natsænkning (Live 24 V AC-indgang: reduceret tilstand)
4. SWL	Kontaktudgang (Live 230 V AC under anmodning)	Kontaktudgang (Live 24 V AC under anmodning)

tilkoblinger	230 Vac-versjon	24 VAC-versjon
1. L	Strømførende inngang 230 Vac	Strømførende inngang 24 Vac
2. N	Nøytral inngang 230 Vac	Nøytral inngang 24 Vac
3. CO med lask (P5) PÅ	Varme- og kjøleinnang (Live 230 Vac-inngang: kjøling)	Varme- og kjøleinnang (Live 24 Vac-inngang: kjøling)
3. NSB med jumper (P5) AV	Nattsenkning, tilbake-inngang (Live 230 Vac-inngang: redusert modus)	Inngang for nattsenkning (Live 24 Vac-inngang: redusert modus)
4. SWL	Bryterutgang (Live 230 Vac under forespørsel)	Bryterutgang (Live 24 Vac under forespørsel)