

Produktförändring FLA V2

FLA insatsen används i Thermopanel, Plint (höjd 200), CVF mittkopplade radiatorer och konvektorer PurmoKon. Den har nu förbättrats med säkrare konstruktion och lägre ljudnivåer och förinställningsverktyget har blivit tydligare med fler markeringar för lättare inställning.

Den uppdaterade insatsen FLA V2 måste förinställas med ett nytt förinställningsverktyg, det fungerar inte med det gamla svarta verktyget.



Ny artikel

Benämning		RSK
Förinställningsverktyg FLA V2 (vit)		3871101


Identifiering av FLA V2 insatser

Det finns två sätt att identifiera FLA V2 insatser. Antingen är de märkta 23 11 (vecka 11 2023) eller senare eller så har de ett rött plastinlägg.



Förinställning

Förinställningsverktyget monteras på insatsen. Den passar bara i ett läge. Därefter vrids verktyget så att rätt siffra matchar anvisningen på insatsen.

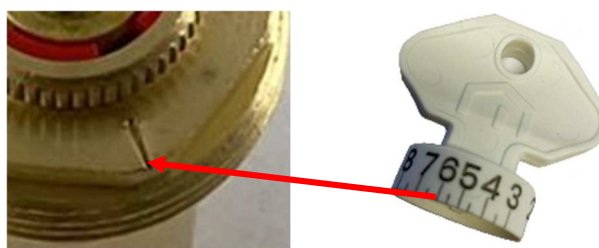

Förinställningsdiagram med ljudkurva

Diagram nedan visar kv-värde för positioner på förinställningsverktyget och ljudkurvor för 15-30 dB(A) för insats monterad i radiator.

