

Flores E | Datenblatt

Flores E ist ein Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit geraden, waagerecht angeordneten Präzisionsstahlrohren und senkrechten D-Profil-Sammelrohren. Er kann unabhängig von einer zentralen Heizungsanlage platziert werden und liefert schnelle, unabhängige Wärme – auch an kühlen Sommertagen.

Er ist mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt. Die integrierte Steuerung mit 5 voreingestellten und individuell anpassbaren Wochenprogrammen sorgt für ein angenehmes Raumklima, ganz nach Ihrem Belieben.

Allgemeines

- Pulverbeschichtung in RAL 9016
- Befestigung: Der Heizkörper wird mit 3 weißen, mitgelieferten Halterungen an der Wand befestigt, die zwischen den Rohren angebracht werden
- Mit integrierter Steuerung



Ausschließlich in
Verkehrsweiß
RAL 9016
erhältlich!



elektrisch



10 Jahre
Garantie



2 Jahre Garantie
auf elektrische
Komponenten

CE Classe II □ IP X4



Marke

Purmo

Produktbezeichnung

Flores E

Material

Badheizkörper aus Stahl gemäß EN442-1 und -2 –
Stahl (E220-CR2-S3-EN-10305-5)

Konformität

CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie –
EMV-Richtlinie

Flores E | Datenblatt

Technische Beschreibung

Flores E Badheizkörper bestehen aus geraden Rundstahlrohren mit einem Durchmesser von 22 mm, die zwischen den vertikalen, D-förmigen Sammelrohren 40 mm x 30 mm verschweißt sind.

- Elektrischer Badheizkörper mit Wärmeleitflüssigkeit
- Integrierte Steuerung
- Inklusive Wandhalterungen, Schrauben und Dübeln
- Die verstellbaren Halterungen werden zwischen die horizontalen Rohre geklemmt

Anschluss und Steuerung

Anschlussdose neben oder hinter dem Heizkörper.

Steuerung:

- Integrierte Steuerung mit 5 voreingestellten und einstellbaren Wochenprogrammen
- Ausgestattet mit 6 Betriebsarten: Auto / Komfort / Absenkmodus / Frostschutz / Standby / Boost
- Manueller Boost: (von 30 Minuten bis 1 Stunde) oder programmierbar (2 x pro Tag)
- Erkennung „offenes Fenster“
- Bildschirm-Sperre
- Sperre mit PIN-Code
- Akustisches Signal beim Übergang zwischen aktivem Modus und Standby
- Begrenzung der Komforttemperatur (min. und max.)
- Datensicherung von bis zu 3 Stunden
- Verbrauchsmessung mit Anzeige in kWh
- PID-Regelung der Umgebungstemperatur

Abmessungen

Höhen in mm: 547, 1222, 1537, 1807

Längen in mm: 500, 600

Beschichtung

Farbbebeschichtung gemäß EN ISO 2409:2013 und EN 442 (schadstofffrei):


- **Vorbehandlung:** Entfetten, phosphatisieren und spülen mit demineralisiertem Wasser
- **Endbeschichtung:** hochbeanspruchbare Epoxid-Polyester-Pulverlackbeschichtung

Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß.

Montage

Die Befestigung der Heizkörper an der Wand erfolgt mit Hilfe von 3 weißen Wandhalterungen, die zwischen den horizontalen Rohren angebracht werden.

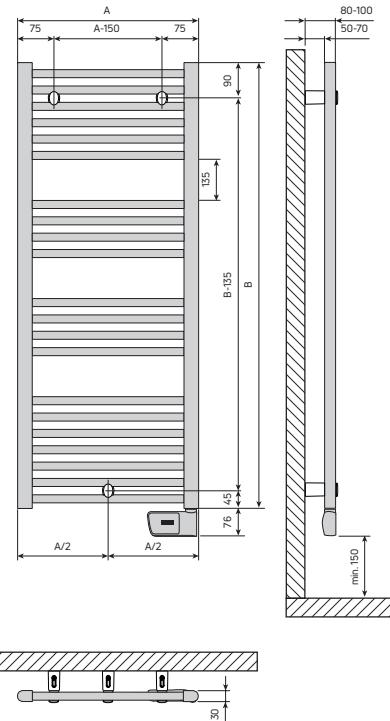

Garantie

Garantie gegen Herstellungsfehler: 10 Jahre nach der Installation. 2 Jahre auf elektrische Komponenten.

Verpackung


Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Normen

- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie, Reg.-Nr. 63367618
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

FLORES E					
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Flores E 547 x 500	547	623	500	10,5	300
Flores E 1222 x 500	1222	1298	500	14,8	500
Flores E 1537 x 500	1537	1613	500	22,2	750
Flores E 1807 x 600	1807	1883	600	27,9	1000
Flores E 1807 x 600	1807	1883	600	28,6	1250

Flores E | Platzierung / Ausschreibung

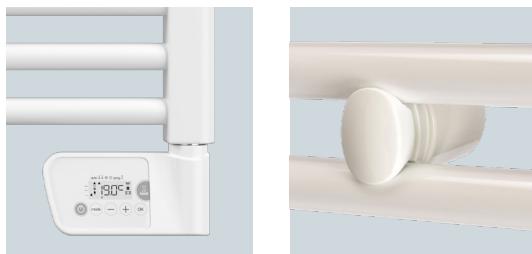

Normen Klasse II – IP X4 – Doppelt isoliert


Die Geräte entsprechen der europäischen Richtlinie 2004/108/EG (CE-Kennzeichnung auf allen Geräten).

Seit Januar 2018 entsprechen alle elektrischen Heizkörper von Purmo der Öko-Design-Richtlinie.

Platzierung des Heizkörpers

Damit Sie Ihren Heizkörper bequem genießen können, bitten wir Sie, die folgenden Empfehlungen zu beachten:

- Die Abbildung zeigt, wo das Gerät richtig zu platzieren ist
- Der Heizkörper sollte mit einem Bodenabstand von mindestens 150 mm montiert werden
- Der Heizkörper sollte seitliche Abstände von mindestens 50 mm zu Wänden oder zu Einbauten einhalten und nicht über einer Steckdose positioniert werden
- Oberhalb des Heizkörpers sollten mindestens 150 mm Abstand zur Decke oder zu Einbauten verbleiben
- Es wird empfohlen, den Heizkörper in dem Bereich zu positionieren, in dem die Wärmeverluste am größten sind (z. B. Fenster), und zwar mit Befestigungen, die für die Beschaffenheit der Wand geeignet sind
- Er kann im Badezimmer im Bereich 3 gemäß der untenstehenden Abbildung montiert werden. Das Gerät muss nicht an eine Erdungsschleife angeschlossen werden
- Dieses Gerät darf niemals mit der Stromversorgung nach oben installiert werden
- Das Regelgerät sollte nicht auf dem Boden aufliegen
- Bringen Sie bei der Installation Stützen an, um das Gerät zu schützen

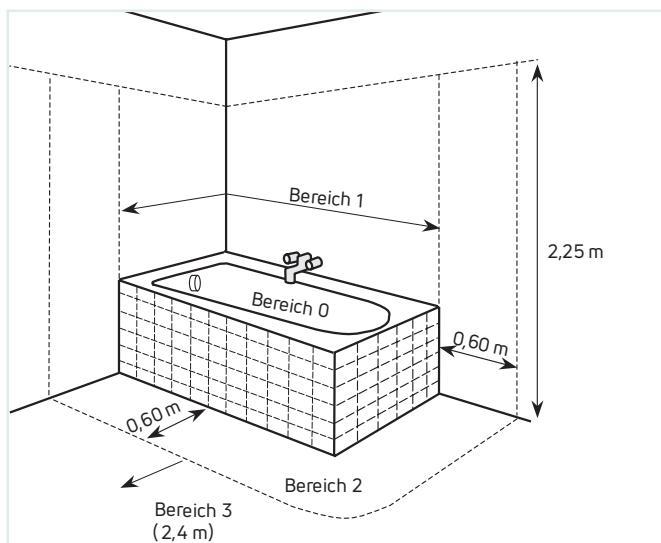

Ausschreibungstext

Badheizkörper Flores E

Badheizkörper Flores E in rein elektrischer Ausführung mit integriertem Regelgerät; mit waagerechten geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm.

Fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend EN ISO 2409:2013 und EN442.

Werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.

Montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036); Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz im Karton verpackt.

Integrierte Elektro-Heizpatrone und Regelgerät; programmierbarer Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm; Key-lock-Funktion; 0,8 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutztart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3; erfüllt die Ökodesign-Richtlinie.

Liefernachweis: PG Germany GmbH
Lierestraße 68
38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0
Telefax (0 53 24) 8 08-999

..... Stück elektrischer Badheizkörper Flores E
Bauhöhe: mm; Baulänge: mm

liefern
montieren

