



Badheizkörper

Technische Spezifikation 1-2023


Stand Juli 2023



comfort delivered by
PURMO

Heizkörper können viel mehr als heizen

Heizkörper und andere Heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaunlich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem Heim ganz entscheidend mitverantwortlich für den Wohnkomfort. Für uns sorgen Heizungslösungen nicht nur in jedem Raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden Ihrer Wohnwelt bei. Als perfekte Ergänzung Ihres persönlichen Einrichtungsstils fügen sie sich mit verschiedenen Formen, Abmessungen und Farben nahtlos in Ihre Umgebung ein.

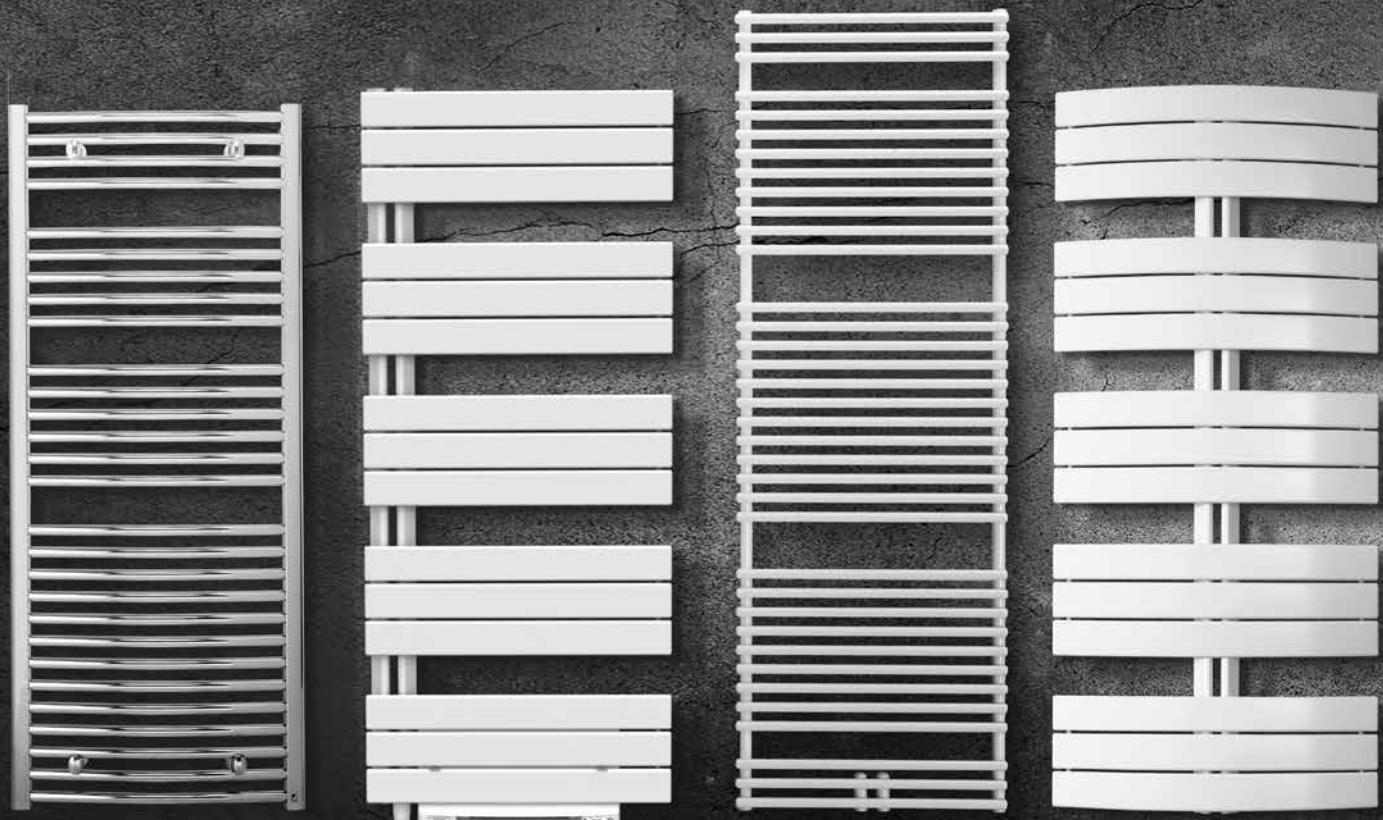

Flores C CH

Elato ET


Santorini M

Apolima



Figuresse – Badgestaltung in ihrer **schönsten Form**

Mit der neuen Figuresse-Reihe erhält der Heizungsprofi außergewöhnliche Lösungen für den designorientierten Kunden. Ein komplettes Sortiment an wasserbasierten und elektrischen Design-Badheizkörpern, durchdachte Montagelösungen und die benutzerfreundliche elektrische Regelung sind nur einige der Annehmlichkeiten, die Figuresse bietet. Außerdem haben wir die Design-Badheizkörper ständig in drei Trendfarben auf Lager: weiß (RAL 9016), matt Tiefschwarz (RAL 9005) und matt Anthrazitgrau (RAL 7016)!

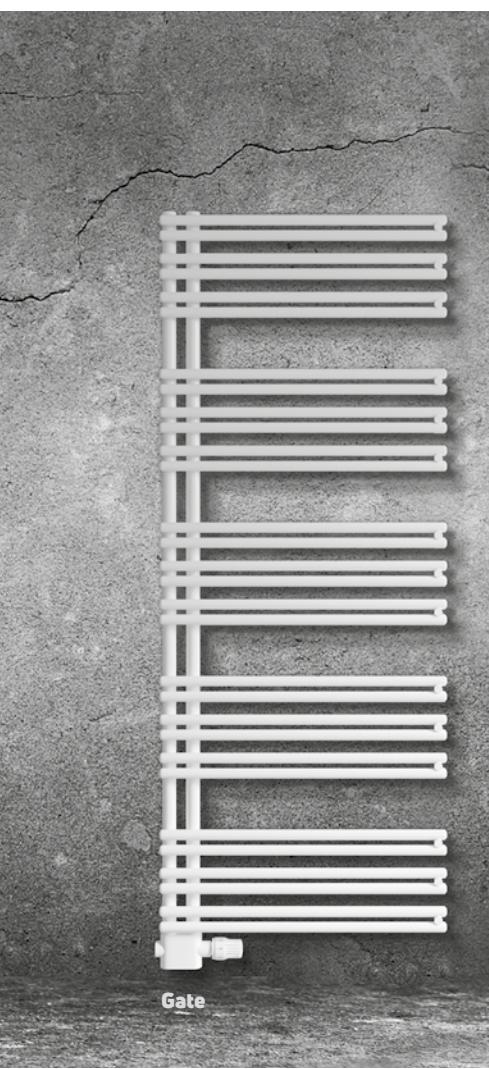

Design-Badheizkörper Figuresse

Gate	4	Badheizkörper	38
Gate E	6	Flores & Flores M	41
Rasp	8	Flores C & Flores CM	44
Rasp E	10	Flores CH & Flores C CH	46
Twist	12	Flores A	49
Twist E	14	Santorini M	51
Ellipse	16	Santorini CM	53
Ellipse E	18	Apia	56
Impulse	20	Leros	58
Impulse E	22	Apolima	60
Squasy	24	Elato	62
Squasy E	26	Evia	64
Squara	28	Elato E	66
Squara E	30	Elato ET	68
Slim	32	Milos E	70
Slim E	34	Flores E	
Bar E	36	Zubehör	72

Betriebs- und Handhabungsbedingungen	76
Sonderfarben	78

Modellabkürzungen

A = Austauschheizkörper C = curved = gebogen CH = verchromt E = elektrisch M = Mittenanschluss S = asymmetrisch gebogen T = „Turbo“

Symbole

entspricht Anforderungsklasse 2 der VDI 6036

entspricht Anforderungsklasse 3 der VDI 6036

Bestellnummern

Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer.

Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!



Abb. 5 Design-Badheizkörper Gate

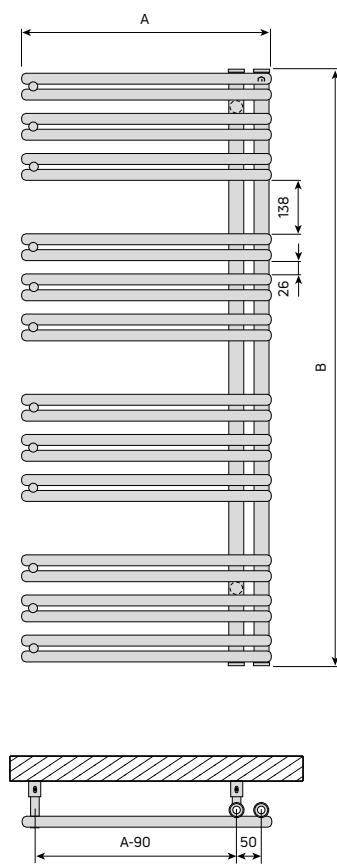


Abb. 6 Abmessungen und Montagemaße

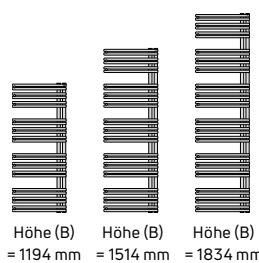


Abb. 7 Rohranordnung

Gate

Charakterisierung

Runde Heizelemente, die in Gruppen angeordnet sind und an einem doppelten Sammelrohr montiert sind, erwecken den Eindruck eines Tores. Mit seinen runden Formen ist der Gate ein angenehmer Begleiter für natürliche Trends im Bad. Dabei bietet dieser Design-Badheizkörper reichlich Platz für viele Handtücher.

Technische Daten

Beschreibung	Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Röhren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung.
Anschlüsse	2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG. Durch die Drehbarkeit des Heizkörper kann die Ausrichtung der Handtuchöffnungen wahlweise nach rechts oder links erfolgen.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

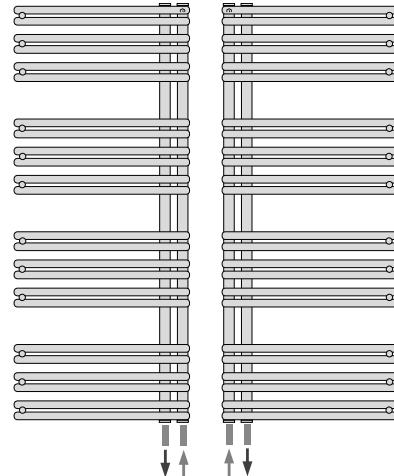


Abb. 8 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

GATE						
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)			75/65/20°C (W)
Gate 1194x500	50	1194	500	9,85	4,80	1,2305
Gate 1194x600	50	1194	600	11,17	5,44	1,1707
Gate 1514x500	50	1514	500	12,30	5,80	1,2458
Gate 1514x600	50	1514	600	13,96	6,80	1,2341
Gate 1834x500	50	1834	500	14,80	6,45	1,2482
Gate 1834x600	50	1834	600	16,76	7,89	1,2485

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Gate Design-Badheizkörper Gate mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		

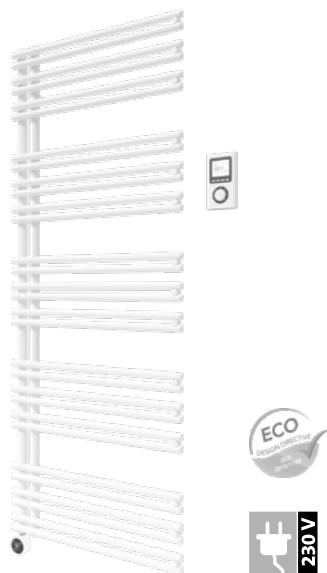


Abb. 9 Design-Badheizkörper Gate E (Abbildung zeigt Sonderausführung links)

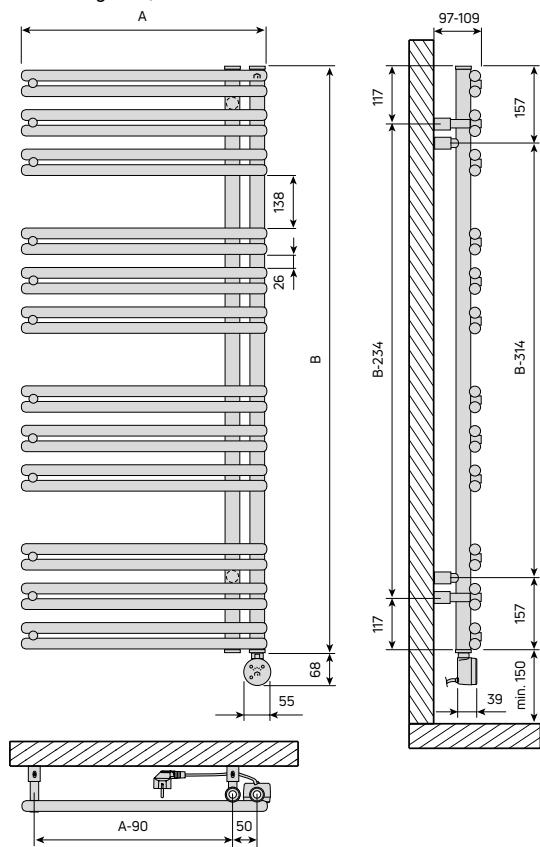


Abb. 10 Abmessungen und Montagemaße

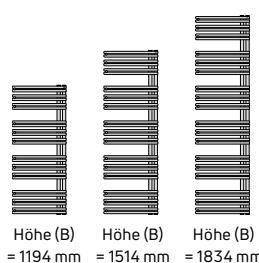


Abb. 11 Rohranordnung

Gate E

Charakterisierung

Runde Heizelemente, die in Gruppen angeordnet sind und an einem doppelten Sammelrohr montiert sind, erwecken den Eindruck eines Tores. Mit seinen runden Formen ist der Gate ein angenehmer Begleiter für natürliche Trends im Bad. Dabei bietet dieser Design-Badheizkörper reichlich Platz für viele Handtücher. Und dank des rein elektrischen Betriebs ist der Gate E vollkommen unabhängig von einer Heizungsanlage.

Die Regelung des Gate E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft; Standard mit rechts angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit linker Anordnung.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3!



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

GATE E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Gate E 1194x500	1194	1262	500	14,20	400
Gate E 1514x500	1514	1582	500	18,10	400
Gate E 1514x600	1514	1582	600	20,40	600
Gate E 1834x600	1834	1902	600	24,40	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Gate E Design-Badheizkörper Gate E in rein elektrischer Ausführung mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm; Standard mit rechts angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit linker Anordnung fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5; Montage nur im Schutzbereich 3		



Abb. 12 Design-Badheizkörper Rasp

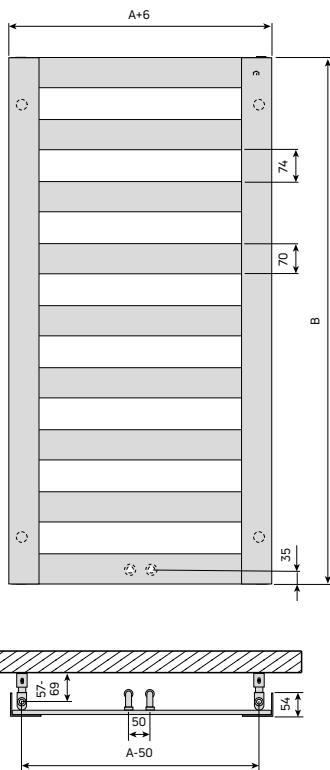


Abb. 13 Abmessungen und Montagemaße

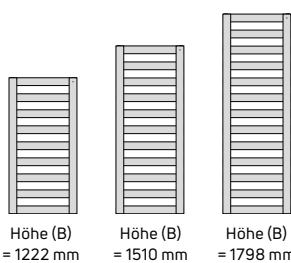


Abb. 14 Rohranordnung

Rasp

Charakterisierung

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

Technische Daten

Beschreibung	Design-Badheizkörper mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm); 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).
Betriebsdruck	5 bar
Prüfdruck	6,5 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.



Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse G 1/2" IG oder alternativ seitlich in den Sammelrohren (je G 1/2" IG).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

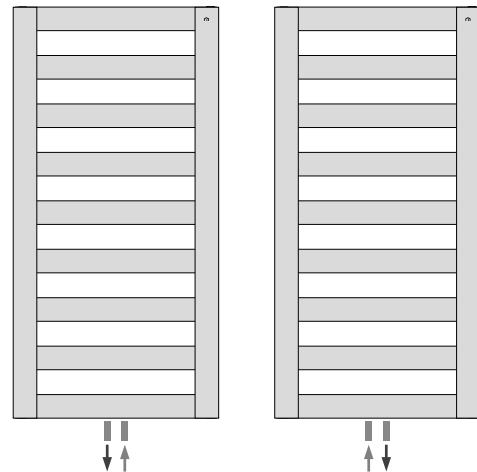


Abb. 15 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

RASP							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Rasp 1222x606	50 / 550	1222	606	16,68	4,73	1,2166	658
Rasp 1222x706	50 / 650	1222	706	18,42	5,17	1,2091	738
Rasp 1510x606	50 / 550	1510	606	20,17	5,92	1,2182	773
Rasp 1510x706	50 / 650	1510	706	22,43	6,43	1,2123	867
Rasp 1798x606	50 / 550	1798	606	23,68	6,97	1,2123	888
Rasp 1798x706	50 / 650	1798	706	26,12	7,63	1,2144	996

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Rasp Design-Badheizkörper Rasp mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm); 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 16 Design-Badheizkörper Rasp E

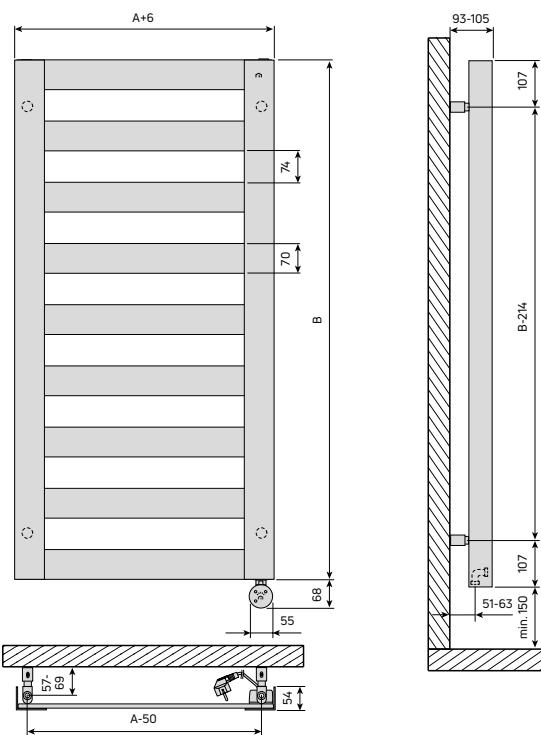


Abb. 17 Abmessungen und Montagemaße

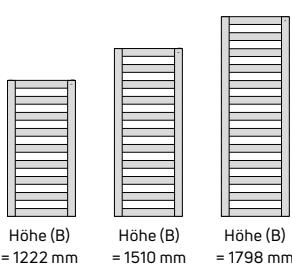


Abb. 18 Rohranordnung

Rasp E

Charakterisierung

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich dieser Design-Badheizkörper optimal an die Wand. Er wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der Rasp ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

Die Regelung des Rasp E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Design-Badheizkörper mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3!



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

RASP E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Rasp E 1222x606	1222	1290	606	20,90	400
Rasp E 1510x606	1510	1578	606	26,10	600
Rasp E 1510x706	1510	1578	706	28,70	600
Rasp E 1798x706	1798	1866	706	33,70	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Rasp E Design-Badheizkörper Rasp E in rein elektrischer Ausführung mit Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5; Montage nur im Schutzbereich 3		



Abb. 19 Design-Badheizkörper Twist

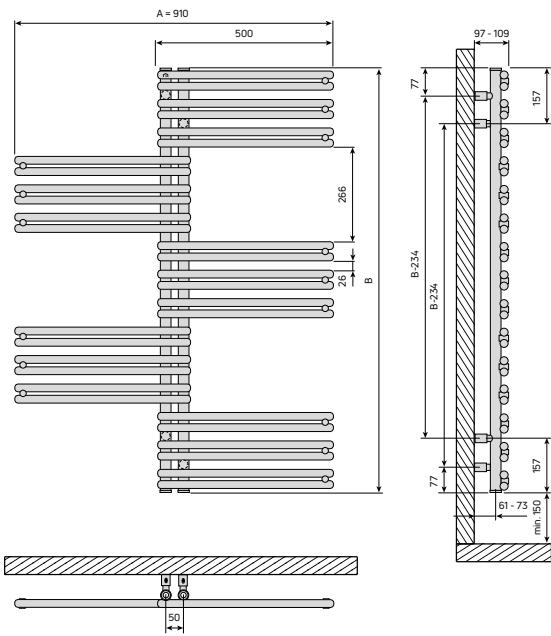


Abb. 20 Abmessungen und Montagemaße

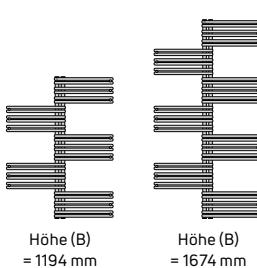


Abb. 21 Rohranordnung

Twist

Charakterisierung

Der Twist zeichnet sich durch seine gruppenweise zusammengefassten runden Heizrohre aus, die sich sowohl nach links als auch nach rechts ausrichten. Die perfekte Balance für jeden Tag mit reichlich Platz, um komfortabel Ihre Handtücher zu trocknen.

Technische Daten

Beschreibung

Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. Der Twist besteht aus gruppierten Rundrohren, wobei sich die Gruppen abwechselnd sowohl nach links als auch nach rechts orientieren.

Anschlüsse

2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den Sammelrohren

Befestigung

der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Betriebsdruck

10 bar

Prüfdruck

13 bar

max. Temperatur

110 °C

Sicherheit

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG. Durch die Drehbarkeit des Heizkörper kann die Ausrichtung der Rohrgruppen wahlweise nach rechts oder links erfolgen.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

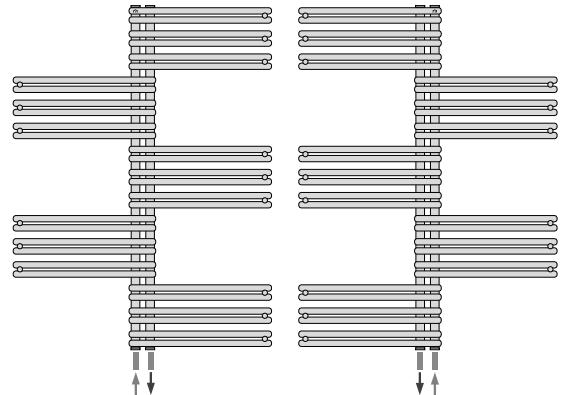


Abb. 22 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

TWIST							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Twist 1194x910	50	1194	910	11,80	5,65	1,2043	706
Twist 1674x910	50	1674	910	16,45	7,90	1,2257	957

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Twist Design-Badheizkörper Twist mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm; die waagerechten Rundrohre sind jeweils zu Gruppen zusammengefasst, wobei sich die Gruppen abwechselnd nach links und rechts orientieren fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen mittiger Anschluss 2 x G 1/2" IG unten und 2 x G 1/2" IG oben in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 23 Design-Badheizkörper Twist E

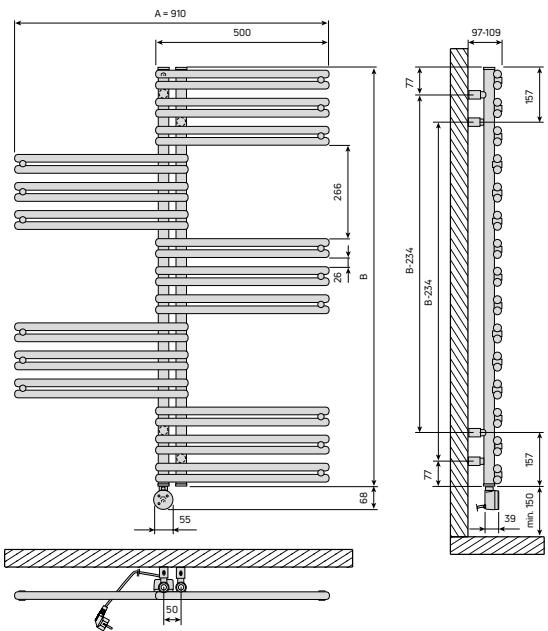


Abb. 24 Abmessungen und Montagemaße

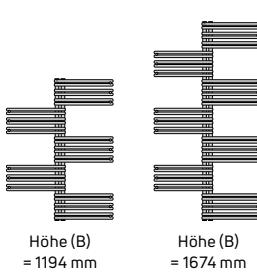


Abb. 25 Rohranordnung

Twist E

Charakterisierung

Der Twist zeichnet sich durch seine gruppenweise zusammengefassten runden Heizrohre aus, die sich sowohl nach links als auch nach rechts ausrichten. Die perfekte Balance für jeden Tag mit reichlich Platz, um komfortabel Ihre Handtücher zu trocknen.

Die Regelung des Twist E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Rundrohr-Design-Badheizkörper mit waagerechten Rohren mit Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren mit Ø 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung. Der Twist besteht aus gruppierten Rundrohren, wobei sich die Gruppen abwechselnd sowohl nach links als auch nach rechts orientieren; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.
Anschluss	Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V
Befestigung	der Heizkörper wird mit 4 Wandhalterungen an der Wand befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3! 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Abb. 26 Der FCIR-Infrarotraumthermostat ist im Lieferumfang inbegriffen. Er ermöglicht die Einstellung der Raumtemperatur im Bereich von 10 °C bis 30 °C mit einer Schrittweite von 0,5 °C. Das Gerät zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit an. Wandmontage oder Tischaufstellung sowie Wochenprogrammerstellung und Timerfunktion (15 Minuten bis 4 Stunden) sind möglich. Stromversorgung über 2x LR03 (AAA) Batterien

Abmessungen und Leistungsdaten


TWISTE					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Twist E 1194x910	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	1674	1742	910	23,90	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Twist E Design-Badheizkörper Twist E in rein elektrischer Ausführung mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren Ø 22 mm und senkrechten Sammelrohren Ø 30 mm; die waagerechten Rundrohre sind jeweils zu Gruppen zusammengefasst, wobei sich die Gruppen abwechselnd nach links und rechts orientieren fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat sowie Handtuchhalter im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5; Montage nur im Schutzbereich 3		



Abb. 27 Design-Badheizkörper Ellipse

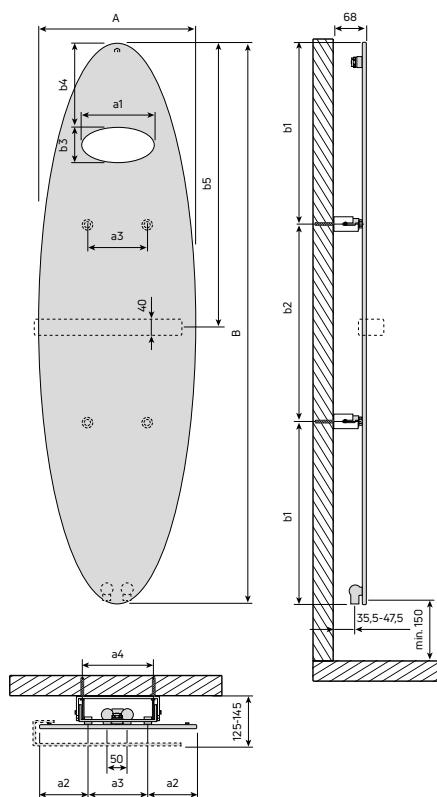

ELLIPSE (mm)		
A	390	490
a1	175	200
a2	122.5	125
a3	145	240
a4	175	270

ELLIPSE (mm)		
B	1390	1790
b1	450	515
b2	490	760
b3	87.5	100
b4	215	275
b5	695	895

Ellipse

Charakterisierung

Der Ellipse besticht mit seiner außergewöhnlichen Form und ist in jedem Interieur ein echter Blickfang. Dieser elliptische Design-Badheizkörper löst sich von allen gewohnten Formen und traditionellen Bauweisen und führt uns in eine völlig neue Dimension der Badgestaltung. Und der praktische Handtuchhalter gehört bereits zum Lieferumfang.

Technische Daten

Beschreibung	Ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front.
Anschlüsse	2 x 1/2" IG Mittenanschluss unten und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029).
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung und eines Handtuchhalters
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Abb. 28 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über den Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

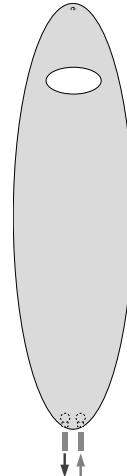


Abb. 29 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	b5				
Ellipse 1390x390	50	1390	390	175	122,5	145	175	450	490	87,5	215	695	13,10	0,70	1,1161	449
Ellipse 1790x490	50	1790	490	200	125	240	270	515	760	100	275	895	20,50	1,00	1,2068	690

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Ellipse Ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Entlüftungsstopfen sowie Handtuchhalter Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG unten (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		


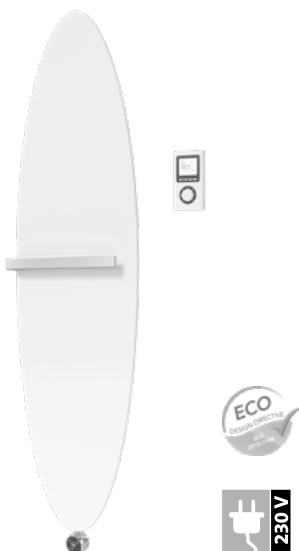


Abb. 30 Design-Badheizkörper Ellipse E

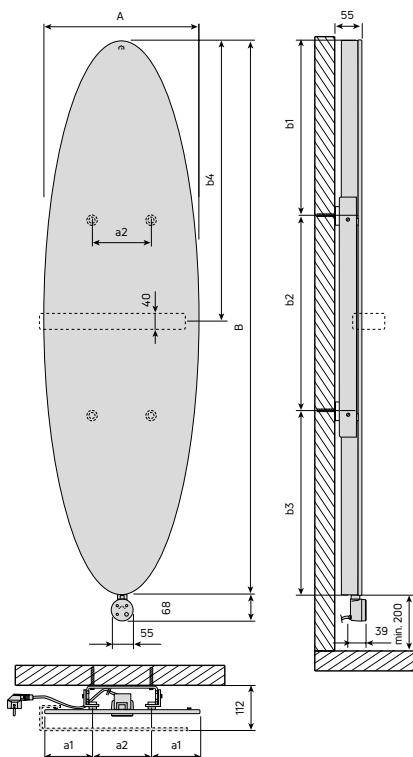

ELLIPSE E (mm)		
A	390	490
a1	122,5	125
a2	145	240

ELLIPSE E (mm)		
B	1390	1790
b1	440	505
b2	490	760
b3	460	525
b4	695	895

Abb. 31 Abmessungen und Montagemaße

Ellipse E

Charakterisierung

Der rein elektrische Ellipse E besticht mit seiner außergewöhnlichen Form und ist in jedem Interieur ein echter Blickfang. Dieser elliptische Design-Badheizkörper löst sich von allen gewohnten Formen und traditionellen Bauweisen und führt uns in eine völlig neue Dimension der Badgestaltung. Und der praktische Handtuchhalter gehört bereits zum Lieferumfang.

In einigen Räumen, wie z. B. dem Badezimmer, bedarf es manchmal an schneller und unabhängiger Wärme. In diesem Fall ist das elektrische Heizen wie mit dem Ellipse E die energieeffizienteste Lösung.

Die Regelung des Ellipse E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener ovaler Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3!



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 matt Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029).

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung und eines Handtuchhalters; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.



Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Abb. 32 Der FCIR-Infrarotraumthermostat ist im Lieferumfang inbegriffen. Er ermöglicht die Einstellung der Raumtemperatur im Bereich von 10 °C bis 30 °C mit einer Schrittweite von 0,5 °C. Das Gerät zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit an. Wandmontage oder Tischaufstellung sowie Wochenprogrammerstellung und Timerfunktion (15 Minuten bis 4 Stunden) sind möglich. Stromversorgung über 2x LR03 (AAA) Batterien

Abmessungen und Leistungsdaten


ELLIPSE E									Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)		
	Maße (mm)											
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)	a1	a2	b1	b2	b3				
Ellipse E 1390x390	1390	1458	390	122,5	145	440	490	460	15,50	400		
Ellipse E 1790x490	1790	1858	490	145	240	505	760	525	25,00	600		

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Ellipse E Ovaler Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat sowie Handtuchhalter im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44; Montage nur im Schutzbereich 3		



Abb. 33 Design-Badheizkörper Impulse

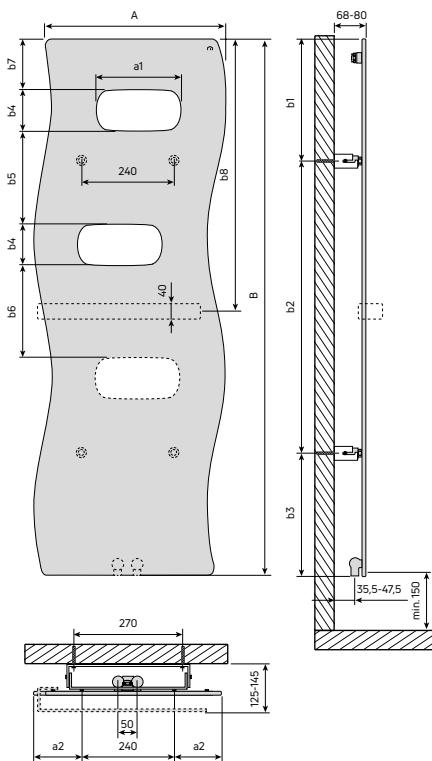

IMPULSE (mm)		
A	500	590
a1	220	250
a2	130	175

IMPULSE (mm)		
B	1390	1790
b1	315	335
b2	760	1120
b3	315	335
b4	110	130
b5	240	320
b6	-	320

Impulse

Charakterisierung

Der Design-Badheizkörper Impulse tanzt aus der Reihe. Mit seiner Wellenform erzeugt er neue Impulse für die Gestaltung jedes Badezimmers und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Der Heizkörper wird bereits mit einem praktischen Handtuchhalter geliefert.

Technische Daten

Beschreibung	Geschwungener Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front.
Anschlüsse	2 x 1/2" IG Mittenanschluss unten und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029).
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung und eines Handtuchhalters
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzuzeigen.

Abb. 34 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über den Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

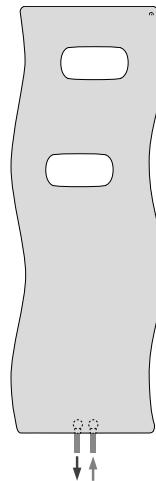


Abb. 35 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten


IMPULSE														
Modell	Maße (mm)										Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Naben-abstand	Höhe (B)	Länge (A)	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5				
Impulse 1390x500	50	1390	500	220	130	315	760	315	110	240	20,50	0,90	1,1592	674
Impulse 1790x590	50	1790	590	250	175	335	1120	335	130	320	30,00	1,20	1,1460	915

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Impulse Geschwungener Design-Badheizkörper mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Entlüftungsstopfen sowie Handtuchhalter Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG unten (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 36 Design-Badheizkörper Impulse E

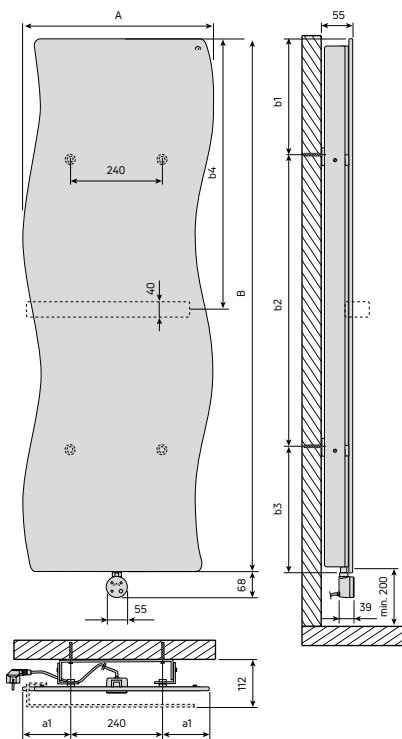

IMPULSE E (mm)		
A	500	590
a1	130	175

IMPULSE E (mm)		
B	1390	1790
b1	305	325
b2	760	1120
b3	325	345
b4	695	895

Abb. 37 Abmessungen und Montagemaße

Impulse E

Charakterisierung

Der rein elektrische Design-Badheizkörper Impulse E tanzt aus der Reihe. Mit seiner Wellenform erzeugt er neue Impulse für die Gestaltung jedes Badezimmers und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Der Heizkörper wird bereits mit einem praktischen Handtuchhalter geliefert.

In einigen Räumen, wie z. B. dem Badezimmer, bedarf es manchmal an schneller und unabhängiger Wärme. In diesem Fall ist das elektrische Heizen wie mit dem Impulse E die energieeffizienteste Lösung.

Die Regelung des Impulse E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Design-Badheizkörper aus Stahl mit einer geschwungenen Kontur. Die Frontplatte ist 3 mm stark, die Rückfront 0,8 mm. Dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.
Anschluss	Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3!
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 matt Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029).
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung und eines Handtuchhalters; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Abb. 38 Der FCIR-Infrarotraumthermostat ist im Lieferumfang inbegriffen. Er ermöglicht die Einstellung der Raumtemperatur im Bereich von 10 °C bis 30 °C mit einer Schrittweite von 0,5 °C. Das Gerät zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit an. Wandmontage oder Tischaufstellung sowie Wochenprogrammerstellung und Timerfunktion (15 Minuten bis 4 Stunden) sind möglich. Stromversorgung über 2x LR03 (AAA) Batterien

Abmessungen und Leistungsdaten

IMPULSE E										
Modell	Maße (mm)								Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)	a1	b1	b2	b3	b4		
Impulse E 1390x500	1390	1458	500	130	305	760	325	695	25,00	600
Impulse E 1790x590	1790	1858	590	175	325	1120	345	895	36,50	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Impulse E Geschwungener Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit einer 3 mm starken Frontplatte und einer 0,8 mm starken Rückfront aus Stahl; dank eines speziellen Schweiß- und Produktionsverfahrens mit absolut ebener Front fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 matt als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat sowie Handtuchhalter im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44; Montage nur im Schutzbereich 3		



Abb. 39 Design-Badheizkörper Squasy

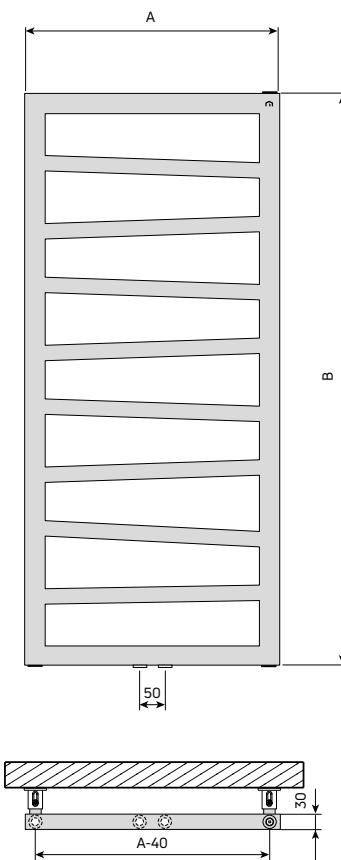


Abb. 40 Abmessungen und Montagemaße

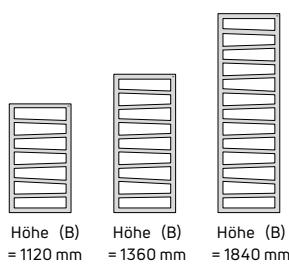


Abb. 41 Rohranordnung

Squasy

Charakterisierung

Die quadratischen Heizrohre, die asymmetrisch in einem Rahmen arrangiert sind, machen diesen Badheizkörper zu einem besonderen Blickfang. Durch seine Zick-Zack-Form fällt er aus der Norm und bringt Leben in jeden Raum.

Technische Daten

Beschreibung	Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang.
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben.
Befestigung	Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	95 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV).
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse G 1/2" IG oder alternativ seitlich unten in den Sammelrohren (2 x G 1/2" IG).

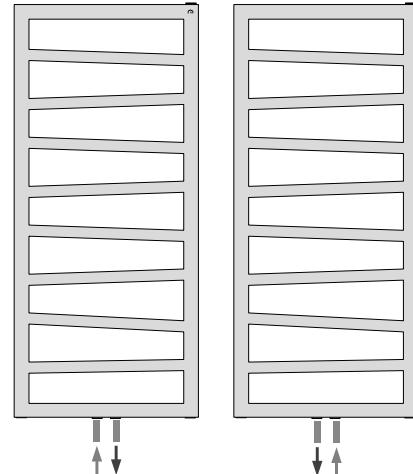


Abb. 42 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

Squasy							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Squasy 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squasy Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 43 Design-Badheizkörper Squasy E

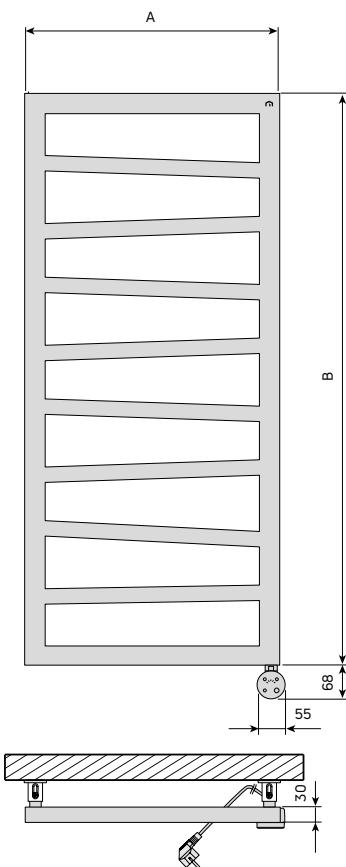


Abb. 44 Abmessungen und Montagemaße

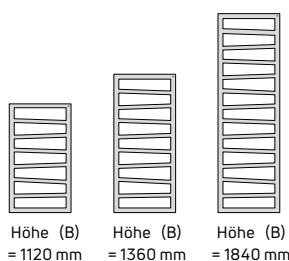


Abb. 45 Rohranordnung

Squasy E

Charakterisierung

Die quadratischen Heizrohre, die asymmetrisch in einem Rahmen arrangiert sind, machen diesen rein elektrischen Badheizkörper zu einem besonderen Blickfang. Durch seine Zick-Zack-Form fällt er aus der Norm und bringt Leben in jeden Raum.

Die Regelung des Squasy E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Waagerechte Rohre asymmetrisch im Rahmen angeordnet. Die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang; werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3!



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzdecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Abb. 46 Der FCIR-Infrarotraumthermostat ist im Lieferumfang inbegriffen. Er ermöglicht die Einstellung der Raumtemperatur im Bereich von 10 °C bis 30 °C mit einer Schrittweite von 0,5 °C. Das Gerät zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit an. Wandmontage oder Tischaufstellung sowie Wochenprogrammerstellung und Timerfunktion (15 Minuten bis 4 Stunden) sind möglich. Stromversorgung über 2x LR03 (AAA) Batterien

Abmessungen und Leistungsdaten

SQUASY E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Squasy E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squasy E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squasy E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squasy E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squasy E Multifunktionaler Design-Badheizkörper Squasy E in rein elektrischer Ausführung mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; waagerechte Rohre asymmetrisch im Rahmen angeordnet; die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5; Montage nur im Schutzbereich 3		



Abb. 47 Design-Badheizkörper Squara

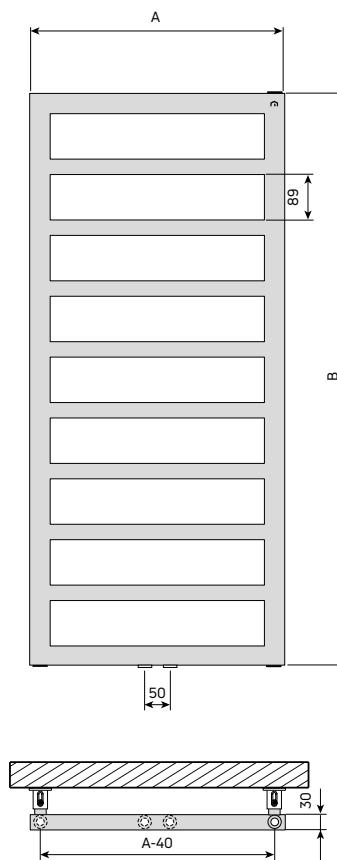


Abb. 48 Abmessungen und Montagemaße

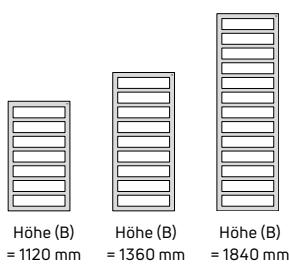


Abb. 49 Rohranordnung

Squara

Charakterisierung

Durch die quadratischen Heizrohre des Squara, die sich symmetrisch im Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara und Squasy eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Technische Daten

Beschreibung

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang.

Anschlüsse

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben.

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Betriebsdruck

8 bar

Prüfdruck

10 bar

max. Temperatur

95 °C

Sicherheit

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV).

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten über 2 Mittenanschlüsse G 1/2" IG oder alternativ seitlich unten in den Sammelrohren (2 x G 1/2" IG).

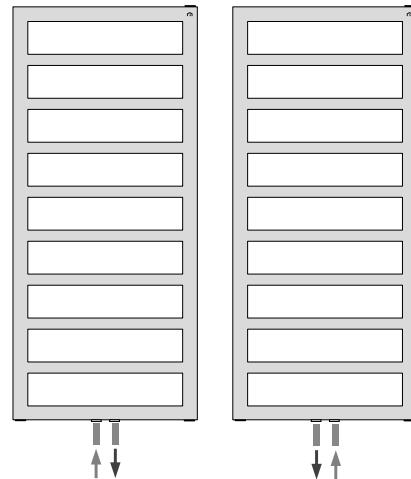


Abb. 50 Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

SQUARA							
Modell	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Squara 1120x500	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squara 1120x600	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squara 1360x500	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squara 1360x600	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squara 1840x500	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squara 1840x600	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squara Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm), 2 x G 1/2" IG seitlich unten und 1 x G 1/2" IG oben für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 51 Design-Badheizkörper Squara E

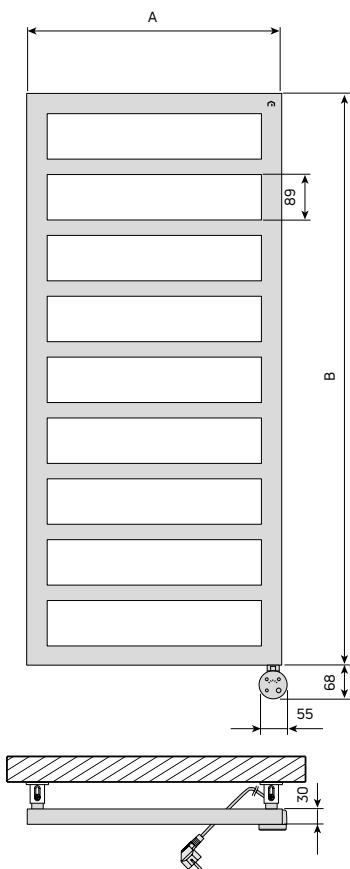


Abb. 52 Abmessungen und Montagemaße

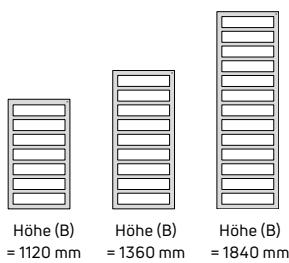


Abb. 53 Rohranordnung

Squara E

Charakterisierung

Durch die quadratischen Heizrohre des rein elektrisch Squara E, die sich symmetrisch im Rahmen der Sammelrohre aufreihen, entsteht eine schlichte, ruhige Form. Der prinzipiell gleiche Aufbau der Design-Modelle Squara und Squasy eröffnet Möglichkeiten, perfekte Kombinationen aus Symmetrie und Asymmetrie zu schaffen.

Die Regelung des Squara E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

Multifunktionaler Design-Heizkörper mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm. Die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang; werkseitig Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V



Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen befestigt; die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt. Montage nur im Schutzbereich 3!

Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung; FCIR-Elektro-Heizpatrone mit integriertem Regelgerät mit Schuko-Stecker sowie FCIR-Infrarotraumthermostat.

Normen

- Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie
- Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzdecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Anschluss

Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang. Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 %, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 4 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt. Die Wandhalterungen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.



Abb. 54 Der FCIR-Infrarotraumthermostat ist im Lieferumfang inbegriffen. Er ermöglicht die Einstellung der Raumtemperatur im Bereich von 10 °C bis 30 °C mit einer Schrittweite von 0,5 °C. Das Gerät zeigt die aktuelle und eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit an. Wandmontage oder Tischaufstellung sowie Wochenprogrammerstellung und Timerfunktion (15 Minuten bis 4 Stunden) sind möglich. Stromversorgung über 2x LR03 (AAA) Batterien

Abmessungen und Leistungsdaten

SQUARA E					
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
Modell	Höhe (B)	Höhe inkl. Regelgerät	Länge (A)		
Squara E 1120x500	1120	1188	500	15,40	400
Squara E 1360x500	1360	1428	500	18,50	600
Squara E 1360x600	1360	1428	600	21,20	600
Squara E 1840x600	1840	1908	600	28,30	800

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Squara E Multifunktionaler Design-Badheizkörper Squara E in rein elektrischer Ausführung mit quadratischen Heizrohren 30 x 30 mm und Sammelrohren 40 x 30 mm; die Schweißnähte zwischen den Quer- und Sammelrohren sind vollständig poliert und bilden einen nahtlosen Übergang fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit Öl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; Schuko-Stecker mit 1,5 m langem Kabel für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP X5; Montage nur im Schutzbereich 3		



Slim

Charakterisierung

Der Design-Badheizkörper Slim verspricht Perfektion und entspricht mit seiner vertikalen, schlanken Form der klassischen Stilrichtung. Er verschmilzt mit dem Interieur und wird zur Skulptur in Ihrem Badezimmer.

Der Slim wird inklusive trendigem Handtuchhalter geliefert.

Technische Daten

Beschreibung	Vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper aus eloxiertem Aluminium mit einem Handtuchhalter
Anschlüsse	Mittenanschluss und 1 x 1/2" IG rückseitig (Entlüftung)
Befestigung	der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt, die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung und eines Handtuchhalters
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
max. Temperatur	90 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzcken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

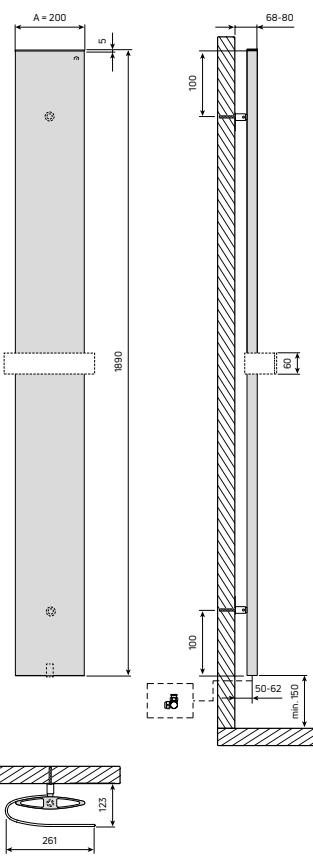


Abb. 55 Design-Badheizkörper Slim

Abb. 56 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss erfolgt von unten mittels Spezialanschlussarmatur am Einrohranschluß des Heizkörpers.

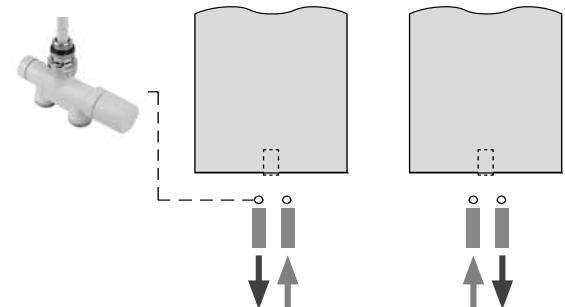


Abb. 57 Anschluss

Befestigung

Der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt. Die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt.

Abmessungen und Leistungsdaten

SLIM							
	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Inhalt (l)	Exponent n*	75/65/ 20°C (W)
Modell	Nabenabstand	Höhe (B)	Länge (A)				
Slim 1890x261	-	1890	261	6,60	0,90	1,3110	430

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Slim Vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper Slim aus eloxiertem Aluminium (Materialstärke 1,5 mm); inklusive Handtuchhalter fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Entlüftungsstopfen Anschluss von unten an die Warmwasserheizungsanlage über einen Mittenanschluss Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt.		



Abb. 58 Design-Badheizkörper Slim E

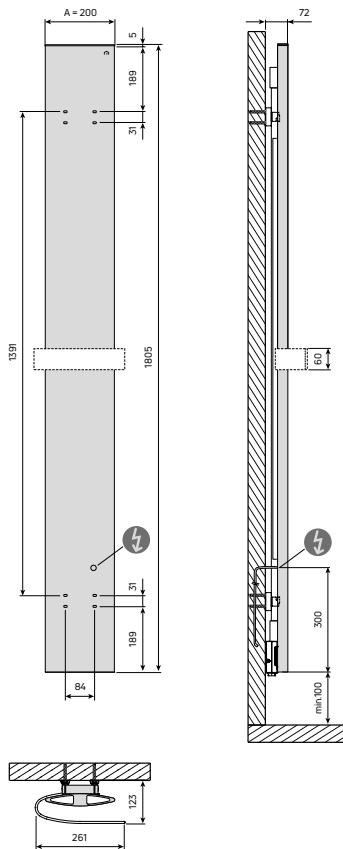


Abb. 59 Abmessungen und Montagemaße



Slim E

Charakterisierung

Der rein elektrische Design-Badheizkörper Slim E verspricht Perfektion und entspricht mit seiner vertikalen, schlanken Form der klassischen Stilrichtung. Er verschmilzt mit dem Interieur und wird zur Skulptur in Ihrem Badezimmer.

Der Slim E wird inklusive trendigem Handtuchhalter geliefert. Die Regelung erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Infrarot-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung	vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung; aus eloxiertem Aluminium; mit einem Handtuchhalter; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschluss	Slim E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert; der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 1,5 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel; PE: grün-gelbes Kabel).
Befestigung	der Heizkörper wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen an der Wand befestigt, die Konsolen sind farblich auf die Heizkörperfarbe abgestimmt
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).
Lieferumfang	montagefertig inklusive Befestigung, Handtuchhalter und Funk-Raumthermostat
Normen	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzklasse I – 230 V / 50 Hz / IP 44 - CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie - Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie - Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung - Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie - Öko-Design-Richtlinie 2015/1188 (EU)
Verpackung	Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutzdecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzubeugen.

Abb. 60 Der Funk-Raumthermostat ist im Lieferumfang inbegriffen.

Anschluss

Slim E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 1,5 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel; PE: grün-gelbes Kabel). Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird (bei Einstellung 100 % Leistung, 230 V, 20 °C Raumtemperatur).

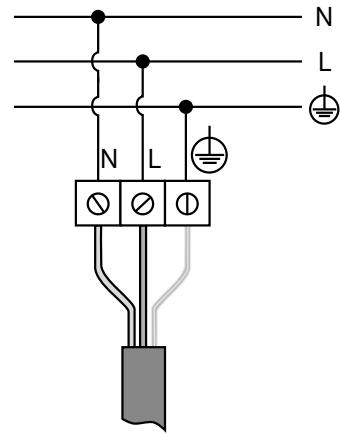


Abb. 61 Elektrischer Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

SLIM E				
Modell	Maße (mm)		Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)
	Höhe (B)	Länge (A)		
Slim E 1890x261	1890	261	6,60	500

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Badheizkörper Slim E vertikaler, schlanker Design-Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung; aus eloxiertem Aluminium (Materialstärke 1,5 mm); inklusive Handtuchhalter fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt Heizelement und Infrarotraumthermostat im Lieferumfang; 1,5 m langes Kabel mit abisolierten Kabelenden für 230 V; Schutzklasse I, Schutzart IP 44		

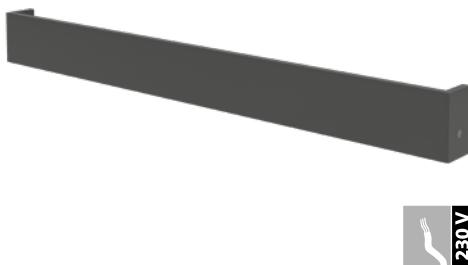


Abb. 62 Design-Badheizkörper Bar E

Bar E

Charakterisierung

Ästhetisch und besonders funktional zeigt sich der elektrische Handtuchwärmer „Bar E“. Durch seine horizontale Form erzeugt er den Anschein eines Handtuchhalters und überrascht mit seiner Funktion als Heizelement. In Kombination mit einer Fußbodenheizung sorgt der Bar E für ein angenehm warmes Badezimmer und ist das ideale Element zum schnellen Trocknen von Badetüchern.

Der Handtuchwärmer verfügt über eine Steuereinheit mit Touch-Technologie über die sowohl ein Timerbetrieb (30 Minuten) als auch ein Dauerbetrieb möglich ist.

Technische Daten

Beschreibung

Heizleiste aus eloxiertem Aluminium in waagerechtem Design; werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Anschluss

Bar E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert; der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 2 m langes Kabel (Neutralleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel).

Befestigung

Die Heizleiste wird mit im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen befestigt.



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung. Ab Lager lieferbare Sonderfarben aus der Farbskala 2: RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029). Andere Farben gemäß „Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse“ (Seite 79).

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung

Normen

- Schutzklasse II – 230 V / 50 Hz / IP 44
- CE-Konformitätserklärung – Niederspannungsrichtlinie – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2011/65/EU (2002/95/EG), RoHS-Richtlinie
- Verordnung 1907/2006/EG, REACH-Verordnung
- Richtlinie 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-Richtlinie

Verpackung

Der Heizkörper ist einzeln in einem Karton mit Schutz-ecken verpackt. Der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt. Die Verpackung bleibt bis zur Montage am Heizkörper, um Beschädigungen vorzu-beugen.

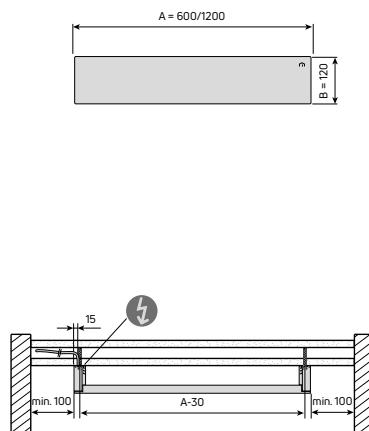


Abb. 63 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Bar E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über ein vormontiertes 2 m langes Kabel (Neutraleiter: blaues Kabel; Phase: braunes Kabel). Die Leistung des Heizelements ist so gewählt, dass eine Oberflächentemperatur von 60 °C erreicht wird.

Befestigung

Die Heizleiste wird mit 2 im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen an der Wand befestigt.

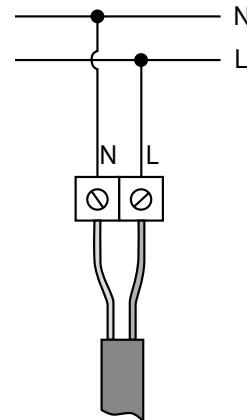


Abb. 64 Elektrischer Anschluss

Abmessungen und Leistungsdaten

BAR E					
	Maße (mm)		Gewicht (kg)	Leistung elektrisch (W)	
Typ	Höhe (B)	Länge (A)			
Bar E 120 x 600	120	600	2,90	60	
Bar E 120 x 1200	120	1200	4,50	120	

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Design-Heizleiste Bar E Rein elektrische Heizleiste aus eloxiertem Aluminium in waagerechtem Design. fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) Heizkörper einzeln in einem Karton mit Schutzecken verpackt, der gesamte Karton ist in Schrumpffolie eingeschweißt 2 m langes Kabel mit abisolierten Kabelenden für 230 V; Schutzklasse II, Schutzart IP 44 Steuereinheit mit Touch-Technologie		



Flores / Flores M

Charakterisierung

Flores und Flores M eignen sich als klassisch anmutende Badezimmerheizkörper ideal als Handtuchwärmer. Neben dem dezenten Auftritt zeichnet sie insbesondere ihre geringe Bautiefe aus, so dass sie sich auch hervorragend in kleine Bäder integrieren lassen. Ein weiteres Plus stellt die Möglichkeit der Montage als Raumteiler mit einer entsprechenden Konsole dar.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm und senkrechte D-Profil-Sammelrohre 40 x 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	2 x G 1/2" IG unten seitlich nur in den senkrechten Sammelrohren, Flores M zusätzlich 2 x 1/2" IG mittig (Abstand 50 mm); G 1/2" IG Entlüftungsstopfen oben
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

FLORES / FLORES M

Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm
800*	862	450
		500
		600
		750
1200	1222	450
		500
		600
		750
1500	1537	450
		500
		600
		750
1800	1807	450
		500
		600
		750

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 66 Abmessungen und Montagemäße

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss des Flores kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden. Standardmäßig ist rechts ein Kunststoffsteigrohr (Vorlauf) integriert, welches bei Bedarf nach links gewechselt werden kann. Der Flores M ist zusätzlich mit einem Mittenanschluss ausgestattet (2 x G 1/2" IG, 50 mm Abstand).

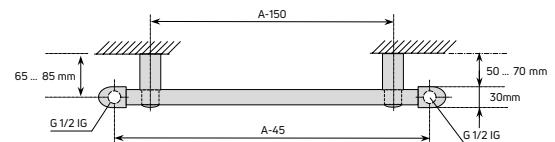


Abb. 67 Anschlussabstände Flores

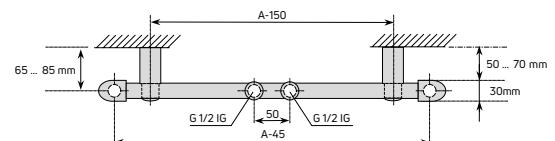


Abb. 68 Anschlussabstände Flores M

Befestigung

Den Badheizkörpern Flores und Flores M sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Dreipunktmontage beigepackt.

Gemäß Abbildung 66 werden oben 2 Wandhalter mit einem Seitenabstand von jeweils ca. 75 mm und unten mittig ein Wandhalter montiert.

Als Zubehör ist ein spezielles Konsolenset für die Raumteiler-Montage erhältlich (siehe „Zubehör“).

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

FLORES / FLORES M						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
800	862	450	405	30	250	
		500	455	30	250	
		600	555	30	300	
		750	705	30	400	
1200	1222	450	405	30	400	
		500	455	30	400	
		600	555	30	400	
		750	705	30	600	
1500	1537	450	405	30	400	
		500	455	30	600	
		600	555	30	600	
		750	705	30	750	
1800	1807	450	405	30	600	
		500	455	30	600	
		600	555	30	750	
		750	705	30	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

Nennbau- höhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	FLORES / FLORES M			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser- inhalt l		
							Leistung für 20°C			Leistung für 24°C						
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W				
800	862	450	405	30	368	1,25	298	193	114	262	161	85	5,9	3,6		
		500	455	30	405	1,26	327	211	125	288	176	93	6,5	3,9		
		600	555	30	473	1,27	381	245	144	335	204	107	7,3	4,5		
		750	705	30	575	1,28	463	297	174	407	246	129	8,5	5,4		
1200	1222	450	405	30	520	1,25	421	273	162	371	227	120	8,3	5,8		
		500	455	30	595	1,26	480	310	183	423	258	136	9,1	6,1		
		600	555	30	695	1,27	560	361	212	493	299	157	11,3	6,8		
		750	705	30	846	1,29	680	434	253	597	360	187	13,5	8,1		
1500	1537	450	405	30	631	1,26	510	329	194	449	274	144	10,1	6,4		
		500	455	30	689	1,25	557	361	214	491	301	160	11,0	6,9		
		600	555	30	804	1,25	650	421	250	573	351	186	12,7	7,9		
		750	705	30	976	1,24	791	514	306	698	429	229	15,3	9,4		
1800	1807	450	405	30	787	1,25	637	412	245	561	344	182	12,2	8,3		
		500	455	30	874	1,26	706	456	269	621	379	200	13,5	8,8		
		600	555	30	1032	1,28	831	533	312	730	442	231	15,5	10,1		
		750	705	30	1270	1,30	1019	649	377	893	536	277	18,5	12,0		

* bei Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores Badheizkörper Flores mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Blind- und Entlüftungsstopfen 4 x 1/2" in den senkrechten Sammelrohren Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		
		Badheizkörper Flores M Badheizkörper Flores M mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		

Flores C / Flores CM

Charakterisierung

Flores C und Flores CM sind die dynamischen Varianten des klassischen Handtuchwärmers. Ihre besondere Dynamik erhalten sie durch die gebogenen waagerechten Heizrohre und die D-Profil-Sammelrohre mit ihren markant breiten Seitenflächen, die in sanften Rundungen auslaufen.


Flores C und Flores CM unterscheiden sich durch den Anschluss: Flores C hat unten in den Sammelrohren je einen Anschluss 1/2" IG, der Flores CM verfügt zusätzlich über einen Mittenanschluss 2 x 1/2" IG.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gebogene Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm und senkrechte D-Profil-Sammelrohre 40 x 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	2 x G 1/2" IG unten in den Sammelrohren, Flores CM zusätzlich 2 x 1/2" IG mittig (50 mm Abstand); Entlüftungsstopfen G 1/2" IG oben
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung
Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	10 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt



Abb. 69 Badheizkörper Flores C

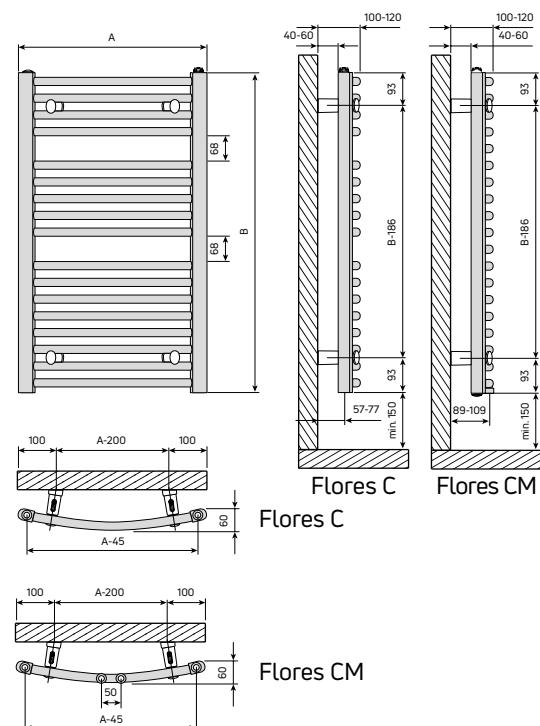

FLORES C / FLORES CM			
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Nennbaulänge mm	Länge (A) mm
800*	862	500	495
		600	595
		750	745
1200	1222	500	495
		600	595
		750	745
1500	1537	500	495
		600	595
		750	745
1800	1807	500	495
		600	595
		750	745

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 70 Abmessungen und Montagemaße

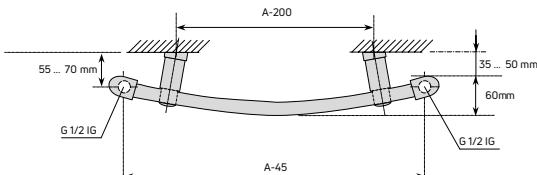


Abb. 71 Anschlussabstände Flores C

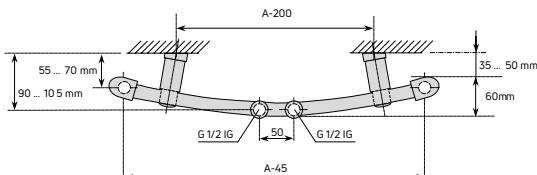


Abb. 72 Anschlussabstände Flores CM

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden. Beim Flores C ist rechts ein Kunststoffsteigrohr integriert, welches bei Bedarf nach links gewechselt werden kann.

Der Flores CM ist zusätzlich mit einem Mittenanschluss ausgestattet (2 x G 1/2" IG, 50 mm Abstand).

Befestigung

Den Badheizkörpern Flores C und Flores CM sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Vierpunktmontage beigelegt. Gemäß Abbildung 70 werden jeweils oben und unten 2 Wandhalter mit einem Seitenabstand von jeweils ca. 100 mm montiert.

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

FLORES C / FLORES CM						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
800	862	495	450	60	250	
		595	550	60	300	
		745	700	60	400	
1200	1222	495	450	60	400	
		595	550	60	400	
		745	700	60	600	
1500	1537	495	450	60	600	
		595	550	60	600	
		745	700	60	750	
1800	1807	495	450	60	600	
		595	550	60	750	
		745	700	60	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Nennbaulänge mm	Länge (A) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
								70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	862	500	495	450	60	405	1,26	327	211	125	288	176	93	6,5	3,9
		600	595	550	60	473	1,27	381	245	144	335	204	107	7,3	4,5
		750	745	700	60	575	1,28	463	297	174	407	246	129	8,5	5,4
1200	1222	500	495	450	60	595	1,26	480	310	183	423	258	136	9,1	6,1
		600	595	550	60	695	1,27	560	361	212	493	299	157	11,3	6,8
		750	745	700	60	846	1,29	680	434	253	597	360	187	13,5	8,1
1500	1537	500	495	450	60	689	1,25	557	361	214	491	301	160	11,0	6,9
		600	595	550	60	804	1,25	650	421	250	573	351	186	12,7	7,9
		750	745	700	60	976	1,24	791	514	306	698	429	229	15,3	9,4
1800	1807	500	495	450	60	874	1,26	706	456	269	621	379	200	13,5	8,8
		600	595	550	60	1032	1,28	831	533	312	730	442	231	15,5	10,1
		750	745	700	60	1270	1,30	1019	649	377	893	536	277	18,5	12,0


* bei Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Badheizkörper Flores C</p> <p>Badheizkörper Flores C mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm</p> <p>fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900</p> <p>montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Blind- und Entlüftungsstopfen 4 x 1/2" in den senkrechten Sammelrohren</p> <p>Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442</p> <p>Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)</p> <p>Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt</p>		
		<p>Badheizkörper Flores CM</p> <p>Badheizkörper Flores CM mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm</p> <p>fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900</p> <p>montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036)</p> <p>Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr</p> <p>Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442</p> <p>Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)</p> <p>Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt</p>		



Abb. 73 Badheizkörper Flores CH (links) und Flores C CH (rechts)

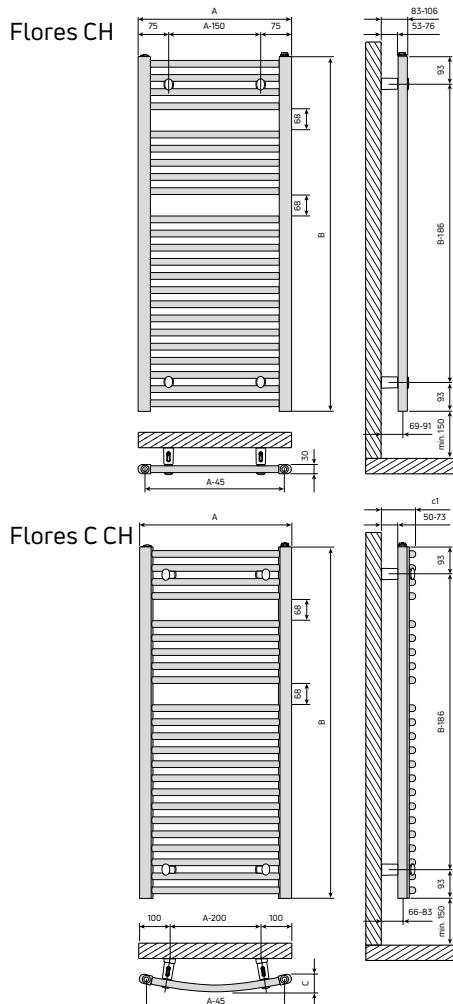

FLORES C CH			
Nennbau- höhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	Wand- abstand (c1) mm
800*	770	500	100-122
		600	109-132
1200	1150	500	100-122
		600	109-132
1500	1430	600	109-132
1800	1755	600	109-132

* dargestellte Bauhöhe

Abb. 74 Abmessungen und Montagemaße

Flores CH / Flores C CH

Charakterisierung

Die verchromten Flores Modelle gibt es in zwei Bauformen: In der klassisch anmutenden Variante Flores CH mit geraden Heizrohren oder mit dynamisch gebogenen Heizrohren als Flores C CH. Beide Bauformen zeichnen sich durch die senkrechten D-Proflsammelrohre mit ihren markanten Seitenflächen, der schmalen Bautiefe und den in sanften Rundungen austlaufenden Seiten aus. Die auffälligste Gemeinsamkeit von Flores CH und Flores C CH ist die besonders edel anmutende Verchromung. Mit dieser Oberfläche harmonieren sie perfekt mit den meisten Armaturen und Accessoires im Bad.

Technische Daten

Beschreibung waagerechte gerade (Flores CH) bzw. waagerechte gebogene (Flores C CH) Präzisionsstahlrohre
22 x 1 mm und senkrechte D-Profil-Sammelrohre
40 x 30 x 1,5 mm in verchromter Ausführung

Anschlüsse 2 x G 1/2" IG unten seitlich in den senkrechten Sammelrohren

Befestigung Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

Oberfläche verchromt

Betriebsdruck 8 bar

Prüfdruck 10 bar

max. Temperatur 110 °C

Sicherheit Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Verpackung oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Anschluss

Der Vorlauf- und Rücklaufanschluss kann rechts- oder linksseitig von unten über 2 Anschlüsse G 1/2" IG erfolgen, die sich in den seitlichen D-Profil-Sammelrohren befinden.

Befestigung

Den Badheizkörpern Flores CH und Flores C CH sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Vierpunktmontage beigelegt. Gemäß nebenstehenden Abbildungen werden oben und unten jeweils 2 Wandhalter montiert.

FLORES CH / FLORES C CH							
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe Flores CH mm	Tiefe Flores C CH mm		
800	770	500	455	30	50		
		600	555	30	60		
1200	1150	500	455	30	50		
		600	555	30	60		
1500	1430	600	555	30	60		
1800	1755	600	555	30	60		

Abmessungen und Leistungsdaten

FLORES CH / FLORES C CH														
Nenn-bauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe* mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasser-inhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	770	500	455	30/50	258	1,28	208	133	78	182	110	58	7,0	3,5
		600	555	30/60	296	1,25	239	155	109	211	129	81	7,7	4,0
1200	1150	500	455	30/50	354	1,26	286	185	92	252	154	69	10,1	5,2
		600	555	30/60	423	1,27	341	219	129	300	182	96	11,3	5,9
1500	1430	600	555	30/60	508	1,25	411	266	158	362	222	118	14,0	7,3
1800	1755	600	555	30/60	635	1,24	515	335	199	454	279	149	16,9	8,8

*Erster Wert: Flores CH, zweiter Wert: Flores C CH ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20 °C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores CH Badheizkörper Flores CH mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm mit verchromter Oberfläche montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) zwei Anschlüsse G 1/2" IG unten in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		
		Badheizkörper Flores C CH Badheizkörper Flores C CH mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm mit verchromter Oberfläche montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) zwei Anschlüsse G 1/2" IG unten in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		



Abb. 75 Badheizkörper Flores A. Durch die Drehbarkeit des Heizkörpers ist sowohl die Anschlusslage links als auch rechts möglich.

Flores A

Charakterisierung

Der als Heizkörper und Handtuchwärmer für die Badmodernisierung konzipierte Flores A zeichnet sich durch seine zwei seitlichen Anschlüsse aus, die wahlweise mit einem Nabentyp von 350, 500 oder 900 mm bestellbar sind. Dies entspricht exakt den Nabentypen der in diesem Bereich früher eingesetzten DIN-Radiatoren. So kann mit dem Flores A ein vorhandener DIN-Radiator mit den Nabentypen 350, 500 oder 900 mm ohne großen Aufwand ersetzt werden. Dies ist insbesondere von unschätzbarem Vorteil, wenn die vorhandenen Fliesen weiter genutzt werden sollen und eine Verlegung der Anschlüsse unerwünscht ist.

Die Aussparungen bieten reichlich Platz zum Wärmen und Trocknen der Handtücher. In der Regel befindet sich das Thermostatventil durch den seitlichen Anschluss an einer besonders griffigünstigen Position.

Technische Daten

Beschreibung waagerechte gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm

Anschlüsse zwei Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, rechts oder links durch Drehbarkeit des Heizkörpers, wahlweise gemäß vorhandenem DIN-Radiator mit Nabentypen 350 (nur bei BH 800 und 1200), 500 oder 900 mm bestellbar, Entlüftung G 1/2" oben, weitere Nabentypen auf Anfrage

Befestigung Lieferung montagefertig inklusive Befestigung

Beschichtung nach DIN 55900, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß als PulverEinbrennlackierung


Betriebsdruck 8 bar

Prüfdruck 10 bar

max. Temperatur 110 °C

Sicherheit Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Verpackung oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

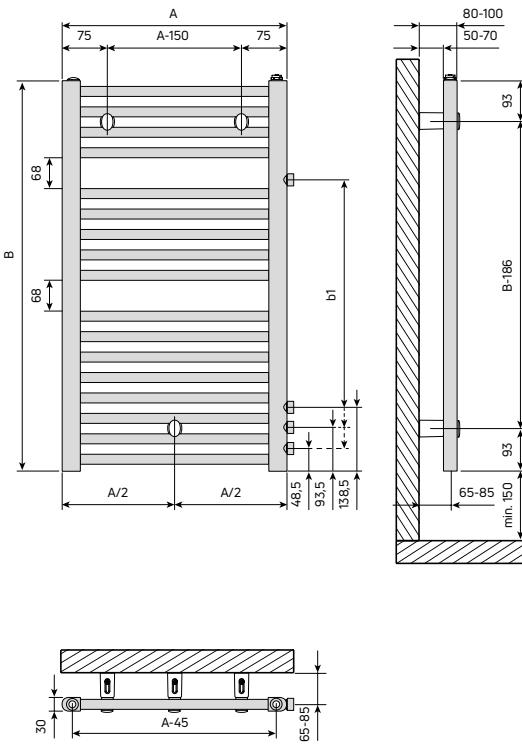

dargestellte Nennbauhöhe: 800 mm (B=862 mm)

Abb. 76 Abmessungen und Montagemaße

Befestigung


Den Badheizkörpern Flores A sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Dreipunktmontage beigelegt.

Gemäß Abbildung werden oben 2 Wandhalter mit einem Seitenabstand von jeweils ca. 75 mm und unten mittig ein Wandhalter montiert.

Anschluss

Die Anschlüsse sind – wie bei einem DIN-Radiator – 2 x G 1/2" seitlich wahlweise mit den Nabendistanzen 350 (nur bei BH 800 und 1200), 500 oder 900 mm bestellbar; G 1/2" Entlüftungsstopfen oben.

DIN Nabendistanze (NA = 350, 500 oder 900 mm)

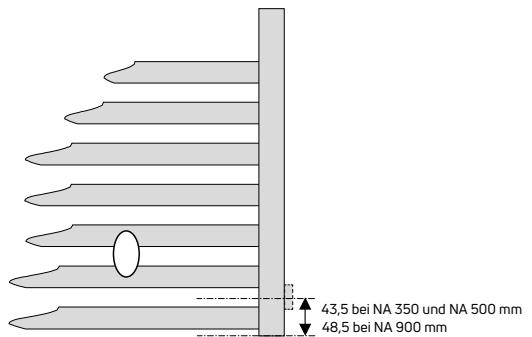

Auf Anfrage: optional wählbare Anschlusslage

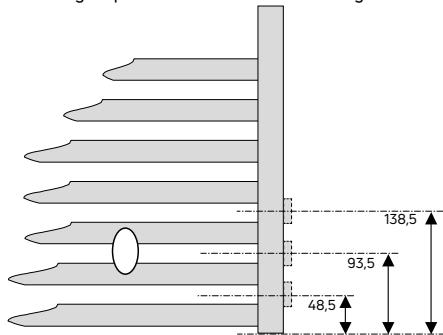


Abb. 77 Anschlussmaß des wählweise unteren Seitenanschlusses

Abmessungen und Leistungsdaten

Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	862	500	Gemäß DIN-	30	405	1,26	327	211	125	288	176	93	6,5	3,9
		600	Nabenabstand	30	473	1,27	381	245	144	335	204	107	7,3	4,5
		750	350, 500	30	575	1,28	463	297	174	407	246	129	8,5	5,4
1200	1222	500	Gemäß DIN-	30	595	1,26	480	310	183	423	258	136	9,1	6,1
		600	Nabenabstand	30	695	1,27	560	361	212	493	299	157	11,3	6,8
		750	350, 500, 900	30	846	1,29	680	434	253	597	360	187	13,5	8,1
1500	1537	500	Gemäß DIN-	30	689	1,25	557	361	214	491	301	160	11,0	6,9
		600	Nabenabstand	30	804	1,25	650	421	250	573	351	186	12,7	7,9
		750	500, 900	30	976	1,24	791	514	306	698	429	229	15,3	9,4
1800	1807	500	Gemäß DIN-	30	874	1,26	706	456	269	621	379	200	13,5	8,8
		600	Nabenabstand	30	1032	1,28	831	533	312	730	442	231	15,5	10,1
		750	500, 900	30	1270	1,30	1019	649	377	893	536	277	18,5	12,0

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ab Werkslager verfügbare Abmessungen

FLORES A				
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	Nabenabstand (NA) mm	Anschlusslage (von unten) mm
1800	1807	500	900	48,5
		600	900	48,5
		600	500	43,5
		750	900	48,5

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores A Badheizkörper Flores A mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5mm; Fertig lackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung Beschichtung entsprechend DIN 55900; Montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036); Zwei Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, gemäß vorhandenem DIN-Radiator mit wahlweise Nabendistanzen 350, 500 oder 900 mm für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasser-Heizungsanlage; Mit Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr; Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442; Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU); Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		

Santorini M

Charakterisierung


Die Badheizkörper der Modellreihe Santorini M zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre aus. Die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss ist das andere prägende Produktmerkmal dieses eleganten Badheizkörpers.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte, gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm und senkrechte Präzisionsstahl-Sammelrohre 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtonen sowie galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	mit Kantenschutz aus Wellpappe, Sichtflächenschutz aus Hartkarton in Folie eingeschweißt



Abb. 78 Badheizkörper Santorini M

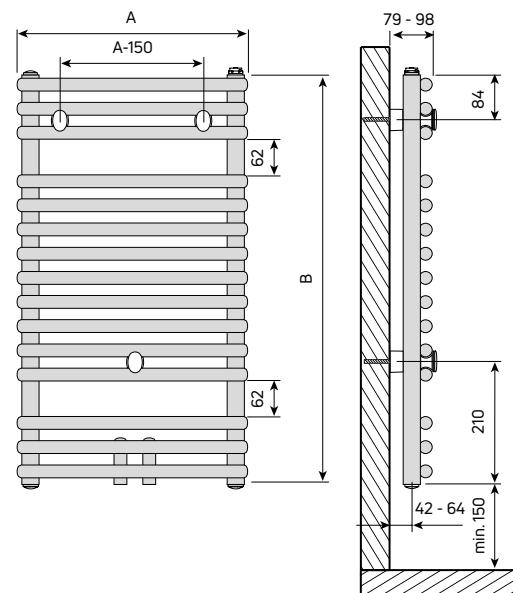


Anschluss

Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 3 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich zwischen den horizontalen Rohren befinden. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

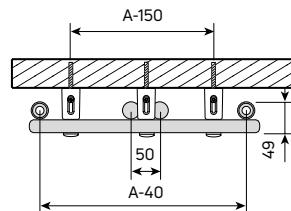

dargestellte Nennbauhöhe: 700 mm (B=714 mm)

Abb. 79 Abmessungen und Montagemaße

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

SANTORINI M						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA (NA) mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
700	714	400	50	49	300	
		500	50	49	300	
		600	50	49	300	
		750	50	49	300	
		900	50	49	300	
1100	1134	400	50	49	300	
		500	50	49	300	
		600	50	49	300	
		750	50	49	600	
		900	50	49	600	
1500	1470	400	50	49	300	
		500	50	49	300	
		600	50	49	600	
		750	50	49	600	
		900	50	49	600	
1800	1764	400	50	49	600	
		500	50	49	600	
		600	50	49	600	
		750	50	49	900	
		900	50	49	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

SANTORINI M														
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
700	714	400	50	49	314	1,220	255	167	100	226	140	75	5,6	2,7
		500	50	49	374	1,270	301	194	114	265	161	85	6,8	2,8
		600	50	49	437	1,314	350	222	134	306	183	100	7,8	3,2
		750	50	49	529	1,302	424	270	163	372	223	121	9,2	3,9
		900	50	49	617	1,294	495	316	184	435	262	136	10,6	4,6
1100	1134	400	50	49	481	1,284	387	248	145	340	205	107	8,8	4,0
		500	50	49	568	1,322	454	287	167	397	236	123	10,4	4,5
		600	50	49	663	1,314	530	336	196	464	277	144	11,8	5,3
		750	50	49	802	1,302	643	409	237	564	338	174	13,9	6,4
		900	50	49	937	1,291	753	481	276	660	398	203	16,0	7,5
1500	1470	400	50	49	623	1,294	505	322	186	439	264	137	11,3	5,2
		500	50	49	733	1,332	590	371	211	511	303	154	13,3	6,1
		600	50	49	856	1,326	690	435	248	598	355	181	15,2	7,0
		750	50	49	1035	1,316	836	528	303	725	432	222	18,0	8,2
		900	50	49	1208	1,307	977	620	356	848	508	262	20,9	9,5
1800	1764	400	50	49	755	1,303	605	385	224	531	318	164	13,5	6,2
		500	50	49	886	1,341	706	443	258	616	364	189	15,8	7,5
		600	50	49	1035	1,336	825	519	300	721	427	219	18,2	8,5
		750	50	49	1252	1,328	999	630	360	874	519	263	21,7	9,9
		900	50	49	1462	1,321	1168	739	418	1022	609	305	25,2	11,3

* Standard = Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Santorini M Badheizkörper Santorini M mit aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm und senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900; montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		

Santorini CM

Charakterisierung

Die Badheizkörper der Modellreihe Santorini CM zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre aus. Dabei erhält der Santorini CM seine besonders edle Note durch die sanft gebogenen Rohre. Die praktische Mittenanschlussmöglichkeit rundet das Bild perfekt ab.

Technische Daten

Beschreibung	waagerecht gebogene Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm und senkrechte Präzisionsstahl-Sammelrohre 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtonen sowie galvanisch verzinkte Ausführung auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	mit Kantenschutz aus Wellpappe, Sichtflächenschutz aus Hartkarton, in Folie eingeschweißt

Anschluss


Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 4 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich zwischen den horizontalen Rohren befinden. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.



Abb. 80 Badheizkörper Santorini CM

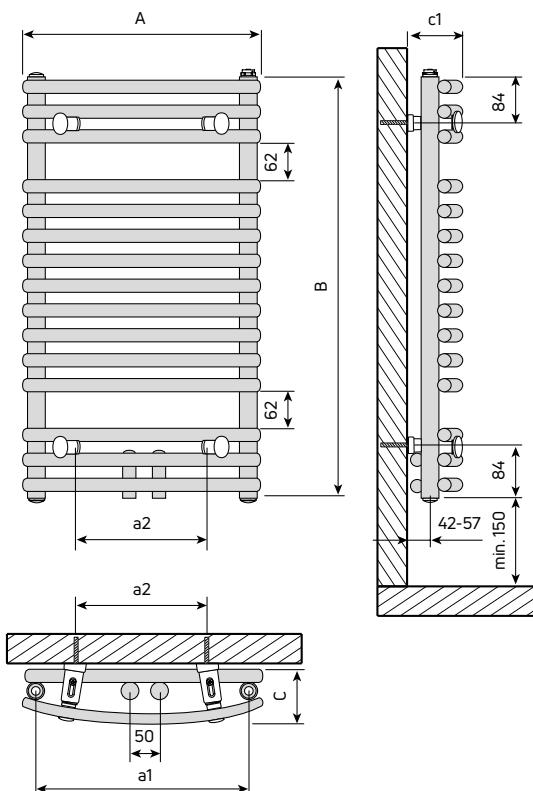

dargestellte Nennbauhöhe: 700 mm (B=714 mm)

SANTORINI CM				
Nennbaulänge mm	Wandabstand (c1) mm	Tiefe (c) mm	Sammelrohrabstand (a1) mm	Befestigungsabstand (a2) mm
400	88 - 103	83	353	220
500	96 - 111	91	451	320
600	105 - 120	100	548	420
750	123 - 138	118	691	565
900	141 - 156	136	835	730

Abb. 81 Abmessungen und Montagemaße

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

SANTORINI CM						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Nennbaulänge mm	Baulänge mm	NA (NA) mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)
700	714	400	399	50	83	300
		500	498	50	91	300
		600	596	50	100	300
		750	742	50	118	300
		900	887	50	136	300
1100	1134	400	399	50	83	300
		500	498	50	91	300
		600	596	50	100	300
		750	742	50	118	600
		900	887	50	136	600
1500	1470	400	399	50	83	300
		500	498	50	91	300
		600	596	50	100	600
		750	742	50	118	600
		900	887	50	136	600
1800	1764	400	399	50	83	600
		500	498	50	91	600
		600	596	50	100	600
		750	742	50	118	900
		900	887	50	136	900

Abmessungen und Leistungsdaten

SANTORINI CM														
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
700	714	399	50	83	314	1,220	255	167	100	226	140	75	5,6	2,7
		498	50	91	374	1,270	301	194	114	265	161	85	6,8	2,8
		596	50	100	437	1,314	350	222	134	306	183	100	7,8	3,2
		742	50	118	529	1,302	424	270	163	372	223	121	9,2	3,9
		887	50	136	617	1,294	495	316	184	435	262	136	10,6	4,6
1100	1134	399	50	83	481	1,284	387	248	145	340	205	107	8,8	4,0
		498	50	91	568	1,322	454	287	167	397	236	123	10,4	4,5
		596	50	100	663	1,314	530	336	196	464	277	144	11,8	5,3
		742	50	118	802	1,302	643	409	237	564	338	174	13,9	6,4
		887	50	136	937	1,291	753	481	276	660	398	203	16,0	7,5
1500	1470	400	50	83	623	1,294	505	322	186	439	264	137	11,3	5,2
		500	50	91	733	1,332	590	371	211	511	303	154	13,3	6,1
		600	50	100	856	1,326	690	435	248	598	355	181	15,2	7,0
		750	50	118	1035	1,316	836	528	303	725	432	222	18,0	8,2
		900	50	136	1208	1,307	977	620	356	848	508	262	20,9	9,5
1800	1764	399	50	83	755	1,303	605	385	224	531	318	164	13,5	6,2
		498	50	91	886	1,341	706	443	258	616	364	189	15,8	7,5
		596	50	100	1035	1,336	825	519	300	721	427	219	18,2	8,5
		742	50	118	1252	1,328	999	630	360	874	519	263	21,7	9,9
		887	50	136	1462	1,321	1168	739	418	1022	609	305	25,2	11,3

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Santorini CM Badheizkörper Santorini CM mit aufgesetzten, in den Raum gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm und senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900; montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		

Apia

Charakterisierung


Die Heizkörper der Modellreihe Apia zeichnen sich durch die offene Optik der beidseitig aufgesetzten Rundrohre auf Vorder- und Rückfront aus. Durch die doppelten Rohrreihen haben Sie es hier mit einem echten Leistungspaket zu tun. Die fast unsichtbare Montage und die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss sind zusätzliche Produktmerkmale.

Technische Daten

Beschreibung	beidseitig auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm aufgesetzte, waagerechte, gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtonen auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt



Abb. 82 Badheizkörper Apia

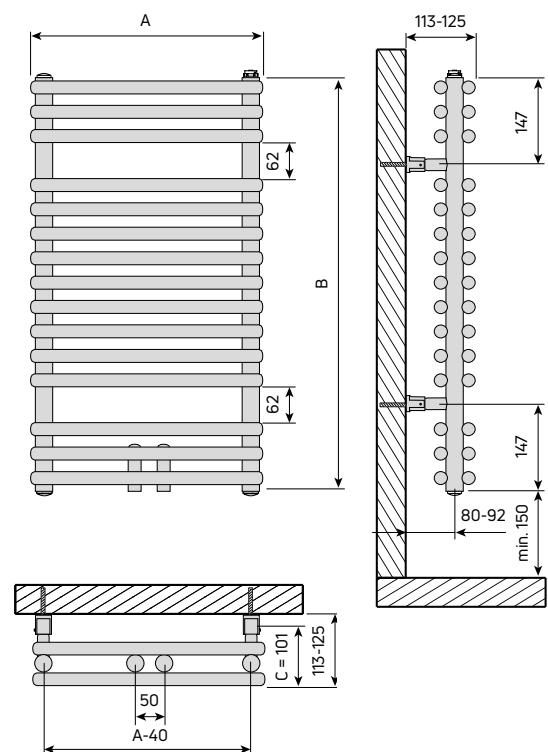

dargestellte Nennbauhöhe: 700 mm (B=714 mm)
Abb. 83 Abmessungen und Montagemaße

Anschluss

Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 4 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich hinter den Sammelrohren befinden. Auf diese Weise kann die Befestigung „unsichtbar“ erfolgen. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

APIA						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
700	714	500	50	102	300	
		600	50	102	400	
		750	50	102	500	
1100	1134	500	50	102	500	
		600	50	102	600	
		750	50	102	750	
		900	50	102	900	
1800	1764	500	50	102	750	
		600	50	102	900	
		750	50	102	900	
		900	50	102	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA* mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W**	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
700	714	500	50	102	559	1,242	453	294	175	399	245	131	12,3	4,6
		600	50	102	671	1,229	545	356	213	481	297	159	14,4	5,5
		750	50	102	840	1,210	684	450	271	605	377	204	17,4	6,9
1100	1134	500	50	102	819	1,276	660	423	249	580	351	184	18,8	7,3
		600	50	102	983	1,259	794	513	303	699	426	225	21,8	8,6
		750	50	102	1230	1,234	998	650	388	881	543	290	26,2	10,6
		900	50	102	1477	1,209	1203	791	478	1065	663	359	30,6	12,5
1800	1764	500	50	102	1221	1,329	975	614	353	852	506	258	28,6	11,4
		600	50	102	1466	1,305	1175	747	433	1029	617	318	32,9	13,3
		750	50	102	1834	1,271	1478	951	560	1300	790	415	39,3	16,1
		900	50	102	2203	1,236	1786	1163	694	1576	971	519	45,8	19,0


* bei Mittenanschluss 50 mm ** Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Badheizkörper Apia</p> <p>Badheizkörper Apia mit beidseitig auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm fertig lackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900</p> <p>montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036)</p> <p>Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, zusätzlich vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen</p> <p>Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442</p> <p>Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)</p> <p>Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweißt</p>		



Abb. 84 Badheizkörper Leros

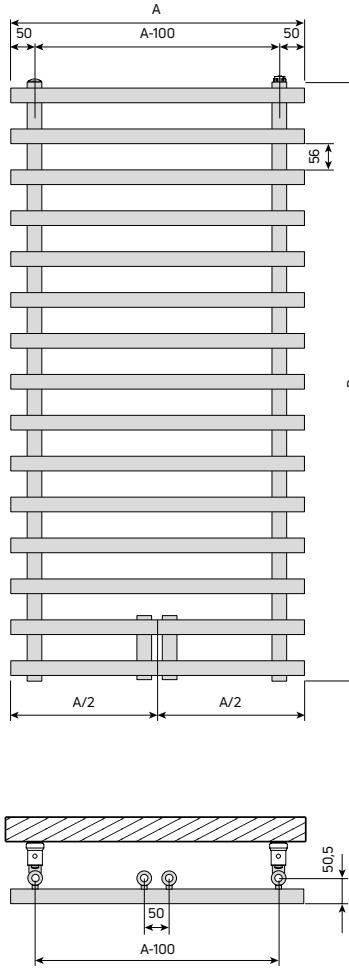

dargestellte Nennbauhöhe: 1200 mm (B=1224 mm)

Abb. 85 Abmessungen und Montagemaße

Leros

Charakterisierung

Der Badheizkörper Leros beeindruckt durch sein klassisches Design und überzeugt mit durchdachter Funktionalität. Die mit ihren großen Durchmessern besonders solide wirkenden Rohre sind symmetrisch und in gleichmäßigen Abständen angeordnet. Dabei scheinen die waagerechten Rohre vor dem Heizkörper zu schweben, was dem Heizkörper eine gewisse Schwelosigkeit verleiht. Zwischen den Rohren lässt der Leros reichlich Platz, bequem ein Handtuch überzulegen.

Besonders angenehm ist, dass sich der Leros leicht reinigen lässt: Die 50 mm hohen Rohrzwischenräume und der Abstand der Rohre zu den senkrechten Sammelrohren sorgen für optimale Zugänglichkeit. Jede Sprosse ist mit einem Wisch sauber, es bilden sich keine unansehnlichen „Schmutzkanten“.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte gerade Präzisionsstahlrohre 30 x 1,2 mm, „Rohr-auf-Rohr“ mit Distanzstücken auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm
Anschlüsse	Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand), je 2 x G 1/2" IG unten und oben in den Sammelrohren
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
max. Temperatur	110 °C
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Verpackung	oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt



Anschluss

Im Normalfall wird der elegante und praktische Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) genutzt. Zusätzliche Anschlussvarianten ergeben sich durch die vier Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren.

Befestigung

Den Badheizköpern Leros sind serienmäßig bereits Befestigungssets zur Vierpunktmontage beigelegt. Die Befestigungspunkte liegen hinter den Sammelrohren, sodass die Befestigung „unsichtbar“ erfolgt und der Platz zum Überhängen von Handtüchern nicht von der Befestigung beeinträchtigt wird.

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

LEROS						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
1200	1224	600	50	105	400	
1800	1812	600	50	105	600	

Abmessungen und Leistungsdaten

LEROS														
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
1200	1224	600	50	105	607	1,2220	493	323	194	436	270	145	11,55	5,85
1800	1812	600	50	105	870	1,2286	706	461	276	624	385	207	16,45	8,25


* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20 °C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Leros Badheizkörper Leros mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 30 x 1,2 mm, „Rohr-auf-Rohr“ mit Distanzstücken auf senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung (AK 2-3 gem. VDI 6036) Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt		



Abb. 86 Badheizkörper Apolima

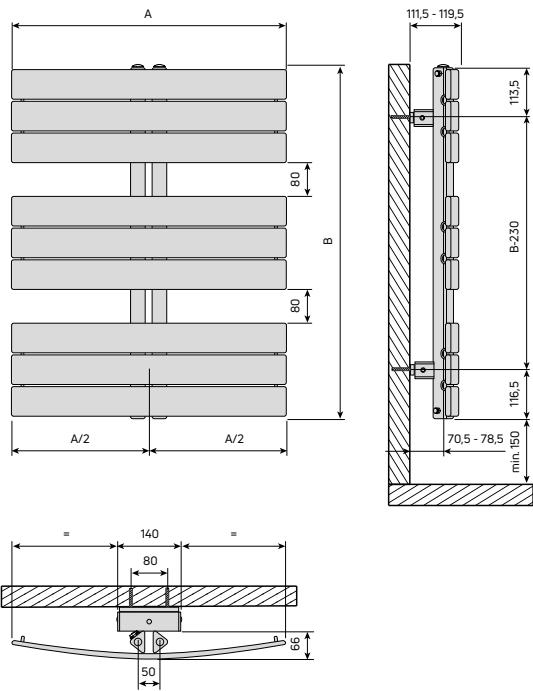

dargestellte Nennbauhöhe: 800 mm (B=830 mm)

Abb. 87 Abmessungen und Montagemaße

Apolima

Charakterisierung

Der Apolima eignet sich mit seinen breiten, gewölbten Profilen als Blickfang für den Wohnbereich genauso wie für das Badezimmer, wo er durch seine Anordnung in Dreiergruppen reichlich Platz für Handtücher bietet. Der Anschluss befindet sich an den harmonisch mittig angebrachten Sammelnrohen im eleganten Dreieckdesign.

Technische Daten

Beschreibung	waagerecht gewölbte, in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, mittig angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre
Anschlüsse	Mittenanschluss je 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand) unten, Entlüftung oben hinten G 1/8" IG
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung 
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage
Betriebsdruck	4 bar
Prüfdruck	6 bar
max. Temperatur	110 °C
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Anschluss

Der Anschluss erfolgt im Normalfall mittig von unten an den 2 Anschlässen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf (Nabenabstand 50 mm). Als Zubehör können entsprechende Anschluss-Sets geordert werden.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Befestigungs-Set. Da sich die Befestigungspunkte hinter den breiten Profilen befinden, ist die Befestigung verdeckt. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

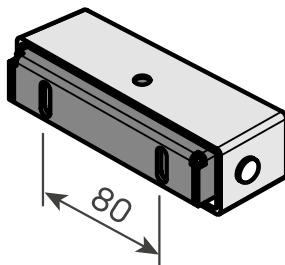


Abb. 88 Befestigung

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

APOLIMA						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
800	830	650	50	66	400	
1100	1130	650	50	66	400	
1400	1430	650	50	66	600	
		800	50	66	750	
1700	1730	650	50	66	750	
		800	50	66	900	

Abmessungen und Leistungsdaten

APOLIMA														
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	830	650	50	68,5	559	1,26	451	291	172	397	242	128	12,8	5,3
1100	1130	650	50	68,5	740	1,27	597	384	226	525	319	167	17,1	7,1
1400	1430	650	50	68,5	907	1,28	730	468	274	641	388	203	21,5	8,9
		800	50	68,5	1087	1,28	875	561	329	768	465	243	25,3	10,2
1700	1730	650	50	68,5	1090	1,27	878	564	333	772	468	247	25,8	10,7
		800	50	68,5	1299	1,27	1046	672	397	920	558	294	30,4	12,2




* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Apolima Badheizkörper Apolima mit aufgesetzten, waagerecht gewölbten, in Dreiergruppen angeordneten Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm und senkrechten, mittig angeordneten triangulären Sammelrohren Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036) Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		



Abb. 89 Badheizkörper Elato

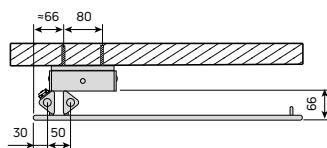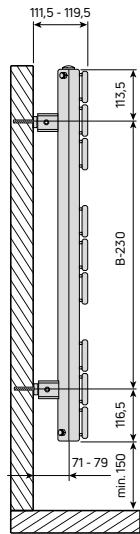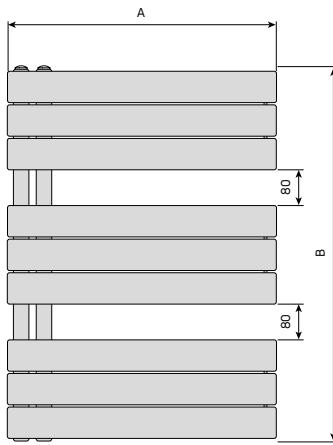

dargestellte Nennbauhöhe: 800 mm (B=830 mm)

Abb. 90 Abmessungen und Montagemaße

Elato

Charakterisierung

Besonders markant ist der Elato durch seine asymmetrisch angeordneten senkrechten Sammelrohre und die breiten, in Dreiergruppen angeordneten Horizontal-Profile.

Das seitlich offene Design eignet sich hervorragend zum einfachen Überhängen von Badtextilien. Da der Elato sowohl oben als auch unten über entsprechende Anschlüsse verfügt, lässt er sich durch einfaches Wenden nach links oder rechts geöffnet montieren.

Technische Daten

Beschreibung	waagerechte, in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch links bzw. rechts angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre
Anschlüsse	je 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand) oben und unten, Entlüftung hinten, jeweils oben und unten G 1/8" IG
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtoéne auf Anfrage
Betriebsdruck	4 bar
Prüfdruck	6 bar
max. Temperatur	110 °C
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Anschluss

Der Anschluss erfolgt im Normalfall von unten an den 2 Anschlässen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf (Nabenabstand 50 mm). Da der Elato sowohl oben als auch unten mit 2 Anschlässen G 1/2" IG ausgestattet ist, ist der Anschluss wahlweise links oder rechts möglich. Als Zubehör können entsprechende Anschluss-Sets geordert werden.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Befestigungs-Set. Da sich die Befestigungspunkte hinter den breiten Profilen befinden, ist die Befestigung verdeckt. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

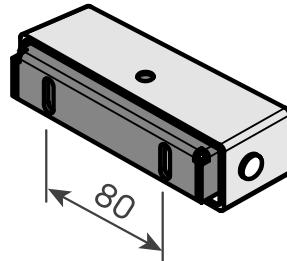


Abb. 90 Befestigung

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

ELATO						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe (T) mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
800	830	450	50	68,5	250	
		600	50	68,5	300	
1100	1130	450	50	68,5	300	
		600	50	68,5	400	
1400	1430	450	50	68,5	400	
		600	50	68,5	600	
1700	1730	450	50	68,5	600	
		600	50	68,5	750	

Abmessungen und Leistungsdaten

ELATO														
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
800	830	450	50	68,5	410	1,26	331	213	126	291	177	93	9,7	4,2
		600	50	68,5	514	1,27	415	267	157	365	222	117	12,0	5,0
1100	1130	450	50	68,5	541	1,27	436	281	166	384	234	123	13,1	5,7
		600	50	68,5	657	1,27	530	341	201	466	283	149	16,1	6,7
1400	1430	450	50	68,5	686	1,27	553	355	209	486	295	155	16,4	7,2
		600	50	68,5	848	1,28	682	438	256	600	363	190	20,2	8,5
1700	1730	450	50	68,5	801	1,28	645	414	243	567	344	180	19,7	8,6
		600	50	68,5	1008	1,28	811	520	305	713	432	226	24,3	10,2

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20° C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Elato Badheizkörper Elato mit aufgesetzten, waagerecht geraden, in Dreiergruppen angeordneten Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm und senkrechten, seitlich angeordneten triangulären Sammelrohren Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036) seitlicher Anschluss 2 x G 1 1/2" IG, jeweils oben und unten, für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, optional rechts oder links, in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		



Abb. 91 Badheizkörper Evia
(links Höhe 1357 mm, rechts 1657 mm)

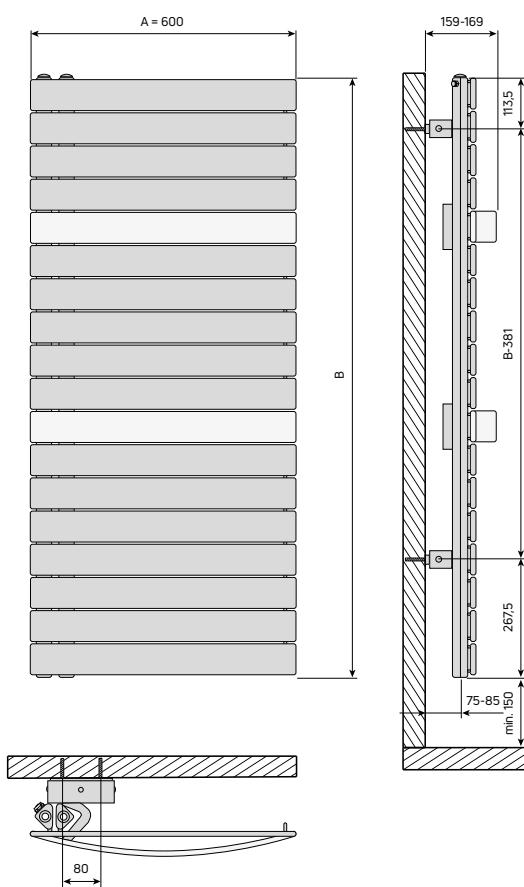


Abb. 93 Abmessungen und Montagemaße (Darstellung:
Anschluss links = Standard)

Evia

Charakterisierung

Der Badheizkörper Evia von Purmo bietet behagliche Wärme für Menschen im Bad. Die Kombination aus Handtuchwärmer und flachem Heizkörper ist praktisch und sieht dazu auch noch gut aus. Besonderes Merkmal der Designlösung: die optional farblich abgehobenen Handtuchelemente lassen sich zum leichten Einfädeln der Badtextilien ausschwenken.

Das Badezimmer ist ein Ort der Intimität und des Komforts. Nach dem Bad, nach der Dusche soll es nicht nur warm sein, der Mensch will die Wärme auch auf der Haut fühlen. Das gelingt auf zwei Arten: mit einem vorgewärmten Handtuch und mit einem Heizkörper, der eben jene angenehme Strahlungswärme aussendet. Beide Anforderungen erfüllt Purmo mit dem neuen Badheizkörper Evia.

Technische Daten

Beschreibung	Handtuchheizkörper mit geraden waagerechten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch je nach Version links oder rechts angeordneten triangulären Sammelrohren 42 x 42 x 51 mm; mit ausschwenkbaren Elementen als Handtuchhalter (Bauhöhe 1357 mm mit 2 Handtuchhaltern, Bauhöhe 1657 mm mit 3 Handtuchhaltern); erhältlich als rechtes und linkes Modell (Standard)
Anschlüsse	2 x G 1/2" (50 mm Abstand) seitlich unten für den Anschluss über eine Standard-Mittenanschlussarmatur
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Beschichtung	nach DIN 55 900, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung; optional sind verschiedene Farbkombinationen erhältlich (siehe Tabelle)
Betriebsdruck	4 bar
Prüfdruck	6 bar
max. Temperatur	110 °C
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton



Anschluss

Der Anschluss erfolgt von unten an den 2 Anschlüssen G 1/2" IG für Vorlauf und Rücklauf (Nabenabstand 50 mm). Als Zubehör können entsprechende Anschluss-Sets geordert werden.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Befestigungs-Set. Da sich die Befestigungspunkte hinter den breiten Profilen befinden, ist die Befestigung verdeckt. Der empfohlene Mindestabstand vom Boden von 150 mm sollte eingehalten werden.

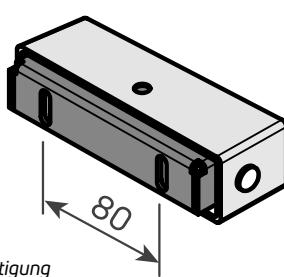


Abb. 94 Befestigung

Empfohlene Leistung für optionale E-Heizpatronen

EVIA					
Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe (T) mm	E-Heizung (empf. Zuordnung in Watt)	
1357	600	50	159	600	
1657	600	50	159	750	

* Optional in verschiedenen festgelegten Farbkombinationen erhältlich (gemäß nachfolgender Tabelle)

Optional erhältliche Farbkombinationen

Evia		Evia	
Heizkörper	Handtuchhalter	Heizkörper	Handtuchhalter
Metal Black	Metal Alu	Black Textured	White Textured
Metal Alu	Metal Black	White Textured	Black Textured
Anodic Bronze	Cream White	White Textured	Metal Alu
Cream White	Anodic Bronze	Light Grey	Brown Grey
Anodic Bronze	Anodic Brown	Brown Grey	Light Grey
Anodic Brown	Anodic Bronze		

Optional erhältliche Farbkombinationen für Heizkörper und ausschwenkbare Handtuchhalter

Abmessungen und Leistungsdaten

Höhe (B) mm	Länge (A) mm	NA mm	Tiefe mm	Leistung nach EN 442 W*	Exponent n -	EVIA			Leistung für 20°C			Leistung für 24°C			Gewicht kg	Wasserinhalt l
						70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W					
1357	600	50	159	796	1,26	642	414	244	565	344	181	25,0	7,5			
1657	600	50	159	934	1,27	753	485	286	663	403	212	30,0	10,3			

* Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 (W 75/65/20°C)

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Evia Handtuchheizkörper mit geraden waagerechten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch je nach Version links oder rechts angeordneten triangulären Sammelrohren 42 x 42 x 51 mm; mit ausschwenkbaren Elementen als Handtuchhalter Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036) seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG unten, für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442 Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt		



Abb. 95 Badheizkörper Elato E

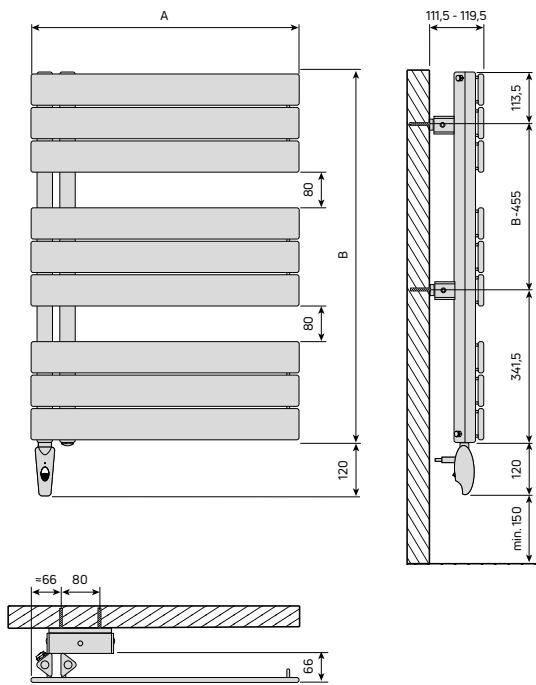


Abb. 96 Abmessungen und Montagemaße (Darstellung:
Anschluss links)

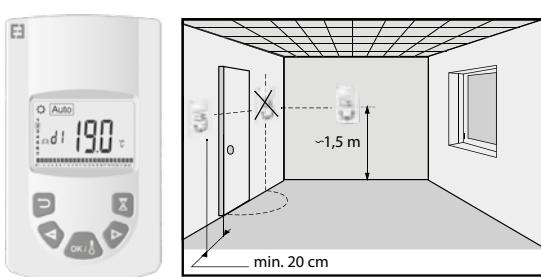


Abb. 97 Funk-Raumthermostat

Elato E

Charakterisierung

Der Badheizkörper Elato E ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Dadurch ist Elato E auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann schnell auf, wann man es braucht!

Auf Grund der von einem Heizungsanschluss unabhängigen Platzierung eröffnet dieser Heizkörper neue Möglichkeiten der Anbringung und ist ideal für die Modernisierung geeignet. Die Regelung des Elato E erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Badheizkörper mit waagerechten, in Dreiergruppen übereinander angeordneten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch angeordneten triangulären Profil-Sammelrohren 51 x 42 x 42 mm (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung), werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft; Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen, programmierbaren Funk-Raumthermostat (optional mit TempCo Touch E3

Anschlüsse

anschlussfertig verdrahtet (abisolierte Kabelenden) für Netzanschluss 230 V über Unterputzdose, Kabellänge 1,2 m

Befestigung

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung, Montage nur im Schutzbereich 3



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtoéne auf Anfrage (Empfänger nicht in Sonderfarbe möglich)

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung und Funk-Raumthermostat

Zulassung

mit EN 60.355-1 und 60.335-2-30
Schutzklasse II, Schutzart IP X4 – IK09-CE;
erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie

Verpackung

mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Elektrischer Anschluss

Der Elato E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über eine Unterputzdose (bausseits).

Neutralleiter: blaues Kabel
Phase: braunes Kabel

Achtung:

Kontrollleiter: schwarzes Kabel mit „Pilot“ gekennzeichnet. Die Verwendung dieses Kontrollleiters ermöglicht eine Temperaturabsenkung, wenn dieser mit einer passenden Uhr verbunden ist. Der schwarze Leiter darf nie mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert werden, wenn diese Funktion nicht verwendet wird.

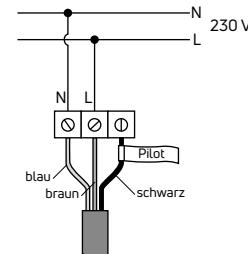


Abb. 98 Elektrischer Anschluss

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

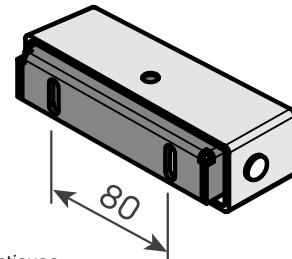


Abb. 99 Befestigung

Abmessungen und Leistungsdaten

ELATO E							
Nennbauhöhe mm	Höhe des Heizkörpers (B) mm	Gesamtbauhöhe inkl. Heizelement (H1) mm	Länge (A) mm	Tiefe mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt l
1100	1130	1250	450	125,5	500	17,8	5,7
1400	1430	1550	600	125,5	750	28,7	8,5
1700	1730	1850	600	125,5	1000	35,2	10,2

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Elato E Badheizkörper Elato E in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; Temperaturregelung mit programmierbarem Timer oder thermostatische Regelung; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabellenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3		



Abb. 100 Badheizkörper Elato ET (Standard)

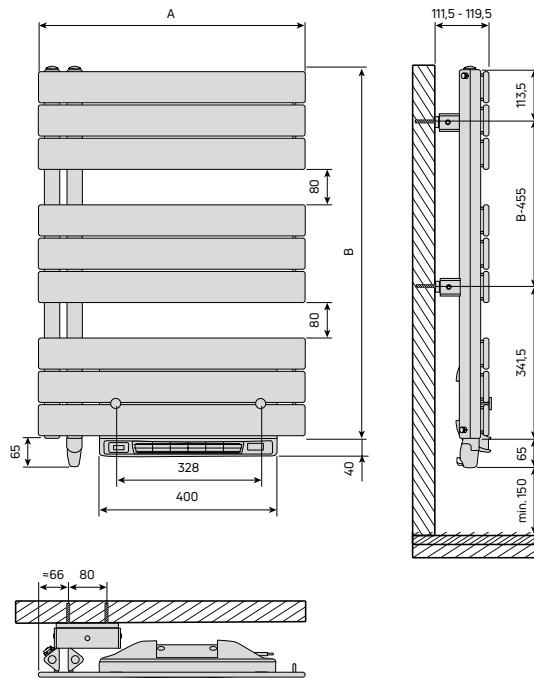


Abb. 101 Abmessungen und Montagemaße

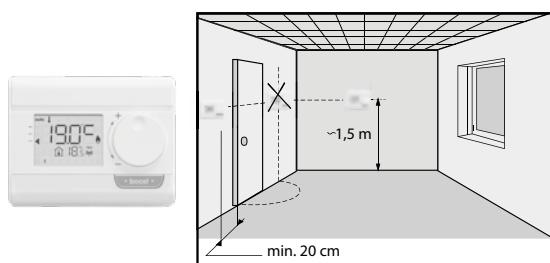


Abb. 102 Funk-Raumthermostat

Elato ET

Charakterisierung

Der Badheizkörper Elato ET ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Dadurch ist Elato ET auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann schnell auf, wann man es braucht! Ein noch schnelleres Aufheizen erzielt man durch die Zuschaltung des integrierten elektrischen Heizlüfters, der zusätzlich mit 950 W einheizt.



Auf Grund der von einem Heizungsanschluss unabhängigen Platzierung eröffnet dieser Heizkörper neue Möglichkeiten der Anbringung und ist ideal für die Modernisierung geeignet. Die Regelung des Elato ET erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Badheizkörper mit waagerechten, in Dreiergruppen übereinander angeordneten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch angeordneten triangulären Profil-Sammelrohren 51 x 42 x 42 mm (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung), werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft; Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen, programmierbaren Funk-Raumthermostat; zusätzlicher Heizlüfter mit 950 W zuschaltbar

Anschlüsse

anschlussfertig verdrahtet (abisolierte Kabelenden) für Netzanschluss 230 V über Unterputzdose, Kabellänge 1,2 m

Befestigung

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung, andere Farben gemäß Farüberblick auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtöne auf Anfrage (Lüfter und Funk-Empfänger nicht in Sonderfarbe möglich)

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung und Funk-Raumthermostat

Zulassung

mit EN 60.355-1 und 60.335-2-30
Schutzklasse II, Schutzart IP X4 - IK09-CE;
erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie

Verpackung

mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

Elektrischer Anschluss

Der Elato ET wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über eine Unterputzdose (bauseits).

Neutralleiter: blaues Kabel
Phase: braunes Kabel

Achtung:

Kontrollleiter: schwarzes Kabel mit „Pilot“ gekennzeichnet. Die Verwendung dieses Kontrollleiters ermöglicht eine Temperaturabsenkung, wenn dieser mit einer passenden Uhr verbunden ist. Der schwarze Leiter darf nie mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert werden, wenn diese Funktion nicht verwendet wird.

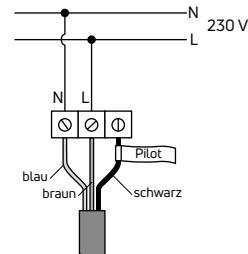


Abb. 103 Elektrischer Anschluss

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

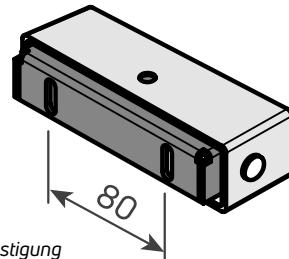


Abb. 104 Befestigung

Abmessungen und Leistungsdaten

ELATO ET							
Nennbauhöhe mm	Höhe des Heizkörpers (B) mm	Gesamtbauhöhe inklusive Lüfter (H) mm	Länge (A) mm	Tiefe mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt
1100	1170	1185	550	125,5	500 + 950*	22,7	5,7
1400	1470	1485	600	125,5	750 + 950*	28,7	8,5
1700	1770	1785	600	125,5	1000 + 950*	35,2	10,2


* Heizlüfterleistung zuschaltbar

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Elato ET Badheizkörper Elato ET in rein elektrischer Ausführung mit zusätzlichem Heizlüfter (950 W); mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; zusätzlicher Heizlüfter mit 950 W zuschaltbar; Temperaturregelung mit programmierbarem Timer oder thermostatische Regelung; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3		



Abb. 105 Badheizkörper Milos E

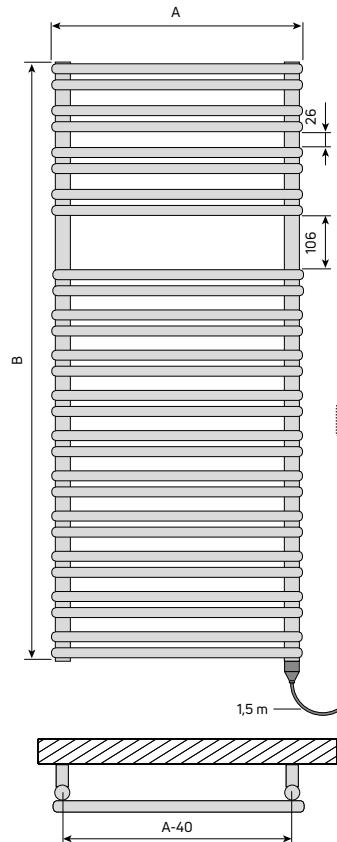

dargestellte Nennbauhöhe: 1200 mm (B=1196 mm)

Abb. 106 Abmessungen und Montagemaße

Milos E

Charakterisierung

Frieren in den eigenen vier Wänden? Im Winter kaum – da wird geheizt. Paradoxerweise fröstelt es uns am ehesten in der Übergangszeit, oftmals auch nur im Badezimmer. Vorteilhaft ist es nun, wenn man unabhängig von der zentralen Heizanlage, eine Wärmequelle im Raum hätte.

Eine solche Wärmequelle ist der elektrisch betriebene Heizkörper Milos E. Die Heizkörper der Modellreihe Milos E zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre und die Heizpatrone mit modernen PTC-Technologie aus. Damit können Sie sich ganzjährig über ein warmes Zimmer und ein vorgewärmtes Handtuch freuen.



Technische Daten

Beschreibung	Badheizkörper in rein elektrischer Ausführung mit eingebauter PTC-Heizpatrone aus rostfreiem Stahl; gerade Präzisionsstahlrohre 22 x 1,2 mm in Doppelreihe ausgerichtet und senkrechte Präzisionsstahlrohre 30 x 1,5 mm, werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt, sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschlüsse	Schukostecker und Schalter (IP 40/IPX0) für 230 V
Befestigung	Lieferung montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage; mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit; Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3 
Beschichtung	nach DIN 55 900; Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulvereinbrennlackierung; andere Farben gemäß Farbübersicht auf der vorletzten Seite, weitere RAL-classic-Farbtone auf Anfrage
Sicherheit	Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV); Schutzklasse II, Schutzart IP X0 (Steckerschalter)
Optionales Zubehör	Funkregel-Set 2 mit Funk-Schaltsteckdose
Verpackung	mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt
Hinweis	Heizpatrone standardmäßig rechts unten, auf Wunsch auch unten links lieferbar; bei Verwendung als Raumwärmekörper ist eine externe Regelung gemäß Ökodesign-Richtlinie zu verwenden (siehe Zubehör)!

Anschluss

Der Milos E wird standardmäßig mit einem Schuko-Stecker mit Schalter für 230 V an das Stromnetz angeschlossen. Die Heizpatrone ist standardmäßig rechts montiert. Als Sonderausführung ist der Milos E auch mit der Heizpatrone im linken Sammelrohr erhältlich.

Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den 4 dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, die sich hinter den Sammelrohren befinden.

Abmessungen und Leistungsdaten

MILOS E						
Nennbauhöhe mm	Höhe (B) mm	Länge (A) mm	Tiefe mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt l
800	798	500	100	300	11,4	3,6
1200	1196	500	100	400	17,6	4,1
		600	100	600	20,4	5,3
1800	1756	600	100	900	29,3	8,5

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Milos E Badheizkörper Milos E in rein elektrischer Ausführung mit eingebauter PTC-Elektro-Heizpatrone; bestehend aus aufgesetzten, waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1,2 mm in Doppelreihe angeordnet und senkrechten Sammelrohren 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt, sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2-3 gem. VDI 6036) für verdeckte Montage mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit in Farbe des Heizkörpers Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt PTC-Elektro-Heizpatrone aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G1/2", mit eigenständiger, temperaturabhängiger Leistungsregelung (Selbstregeleffekt); 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Schalter, Schutzklasse II, Schutzart IP X0; Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3		



Abb. 107 Rein elektrischer Badheizkörper Flores E

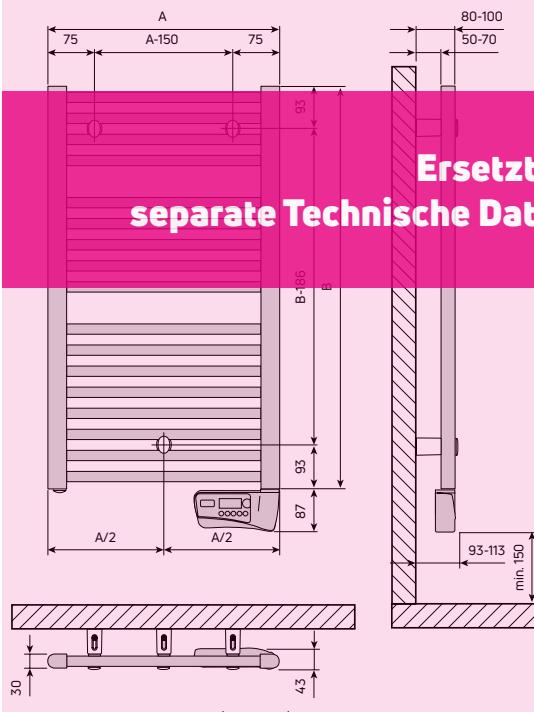


Abb. 108 Abmessungen und Montagemaße

Flores E

Charakterisierung

Der Badheizkörper Flores E ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Dadurch ist Flores E auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann schnell auf, wann man es braucht! Durch die von einem Heizungsanschluss unabhängige Platzierung eröffnet dieser Heizkörper neue Möglichkeiten der Anbringung und ist ideal für die Modernisierung geeignet.

Flores E verfügt für die thermostatische Regelung über einen eingebauten programmierbaren Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm sowie Offene-Fenster-Erkennung. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!

Technische Daten

Beschreibung

rein elektrisch betriebener Badheizkörper mit waa gerechten geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm, werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Anschlüsse

anschlussfertig verdrahtet (abisolierte Kabelenden) für Netzanschluss 230 V über Unterputzdose,

Ersetzt durch Nachfolgemodell 2-m

separate Technische Datenblätter Flores E und Flores C E beachten!

Befestigung

Lieferung montagefertig inklusive Befestigung
Montage nur im Schutzbereich 3



Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 Verkehrsweiß als Pulver-
Einbrennlackierung

Lieferumfang

montagefertig inklusive Befestigung

Optionales Zubehör

Fernbedienung für Flores E (siehe Zubehör)

Zulassung

mit EN 60.355-1 und 60.335-2-30,
Schutzklasse II, Schutzart IP X4 – IK09-CE;
erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie

Verpackung

mit Kantenschutz im Karton verpackt

Elektrischer Anschluss

Der Flores E wird mit abisolierten Kabelenden geliefert. Der Anschluss an das Stromnetz (230 V) erfolgt über eine Unterputzdose (bauseits).

Neutralleiter: blaues Kabel

Phase: braunes Kabel

Achtung:

Kontrollleiter: schwarzes Kabel mit „Pilot“ gekennzeichnet. Die Verwendung dieses Kontrollleiters ermöglicht eine Temperaturabsenkung, wenn dieser mit einer passenden Uhr verbunden ist. Der schwarze Leiter darf nie mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert werden, wenn diese Funktion nicht verwendet wird.



Abb. 109 Integriertes Regelgerät

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

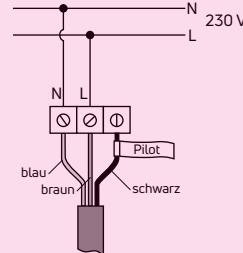


Abb. 110 Elektrischer Anschluss

Abb. 111 Fernbedienung
für Flores E

Optionale Fernbedienung

Für den Flores E ist als separates Zubehör eine batteriebetriebene Funkfernbedienung erhältlich (Seite 74). Diese bietet die gleiche Funktionalität wie das integrierte Regelgerät und ermöglicht die Platzierung an einer bedienerfreundlichen Stelle. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt dann ausschließlich über die Fernbedienung.

Abmessungen und Leistung Ersetzt durch Nachfolgemodell –

separate Technische Datenblätter Flores E und Flores C E beachten!

Nennbauhöhe mm	Höhe des Heizkörpers (B) mm	Gesamtbauhöhe inkl. Regelgerät mm	Länge (A) mm	Tiefe inkl. Regelgerät mm	Leistung elektrisch W	Gewicht kg	Inhalt
500	547	634	500	43	300	7,0	2,7
800	862	949	500		500	10,5	3,9
1200	1222	1309	500		750	14,7	6,1
1500	1537	1624	600		1000	21,2	7,9
			750		1250	26,0	9,4
1800	1807	1894	500		1000	20,3	8,8
			600		1250	26,0	10,1
			750		1500	29,6	12,0

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Badheizkörper Flores E Badheizkörper Flores E in rein elektrischer Ausführung mit integriertem Regelgerät; mit waagerechten geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm und senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036) Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) Heizkörper mit Kantenschutz im Karton verpackt Integrierte Elektro-Heizpatrone und Regelgerät; Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm; 1,2 m Anschlusskabel mit abisolierten Kabelenden zum Anschluss an Unterputzdose; Schutzklasse II, Schutzart IP X4, Montage des Heizkörpers nur im Schutzbereich 3; erfüllt die Ökodesign-Richtlinie		

PTC-Elektro-Heizpatronen (nur für bivalenten Betrieb)

Hinweis: Bei Verwendung in Heizkörpern, die auch als Raumbeheizung dienen, muss eine Temperaturregelung gemäß Ökodesign-Richtlinie (gültig seit 01.01.2018) verwendet werden.

BIVALENTER BETRIEB			
Artikel	Bestell-Nummer	elektrische Leistung bei 60°C [W]	Einbautiefen [mm]
PTC-Heizpatrone Kabellänge ca. 1,4 m			
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048002230	250	225
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048003230	250	225
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048002330	300	245
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048003330	300	245
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048002430	400	330
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048003430	400	330
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048002630	600	450
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048003630	600	450
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048002730	750	535
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048003730	750	535
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048002930	900	620
Schuko-Stecker und Schalter abisolierte Kabelenden	AZ13EH0048003930	900	620
T-Stück (verchromt) für Heizkörper Flores und Flores C	AZ13EH0048000030		
Ventilset VHX-D/RAX Eckform mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Absperrfunktion; Kombination nur mit PTC-Heizpatrone und Übergangsstück 1/2" möglich; der Ventilkopf kann links oder rechts montiert werden; passend für Twist, Gate, Elato, Apolima und Evia	AZ1TP00VV00010A0 AZ1TP00VV00010ASCHRO		
RAL 9016 Verchromt			
Übergangsstück für G 1/2" zur Verwendung des Ventilsets VHX-D/RAX Eckform mit PTC-Heizpatronen	AZ1EH000P100100SCHRO		

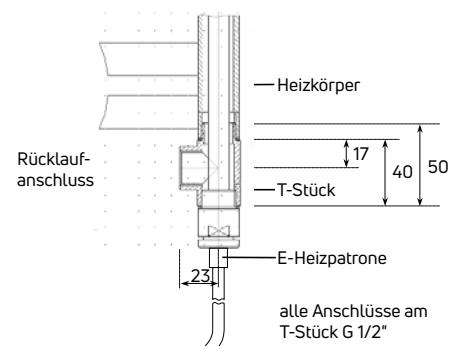


Abb. 112 Montage der PTC-Heizpatrone mit T-Stück an Heizkörpern **ohne** Anschluss mit 50 mm Nabendistanz (Flores und Flores C)

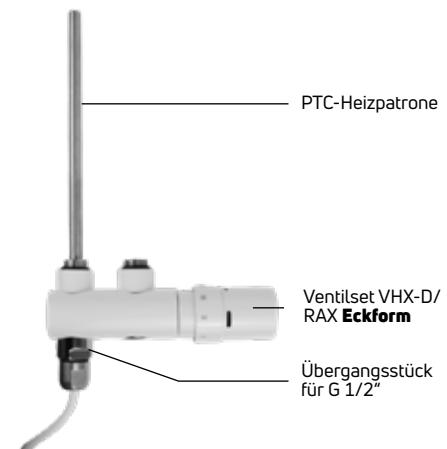


Abb. 113 Montage der PTC-Heizpatrone in Verbindung mit Ventilset VHX-D / RAX Eckform und Übergangsstück für G 1/2"

Elektro-Heizpatronen – Hinweise zum Einbau


Info: Bei rein elektrischem Betrieb aller Modelle (außer Elato E, Elato ET, Flores E und Milos E) verfällt der Gewährleistungsanspruch.

Für elektrische Betriebsmittel in Bädern sind folgende IP Schutzarten gefordert:		
Bereich	öffentliche	Wohnbereich
0	IP X7	IP X7
1	IP X5	IP X5
2	IP X5	IP X4
3	IP X5	IPX1, IPX0, IPX2
>3 (>2,4 m)	IP X0	

IP40 = IPX0 (mit Schuko-Stecker und Schalter)

IP64 = IPX4 (mit abisolierten Kabelenden)



Achtung: Montage in Bereichen 1 und 2 nur als Festanschluss

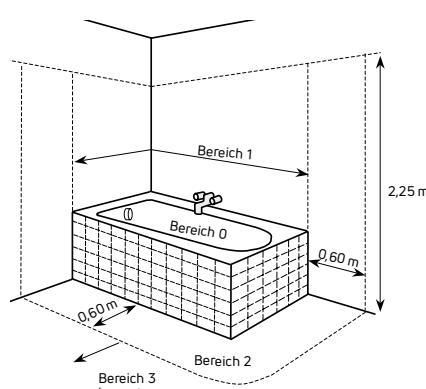

Hinweis: Heizkörper müssen aus Korrosionsschutzgründen gem. DIN 55900 im Bereich 3 installiert werden.

ZUBEHÖR			
	Artikel	Farbe	Bestellnummer
	PTC-Heizpatrone 250 W , mit Schuko-Stecker und Schalter 250 W , mit abisolierten Kabelenden 300 W , mit Schuko-Stecker und Schalter 300 W , mit abisolierten Kabelenden 400 W , mit Schuko-Stecker und Schalter 400 W , mit abisolierten Kabelenden 600 W , mit Schuko-Stecker und Schalter 600 W , mit abisolierten Kabelenden 750 W , mit Schuko-Stecker und Schalter 750 W , mit abisolierten Kabelenden 900 W , mit Schuko-Stecker und Schalter 900 W , mit abisolierten Kabelenden	—	AZ13EH0048002230 AZ13EH0048005230 AZ13EH0048002330 AZ13EH0048003330 AZ13EH0048002430 AZ13EH0048003430 AZ13EH0048002630 AZ13EH0048003630 AZ13EH0048002730 AZ13EH0048003730 AZ13EH0048002930 AZ13EH0048003930
	T-Stück für PTC-Heizpatrone und Heizelement FCIR; erforderlich für den bivalenten Betrieb von Heizkörpern Flores und Flores C	verchromt	AZ13EH0048000030
	Ventilset VHX-D/RAX Eckform mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Absperrfunktion; Kombination nur mit PTC-Heizpatrone und Übergangsstück 1/2" möglich; der Ventilkopf kann links oder rechts montiert werden; passend für alle Heizkörper mit Nabendistanz 50 mm	RAL 9016 verchromt	AZ1TP00VV00010A0 AZ1TP00VV00010ASCHRO
	Übergangsstück für G 1/2" zur Verwendung des Ventilsets VHX-D/RAX Eckform mit PTC-Heizpatronen für Twist, Gate, Elato, Apolima und Evia	verchromt	AZ1EH000P100100SCHRO
	Ventilset VHX-D/RAX Durchgang mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Absperrfunktion; der Ventilkopf kann links oder rechts montiert werden; passend für alle Heizkörper mit Nabendistanz 50 mm	RAL 9016 verchromt	AZ1TP00VV00010T0 AZ1TP00VV00010TASCHRO
	Anschlussarmatur Eckform inkl. Thermostatkopf mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Absperrfunktion; Lieferzustand: Thermostatkopf links, Umbau auf rechts ist möglich; passend für alle Heizkörper mit Nabendistanz 50 mm Achtung: Vorlauf immer auf der Ventilseite!	RAL 9016 verchromt matt RAL 7016 matt RAL 9005	AZ1XTPS9037005N0 AZ1XTPS9037005NSCHRO AZ1XTPS9037005NS0022 AZ1XTPS9037005NS0029
	Anschlussarmatur Durchgang inkl. Thermostatkopf mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Absperrfunktion; Armatur drehbar (Thermostatkopf wahlweise links oder rechts); passend für alle Heizkörper mit Nabendistanz 50 mm Achtung: Vorlauf immer auf der Ventilseite!	RAL 9016 verchromt matt RAL 7016 matt RAL 9005	AZ1XTPS9037004N0 AZ1XTPS9037004NSCHRO AZ1XTPS9037004NS0022 AZ1XTPS9037004NS0029
	Anschlussarmatur Slim Eckform Thermostattarmatur für Ein- oder Zweirohrsysteme, mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Regulierkappe, Thermostatkopf optional Achtung: ausschließlich für Slim geeignet!	RAL 9016 verchromt	AZ1XTPAGVVSIMN0 AZ1XTPAGCHSIMN0
	Anschlussarmatur Slim Durchgang Thermostattarmatur für Ein- oder Zweirohrsysteme, mit integriertem, voreinstellbarem Ventileinsatz und Regulierkappe, Thermostatkopf optional Achtung: ausschließlich für Slim geeignet!	RAL 9016 verchromt	AZ1XTPSTVVSLIMN0 AZ1XTPSTCHSLIMN0
	Design-Thermostatkopf Slim für Anschlussarmatur Slim mit M30 x 1,5-Gewinde	RAL 9016 verchromt	AZ1XTPTHVWHITN1 AZ1HE000N0001000

ZUBEHÖR			
	Artikel	Farbe	Bestellnummer
	Anschlussarmatur Eckform für Mittenanschluss (1-Rohr) mit Designverkleidung; passend für alle Heizkörper mit Nabentabstand 50 mm Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016	AZ13SP0048028330
		verchromt	AZ13SP004802853SCHRO
	Anschlussarmatur Durchgang für Mittenanschluss (1-Rohr) mit Designverkleidung; passend für alle Heizkörper mit Nabentabstand 50 mm Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016	AZ13SP0048028430
		verchromt	AZ13SP004802863SCHRO
	Anschlussarmatur Eckform für Mittenanschluss (2-Rohr) mit Designverkleidung; passend für alle Heizkörper mit Nabentabstand 50 mm Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016	AZ13TP0048008330
		verchromt	AZ13TP004800853SCHRO
		Edelstahl-Look matt	AZ13TP004800873S0112
	Anschlussarmatur Durchgang für Mittenanschluss (2-Rohr) mit Designverkleidung; passend für alle Heizkörper mit Nabentabstand 50 mm Achtung: max. reglungstechnischer Differenzdruck 200 mbar	RAL 9016	AZ13TP0048008430
		verchromt	AZ13TP004800863SCHRO
		Edelstahl-Look matt	AZ13TP004800883S0112
	Design-Ventil-Set Eckform mit Thermostatkopf, verchromt, Ausführung „rechts“ Achtung: Thermostatventil wird im Rücklauf montiert	verchromt	AZ13VE004802103SCHRO
	Design-Ventil-Set Eckform mit Thermostatkopf, verchromt, Ausführung „links“ Achtung: Thermostatventil wird im Rücklauf montiert	verchromt	AZ13VE004802113SCHRO
	Funkthermostat für Flores E zur Fernbedienung des Flores E, batteriebetrieben <div style="background-color: pink; padding: 5px; text-align: center;"> Dieser Funkthermostat ist nicht mit den Nachfolgemodellen Flores E / Flores C E kompatibel! </div>		weiß AZ16CT450560600 0
	Raumthermostat FCIR Remote Drahtlose Fernbedienung (batteriebetrieben) für Heizelement FCIR. Mit Multifunktions-Wochentimer, Raumtemperaturkontrolle, Boost-Funktion, Uhrzeitanzeige, ECO, COMFORT und Abwesenheits-Modus. Wandmontage oder Tischauflistung möglich.		— AZ1XCTR CIR REM 0
	Heizelement FCIR 5-stufige Temperaturregelung, Energie sparen durch Stand-By-Modus, 2-Stunden-Timer-Funktion, Kabel mit Schukostecker 1,5 m, Einhaltung der Eco-Design-Richtlinie nur in Verbindung mit Raumthermostat FCIR Remote		
	400 W	RAL 9016	AZ1XETFCIR0400N0
	600 W	RAL 9016	AZ1XETFCIR0600N0
	800 W	RAL 9016	AZ1XETFCIR0800N0
	400 W	verchromt	AZ1XETFCIR0400NSCHRO
	600 W	verchromt	AZ1XETFCIR0600NSCHRO
	800 W	verchromt	AZ1XETFCIR0800NSCHRO
	400 W	matt RAL 7016	AZ1XETFCIR0400NS0022
	600 W	matt RAL 7016	AZ1XETFCIR0600NS0022
	800 W	matt RAL 7016	AZ1XETFCIR0800NS0022
	400 W	matt RAL 9005	AZ1XETFCIR0400NS0029
	600 W	matt RAL 9005	AZ1XETFCIR0600NS0029
	800 W	matt RAL 9005	AZ1XETFCIR0800NS0029

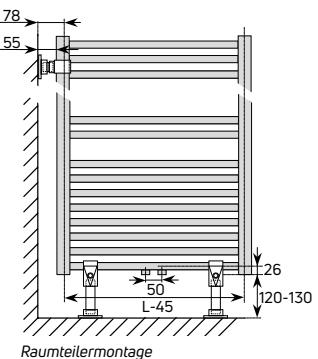ZUBEHÖR			
	Artikel	Farbe	Bestellnummer
	Universalknopf für Flores Universalknopf, 2-er Set	weiß	AZ13BH0048009530
		verchromt	AZ13BH004800983SCHRO
	Handtuchhalter für Flores Handtuchhalter für Baulängen bis 600 mm, Länge: 360 mm	weiß	AZ13TR0048009030
		verchromt	AZ13TR004800923SCHRO
	Handtuchhalter für Flores Handtuchhalter für Baulängen größer 600 mm, Länge: 600 mm	weiß	AZ13TR0048009130
		verchromt	AZ13TR004800933SCHRO
	Raumteilerkonsolen für Flores, Flores M, Flores E und Flores A	weiß	AZ13BW0048007730
	 <i>Raumteilemontage</i>		
	Befestigungs-Set für Flores für Flores, Flores M, Flores E und Flores A (3er-Set)	weiß	AZ16FT2061001000
		verchromt	AZ16FT206100200SCHRO
	Befestigungs-Set für Flores für Flores C und Flores CM (4er-Set)	weiß	AZ16FT2061007000
		verchromt	AZ16FT206100800SCHRO

Garantie- und Betriebsbedingungen

Die PURMO GROUP gewährt für PURMO-Heizkörper 10 Jahre Garantie (ab Kaufdatum), jedoch nicht länger als 11 Jahre ab dem auf dem Produkt angegebenen Produktionsdatum. Für verzinkte Heizkörper oder Heizkörper mit einer zusätzlichen 2-K Beschichtung (gilt nur für Heizkörper in privaten Bädern oder Gäste-WCs) beträgt die Garantie 6 Jahre, jedoch nicht länger als 7 Jahre ab dem auf dem Produkt angegebenen Herstellungsdatum. Für separat verkaufte Ersatzteile (seitliche Abdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Befestigungsteile) und für elektrische und elektronische Komponenten beträgt die Garantie 2 Jahre, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab dem auf dem Hauptprodukt angegebenen Herstellungsdatum.

Wir leisten Garantie für die Fehlerfreiheit und die zugesicherten Eigenschaften unserer Heizkörper entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion und/oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert des Liefergegenstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten.

Für die von uns gelieferten Produkte übernehmen wir die Garantie gemäß unseren im Folgenden aufgeführten zugesicherten Produkteigenschaften, technischen Betriebsbedingungen und Handhabungsvorschriften. Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen und Vorschriften kann die Gewährleistung gefährden.

Betriebsüberdruck / Werksprüfdruck

Jeder einzelne Heizkörper wird werkseitig auf ordnungsgemäß Beschaffenheit und Dichtheit geprüft. Der maximale Betriebsüberdruck setzt sich im Betrieb zusammen aus statischem Druck + Pumpendruck (sofern letzterer positiv ist und den statischen Druck erhöht). Regelungsbedingte dynamische Druckschwankungen im Leitungsnetz dürfen nicht mehr als 1 bar bei einem gleichzeitigen statischen Druck von maximal 6 bar betragen.

Die Heizkörper sind für folgenden maximalen Betriebsüberdruck ausgelegt:

Modell	Heizmittel	Max. Betriebs-überdruck (bar)	Werksprüf-druck (bar)	Max. Betriebs-temperatur (°C)
Apolima, Elato, Evia	Wasser	4	6	110
Rasp	Wasser	5	6,5	110
Slim	Wasser	6	8	90
Ellipse, Impulse	Wasser	6	8	110
Squara, Squasy	Wasser	8	10	95
Flores, Flores C, Flores M, Flores CM, Flores CH, Flores C CH, Flores A	Wasser	8	10	110
Gate, Twist, Santorini M, Santorini CM, Apia, Leros	Wasser	10	13	110

Baustellenprüfdruck

Vor Inbetriebnahme sind die Heizkörper nochmals gemäß VOB (Teil C, DIN 18380) auf Dichtheit zu prüfen. Für die Druckmessung ist ein Manometer mit genauer Anzeige zu verwenden.

Grundierung (GW) und Fertiglackierung (FWA)

Alle Heizkörper werden vor dem Fertiglackieren grundiert. Die Qualität der Grundierung entspricht der DIN 55900-1. Als Fertiglackierung ist eine Einbrennpulverlackierung vorgesehen. Sie entspricht den Anforderungen der DIN 55900-2. Die Mindestanforderungen der DIN 55900-2 werden dabei weit übertroffen. Im Fall einer Mängelrüge ist uns vor einer eventuellen Neulackierung Gelegenheit zu geben, die Berechtigung der Beanstandung zu überprüfen. Wird eine Neulackierung nicht mit uns abgestimmt, entfällt die Garantie für die Werkslackierung. Von der Garantie ausgenommen sind ungrundierte Heizkörper sowie solche, die mit Standardbeschichtung in WC-Räumen und im Bereich von Spritzwassereinwirkung installiert sind (s. BDH Informationsblatt Nr. 7). Heizkörper eignen sich nicht für den Einsatz in Schwimmbädern und anderen Räumen mit aggressiver Atmosphäre.

Entleeren auf der Baustelle

Um im Winter Frostschäden zu vermeiden, sind die Heizkörper sorgfältig zu entleeren. Ggf. sind hierzu Blindstopfen zu entfernen, damit das Wasser restlos abfließen kann und eine einwandfreie Belüftung der Heizkörper möglich ist. Das Umlegen der entleerten Heizkörper ist zu vermeiden.

Wasserbeschafftheit

Die Verantwortung für die einwandfreie Wasserbeschafftheit obliegt dem Betreiber. Die Anforderungen gemäß den VDI Richtlinien 2035 bzw. den Empfehlungen der VdTÜV in der jeweils neuesten Fassung sind zu erfüllen. Heizkörper, die durch inneren Korrosionsangriff, z.B. über das Heizungswasser, undicht werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Montagehinweis

Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung von Heizkörpern so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäß Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehörs und die möglichen Belastungen nach erfolgter Montage zu prüfen.

Allgemeine Handhabung

- Die Heizkörper sind vor dem Einbau nicht im Freien zu lagern.
- Die Heizkörper sind nur in ihrer werkseitigen Originalverpackung entsprechend geschützt zu transportieren bzw. zu lagern.
- Die Heizkörper sind gemäß der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung durch einen Fachhandwerker sachgemäß in Betrieb zu setzen.
- Werkseitig eingeschraubte Stopfen und Ventileinsätze sind auf Festigkeit zu prüfen und ggf. nachzuziehen.
- Die Heizkörper sind nur mit geeigneten sanften Reinigungsmitteln zu säubern, die keine Scheuerpartikel, Säuren oder Laugen enthalten.

Entsorgungshinweise für elektrische Heizkörper

Die Entsorgung der elektrischen Heizkörper erfolgt gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Reg.-Nr. DE 63367618). Das Symbol auf dem Produktetikett zeigt an,



PG Germany GmbH:
WEEE-Reg.-Nr.
63367618

dass das betreffende Produkt nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt entsorgt werden muss. Nach der Nutzungsdauer des Produkts muss es an einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Produkte abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung hilft dabei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

Einzelheiten zu Mängelrügen und Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB).

Standardfarbe*



RAL 9016
Verkehrsweiß

* Die gedruckte Farbe gibt den Originalfarbton nur annäherungsweise wieder!

Standardfarbe

Die Standardfarbe für alle Modelle ist RAL 9016. In einem aufwändigen Prozess erhalten sie eine dauerhaft robuste und hygienische Oberfläche. Diese Heizkörper werden dazu in einem Spezialverfahren mehrfach vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert, mit Pulverlack beschichtet und abschließend mit hoher Temperatur eingearbeitet.

Sonderfarben

Badheizkörper können neben dem Standardfarbton RAL 9016 in Sonderausführung in einer Vielzahl von RAL- und Sanitärfarben bestellt werden. Die Farbskala 1 enthält die RAL- und Sanitärfarben aus der Farbkarte „Purmo Trendfarben“. Alle nicht in der Farbskala 1 enthaltenen RAL classic-Farben (außer Perl- und Signalfarben) und Sanitärfarben sind auf Anfrage erhältlich (sogenannte Farbskala 2).

Die Farbtöne sind hinsichtlich Farbton und Glanz anhand des Purmo Farbfächers abzugleichen. Aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Farbabweichungen zu den im Farbfächer dargestellten Farbtönen möglich. Dies ist insbesondere bei den Sanitärfarben zu berücksichtigen. Verbindliche Farbtöne können nur auf Originaluntergründen nach Absprache erzeugt werden.

SONDERFARBEN						
	Farbskala 1 (Mehrpreis 25 %)		Farbskala 2 (Mehrpreis 40 %)			Chrom
	Farbauswahl Design-Badheizkörper Farbskala 1	Farbauswahl Badheizkörper (Trendfarben RAL- und Sanitär)	Farbauswahl Design-Badheizkörper Farbskala 2	RAL classic-Farben außerhalb Farbskala 1	Farbauswahl Badheizkörper „Spezielle Oberflächen“	
Design-Badheizkörper	Gate / Gate E	●	—	●	—	—
	Rasp / Rasp E	●	—	●	—	—
	Twist / Twist E	●	—	●	—	—
	Ellipse / Ellipse E*	—	—	—	—	—
	Impulse / Impulse E*	—	—	—	—	—
	Squasy / Squasy E	●	—	●	—	—
	Squara / Squara E	●	—	●	—	—
	Slim / Slim E	●	—	●	—	—
Badheizkörper	Bar E	●	—	●	—	—
	Flores / Flores M**	●****	—	—	—	—
	Flores C / Flores CM**	●****	—	—	—	—
	Flores CH / Flores C CH	—	—	—	—	●
	Flores A**	●****	—	—	—	—
	Santorini M / Santorini CM***	●	●	—	●	●
	Apia	●	●	—	●	●
	Leros	●	●	—	●	●
	Apolima	●	●	—	●	●
	Elato	●	●	—	●	●
	Elato E / Elato ET	●	●	—	●	●
	Milos E	●	●	—	●	●

* neben der Standardfarbe RAL 9016 matt Verkehrsweiß ausschließlich in RAL 7016 matt Anthrazitgrau (Bestellcode S0022) und RAL 9005 matt Tiefschwarz (Bestellcode S0029) erhältlich

** 2-K-Beschichtung 100 % Preisaufschlag

*** galvanisch verzinkte Ausführung 80 % Preisaufschlag

**** ausschließlich in RAL 9016 erhältlich

Farbauswahl Design-Badheizkörper Figuresse *

(Farbskala 1) (Mehrpreis 25 %)

	RAL 1012 Zitronengelb (R1012)
	RAL 3015 Hellrosa (R3015)
	RAL 4002 Rotviolett (R4002)
	RAL 6004 Blaugrün (R6004)

	RAL 7016 Anthrazitgrau (R7016)
	RAL 7035 Lichtgrau (R7035)
	RAL 9005 Tiefschwarz (R9005)
	RAL 9010 Reinweiß (R9010)

(Farbskala 2) (Mehrpreis 40 %)

	RAL 2001 Rotorange (R2001)		RAL 7005 Mausgrau (R7005)		RAL 8002 Signalbraun (R8002)
	RAL 3017 Rosé (R3017)		RAL 7006 Beigegrau (R7006)		RAL 8004 Kupferbraun (R8004)
	RAL 5003 Saphirblau (R5003)		RAL 7016 ** Anthrazitgrau matt (S0022)		RAL 8015 Kastanienbraun (R8015)
	RAL 5020 Ozeanblau (R5020)		RAL 7023 Betongrau (R7023)		RAL 9005 ** Tiefschwarz matt (S0029)
	RAL 5024 Pastellblau (R5024)		RAL 7039 Quarzgrau (R7039)		RAL 7044 Seidengrau (R7044)
	RAL 6005 Moosgrün (R6005)				

Farbauswahl Badheizkörper (Purmo Trendfarben) *

Trendfarben RAL (Farbskala 1) (Mehrpreis 25 %)

	RAL 1004 Goldgelb (R1004)		RAL 5009 Azurblau (R5009)		RAL 7037 Staubgrau (R7037)
	RAL 1012 Zitronengelb (R1012)		RAL 5014 Taubenblau (R5014)		RAL 7040 Fenstergrau (R7040)
	RAL 1023 Verkehrsgelb (R1023)		RAL 5015 Himmelblau (R5015)		RAL 8017 Schokoladenbraun (R8017)
	RAL 1027 Currygelb (R1027)		RAL 5017 Verkehrsblau (R5017)		RAL 8019 Graubraun (R8019)
	RAL 1033 Dahlriegelb (R1033)		RAL 5022 Nachtblau (R5022)		RAL 9001 *** Cremeweiß (R9001)
	RAL 2003 Pastellorange (R2003)		RAL 6004 Blaugrün (R6004)		RAL 9005 Tiefschwarz (R9005)
	RAL 2004 Reinorange (R2004)		RAL 6019 Weißgrün (R6019)		RAL 9006 Weißenaluminium (R9006)
	RAL 3000 Feuerrot (R3000)		RAL 6033 Minttürkis (R6033)		RAL 9007 Graualuminium (R9007)
	RAL 3005 Weinrot (R3005)		RAL 6034 Pastelltürkis (R6034)		RAL 9010 Reinweiß (R9010)
	RAL 3014 Altrosa (R3014)		RAL 7001 Silbergrau (R7001)		
	RAL 3015 Hellrosa (R3015)		RAL 7013 Braungrau (R7013)		RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)
	RAL 4002 Rotviolett (R4002)		RAL 7015 Schiefergrau (R7015)		RAL 120 70 70 E-Green (S0221)
	RAL 4007 Purpurviolett (R4007)		RAL 7016 Anthrazitgrau (R7016)		RAL 120 80 60 Modern green (S0220)
	RAL 4008 Signalviolett (R4008)		RAL 7021 Schwarzgrau (R7021)		RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)
	RAL 4009 Pastellviolett (R4009)		RAL 7024 Graphitgrau (R7024)		RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
	RAL 5001 Grünblau (R5001)		RAL 7030 Steingrau (R7030)		RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)
	RAL 5002 Ultramarinblau (R5002)		RAL 7035 Lichtgrau (R7035)		RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)

Trendfarben Sanitär (Farbskala 1) (Mehrpreis 25 %)

	Jasmin (S0075)		Anemone (S0084)
	Pergamon (S0091)		Magnolia (S0077)
	Natura (S0094)		Banana (S0164)
	Bahamabeige (S0087)		Manhattan (S0088)

Farbskala 2 (Mehrpreis 40 %)

Alle RAL classic-Farben (außer Perl- und Signalfarben) außerhalb der Farbskala 1; andere Farben auf Anfrage.

Trendfarben „Spezielle Oberflächen“ (Farbskala 2) (Mehrpreis 40 %)

	Black Textured ¹ (S0141)		Anodic Brown (S0147)
	White Textured ¹ (S0142)		Anodic Black (S0148)
	Light Grey (S0143)		Anodic Natura (S0149)
	Brown Grey (S0144)		Metal Alu ² (S0201)
	Creme White *** (S0145)		Metal Grey ² (S0102)
	Anodic Bronze (S0146)		Metal Black ² (S0104)

¹ Mit strukturierter Oberfläche

² Mit rauer Oberfläche

* Die gedruckte Farbpalette kann vom Originalfarbton abweichen!

** Diese Sonderfarben sind für Design-Badheizkörper Figuresse ab Lager lieferbar!

*** RAL 9001 Cremeweiß und Creme White S0145 sind im Farbton unterschiedlich. Bitte ggf. prüfen, welche Farbe gewünscht ist. Bitte geben Sie bei der Bestellung den Farbcod (R9001 oder S0145) mit an.

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de



Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden.
Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.