


Unisenza Plus

Gateway




Översikt

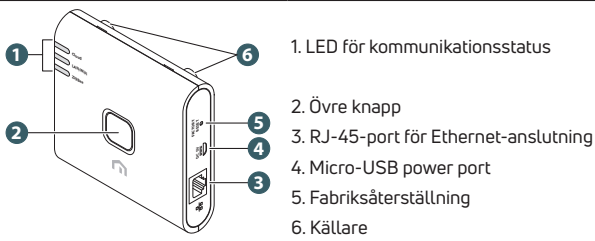



1. LED för kommunikationsstatus
2. Övre knapp
3. RJ-45-port för Ethernet-anslutning
4. Micro-USB power port
5. Fabriksåterställning
6. Källare

- Cloud LED
- LAN/Wi-Fi LED
- ZigBee LED

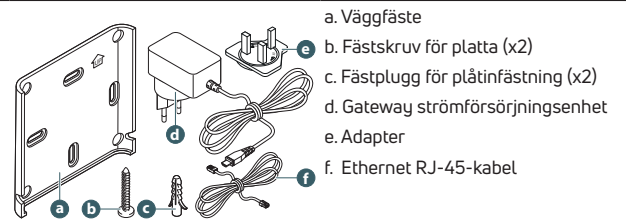

- a. Väggfäste
- b. Fästskruv för platta (x2)
- c. Fästplugg för plåtfästning (x2)
- d. Gateway strömförsörjningsenhet
- e. Adapter
- f. Ethernet RJ-45-kabel

Installation

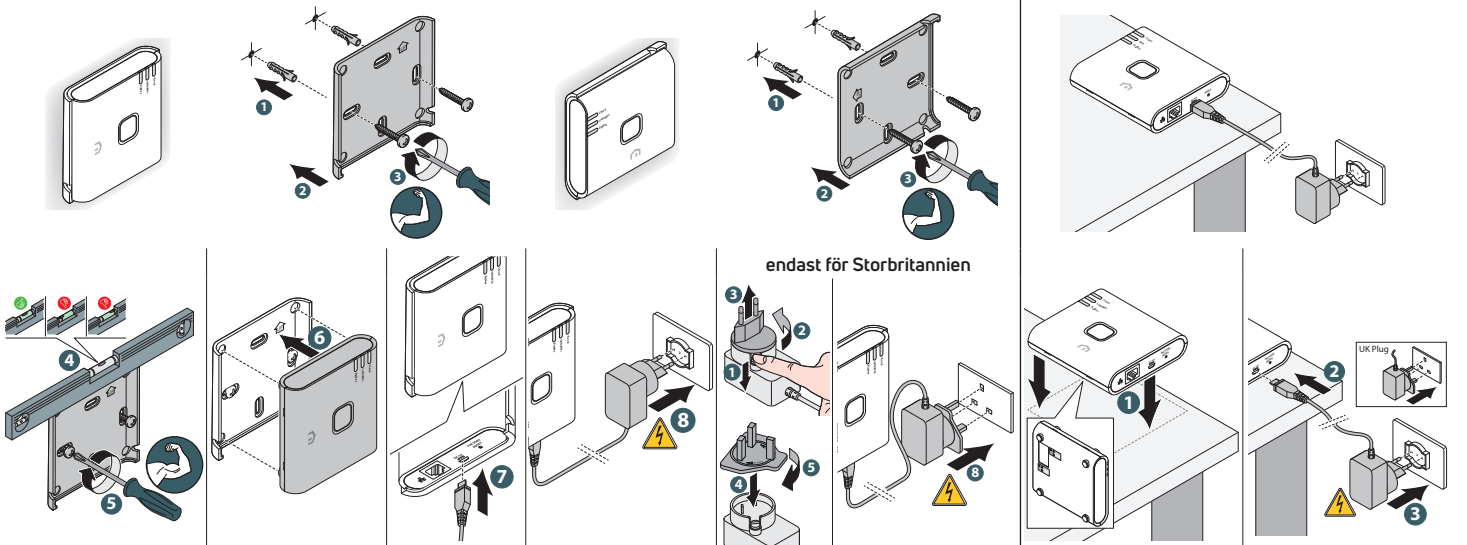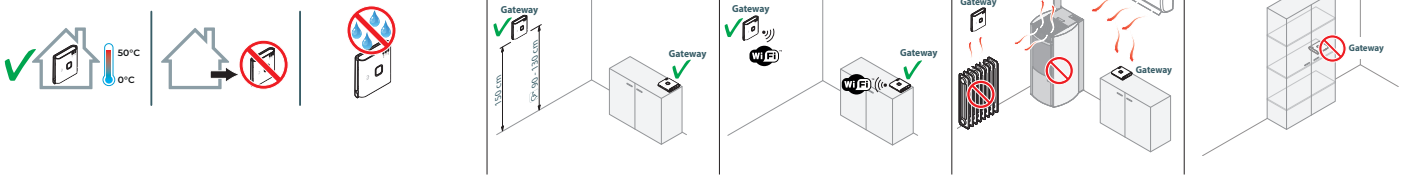

Användning

<p>Registrera gateway till molnet via Ethernet (LAN)</p>			
<p>Registrera gateway till molnet via WiFi</p>	<p>Välj gateway och följ instruktionerna för att slutföra parkopplingen.</p>		<p>Fortsätt följa instruktionerna för att registrera gatewayen. Om original-Wi-Fi av någon anledning nätverket inte är tillgängligt eller lösenordet har ändrats, använd Funktionen "Add New Gateway" på appen för att skanna gatewayen igen och uppdatera wifi-nätverket och lösenord.</p>
<p>Anslut UNISENZA PLUS till Gateway med hjälp av app</p>		<p>3 På Unisenza Plus följer du i bruksanvisningen till gå till sammanslagningsläget.</p>	<p>4 Slutför registreringen processen genom att följa instruktionerna på appens skärm. Efter att Unisenza Plus har anslutits till gateway, enhetsinformationen visas i appen instrumentpanelen.</p>
<p>Anslut UNISENZA PLUS till Gateway utan app</p>	<p>3 På Unisenza Plus följer du i bruksanvisningen till gå till ihopparningsläget. Associationsprocessen då startas.</p>		<p>Avsluta ihopparningsläget genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder. Sammanslagningsläget avslutas 15 minuter efter varje försök att slå ihop enheten.</p>