



Yali Plus


Datablade

TEKNISK DATA

- Fyldt med miljøvenlig vegetabilsk olie
- Dag- og ugeprogram
- Beskyttelse mod overophedning
- Adaptiv start
- Frostsikringsfunktion
- Låsning af tasterne
- Registrering af åbent vindue
- Frontpanelets overfladetemperatur kan reduceres til 75 °C eller 60 °C
- Kan fjernbetjenes via en app (kræver Unisenza Plus Gateway)
- Kompatibel med Google Home og Amazon Alexa (kræver Unisenza Plus Gateway)
- Overholder Ecodesign-direktivet

Yali Ramo Plus

DIMENSIONER

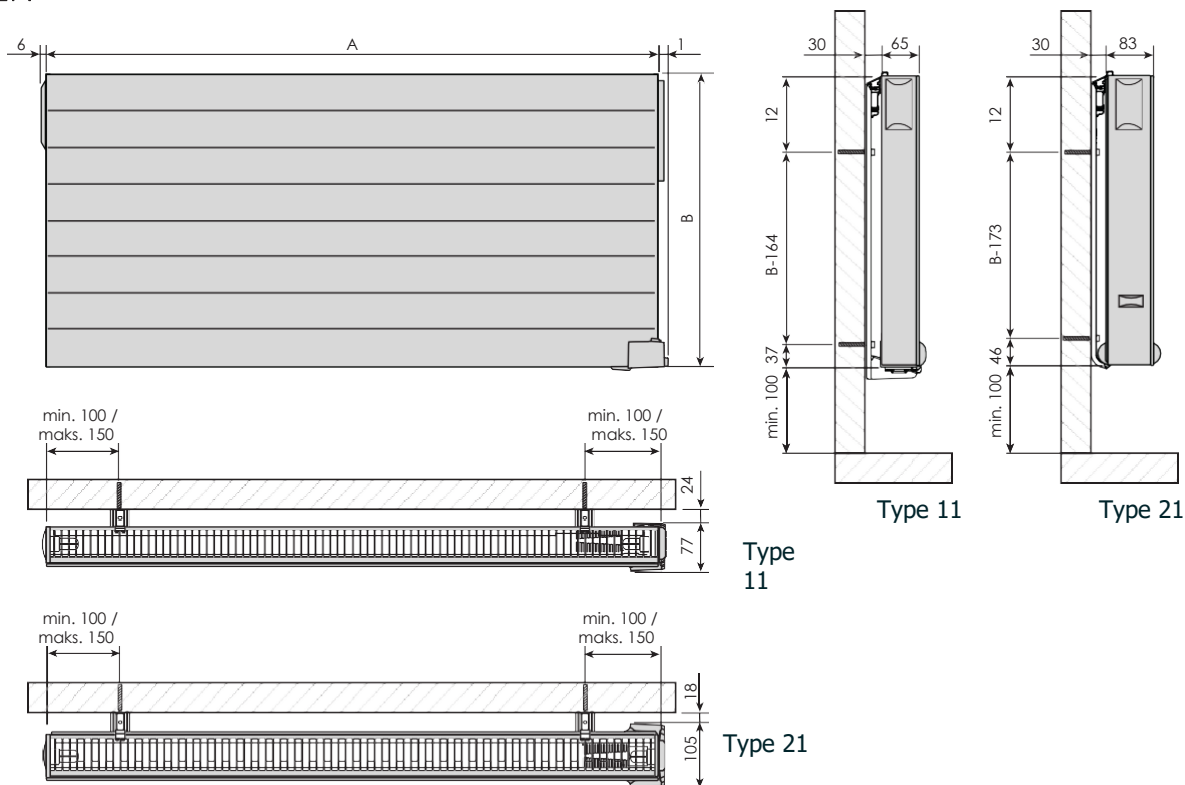


Højde 300 mm	Effekt W	Længde mm	Spændings-V	Vægt kg
Enkelt panel – type 11				
YALI R+ C03.040 11.230 03 1 Z	250	400	230	6
YALI R+ C03.040 11.400 03 1 Z	250	400	400	6
YALI R+ C03.080 11.230 05 1 Z	500	800	230	11
YALI R+ C03.080 11.400 05 1 Z	500	800	400	11
YALI R+ C03.110 11.230 08 1 Z	750	1100	230	14
YALI R+ C03.110 11.400 08 1 Z	750	1100	400	14
YALI R+ C03.150 11.230 10 1 Z	1000	1500	230	19
YALI R+ C03.150 11.400 10 1 Z	1000	1500	400	19
Dobbelt panel – type 21				
YALI R+ C03.050 21.230 05 1 Z	500	500	230	11
YALI R+ C03.050 21.400 05 1 Z	500	500	400	11
YALI R+ C03.080 21.230 08 1 Z	750	800	230	17
YALI R+ C03.080 21.400 08 1 Z	750	800	400	17
YALI R+ C03.100 21.230 10 1 Z	1000	1000	230	21
YALI R+ C03.100 21.400 10 1 Z	1000	1000	400	21
YALI R+ C03.130 21.230 13 1 Z	1250	1300	230	27
YALI R+ C03.130 21.400 13 1 Z	1250	1300	400	27
YALI R+ C03.160 21.230 15 1 Z	1500	1600	230	33
YALI R+ C03.160 21.400 15 1 Z	1500	1600	400	33
YALI R+ C03.200 21.230 20 1 Z	2000	2000	230	41
YALI R+ C03.200 21.400 20 1 Z	2000	2000	400	41

Højde 500 mm	Effekt W	Længde mm	Spændings-V	Vægt kg
Enkelt panel – type 11				
YALI R+ C05.055 11.230 05 1 Z	500	550	230	13
YALI R+ C05.055 11.400 05 1 Z	500	550	400	13
YALI R+ C05.080 11.230 08 1 Z	750	800	230	18
YALI R+ C05.080 11.400 08 1 Z	750	800	400	18
YALI R+ C05.105 11.230 10 1 Z	1000	1050	230	23
YALI R+ C05.105 11.400 10 1 Z	1000	1050	400	23
YALI R+ C05.130 11.230 13 1 Z	1250	1300	230	28
YALI R+ C05.130 11.400 13 1 Z	1250	1300	400	28
Dobbelt panel – type 21				
YALI R+ C05.040 21.230 05 1 Z	500	400	230	14
YALI R+ C05.040 21.400 05 1 Z	500	500	400	14
YALI R+ C05.050 21.230 08 1 Z	750	500	230	17
YALI R+ C05.050 21.400 08 1 Z	750	500	400	17
YALI R+ C05.065 21.230 10 1 Z	1000	650	230	22
YALI R+ C05.065 21.400 10 1 Z	1000	650	400	22
YALI R+ C05.080 21.230 13 1 Z	1250	800	230	27
YALI R+ C05.080 21.400 13 1 Z	1250	800	400	27
YALI R+ C05.095 21.230 15 1 Z	1500	950	230	32
YALI R+ C05.095 21.400 15 1 Z	1500	950	400	32
YALI R+ C05.125 21.230 20 1 Z	2000	1250	230	42
YALI R+ C05.125 21.400 20 1 Z	2000	1250	400	42

Yali Parada Plus

DIMENSIONER

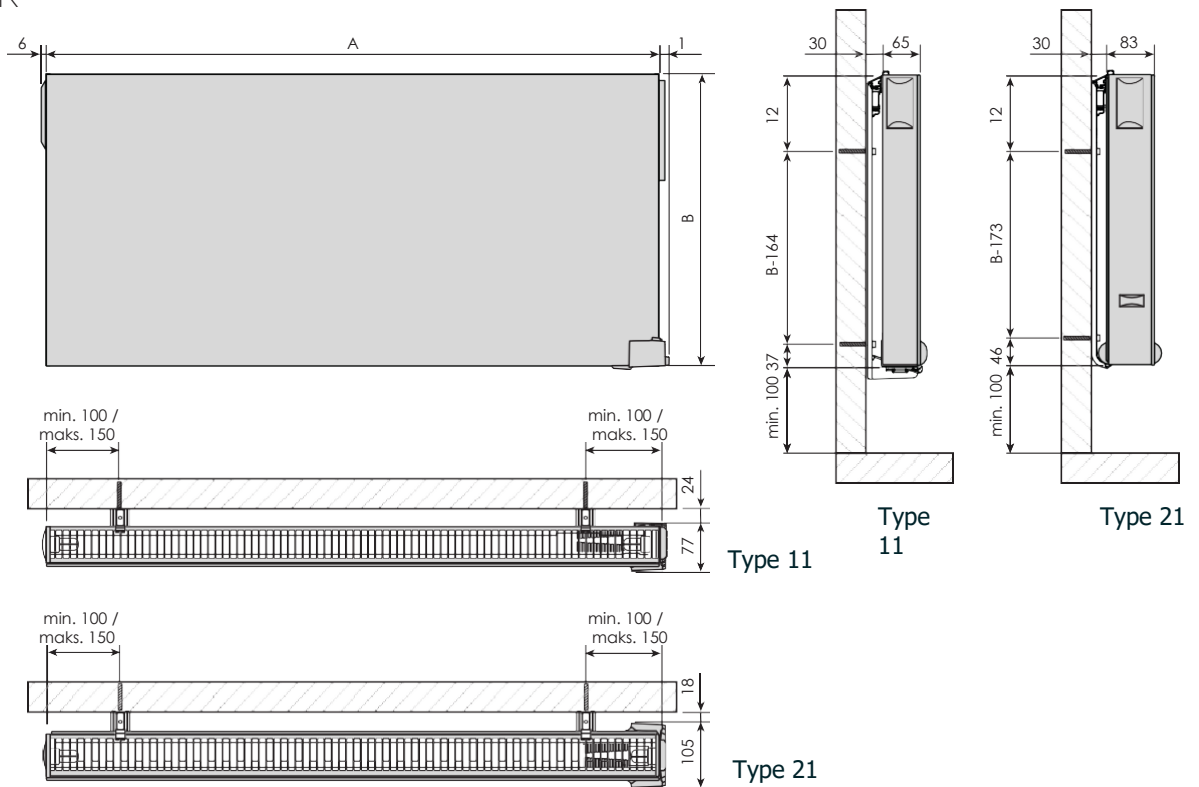


Højde 300 mm	Effekt W	Længde mm	Spændings - V	Vægt kg
Enkelt panel – type 11				
YALI P + C 03.040 11.230 03 1 Z	250	400	230	6
YALI P + C 03.040 11.400 03 1 Z	250	400	400	6
YALI P + C 03.080 11.230 05 1 Z	500	800	230	11
YALI P + C 03.080 11.400 05 1 Z	500	800	400	11
YALI P+ C03.110 11.230 08 1 Z	750	1100	230	14
YALI P+ C03.110 11.400 08 1 Z	750	1100	400	14
YALI P+ C03.150 11.230 10 1 Z	1000	1500	230	19
YALI P+ C 03.150 11.400 10 1 Z	1000	1500	400	19
Dobbelt panel – type 21				
YALI P + C 03.050 21.230 05 1 Z	500	500	230	11
YALI P + C 03.050 21.400 05 1 Z	500	500	400	11
YALI P+ C 03.080 21.230 08 1 Z.	750	800	230	17
YALI P + C 03.080 21.400 08 1 Z	750	800	400	17
YALI P+ C 03.100 21.230 10 1 Z	1000	1000	230	21
YALI P+ C 03.100 21.400 10 1 Z	1000	1000	400	21
YALI P+ C 03.130 21.230 13 1 Z	1250	1300	230	27
YALI P+ C 03.130 21.400 13 1 Z	1250	1300	400	27
YALI P+ C 03.160 21.230 15 1 Z	1500	1600	230	33
YALI P + C 03.160 21.400 15 1 Z	1500	1600	400	33
YALI P+ C 03.200 21.230 20 1 Z	2000	2000	230	41
YALI P+ C 03.200 21.400 20 1 Z	2000	2000	400	41

Højde 500 mm	Effekt W	Længde mm	Spændings - V	Vægt kg
Enkelt panel – type 11				
YALI P+ C05.055 11.230 05 1 Z	500	550	230	13
YALI P+ C05.055 11.400 05 1 Z	500	550	400	13
YALI P+ C 05.080 11.230 08 1 Z.	750	800	230	18
YALI P + C 05.080 11.400 08 1 Z	750	800	400	18
YALI P+ C 05.105 11.230 10 1 Z	1000	1050	230	23
YALI P+ C 05.105 11.400 10 1 Z	1000	1050	400	23
YALI P+ C 05.130 11.230 13 1 Z.	1250	1300	230	28
YALI P+ C 05.130 11.400 13 1 Z	1250	1300	400	28
Dobbelt panel – type 21				
YALI P+ C 05.040 21.230 05 1 Z.	500	400	230	14
YALI P+ C 05.040 21.400 05 1 Z	500	400	400	14
YALI P+ C 05.050 21.230 08 1 Z	750	500	230	17
YALI P+ C 05.050 21.400 08 1 Z	750	500	400	17
YALI P+ C 05.065 21.230 10 1 Z	1000	650	230	22
YALI P+ C 05.065 21.400 10 1 Z	1000	650	400	22
YALI P+ C 05.080 21.230 13 1 Z	1250	800	230	27
YALI P+ C 05.080 21.400 13 1 Z	1250	800	400	27
YALI P+ C 05.095 21.230 15 1 Z.	1500	950	230	32
YALI P + C 05.095 21.400 15 1 Z	1500	950	400	32
YALI P+ C 05.125 21.230 20 1 Z	2000	1250	230	42
YALI P+ C 05.125 21.400 20 1 Z	2000	1250	400	42

Yali Digital Plus

DIMENSIONER

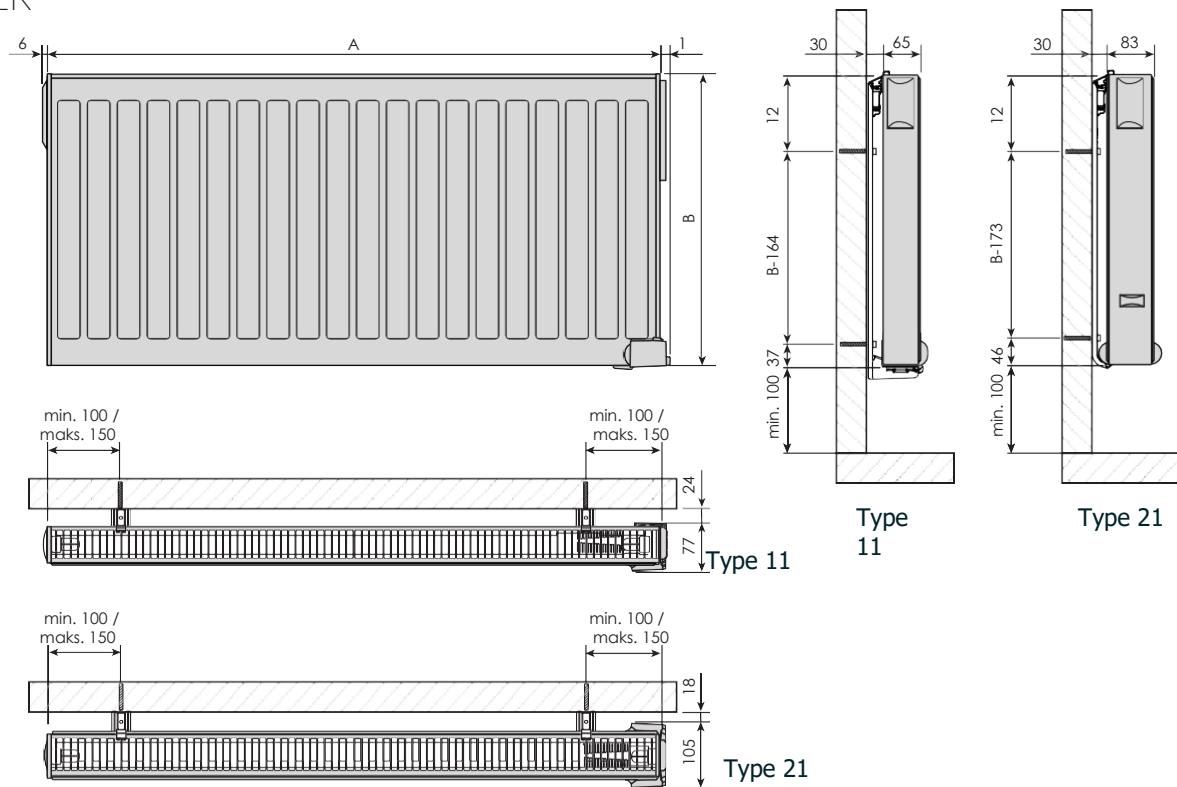

Højde 300 mm	Effekt W	Længde mm	Spændings - V	Vægt kg
Enkelt panel – type 11				
YALI D + C 03.040 11.230 03 1 Z	250	400	230	5
YALI D + C 03.040 11.400 03 1 Z	250	400	400	5
YALI D + C 03.080 11.230 05 1 Z	500	800	230	9
YALI D + C 03.080 11.400 05 1 Z	500	800	400	9
YALI D+ C03.110 11.230 08 1 Z	750	1100	230	12
YALI D+ C03.110 11.400 08 1 Z	750	1100	400	12
YALI D+ C03.150 11.230 10 1 Z	1000	1500	230	16
YALI D+ C03.150 11.400 10 1 Z	1000	1500	400	16
Dobbelt panel – type 21				
YALI D + C 03.050 21.230 05 1 Z	500	500	230	10
YALI D + C 03.050 21.400 05 1 Z	500	500	400	10
YALI D + C 03.080 21.230 08 1 Z	750	800	230	15
YALI D + C 03.080 21.400 08 1 Z	750	800	400	15
YALI D+ C 03.100 21.230 10 1 Z	1000	1000	230	19
YALI D+ C 03.100 21.400 10 1 Z	1000	1000	400	19
YALI D+ C 03.130 21.230 13 1 Z.	1250	1300	230	24
YALI D+ C 03.130 21.400 13 1 Z	1250	1300	400	24
YALI D + C 03.160 21.230 15 1 Z	1500	1600	230	29
YALI D + C 03.160 21.400 15 1 Z	1500	1600	400	29
YALI D+ C 03.200 21.230 20 1 Z	2000	2000	230	36
YALI D+ C 03.200 21.400 20 1 Z	2000	2000	400	36

Højde 500 mm	Effekt W	Længde mm	Spændings - V	Vægt kg
Enkelt panel – type 11				
YALI D + C 05.055 11.230 05 1 Z	500	550	230	10
YALI D + C 05.055 11.400 05 1 Z	500	550	400	10
YALI D+ C 05.080 11.230 08 1 Z.	750	800	230	15
YALI D + C 05.080 11.400 08 1 Z	750	800	400	15
YALI D+ C 05.105 11.230 10 1 Z.	1000	1050	230	19
YALI D+ C 05.105 11.400 10 1 Z	1000	1050	400	19
YALI D+ C 05.130 11.230 13 1 Z.	1250	1300	230	23
YALI D+ C 05.130 11.400 13 1 Z.	1250	1300	400	23
Dobbelt panel – type 21				
YALI D+ C 05.040 21.230 05 1 Z.	500	400	230	12
YALI D + C 05.040 21.400 05 1 Z	500	400	400	12
YALI D + C 05.050 21.230 08 1 Z	750	500	230	15
YALI D + C 05.050 21.400 08 1 Z	750	500	400	15
YALI D + C 05.065 21.230 10 1 Z	1000	650	230	20
YALI D + C 05.065 21.400 10 1 Z	1000	650	400	20
YALI D+ C 05.080 21.230 13 1 Z.	1250	800	230	23
YALI D + C 05.080 21.400 13 1 Z	1250	800	400	23
YALI D + C 05.095 21.230 15 1 Z	1500	950	230	29
YALI D + C 05.095 21.400 15 1 Z	1500	950	400	29
YALI D+ C 05.125 21.230 20 1 Z.	2000	1250	230	37
YALI D+ C 05.125 21.400 20 1 Z	2000	1250	400	37

Yali Plus

TILBEHØR OG FARVER

UNISENZA PLUS-GATEWAY

Centralenhed til tilslutning af flere Unisenza PLUS-enheder som Yali PLUS til skyen og en internetrouter med WiFi- eller Ethernet-kabelforbindelse.

Den er Zigbee 3.0-kompatibel og kan tilslutte op til 100 enheder såsom intelligente rumtermostater, elektroniske radiatortermostater, modtagere, følere osv.

- Zigbee 3.0
- Bluetooth til WiFi-distribution
- 802.11 b/g/n WiFi-forbindelse
- 10/100 Mbps Ethernet-port
- Understøtter cloud-integration med AWS IoT
- Mulighed for at opdatere firmware online
- 5 VDC strømforsyning via mikro-USB-stik
- Kan vægmonteres (vægbeslag medfølger)



ADAPTER YALI 90 GRADER
Adapter til montering af kontrolboks 90°. Display eller drejeknap kan ses forfra.



STÆNKSKÆRM KDN IP44
IP-stærkbeskyttelse til opgradering til IP 44. IP21, hvis kun den medfølgende tilslutningsboks anvendes.



TILSLUTNINGSKABELSÆT
Kun til stiktilslutning af 230 V radiatorerne.
IP 20

STANDARD

RAL 9016
Traffic White

FRONTPANELER

YALI PARADA PLUS OG YALI RAMO PLUS

fås i nedenstående farver mod et tillæg på 20 %

RAL 9006
White
aluminium

RAL 9005
Jet black

RAL 7030
Stone grey

RAL 4009
Pastel violet

RAL 3000
Flame red

