


FLK 10




Enkel radiator
 Singel radiator
 Einfachplatten
 Radiateur simple
 Yksilevyinen patteri


FLK 20




Dubbel radiator
 Double radiator
 Zweifachplatten
 Radiateur double
 Kaksilevyinen patteri




Evosense



Evosense Remote



FLK



VAM




ENH



NHN




Evosense ENTL

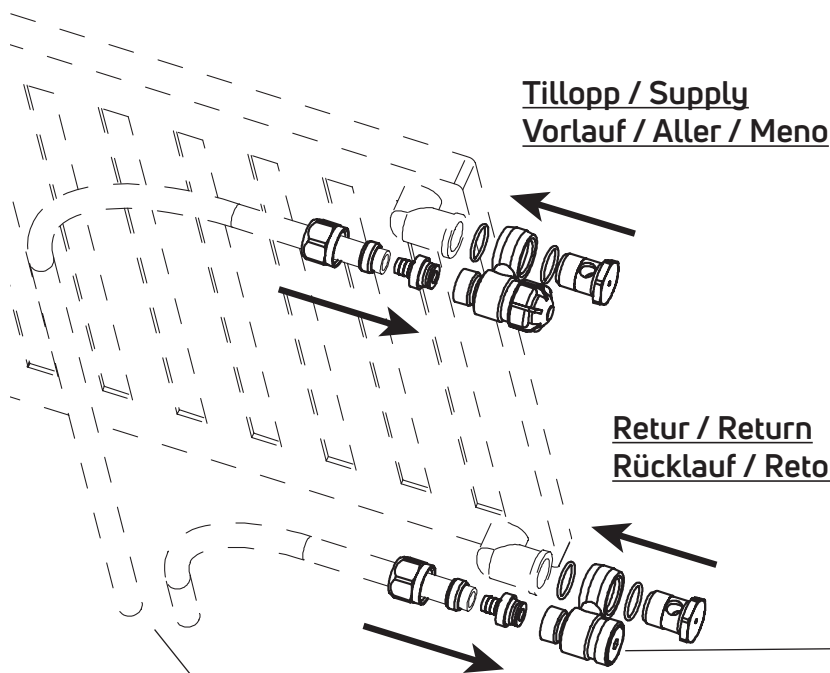

Tilloop / Supply
Vorlauf / Aller / Meno



Retur / Return
Rücklauf / Retour / Paluu

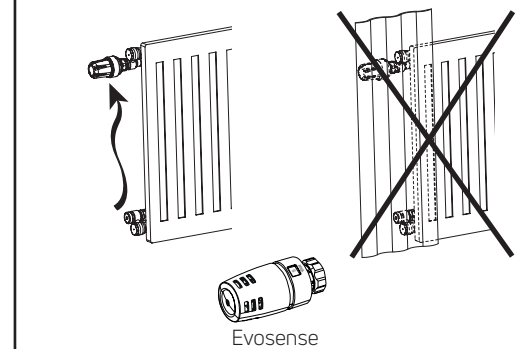

Evosense

Anpassa rörlängd
 Adjust pipe length
 Anpassen rohrlänge
 Ajustez la longueur de tube
 Sovita putkipituus

Avstängningsskruv (insexnyckel 6mm)
 Shut-off spindle (Allen key 6mm)
 Absperrschraube (Innensechskantschlüssel 6mm)
 Vis d'isolement (Clé alène 6mm)
 Sulukukara (6mm kuusiokoloavain)

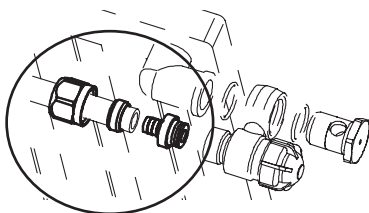

Dra åt plaströrskopplingen ca 30 Nm
 Tighten the plastic pipe connection approx 30 Nm
 Ziehen Sie die Klemmverschraubung ca 30 Nm
 Serrez le raccord à compression environ 30 Nm
 Kiristä muoviputken liitos ca 30 Nm

Dra åt banjobulten ca 50 Nm
 Tighten the banjo screw approx 50 Nm
 Ziehen Sie die Banjo birne ca 50 Nm
 Serrez l'ampoule de banjo environ 50 Nm
 Kiristä banjo-lamppu ca 50 Nm

Artikelnr./ Ref.No
 Tuotenumero





Plaströrskoppling
 Plastic pipe connection
 Klemmverschraubung
 Raccord à compression
 Muoviputken liitos

4163001

Dimension/ Koko

Plaströr
 Plastic pipe
 Kunststoffrohr
 Tube plastique (PEX)
 PEX - putki

16.2x2,1




Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.
Setting by means of the FV tool only valid for 2K.
Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.
Réglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.
FV esisäätötyökalua käytetään vain 2K.

Öppningsvarv N gäller för :
Turns open N valid for :
Öffnungsumdrehungen N gilt für :
Tours d'ouverture N concernant :
Avauskiirroksen N :




Kvs



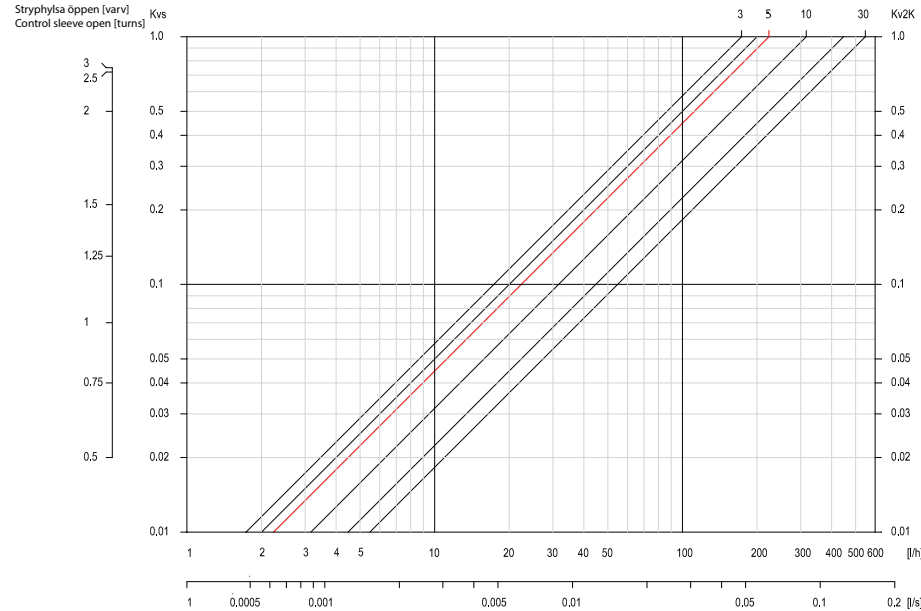


Öppningsvarv N gäller för :
Turns open N valid for :
Öffnungsumdrehungen N gilt für :
Tours d'ouverture N concernant :
Avauskiirroksen N :


Kv 2K




Alt.1 / Alt. 2



Nollställ
Turn to zero
Nullstellung
Mettre à zéro
Aseta näyttötäulu nollaan



Ställ in Kv
Set Kv
Einstellung Kv
Afficher le Kv
Aseta haluttu Kv



Alt.2

