



Broszura techniczna
Maj 2024 Wydanie 1

Grzejniki pionowe

Przegląd modeli



Grzejnik pionowy



Nasze grzejniki pionowe **pełna oferta**

Opcjonalnie dostępne są w różnych kolorach, które podkreślają dekoracyjny charakter grzejnika. W ofercie kilka wersji wykończenia: z klasyczną, lub płaską płytą przednią. Szeroki zakres rozmiarów (szer. od 300 do 750 mm, wys. od 1500 do 2300) zapewnia wiele możliwości dopasowania w pomieszczeniach.

Grzejniki pionowe objęte są 10 letnią gwarancją.



Funkcje i zalety

Wysoka wydajność cieplna przy niewielkich wymaganiach przestrzeni

Idealne rozwiązanie do łazienek (tylko Vertical w wersji specjalnej ocynkowanej): opcjonalny wieszak zapewnia dodatkową przestrzeń do suszenia ręczników

Pięć różnych modeli pasujących do każdego wystroju wnętrza

Wiele możliwości podłączenia, również dolne środkowe w standardzie bez dopłaty

Nie masz wystarczająco dużo miejsca na komfort cieplny?

Tylko dlatego, że przestrzeń na ścianie jest ograniczona, nie musi ona pozostać zimna i pusta. Pionowe grzejniki płytowe umożliwiają wprowadzenie najwyższego poziomu komfortu cieplnego do domów klientów. Grzejniki pionowe Vertical dostępne są w szerokościach od 300 mm i wysokościach do 2300 mm. Dzięki tym wymiarom pozwalają pokonać wszystkie ograniczenia przestrzeni w poziomie.

Grzejniki pionowe można dowolnie komponować z grzejnikami poziomymi, które produkujemy w tym samym stylu dla większości wersji. Dzięki temu można stworzyć idealne rozwiązanie grzewcze do każdego pomieszczenia.



Pionowy grzejnik panelowy
do wąskich przestrzeni.

Nie masz wystarczająco dużo miejsca na odpowiedni styl?

Pionowe grzejniki panelowe tworzą wyjątkowy styl w każdym pomieszczeniu. Wszechstronność modeli daje nieprzewidziane możliwości. Klasycznie profilowany Vertical, Faro V z delikatnie wyłóczonymi liniami, gładki Kos V oraz minimalistyczne Tinos V i Paros V zapewnią komfort cieplny i niepowtarzalny styl. Każdy model jest dostępny w wielu kolorach, a także w specjalnych, metalicznych wykończeniach.



Myśl Pionowo!

Nie masz wystarczającego **budżetu na nowe możliwości?**

Wybór grzejników pionowych nie musi oznaczać nadwyżęzania budżetu. Ponieważ oferta grzejników pionowych Purmo jest zróżnicowana, oferowane są alternatywy dla każdego rodzaju projektu, od niskobudżetowego po prestiżowy.




Szeroki asortyment

Vertical, Faro V, Kos V oraz Tinos V i Paros V zapewniają wszechstronny wybór grzejników pionowych oraz gwarantują znalezienie rozwiązania do każdego typu pomieszczenia i każdego budżetu.

Wszystkie grzejniki pionowe są standardowo dostępne w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Pozostałe kolory RAL i kolory strukturalne dostępne są na zamówienie.



Szeroki wybór...

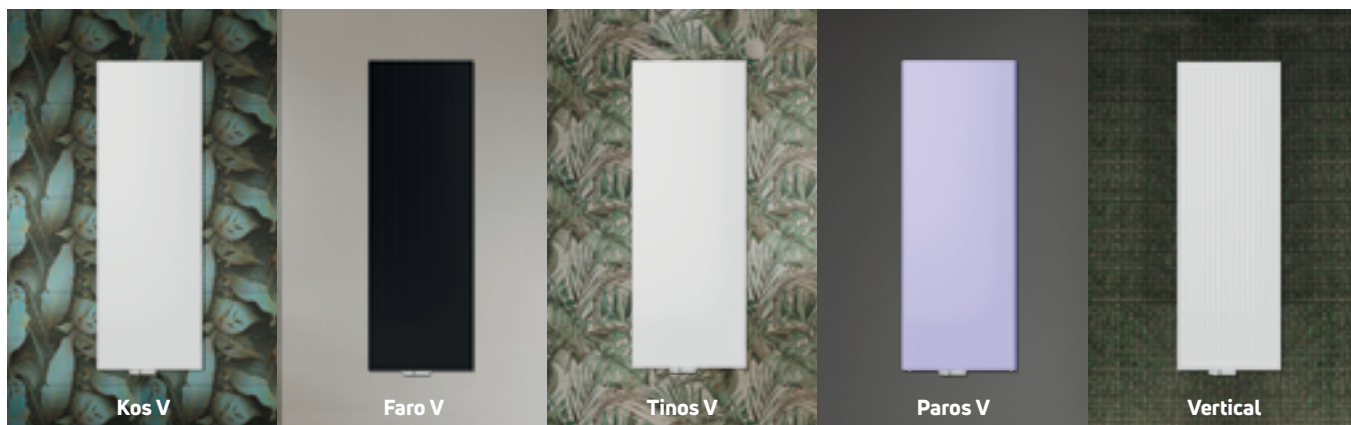

Kos V – Ponadczasowa elegancja

Pionowy grzejnik z płaskim frontem i zaokrąglonymi ostro-
kami bocznymi dodaje ponad-
czasowej elegancji każdemu
wnętrzu. Grzejnik pionowy Kos V
jest wydajnym źródłem ciepła
w pomieszczeniach
z ograniczoną przestrzenią
ścienną. Kolor standardowy to
biały RAL 9016, inne kolory RAL
na zamówienie. Jako wyposaże-
nie dodatkowe dostępny jest
wieszak na ręczniki ze stali nie-
rdzewnej.

Kos V w kolorze RAL 9016 (blok przyłączeniowy
i wieszak na ręczniki = wyposażenie dodatkowe)



KOS V

WYSOKOŚĆ
1500*, 1800, 1950,
2100 mm

SZEROKOŚĆ
300, 450, 600, 750 mm

TYPY
20, 21, 22

WYKOŃCZENIE
Biały RAL 9016. Inne
kolory RAL oraz kolory
metaliczne i strukturalne
na zamówienie.


AKCESORIA OPCJONALNE
Dopasowane wieszaki
na ręczniki ze stali
nierdzewnej dostępne
za dodatkową opłatą.

* Tylko typy 21 i 22

Faro V – Podkreśl styl każdego wnętrza

Grzejnik pionowy Faro V stanowi wydajne i stylowe źródło ciepła w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni ścian. Model ma delikatnie profilowany front i zaokrąglone panele boczne.

Kolor standardowy to biały RAL 9016, inne kolory RAL na zamówienie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej.



FARO V

WYSOKOŚĆ
1500*, 1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
300, 450, 600, 750 mm

TYPY
20, 21, 22

* Tylko typy 21 i 22


WYKOŃCZENIE

Biały RAL 9016. Inne kolory RAL oraz kolory metaliczne i strukturalne na zamówienie.

AKCESORIA OPCJONALNE
Dopasowane wieszaki na ręczniki ze stali nierdzewnej dostępne za dodatkową opłatą.



Opcjonalny wieszak na ręczniki ze szlachetnej stali niezwykle praktyczny dodatek, szczególnie np. w kuchni, ale także w korytarzu.



Zaokrąglone krawędzie w połączeniu z delikatnie wyprofilowanym frontem tworzą elegancki wygląd, który przyciąga wzrok.



Faro V w kolorze
RAL 9016
(blok przyłączeniowy =
wyposażenie
dodatkowe)

Tinos V – elegancki dodatek do każdego wnętrza

Minimalistyczny design pionowego grzejnika Tinos V wyróżnia się w każdym pomieszczeniu. Dzięki prostym liniom, płaskiemu frontowi i eleganckiemu wyglądowi ten pionowy grzejnik doskonale pasuje do nowoczesnych salonów, a także tradycyjnych kuchni itp.

Standardowym kolorem Tinos V biały RAL 9016, inne kolory RAL na zamówienie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej.

Tinos V w kolorze RAL 9016
(blok przyłączeniowy =
wyposażenie dodatkowe)



Opcjonalny uchwyt na ręcznik ze szczotkowanej lub polerowanej stali szlachetnej zwiększa funkcjonalność grzejnika designerskiego Tinos V.



Tinos V

WYSOKOŚĆ
1800*, 1950, 2100** mm

SZEROKOŚĆ
325, 475, 625, 775 mm

TYPY
11, 21

WYKOŃCZENIE
Biały RAL 9016. Inne kolory RAL
oraz kolory metaliczne i strukturalne
na zamówienie.

AKCESORIA OPCJONALNE
Dopasowane wieszaki na ręczniki ze stali
nierdzewnej dostępne za dodatkową opłatą.

* Tylko szerokości 325, 475 i 625 mm
** Tylko szerokości 625 i 775 mm

Paros V – Subtelny, zaokrąglony kształt

Pionowy grzejnik Paros V z gładką płytą czołową i zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Prosty design połączony z najnowszą technologią grzewczą. Dzięki kompaktowym rozmiarom instalacja jest łatwa nawet w małych pomieszczeniach. Paros V to połączenie najwyższej jakości materiałów, wysokiej mocy grzewczej oraz funkcjonalności.

Kolor standardowy to biały RAL 9016, inne kolory RAL na zamówienie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej.



Paros V w kolorze RAL 9016 (blok przyłączeniowy i wieszak na ręcznik = wyposażenie dodatkowe)



PAROS V

WYSOKOŚĆ
1800*, 1950, 2100** mm

SZEROKOŚĆ
typ 11: 373, 523, 673, 823 mm
typ 21: 405, 555, 705, 855 mm

TYPY
11, 21

WYKOŃCZENIE
Biały RAL 9016. Inne kolory RAL oraz kolory metaliczne i strukturalne na zamówienie.


* Szerokości 373, 523 i 673 mm (typ 11) oraz 405, 555 i 705 mm (typ 21)
** Szerokości 673 i 823 mm (typ 11) oraz 705 i 855 mm (typ 21)



Opcjonalny wieszak na ręcznik ze szczotkowanej stali nierdzewnej doskonale pasuje do tego eleganckiego grzejnika.

Vertical – Idealny do niewielkich przestrzeni

Vertical to klasyczny grzejnik panelowy, który jest smukły i dyskretny, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ścienną w każdym pomieszczeniu. Ten grzejnik płytowy ma niewielką szerokość, ale dużą moc grzewczą. Praktyczny wieszak na ręcznik jest dostępny jako dodatek, zapewniający dodatkową funkcjonalność np. w kuchni. Kolor standardowy to biały RAL 9016. Inne kolory RAL dostępne są na zamówienie.



VERTICAL

WYSOKOŚĆ
1500, 1800, 1950, 2100, 2300 mm

SZEROKOŚĆ
300, 450, 600, 750 mm

TYPY
10, 20, 21, 22

WYKOŃCZENIE
Biały RAL 9016.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.



Opcjonalny wieszak na ręczniki jest niezwykle praktyczny w kuchni, ale także w korytarzu.



Klasyczny design z profilowanym panelem przednim sprawia, że grzejnik ten wkomponuje się w każde wnętrze.



Vertical w kolorze RAL 9016
(blok przyłączeniowy =
wyposażenie dodatkowe)

Kos V / Faro V

Dane techniczne

System rurowy

Grzejniki są dostarczane dla systemu dwururowego.
Grzejnik jest obracalny pionowo, góra/dół. (**Uwaga:** w przypadku połączenia górnego grzejnik musi być obrócony o 180°)

Przyłącza

4 x GW 1/2" dolne przyłącza
2 x GW 1/2" górne przyłącza – dla korka montażowego i odpowietrznika
Uwaga, dla typu 22 przyłącza są umieszczone asymetrycznie w grzejniku

Montaż

Brak przyspawanych tylnich lasz montażowych

Akcesoria dołączone do grzejnika

Zestaw wsporników ściennych składający się z 2 pionowych i 1 poziomego wspornika ściennego oraz instrukcji montażu
dodatkowy pakiet z 1 odpowietrznikiem, 3 mosiężnymi zaślepkami, śrubami i kołkami, 2 osłonami bocznymi z zaciskami mocującymi

Kolory

Standardowy kolor to biały RAL 9016


Inne dostępne kolory patrz strona 19

Akcesoria

Patrz strona 18




maks. 10 barów



maks. 110 °C





Montaż

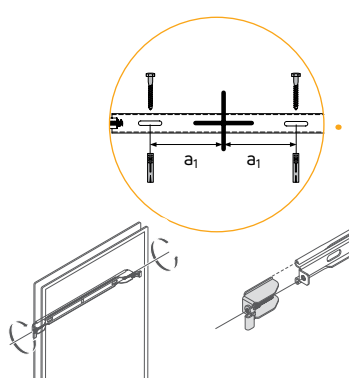


A	300	450	600	750
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250

B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750
b2	952	1252	1402	1552

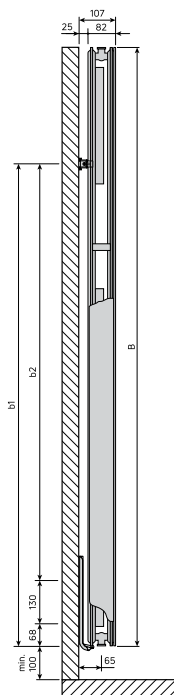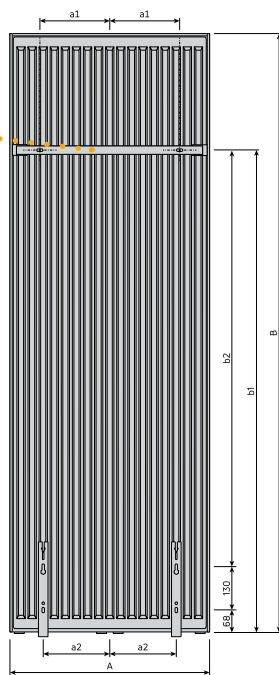

typy 20, 21

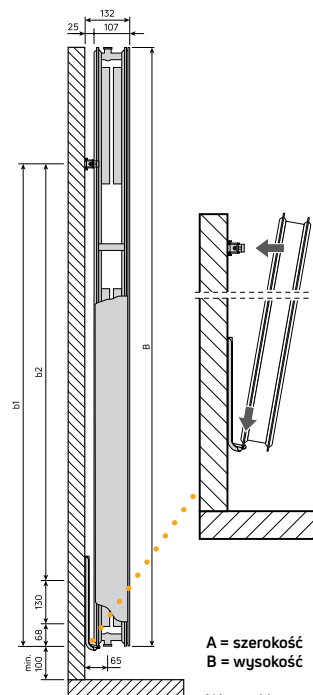


typ 22

A = szerokość
B = wysokość





Wszystkie wymiary w [mm]

Podłączenia

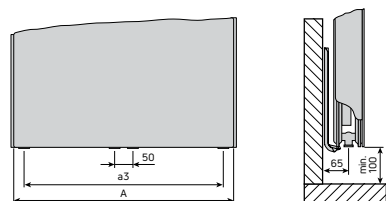

A	300	450	600	750
a3	244	394	544	694

maks.
10 bar



Kos V / Faro V


Dane techniczne

typ 20	wykładnik n				objętość [litr]				55/45/20 °C (ΔT = 30K) [W]				waga [kg]			
	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300		1,2760	1,2753	1,2671		4,80	5,20	5,60		459	495	532		28,95	31,20	33,50
450		1,2818	1,2802	1,2746		7,23	7,80	8,37		657	709	761		41,22	44,12	47,92
600		1,2876	1,2851	1,2822		9,67	10,40	11,13		847	914	980		53,48	57,03	62,33
750		1,2934	1,2900	1,2897		12,10	13,00	13,90		1031	1113	1191		65,75	69,95	76,75


typ 21	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300	1,2964	1,2876	1,2905	1,2933	4,00	4,80	5,20	5,60	436	495	521	548	26,20	30,50	32,78	35,05
450	1,2984	1,2965	1,2954	1,2942	6,10	7,23	7,80	8,37	634	716	756	796	37,67	44,05	47,37	50,68
600	1,3005	1,3054	1,3003	1,2952	8,20	9,67	10,40	11,13	826	930	985	1038	49,13	57,60	61,96	66,32
750	1,3025	1,3143	1,3052	1,2961	10,30	12,10	13,00	13,90	1014	1139	1207	1276	60,60	71,15	76,55	81,95

typ 22	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100	1500	1800	1950	2100
300	1,3062	1,2958	1,2917	1,2876	4,05	4,85	5,25	5,65	521	592	624	655	28,65	33,75	35,83	38,85
450	1,3101	1,3019	1,2976	1,2934	6,15	7,28	7,85	8,42	769	873	921	967	41,48	48,63	51,70	55,78
600	1,3139	1,3079	1,3035	1,2991	8,25	9,72	10,45	11,18	1014	1149	1213	1273	54,32	63,52	67,58	72,72
750	1,3178	1,3140	1,3095	1,3049	10,35	12,15	13,05	13,95	1255	1421	1500	1574	67,15	78,40	83,45	89,65


Wydajność cieplna (W)



typ 20		wysokość			
szerokość		1500	1800	1950	2100
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 °C		881	949	1016
	45/35/20 °C		267	288	311
450	75/65/20 °C		1265	1364	1459
	45/35/20 °C		382	412	443
600	75/65/20 °C		1635	1763	1886
	45/35/20 °C		491	531	569
750	75/65/20 °C		1996	2152	2302
	45/35/20 °C		594	645	690



typ 21		wysokość			
szerokość		1500	1800	1950	2100
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 °C	846	955	1008	1060
	45/35/20 °C	252	287	302	317
450	75/65/20 °C	1230	1389	1466	1542
	45/35/20 °C	366	414	437	460
600	75/65/20 °C	1605	1812	1913	2012
	45/35/20 °C	476	535	568	600
750	75/65/20 °C	1973	2228	2351	2473
	45/35/20 °C	582	653	694	737



typ 22		wysokość			
szerokość		1500	1800	1950	2100
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 °C	1015	1148	1208	1265
	45/35/20 °C	300	342	361	380
450	75/65/20 °C	1502	1698	1788	1872
	45/35/20 °C	442	503	532	559
600	75/65/20 °C	1983	2242	2360	2471
	45/35/20 °C	581	661	698	734
750	75/65/20 °C	2460	2781	2928	3066
	45/35/20 °C	715	815	861	906

Wydajność cieplna grzejników [W] zgodnie z normą EN 442 dla parametrów: 75/65/20 °C (ΔT = 50K) i 45/35/20 °C (ΔT = 20K).

Tinos V / Paros V

Dane techniczne

	wykładnik n			objętość [litr]			55/45/20 °C (ΔT = 30K) [W]			waga [kg]		
Typ 11*	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100
325/373	1,2623	1,2586		2,65	2,85		378	403		20,15	21,60	
475/523	1,2645	1,2639		3,78	4,12		546	582		28,42	30,40	
625/673	1,2667	1,2693	1,2624	4,92	5,38	5,85	709	755	803	36,68	39,20	41,90
775/823		1,2746	1,2716		6,65	7,25		923	980		48,00	51,35

Typ 21*	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100
325/405	1,2876	1,2905		4,80	5,20		495	521		31,05	33,42	
475/555	1,2965	1,2954		7,23	7,80		716	756		45,85	49,35	
625/705	1,3054	1,3003	1,2952	9,67	10,40	11,13	930	985	1038	60,63	65,26	69,89
775/855		1,3052	1,2961		13,00	13,90		1207	1276		81,18	86,93

Wydajność cieplna (W)


Tinos V, typ 11




Paros V, typ 11



Tinos V, typ 21



Paros V, typ 21



typ 11		wysokość		
szerokość*		1800	1950	2100
325/373	75/65/20 °C	720	767	
	45/35/20 °C	220	236	
475/523	75/65/20 °C	1042	1110	
	45/35/20 °C	318	339	
625/673	75/65/20 °C	1355	1444	1530
	45/35/20 °C	413	439	468
775/823	75/65/20 °C		1770	1876
	45/35/20 °C		536	569

typ 21		wysokość		
szerokość*		1800	1950	2100
325/405	75/65/20 °C	955	1008	
	45/35/20 °C	286	301	
475/555	75/65/20 °C	1389	1466	
	45/35/20 °C	412	435	
625/705	75/65/20 °C	1812	1913	2012
	45/35/20 °C	533	565	597
775/855	75/65/20 °C		2351	2473
	45/35/20 °C		691	733

Wydajność cieplna grzejników [W] zgodnie z normą EN 442 dla parametrów: 75/65/20 °C (ΔT = 50K) i 45/35/20 °C (ΔT = 20K).

* Szerokość w [mm], pierwsza wartość Tinos V, druga wartość Paros V

Vertical

Dane techniczne

System rurowy

Grzejniki są dostosowane do systemu dwururowego. Grzejnik jest obracalny pionowo, góra/dół. (**Uwaga:** w przypadku połączenia górnego grzejnik musi być obrócony o 180°)

Przyłącze

4 x GW 1/2" przyłącza dolne
2 x GW 1/2" przyłącza górne – do montażu korka i odpowietrznika
Uwaga: dla typu 22 blok przyłączeniowy jest umieszczony asymetrycznie w grzejniku

Montaż

Brak przyspawanych tylnich łaz montażowych

Akcesoria dołączone do grzejnika

Zestaw wsporników ściennych składający się z 2 pionowych i 1 poziomego wspornika ściennego oraz instrukcji montażu
dodatkowy pakiet z 1 odpowietrznikiem, 3 mosiężnymi zaślepkami, śrubami i kołkami, 2 osłonami bocznymi z zaciskami mocującymi

Kolory

Standardowy kolor to biały RAL 9016

Inne dostępne kolory patrz strona 19

Akcesoria


Patrz strona 18



maks. 10 barów



maks. 110 °C

Montaż

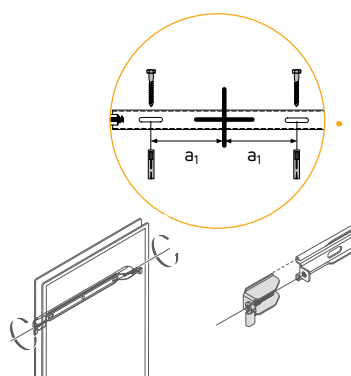


A	300	450	600	750
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250


B	1500	1800	1950	2100	2300
b1	1150	1450	1600	1750	1950
b2	952	1252	1402	1552	1752

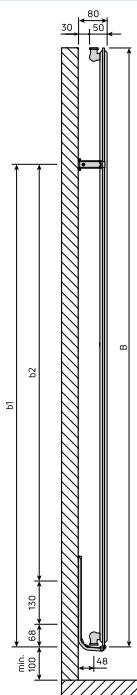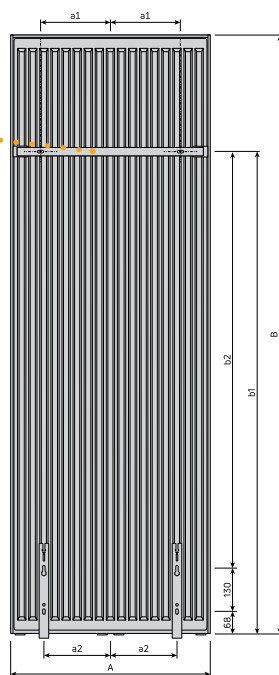


typ 10

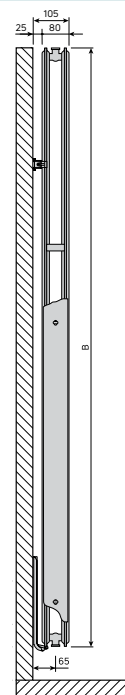

typy 20, 21

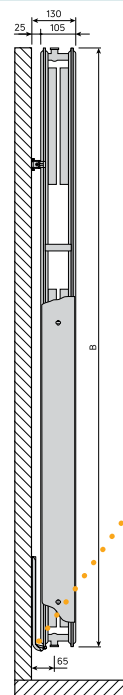




typ 22



A = szerokość
B = wysokość

Wszystkie wymiary w [mm]

Podłączenia







typ 10

typy 11, 21, 22

A	300	450	600	750
a3	244	394	544	694



maks. 10 barów



Vertical

Dane techniczne

typ 10	wykładnik n					objętość [litr]					55/45/20 °C (ΔT = 30K) [W]					waga [kg]				
	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300
300																				
450	1,2823	1,2787	1,2837	1,2886		3,08	3,78	4,12	4,45		374	443	477	512		13,40	15,90	17,19	18,48	
600	1,2903	1,2877	1,2905	1,2933		4,12	4,92	5,38	5,85		483	571	615	660		17,60	20,90	22,63	24,37	
750		1,2966	1,2974	1,2981			6,05	6,65	7,25			694	748	804			25,90	28,08	30,25	

typ 20	wykładnik n					objętość [litr]					55/45/20 °C (ΔT = 30K) [W]					waga [kg]				
	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300
300	1,3002	1,2887	1,2939	1,2991		4,00	4,80	5,20	5,60		400	468	500	531		20,25	24,15	26,08	28,00	
450	1,3040	1,2980	1,3015	1,3049		6,10	7,23	7,80	8,37		576	671	718	764		28,50	33,93	36,73	39,52	
600	1,3077	1,3074	1,3090	1,3106		8,20	9,67	10,40	11,13		745	866	926	987		36,75	43,72	47,38	51,03	
750	1,3115	1,3167	1,3166	1,3164		10,30	12,10	13,00	13,90		909	1054	1128	1203		45,00	53,50	58,03	62,55	

typ 21	wykładnik n					objętość [litr]					55/45/20 °C (ΔT = 30K) [W]					waga [kg]				
	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300
300	1,2992	1,3091	1,3104	1,3116		4,00	4,80	5,20	5,60		461	531	567	604		22,10	25,75	27,75	29,75	
450	1,3112	1,3157	1,3182	1,3208		6,10	7,23	7,80	8,37		675	779	832	886		31,67	37,32	40,18	43,03	
600	1,3231	1,3222	1,3261	1,3299		8,20	9,67	10,40	11,13		884	1022	1091	1161		41,23	48,88	52,60	56,32	
750	1,3351	1,3288	1,3340	1,3391		10,30	12,10	13,00	13,90		1087	1261	1345	1430		50,80	60,45	65,03	69,60	

typ 22	wykładnik n					objętość [litr]					55/45/20 °C (ΔT = 30K) [W]					waga [kg]				
	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300	1500	1800	1950	2100	2300
300	1,3102	1,3099	1,3098	1,3115	1,3137	4,05	4,85	5,25	5,65	6,05	538	613	649	684	729	24,65	28,58	30,55	32,52	35,20
450	1,3200	1,3166	1,3149	1,3156	1,3166	6,15	7,28	7,85	8,42	9,35	793	905	960	1012	1080	35,58	41,18	43,98	46,78	50,58
600	1,3297	1,3233	1,3201	1,3198	1,3194	8,25	9,72	10,45	11,18	12,65	1043	1193	1266	1335	1425	46,52	53,78	57,42	61,05	65,97
750	1,3395	1,3300	1,3252	1,3240	1,3223	10,35	12,15	13,05	13,95	15,95	1288	1476	1567	1654	1767	57,45	66,38	70,85	75,32	81,35


Wydajność cieplna (W)



typ 10		wysokość				
szerokość		1500	1800	1950	2100	2300
300	75/65/20 °C					
	45/35/20 °C					
450	75/65/20 °C	721	852	919	988	
	45/35/20 °C	217	257	276	295	
600	75/65/20 °C	933	1102	1189	1278	
	45/35/20 °C	278	329	355	380	
750	75/65/20 °C		1346	1452	1561	
	45/35/20 °C		399	430	462	



typ 20		wysokość				
szerokość		1500	1800	1950	2100	2300
300	75/65/20 °C	778	904	968	1032	
	45/35/20 °C	230	270	288	305	
450	75/65/20 °C	1122	1303	1395	1487	
	45/35/20 °C	330	386	415	437	
600	75/65/20 °C	1454	1689	1807	1927	
	45/35/20 °C	427	496	530	564	
750	75/65/20 °C	1777	2065	2210	2356	
	45/35/20 °C	520	601	643	686	





typ 21		wysokość				
szerokość		1500	1800	1950	2100	2300
300	75/65/20 °C	896	1036	1108	1181	
	45/35/20 °C	265	304	324	345	
450	75/65/20 °C	1319	1526	1632	1740	
	45/35/20 °C	386	444	474	504	
600	75/65/20 °C	1737	2009	2148	2290	
	45/35/20 °C	502	581	619	658	
750	75/65/20 °C	2150	2486	2958	2835	
	45/35/20 °C	615	715	761	808	



typ 22		wysokość				
szerokość		1500	1800	1950	2100	2300
300	75/65/20 °C	1050	1197	1268	1337	1427
	45/35/20 °C	307	350	371	391	416
450	75/65/20 °C	1556	1774	1879	1982	2115
	45/35/20 °C	451	516	548	577	615
600	75/65/20 °C	2057	2345	2484	2619	2796
	45/35/20 °C	591	678	720	760	811
750	75/65/20 °C	2554	2912	3084	3253	3472
	45/35/20 °C	727	837	890	940	1005

Wydajność cieplna grzejników [W] zgodnie z normą EN 442 dla parametrów: 75/65/20 °C (ΔT = 50K) i 45/35/20 °C (ΔT = 20K).

Akcesoria		
Zdjęcie	Opis	Numer katalogowy
	Wieszak na ręczniki do Kos V i Faro V, matowa szczotkowana stal nierdzewna Dla grzejników o szerokości 300 Dla grzejników o szerokości 450 Dla grzejników o szerokości 600 Dla grzejników o szerokości 750	AZ14BTKF00030000 AZ14BTKF00045000 AZ14BTKF00060000 AZ14BTKF00075000
	Wieszak na ręcznik do Tinos V, matowa szczotkowana stal nierdzewna L = 365, W = 128 - do typu 11 o szerokości 325 L = 515, W = 128 - do typu 11 o szerokości 475 L = 665, W = 128 - do typu 11 o szerokości 625 L = 815, W = 128 - do typu 11 o szerokości 775 L = 365, W = 153 - do typu 21 o szerokości 325 L = 515, W = 153 - do typu 21 o szerokości 475 L = 665, W = 153 - do typu 21 o szerokości 625 L = 815, W = 153 - do typu 21 o szerokości 775	AZ14BTTLT1132500 AZ14BTTLT1147500 AZ14BTTLT1162500 AZ14BTTLT1177500 AZ14BTTOT2132500 AZ14BTTOT2147500 AZ14BTTOT2162500 AZ14BTTOT2177500
	Wieszak na ręcznik do Paros V, matowa szczotkowana stal nierdzewna L = 413, W = 128 - do typu 11 o szerokości 373 L = 563, W = 128 - do typu 11 o szerokości 523 L = 713, W = 128 - do typu 11 o szerokości 673 L = 863, W = 128 - do typu 11 o szerokości 823 L = 442, W = 163 - do typu 21 o szerokości 405 L = 592, W = 163 - do typu 21 o szerokości 555 L = 742, W = 163 - do typu 21 o szerokości 705 L = 892, W = 163 - do typu 21 o szerokości 855	AZ14BTPST1138000 AZ14BTPST1153000 AZ14BTPST1168000 AZ14BTPST1183000 AZ14BTPOT2140500 AZ14BTPOT2155500 AZ14BTPOT2170500 AZ14BTPOT2185500
	Wieszak na ręcznik do Verticala, metal powlekany Dla grzejników o szerokości 300 Dla grzejników o szerokości 450 Dla grzejników o szerokości 600 Dla grzejników o szerokości 750	AZ04TRV590300000 AZ04TRV590450000 AZ04TRV590600000 AZ04TRV590750000
	Zestaw zaworów termostatycznych kątowych z korpusem biały – RAL 9016 chrom Stal nierdzewna matowa	AZ13TP0048008330 AZ13TP004800853SCHRO AZ13TP004800873S0112
	Zestaw prostych zaworów termostatycznych z korpusem biały – RAL 9016 chrom Stal nierdzewna matowa	AZ13TP0048008430 AZ13TP004800863SCHRO AZ13TP004800883S0112
	Zestaw termostatycznych zaworów kątowych VHX-D/RAX biały – RAL 9016 chrom	AZ1TP00VV00010A0 AZ1TP00VV00010ACHRO
	Zestaw zaworów termostatycznych kątowych biały – RAL 9016 chrom Szary antracytowy matowy – RAL 7016 (S0022) czarny matowy – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005N0 AZ1XTPS9037005NSCHRO AZ1XTPS9037005NS0022 AZ1XTPS9037005NS0029
	Zestaw zaworów termostatycznych prostych biały – RAL 9016 chrom Szary antracytowy matowy – RAL 7016 (S0022) czarny matowy – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004N0 AZ1XTPS9037004NSCHRO AZ1XTPS9037004NS0022 AZ1XTPS9037004NS0029

Kolor standardowy



Kolory RAL



Kolory specjalne



¹ Z teksturowaną powierzchnią

² Z chropowatą powierzchnią

Przedstawione kolory wydrukowane na papierze mogą odbiegać od koloru farby na metalowej powierzchni grzejnika. Ze względów technicznych schemat kolorów może się różnić od rzeczywistego koloru.

Inne kolory dostępne na życzenie!



PG_Broszura_Grzejniki pionowe_05_2024_PL

PURMO GROUP PLC

Bulevardi 46
P.O. Box 115
FI-00121 Helsinki, Finland
www.purmogroup.com

Podczas tworzenia tego dokumentu dołożono wszelkich starań. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody Purmo Group. Purmo Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości lub konsekwencje wynikające z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania informacji tutaj zawartych.

