


Unisenza Plus

UFH Termostat 230V/24V



Zawartość opakowania

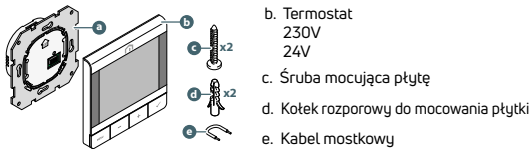



Przegląd



Zacisk Opis

L	Wejście pod napięciem	230Vac +/-10% 50Hz 24Vac +/-20% 50Hz Rozmiar przewodu 0.75 mm ² to 2.5 mm ²
N	Wejście Neutra	230Vac +/-10% 50Hz 24Vac +/-20% 50Hz Rozmiar przewodu 0.75 mm ² to 2.5 mm ²
COM	Wspólny zacisk	3(1)A, Wolny styk, Rozmiar przewodu 0.75 mm ² to 2.5 mm ²
NO	Zacisk normalnie otwarty	3(1)A, Wolny styk, Rozmiar przewodu 0.75 mm ² to 2.5 mm ²
S1 / S2	- Podłogowy czujnik temperatury - Zewnętrzny czujnik temperatury - Czujnik obecności	Rozmiar przewodu 0.75 mm ² to 2.5 mm ²

Instalacja

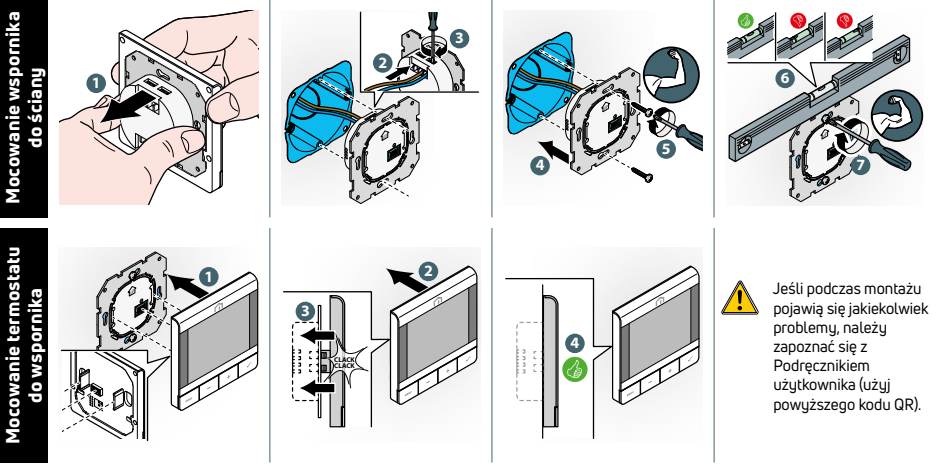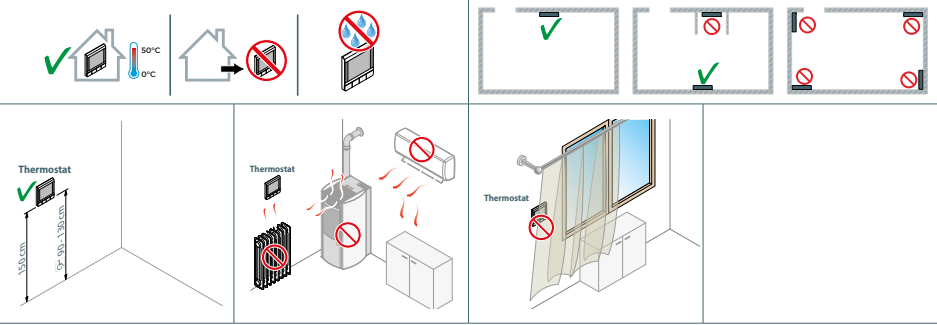

Użycie

