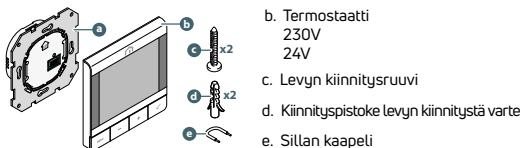







Unisenza Plus








Termostaatti 230V/24V

















Pakkauksen sisältö	Yleiskatsaus
 a. Seinäkiinnike b. Termostaatti 230V/24V c. Levyn kiinnitysruuvi d. Kiinnityspiste levyn kiinnitystä varten e. Sillan kaapeli	 1. LCD-näyttö 2. Vahvista-painike 3. + Painike 4. - Painike 5. Valikko / Takaisin-painike 6. Sähköliitännät

Terminaali Kuvas			
	L	Live-tulo	230Vac +/-10% 50Hz 24Vac +/-20% 50Hz Johdon koko 0.75 mm² to 2.5 mm²
	N	Neutraali tulo	230Vac +/-10% 50Hz 24Vac +/-20% 50Hz Johdon koko 0.75 mm² to 2.5 mm²
	COM	Yhteinen terminaali	3(1)A, Vapaa kontakti, Johdon koko 0.75 mm² to 2.5 mm²
	NO	Normaalisti avoin terminaali	3(1)A, Vapaa kontakti, Johdon koko 0.75 mm² to 2.5 mm²
	S1 / S2	- Lattian lämpötila-anturi - Ulkoinen lämpötila-anturi - Paikallaolotunnistus-anturi	Johdon koko 0.75 mm² to 2.5 mm²

Asennus			
			

Kiinnikkeen kiinnittäminen seinään				
				
Termostaatin kiinnittäminen kiinnikkeeseen				 Kokoonpanon aikana, jos ilmenee ongelmia, katso käyttöopas (Katso QR-koodi yllä).

Käyt			
			
			
			
			 Varmista ennen asennusta tai irrotusta, että laite on jännitteetön.