


Flamingo

Ventilindsats til radiatorer med integreret ventilsystem

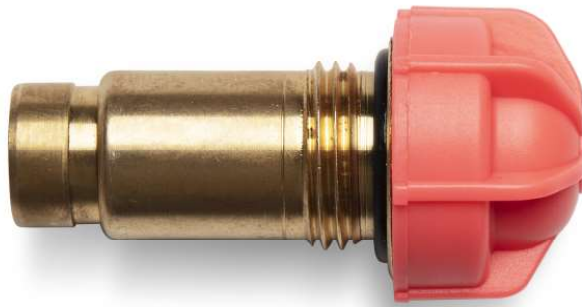

- Forindstilling med høj præcision
- Kv fra 0,009
- Kompatibel med Evosense
- Temperatur: 5 °C til +90 °C
- Trykklasse: PN 10

Beskrivelse *Flamingo*

Anvendelsesområde

Flamingo-ventilindsatsen bruges til at forindstille og regulere radiatorer med integreret ventilsystem.

Beskrivelse

Flamingo-ventilindsatsen giver mulighed for at indstille Kv-værdien med høj præcision.

Den forudindstillede skala findes på værktøjet.

Indstillingen af Flamingo-ventilindsatsen er beskyttet, og den skal forindstilles med tilhørende værktøj.

Ventilindsatsen kan bruges i 1- og 2-strengede anlæg.

FLA-HLI med invendig o-ring

Purmo Plint
Purmo Plint P
Purmo Plint PD
Purmo Plint R
Purmo Plint RD
Purmo CV
Purmo CVM
Purmo FCVM



FLA-HLE med ydre O-ring

Purmo Kon
Narbonne



Beskrivelse *Flamingo*

Tekniske data

Trykklasse

PN 10

Maks. temperatur

90 °C

Min. temperatur

5 °C

Kv-værdi (forindstillet værdi) med/uden termostat

0,009–0,58/0,009–0,60

Nøjagtighed

I henhold til EN215: $\pm 10 \%$ (Stilling N åben 10kPa)

*Statisk tryk 0,1 MPa (1 bar), vand 50 °C. Ventilindsatsen skal være i kontakt med vand mindst 24 timer før måling

Materiale

Messing

EPDM

Noryl


POM

Tilslutning

M28x1,5


M30x1,5



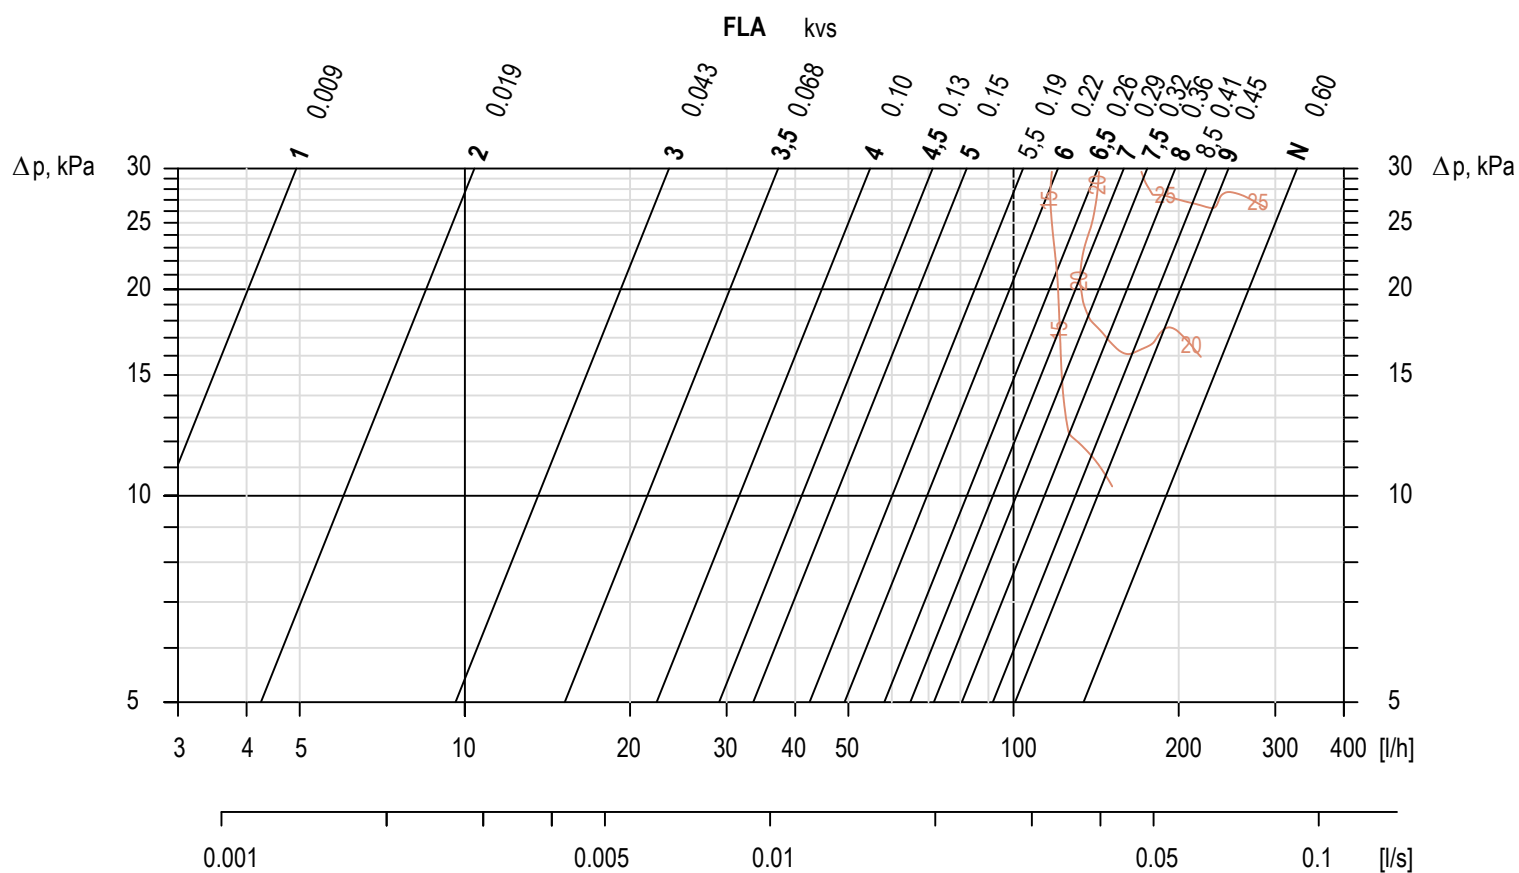

Purmo 400 1000 22-V4


For M28x1.5: Lukningsposition 10.0 og slag ca. 2 mm.




Produktinformation *Flamingo*

Dimensioner

FDJU10M2800HLISE0
FLA-HLI-M28

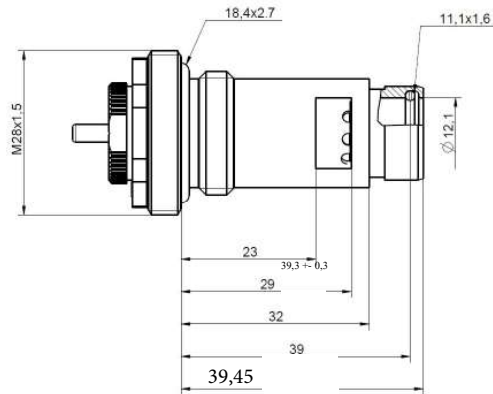

FDJU10M28E0HLESE0
FLA-HLE-M28E

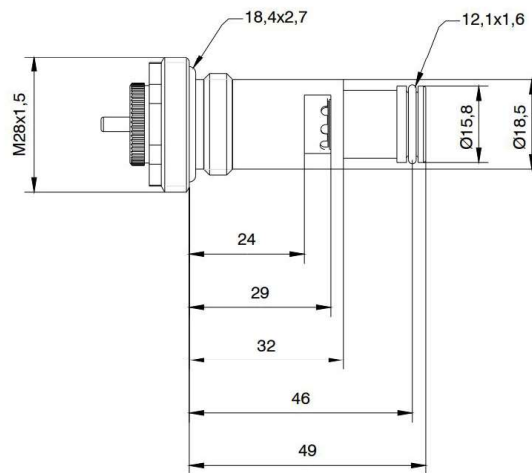



AMA-tekster

Beskrivende tekster udarbejdet i henhold til AMA 2012

Flamingo	PSE.111	Temperaturstyrede ventilindsatser	Ventilindsats med forindstillelig kegle ved pakning.
			Fabrikat: Purmo Group Sweden AB
			Type: FLA

Bestillingsbetegnelser

Artikelnummer	Betegnelse	Beskrivelse
FDJU10M2800HLISE0	FLA-HLI	M28x1,5
FDJU10M28E0HLESE0	FLA-HLE	M28x1,5E
FDJU10000TOX00SE0	FLA	Værktøj til forindstilling