

PURMO VENTIL COMPACT M

DEN KLASSISKA PANELRADIATORN NU MED MITTKOPPLING

Ventil Compact M är en klassisk panelradiator med mittkoppling och inbyggt ventilarrangemang. Ventil Compact är en verklig kvalitetsradiator med mycket hög finish. Radiatorn levereras med förmonterade sidoplåtar samt toppgaller och har en profilerad front för optimal värmeeffekt. Dess integrerade ventilkoppling möjliggör en snygg och enkel installation. Färg vit RAL 9016.




ANSLUTNINGAR

BOTTENANSLUTNING

Det integrerade ventilkopplet svetsas fast på radiatorn vid tillverkningen. Ventilkopplets övre del utrustas med PURMO M30 (standard), eller med Purmo RD/RDF ventilinsats. Ventilkopplets undre del har invändig gänga 1/2" på tillopp och retur. Tack vare det integrerade kopplet kan radiatorn anslutas underifrån.

OBS!

Röranslutningen bör vara enligt bilderna. Annan anslutning förorsakar en minskning av radiator-effekten.

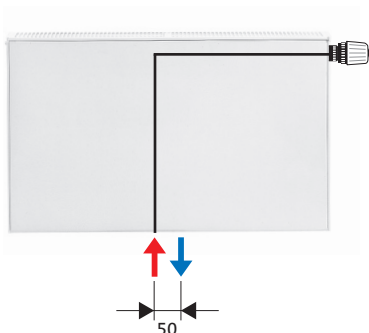

» För effekttabeller se www.purmo.se

TEKNISKA DATA

Konstruktion	EN 442-1
Material	Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling	Ytbehandling utföres i fem faser <ul style="list-style-type: none"> • Alkalisk avfettning • Fosfatering • Kataforetisk grundmålning • Pulverlackering med epoxypolyester • Härdning i ca 200°C Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg	Vit RAL 9016
Tryckklass	PN 10
Standardanslutning	Mittanslutning 1/2" ISO 228
Kvalitetsnorm	SFS-EN ISO 9001 och ISO 14001
Höjder	300, 400,, 500, 600 och 900 mm
Längder	400–3 000 mm
Effektgrupper	C 11, enkel panel med en konvektionsdel C 21, dubbel panel med en konvektionsdel C 22, dubbel panel med två konvektionsdelar C 33, tredubbel panel med tre konvektionsdelar
Antal konsoler	400-1600 mm, 2 st 1800-2000 mm, 3 st