


Utbytesinsats Danfoss RAVL

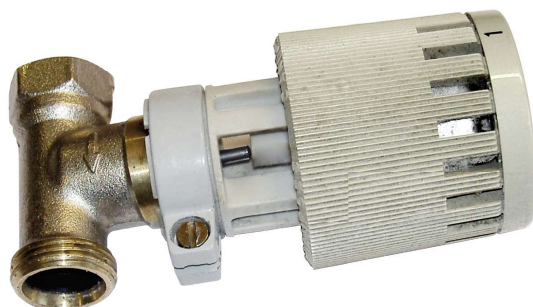

- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Tryckklass: PN10
- Insatsgänga: M20x1,5

Beskrivning *Danfoss RAVL*

Användningsområde

Utbytesinsats 10 R används på ventiler av Danfoss fabrikat RAVL.
Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Ventilen RAVL kännetecknas med termostatfäste diameter Ø26 mm.

OBS! passar ej på ventiler märkta med D för DIN standard.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max temperatur

100° C

Min temperatur

5°C

Material

Mässing

EPDM

Rostfritt stål

Vikt

84g

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 53 32	FD0R3004100X00SE0	10R	Danfoss RAVL M20x1,5. Ej märkta DIN
480 65 39	FDCL9003200X00SE0	MO10R	Demonteringsnyckel