

Korskoppling



- Skiftar tillopp och retur
- Finns med c/c 40 och c/c 60
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Tryckklass: PN 10



MMA
BY PURMO

Beskrivning *Korskoppling*

Användningsområde


Korskoppling används i anläggningar där tillopp och retur är växlat.

Beskrivning

Korskopplingen skiftar tillopp och retur i ett system.

Den har invändig gänga med lekande mutter för utvändigt M22x1,5.

Korskopplingen finns med c/c 40 och c/c 60.



Tryckklass

PN 10

Min temperatur

5°C

Max temperatur

100°C

Material

Mässing


Kv-värde

FD8C9000900X00SE0 Kv 0,881

FD8C9001000X00SE0 Kv 0,845

Måttuppgifter

	A	B	C	c/c	Vikt
X-22	68	49	22	40	0,19
X22/60	88	49	22	60	0,21

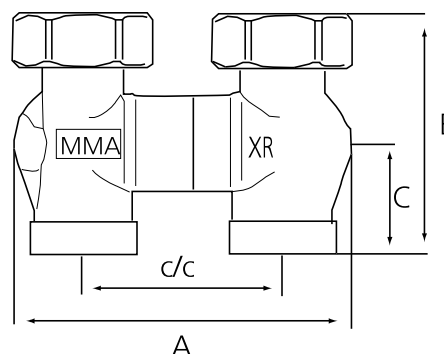

Beställningsbeteckningar Sverige

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
------------	----------------	-----------	-------------

481 93 00	FD8C9000900X00SE0	X-22	Korskoppling c/c 40
-----------	-------------------	------	---------------------

481 93 18	FD8C9001000X00SE0	X-22/60	Korskoppling c/c 60
-----------	-------------------	---------	---------------------

Beställningsbeteckningar Norge

NRF-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Beskrivning
------------	----------------	-----------	-------------

841 48 02	FD8C9000900X00SE0	X-22	Korskoppling c/c 40
-----------	-------------------	------	---------------------

841 48 03	FD8C9001000X00SE0	X-22/60	Korskoppling c/c 60
-----------	-------------------	---------	---------------------

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning

Purmo Group Sweden AB
Box 10, 285 21 Markaryd
Sverige

Purmo Group Sweden AB
c/o Purmo Norge
Runnivegen 41, 2150 Årnes
Norge

Org.nr:
556054-9668

Telefon:
+ 46 433 737 37
+ 47 406 14 900

E-post:
info@mma.se

Hemsida:
www.mma.se
www.purmo.no