

# DHC Anslutnings slang



- Kylsystem eller värmesystem
- Material: Stål
- Finns med olika anslutningar
- Diffusionstät

# Beskrivning anslutnings slang

## Användningsområde

Kyl -och värmesystem

## Beskrivning

Anslutnings slang i diffusionstät gummi med rostfri omflätning anslutningar med slätända i mässing, eller gängad anslutning.

Gängor enl ISO 7-1 samt ISO 228-1.

Har du krav på extra hög diffusionstäthet i t ex slutna värme- och kylsystem är det den här slangerna du ska använda.

Slangerna tar bort vibrationer och minskar risken för ljud från distributions systemet till apparaten.

## Specifikation slätände


Innerslang	Butyl
Omflätning	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor	Rostfritt stål AISI 304
Slätände	Mässing CW617N
Temperaturområde	-20°C/+90°C.
DN 15	400mm
Tryck bar max	12

## Specifikation gängad anslutning


Slang	Rostfritt stål AISI 304
Omflätning	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar	Mässings mutter, förnicklad
End piece	Stål ST 37.2, förnicklade
Isolering	Elastomeric gummi skum
Tryckklass	PN 25
Temperaturområde	0°C till 95°C.
DN 15	300mm Kv 4,0
DN 20	300mm Kv 7,5
DN 25	300mm Kv 19,0

# Beskrivning anslutnings slang

## Böjradie

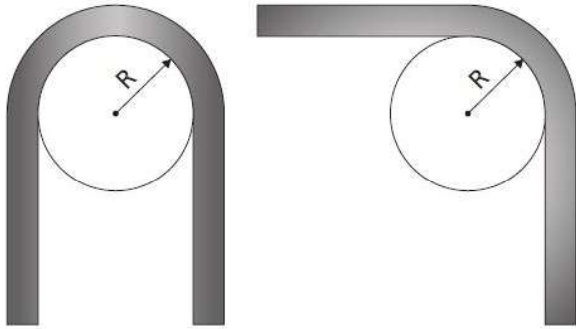

## Mått

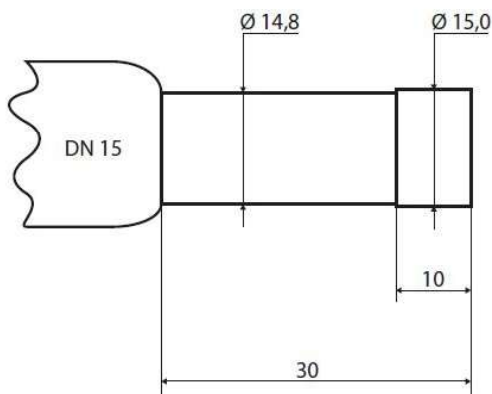

## Beställningsbeteckningar

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Ansl slät	Längd mm
432 19 01	FD8C9004700X00SE0	Anslutningsslang slätände	15	400
489 35 32	FD9D9003100X00SE0	Anslutningsslang gängad	15	300
489 35 33	FD9D9003200X00SE0	Anslutningsslang gängad	15	450
489 35 34	FD9D9003300X00SE0	Anslutningsslang gängad	15	600
489 35 35	FD9D9003400X00SE0	Anslutningsslang gängad	20	300
489 35 36	FD9D9003500X00SE0	Anslutningsslang gängad	20	450
489 35 37	FD9D9003600X00SE0	Anslutningsslang gängad	20	600
489 35 38	FD9D9003700X00SE0	Anslutningsslang gängad	25	300
489 35 39	FD9D9003800X00SE0	Anslutningsslang gängad	25	450
489 35 40	FD9D9003900X00SE0	Anslutningsslang gängad	25	600