



## **SZAFKI OSŁONOWE DO ROZDZIELACZY**

Ogrzewanie i chłodzenie  
płaskoczynowe

KARTA KATALOGOWA

## SZAFKI OSŁONOWE DO ROZDZIELACZY



Szafka podtynkowa



Szafka natynkowa




Szafka do suchej zabudowy

Rozdzielacze, z których zasilane są obiegi grzewcze, umieszcza się w szafkach usytuowanych zazwyczaj w przedpokoju, garderobie lub kółtowni. Najlepiej jest, gdy zlokalizowane są one centralnie w stosunku do całej powierzchni podłogi grzewczej. Do każdej wielkości rozdzielacza należy dopasować rozmiar szafki.

Szafki osłonowe są złożone i gotowe do montażu w wersji podtynkowej, natynkowej i do suchej zabudowy. W przypadku tradycyjnych szafek podtynkowych i szafek do suchej zabudowy istnieje możliwość regulacji wysokości i głębokości w ograniczonym zakresie.


Szafki osłonowe rozdzielaczy są wykonane z wysokiej jakości blachy ocynkowanej. Grubość blachy wynosi: 0,8 mm - dla elementów malowanych; 0,6 mm - dla elementów zabudowanych. Elementy widoczne są malowane proszkowo na kolor biały RAL9016 i dodatkowo zabezpieczone folią na czas montażu i prac wykończeniowych. Drzwiczki zamykane są na kluczyk. Szafki o szerokości od 1000mm wyposażone są w dwa zamki z kluczykiem.

Szafka osłonowa do rozdzielaczy - podtynkowa

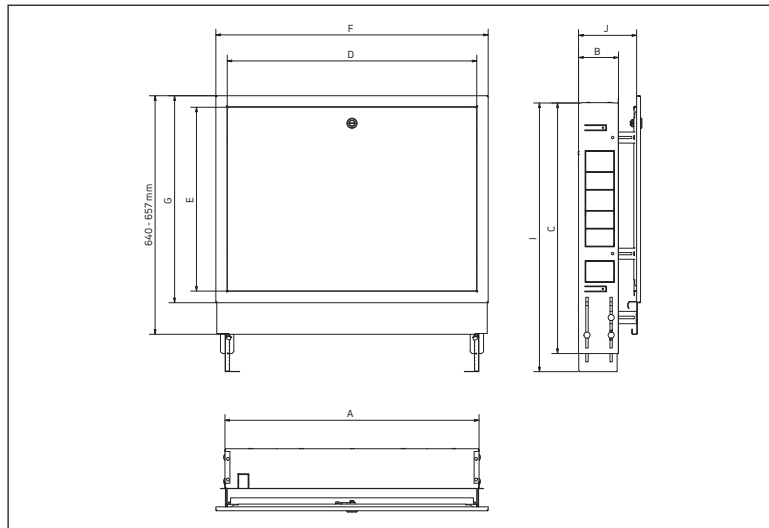


Wymiary [mm]							
A	B - J	C - I	D	E	F	G	H
400	110 -160	690 - 800	387,5	506,5	450	570	640 - 657
500	110 -160	690 - 800	487,5	506,5	550	570	640 - 657
700	110 -160	690 - 800	687,5	506,5	750	570	640 - 657
850	110 -160	690 - 800	837,5	506,5	900	570	640 - 657
1000	110 -160	690 - 800	987,5	506,5	1050	570	640 - 657
1200	110 -160	690 - 800	1187,5	506,5	1250	570	640 - 657

Szafka osłonowa do rozdzielaczy - natynkowa

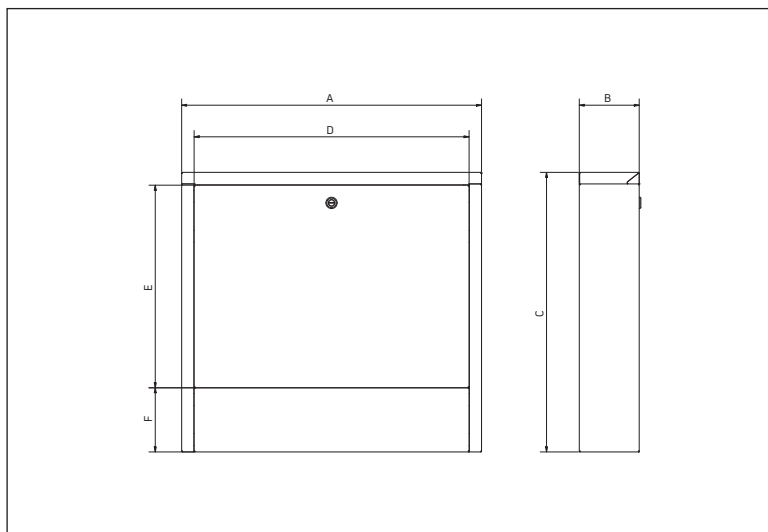

Wymiary [mm]					
A	B	C	D	E	F
450	150	700	387,5	506,5	160
550	150	700	487,5	506,5	160
750	150	700	687,5	506,5	160
900	150	700	837,5	506,5	160
1050	150	700	987,5	506,5	160
1250	150	700	1187,5	506,5	160

Szafka osłonowa do rozdzielaczy - do suchej zabudowy

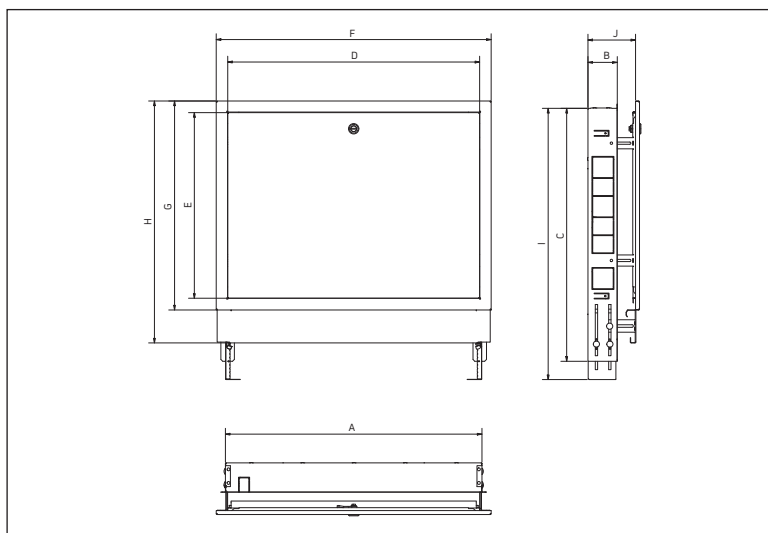

Wymiary [mm]							
A	B - J	C - I	D	E	F	G	H
400	80 - 130	690 - 800	387,5	506,5	450	570	640 - 657
500	80 - 130	690 - 800	487,5	506,5	550	570	640 - 657
700	80 - 130	690 - 800	687,5	506,5	750	570	640 - 657
850	80 - 130	690 - 800	837,5	506,5	900	570	640 - 657
1000	80 - 130	690 - 800	987,5	506,5	1050	570	640 - 657
1200	80 - 130	690 - 800	1187,5	506,5	1250	570	640 - 657

**PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.**

02-777 Warszawa  
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center  
tel. (22) 544 10 00  
purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl

