



YALI RAMO

Grzejniki elektryczne

KARTA KATALOGOWA



YALI RAMO

Yali Ramo to elektryczny grzejnik płytowy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki grzewczej. Panel frontowy charakteryzuje się dyskretnymi, poziomymi przetłoczeniami nadającymi bryle grzejnika wyjątkowej lekkości. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnym rozwiązaniem dla domów oraz obiektów biurowych.


Yali Ramo oferuje precyzyjną regulację temperatury a wszystkie nastawy są bardzo czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej.

Zaawansowane sterowanie umożliwia dokonanie wyboru trybu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.


- Grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego.
- Produkowany z najwyższej jakości stali.
- Pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9010).
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
- System blokowania zawieszek.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika.



widok z boku




widok z przodu

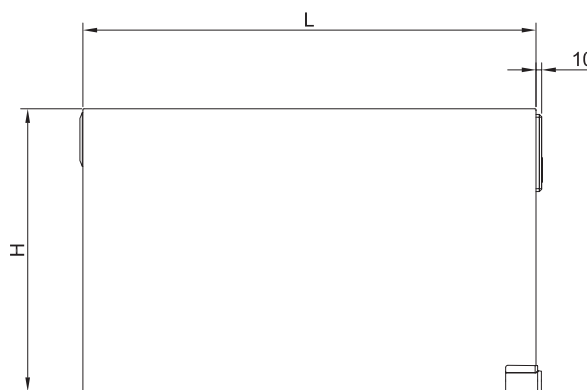

H = wysokość
 L = długość

widok z góry



Yali Ramo – wysokość 500 mm

typ	moc [W]	wysokość H [mm]	długość L [mm]	waga [kg]	napięcie zasilania [V]	kod zamówienia
YALI R C 05 040 21 230 05 1	500	500	400	14	230	FE5210500401ASK0
YALI R C 05 050 21 230 08 1	750	500	500	17	230	FE5210500501ASK0
YALI R C 05 065 21 230 10 1	1000	500	650	22	230	FE5210500651ASK0
YALI R C 05 080 21 230 13 1	1250	500	800	27	230	FE5210500801ASK0
YALI R C 05 095 21 230 15 1	1500	500	950	32	230	FE5210500951ASK0
YALI R C 05 125 21 230 20 1	2000	500	1250	42	230	FE5210501251ASK0

Grzejnik dostępny na zamówienie. Standardowo dostarczany jest bez wtyczki sieciowej.

Dostępne dodatkowe akcesoria są na stronie 4.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia
	przewód elektryczny podłączeniowy z wtyczką sieciową 230V:	AZ01MM0000000100
	centralny sterownik TempCo Touch E3, zasilanie 230 V: kolorowy dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, wiele wersji językowych (w tym polska), wbudowany moduł Wi-Fi do połączenia z routerem, zdalny dostęp przez aplikację CLEVERTOUCH na smartfonie i tablecie lub komputer i stronę internetową, zarządzanie systemem ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, grzejnikami oraz urządzeniami elektrycznymi 230 V, możliwość kontroli do 125 różnych urządzeń (termostatów, głowic, odbiorników - szczegóły w instrukcji), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urządzeniami, montaż podtynkowy lub w stojaku na półce, podtrzymanie ustawień dzięki wbudowanej baterii, update oprogramowania przez kartę pamięci SD.	FAW3R8PSTC9V05S0

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

