



Produktkatalog

Alt innen elektrisk oppvarming

01-2021 | Cirkaprisliste | Norge



OM PURMO

Introduktion

PANELRADIATORER

Generellt



Yali Digital [YALI D]



Yali Parada [YALI P]



Yali Ramo [YALI R]



Yali Comfort [YALI C]



Yali GV [YALI GV]



Kaba [KABA, KABA P]

TEMPCO STYRINGSSYSTEM

Generellt



Touch E3



TempCo GSM



TempCo Clock



TempCo Connect

DEKORATIVE RADIATORER

Generellt



Epok [EPO H]



Epok V [EPO V]



Tamari [TAM H]



Tamari V [TAM V]



Langila [LAN V, LAN TR]



Sanbe [SAN V, SAN TR]

HÅNDKLETØRKERE

Generellt 42



Senado [SEN]

44



Nila [NIL P, NIL RP, NIL TIP]

46



Muria [MUR P, MUR RP, MUR TIP]

48



Athena A [ATH AP]

50



Athena E [ATH EP]

52



Athena S [ATH SP]

54



Jarl [JARL]

56



Alaid [ALOID, ALOID RF]

58

TILLEGGSINFORMASJON

Tillbehør 60

Allmenn informasjon 61

Farger 63



PART OF THE **RETTIG**  GROUP

STYRKEN AV EN GLOBAL LEDER

MED EN ÅRLIG OMSETNING PÅ RUNDT 684 MILLIONER EURO ER PURMO GROUP LTD MED RETTE ANSETT SOM DEN VIKTIGSTE PRODUSENTEN AV RADIATORER I HELE VERDEN.

Dette er videre støttet av sterke merkevarer, pan-europeiske aktiviteter, samt et bredt og attraktivt produktsortiment. Verdiene som selskapet tilbyr sine kunder er basert på etablering, vedlikehold og utvikling av kommersielle vinn-vinn relasjoner.

Purmo Group Ltd konsernet regner idag med støtte på ca

3.000 erfarne og entusiastiske medarbeidere. Sammen gir de den daglige energien som kreves for å disse verdiene overføres til direkte og indirekte kunder i Nord, Vest og Øst-Europa. Foruten det europeiske kontinentet har Purmo Group Ltd også utvide virksomheten i Kina, Japan og USA.

Produktspekteret omfatter panelradiatorer, dekorative radiatorer og konvektorer, seksjonsradiatorer og håndkjetørkere.

Purmo Group Ltd omfatter en rekke merker i markedet kjent av fagfolk i varmebransjen på europeisk og global nivå.





OPPLEV VARMEN I **CLEVER HEATING**

KOMFORT. VALGFRIHET. KVALITET. ENGASJEMENT. PURMO FORPLIKTET SEG TIL Å FREMME DISSE FIRE PUNKTENE DA VI OPPRETTET CLEVER HEATING, EN SAMMENSLUTNING SOM TILBYR DEG DET ALLER YPPERSTE INNEN ELEKTRISKE OPPVARMINGSLØSNINGER.

Vi er eksperter på elektrisk oppvarming. Vi har vært bransjeledende i nesten et helt århundre, og har brukt denne erfaringen og ekspertisen til å utvikle et bredt utvalg av oppvarmingsløsninger – mange av dem oljefylte – som tilbyr det aller beste innenfor varme, slående design, uovertruffen komfort og et nesten ubegrenset utvalg.

I denne brosjyren vil du oppdage nøyaktig hvor omfattende denne alliansen er, med et imponerende utvalg av panelradiatorer og dekorative radiatorer samt kombinerte håndkletørkere og baderomsradiatorer. Vi inviterer deg til å bli med i den sterkeste sammenslutningen i oppvarmingsbransjen – "Clever Heating".

PURMO ER MARKEDSLEDENDE I LAND DER DET ER KALDT, **IBLANT SVÆRT KALDT...**

Våre oljefylte elektriske radiatorer lages i henhold til de strengeste miljøkravene og er velprøvd i så vel eneboliger, fritidsboliger og leiegårder, samt i offentlige bygg og institusjoner.

PURMO tilbyr et stort utvalg av elektriske varmeløsninger med avansert teknikk.

I denne produktkatalog finner du vårt sortiment av oljefylte panelradiatorer, dekorative radiatorer, håndkletørkere og tilbehør.





VEGETABILSK OLJE I RADIATORENE VÅR FILOSOFI: BESKYTT MILJØET

DEN VEGETABILSK OLJEN SOM LEDER VARMEN I MANGE AV VÅRE RADIATORER ER RESULTATET AV 35 ÅRS FORSKNING OG UTVIKLING.

Oljen er spesialkomponert og patentert og tåler ekstreme temperaturer uten at dens egenskaper svekkes. PURMO kan derfor garantere at oljen holder i hele produktets levetid uten å måtte skiftes ut. Selve radiatoren består av to skall av førsteklasses svensk stål. De føyes sammen med maskinsveising, hvilket gir et produkt uten sveisefuger og skjøter.

Teknikken i radiatorene fra PURMO bygger på prinsippet om varmeledning som går ut på å varme opp en væske som sirkulerer i et lukket system.

Væsken som brukes i de fleste radiatorene er en vegetabilsk olje hvis gode varmeholdende egenskaper gir en jevn og behagelig varme. Takket være de eksakte termostaterne og temperatursenkingsprogrammene kan du oppnå en reell energibesparelse

PURMO arbeider aktivt mot miljødeleggelse og har et miljøperspektiv i så vel produksjonsprosess som gjenvinning og gjenbruk av avfall og produksjonsrester. Vi verner om miljøet og er derfor opptatt av å lage radiatorene som oppfyller de strengeste krav når det gjelder kvalitet, sikkerhet og miljø. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EU om avfall som utgjøres av eller inneholder elektriske eller elektroniske produkter og dekret nr. 2005-829 av 20. juli 2005 er elektriske og elektroniske produkter fra PURMO for øyeblikket belagt med en miljøavgift. Miljøavgiften er inkludert i prislisten over produkter fra PURMO.



SERTIFISERING

ISO 9001. ISO 14001 -sertifisering



WEEE SYMBOL

Symbolet angir at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall, men må sorteres separat. Når det er uttjent, skal det leveres på en mottaksstasjon for elektriske og elektroniske produkter.

GARANTI

Når du har produsert kvalitetsradiatorer i over 90 år, har du lært hvordan du får produktene dine til å leve opp til løftene om varme, skjønnhet, effektivitet, stil og holdbarhet. Vi skyr ingen anstrengelser når det gjelder å opprettholde vårt høye kvalitetsnivå – og hver eneste PURMO-radiator er lagd med de beste materialene på markedet, og designet og fremstilt av medarbeidere med flere hundre års samlet erfaring. Radiatorene våre gjennomgår omfattende tester under svært krevende forhold, så du kan føle deg helt trygg på at din PURMO ikke bare er estetisk tiltalende, men også driftssikker og pålitelig.



**Vi er rimelig sikre på at du aldri vil trenge vår 10-årsgaranti på radiatorene eller vår 2-årsgaranti på elektriske deler, men vil gjerne forsikre oss om at du er helt komfortabel med kjøpet og vet at vi virkelig ønsker at du skal være 100 prosent fornøyd.*



EN NY GENERASJON OLJEFYLTE ELEKTRISKE RADIATORER

PURMO er synonymt med komfort, noe som betyr at du kan være sikker på at dine kunder vil være mer enn tilfreds med våre produkter. Det nye Yali utvalget har **MykVarme^{2.0}**, en innovasjon som tilbyr egenartet komfort og varme.

MykVarme^{2.0} henviser nemlig til PURMO produkter som er fylt med vegetabilisk olje i stedet for vann. Når de varmes opp avgir de en naturlig og komfortabel strålevarme som vi kaller **MykVarme^{2.0}**, takket være den elektroniske termostaten med en presisjon på $\pm 0,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ved konstant

varme- behov. Yali radiatorer er stille og luktfrie, og kan gi samme romtemperatur med lavere overflatetemperaturer. Dette betyr at radiatoren aldri blir for varm til å berøres, og ikke vil svi eller brenne støv som faller på den. Dessuten betyr **MykVarme^{2.0}** også en reduksjon av støvsirkulasjonen, noe som er svært gode nyheter for allergikere. I tillegg avgir Yali en naturlig strålevarme som ikke fordampes fuktighet i luften. Alt i alt gir den et innklima som dine kunder vil elske.



PRESIS TEMPERATURREGULERING

Utrolig presisjon i reguleringssystemet betyr at temperaturen i Yali er $\pm 0,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ved konstant varmebehov.



REGULERBAR OVERFLATETEMP.

Overflatetemperaturen kan reduseres till $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.



ÅPENT VINDU FUNKSJON

En funksjon som medfører at radiatoren slutter å varme når romtemperaturen synker kraftig, f.eks. ved åpent vindu.



STILLEGÅENDE DRIFT

Ingen bevegelige deler, ingen utvendige rør eller væskebevegelse inn eller ut av enheten = fullstendig stillhet.



SEKVENSIELL STYRING

En intelligent funksjon som gjør at det bakre panelet begynner å arbeide først når temperaturen er 1 grad under innstilt verdi.



HURTIG REAKSJONSEVNE

Siden det er en lukket enhet som drives elektrisk, kan Yali nå ønsket temperatur på bare noen sekunder.



LUKTFRI, IKKE BRENT STØV

Den miljøvennlige oljen i Yali varmes opp uten å forårsake noen lukt, og den lave, jevne overflatetemperaturen gjør at ikke noe støv brennes.



3-STAR

Visse Yali-radiatorer har gjort seg fortjent til den ettertraktede franske NF 3-star kategorien for førsteklasses energieffektivitet.



JEVN FORDELING

Hele Yali radiatoren har jevn overflatetemperatur – uten kalde eller varme punkter noe sted.



TRÅDLØS STYRING (WIFI)

Yali Digital-serien kan enkelt fjernstyres gjennom tilbehøret Touch E3 via trådløs kommunikasjon og eksisterende WiFi-ruter.



MODERNE DESIGN

Yali er laget for å både ta seg ut og å varme, og er designet med det moderne hjemmet i tankene.



MILJØVENNLIG

Stål som kan resirkuleres. Fylt med nedbrytbar vegetabilisk olje. Kan drives med fornybare energikilder.



PURMO produkter oppfyller alle krav i ECO Design Direktivet



PRODUKTEGENSKAPER	FORDELER
Rask og nøyaktig termostat	Jevn regulering av varmen, lavt energiforbruk
Regulerbar overflatetemperatur	Ingen støvforbrenning (bra for allergikere), ingen brannrisiko
Sekvensiell styring	Energibesparelser på lavere varmebehov
Trådløs styring	Enkel kontroll av varmesystemet, når du ikke er hjemme
Sluttet system	Ingen ionisering av luften
Lett å montere	Lav installasjonskostnad
Høyglans	Pryder sin plass
Kvalitet	Alt fra olje og stålplater til overflatebehandlingssjikt, elektroniske komponenter og monterings- og innkoblingsdetaljer
Stabil konstruksjon	Tåler støt og slag, lang levetid
Oljefyllt	Lydløs drift
Vegetabilsk olje	Miljøvennlig
Sluttet konstruksjon	Barn kan ikke stikke ting inn i radiatoren, myk og behagelig strålingsvarme, ingen tørr luft
Konvektorplate	Rask oppvarming og jevn fordeling av varmen i luften, økt sirkulasjon av varmen
Barnesikker / låsbar luke	Ulykker og feil unngås
Markedets bredeste sortiment	Valgfrihet, passer overalt
Glatt og hard pulverlakkert overflate	Lett å holde ren, "skrapefri"
Lekkasjesikker	Trygghet
Individuelle enheter	Bytt i takt med økonomien
Innebygd temperatursenkning	Energibesparende, økonomisk
Lang erfaring og kunnskap	Trygghet, bekymringsfritt
S-merket	Testet av objektiv tredjepart!

PANELRADIATORER

FORELSK DEG I MYKVARME^{2.0}



YALI DIGITAL
YALI PARADA
YALI RAMO
YALI COMFORT
YALI GV
KABA



YALI DIGITAL

Yali Digital er utformet som en klassisk panelradiator, men med en rekke nye, moderne funksjoner. Yali Digital tilbyr utmerket temperaturkontroll, med et klart synlig display som sitter diskret i sidepanelet. Yali Digital kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter. Også tilkobling til trådbundet eller trådløst system er mulig. Yali Digital kan enkelt oppgraderes når nye funksjoner blir tilgjengelige. Radiatoren har en praktisk åpent vindu-funksjon. Hvis temperaturen faller en viss mengde innen en viss tid, er Yali Digital programmert til å fungere som om et vindu er åpent. Radiatoren vil gå til frostbeskyttelsemodus til temperaturen når en viss grense, og da går det tilbake til forrige modus som om vinduet er lukket. Radiatoren er utrustet med sekvensiell styring, en intelligent funksjon som gjør at det bakre panelet begynner å arbeide først når temperaturen er 1 grad under innstilt verdi.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefyllt radiator med vegetabilsk olje.
- Frostbeskyttelse (5–10°C)
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016).
- Kan kobles til WiFi (tilbehør), trådbundet eller trådløst system.
- Enkel å bruke, rask oppvarming og jevn temperatur på hele overflaten.
- System for låsing av festeanordning.
- Luktfril og ikke allergifremkallende.
- Radiatorene har konvektorplate og leveres for høyremontering.

TERMOSTAT


- Avansert termostat med eksakt regulering.
- Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på radiatoren til 70% respektive 55% for en enkelt radiator og 90% respektive 80% for en dobbelt radiator.
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Individuelt ukeprogram i hver radiator. PURMO anbefaler uansett en ekstern klokke (Temco Clock RF) eller Touch E3 ved behov for ukeprogram.
- Sekvensiell temperaturstyring av for- og bakpanel.
- Åpent vindu-funksjon
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatbeskyttelse av flammeavstøtende og UV-resistent ABS-PC V0 materiale.
- Temperatursenkningen aktiveres manuelt eller via et sentralt koplingsur og separat N-ledning.
- På radiatoren er det montert en kabel med "plug-in-kontakt" for sammenkopling av radiator og vedlagt veggboкс.
- Koble til master / slave (ubegrenset antall, kun Yali D, P, R C)

TILLBEHØR


- Tilkoblingskabelkit for tilkobling av Yali D, P, R, C til vegguttaket med stikkontakt. El.nr 54 083 30. Den sentrale temperatursenkingsmuligheten/slavekoplingen er ikke mulig med dette tilbehør.
- IP44 beskyttelse. El.nr 54 356 60.
- Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Monlac-veggbraketter og skruer for fast montering.

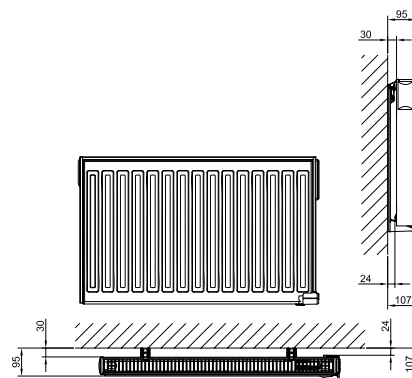

• Enkel radiator

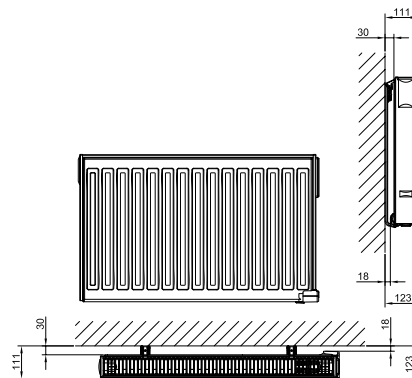

• Doble radiator

HØYDE 300 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI D C 03 040 11 230 03 1	54 082 37	250	300	400	230	5	2 756	3 445
YALI D C 03 080 11 230 05 1	54 082 38	500	300	800	230	9	2 926	3 657
YALI D C 03 050 21 230 05 1	54 082 39	500	300	500	230	10	3 331	4 164
YALI D C 03 110 11 230 08 1	54 082 40	750	300	1 100	230	14	3 296	4 120
YALI D C 03 080 21 230 08 1	54 082 41	750	300	800	230	15	3 798	4 748
YALI D C 03 150 11 230 10 1	54 082 42	1 000	300	1 500	230	10	3 673	4 591
YALI D C 03 100 21 230 10 1	54 082 43	1 000	300	1 000	230	19	4 126	5 158
YALI D C 03 130 21 230 13 1	54 082 44	1 250	300	1 300	230	24	4 398	5 497
YALI D C 03 160 21 230 15 1	54 082 45	1 500	300	1 600	230	30	5 060	6 325
YALI D C 03 200 21 230 20 1	54 082 46	2 000	300	2 000	230	37	6 209	7 761

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI D C 05 055 11 230 05 1	54 082 47	500	500	550	230	10	2 851	3 564
YALI D C 05 040 21 230 05 1	54 082 48	500	500	400	230	12	3 251	4 064
YALI D C 05 080 11 230 08 1	54 082 49	750	500	800	230	14	3 159	3 949
YALI D C 05 050 21 230 08 1	54 082 50	750	500	500	230	15	3 646	4 558
YALI D C 05 105 11 230 10 1	54 082 51	1 000	500	1 050	230	19	3 480	4 350
YALI D C 05 065 21 230 10 1	54 082 52	1 000	500	650	230	20	3 959	4 948
YALI D C 05 130 11 230 13 1	54 082 53	1 250	500	1 300	230	23	3 683	4 603
YALI D C 05 080 21 230 13 1	54 082 54	1 250	500	800	230	24	4 269	5 337
YALI D C 05 095 21 230 15 1	54 082 55	1 500	500	950	230	28	4 783	5 979
YALI D C 05 125 21 230 20 1	54 082 56	2 000	500	1 250	230	37	5 480	6 851

Modell	El. nummer	Lengde mm	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
Tilkoblingskabel	54 083 30	1 200	Tilkoblingskabel for tilkobling av standard Purmo elektrisk panelradiator (Yali D, P, R, C) til vegguttaket med stikkontakt. Kan brukes opp til 1500W (2000W skal ha fast forbindelse). IP20.	191	238
IP44 beskyttelse	54 356 60	—	Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.	67	84



- Tilkoblingskabel
(Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smart-telefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



- Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.



- Yali leveres nå med kjente Monlac-veggbraketter for rask installasjon.
- Testet i henhold til den tyske standarden VDI 6036.



IP 21*



* IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse). IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.



YALI PARADA

Yali Parada har et helt glatt frontpanel og passer inn i all slags moderne innredning. Yali Parada har samme intelligente egenskaper som Yali Digital: åpent vindu-funksjon og en digital termostat. Yali Parada kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter. Også tilkobling til trådbundet eller trådløst system er mulig. Radiatoren er utrustet med sekvensiell styring, en intelligent funksjon som gjør at det bakre panelet begynner å arbeide først når temperaturen er 1 grad under innstilt verdi.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilsk olje.
- Frostbeskyttelse (5–10°C)
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016).
- Kan kobles til WiFi (tilbehør), trådbundet eller trådløst system.
- Enkel å bruke, rask oppvarming og jevn temperatur på hele overflaten.
- System for låsing av festeanordning.
- Lukt fri og ikke allergifremkallende.
- Radiatorene har konvektorplate og leveres for høyremontering.

TERMOSTAT

- Avansert termostat med eksakt regulering.
- Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på radiatoren til 70% respektive 55% for en enkelt radiator og 90% respektive 80% for en dobbelt radiator.
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Individuelt ukeprogram i hver radiator. PURMO anbefaler uansett en ekstern klokke (Temco Clock RF) eller Touch E3 ved behov for ukeprogram.
- Sekvensiell temperaturstyring av for- og bakpanel.
- Åpent vindu-funksjon
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatbeskyttelse av flammeavstøtende og UV-resistent ABS-PC V0 materiale.
- Temperatursenkningen aktiveres manuelt eller via et sentralt koplingsur og separat N-ledning.
- På radiatoren er det montert en kabel med "plug-in-kontakt" for sammenkopling av radiator og vedlagt veggboкс.
- Koble til master / slave (ubegrenset antall, kun Yali D, P, R C)


TILLBEHØR

- Tilkoblingskabelkit for tilkobling av Yali D, P, R, C til vegguttaket med stikkontakt. El.nr 54 083 30. Den sentrale temperatursenkingsmuligheten/slavekoplingen er ikke mulig med dette tilbehør.
- IP44 beskyttelse. El.nr 54 356 60.
- Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21.


INKLUDERT

- Monlac-veggbraketter og skruer for fast montering.

NY! Yali Parada er nå tilgjengelig med en glatt frontpanel i fem forskjellige farger (+ 20% prisøkning).

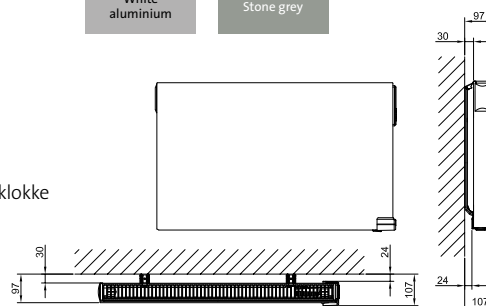

• Enkel radiator

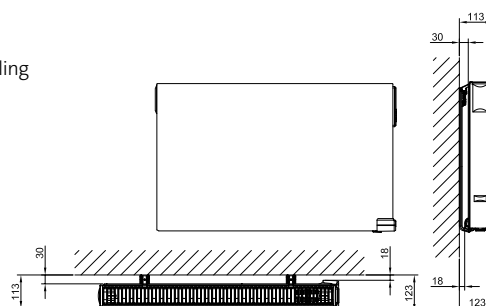

• Doble radiator

HØYDE 300 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI P C 03 040 11 230 03 1	54 082 77	250	300	400	230	6	3 280	4 100
YALI P C 03 080 11 230 05 1	54 082 78	500	300	800	230	11	3 481	4 352
YALI P C 03 050 21 230 05 1	54 082 79	500	300	500	230	11	3 964	4 955
YALI P C 03 110 11 230 08 1	54 082 80	750	300	1 100	230	17	3 922	4 903
YALI P C 03 080 21 230 08 1	54 082 81	750	300	800	230	17	4 520	5 650
YALI P C 03 150 11 230 10 1	54 082 82	1 000	300	1 500	230	14	4 370	5 463
YALI P C 03 100 21 230 10 1	54 082 83	1 000	300	1 000	230	22	4 910	6 138
YALI P C 03 130 21 230 13 1	54 082 84	1 250	300	1 300	230	27	5 233	6 542
YALI P C 03 160 21 230 15 1	54 082 85	1 500	300	1 600	230	34	6 022	7 527
YALI P C 03 200 21 230 20 1	54 082 86	2 000	300	2 000	230	42	7 388	9 235

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI P C 05 055 11 230 05 1	54 082 87	500	500	550	230	12	3 393	4 241
YALI P C 05 040 21 230 05 1	54 082 88	500	500	400	230	14	3 869	4 836
YALI P C 05 080 11 230 08 1	54 082 89	750	500	800	230	17	3 759	4 699
YALI P C 05 050 21 230 08 1	54 082 90	750	500	500	230	17	4 339	5 424
YALI P C 05 105 11 230 10 1	54 082 91	1 000	500	1 050	230	23	4 141	5 176
YALI P C 05 065 21 230 10 1	54 082 92	1 000	500	650	230	22	4 711	5 888
YALI P C 05 130 11 230 13 1	54 082 93	1 250	500	1 300	230	29	4 383	5 478
YALI P C 05 080 21 230 13 1	54 082 94	1 250	500	800	230	27	5 081	6 351
YALI P C 05 095 21 230 15 1	54 082 95	1 500	500	950	230	32	5 692	7 115
YALI P C 05 125 21 230 20 1	54 082 96	2 000	500	1 250	230	42	6 522	8 152

Modell	El. nummer	Lengde mm	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
Tilkoblingskabel	54 083 30	1 200	Tilkoblingskabel for tilkobling av standard Purmo elektrisk panelradiator (Yali D, P, R, C) til vegguttaket med stikkontakt. Kan brukes opp til 1500W (2000W skal ha fast forbindelse). IP20.	191	238
IP44 beskyttelse	54 356 60	—	Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.	67	84




- Tilkoblingskabel
(Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smart-telefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



- Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.



- Yali leveres nå med kjente Monlac-veggbraketter for rask installasjon.
- Testet i henhold til den tyske standarden VDI 6036.



IP 21*



* IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse). IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.



YALI RAMO

Yali Ramo har et attraktivt, strømlinjeformet frontpanel med tynne vatrete linjer, rette sidepaneler og ett dekorativt toppgitter. Yali Ramo har samme intelligente egenskaper som Yali Digital: åpent vindu-funksjon og en digital termostat. Yali Ramo kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter. Også tilkobling til trådbundet eller trådløst system er mulig. Radiatoren er utrustet med sekvensiell styring, en intelligent funksjon som gjør at det bakre panelet begynner å arbeide først når temperaturen er 1 grad under innstilt verdi.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilsk olje.
- Frostbeskyttelse (5–10°C)
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016).
- Kan kobles til WiFi (tilbehør), trådbundet eller trådløst system.
- Enkel å bruke, rask oppvarming og jevn temperatur på hele overflaten.
- System for låsing av festeanordning.
- Lukt fri og ikke allergifremkallende.
- Radiatorene har konvektorplate og leveres for høyremontering.

TERMOSTAT

- Avansert termostat med eksakt regulering.
- Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på radiatoren til 70% respektive 55% for en enkelt radiator og 90% respektive 80% for en dobbelt radiator.
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Individuelt ukeprogram i hver radiator. PURMO anbefaler uansett en ekstern klokke (Temco Clock RF) eller Touch E3 ved behov for ukeprogram.
- Sekvensiell temperaturstyring av for- og bakpanel.
- Åpent vindu-funksjon
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatbeskyttelse av flammeavstøtende og UV-resistent ABS-PC V0 materiale.
- Temperatursenkningen aktiveres manuelt eller via et sentralt koplingsur og separat N-ledning.
- På radiatoren er det montert en kabel med "plug-in-kontakt" for sammenkopling av radiator og vedlagt veggboкс.
- Koble til master / slave (ubegrenset antall, kun Yali D, P, R C)


TILLBEHØR

- Tilkoblingskabelkit for tilkobling av Yali D, P, R, C til vegguttaket med stikkontakt. El.nr 54 083 30. Den sentrale temperatursenkingsmuligheten/slavekoplingen er ikke mulig med dette tilbehør.
- IP44 beskyttelse. El.nr 54 356 60.
- Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21.


INKLUDERT

- Monlac-veggbraketter og skruer for fast montering.

NY! Yali Ramo er nå tilgjengelig med en glatt frontpanel i fem forskjellige farger (+ 20% prisøkning).

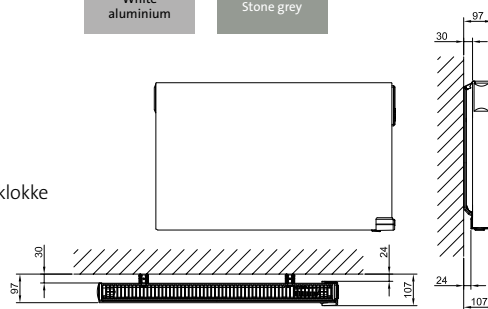

• Enkel radiator

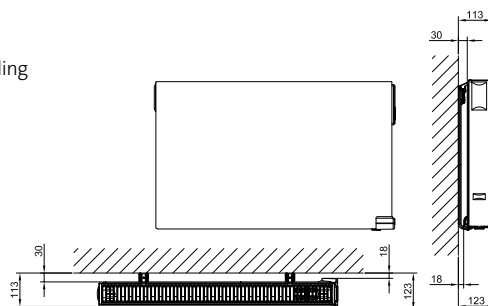

• Doble radiator

HØYDE 300 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI R C 03 040 11 230 03 1	54 082 97	250	300	400	230	6	3 280	4 100
YALI R C 03 080 11 230 05 1	54 082 98	500	300	800	230	11	3 481	4 352
YALI R C 03 050 21 230 05 1	54 082 99	500	300	500	230	11	3 964	4 955
YALI R C 03 110 11 230 08 1	54 083 00	750	300	1 100	230	17	3 922	4 903
YALI R C 03 080 21 230 08 1	54 083 01	750	300	800	230	17	4 520	5 650
YALI R C 03 150 11 230 10 1	54 083 02	1 000	300	1 500	230	14	4 370	5 463
YALI R C 03 100 21 230 10 1	54 083 03	1 000	300	1 000	230	22	4 910	6 138
YALI R C 03 130 21 230 13 1	54 083 04	1 250	300	1 300	230	27	5 233	6 542
YALI R C 03 160 21 230 15 1	54 083 05	1 500	300	1 600	230	34	6 022	7 527
YALI R C 03 200 21 230 20 1	54 083 06	2 000	300	2 000	230	42	7 388	9 235

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI R C 05 055 11 230 05 1	54 083 07	500	500	550	230	12	3 393	4 241
YALI R C 05 040 21 230 05 1	54 083 08	500	500	400	230	14	3 869	4 836
YALI R C 05 080 11 230 08 1	54 083 09	750	500	800	230	17	3 759	4 699
YALI R C 05 050 21 230 08 1	54 083 10	750	500	500	230	17	4 339	5 424
YALI R C 05 105 11 230 10 1	54 083 11	1 000	500	1 050	230	23	4 141	5 176
YALI R C 05 065 21 230 10 1	54 083 12	1 000	500	650	230	22	4 711	5 888
YALI R C 05 130 11 230 13 1	54 083 13	1 250	500	1 300	230	29	4 383	5 478
YALI R C 05 080 21 230 13 1	54 083 14	1 250	500	800	230	27	5 081	6 351
YALI R C 05 095 21 230 15 1	54 083 15	1 500	500	950	230	32	5 692	7 115
YALI R C 05 125 21 230 20 1	54 083 16	2 000	500	1 250	230	42	6 522	8 152

Modell	El. nummer	Lengde mm	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
Tilkoblingskabel	54 083 30	1 200	Tilkoblingskabel for tilkobling av standard Purmo elektrisk panelradiator (Yali D, P, R, C) til vegguttaket med stikkontakt. Kan brukes opp til 1500W (2000W skal ha fast forbindelse). IP20.	191	238
IP44 beskyttelse	54 356 60	—	Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.	67	84




- Tilkoblingskabel
(Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smart-telefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



- Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.



- Yali leveres nå med kjente Monlac-veggbraketter for rask installasjon.
- Testet i henhold til den tyske standarden VDI 6036.



IP 21*



* IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse). IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.



YALI COMFORT

For nybygg og renoveringer er Yali Comfort et fantastisk enkelt alternativ for oppvarming av hjemmet. Yali Comfort gir et meget behagelig innneklima med sin lukkede oppvarmingsteknikk k. Elektronisk termostat i analog utførelse og stillingsvrider for temperatur/drift gir denne oljefylte radiator et godt utvalg av funksjoner som enkelt kan styres av brukeren. Overflatetemperaturen kan stilles inn på 60, 75 eller 90°C, og enheten kan kobles til en ekstern trådbundet klokke for tidsinnstilt drift. Yali Comfort finnes både i en skala fra 250 W til 1500 W og i høydene 300 mm og 500 mm.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilsk olje.
- Frostbeskyttelse (7°C)
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016).
- Kan kobles til ekstern klokke (trådbundet).
- Enkel å bruke, rask oppvarming og jevn temperatur på hele overflaten.
- System for låsing av festeanordning.
- Luktfrø og ikke allergifremkallende.
- Radiatorene har konvektorplate og leveres for høyremontering.

TERMOSTAT


- Avansert termostat med eksakt regulering.
- Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på radiatoren til 70% respektive 55% for en enkelt radiator og 90% respektive 80% for en dobbelt radiator.
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Individuelt ukeprogram i hver radiator. PURMO anbefaler uansett en ekstern klokke (Temco Clock RF) eller Touch E3 ved behov for ukeprogram.
- Åpent vindu-funksjon
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatbeskyttelse av flammeavstøtende og UV-resistent ABS-PC V0 materiale.
- Temperatursenkningen aktiveres manuelt eller via et sentralt koplingsur og separat N-ledning.
- På radiatoren er det montert en kabel med "plug-in-kontakt" for sammenkopling av radiator og vedlagt veggboкс.
- Koble til master / slave (ubegrenset antall, kun Yali D, P, R C)

TILBEHØR


- Tilkoblingskabelkit for tilkobling av Yali D, P, R, C til vegguttaket med stikkontakt. El.nr 54 083 30. Den sentrale temperatursenkingsmuligheten/slavekoplingen er ikke mulig med dette tilbehør.
- IP44 beskyttelse. El.nr 54 356 60.

INKLUDERT

- Monlac-veggbraketter og skruer for fast montering.

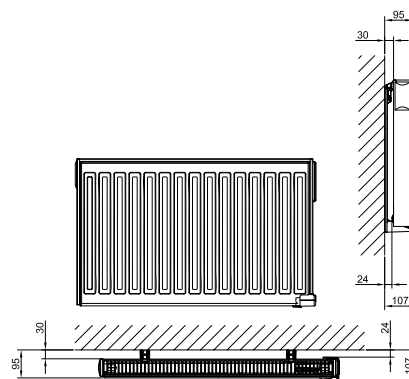

• Enkel radiator

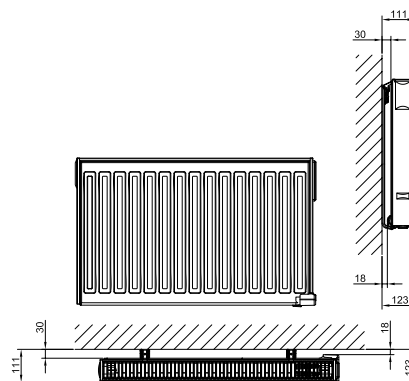

• Doble radiator

HØYDE 300 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI C C 03 040 11 230 03 1	54 082 05	250	300	400	230	5	2 494	3 117
YALI C C 03 080 11 230 05 1	54 082 06	500	300	800	230	9	2 647	3 309
YALI C C 03 050 21 230 05 1	54 082 07	500	300	500	230	10	3 014	3 767
YALI C C 03 110 11 230 08 1	54 082 08	750	300	1 100	230	14	2 982	3 728
YALI C C 03 080 21 230 08 1	54 082 09	750	300	800	230	15	3 436	4 295
YALI C C 03 100 21 230 10 1	54 082 10	1 000	300	1 000	230	19	3 733	4 667
YALI C C 03 130 21 230 13 1	54 082 11	1 250	300	1 300	230	24	3 979	4 974

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YALI C C 05 055 11 230 05 1	54 082 12	500	500	550	230	10	2 580	3 224
YALI C C 05 040 21 230 05 1	54 082 13	500	500	400	230	12	2 941	3 677
YALI C C 05 080 11 230 08 1	54 082 14	750	500	800	230	14	2 858	3 573
YALI C C 05 050 21 230 08 1	54 082 15	750	500	500	230	15	3 299	4 124
YALI C C 05 105 11 230 10 1	54 082 16	1 000	500	1 050	230	19	3 149	3 936
YALI C C 05 065 21 230 10 1	54 082 17	1 000	500	650	230	20	3 582	4 477
YALI C C 05 130 11 230 13 1	54 082 18	1 250	500	1300	230	23	3 332	4 165
YALI C C 05 080 21 230 13 1	54 082 19	1 250	500	800	230	24	3 863	4 828
YALI C C 05 095 21 230 15 1	54 082 20	1 500	500	950	230	28	4 327	5 409

Modell	El. nummer	Lengde mm	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
Tilkoblingskabel	54 083 30	1200	Tilkoblingskabel for tilkobling av standard Purmo elektrisk panelradiator (Yali D, P, R, C) til vegguttaket med stikkontakt. Kan brukes opp til 1500W (2000W skal ha fast forbindelse). IP20.	191	238
IP44 beskyttelse	54 356 60	-	Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes	67	84



- Tilkoblingskabel
(Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort)



- Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.



- Yali leveres nå med kjente Monlac-veggbraketter for rask installasjon.
- Testet i henhold til den tyske standarden VDI 6036.



IP 21*



* IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse). IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.



YALI GV

Den vertikale Yali GV sitter, som navnet sier, vertikalt på veggen. Optimalt når du mangler veggflate under store vinduer, eller når du vil spare på veggplassen og utnytte vertikale veggflater. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Yali GV kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjermer og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilsk olje.
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet.
- Varig hvit epoksy-lakkering (RAL 9016)
- Luktfri og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Veckoprogram individuelt i varje radiator. PURMO anbefaler dock en central extern klokke eller Touch E3 ved behov av veckoprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskjermer, El.nr 54 083 21.

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfester och skruv.

INKLUDERT

HØYDE 1800 MM


Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YAL GV 18 03 230 08 2	54 361 10	750	304	1 800	230	27	5 893	7 366
YAL GV 18 05 230 10 2	54 361 12	1 000	454	1 800	230	35	6 206	7 758
YAL GV 18 06 230 13 2	54 361 14	1 250	604	1 800	230	44	6 827	8 533

HØYDE 1950 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YAL GV 20 06 230 15 2	54 361 28	1 500	604	1 950	230	49	7 420	9 275

HØYDE 2100 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
YAL GV 21 06 230 18 2	54 361 30	1 750	604	2 100	230	54	8 026	10 033
YAL GV 21 08 230 20 2	54 361 32	2 000	754	2 100	230	64	8 500	10 625

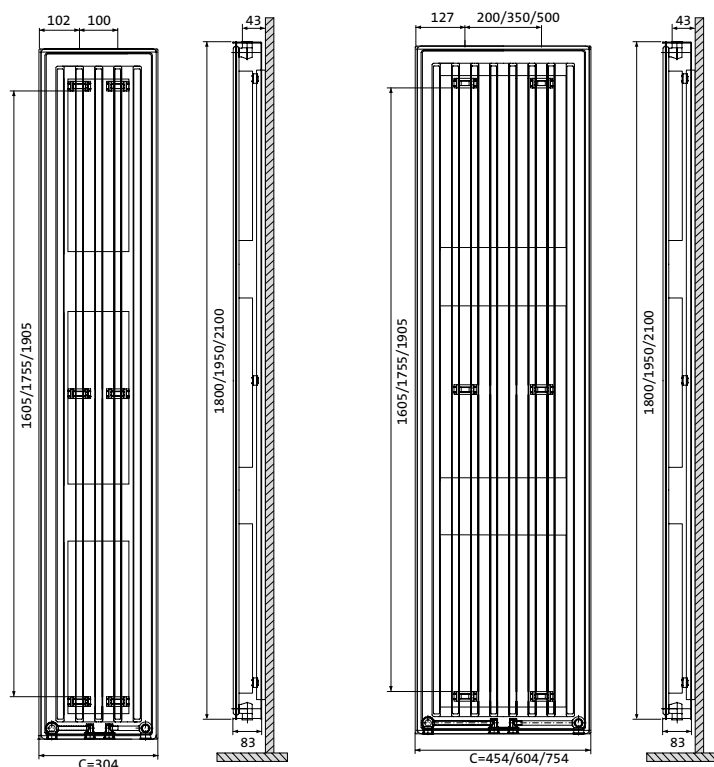

- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



IP 44*



* IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsbokse, har produktet beskyttelseklass IP21



KABA

Kaba er en perfekt ekstra varmekilde for de stedene i hjemmet som ikke brukes så ofte, eller for eksempel i garasjen eller arbeidsværelset. Steder hvor du kanskje ikke oppholder deg så mye og ofte, trenger også varme for en så behagelig opplevelse som mulig. Kaba P leveres med støpsel og gulvkonsoller, slik at den kan brukes som en mobil enhet også. En enkelt temperaturvrider gjør den til et ukomplisert valg for de stedene i hjemmet som bare behøver en liten ekstra opvarming nå og da.

TEKNISKA DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilsk olje.
- Frostbeskyttelse
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakkering (RAL 9016).
- Enkel å bruke, rask oppvarming og jevn temperatur på hele overflaten.
- System for låsing av festeanordning.
- Luktfri og ikke allergifremkallende.
- Til veggmontering alt. frittstående plassering med støpseltilkopling.
- Produktet mangler konveksjonsplåt.
- Montert med termostaten på høyre side.

TERMOSTAT


- Elektronisk termostat
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatbeskyttelse av slagfast polykarbonat.

TILBEHØR

- Kaba P leveres med stickpropp (230 V). Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (KABA P).

INKLUDERT

- Leveres med veggkneker og skruer til fast montering.
- Kaba P leveres også med gulvføtter til frittstående plassering.
- Koblingsboks er ikke inkludert

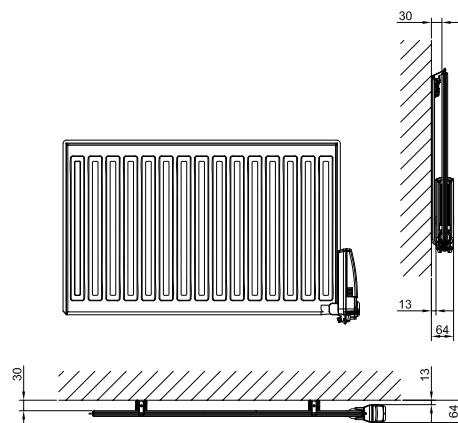


• Enkel radiator

HØYDE 300 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
KABA P 03 060 10 230 03 1	54 082 00	250	300	600	230	5	1619	2 024
KABA P 03 110 10 230 05 1	54 082 01	500	300	1 100	230	9	1733	2 166

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
KABA P 05 70 10 230 05 1	54 084 00	500	500	700	230	11	1 694	2 117
KABA P 05 105 10 230 08 1	54 082 02	750	500	1 050	230	14	1 733	2 166
KABA P 05 140 10 230 10 1	54 082 03	1 000	500	1 400	230	18	1 941	2 427
KABA P 05 175 10 230 13 1	54 082 04	1 250	500	1 750	230	23	2 176	2 720



- Kaba leveres nå med kjente Monlac-veggbraketter for rask installasjon.
- Testet i henhold til den tyske standarden VDI 6036.



IP 44





TEMPCO STYRING

TA KONTROLL OVER VARMEN



PEKESKJERM (TOUCH E3)

KONTROLLENHET (TEMPCO GSM)

KLOCKA (TEMPCO CENTRAL CLOCK)

MOTTAGARE (TEMPCO CONNECT)



TOUCH E3 – PEKESKJERM MED WI-FI TILKOBLING

Kundene kan oppleve en revolusjon i komfort og bekvemmelighet med vår nye pekeskerm med Wi-Fi tilkobling. De trenger ikke lenger å komme hjem til et kaldt hus, siden de enkelt kan kontrollere Yali Digital, Parada eller Ramo fjernstyrt. Dessuten sparer man energi når man med et knappetrykk kan senke temperaturen når huset står tomt. Denne innovasjonen i innendørsoppvarming betyr at kundene får ytterligere en forsikring om kontrollerbar komfort, bare fra PURMO.

TEKNISKE DATA

TOCH E3 PEKESJERM (Wi-Fi)

- Kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



GSM-MODUL

- Enkel å installere og å håndtere med SMS.
- Kan monteres der det er GSM-dekning.
- GSM kobles via spenningsadapter til 230 V.
- Styring via ledning til radiatorens styresignalinngang.
- Kan kobles via ledning til klokken for trådløs kommunikasjon (Epok, Tamari, Yali GV, Sanbe, Langila, Yali Digital, Parada og Ramo. Yali Comfort trenger en Tempco Connect (en ekstra radiosignalmottager).

- GSM-modulens utgangsrelé klarer 250 V/ 5 A. 50 PURMO-radiatorer kan kobles til uten problem. Hvis du vil beskytte GSM-modulen, kan utgangsreleet kobles via kontaktor til radiatorene eller andre produkter.
- SIM-kortet kan være fra en hvilken som helst operatør. Størrelsen kalles mini-SIM (inngår ikke i pakken).
- Stiller varmesystemet til redusert temperatur- eller komfortinnstilling uten å være til stede.
- Modulen sender et SMS-varsel ved strømbrydd som varer i mer enn 3 minutter.
- Mulig å få informasjon om innendørs- eller utendørstemperatur via SMS-spørsmål.
- Informasjon om brannalarm eller innbruddsalarm via SMS fungerer ikke ved strømbrydd, ingen batteri-backup for disse funksjonene.

RADIOSIGNALMOTTAGER

- Gjør det mulig å styre Yali Comfort (ikke Kaba) ved hjelp av klokken.
- Flere radiatorer (maksimalt 10 stk.) kan kobles til en Tempco Connect.
- Tempco Connect brukes till 230 V radiatorer.


KLOKKE MED MED UKESKJEMA

- Enkel å installere og å programmere.
- Sparer energi ved å holde en lavere temperatur når ingen er i huset.
- Klokken er batteridrevet, 3 V med 2 stk, AA-batterier.
- Kan kombineres med GSM-modul.
- Ukeprogram for opptil 4 soner for å stille varmesystemet til innstillingene komfort, redusert, (nattsenkning), frost-beskyttelse eller avstengt).
- Kommuniserer direkte med Epok, Tamari, Yali GV, Sanbe, Langila, Yali Digital, Parada og Ramo. For Yali Comfort kreves Tempco Connect, og for denne radiator er det bare mulig med innstillingene komfort og redusert.

Modell	El. nr	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
TOUCH E3	54 083 21	110	150	230	Pekeskjerm (WiFi)	2 482	3 103
TEMPCO GSM NC EH	54 356 70	170	50	230	Kontrollenhet	4 452	5 565
TEMPCO CLOCK RF EH	54 356 71	130	75	3	Klokke	1 025	1 282
TEMPCO CONNECT 1M RF	54 356 72	170	70	230	Radiosignalmottager	675	843
RF REPEATER 868 MHz	54 083 28	240	70	230	Utvider rekkevidden (15 m) mellom pekesjermen og sammenkoblede radiatorer.	977	1 221


1. STYRING MED PEKESKJERM (WiFi)

Trådløs styring av driftsstilling og temperatur via pekeskjermen (WiFi) eller via nettleser. Innsamling av data, f.eks. forbruk. Trådløst direkte til Yali Digital, Parada og Ramo og Yali GV, Epok, Tamari, Langila, Sanbe. RF repeater er et tilbehør som utvider rekkevidden (max 15 m og 300 m med åpen plass) mellom pekkjermen og sammenkoblede radiatorer.

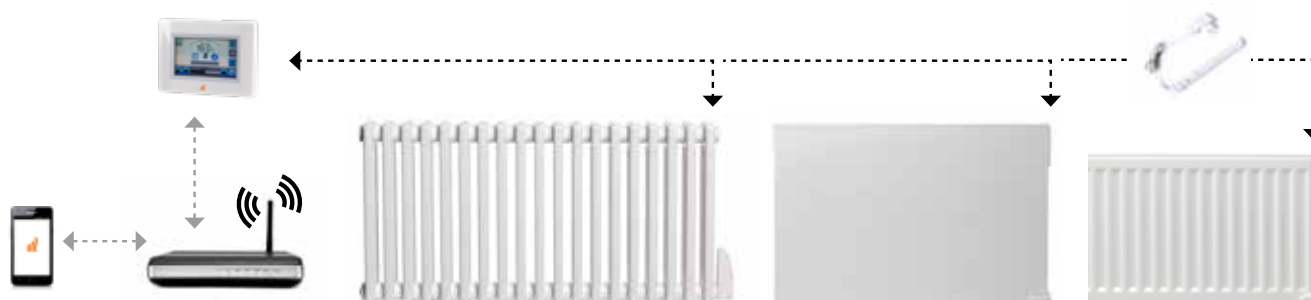


2. STYRING MED GSM

Trådbundet temperaturstyring til samtlige radiatorer

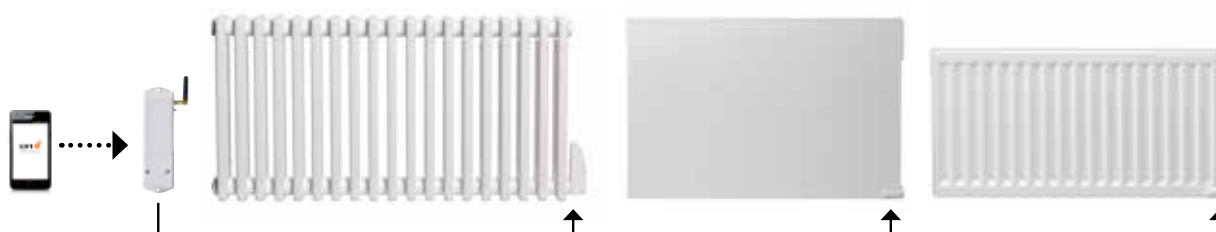


3. STYRING MED KLOKKE

Temperaturstyring med ukeskjema. Trådløst direkte til Yali Digital, Parada og Ramo og Yali GV, Epok, Tamari, Langila, Sanbe. Trådløst til Temco Connect som kobles inn i veggboksen på Yali Comfort (ikke Kaba)

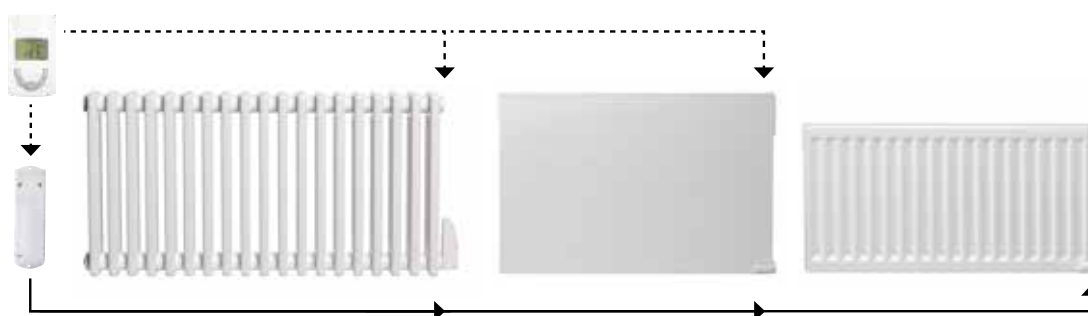

4. STYRING MED GSM OG KLOKKE

Klokken styr sonerne i henhold til sine tidsplaner (i det enkleste tilfellet, er alle radiatorer i hver sone satt til komfort modus). Hvis ikke GSM-modulen sender et signal at samtlige radiatorer bør være i redusert modus.

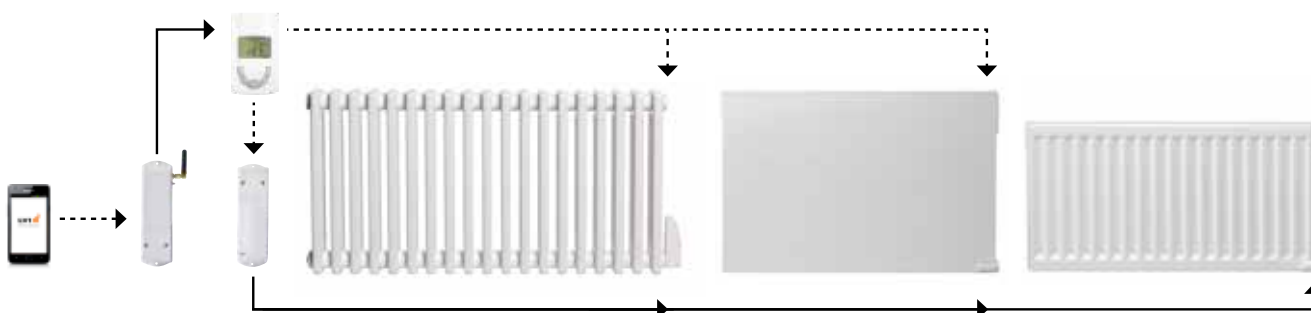



DEKORATIVE RADIATORER

EPOK H

EPOK V

TAMARI H

TAMARI V

SANBE

LANGILA





EPOK H

Retrodesignen til Epok H gjør at den passer godt inn både i moderne og tradisjonelle interiører. Den benytter også det aller siste innen oppvarmingsteknologi, deriblant trådløs temperaturregulering fra kontrollboksen, som kan styre en eller flere radiatorer i samme rom. Ribbene øker radiatorens overflateareal og maksimerer utstrålingskapasiteten. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Epok kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjermer og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Elektrisk væskefylt seksjonsradiator.
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016)
- Luktfri og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Veckoprogram individuelt i varje radiator. PURMO anbefaler dock en central extern klokke eller Touch E3 ved behov av veckoprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskjermer, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfesten och skruv.



IP 44*




*IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsboks, har produktet beskyttelseklass IP21

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
EPO 05 06 230 05 2	54 352 85	500	500	600	230	21	7 310	9 137
EPO 05 08 230 08 2	54 352 86	750	500	800	230	29	9 283	11 604
EPO 05 10 230 10 2	54 352 87	1 000	500	1 000	230	39	10 846	13 557
EPO 05 13 230 13 2	54 352 88	1 250	500	1 300	230	49	12 765	15 956

B = høyde
C = lengde

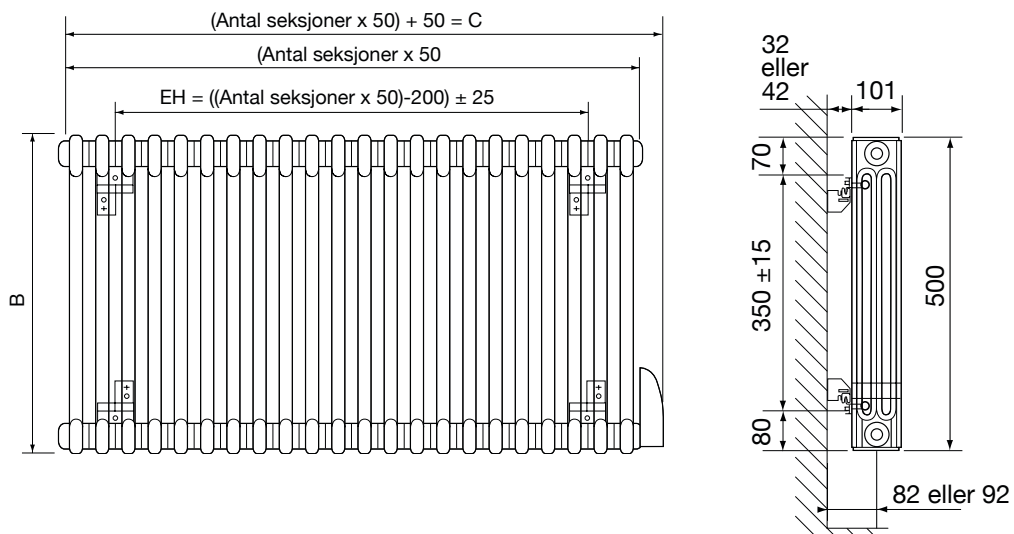

DESIGNE MED FARGE

Epok finnes i 62 tilleggsfarger. Alt fra RAL-, metalliske og anodiske til matte farger. Termostathuset er sølvfarget.

20% pristillegg for fargetillegg utover standard "Hvit RAL 9016".

Du får mer informasjon ved å kontakte PURMO-forhandleren.



- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



EPOK V

Retrodesignen til Epok V gjør at den passer godt inn både i moderne og tradisjonelle interiører. Den benytter også det aller siste innen oppvarmingsteknologi, deriblant trådløs temperaturregulering fra kontrollboksen, som kan styre en eller flere radiatorer i samme rom. Ribbene øker radiatorens overflateareal og maksimerer utstrålingskapasiteten. Epok V er det perfekte produktet når du vil å spare plass. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Epok kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Elektrisk væskefylt seksjonsradiator.
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet
- Varig hvit epoksy-lakkering (RAL 9016)
- Luktfrí og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Veckoprogram individuelt i varje radiator. PURMO rekkommerar dock en central extern klocka eller Touch E3 vid behov av veckoprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfesten och skruv.



IP 44*




*IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsbokse, har produktet beskyttelseklass IP21

HØYDE 1845 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
EPO V 19 04 230 10 2	54 352 82	1 000	400	1 845	230	38	10 925	13 656
EPO V 19 06 230 15 2	54 352 83	1 500	600	1 845	230	57	13 176	16 470
EPO V 19 08 230 20 2	54 352 84	2 000	800	1 845	230	75	15824	19 779

2 RADER

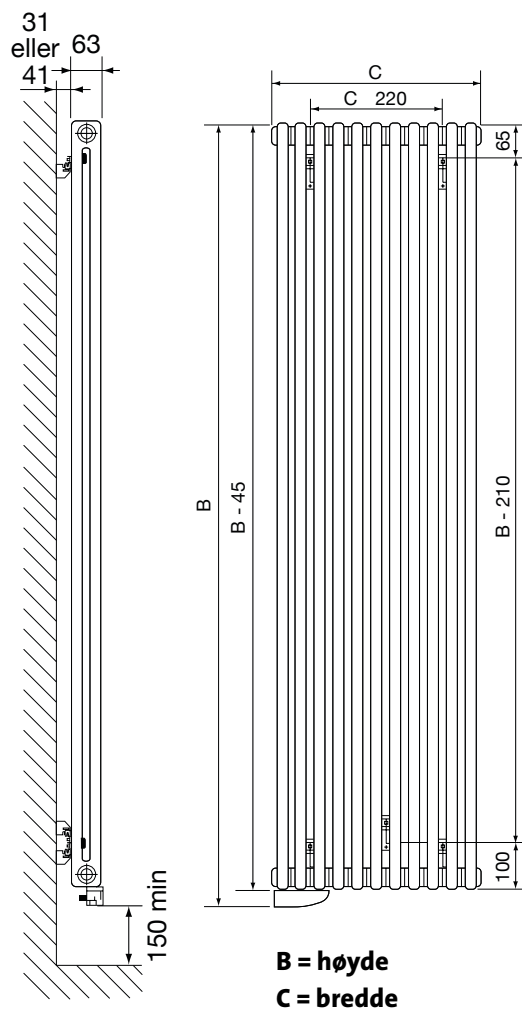

DESIGNE MED FARGE

Epok finnes i 62 tilleggsfarger. Alt fra RAL-, metalliske og anodiske til matte farger. Termostathuset er sølvfarget.

20% pristillegg for fargetillegg utover standard "Hvit RAL 9016".

Du får mer informasjon ved å kontakte PURMO-forhandleren.



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



TAMARI H

Tamaris rene, skarpe linjer utstråler styrke, og heri ligger også dens skjønnhet. Det er en radiator med et virkelig særegent visuelt uttrykk som ikke virker rotete eller overlesset. Gi den en fremtredende plassering i stuen eller på soverommet, og en øyeblikkelig visuell effekt er garantert. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Tamari kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Elektrisk væskefylt radiator.
- Lagd av solid stål. Flate seksjoner.
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016)
- Luktfri og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Veckoprogram individuelt i varje radiator. PURMO anbefaler dock en central extern klokke eller Touch E3 ved behov av veckoprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfesten och skruv.



IP 44*





* IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsbokse, har produktet beskyttelseklass IP21

HØYDE 500 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Høyde mm	Lengde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
TAM H 05 06 230 05 2	54 390 88	500	500	558	230	19	6 609	8 261
TAM H 05 08 230 08 2	54 390 89	750	500	783	230	27	8 367	10 459
TAM H 05 11 230 10 2	54 390 90	1 000	500	1 083	230	38	9 787	12 234
TAM H 05 14 230 13 2	54 390 91	1 250	500	1 308	230	46	11 517	14 397

B = høyde
C = lengde

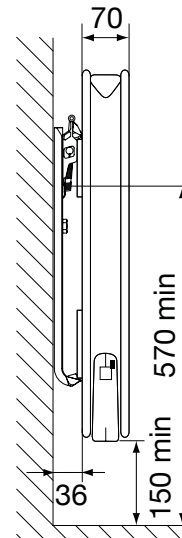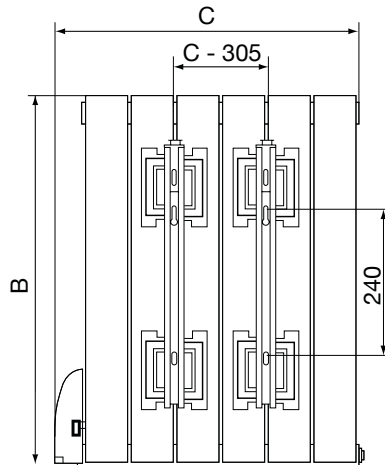

DESIGNE MED FARGE

Tamari finnes i 62 tilleggsfarger. Alt fra RAL-, metalliske og anodiske til matte farger. Termostathuset er sølvfarget.

20% pristillegg for fargetillegg utover standard "Hvit RAL 9016".

Du får mer informasjon ved å kontakte PURMO-forhandleren.



- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



TAMARI V

Tamari i vertikalt utförande är verkligen en radiator som spar utrymme, med tanke på bredd från 455 mm. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Tamari kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilisk olje.
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet.
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016)
- Lukt fri og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Veckoprogram individuelt i varje radiator. PURMO anbefaler dock en central extern klokke eller Touch E3 ved behov av veckoprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfester och skruv.




IP 44*



*IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsbokse, har produktet beskyttelseklass IP21

HØYDE 1830 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
TAM V 18 05 230 10 2	54 390 85	1 000	455	1 830	230	33	10 054	12 567
TAM V 18 07 230 15 2	54 390 86	1 500	680	1 830	230	46	11 883	14 854
TAM V 18 10 230 20 2	54 390 87	2 000	905	1 830	230	58	13 992	17 490

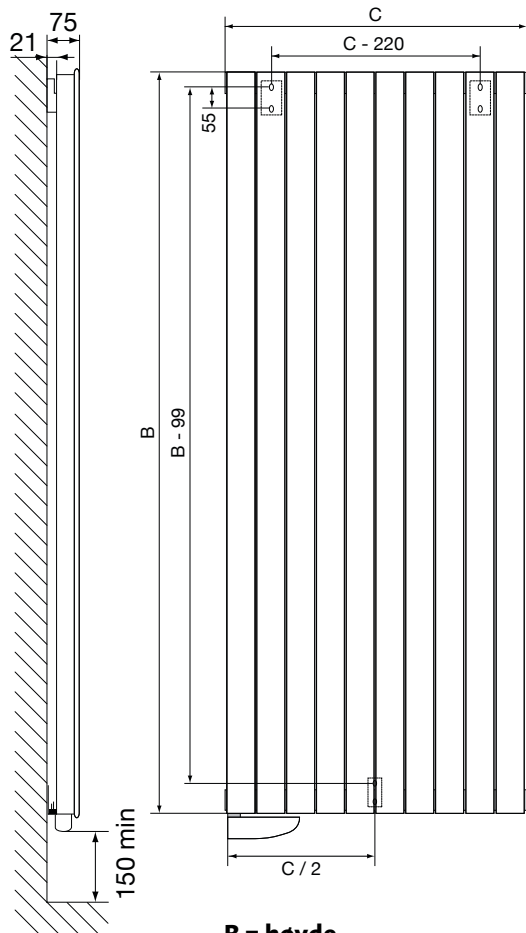

B = høyde
C = bredde



DESIGNE MED FARGE

Tamari finnes i 62 tilleggsfarger. Alt fra RAL-, metalliske og anodiske til matte farger. Termostathuset er sølvfarget.

20% pristillegg for fargetillegg utover standard "Hvit RAL 9016".

Du får mer informasjon ved å kontakte PURMO-forhandleren.



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



LANGILA

Langilas rene, tydelige linjer gir en svært estetisk og attraktiv følelse. Med et elegant frontpanel som omfatter det aller nyeste innen varmeteknikk, gjør Langila inntrykk i alle boliger uten å fremstå som overdrevent utsmykket. Langila har rette hjørner, noe som bidrar til det djerpe formspråket. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Langila kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskerm og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefyllt radiator med vegetabilsk olje.
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet.
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016)
- Luktfri og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Individuelt ukeprogram i hver radiator. PURMO anbefaler uansett en ekstern klokke (Temco Clock RF) eller Touch E3 ved behov for ukeprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskerm, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfester och skruv.



- Langila finnes i 62 tilleggsfarger. Alt fra RAL-, metalliske og anodiske til matte farger. Termostathuset er sølvfarget. 20% pristillegg for fargetillegg utover standard "Hvit RAL 9016". Du får mer informasjon ved å kontakte PURMO-forhandleren.



IP 44*



* IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsbokse, har produktet beskyttelseklass IP21

HØYDE 1800 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
LAN V 18 03 230 08 2	54 361 16	750	325	1 800	230	29	6 924	8 655
LAN V 18 05 230 10 2	54 361 18	1 000	475	1 800	230	40	7 555	9 444
LAN V 18 06 230 13 2	54 361 20	1 250	625	1 800	230	52	8 185	10 232

HØYDE 1950 MM


Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
LAN V 20 06 230 15 2	54 361 34	1 500	625	1 950	230	57	8 635	10 793

HØYDE 2100 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
LAN V 21 06 230 18 2	54 361 36	1 750	625	2 100	230	62	9 325	11 657
LAN V 21 08 230 20 2	54 361 38	2 000	775	2 100	230	75	10 119	12 648

LANGILA + HÅNDKLESTANG

Modell	El. nummer	Bredde mm	Høyde mm	Farge	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
LAN V TR 03	54 356 80	365	40	Rustfritt	For Langila bredde 325 mm	1 484	1 855
LAN V TR 05	54 356 81	515	40	Rustfritt	For Langila bredde 475 mm	1 592	1 990
LAN V TR 06	54 356 82	665	40	Rustfritt	For Langila bredde 625 mm	1 673	2 091
LAN V TR 08	54 356 86	815	40	Rustfritt	For Langila bredde 775 mm	1 754	2 192

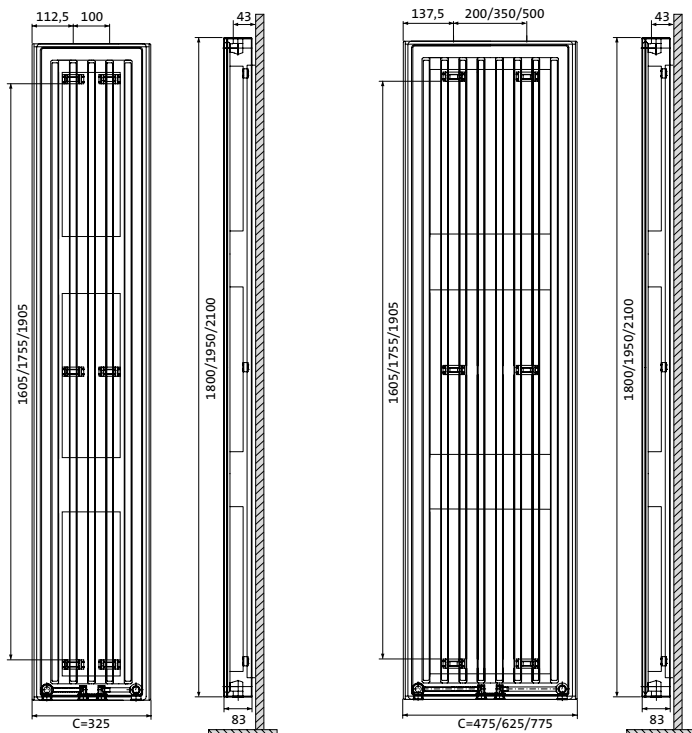

- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)



SANBE

Sanbes moderne, tydelige linjer og subtile avrundinger tilfører stil til alle rom, klassiske eller moderne. I likhet med Langila skjuler det store frontpanelet den avanserte varmeteknikken på en perfekt måte. Men det innebærer ikke at de er nøyaktig like. Sanbe har som man ser en annen type eleganse takket være de avrundede hjørnene. Den elektroniske termostaten med digitalt display er veggmontert, trådløs og programmerbar i flere nivåer. Du kan styre én eller flere radiatorer i samme rom med bare én fjernkontroll. Sanbe kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjermer og kan da enkelt kobles til Internett (WiFi) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Oljefylt radiator med vegetabilsk olje.
- Lagd av solid stål av høyeste kvalitet.
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9016)
- Luktfri og ikke allergifremkallende.

TERMOSTAT

- Elektronisk, trådløs fjernkontroll med digitalt display. Programmerbar i flere nivåer. Mulig å styre en eller flere radiatorer av typen Yali GV, Epok, Tamari, Langila og Sanbe i samme rom med bare en fjernkontroll.
- Åpent vindu-funksjon
- Adaptiv start ved timerfunksjon
- Individuelt ukeprogram i hver radiator. PURMO anbefaler uansett en ekstern klokke (Temco Clock RF) eller Touch E3 ved behov for ukeprogram.

TILBEHØR

- Touch E3 pekeskjermer, El.nr 54 083 21.

INKLUDERT

- Fjernkontroll med digitalt display
- Veggfester och skruv.



- Sanbe finnes i 62 tilleggsfarger. Alt fra RAL-, metalliske og anodiske til matte farger. Termostathuset er sølvfarget. 20% pristillegg for fargetillegg utover standard "Hvit RAL 9016". Du får mer informasjon ved å kontakte PURMO-forhandleren.



IP 44*



* IP44 når sprutbeskyttelsen (medfølger) er montert. Om produktet installert med kun koblingsbokse, har produktet beskyttelseklass IP21

HØYDE 1800 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
SAN V 18 03 230 08 2	54 361 22	750	380	1 800	230	29	6 924	8 655
SAN V 18 05 230 10 2	54 361 24	1 000	530	1 800	230	40	7 555	9 444
SAN V 18 06 230 13 2	54 361 26	1 250	680	1 800	230	52	8 185	10 232

HØYDE 1950 MM


Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
SAN V 20 06 230 15 2	54 361 40	1 500	680	1 950	230	57	8 635	10 793

HØYDE 2100 MM

Modell	El. nummer	Effekt W	Bredde mm	Høyde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
SAN V 21 06 230 18 2	54 361 42	1 750	680	2 100	230	62	9 325	11 657
SAN V 21 08 230 20 2	54 361 44	2 000	830	2 100	230	75	10 119	12 648

SANBE + HÅNDKLESTANG


Modell	El. nummer	Bredde mm	Høyde mm	Farge	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
SAN V TR 03	54 356 83	412,5	40	Rustfritt	For Sanbe bredde 380 mm	1 484	1 855
SAN V TR 05	54 356 84	562,5	40	Rustfritt	For Sanbe bredde 530 mm	1 592	1 990
SAN V TR 06	54 356 85	712,5	40	Rustfritt	For Sanbe bredde 680 mm	1 673	2 091
SAN V TR 08	54 356 87	862,5	40	Rustfritt	For Sanbe bredde 830 mm	1 754	2 192

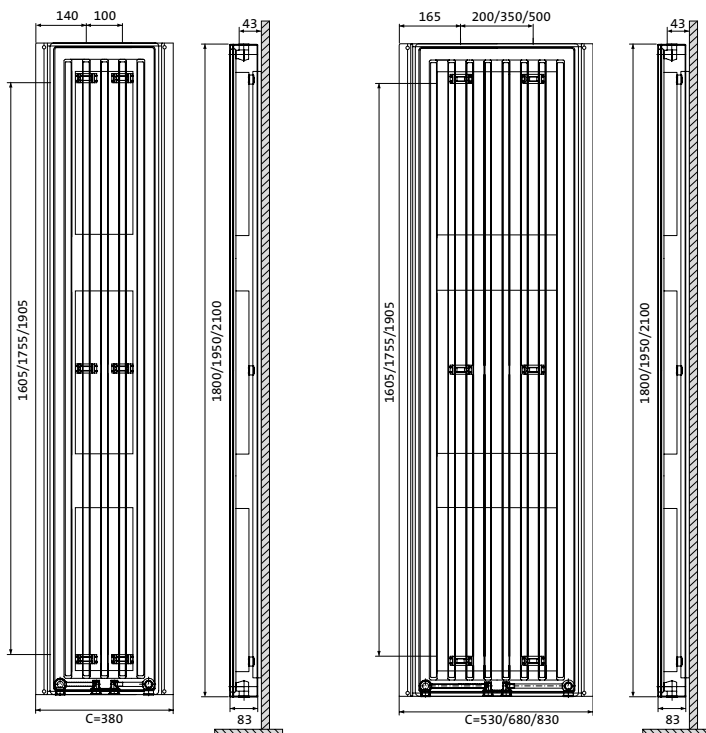

- Temperaturen stilles inn på veggmontert fjernkontroll, som kommuniserer med termostaten i radiatoren. Hvilken føler som skal styre varmen er valgbart (enten fjernkontrollen eller termostaten i radiatoren)



- Touch E3 kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter.
- Styring av driftsstilling og temperatur.
- Innsamling av data (forbruk osv.)

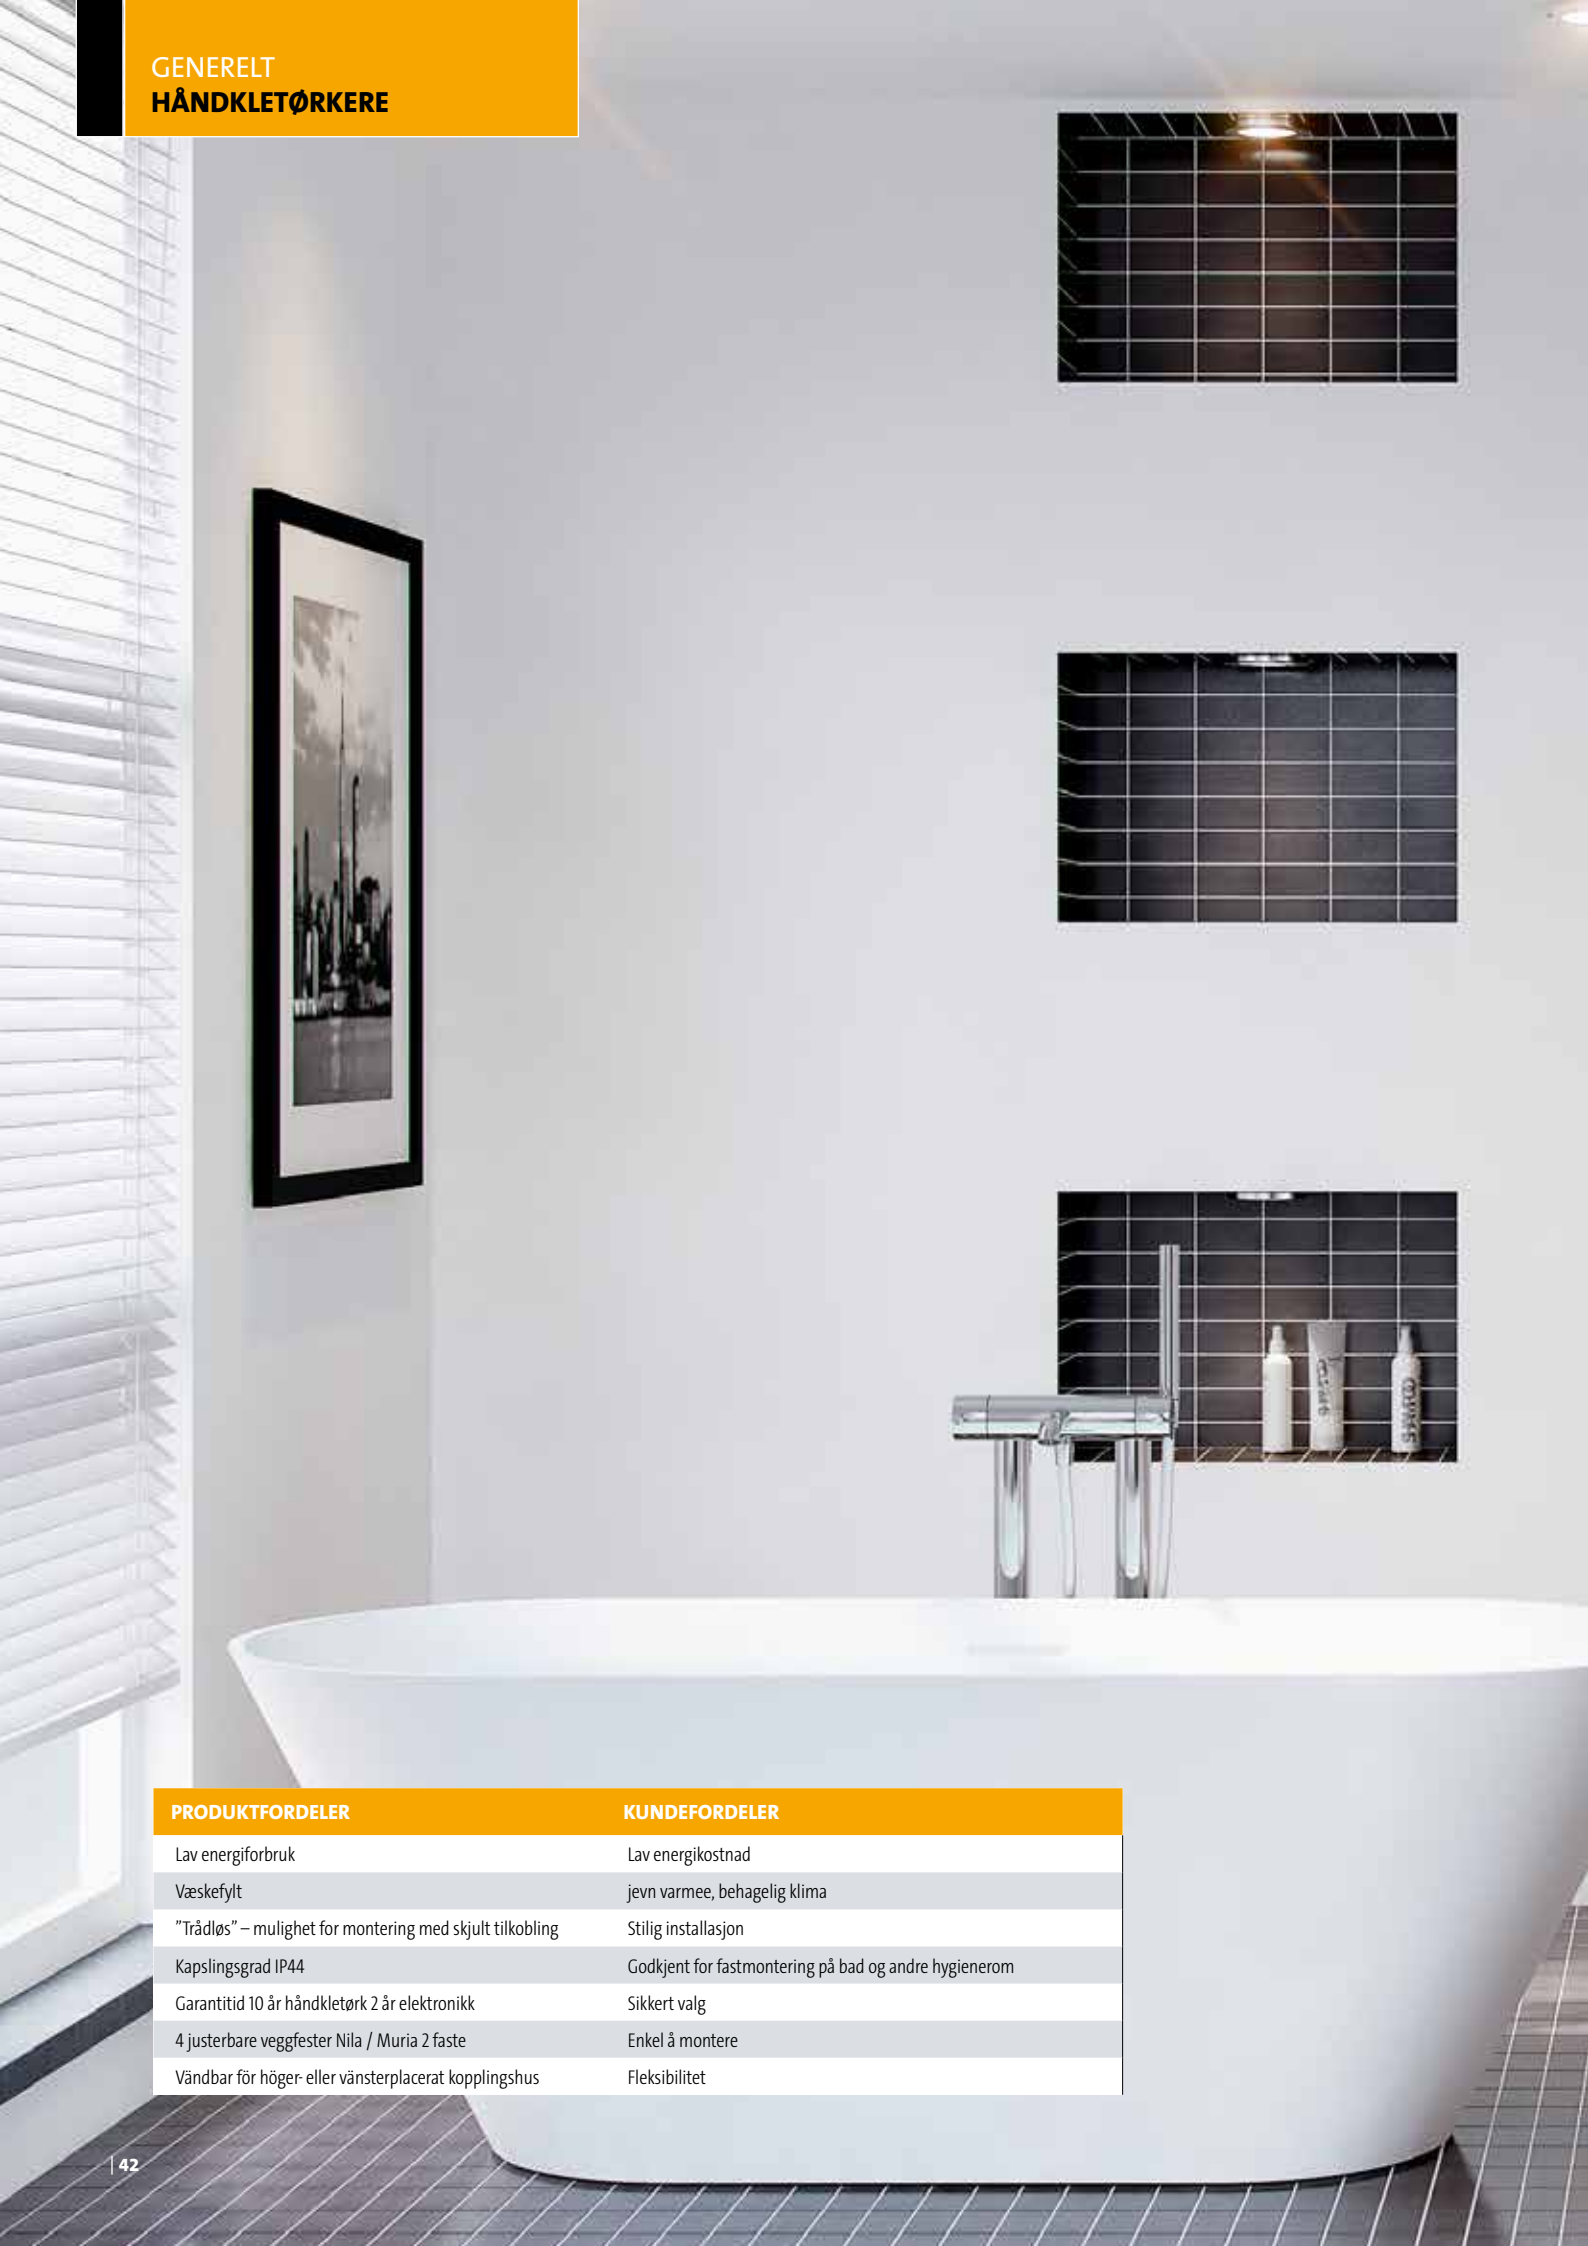

PRODUKTFORDELER

Lav energiforbruk
Væskefylt
"Trådløs" – mulighet for montering med skjult tilkobling
Kapslingsgrad IP44
Garantitid 10 år håndkletørk 2 år elektronikk
4 justerbare veggfester Nila / Muria 2 faste
Våndbar for høger- eller vänsterplacert kopplingshus

KUNDEFORDELER

Lav energikostnad
jevn varmee, behagelig klima
Stilig installasjon
Godkjent for fastmontering på bad og andre hygienerom
Sikkert valg
Enkel å montere
Fleksibilitet

HÅNDKLETØRKERE

HYGGELIGE BEKVEMMELIGHETER



NILA

NILA R

NILA TI

ATHENA A

ATHENA E

ATHENA S

MURIA

MURIA R

MURIA TI

JARL

ALOID

ALOID RF

NYHET!



TTW termostat

SENADO

Senado er en minimalistisk håndkletørker som er vakkert kromet og i kombinasjon med de tilhørende veggfestene gir den en ekstra glans på badet. Med god plass mellom rørene og de smarte veggfestene gjør at det er god plass til mange håndkler. Senado er veskefylt ved leveransen og trengs kun å kompletteres med ønsket termostat. TTW L for fast installasjon og TTW P for installasjon med stikk-kontakt

TEKNISKA DATA

GENERELLT

- Elektrisk veskefylt håndkletørker
- Stillegående
- Lettmontert
- Kromet
- Maks overflate temperatur 60°C

TERMOSTAT

- Inngår ikke
- Valgt TTW termostat monteres på el-elementet. Nede på høyre side. El-elementet og termostaten kan flyttes til venstre side ved installasjon

INNGÅR

- Leveres veskefylt og med el-element. Må kompletteres med en TTW termostat



TTW L 230 10 W C

Termostat for håndkletørker Senado for fast montering.

- Effekt skala 1-5 tilsvarer overflatetemperatur 30-60°C
- Timer funksjon 1-4 t
- Driftstidsteller (energiforbruk)
- Antifrost innstilling
- To-polet strømbryter.



TTW P 230 10 W C

Termostat for håndkletørker Senado for installasjon med stikk-kontakt

- Effekt skala 1-5 tilsvarer overflatetemperatur 30-60°C
- Timer funksjon 1-4 t
- Driftstidsteller (energiforbruk)
- Antifrost innstilling


SENADO

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
SEN 08 05 230 02 1 C		Krom	120	780	500	230	5,39	2 064	2 580
SEN 10 05 230 02 1 C		Krom	120	960	500	230	6,83	2 289	2 861
SEN 12 05 230 02 1 C		Krom	120	1140	500	230	7,61	2 429	3 036

TTW TERMOSTAT

TTW L 230 10 1 C		Krom	-	90	67	230	0,15	1 440	1 800
TTW P 230 10 1 C		Krom	-	82	67	230	0,25	1 440	1 800

• Senado

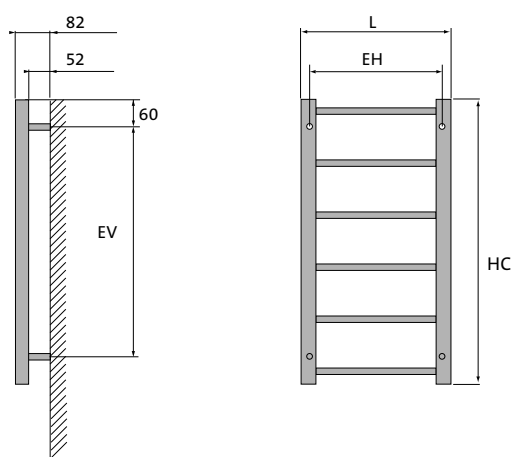

Modell	L (mm)	HC (mm)	EV (mm)	EH (mm)
SEN 08 05 230 02 1 C	500	780	652	455
SEN 10 05 230 02 1 C	500	960	832	455
SEN 12 05 230 02 1 C	500	1140	1012	455



IPx4/ IPx5*



*Senado håndkletørker: IPx4 sammen med TTW L termostat for fast montering. IPx5 sammen med TTW P termostat med kabel og stikk.



NILA | NILA R | NILA TI

Nila har en klassisk design som gjør at den passer inn i ethvert interiør. Den leveres i forkrommet eller hvit farge og har avrundede hjørner og stenger som skaper et mykt inntrykk. Med den regulerbare temperaturkontrollen kan du alltid finne den ideelle temperaturen. Nila R leveres med skjult eller synlig ledningskontakt for å øke fleksibiliteten og gjøre det lett å passe den inn i ditt eget kjøkken eller baderom. Tilkoplingspunktene befinner seg nederst til venstre eller høyre på enheten. En annen versjon, Nila, har en enkel av/på-bryter i stedet for den regulerbare temperaturkontrollen (Nila R). Nila Ti har en timerfunksjon med innstillbar tid på 2 til 8 timer, det er til og med mulig å ha dem konstant av eller på.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Væskefylt håndkletørker
- Solid stål av høyeste kvalitet.
- Stillegående og luktfri.
- Lett å montere.
- Lavt energiforbruk (70-100 W).
- Nila fås i to ulike bredder: 45 og 62 cm.
- Velg mellom hvit RAL 9016 og forkrommet.

STYREENHET

- Topolog strømbryter på/av.
- Velg mellom skjult og synlig tilkopling.
- Koplingshuset kan plasseres nederst på høyre eller venstre side ved installeringen.
- Fast montering
- Nila: av/på-bryter
- Nila R: justerbar overflatetemperaturregulering
- Nila Ti: innstillbar tid 2–8 t eller konstant av eller på.
Maks. overflatetemperatur 60°C

TILBEHØR

- Tørkehylle THC tilgjengelig som ekstrautstyr.

INKLUDERT

- Leveres med 1,5 m koplett tilkoplingskabel med støpsel for fast montering.
- Kan monteres med skjult tilkopling, dekkplate inkludert.



•Tørkehylle TH-C tilgjengelig som ekstrautstyr
Dybde: 290 mm. El.nummer: 58 300 11

NILA



Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
NIL P 08 05 230 01 1 C	58 303 06	70	Krom	800	450	230	6	2 335	2 918
NIL P 08 05 230 01 1 W	58 303 07	80	Hvit	800	450	230	6	2 194	2 742
NIL P 08 06 230 01 1 C	58 303 08	80	Krom	800	620	230	7	2 414	3 018
NIL P 08 06 230 01 1 W	58 303 09	100	Hvit	800	620	230	7	2 235	2 794

NILA R

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
NIL R P 08 05 230 01 1 C	58 303 01	70	Krom	800	450	230	6	2 335	2 918
NIL R P 08 05 230 01 1 W	58 303 00	80	Hvit	800	450	230	6	2 194	2 742
NIL R P 08 06 230 01 1 C	58 303 02	80	Krom	800	620	230	7	2 414	3 018
NIL R P 08 06 230 01 1 W	58 303 03	100	Hvit	800	620	230	7	2 235	2 794

NILA TI

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
NIL TI P 08 05 230 01 1 C	58 303 15	70	Krom	800	450	230	6	2 684	3 355
NIL TI P 08 05 230 01 1 W	58 303 16	80	Hvit	800	450	230	6	2 524	3 154
NIL TI P 08 06 230 01 1 C	58 303 17	80	Krom	800	620	230	7	2 777	3 471
NIL TI P 08 06 230 01 1 W	58 303 18	100	Hvit	800	620	230	7	2 570	3 212

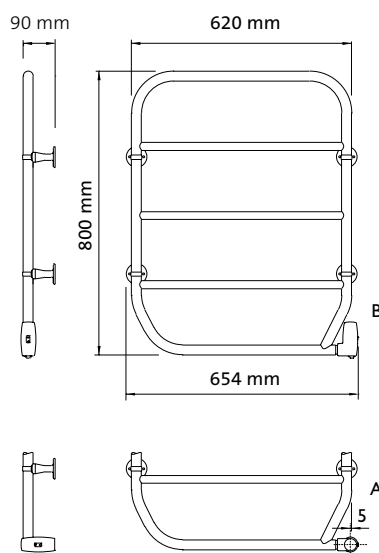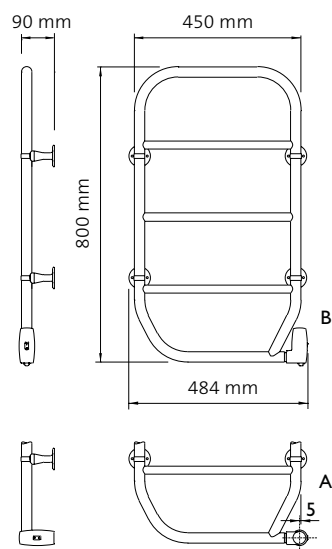

• Nila | Nila R | Nila Ti



• Forkrommet




• Hvit RAL 9016



IP 44





MURIA | MURIA R | MURIA TI

De slyngede rørene til Muria er et blikfang som skaper en øyeblikkelig visuell dramatik i baderommet, samtidig som de gir god plass til håndklærne. Denne kompakte håndklevarmeren har regulerbar temperaturkontroll (Muria R) slik at du alltid kan finne den ideelle temperaturen. Den smarte designen gjør at den kan vris 180 grader på veggen, og den passer derfor perfekt når plassen er begrenset. Den leveres i forkrommet eller hvit farge. Et annet alternativ er Muria, som har en enkel av/på-bryter (Muria) i stedet for den regulerbare temperaturkontrollen. Muria finnes også med en timerfunksjon med innstillbar tid på 2 til 8 timer (Muria Ti), det er til og med mulig å ha den konstant av eller på.

TEKNISKE DATA

GENERELT


- Væskefylt håndklettørker
- Solid stål av høyeste kvalitet.
- Stillegående og luktfri.
- Forsterkede gangjern.
- Lett å montere.
- Svært lavt energiforbruk (70 W).
- Velg mellom hvit farge og forkrommet.

STYREENHET

- Topologisk strømbryter på/av.
- Koplingshuset kan plasseres nederst på høyre eller venstre side ved installeringen.
- Muria: av/på-bryter
- Muria R: justerbar overflatetemperaturregulering
- Muria Ti: innstillbar tid 2–8 t eller konstant av eller på.
- Maks. overflatetemperatur 60°C

INKLUDERT

- Leveres med 1,5 m koplettilkoplingskabel med støpsel for fast montering.

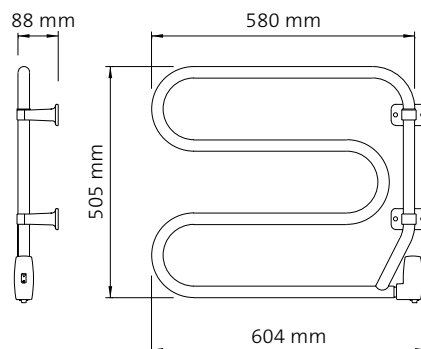

• Muria | Muria R | Muria Ti

MURIA

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
MUR P 05 06 230 01 1 C	58 303 10	70	Krom	505	580	230	5	1922	2 402
MUR P 05 06 230 01 1 W	58 303 11	70	Hvit	505	580	230	5	1825	2 281

MURIA R

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
MUR R P 05 06 230 01 1 C	58 303 04	70	Krom	505	580	230	5	1922	2 402
MUR R P 05 06 230 01 1 W	58 303 05	70	Hvit	505	580	230	5	1825	2 281

MURIA TI

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
MUR TI P 05 06 230 01 1 C	58 303 23	70	Krom	505	580	230	5	2 210	2 763
MUR TI P 05 06 230 01 1 W	58 303 24	70	Hvit	505	580	230	5	2 098	2 623



• Forkrommet





• Hvit RAL 9016



IP 44





ATHENA A

Hvis du liker dristige, geometriske former, skal du velge Athena A. De kontrasterende kurvene og de rette vinklene skaper en iøynefallende effekt uten at det går på bekostning av plassen. Athena A håndklehengere gir stor valgfrihet. Den kan snus og installeres med forsiden opp eller ned, vendt mot venstre eller høyre. Den skjulte tilkoblingspunktene gjør at du kan koble enhetene direkte til nettstrømmen for å oppnå en fullstendig sømløs effekt, eller du kan velge å bruke medfølgende ledning og støpsel og koble til et strømuttak. Et enkelt trykk på en bryter er alt som trengs for å betjene Athena A.

TEKNISKE DATA

GENERELT


- Elektrisk håndkletørker.
- Solid stål av høyeste kvalitet.
- Stillegående og luktfri.
- Svært lavt energiforbruk (45-55 W).
- Vendbar.
- Dobbeltisolert.
- Lett å montere
- Velg mellom hvit RAL 9016 og forkrommet.

STYREENHET

- Topologisk strømbryter på/av.
- Velg ved installering om du vil ha strømbryteren oppe eller nede.
- Velg mellom skjult og synlig tilkopling (selges med hannkontakt).
- Håndkletørker med varmekabel for fast montering, med belyst strømbryter og skjulte skruehull
- Maks. overflatetemperatur 60°C.
- Kan monteres med skjult tilkopling samt med koplingshuset oppe eller nede, på høyre eller venstre side.

INKLUDERT

- Leveres med 1,5 m koplett tilkoplingskabel med støpsel og nødvendige skruer/fester for fast montering.

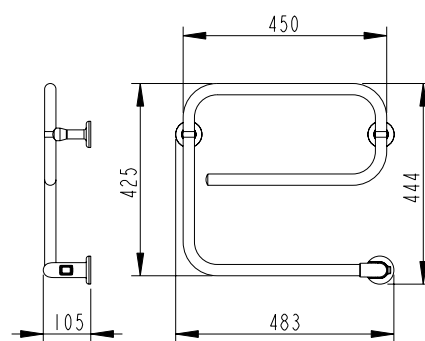

• Athena A

ATHENA A

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
ATH A P 05 05 230 01 2 C	58 302 10	40	Krom	425	450	230	2	974	1 217
ATH A P 05 05 230 01 2 W	58 302 11	55	Hvit	425	450	230	2	780	975



IP 44





ATHENA E

Hvis du liker dristige, geometriske former, skal du velge Athena E. De kontrasterende kurvene og de rette vinklene skaper en iøynefallende effekt uten at det går på bekostning av plassen. Athena E er litt mindre enn Athena S og større enn Athena A. Athena E håndklehengere gir stor valgfrihet. Den kan snus og installeres med forsiden opp eller ned, vendt mot venstre eller høyre. Den skjulte tilkoblingspunktene gjør at du kan koble enhetene direkte til nettstrømmen for å oppnå en fullstendig sømløs effekt, eller du kan velge å bruke medfølgende ledning og støpsel og koble til et strømuttak. Et enkelt trykk på en bryter er alt som trengs for å betjene Athena E.

TEKNISKE DATA

GENERELT


- Elektrisk håndkletørker.
- Solid stål av høyeste kvalitet.
- Stillegående og luktfri.
- Svært lavt energiforbruk (55-70 W).
- Vendbar.
- Dobbelisolert.
- Lett å montere
- Velg mellom hvit RAL 9016 og forchrommet.

STYREENHET

- Topologisk strømbryter på/av.
- Velg ved installering om du vil ha strømbryteren oppe eller nede.
- Velg mellom skjult og synlig tilkopling (selges med hannkontakt).
- Håndkletørker med varmekabel for fast montering, med belyst strømbryter og skjulte skruehull
- Maks. overflatetemperatur 60°C.
- Kan monteres med skjult tilkopling samt med koplingshuset oppe eller nede, på høyre eller venstre side.

INKLUDERT

- Leveres med 1,5 m koplett tilkoplingskabel med støpsel og nødvendige skruer/fester for fast montering.

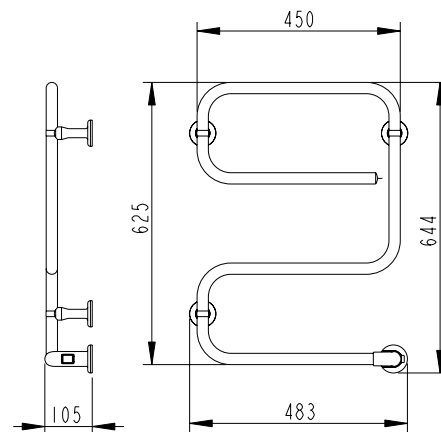

• Athena E


ATHENA E

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
ATH E P 06 05 230 01 2 C	58 302 12	55	Krom	625	450	230	3	1 120	1 400
ATH E P 06 05 230 01 2 W	58 302 13	70	Hvit	625	450	230	3	925	1 157



IP 44





ATHENA S

De buede kurvene til Athena S kan minne om en elv som slynger seg dovent mot havet, og skaper en følelse av ro i baderommet. Den vil raskt gjøre seg uunnværlig, både som baderomsdekor og av praktiske årsaker, ettersom den har god plass til flere håndklær. Athena S er vendbar og kan monteres vendt oppover eller nedover. Hvis du ønsker et jevnt, rent utseende kan du benytte enhetens skjulte tilkoblingspunkt og koble den direkte til nettstrømmen, eller du kan koble den til et strømuttak ved hjelp av medfølgende ledning og støpsel. Athena S leveres med brukervennlig av/på-bryter.

TEKNISKE DATA

GENERELT


- Elektrisk håndkletørker.
- Solid stål av høyeste kvalitet.
- Stillegående og luktfri.
- Svært lavt energiforbruk (50-65 W).
- Vendbar.
- Dobbelisolert.
- Lett å montere
- Velg mellom hvit RAL 9016 og forkrommet.

STYREENHET

- Topologisk strømbryter på/av.
- Velg ved installering om du vil ha strømbryteren oppe eller nede.
- Velg mellom skjult og synlig tilkopling (selges med hannkontakt).
- Håndkletørker med varmekabel for fast montering, med belyst strømbryter og skjulte skruehull
- Maks. overflatetemperatur 60°C.
- Kan monteres med skjult tilkopling samt med koplingshuset oppe eller nede, på høyre eller venstre side.

INKLUDERT

- Leveres med 1,5 m koplett tilkoplingskabel med støpsel og nødvendige skruer/fester for fast montering.

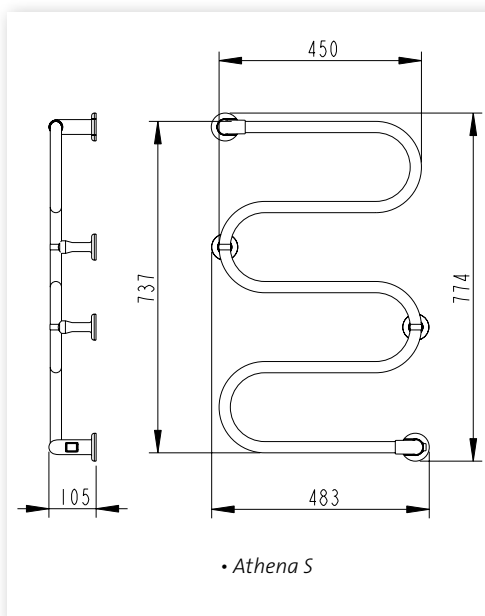

ATHENA S

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
ATH S P 07 05 230 01 2 C	58 302 14	50	Krom	737	450	230	3	1 169	1 461
ATH S P 07 05 230 01 2 W	58 302 15	65	Hvit	737	450	230	3	974	1 217



IP 44





JARL

I ethvert baderom eller kjøkken som brukes hyppig, vil det aldri mangle våte håndklær. Derfor er Jarl den perfekte oppvarmingsløsningen for disse områdene. Denne smarte designen fungerer både som radiator og håndkletørker, med et sjenerøst antall stenger for å sikre at uansett hvor mange håndklær som brukes, vil det alltid være et tørt for hånden. Jarl er påmontert en avansert termostat med mange ulike programmerbare funksjoner. Termostaten er også enkel å bruke manuelt.

TEKNISKE DATA

GENERELT

- Elektrisk væskefylt håndkletørker/radiator
- Varig hvit epoksy-lakking (RAL 9015)
- Rette sidekanaler D-formede vertikale rør.
- Lett å montere.

TERMOSTAT

- Elektronisk termostat, justerbar i flere nivåer.
- Ukeprogram med mulighet for automatisk programmering gjennom en bevegelsessensor og selvlærende prosess.
- Boost-funksjon.
- Kun til høyremontering og tilkopling med synlig kabel.


INKLUDERT

- Leveres med 90 cm koplet tilkoplingskabel og nødvendige fester til fast montering.

JARL

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
JARL 10 05 230 03 2 W	54 391 22	300	Hvit	949	500	230	12	5 985	7 482
JARL 13 05 230 05 2 W	54 391 23	500	Hvit	1 309	500	230	17	6 566	8 207
JARL 16 06 230 08 2 W	54 391 24	750	Hvit	1 624	600	230	23	7 338	9 172

• Jarl

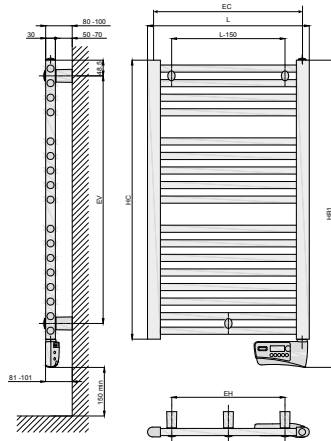

Modell	L (mm)	HC (mm)	HB1 (mm)	EH (mm)	EV (mm)	EC (mm)
JARL 10 05 230 03 2 W	500	862	949	350	765	455
JARL 13 05 230 05 2 W	500	1 222	1 309	350	1 125	455
JARL 16 06 230 08 2 W	600	1 537	1 624	450	1 440	555



IP 44





ALOID | ALOID RF

Den forkrommede Alaid RF har en avrundet, rørformet design som gir et stort overflateareal i en kompakt pakke med et gjennomført moderne utseende. Dette gjør den til et ideelt valg hvis du ønsker en litt uvanlig touch på kjøkkenet eller badet. Den separate fjernkontrollen kontrollerer temperaturen ved hjelp av radiosignaler og kan plasseres slik at den er lett tilgjengelig (ikke plasseres i direkte sollys eller i nærheten av annen varmekilde). Termostaten på Alaid RF reguleres med en trådløs fjernkontroll med digitalt display. Alaid RF kan kompletteres med tilbehøret "Touch E3" pekeskjerm og kan da enkelt kobles til Internett (WIFI) med smarttelefon, nettbrett eller PC via ruter. Du kan også velge Alaid som har en hvitlakkert elektronisk termostat i likhet med Jarl.

TEKNISKE DATA

- | | |
|------------------|---|
| GENERELT | <ul style="list-style-type: none">• Væskefylt håndklettørker/radiator• Stillegående og luktfri.• Varig hvit epoksy-lakkering (RAL 9015) eller krom• Lett å montere.• Maks. overflatetemperatur 60°C. |
| TERMOSTAT | <ul style="list-style-type: none">• Elektronisk termostat, justerbar i flere nivåer.• Ukeprogram med mulighet for automatisk programmering gjennom en bevegelsessensor og selvlærende prosess (kun for Alaid).• Boost-funksjon.• Kun til høyremontering og tilkopling med synlig kabel.• Elektronisk veggmontert termostat (kun for Alaid RF) |
| TILBEHØR | <ul style="list-style-type: none">• Touch E3 pekeskjerm, El.nr 54 083 21 (Alaid RF). |
| INKLUDERT | <ul style="list-style-type: none">• Leveres med 90 cm koplet tilkoplingskabel og nødvendige fester til fast montering |



- Alaid RF har en veggmontert fjernkontroll der man stiller inn temperaturen. Fjernkontrollen kommuniserer med termostaten i radiatoren. Valgbart hvilken føler som skal styre varmen, enten fjernkontrollen eller den i radiatoren.



IP 44




ALOID

Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
ALOID 10 05 230 03 2 W	54 391 18	300	Hvit	949	500	230	12	5 954	7 443
ALOID 13 05 230 05 2 W	54 391 19	500	Hvit	1 309	500	230	17	6 530	8 162

ALOID RF


Modell	El. nummer	Effekt W	Farge	Høyde mm	Bredde mm	Volt	Vekt Kg	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
ALOID RF 13 05 230 03 2 C	54 391 20	300	Krom	1 343	500	230	17	10 986	13 733
ALOID RF 17 06 230 05 2 C	54 391 21	500	Krom	1 658	600	230	23	14 198	17 747

• Alaid

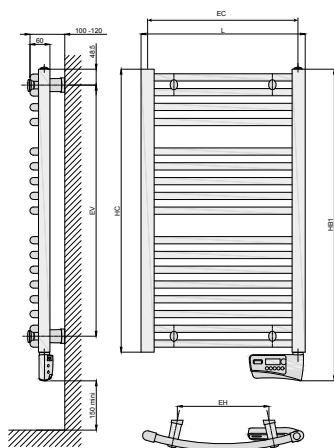

Modell	L (mm)	HC (mm)	HB1 (mm)	EH (mm)	EV (mm)	EC (mm)
ALOID 10 05 230 03 2 W	500	862	949	765	295	450
ALOID 13 05 230 05 2 W	500	1 222	1 309	1 125	295	450

• Alaid RF

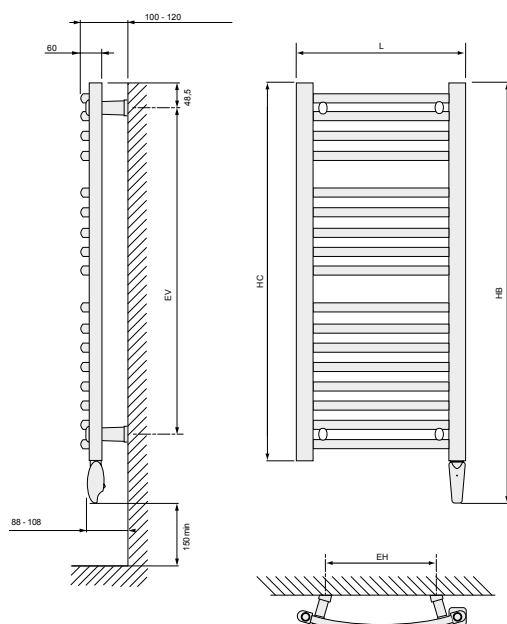

• Touch E3



Modell	L (mm)	HC (mm)	HB (mm)	EV (mm)	EH (mm)
ALOID RF 13 05 230 03 2 C	500	1 222	1 343	1 125	295
ALOID RF 17 06 230 05 2 C	600	1 537	1 658	1 440	395



TILBEHØR

TIL RADIATORER OG HANDKLETORKERE





• IP44 beskyttelse



• NILA THC



• LAN V TR



• SAN V TR



• Touch E3



• Koblingsbokser

Modell	El. nummer	Høyde mm	Bredde mm	Notering	Ca pris eks. moms	Ca pris inkl. moms
LAN V TR 03	54 356 80	40	365	Håndkleetang for Langila bredde 325 mm	1 484	1 855
LAN V TR 05	54 356 81	40	515	Håndkleetang for Langila bredde 475 mm	1 592	1 990
LAN V TR 06	54 356 82	40	665	Håndkleetang for Langila bredde 625 mm	1 673	2 091
LAN V TR 08	54 356 86	40	815	Håndkleetang for Langila bredde 775 mm	1 754	2 192
SAN V TR 03	54 356 83	40	412,5	Håndkleetang for Sanbe bredde 380 mm	1 484	1 855
SAN V TR 05	54 356 84	40	562,5	Håndkleetang for Sanbe bredde 530 mm	1 592	1 990
SAN V TR 06	54 356 85	40	712,5	Håndkleetang for Sanbe bredde 680 mm	1 673	2 091
SAN V TR 08	54 356 87	40	862,5	Håndkleetang for Sanbe bredde 830 mm	1 754	2 192
Nila TH-C	58 300 11			Tørkehyllefor Nila. Dybde 290 mm	650	813
IP44 beskyttelse	54 356 60	–	–	Hvis installasjonen skal være IP44, kan dette ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) brukes.	67	84
Kaba Gulvfeste typ 10	54 083 20	–	–	Gulvfeste till Kaba P	255	319
TempCo Clock RF	54 356 71	130	75	Trådløs klokke, 4-4 soner	1 025	1 282
TempCo GSM NC EH	54 356 70	170	50	Kontrollenhet	4 452	5 565
TempCo Connect 1M RF	54 356 72	170	70	Radiosignalmottager	675	843
Touch E3	54 083 21	–	–	Pekeskjerm (WiFi)	2 482	3 103
Koblingsbokser	–	–	–	Koblingsbokser for radiatorer	101	126
RF Repeater 868 MHz	54 083 28	–	–	RF Repeater utvider rekkevidden (max 15 m) mellom Touch E3 pekskjermen og sammenkoblede radiatorer.	977	1 221
Beskyttelse on/off	–	–	–	Forhindrer tilgang til on / off-knappen	83	103
Tilkoblingskabel kit	54 083 30	–	–	Tilkoblingskabel for tilkobling av standard Purmo elektrisk panelradiator (Yali D, P, R, C) til veggutttaket med stikkontakt.	191	238
Yali 90 degree adapter	–	–	–	Adapter for dreining av kontrollboks 90°	-	-



• Tilkoblingskabel kit



• RF Repeater



• Yali 90 degree adapter

VÅR FORPLIKTELS OVERFOR DEG

HVOR MANGE WATT BEHØVER DU?

Et gjennomsnittshus i vårt nordiske klima, med standard isolasjon og en takhøyde på mellom 2,4 og 2,5 meter krever om lag 70–75 W per kvadratmeter gulvflate. For å beregne den nødvendige oppvarmingseffekten for andre takhøyder, kan du gå ut fra et strømbehov på 30 W per kubikkmeter.

Denne beregningen er basert på hus i det nordiske klimaet og kan variere med husets standard. For mer informasjon om strømbehovet til hus i andre klimaregioner kan du kontakte din lokale elektroentreprenør eller energi-rådgivningstjeneste.

Du kan også besøke våre nettsider for ytterligere teknisk informasjon – www.purmo.no

SIKKERHET

Alle våre radiatorer overholder obligatoriske CE-standarder og de spesifikke kravene i de forskjellige landene hvor de selges. De har lave overflatetemperaturer ved drift og gir ingen overoppvarmede punkter. Noen PURMO-radiatorer har en innebygd begrenset overflatetemperatur på 60°C. På andre kan innstillingen simpelthen justeres. De fleste termostater har også låsbare deksler for å forhindre nysgjerrige barnefingre fra å fikle med innstillingen.

HELSE

Ettersom vi tilbringer svært mye av livene våre innendørs, er det viktig for vårt velvære at varmekomforten i innemiljøet ligger på et sunt nivå. PURMO-radiatorer reduserer støvsirkulasjonen, noe som forhindrer ubehagelig lukt fra brent støv og gjør dem velegnet for allergikere. Og i motsetning til åpne radiatorer som varmer opp luften ved å sirkulere luft gjennom varmeelementer, sørger våre oljefylte radiatorer for jevn oppvarming av luften takket være sin helt lukkede konstruksjon.

De produserer en mild, behagelig varme som ikke tørker ut luften eller huden eller irriterer øynene, og de fungerer med svært lav overflatetemperatur. PURMOS oljefylte radiatorer er et trygt, stille, luktfritt og sunt alternativ til åpne radiatorer og fullstendig viftedrevne oppvarmingssystemer.

OPPVARMING OG MILJØET

PURMO satser på å produsere miljøvennlige radiatorer, og dette engasjementet gjenspeiles i alle produktenes livssyklus.




Vi benytter gjenvinnbare materialer i produksjonsprosessen så sant det er mulig. De fleste radiatorene våre er fylt med biologisk nedbrytbar vegetabilisk olje i stedet for fossilt brennstoff. Og fordi radiatorene er elektriske, kan de drives ved hjelp av alternative grønne energikilder som solenergi, vindkraft og geotermisk energi.

Vår omtanke for miljøet forplikter oss til å produsere radiatorer som reduserer energiforbruket og strømregningene dine. Derfor har mange av radiatorene innebygde, avanserte termostater for eksakt temperaturregulering, som gir deg nøyaktig den varmen du trenger uten at noe går til spille. Hvis solen for eksempel kommer frem og begynner å varme opp rommet, vil termostaten slå seg av inntil romtemperaturen har falt under den valgte innstillingen.

For å redusere strømregningen ytterligere er det mulig å programmere radiatorene slik at de regulerer temperaturen med et angitt intervall på bestemte tidspunkter av døgnet, eller – ved hjelp av en sentral styreenhet – å regulere dem til en ønsket temperatur på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvis du er borte fra hjemmet, er det ved hjelp av moderne teknologi dessuten mulig å kontrollere temperaturinnstillingen via mobiltelefoner og internett. Flere av radiatorene våre er kompatible med denne teknologien. Ved å kjøpe enheten blir det mulig å fjernstyre temperaturen ved å skifte fra et program for redusert oppvarming til normaltemperatur, slik at huset rekker å varme seg opp før du ankommer. Perfekt for hytta eller feriehuset! Med noen av PURMO-radiatorene som støtter denne teknologien, er det også mulig å styre temperaturen i hvert enkelt rom.

Endelig kommer vår omtanke for miljøet også til uttrykk når radiatorene har nådd slutten av levetiden sin, ettersom de fleste delene kan resirkuleres og på den måten redusere avfallsdeponering og forbruk av råmaterialer.

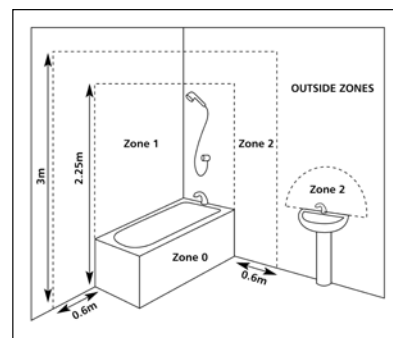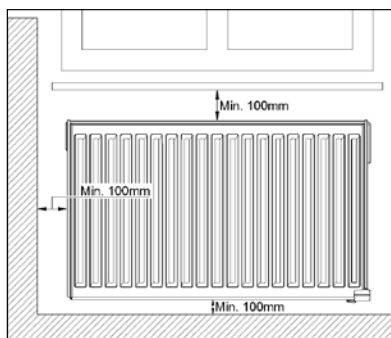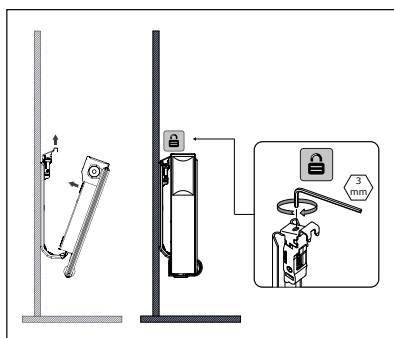

ALLMENN INFORMASJON

MILJØAVGIFT

Miljøavgift er inkludert i prislisten. Purmo Group Ltd oppfyller kravene i henhold til WEEE-direktivet.

MOMS

Gjeldende moms på trykktidspunktet er 25 %.

FORBEHOLD

Purmo Group Ltd etterstreber hele tiden forbedre sine produkter og forbeholder seg retten til å forandre produktene uten varsel. Vi tar også forbehold for eventuelle trykkfeil. Denne cirkaprislisten opphever og erstatter alle tidligere som gjelder. Fargene i denne katalogen kan avvike noe fra originalproduktene.

EKSEMPEL PÅ KORTKODER

EKSEMPEL: YALI D P 05 125 21 230 20 1

		YALI	D	P	05	125	21	230	20	1
Produktnavn:	Yali	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Forkortelse:	YALI – Første 4 bokstaver i produktnavnet	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Variant:	D	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Tilkoblingstype:	P	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	P = leveres med støpsel/plugg for stikkontakt	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Høyde:	05 ≈ 0,5 m	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Lengde/Bredde:	125 ≈ 1,25 m	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Radiator kropp:	21	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	Angis dersom dobbelradiator	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Spennning:	230 V	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Effekt i kW:	20 ≈ 2,0 kW	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Termostatttype:	Angis kun om annen enn nordisk	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Isolationsklass:	1	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	(1 = jordnet, 2 = dobbeltisolert)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Farge:	Angis ikke for hvite radiatorer (standard RAL 9016)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑


STANDARDFARG OG VALGFRI FARGE

PURMO radiatorer leveres med standard "Hvit RAL 9016", ved fargetillegg utover standard kommer det et pristillegg på +20%. Hele PURMO's dekorative sortiment samt håndklettørkerne "Jarl og Alaid" er tilgjengelige i 62 ulike RAL- og spesialfarger. Yali Prada og Ramo fås med frontplate i fem RAL-farger.

OBS! Av trykktekniske grunner kan fargekartet skille seg fra virkelige fargene.



STANDARDFARG



RAL-FARGER (+20% PRISTILLEGG)

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow
RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red	RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet
RAL 5001 Green blue	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue
RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green	RAL 6033 Mint turquoise
RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey	RAL 7030 Stone grey	RAL 7024 Graphite grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey
RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White		

SPECIALFARGER (+20% PRISTILLEGG)

S0102 Metal Grey (MP0102)	S0104 Metal Black (MP0104)	S0141 Black Textured (R9305)	S0142 White Textured (R9316)	S0143 Light Grey (R9409)
S0144 Brown Grey (R9407)	S0145 Creme White (R1413)	S0146 Anodic Bronze (R0320)	S0147 Anodic Brown (R0420)	S0148 Anodic Black (R0720)
S0149 Anodic Natura (R0120)	S0201 Metal Alu (MP0201)			

SANITETSFARGER (+20% PRISTILLEGG)

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan
S0091 Pergamon	S0094 Natura			

YALI PARADA & RAMO (+20% PRISTILLEGG)

RAL 3000 Flame red	RAL 9006 White aluminium	RAL 9005 Jet black	RAL 4009 Pastel violet	RAL 7030 Stone grey
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

10 GODE GRUNNER TIL Å VELGE VARME FRA PURMO

1. Trygg
2. Vedlikeholdsfri
3. Godt inneklima
4. Energieffektiv
5. Fornuftig innkjøp
6. Jevn og behagelig varme
7. Miljøvennlig
8. Kvalitet
9. Bredt sortiment
10. Populær



Produktkatalog 01-2021 NO

PURMO GROUP SWEDEN AB

c/o Purmo Norge,
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,
2150 Årnes.
NORGE
Tlf. +47 406 14 900
info@purmo.no
www.purmo.no

Purmo Group Ltd forbeholder seg retten til endringer uten varsel. De siste oppdateringene finnes på vår hjemmeside. Denne cirkaprislisten opphever og erstatter alle tidligere gjeldende. Fargene i denne katalogen kan avvike fra originalproduktene.

