

Flores C M | Fiche technique

Tubes

Tubes ronds dans des collecteurs en forme D

Raccordement

2 x G 1/2". Ce radiateur peut être raccordé également gauche ou droite. Raccordement du haut est possible avec commande et montage d'une canne d'injection dans le retour

Montage

Pas de pattes de fixation soudées

Kit de montage

4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre les tubes. Standard blanches. Pour les radiateurs en couleur: consoles chromées. Canne d'injection montée, 1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles

Teintes

Teinte standard est le blanc, RAL 9016

Autres teintes disponibles



**radiateur
sèche-serviettes**



**10 ans
garantie**

Marque

RADSON

Type

Flores C M

Matériau

Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm

Tubes émetteurs ronds cintrés, de diamètre 22 mm

Température de service maximale

110 °C

Pression de service maximale

8 bar

Conformité

EN 442

Flores C M | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes FLORES C M, sont réalisés en tubes d'acier ronds cintrés, de diamètre 22 mm, qui sont soudés entre des collecteurs en D de dimension 40 x 30 mm.

Design

Le FLORES C M est le petit frère cintré du Flores avec raccordement central. Ses tubes fins sont intégrés dans les collecteurs.

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)


- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Gamme

- 5 hauteurs en mm: 547, 862, 1222, 1537, 1807
- 3 longueurs en mm: 495, 595, 745


Couleur

Couleur standard est blanc RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, sanitaires et autres est disponible.

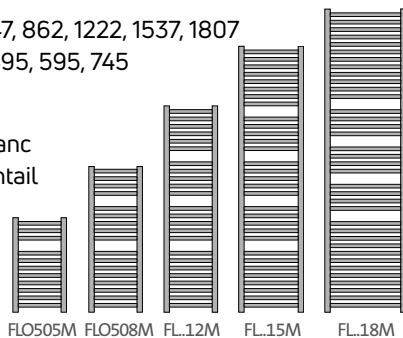


Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles, dans la couleur du radiateur, positionnées entre les tubes émetteurs.

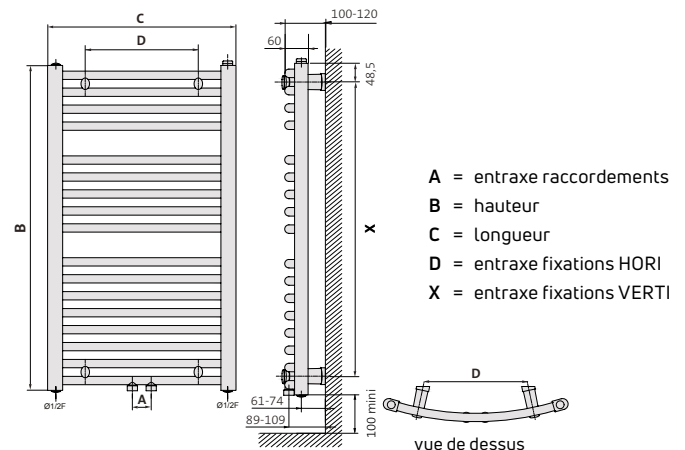

Raccordement

2 raccords G 1/2" et un bouchon purgeur G 1/2" en haut. Arrivée et retour dans le bas, réversible haut/bas et gauche/droite. Cette version peut également être raccordée comme la version standard, à savoir gauche/droite dans le bas. En ce cas, il faut commander une canne d'injection en supplément.

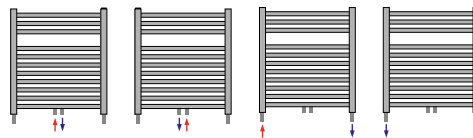

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Normes

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation.

dimensions en mm						poids (kg)	volume (l)	valeur n	75/65/20°C (watt)	45/35/20°C (watt)	Δ T 30 (watt)
type	A	B	C	D	X						
FLC0505M	50	547	495	295	450	4,10	2,60	1,2260	266	84	142
FLC0508M	50	862	495	295	765	6,20	3,90	1,2340	397	125	211
FLC0512M	50	1222	495	295	1125	8,80	5,50	1,2440	552	172	292
FLC0612M	50	1222	595	395	1125	10,20	6,20	1,2410	647	202	434
FLC0712M	50	1222	745	454	1125	11,90	7,40	1,2390	790	247	420
FLC0515M	50	1537	495	295	1440	11,00	6,90	1,2520	689	213	363
FLC0615M	50	1537	595	395	1440	12,70	7,90	1,2460	804	250	425
FLC0715M	50	1537	745	545	1440	15,30	9,40	1,2390	976	305	518
FLC0518M	50	1807	495	295	1710	13,10	8,10	1,2600	830	255	436
FLC0618M	50	1807	595	395	1710	14,90	9,20	1,2500	962	298	508
FLC0718M	50	1807	745	545	1710	17,60	10,90	1,2400	1161	363	616

stock

75/65/20 selon EN442 · · autres régimes, par analogie avec EN442