

# Leros M | Technische fiche

## Buizen

Ronde buizen op ronde collectoren

## Aansluiting

6 x G 1/2" IG. Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste

## Montage


4 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de radiator voorzien

## Montageset

Consoleset met 4 regelbare muurconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen

## Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016. Andere beschikbare kleuren mogelijk

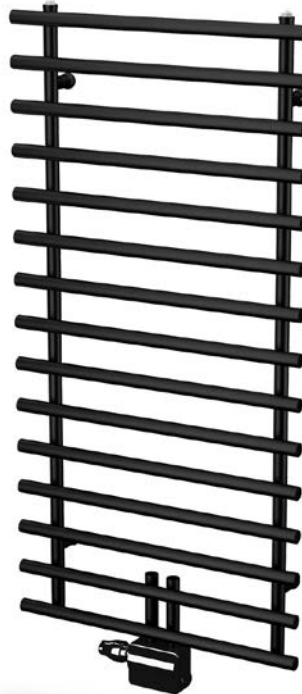

**badkamer-  
radiator**



**10 jaar  
garantie**

## Merk

RADSON

## Type

Leros M

## Materiaal

Buizen in kwaliteitsstaal

## Collectoren

Verticaal, rond

## Warmte-elementen

Horizontale ronde buizen met diameter van 28 mm

## Maximale werktemperatuur

110 °C

## Maximale werkdruk

10 bar

## Conformiteit

EN 442

# Leros M | Lastenboek



## Technische omschrijving

De badkamerradiator LEROS maakt indruk door zijn traditioneel design en overtuigt met doordachte functionaliteit. De afstand tussen de buizen is identiek (50 mm) waardoor deze radiator ook bij uitstek geschikt is als handdoekdrager. Bijkomend voordeel is dat u de LEROS gemakkelijk kunt schoonmaken.

Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs:

- 4 ophangingen, 3 blindstoppen G 1/2", 1 draaibare ontluchter G 1/2", schroeven en pluggen
- Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste 2 buizen
- Ventielset optioneel verkrijgbaar

## Design

De ronde buizen zijn symmetrisch en geven de radiator door de grote diameter (28 mm), een robuuste uitstraling.

## Behandeling en afwerking

Behandlungsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):


- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1<sup>ste</sup> lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

## Gamma

- 2 hoogtes in mm: 1224, 1812
- Lengte in mm: 600

## Kleur


Standaardkleur : wit – RAL 9016.  
Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.



## Montage


De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste 2 buizen

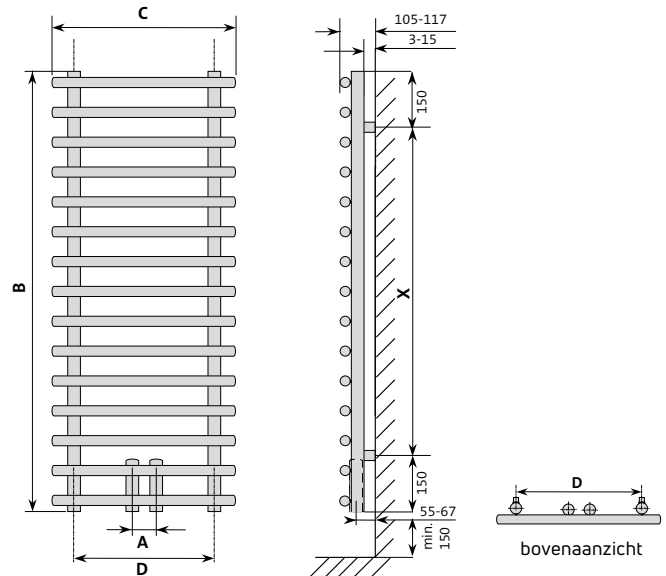

## Aansluiting

6 x G 1/2"



- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

type	afmetingen in mm					gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20°C (watt)	45/35/20°C (watt)	Δ T 30 (watt)
	A	B	C	D	X						
LER1206M	50	1224	600	500	924	11,55	5,85	1,2200	607	193	325
LER1806M	50	1812	600	500	1512	16,45	8,25	1,2286	870	275	464

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442