

Athena S | Fiche technique

Les courbes fluides de la version Athena S rappellent le cours lent et sinueux d'un fleuve vers la mer, ce qui crée une sensation de tranquillité dans votre salle de bains. Il deviendra rapidement indispensable, tant comme un élément du décor que pour des raisons pratiques, car il peut accueillir de nombreuses serviettes.

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique
- Acier anti-corrosion, anti- chocs, indéformable
- Boîtier bipolaire marche/arrêt
- Facile à poser: lors de l'installation, vous pouvez choisir de placer l'appareil avec le boîtier en haut ou en bas
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle)
- Fonctionnement silencieux et inodore
- Ne nécessite aucun réglage
- Faible consommation: de 50 à 65 W
- Fixations murales incluses dans l'emballage

Couleur

- Disponible en blanc RAL 9010 et chromé



**sèche-
serviettes
électrique**



**10 ans
garantie**



**2 ans
garantie**
pour les composants
électriques

Marque

RADSON

Type

Athena S

Matériau

Tôle d'acier de qualité

Conformité

EN 442



IP 44


Classe II

PROCESS
ISO 9001
ISO 14001



comfort delivered by


RADSON



Description technique

- L'ATHENA S est un radiateur sèche-serviettes électrique en tubes ronds. Le boîtier bipolaire marche/arrêt se situe sur le radiateur
- 2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent (vendu avec prise mâle)
- Fixations murales, vis et chevilles incluses

Design

Lors de l'installation, vous pouvez choisir de placer l'appareil avec le boîtier en haut ou en bas.

Gamme


- Hauteur en mm : 725
- Longueur en mm : 450

Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9010 ou chromé.

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur.

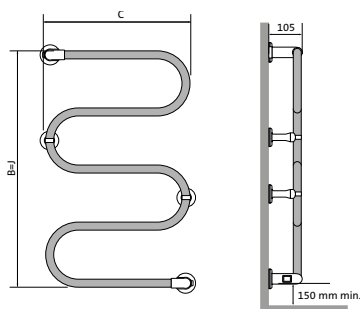

B = hauteur
C = longueur
J = hauteur commande inclus

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

dimensions en mm				poids (kg)	émission (watt)
type	B (mm)	C (mm)	J (mm)		
AS0407CHEL	725	450	725	3,00	50
AS0407EL	725	450	725	3,00	65

10 jours ouvrables

Normes Classe II - IP44 - Double isolation



Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

