

# Bayo | Fiche technique

Bayo, aux tubes plats et parois latérales, apporte une touche de raffinement à votre intérieur.

## Général

- Radiateur électrique en aluminium cintré à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Radiateur électrique en aluminium cintré à fluide caloporteur
- Consoles murales incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc  
Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 7045

## Teintes

Teinte standard est blanc RAL 9010

12 autres teintes disponibles



**radiateur  
électrique**



**10 ans  
garantie**



**2 ans  
garantie**  
pour les composants  
électriques

## Marque

RADSON

## Type

Bayo

## Matériau

Aluminium

## Conformité

EN 442



Classe II  
IP 24



## Normes Classe II - IP44 – Double isolation




Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

## Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

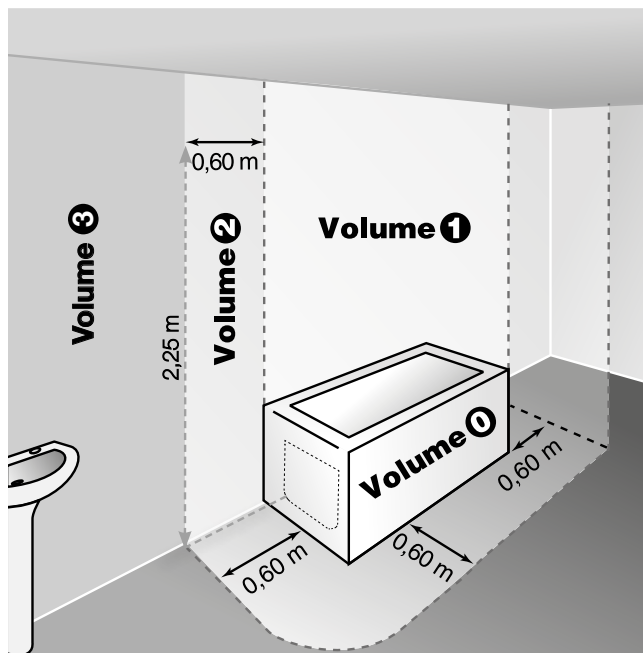

## Tempco RF Elec



- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prév de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Fonction «Fenêtre ouverte»
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
- Thermostat RF
- Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
- Compatible Touch E3

# Bayo | Cahier des charges



## Description technique

- Radiateur sèche-serviettes électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Fixations murales, vis et chevilles incluses

## Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec


- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévus de 6 modes de fonctionnement:
- Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Adaptive Start Control
- Compatible avec Touch E3

## Design

Bayo, aux tubes plats et parois latérales, apporte une touche de raffinement à votre intérieur et une diffusion optimale de la chaleur.



## 12 autres teintes

### fine texture



Attention.  
Cette représentation des teintes  
peut varier de la réalité.  
Veuillez consulter un de nos grossist

### mates



## Gamme


- Hauteur en mm: 600
- Longueur en mm: 400, 480, 640, 720, 880, 1200

## Couleur





Couleur standard est blanc - RAL 9016.  
12 autres teintes sont disponibles.

## Montage



Avec set de consoles murales inclus.

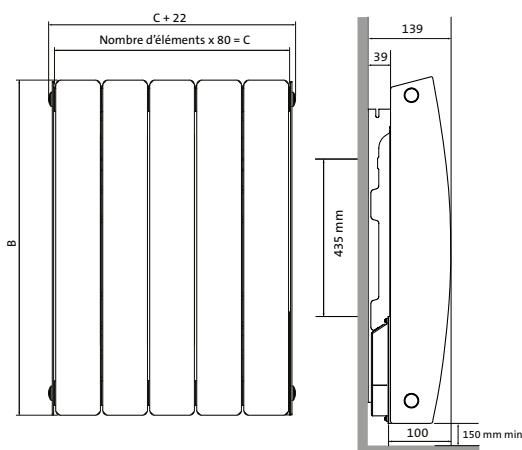

### anode



### métalliques



## Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

## Garantie: contre les défauts de fabrication:

10 ans après l'installation.

Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

B = hauteur

C = longueur

XX: Remplacer par les codes (voir ci-dessus - 12 autres teintes) 3635052BT pour un radiateur en noir foncé. Quand RAL 9010 est désiré, supprimer XX, ex. 3635052.

dimensions en mm				poids (kg)	émission (watt)
type	éléments	B (mm)	C (mm)		
3635052XX	5	600	400	13,60	500
3635072XX	6	600	480	15,20	750
3635102XX	8	600	640	18,60	1000
3635122XX	9	600	720	20,30	1250
3635152XX	11	600	880	23,60	1500
3635202XX	15	600	1200	30,20	2000

10 jours ouvrables