

Delta H E | Fiche technique

Le design rétro de Delta H E se marie aussi bien avec un cadre moderne qu'avec un décor traditionnel. Ce radiateur réunit la dernière technologie, comme la régulation de température sans fil à partir d'une commande murale. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.

Les colonnes augmentent la surface chauffage du radiateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement.

Général

- Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Acier entièrement soudé au laser
- Longueur d'un élément: 50 mm
- Consoles murales équerre incluses dans l'emballage
- Le récepteur livré sur le radiateur est blanc
Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 9006

Teintes

- Teinte standard est blanc RAL 9016
- Autres teintes disponibles



**radiateur
électrique**



**10 ans
garantie**



**2 ans
garantie**
pour les composants
électriques

Marque

RADSON

Type

Delta H E

Matériau

Acier - épaisseur de paroi 1,25 mm

Diamètre du tube: 25 mm

Conformité

EN 442



Classe II
IP 44



comfort delivered by

RADSON

Delta H E | Installation

Normes Classe II - IP44 – Double isolation




Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

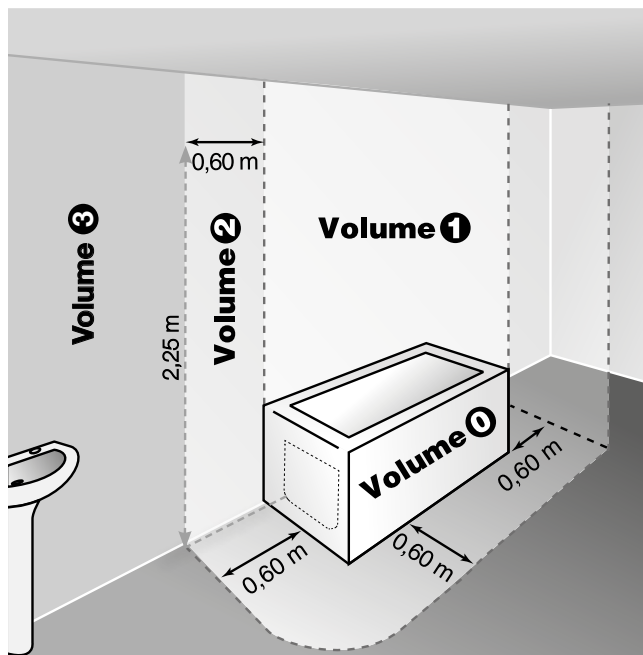

Tempco RF Elec



- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prév de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Fonction «Fenêtre ouverte»
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
- Thermostat RF
- Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
- Compatible Touch E3

Delta H E | Cahier des charges



Description technique

- Les radiateurs sont fabriqués en acier, complètement soudés au laser.
- Les profilés tubulaires et les tubes collecteurs sont soudés pour former des colonnes et des blocs.
- H est pour la direction horizontale du modèle. Les tubes sont toujours verticaux.
- Radiateur électrique à fluide caloporteur
- Commande : Tempco RF Elec
- Consoles murales, vis et chevilles incluses

Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévus de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Adaptive Start Control
- Compatible avec Touch E3

Design

Un radiateur tubulaire décoratif. Pour des émissions calorifiques accrues, les tuyaux sont aplatis sur la face avant.

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse

Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Gamme

Version H


- 1 hauteur en mm: 600
- 6 longueurs en mm: 400, 500, 600, 750, 850, 1100

Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, sanitaires et autres est disponible.

Montage

Large choix de fixations murales et pieds.

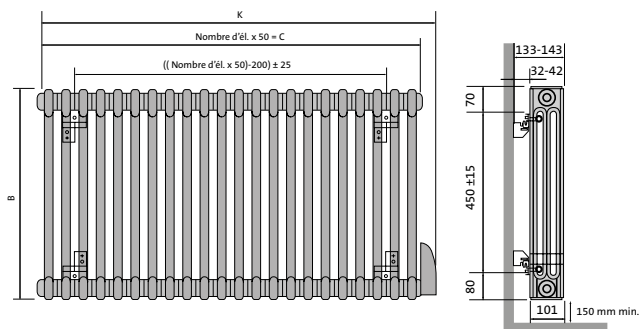

Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

dimensions en mm						poids (kg)	émission (watt)
type	éléments	colonnes	B (mm)	C (mm)	K (mm)		
DL0604EL	8	3	600	400	450	22,00	500
DL0605EL	10	3	600	500	550	27,00	750
DL0606EL	12	3	600	600	650	32,00	1000
DL0607EL	14	3	600	700	750	37,00	1250
DL0609EL	17	3	600	850	900	46,00	1500
DL0611EL	22	3	600	1100	1150	58,00	2000

B = hauteur
C = longueur
K = longueur commande inclus

10 jours ouvrables