

Flores E T | Fiche technique

Le modèle Flores E T à détection de présence, est le complément rêvé pour votre salle de bains en hiver, car il est équipé d'un PTC Blower 950 W puissant, pour une diffusion rapide de la chaleur.

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur + PTC Blower 950 W (turbo)
- Commande: RF Controller (toujours blanc)
- Barreaux droits. Collecteurs verticaux ovales
- Fixations murales incluses dans l'emballage
Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- Le PTC Blower (turbo) est standard blanc
Pour les radiateurs en couleur, il est gris comme le bouton

Teintes

Teinte standard est blanc RAL 9016

Autres teintes disponibles



**sèche-
serviettes
électrique**



**10 ans
garantie**



**2 ans
garantie**
pour les composants
électriques

Marque

RADSON

Type

Flores E T

Matériau

Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm

Tubes émetteurs ronds droits, de diamètre 22 mm

Pourvue

d'un PTC Blower (turbo)

Conformité

EN 442



Classe II 
IP 24 IK 08



Marque
RADSON

Type
Flores E T

Matériau
Tube collecteur vertical en D de 40 x 30 mm
Tubes émetteurs ronds droits, de diamètre 22 mm

Pourvue
d'un PTC Blower (turbo)

Conformité
EN 442

comfort delivered by


RADSON

Flores E T | Installation

Normes Classe II - IP44 – Double isolation




Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

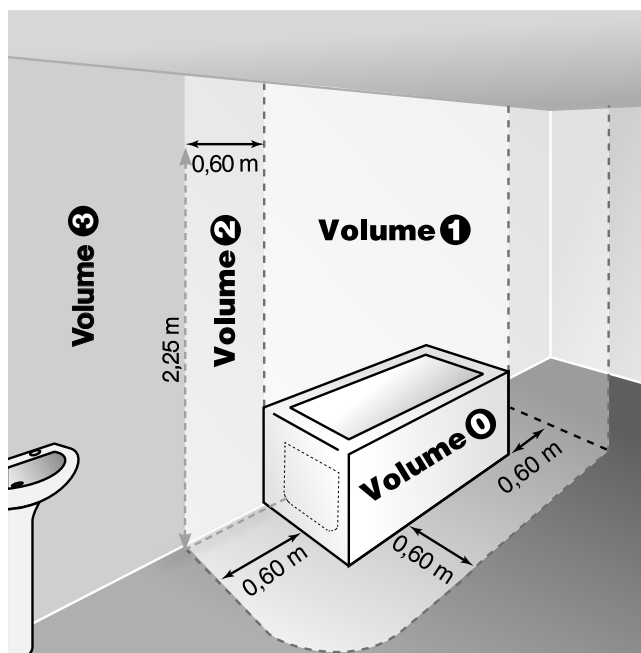

PTC Blower



- Modes de fonctionnement accessibles directement sur le ventilateur
- Programmation automatique par processus d'autoapprentissage
- Programme 7 jours et quotidien intégré, économies d'énergie
- Fonction Boost
- Détection «Fenêtre ouverte», économies d'énergie
- Détection de présence, économies d'énergie
- Indication de la consommation cumulée en kWh
- Jauge de consommation, économies d'énergie
- Mode marche/veille
- Post-aération
- Sécurité enfants par verrouillage clavier
- Technologie PTC (niveau de sécurité optimal)
- Information à propos de la télécommande par fil pilote
- Information à propos des priorités entre les différents modes
- Gestion à distance par télécommande RF
- Sécurité, température contrôlée, pas de surchauffe possible

RF Controller



- Régulation intelligente
- Programme hebdomadaire
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (90 min max)
- Mode vacances
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Commande différents radiateurs

Flores E T | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes électriques FLORES E T, sont réalisés en tubes d'acier ronds droits, de diamètre 22 mm, qui sont soudés entre les collecteurs en D de dimension 40 x 30 mm. Le Flores E T est pourvu d'un PTC Blower (turbo).

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: RF Controller
- Fixations murales, vis et chevilles incluses. Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes

Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur.

Commande intégrée: RF Controller

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»

Design

Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau avec turbo.

Traitement et finition

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions)


- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
- 1^{ère} phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

Couleur

Couleur standard est blanc - RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, sanitaires et autres est disponible. Le PTC Blower (turbo) est en blanc. Pour les radiateurs en couleur, il est en gris.

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 3 consoles murales, positionnées entre les tubes émetteurs. Les consoles sont blanches, chromées pour les radiateurs en couleur.

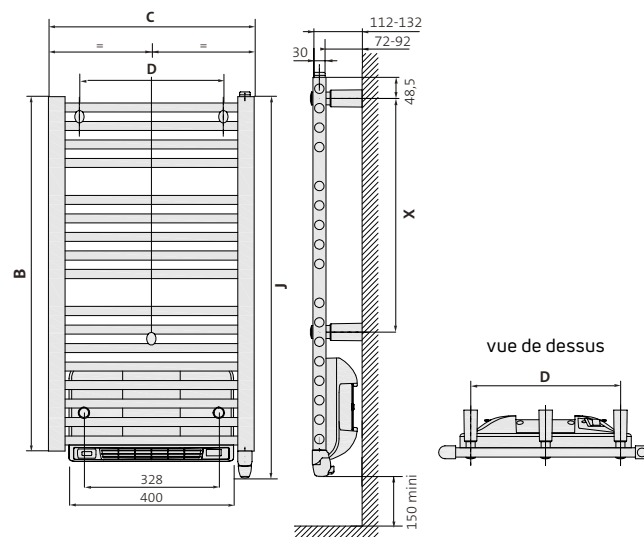


Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

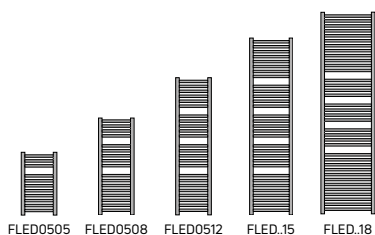

Gamme

Hauteur en mm:
547, 862, 1222,
1537, 1807

Longueur en mm:
500, 600, 750

type	dimensions en mm					poids (kg)	émission (watt)
	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)		
FLED0505ELT	547	500	350	612	225	9,50	1250
FLED0508ELT	862	500	350	927	540	13,00	1450
FLED0512ELT	1222	500	350	1287	900	17,20	1700
FLED0615ELT	1537	600	450	1602	1215	23,70	1950
FLED0715ELT	1537	750	600	1602	1215	28,50	2200
FLED0518ELT	1807	500	350	1872	1485	22,80	1950
FLED0618ELT	1807	600	450	1872	1485	27,50	2200
FLED0718ELT	1807	750	600	1872	1485	32,10	2450

- ☐ 25 jours ouvrables
☐ 10 jours ouvrables

- B** = hauteur
C = longueur
D = entraxe fixations HORI
J = hauteur commande inclus
X = entraxe fixations VERTI