

Jarl C CH | Fiche technique

Jarl Cintré Chromé vous propose toutes les fonctionnalités dans une séduisante finition chromée.

Général

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Tubes cintrés. Collecteurs verticaux en D
- Fixations murales incluses dans l'emballage. Ces consoles réglables sont pincées entre les tubes
- Exécution en chromé, même le récepteur



**sèche-
serviettes
électrique**



**10 ans
garantie**



**2 ans
garantie**
pour les composants
électriques



Classe II 
IP 44



Marque

RADSON

Type

Jarl C CH

Matériau

Chromé

Conformité

EN 442



comfort delivered by

RADSON

Normes Classe II - IP44 – Double isolation




Les radiateurs électriques sont conformes à la directive européenne 2004/108/CE (marquage CE sur tous les appareils).

Installation de votre radiateur

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

- Le schéma indique l'emplacement correct de l'appareil.
- La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.
- L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d'une paroi ni au-dessus d'une prise de courant.
- Toute installation d'une tablette au dessus du radiateur doit être réalisée à plus de 150 mm de celui-ci.
- Il est recommandé de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, ...), et d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.
- Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre. Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier d'alimentation en position haute.
- Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.
- Prévoyez tout simplement des cales lors de l'installation afin de protéger l'appareil.

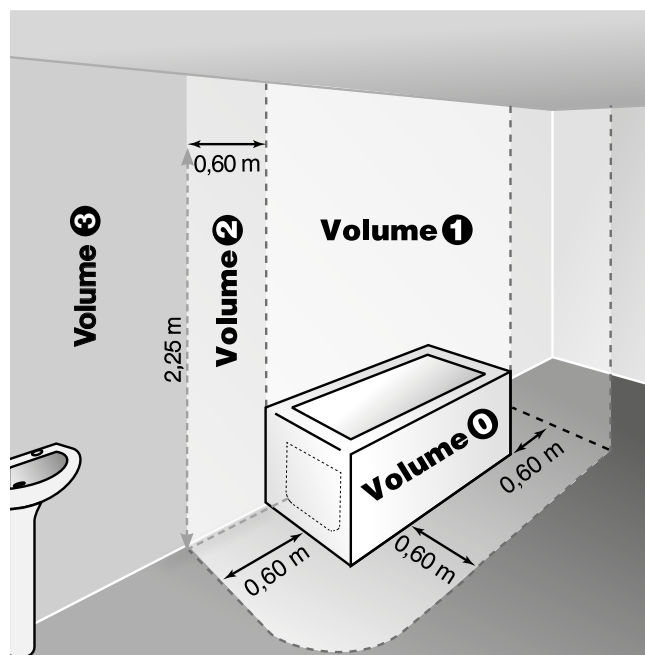


Tempco RF Elec



- Régulation intelligente par thermostat électronique
- Programme hebdomadaire
- Prév de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
- Mode vacances
- Fonction «Fenêtre ouverte»
- Verrouillage clavier
- Verrouillage par code PIN
- Visualisation digitale de la consommation énergétique
- Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour obtenir une température de pièce correcte en mode programmation
- Commande différents radiateurs
- Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
- Thermostat RF
- Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
- Compatible Touch E3

Jarl C CH | Cahier des charges



Description technique

Les radiateurs sèche-serviettes électriques JARL C CH, sont réalisés en tubes d'acier ronds cintrés disposés en horizontal dans les collecteurs en D.

- Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur
- Commande: Tempco RF Elec
- Fixations murales, vis et chevilles incluses. Les pattes de fixations sont soudées au dos du radiateur

Raccordement et commande

Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté ou derrière le radiateur.

Commande intégrée: Tempco RF Elec

- Régulation intelligente par commande électronique
- Prévus de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco Hors gel/Standby/Boost
- Détection «Fenêtre ouverte»
- Adaptive Start Control
- Compatible avec Touch E3

Design


Ce radiateur a la caractéristique d'avoir une propre ligne aérée en chromé.

Gamme

- 2 hauteurs en mm: 1222, 1537
- 2 longueurs en mm: 500, 600

Montage

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales, positionnées entre les tubes émetteurs. Les consoles sont chromées.

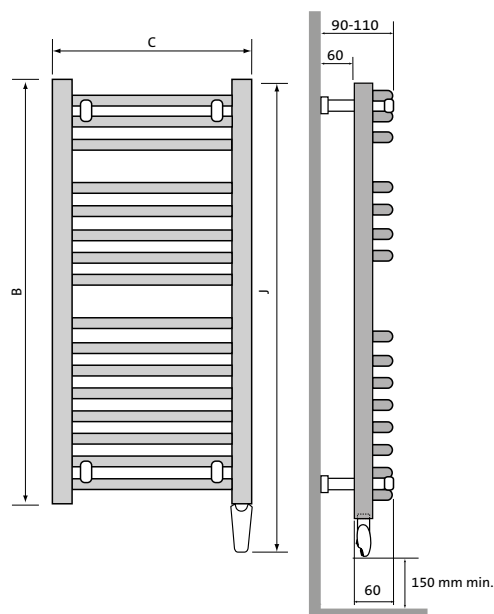


Emballage et protection

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

Garantie

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.



4850032 4850035

dimensions en mm				poids (kg)	émission (watt)
type	B (mm)	C (mm)	J (mm)		
4850032	1222	500	1342	14,70	500
4850035	1537	600	1657	26,00	750

10 jours ouvrables

B = hauteur
C = longueur
J = hauteur commande inclus